


新品和推广用产品 2025






Tool-Check Modular 系统

组合和扩展 - 永远正确！





Tool-Check Modular 系统

Tool-Check Modular系统提供了根据要求以超紧凑方式组合 Tool-Check Modular 产品的可能性。您所需要的是刚性转接头 9549 和挠性铰链 9550, 它们都包含在组套中。Tool-Check Modular 产品可以随时组合、交换或扩展。



适用于 Tool-Check Modular 系统的转接头 9549


使用刚性 9549 连接器将两个 Tool-Check Modular 产品进行紧凑连接。



使用挠性 9550 铰链进行紧凑折叠

9550 铰链允许紧凑折叠两个 Tool-Check Modular 产品。





Tool-Check Modular 系统

组合和扩展 - 永远正确！

Tool-Check Modular 1



- Tool-Check Modular : 不同 Tool-Check Modular 组件的单独组合
- 紧凑型 21 件工具组套, 适合手动和机器旋拧
- 配有 1/4" 棘轮, 非常适合各种螺丝连接, 无论是手动还是自动。允许最多 85 种不同的工具组合
- 多重材料 Kraftform 手柄, 带适用于 1/4" 批头的支座
- 1/4" 8011 Zyklus Mini 4 批头棘轮, 适用于带 1/4" 批头支座的手柄
- 适用于 1/4" 批头的磁性 899/4/1 K 批头固持器; 用于螺丝刀机器
- 13 个 BiTorsion 批头 (BTZ), 用于十字螺丝 (十字螺丝和 PZ 米字螺丝)、TORX®、一字和内六角螺丝; 长 25 mm 和 50 mm
- 4x 8790 HMA 套筒, 1/4"; 一个 870/1 转接头 (1/4" 外六角至 1/4" 外四角头)

05049000001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

¹⁾ 带摩擦球, 用于手动螺母扳手套筒

Tool-Check Modular Imperial 1




- 9 个 BiTorsion 批头 (BTZ), 用于十字螺丝、TORX®、一字和内六角螺丝; 4 个坚固耐用的批头 (Z), 用于内六角螺丝; 长 25 mm 和 50 mm
- 4x 8790 HMA 套筒, 1/4"; 英制尺寸; 一个转接头, 1/4" 外六角至 1/4" 外四角头

05049001001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50	
8790 HMA	1x 7/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

¹⁾ 带摩擦球, 用于手动螺母扳手套筒

Tool-Check Modular L 型扳手 Hex-Plus 1



- Tool-Check Modular : 不同 Tool-Check Modular 组件的单独组合
- 内六角螺丝的 L 型扳手套组 ; Hex-Plus 型面减少了内六角螺丝的外圆旋转
- 内六角 L 型扳手经过镀铬激光发黑表面处理, 具有卓越的表面保护功能和高抗腐蚀性, 使用寿命更长。
- L型扳手上激光蚀刻尺寸标识, 防磨损
- 转接头 9549 : 进一步连接 Tool-Check Modular 产品的刚性组件

950	1x 1,5x45 ¹⁾ ; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90
9549 转接头	1x 10,5x47,0x16,5

¹⁾ 正六边形


适用于 Tool-Check Modular 的 9550 铰链



- Tool-Check Modular : 不同 Tool-Check Modular 组件的单独组合
- 使用铰链将两个 Tool-Check Modular 组件进行挠性连接
- 铰链允许紧凑折叠两个 Tool-Check Modular 组件

	mm	mm	mm
05049004001	67,5	91,0	22,0

Tool-Check Modular Micro 1



- Tool-Check Modular : 不同 Tool-Check Modular 组件的单独组合
- 紧凑型 21 件工具组套, 适用于精密机械联轴器
- 适合 4 mm 外六角驱动批头的批头夹持螺丝刀
- Kraftform 多重材料精密手柄, 带防滚动保护和旋转帽
- 带有集成式软质区的动力区确保高拧紧和松开力矩的传输
- 旋转帽和旋转帽下方的快速旋转区允许闪电般的快速转动
- 转接头 9549 : 进一步连接 Tool-Check Modular 产品的刚性组件

05049002001	
1014	1x 4x80,0
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ¹⁾ ; 1x PH 1x30
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30
840/0 Micro	1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30
800/0 Micro	1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30
9549 转接头	1x 10,5x47,0x16,5

¹⁾ 尺寸0根据JIS 0 (日本相机工业标准) 修改

适用于 Tool-Check Modular 的 9549 转接头



- Tool-Check Modular : 不同 Tool-Check Modular 组件的单独组合
- 转接头允许紧凑折叠两个 Tool-Check Modular 组件

	mm	mm	mm
05049005001	10,5	47,0	16,5

Tool-Check Modular 组套 1



- Tool-Check Modular : 不同 Tool-Check Modular 组件的单独组合
- 包括 : 一个 Tool-Check Modular 1、一个 Tool-Check Micro Modular 1、一个 Tool-Check Modular L 型扳手 1、一个转接头和一个挠性铰链 (用于连接 Tool-Check Modular 产品的转接头和铰链)
- Tool-Check Modular 1: 21 件工具组套, 适合手动和机器旋转
- Tool-Check Modular Micro 1: 适用于 精密机械联轴器的 21 件工具组套
- Tool-Check Modular L 型扳手 Hex-Plus 1: 7 件 L 型扳手套组, 用于内六角螺丝
- 转接头 9549: 连接 Tool-Check Modular 产品的刚性元件
- 铰链 9550: 连接 Tool-Check Modular 产品的挠性组件

05049020001		
1x Tool-Check Modular 1		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50.0	
870/1	1x 1/4"x25 1)	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
840/1 BTZ	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	
8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
950	1x 1.5x45 2); 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1		
1014	1x 4x80.0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 3); 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x 9550 铰链		
	1x 67,5x91,0x22,0	
1x 9549 转接头		
	1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modular 组套 Imperial 1



- 包括 : 一个 Tool-Check Modular 组套 Imperial 1、一个 Tool-Check Micro Modular 1、一个 Tool-Check Modular L 型扳手 Hex-Plus 1、一个转接头和一个挠性铰链 (用于连接 Tool-Check Modular 产品的转接头和铰链)

05049025001		
1x Tool-Check Modular Imperial 1		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50.0	
870/1	1x 1/4"x25 1)	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50	
8790 HMA	1x 3/8"x23.0; 1x 7/16"x23.0; 1x 1/2"x23.0; 1x 9/16"x23.0	
1x Tool-Check Modular Micro 1		
1014	1x 4x80.0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 2); 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
950	1x 1.5x45 3); 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x 9549 转接头		
	1x 10,5x47,0x16,5	
1x 9550 铰链		
	1x 67,5x91,0x22,0	

8011 Zyklus Mini 4 批头棘轮, 1/4"



- 用于1/4"六角头驱动的批头夹具
- 用于带 1/4" 批头支座的批头夹持螺丝刀
- 通体全钢锻造的设计
- 细齿棘轮结构和小至6°的回转角
- 换向拨盘便于快速紧固
- 通过维拉870/1转接头可接驳1/4"套筒

		mm	
05003662001	1/4"	50,0	

815/1 批头固持螺丝刀, 1/4"



- 批头夹持螺丝刀, 带批头支座
- 对于 1/4" 批头
- 磁性
- 符合人体工程学的Kraftform手柄, 降低作业疲劳程度

		mm	mm
05145100001	1/4"	78	68


1014 Kraftform Micro 批头夹持螺丝刀



- 适合 4 mm 外六角驱动批头的批头夹持螺丝刀
- Kraftform多重材料精密手柄, 带防滚动保护和旋转帽
- 带有集成式软质区的动力区确保高拧紧和松开力矩的传输
- 旋转帽和旋转帽下方的快速旋转区允许闪电般的快速转动
- 螺丝刀刀杆正上方的精密区域, 可在调节时获得旋转角度恰当的良好感觉

	mm	mm	mm
05051278001	4	80,0	74,0

851/0 Micro 批头用于十字螺丝




- 用于十字螺丝
- 坚固而具有韧性, 用于坚硬材料
- 4 mm 六角驱动

		mm	mm	mm
05058119001	PH 000	30	1 3/16"	1,5
05058120001	PH 00	30	1 3/16"	2,5
05058121001 ¹⁾	PH 0	30	1 3/16"	2,5
05058122001	PH 1	30	1 3/16"	2,5

¹⁾ 尺寸根据JIS 0 (日本相机工业标准) 修改


867/0 Micro 梅花批头用于 TORX® 套筒螺丝



- 用于TORX® 套筒螺丝
- 坚固而具有韧性, 用于坚硬材料
- 4 mm 六角驱动

		mm	mm	mm
05058129001	TX 3	30	1 3/16"	2,2
05058102001	TX 4	30	1 3/16"	2,2
05058130001	TX 5	30	1 3/16"	2,2
05058131001	TX 6	30	1 3/16"	2,2
05058132001	TX 8	30	1 3/16"	3,0
05058133001	TX 10	30	1 3/16"	3,5


840/0 Hex-Plus Micro 批头用于套筒头螺丝



- 用于套筒头螺丝
- 内六角外形 (防止内六角螺丝转动圆柱)
- 坚固而具有韧性, 用于坚硬材料
- 4 mm 六角驱动

	mm	mm	mm	mm
05058108001	0,9	30	1 3/16"	2,0
05058109001	1,3	30	1 3/16"	2,6
05058110001	1,5	30	1 3/16"	2,6
05058111001	2,0	30	1 3/16"	2,6
05058112001	2,5	30	1 3/16"	2,6


855/0 Micro 批头用于米字螺丝



- 用于米字螺丝
- 坚固而具有韧性, 用于坚硬材料
- 4 mm 六角驱动

	mm	mm	mm	mm
05058140001	PZ 0	30	1 3/16"	3,0
05058141001	PZ 1	30	1 3/16"	3,5


800/0 Micro 批头一字螺丝批头



- 用于一字螺丝
- 坚固而具有韧性, 用于坚硬材料
- 4 mm 六角驱动

	mm	mm	mm	mm	mm
05058104001	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5
05058101001	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5
05058105001	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0

Tool-Check

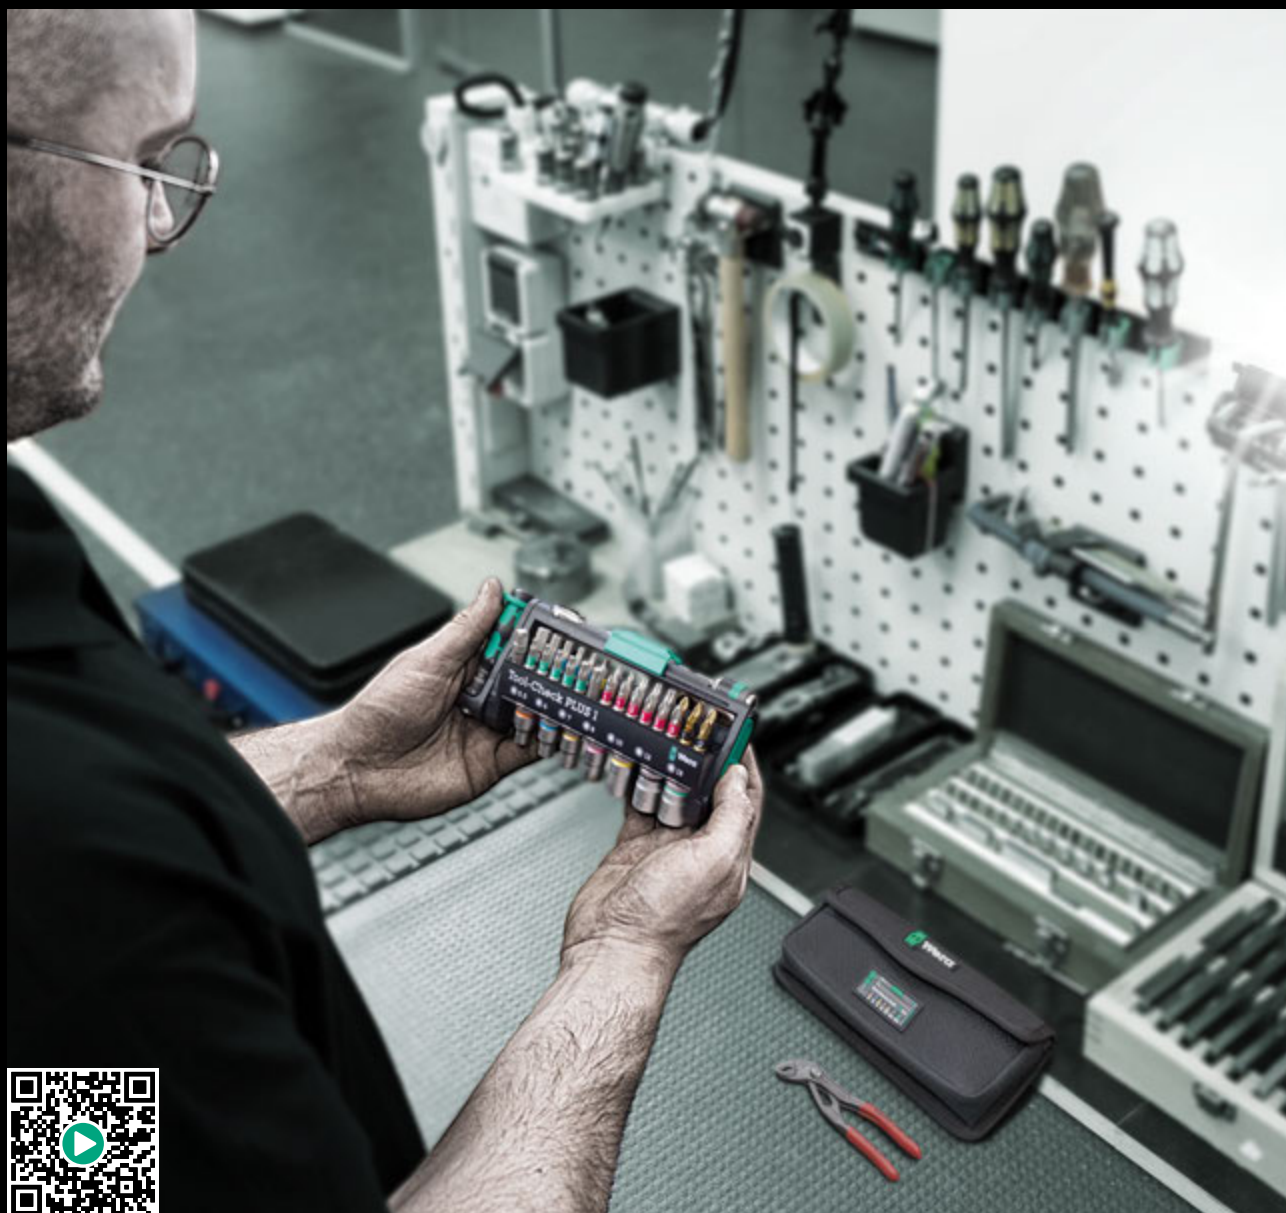


Tool-Check Combi 1



- 紧凑型 40 件工具组套, 适合手动和机器使用
- Zyklop Mini 配有 1/4" 批头支座、批头夹持螺丝刀或批头固持器, 非常适合各种螺丝连接; 允许多达 175 种不同的工具组合
- 用于固定工具的绿色锁定组件
- 移动使用的理想选择
- 1/4" 批头棘轮, Kraftform bitholding 螺丝刀, BiTorsion 批头 (BTZ 和 BTH), Rapidaptor 固持器, 转接头和 1/4" 套筒
- 双重抗扭批头, 使用寿命长
- 通过维拉870/1转接头可接驳1/4"套筒
- “易寻”色标系统
- 1x KNIPEX Cobra® 87 01 125 高科技水泵钳
- 坚固工具袋, 含自粘钩和环扣带系统
- 兼容 Wera 2go

05049070001		
8001 A	1x 1/4"x87,0	
813	1x 1/4"x78	
889/4/1 K	1x 1/4"x50	
870/1	1x 1/4"x25 ⁹⁾	
851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
840/1 Z	1x 8,0x25	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
KNIPEX Cobra® 高科 技术水泵钳 87 05 125		

安全储存



Tool-Check 的绿色锁定组件在运输过程中牢牢固定工具。同时,它们易于操作,并允许快速使用工具。

紧凑型 Tool-Check




该组套在一个非常节省空间的盒子中提供了 39 件工具。Tool-Check 由优质塑料制成,保证整齐排列、快速使用所需的工具和安全运输 – 没有丢失工具的风险!

狭小空间作业的理想工具



Zyklop Mini 棘轮设计极其紧凑,特别适合所有难以触及的应用。

高扭矩传输



Zyklop Mini 棘轮可承受至少 65 Nm 扭矩,这远远超过了您通常改用这样一个小工具得到的动力。

Tool-Check PLUS 1



- 非常紧凑的39件工具组套 (手动和电动)
- Zyklop Mini 配有 1/4" 批头支座、批头夹持螺丝刀或批头固持器，非常适合各种螺丝连接；允许多达 175 种不同的工具组合
- 用于固定工具的绿色锁定组件
- 移动使用的理想选择
- 1/4" 批头棘轮，Kraftform bitholding 螺丝刀，BiTorsion 批头 (BTZ 和 BTH)，Rapidaptor 固持器，转接头和 1/4" 套筒
- 双重抗扭批头，使用寿命长
- 通过维拉870/1转接头可接驳1/4"套筒
- “易寻”色标系统

05049055001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ 带摩擦球，用于手动螺母扳手套筒

Tool-Check PLUS 2



- 内四方螺丝批头

05049056001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●	813	1x 1/4"x78
○○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ 带摩擦球，用于手动螺母扳手套筒

Tool-Check PLUS Imperial 1



- 内四方螺丝批头
- 8790 HMA 套筒, 1/4", 英制尺寸

05049060001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●	813	1x 1/4"x78
○●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
●	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
●●	8790 HMA	1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0

¹⁾ 带摩擦球, 用于手动螺母扳手套筒

Tool-Check 1



- 非常紧凑的38件工具组套 (手动和电动)
- 完美适合各种螺丝连接Zyklop Mini (配1/4"刀头支座) 和/或刀头夹持螺丝刀
- 用于固定工具的绿色锁定组件
- 移动使用的理想选择
- 1/4"刀头棘轮, 强韧 (Z) 和硬质 (H) 刀头, Rapidaptor刀头夹持器, 转接头和1/4"套筒
- 抗扭批头 (T), 避免批头的早期磨损
- 通过维拉870/1转接头可接驳1/4"套筒
- 带Take it Easy Tool Finder的套筒: 按尺寸和规格进行颜色编码

05049050001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 TZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	855/1 TH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊕	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
●	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ 带摩擦球, 用于手动螺母扳手套筒

Tool-Check Automotive 1



- 非常紧凑的38件工具组套 (手动和电动)
- 完美适合各种螺丝连接Zyklop Mini (配1/4"刀头支座) 和/或刀头夹持螺丝刀
- 用于固定工具的绿色锁定组件
- 移动使用的理想选择
- 1/4"棘轮扳手、Z批头、快速接杆、转接头和1/4"套筒
- 坚固而具有韧性的通用批头
- 通过维拉870/1转接头可接驳1/4"套筒
- 带Take it Easy Tool Finder的套筒: 按尺寸和规格进行颜色编码

05049065001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 TZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊗	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
⊕	873/1 Five Lobe	1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25
○	860/1 XZN	1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ 带摩擦球, 用于手动螺母扳手套筒

自行车工具组套 3



- 紧凑的 41 件拧紧工具组套, 用于自行车作业, 便携
- 产品系列实用性强, 可用于个别实施装配操作和维修
- 囊括自行车上最常见花形的工具, 适用于道路自行车、山地自行车和电动自行车
- 含 2 个轮胎千斤顶, 配附加功能
- 构造牢固, 表面设计良好, 紧凑式轻量织物袋

05004187001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
○	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	魔术贴 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ 带摩擦球, 用于手动螺母扳手套筒

自行车工具组套 3 A



- 紧凑型 38 件自行车工具组套放在工具袋内, 适用于车间和现场使用
- 1 个装单件工具的小型软工具袋, 便于随身携带
- 带有链条铆接机和链条紧固件, 带有可更换的铆钉销, 用于打开和关闭自行车链条。适用于单速链条, 最高可达 12 速
- 囊括自行车上最常见花形的工具, 适用于道路自行车、山地自行车和电动自行车
- 含 2 个轮胎千斤顶, 配附加功能
- 构造牢固, 表面设计良好, 紧凑型轻量织物袋

05004188001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●○	3899/4/1	1x 1/4"x100
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
+	800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25
○	840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
○	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	9513 Chain 工具	
	9512 Chain-Hook	
	9481	1x 203x85
	9480	1x 90,0x135,0
	魔术贴 120	1x 50,0x120,0


¹⁾ 带摩擦球, 用于手动螺母扳手套筒

自行车组件3




自行车组件3是一款适用于独立装配操作和外出时维修道路/山地/电动自行车的工具组合。实用性强, 尤其涵盖以下方面: a 随件附送Bit-Check (空), 可在配置少量工具在外使用时使用: 以减轻骑行时的负重。

自行车组套 3 A




自行车组套 3 A 含各类实用工具, 用于独立执行装配工作、修理公路自行车、山地自行车和电动自行车。特别实用: 1 个带拉链的小袋, 将单件工具放入衣服口袋随身携带。自行车旅行更轻便。

链条工具



使用附带的链条工具, 可以松开和重新连接链条; 用于打开和关闭自行车链条。适用于单速链条, 最高可达 12 速。

9503 轮胎千斤顶



9503 轮胎千斤顶, 配顶出阀 (可用于法式气阀), 便于放气。


Click-Torque Lock



带 **Torque Lock** 功能的
Click-Torque Lock 扭矩扳手。
让扭矩变得简单。



Click-Torque Lock A 5 扭矩扳手，可调节，Torque Lock 功能，可逆棘轮，顺时针扭矩操作，2.5-25 Nm




- 含 1/4" 内四角驱动
- 扭矩锁定功能：可以停用扭矩功能，这样工具也可以用于松开
- 精准的咔哒声：通过声音和触觉设置扭矩
- 扭矩扳手发出听觉和触觉信号
- 测量范围：2.5-25 Nm；根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07，精度为 ± 4 %



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075690001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Click-Torque Lock A 6 扭矩扳手，可调节，Torque Lock 功能，可逆棘轮，顺时针扭矩操作，2.5-25 Nm



- 1/4" 批头支座，用于控制顺时针扭矩操作

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075691001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"



扭矩锁定功能




可以停用扭矩功能，这样工具也可以用于松开。

释放机构



在达到期望的扭矩值时，触发听觉和触觉机制。

Click-Torque Lock C 3 扭矩扳手，可调节，可逆棘轮，Torque Lock 功能，40-200 Nm



- 配 1/2" 内四角驱动
- 扭矩锁定功能：可以停用扭矩功能，这样工具也可以用于松开
- 精准的咔哒声：通过声音和触觉设置扭矩
- 扭矩扳手发出听觉和触觉信号
- 测量范围：40-200 Nm；根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07，精度为 $\pm 3\%$

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075692001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Click-Torque Lock R/L

针对顺时针和逆时针运行

Click-Torque Lock A 5 R/L 扭矩扳手，可调节，Torque Lock 功能，内四角嵌件 (1/4")，顺时针/逆时针扭矩操作，2.5-25 Nm




- 扭矩锁定功能：可以停用扭矩功能，这样工具也可以用于松开
- 带内四角插件（包括注册专利的套筒锁定）
- 精准的咔哒声：通过声音和触觉设置扭矩
- 扭矩扳手发出听觉和触觉信号
- 测量范围：2.5-25 Nm；根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07，精度为 $\pm 4\%$



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075693001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	23/64"

Click-Torque Lock A 6 R/L 扭矩扳手，可调节，Torque Lock 功能，连续批头支座 (1/4")，2.5-25 Nm




- 连续批头支座 (1/4")，用于控制顺时针和逆时针扭矩操作

														
														
	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075694001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

2025年9月上市

Click-Torque Lock C 3 R/L 扭矩扳手，可调节，扭矩功能，内四角嵌件 (1/2")，顺时针/逆时针扭矩操作，40-200 Nm



- 带内四角插件 (包括注册专利的套筒锁定)

														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075695001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"


2025年9月上市



扭矩锁定功能



可以停用扭矩功能，这样工具也可以用于松开。



用于左右方向



Click-Torque 扭矩扳手适用于顺时针和逆时针扭矩操作。固定式方头插件可确保非常平稳的换向。

Kraftform Kompakt VDE Allrounder

- 根据 IEC 60900 对工具进行单个测试
- 一把带棘轮功能的 Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA 的批头夹持螺丝刀 (40齿, 回转角 9°), 一把用于刀杆的 817 VDE 批头夹持螺丝刀
- 一个 410 i VDE A RA T 型柄螺丝刀转接头, 具有棘轮功能, 用于 1/4" 套筒和 1/4" 批头套筒
- 一个 Kraftform Kompakt A VDE 712 i 转接头刀杆 (1/4" 外六角至 9 mm 外六角), 用于 1/4" 套筒和批头套筒
- VDE 刀杆 (长 157 mm) 具有实用的旋转功能、防侧倾保护并应用 Take it easy Tool Finder 系统: 根据牙型进行颜色编码配合激光雕刻尺寸指示
- 9 个采用双重材料绝缘层的 Zyklop 套筒 (外部红色 VDE 绝缘层受损后可观察到黄色绝缘芯)
- 帆布袋节省储存空间, 同时保证安全, 也可以固定在 Wera 2go 系统上



Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1



05006632001		
●	837 i RA	1x 9x115
●	817 VDE	1x 9x98
○	410 i VDE A RA	1x 1/4"x130
●	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157
●	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
⊗	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
○ ○	Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154
● ●	8790 A VDE	1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0
	9575	1x 230,0x105,0x50,0

具有棘轮功能的 837 i RA 批头夹持螺丝刀



带有细齿的集成棘轮 (40 齿和回转角 9°) 可以在不需要重新定位工具的情况下放松和加速螺丝刀的驱动。




410 i VDE A RA: 集成到手柄上的棘轮机构



手柄中的细齿棘轮机构凭借 4.5° 的小回转角确保快速有力的工作。




410 i VDE A RA: 带凹槽的快速旋转套筒



快速旋转套筒中的凹槽允许通过手指力产生阻力。这允许棘轮机构甚至在螺钉的低阻力下使用。



绝缘强度测试



按照 IEC 60900 的标准, 每件工具都必须通过 10,000 伏的绝缘性能测试, 保证其在 1,000 伏的环境下能安全工作。

Safe-Torque Speed VDE



- 根据 IEC 60900 对工具进行单个测试
- VDE 批头夹持扭矩螺丝刀 7508 , 有 5 个预设值 (0.4; 0.8; 1.2; 1.6; 2.0 Nm)
- VDE 批头夹持扭矩螺丝刀 7516 , 有 5 个预设值 (2.4; 2.8; 3.2; 3.6; 4.0 Nm)
- 速度 : 极快设置拧紧扭矩
- 安全 : 具备防过紧的滑动扭矩功能- 用于顺时针/逆时针扭矩操作
- Torque Lock 功能 : 用于无扭矩的高拧紧和松开力矩
- 817 VDE 手柄 , 适用于 Kraftform Kompakt 刀杆
- VDE 刀杆 (长 157 mm) 具有实用的旋转功能、防侧倾保护并应用 Take it easy Tool Finder 系统 : 根据牙型进行颜色编码配合激光雕刻尺寸指示
- 设计紧凑且稳定的工具箱 , 兼容 Wera 2go



Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed 控制柜 组套 1



05006633001		
●	7508 VDE	9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm; 192 mm
●	7516 VDE	9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm
●	817 VDE	1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157; 1x TX 30x157
○	Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157
○	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157




绝缘强度测试



按照IEC 60900的标准,每件Kraftform Kompakt VDE绝缘组套都通过了10,000伏的水浴测试。这一10倍负荷的测试确保其在1,000伏的环境下能安全工作。



Safe Torque 传递



用于顺时针/逆时针扭矩操作的滑动扭矩机构防止意外施加过大的扭矩。

随速度设置扭矩



快速调整可选的拧紧扭矩。

超负荷信号



达到设定扭矩数值时可听到清晰的超负荷信号。



7508 VDE Krafftform Safe-Torque Speed 扭矩扳手, 0.4-2.0 Nm



- VDE 批头夹持扭矩螺丝刀, 有 5 个预设值 (0.4; 0.8; 1.2; 1.6; 2.0 Nm)
- 速度: 极快设置拧紧扭矩
- 安全: 具备防过紧的滑动扭矩功能- 用于顺时针/逆时针扭矩操作
- Torque Lock 功能: 用于无扭矩的高拧紧和松开力矩
- 带快速旋转套筒和 Wera VDE 刀杆支座

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

7516 VDE Krafftform Safe-Torque Speed 扭矩扳手, 2.4-4.0 Nm



- VDE 批头夹持扭矩螺丝刀, 有 5 个预设值 (2.4; 2.8; 3.2; 3.6; 4.0 Nm)

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

Kraftform Kompakt VDE 17 超薄 2 工具查找装置



- 手柄中集成有棘轮的 837 i RA 批头夹持螺丝刀可确保快速安全的工作
- 817 VDE 手柄, 适用于 Kraftform Kompakt 刀杆
- VDE 刀杆 (长 157 mm) 具有实用的旋转功能、防侧倾保护并应用 Take it easy Tool Finder 系统: 根据牙型进行颜色编码配合激光雕刻尺寸指示
- 1 个 KNIPEX 尖嘴组合钳, 长 185 mm
- 根据 IEC 60900 对工具进行单个测试
- 采用坚固折叠袋
- 适用于 Wera 2go

具有棘轮功能的 837 i RA 批头夹持螺丝刀



带有细齿的集成棘轮 (40 齿和回转角 9°) 可以在不需要重新定位工具的情况下放松和加速螺丝刀的驱动。

Kraftform Kompakt VDE 刀杆



长 157 mm 的刀杆适用于 Wera Kraftform Kompakt 手柄, 带 9 mm 的六角刀杆支座。

05006610001	
837 i RA	1x 9x115
817 VDE	1x 9x98
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
KNIPEX 鲤鱼钳 08 26 185	
魔术贴 70	1x 50,0x70,0

410 i VDE A RA VDE 绝缘 T 型柄螺丝刀转接头，具有棘轮功能， $\frac{1}{4}$ " 套筒。



- 手柄中的细齿棘轮机构确保快速有力的工作
- 快速旋转套筒中的凹槽允许通过手指力产生阻力。即使在螺钉低阻力情况下，棘轮机构也可发挥作用。
- 集成球锁的批头支座
- 改变顺时针/逆时针方向的转向杆
- VDE T 型柄螺丝刀允许传递高拧紧和松开扭矩
- 适用于 Wera Zyklus VDE 系列的 $\frac{1}{4}$ " VDE 批头套筒和套筒

	mm	mm	mm	mm	mm
05005121001	$\frac{1}{4}$ "	130	49	99	5 $\frac{1}{8}$ "

410 i VDE B RA VDE 绝缘 T 型柄螺丝刀转接头，具有棘轮功能， $\frac{3}{8}$ " 套筒。



- 适用于 Wera Zyklus VDE 系列的 $\frac{3}{8}$ " VDE 批头套筒和套筒

	mm	mm	mm	mm	mm
05005122001	$\frac{3}{8}$ "	130	49	99	5 $\frac{1}{8}$ "




集成到手柄上的棘轮机构



手柄中的细齿棘轮机构凭借 4.5° 的小回转角确保快速有力的工作。




带凹槽的快速旋转套筒



快速旋转套筒中的凹槽允许通过手指力产生阻力。这允许棘轮机构甚至在螺钉的低阻力下使用。

人体工程学设计



T型手柄的人体工程学设计使您的手掌可以完全握紧它，而手指则可以支托在柔软的半球型凹槽内。整个手部与手柄完全接触，不会产生摩擦损失。

用于 Wera VDE 套筒和批头套筒



VDE 绝缘 410 i VDE B RA T 型柄螺丝刀转接头仅可应用于 Wera Zyklus VDE 系列 8740、8760、8767 和 8790 的 $\frac{3}{8}$ " VDE 批头套筒和套筒。

Kraftform Kompakt A VDE 712 i 转接头刀杆，绝缘，1/4" 套筒



- 根据 IEC 60900 对工具进行单个测试
- 刀杆可适配 9 mm 外六角至 1/4" 外四角头
- 适用于绝缘 Wera Kraftform Kompakt VDE 批头夹持螺丝刀，带 9 mm 的六角批头支座
- 适用于绝缘 Wera 1/4" 套筒和 1/4" 批头套筒

	mm	mm	mm	
05006642001	1/4"	9	154	6"

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB 转接头刀杆，绝缘，1/4" 套筒



- 零售用包装上架

05073702001	3x Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB	
	Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154


8790 A VDE Zyklus 套筒，绝缘，带 1/4" 驱动



- 根据 IEC 60900 在 10,000 V 电压下进行单独测试的工具
- 由于采用双重材料绝缘层并且黄色绝缘芯置于外部红色绝缘层下方，安全性更高
- 塑料套管保护表面免受损坏


	mm	mm	mm	mm
05005930001	4,0	41,0	11,8	18,0
05005931001	5,0	41,0	13,0	18,0
05005932001	5,5	41,0	13,7	18,0
05005933001	6,0	41,0	14,3	18,0
05005934001	7,0	41,0	15,8	18,0
05005935001	8,0	41,0	16,8	18,0
05005936001	10,0	41,0	19,3	18,0
05005937001	11,0	41,0	20,8	18,0
05005938001	12,0	41,0	21,8	18,0
05005939001	13,0	41,0	22,8	18,0
05005940001	14,0	41,0	24,7	18,0

适用于绝缘 Wera 1/4" 套筒和 1/4" 批头套筒



绝缘 Kraftform Kompakt A VDE 712 i 刀杆适用于绝缘 Wera 1/4" 套筒和 1/4" 批头套筒。

绝缘 Kraftform Kompakt 712 i VDE 转接头刀杆



绝缘刀杆可适配 9 mm 外六角至 1/4" 外四角头。它可以与绝缘 Wera Kraftform Kompakt VDE 批头夹持螺丝刀一起使用，带 9 mm 的六角刀杆支座。

8740 A VDE HF Zyklop 批头套筒，绝缘，1/4" 驱动，带有内六角螺丝的固持功能



- 用于套筒头螺丝
- 按照 IEC 60900 标准在 10,000 伏特电压下进行单独测试，确保在 1,000 伏特电压下安全工作
- 极短且紧凑的绝缘 1/4" 批头套筒，即使在非常狭窄的空间也很容易工作
- 固持功能确保螺丝牢固黏着在工具上
- 由于采用双重材料绝缘层并且黄色绝缘芯置于外部红色绝缘层下方，安全性更高
- 塑料套管保护表面免受损坏

	mm	mm	mm	mm
05005900001	3,0	45,0	18,0	9,0
05005901001	4,0	45,0	18,0	9,0
05005902001	5,0	45,0	18,0	9,0
05005903001	6,0	45,0	18,0	9,0
05005904001	8,0	47,0	18,0	11,0

8767 A VDE HF TORX® Zyklop 批头套筒，绝缘，1/4" 驱动，带固持功能



- 用于 TORX® 套筒螺丝
- 固持功能确保螺丝牢固黏着在工具上

		mm	mm	mm
05005920001	TX 10	36,0	18,0	9,0
05005921001	TX 15	36,0	18,0	9,0
05005922001	TX 20	36,0	18,0	9,0
05005923001	TX 25	36,0	18,0	9,0
05005924001	TX 27	36,0	18,0	9,0
05005925001	TX 30	36,0	18,0	9,0
05005926001	TX 40	36,0	18,0	9,0

8794 SA VDE Zyklopp 延长杆，绝缘，短型，1/4"



- 1/4" VDE Zyklop 延长杆
- 短款设计

		mm
05005950001	1/4"	91,0

安全性更高




由于采用双重材料绝缘层并且黄色绝缘芯置于外部红色绝缘层下方，电工用 Zyklop 套筒和延长件的安全性更高。

带棘轮功能的工具

螺丝刀喜欢棘轮功能。




Kraftform Kompakt 20 RA-R

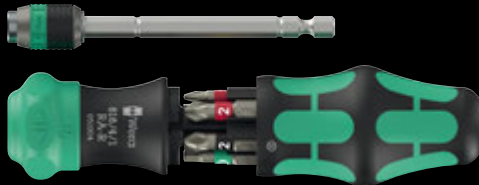

- 手柄集成细齿棘轮，允许快速工作
- 创新的棘轮机构还支持快速“空转”。螺丝没有阻力也没关系
- 直观切换：如果顺时针转动开关 – 棘轮顺时针转动，如果逆时针转动开关 – 棘轮逆时针转动
- 带 6 个 25 mm 批头的集成批头库
- 双重抗扭批头
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 采用创新 Rapidaptor 技术实现批头的快速更换

05051513001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 20 RA-R，含工具袋

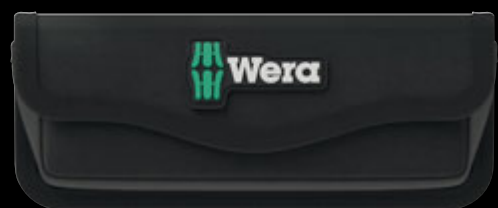

- 坚固而实用的帆布腰包装

05051514001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
-	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25

Kraftform Kompakt 25 RA-R , 含工具袋



- 手柄集成细齿棘轮, 允许快速工作
- 创新的棘轮机构还支持快速“空转”。螺丝没有阻力也没关系
- 直观切换: 如果顺时针转动开关 – 棘轮顺时针转动, 如果逆时针转动开关 – 棘轮逆时针转动
- 带 6 个 25 mm 批头的集成批头库
- 用于一字和十字螺丝
- “易寻”色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 坚固而实用的帆布腰包装

05051515001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 26 RA-R , 含工具袋



- 十字头、一字头和方头 (Robertson)

05051516001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
□	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

创新棘轮机构



手柄集成细齿棘轮, 允许快速工作。创新的棘轮机构支持快速“空转”。螺丝没有阻力也能照样操作。

棘轮机构允许“旋转”



创新的棘轮机构还支持快速“空转”。在螺丝没有阻力时, 能解决操作难题。

直观切换和停用棘轮功能



棘轮机构的直观切换。顺时针转动开关为顺时针旋紧; 逆时针转动为逆时针旋紧。使用位置0停用棘轮机构以进行精确作业。

带集成式钻头库的手柄



手柄可以打开, 因此可以接触到钻头库中包含的六个钻头。


Kraftform Kompakt 28 RA 1



- 手柄集成细齿棘轮，允许快速工作
- 创新的棘轮机构还支持快速“空转”。螺丝没有阻力也没关系
- 直观切换：如果顺时针转动开关 – 棘轮顺时针转动，如果逆时针转动开关 – 棘轮逆时针转动
- 带 6 个 25 mm 批头的集成批头库
- 双重抗扭批头
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 通用夹具，带不锈钢护套和强磁性磁铁

05051519001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 28 RA , 含工具袋

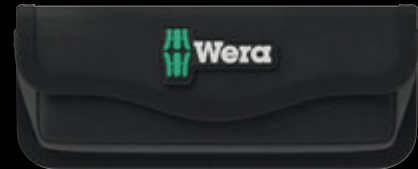

- 坚固而实用的帆布腰包装

05051520001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 1



- 双重抗扭批头
- 通用夹具，带不锈钢护套和强磁性磁铁

05051517001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25


Kraftform Kompakt 27 RA 2



- 通用强韧刀头

05051518001		
+	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

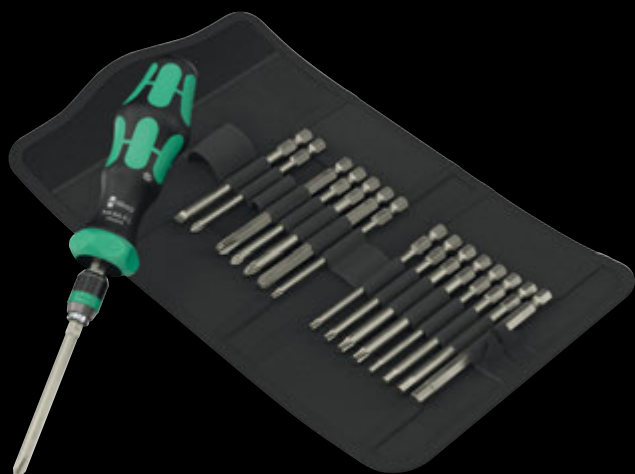

- 手柄集成细齿棘轮, 允许快速工作
- 创新的棘轮机构还支持快速“空转”。螺丝没有阻力也没关系
- 直观切换: 如果顺时针转动开关 – 棘轮顺时针转动, 如果逆时针转动开关 – 棘轮逆时针转动
- 0位停用棘轮机构, 便于精准操作
- 采用创新 Rapidaptor 技术实现批头的快速更换
- 16件刀头, 89mm长, 用于十字端头 (十字, 米字), TORX®B0, 六角套筒和一字
- 采用经久耐用的折叠袋, 兼容 Wera 2go

05051530001		
⊙	838 RA-R L	1x 1/4"x140
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
⊕	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
⊖	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

¹⁾ 六角刀杆

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1



- 16件刀头, 89mm长, 用于十字, TORX® B0, 六角套筒, 方头和一字

05051531001		
⊙	838 RA-R L	1x 1/4"x140
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
⊕	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
□	868/4	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
⊖	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

¹⁾ 六角刀杆

细齿机构



刀头夹持螺丝刀具有集成于手柄的棘轮机构, 自带细齿, 低回转角, 支持快速操作。

直观旋拧



直观切换旋拧方向: 顺时针旋转换向环切换到顺时针位置, 反之亦然。

838 RA-R L 棘轮手柄刀头夹持螺丝刀, 1/4"



- 手柄集成细齿棘轮, 允许快速工作
- 创新的棘轮机构还支持快速“空转”。螺丝没有阻力也没关系
- 直观切换: 如果顺时针转动开关 – 棘轮顺时针转动, 如果逆时针转动开关 – 棘轮逆时针转动
- 0位停用棘轮机构, 便于精准操作
- 采用创新 Rapidaptor 技术实现批头的快速更换

	mm	mm	mm
05051494001	1/4"	140	111

创新棘轮机构



手柄集成细齿棘轮, 允许快速工作。创新的棘轮机构支持快速“空转”。螺丝没有阻力也能照样操作。

手柄/刀杆系统Kraftform Vario



Kraftform Vario手柄/刀杆系统, 支持超快速更换所需双头刀杆, 确保广泛应用。

Kraftform Kompakt Vario RA



- Wera Vario系列Kraftform 刀头夹持螺丝刀, 配备用于组合刀杆 (双头刀杆) 的6mm六角刀杆支座
- 手柄集成细齿棘轮, 允许快速工作
- 直观切换: 如果顺时针转动开关 – 棘轮顺时针转动, 如果逆时针转动开关 – 棘轮逆时针转动
- 0位停用棘轮机构, 便于精准操作
- 内含6把Vario双头刀杆
- 采用经久耐用的折叠袋, 兼容 Wera 2go

05051540001		
	80 RA	1x 6x113,5
	85	1x PH 1xPH 2x175
	86	1x PZ 1xPZ 2x175
	84	1x 4x5x175 ¹⁾
	87	1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175
	81	1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175

¹⁾ 无球头

具有棘轮功能的80 RA Vario螺丝刀



- Wera Vario系列Kraftform 刀头夹持螺丝刀, 配备用于组合刀杆 (双头刀杆) 的6mm六角刀杆支座

	mm	mm
05051495001	6	113,5

Kraftform Kompakt Pistol RA

棘轮机构允许“旋转”



创新的棘轮机构还支持快速“空转”。在螺丝没有阻力时，能解决操作难题。

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA

旋转式批头库



旋转式批头库让您能在几乎任何情况下轻易拔掉批头，并且不会丢失。批头安全存放。

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1



- 手柄集成细齿棘轮，允许快速工作
- 创新的棘轮机构还支持快速“空转”。螺丝没有阻力也没关系
- 直观切换：如果顺时针转动开关 – 棘轮顺时针转动，如果逆时针转动开关 – 棘轮逆时针转动
- 带 6 个 25 mm 批头的集成批头库
- 双重抗扭批头
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 采用创新 Rapidaptor 技术实现批头的快速更换
- 坚固皮套，可挂在腰带上

05051535001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
814 RA-R	1x 1/4"

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2



- 坚固皮套，可挂在腰带上

05051536001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
+	851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89
+	855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
⊗	867/4 Z 1x TX 20x89; 1x TX 25x89 TORX®
814 RA-R	1x 1/4"

Kraftform Kompakt 迷你差换式迷你螺丝刀 RA 1



- 手柄集成细齿棘轮, 允许快速工作
- 创新的棘轮机构还支持快速“空转”。螺丝没有阻力也没关系
- 直观切换: 如果顺时针转动开关 – 棘轮顺时针转动, 如果逆时针转动开关 – 棘轮逆时针转动
- 批头库中有 6 个 BiTorsion 批头: 十字头、TORX® 以及一字螺丝; 坚固
- 带有BiTorsion区的批头, 缓解负荷峰值下的所承载的扭力
- “易寻”色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸

05008891001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 迷你差换式迷你螺丝刀 RA 2



- 批头库中有 6 个 BiTorsion 批头: 十字头、PZ 米字、TORX® 以及一字螺丝; 坚固

05008892001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 迷你差换式迷你螺丝刀 RA 4



- 批头库中有 6 个批头: 十字头、一字头和方头 (Robertson); 坚固耐用
- 通用强韧刀头

05008893001		
+	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25
⊖	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

自行车工具组套 5



- 不锈钢批头

05004186001		
+	3851/1 TS PH	1x PH 1x25
⊗	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 25x25
○	3840/1 TS	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25

自调节双开口扳手 Joker 6006

单手将可能性加倍。



6006 Joker 2 件套装，自定位双头扳手



- 自定位双头扳手
- 自定位 Joker 6006 双头扳手涵盖相应应用领域的公制和英制尺寸
- 自动和连续夹紧六角螺丝和螺栓
- 握紧时通过杠杆机构，避免滑脱和产生损坏
- 机械棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作，且无需移开扳手
- 使用钳口中的角宽直角棱形体，可获得仅 30° 的回转角
- 采用经久耐用的折叠袋，兼容 Wera 2go

05020340001	
6006 Joker XS/S	1x 7-10x $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "x10-13x $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "x161,0
6006 Joker M/L	1x 13-16x $\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ "x16-19x $\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ "x239,4




自动连续自定位



Joker 6006 双头扳手自动且持续地握住平行卡爪，覆盖了潜在工作范围内的所有尺寸。将工具连接到螺栓或螺丝上时，工具本身即可找到所需尺寸。



轻柔地应用于螺丝



Joker 6006 双头扳手的平行、光滑钳口提供了座合应力，因此可以防止螺母或螺丝头钝化变形，这可能发生在通过棱角输送动力时。




快速工作的棘轮机构



双头扳手两个钳口的棘轮功能确保了快速一致的旋紧，而无需拆卸工具。

小回转角



由于双头扳手的钳口使用角宽直角棱形体，可获得仅 30° 的回转角。

6006 Joker XS/S 自定位双头扳手



- 自定位双头扳手
- 自定位双头扳手 Joker 6006 涵盖相应应用领域的所有公制和英制尺寸
- 自动和连续夹紧六角螺丝和螺栓
- 握紧时通过杠杆机构，避免滑脱和产生损坏
- 机械棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作，且无需移开扳手
- 使用钳口中的角宽直角棱形体，可获得仅 30° 的回转角

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020330001	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0 161,0

6006 Joker M/L 自定位双头扳手



	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020331001	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4 14,0	239,4

组合棘轮扳手 Joker 6007

长度很重要。



- 加长设计中钳口和环形棘轮机构的独特组合
- 长杆允许更高的扭矩传递
- 在难以触及的连接件处具有更好的可达性
- 限位挡块防止滑落
- 口内金属板使用，具有实际夹持功能
- 钳口的回转角仅为 30°
- 极其坚固的环形棘轮
- Take it easy Tool Finder系统：按尺寸进行颜色编码配合额外激光雕刻尺寸指示



6007 Joker SB 环形棘轮扳手，加长设计



		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020350001		8	180	21	6	18	7
05020351001		10	209	24,2	6,3	21	7,2
05020352001		13	245	29,4	8	26	8,6
05020353001		17	304,5	39	9	33,5	10,5
05020354001		19	334	43	14	36	11

6007 Joker 5 件套，环形棘轮扳手套组




• 5 件套

05020380001	6007 Joker	1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334



加长设计

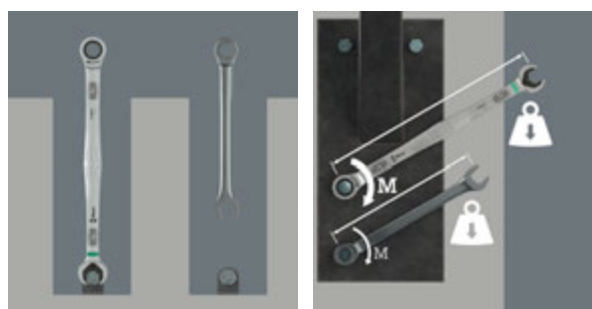

加长设计中钳口和环形棘轮机构的独特组合。长杆允许更高的扭矩传递。加长设计也提高了在难以触及的连接件处的可达性。



带六角螺丝和螺栓的固持功能



Joker系列的固定功能意味着螺栓和螺帽能被扳手头固定并轻松定位。因为采用了创新的特殊挡块来固定紧固件，它可快速、安全地进行紧固，从而避免浪费时间去寻找掉落的螺栓和螺帽！螺栓或螺帽定位好后，就可以快速地进行紧固，而无需使用任何额外的工具。

Joker 7880

- 内四角嵌件工具 14x18 mm
- 适用于带有 14x18 mm 支座的 Click-Torque X 系列扭矩扳手
- 可调 7880 Joker 涵盖相应应用领域的所有公制和英制尺寸
- 机械棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作,且无需移开扳手
- 使用钳口中的角宽直角棱形体,可获得仅 30° 的回转角
- 激光雕刻的耐磨二维码使得根据使用的扭矩扳手和嵌件工具确定正确的扭矩值变得更加容易

简单无误地确定扭矩值



激光雕刻的耐磨二维码使得根据使用的扭矩扳手和嵌件工具确定正确的扭矩值变得更加容易。只需用手机或平板电脑扫描(如果有,两个二维码:扭矩扳手和嵌件工具)。网站会自动打开,识别扫描的工具(无需应用程序!)。然后输入所需的扭矩值;校正值是自动确定的。不需要使用公式/计算。



快速工作的棘轮机构



钳口的棘轮功能可确保快速一致的旋拧操作,且无需移开工具。

7880 Joker 3XL 自定位插入式扳手, 适用于尺寸为 32-41 mm、14x18 mm 的扳手



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020174001	14x18	32-41	32,0	77,0	1 1/4" - 1 5/8"	1 1/4"	77,0	128,1
			34,0	79,0		1 5/16"	78,0	
			36,0	80,0		1 3/8"	79,5	
			41,0	81,5		1 7/16"	80,5	
						1 1/2"	81,0	
						1 5/8"	81,5	

Joker 7870

- 适用于带有 9x12 mm 支座的 Click-Torque X 系列扭矩扳手

7870 Joker S 自定位插入式扳手，适用于尺寸为 10-13 mm、9x12 mm 的扳手



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020175001	9x12	10-13	10,0	32,2	7/16"-1/2"	7/16"	33,7	57,7
			11,0	33,6	1/2"		34,4	
			12,0	34,3				
			13,0	34,4				

7870 Joker M 自定位插入式扳手，适用于尺寸为 13-16 mm、9x12 mm 的扳手



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020176001	9x12	13-16	13,0	41,2	5/8"-3/4"	1/2"	41,0	67,7
			14,0	41,9		17/32"	41,5	
			15,0	42,3		9/16"	42,2	
			16,0	42,4		19/32"	42,3	
						5/8"	42,4	

7870 Joker L 自定位插入式扳手，适用于尺寸为 16-19 mm、9x12 mm 的扳手



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020177001	9x12	16-19	16,0	47,6	5/8"-3/4"	5/8"	47,6	77,0
			17,0	48,3		21/32"	48,1	
			18,0	48,9		11/16"	48,6	
			19,0	49,2		3/4"	49,2	

8790 B Impaktor Deep



用于电动或气动扳手



极其坚固的锻造设计确保了 Impaktor 插座的使用寿命高于平均水平,即使在极端要求下也是如此。

加长设计




由于套筒扳手的加长设计,即使在狭小空间中的联轴器也可以触及。也可以在突出的螺杆上进行旋拧。


十字孔和环形套筒



由于带孔和环形套筒,因此可以利用安全销或 O 型环将工具固持在电动工具上。




磁性



条带具有磁性,适合暂时安装到墙壁、柜子、车间用滚轮小车。

9660 磁性条带 B Impaktor Deep 1 套筒组套, 3/8" 驱动

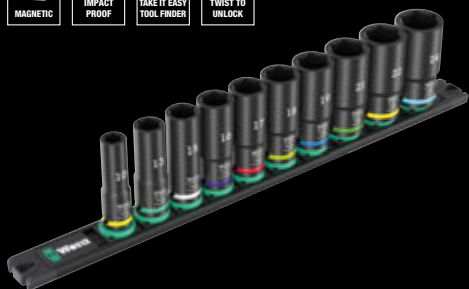

- 10 件套筒组件含套筒条带, 3/8"
- 磁性条带含便于取用的批头固定支座 (旋转解锁), 用于暂时安装到墙壁、柜子、车间用滚轮小车
- 经久耐用的 Impaktor 套筒可在极高应力条件下使用, 适合采用电动或气动扳手的应用, 3/8" 驱动
- 长型套筒扳手可用于难以触及的连接件, 适合在密闭空间内装配伸出的螺纹杆
- 六角端头可传递较高扭矩, 同时确保精密作业, 有利于端头拧紧
- 应用 Take it easy Tool Finder 系统: 按尺寸进行的颜色编码
- 带有十字孔和环形套筒, 用于连接机械操作工具的安全销和安全环

05005590001		
8790 B Impaktor Deep	1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
9601	1x 30,0x340,0	

9661 磁性条带 B Impaktor Deep Imperial 1 套筒组套, 3/8" 驱动



- 英制尺寸

05005591001		
8790 B Impaktor Deep	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
9601	1x 30,0x340,0	


8790 B Impaktor Deep 组套 1



- 坚固的紧凑型织物包装, 保护工具表面
- 适用于 Wera 2go

05005580001		
8790 B Impaktor Deep	1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Deep Imperial 组套 1



- 英制尺寸

05005581001		
8790 B Impaktor Deep	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

8790 B Impaktor Deep 套筒, 3/8" 驱动



- 经久耐用的 Impaktor 套筒可在极高应力条件下使用, 适合采用电动或气动扳手的应用, 3/8" 驱动
- 长型套筒扳手可用于难以触及的连接件, 适合在密闭空间内装配伸出的螺纹杆
- 六角端头可传递较高扭矩, 同时确保精密作业, 有利于端头拧紧
- 应用 Take it easy Tool Finder系统: 按尺寸进行的颜色编码
- 带有十字孔和环形套筒, 用于连接机械操作工具的安全销和安全环

		mm	mm	mm	mm	mm
05005550001		8,0	63,0	14,1	19,0	
05005551001		10,0	63,0	16,6	19,0	
05005552001		11,0	63,0	17,8	20,0	
05005553001		12,0	63,0	18,2	20,0	
05005554001		13,0	63,0	20,0	22,0	
05005555001		14,0	63,0	21,0	22,0	
05005556001		15,0	63,0	22,0	22,0	
05005557001		16,0	63,0	25,0	22,0	
05005558001		17,0	63,0	26,0	23,0	
05005559001		18,0	63,0	28,0	23,0	
05005560001		19,0	63,0	27,0	25,0	
05005561001		21,0	63,0	30,0	27,0	
05005562001		22,0	63,0	32,0	28,0	
05005563001		24,0	63,0	34,0	30,0	
05005564001		1/4"	63,0	11,0	19,0	
05005565001		5/16"	63,0	14,1	19,0	
05005566001		3/8"	63,0	16,6	19,0	
05005567001		7/16"	63,0	17,8	19,0	
05005568001		1/2"	63,0	20,0	22,0	
05005569001		9/16"	63,0	21,0	22,0	
05005570001		5/8"	63,0	24,0	22,0	
05005571001		11/16"	63,0	25,0	23,0	
05005572001		3/4"	63,0	28,0	25,0	
05005573001		13/16"	63,0	30,0	27,0	
05005574001		7/8"	63,0	32,0	28,0	
05005575001		15/16"	63,0	34,0	30,0	
05005576001		1"	63,0	36,0	32,0	

1850 PH Kraftform 球型手柄十字头螺丝刀



- 十字螺丝用螺丝刀
- Kraftform 系列 1800 手柄
- 用于高功率传输的软手柄区
- 手柄硬区应对手掌压力
- 为手指设计的手柄凹槽方便精密调节
- 手柄和刀片之间狭窄的过渡位置, 适合狭小区域难以触及的凹陷螺丝
- “易寻”色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- Lasertip激光蚀刻刀头, 可精确配合螺丝头

		mm	mm	mm	mm		
05007905001	PH 1	50	80	135	4,5	2"	3 5/32"
05007906001	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	4"
05007907001	PH 2	120	150	135	6,0	4 25/32"	6"
05007908001	PH 3	120	150	135	8,0	4 25/32"	6"

1855 PZ Kraftform 球型手柄十字头螺丝刀



- 米字螺丝用螺丝刀

		mm	mm	mm	mm		
05007910001	PZ 2	70	100	135	6,0	2 5/32"	4"



适合高扭矩的 Kraftform 球型手柄



符合人体工程学设计的 Kraftform 球型手柄正好适合手握。它的凸形实现了高扭矩传输。

9621 皮带套组套 2



1834 Kraftform 球型手柄一字螺丝刀 - 刀片车间



- 一字螺丝刀, 工厂用刀杆

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05007900001	1,0	6,0	70	100	135	6,0	1/4"
05007901001	1,0	6,0	120	150	135	6,0	1/4"

- 皮带套, 用于完美地摆放工具, 以及随时取用所需工具
- 螺丝刀, 适用于十字头螺丝 Phillips-Recess 和 PZ 米字, TORX® 和一字螺丝(VDE), 以及用于旋拧、凿切和棒接的凿子扳手
- 部分工具搭配新型球型手柄以实现高轴向力, 特别是人工拧紧作业时的最大扭矩

05136033001							
+	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100					
-	1834	1x 1,0x6,0x100					
-	932 A	1x 1,0x5,5x100					
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100					
-	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾					
	9522	1x 170,0x240,0					

¹⁾ 不带Lasertip激光蚀刻刀头

敝司将保留可对本目录中所记载和产品特点，种类和执行相关的内容进行更新或修改的权利，事前无需预告。敝司无需对任何因为印刷造成的错误和误导负责。

欢迎联络我们

中国经销代理

凯尼派克工具(上海)有限公司

Phone: +86 (0) 21-58998010
Fax: +86 (0) 21-58998050

E-Mail: info@knipex.com.cn
Internet: www.knipex.com.cn

铭沣工业自动化(上海)有限公司

Phone: +86 (0)21 - 66 24 91 22

E-Mail: service@matfron.com

亚洲总部

Wera Tools Japan G.K.

Phone: +81 70 4813 1142

E-Mail: frank.yang@wera.de

