Wera
BE A TOOL REBEL

Nyheter 2025

Systemet Tool-Check Modular

Kombinera och bygg ut – passar alltid!

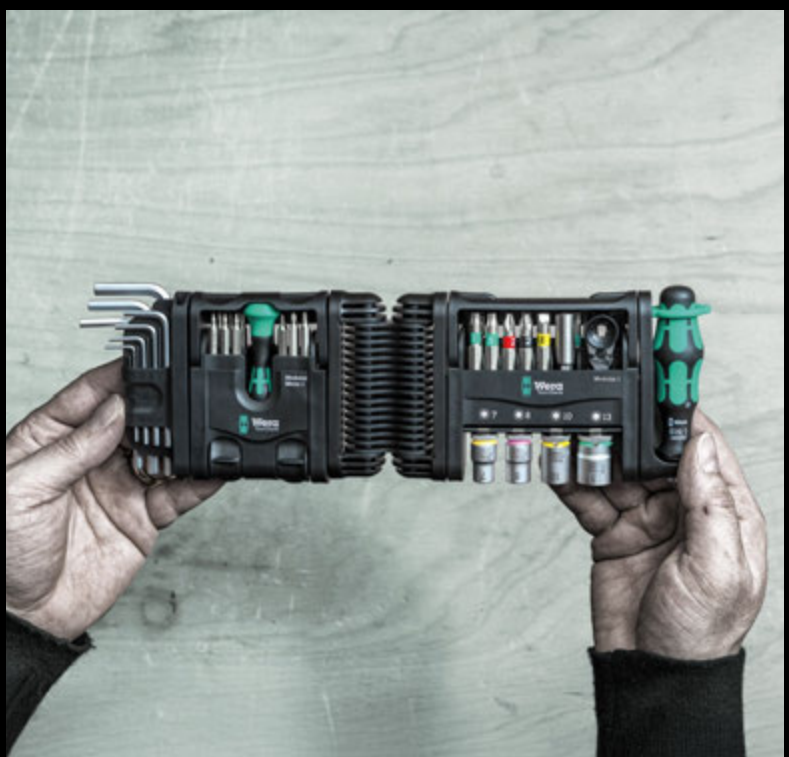

MODULAR

Systemet Tool-Check Modular

Systemet Tool-Check Modular erbjuder möjligheten att kombinera Tool-Check Modular-produkter med varandra på ett superkompakt sätt beroende på behov. Detta kräver den styva adaptern 9549 som ingår i satsen eller det flexibla gångjärnet 9550 som ingår i satsen. Tool-Check Modular-produkterna kan fritt kombineras, bytas ut eller utökas.

Adapter 9549 för Tool-Check Modular-systemet

Den styva adaptern 9549 möjliggör flexibel och kompakt sammansättning av två Tool-Check Modular-produkter.

Vik ihop kompakt med det flexibla gångjärnet 9550

Gångjärn 9550 gör det möjligt att kombinera och fälla ihop två Tool-Check Modular-produkter.

Systemet Tool-Check Modular

Kombinera och bygg ut – passar alltid!

Tool-Check Modular 1

MODULAR · KRAFTFORM ERGONOMICS · FULL STEEL · 6° FINE TOOTH · TAKE IT EASY TOOL FINDER

wera.de

- Tool-Check Modular: tillåter fri sammankoppling av olika Tool-Check Modular-enheter
- Superkompakt verktygssats med 21 delar för hand- och maskinskruvning
- Perfekt för de mest skilda förskruvningar, med ¼"-spärrhandtag, hand- eller maskinskruvning
- Flerkomponents Kraftform-grepp med fattning för ¼"-bits
- ¼" bitsspärrhandtag 8011 Zyklop Mini 4 för handgrepp med ¼" bitsfattning
- Magnetisk bitshållare 899/4/1 K för ¼"-bits; för skruvdragare
- 13 BiTorsion bits (BTZ) för krysspår (Phillips och Pozidriv), TORX®, spår och insex; 25 mm resp. 50 mm långa
- 4 hylsor 8790 HMA, ¼"; 1 Adapter 870/1 (¼" sexkantsfattning till ¼"-ytterfyrkant)

05**049000**001		
	815/1	1x ¼"x78
	8011	1x ¼"x50,0
	870/1	1x ¼"x25 [1]
	899/4/1	1x ¼"x50
	851/1 BTZ	1x PH 1x25
	851/4 BTZ	1x PH 2x50
	855/1 BTZ	1x PZ 1x25
	855/4 BTZ	1x PZ 2x50
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25
	867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50
	800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50
	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check Modular Imperial 1

MODULAR · KRAFTFORM ERGONOMICS · FULL STEEL · 6° FINE TOOTH · TAKE IT EASY TOOL FINDER

wera.de

- 9 BiTorsion bits (BTZ) för Krysspår Phillips, TORX®, spår och innerfyrkant, 4 seghärdade bits (Z) för Insexskruvar; 25 mm resp. 50 mm långa
- 4 hylsor 8790 HMA, ¼", tummått; 1 adapter ¼"-sexkantsfattning till ¼"-ytterfyrkant

05**049001**001		
	815/1	1x ¼"x78
	8011	1x ¼"x50,0
	870/1	1x ¼"x25 [1]
	899/4/1	1x ¼"x50
	851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50
	840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25
	868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50
	8790 HMA	1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check Modular L-nyckel Hex-Plus 1

- Tool-Check Modular: tillåter fri sammankoppling av olika Tool-Check Modular-enheter
- L-nyckelsats för insexskruvar; Hex-Plus-profilen förebygger förtida rundslitning av insexskruvar
- Förkromade L-nycklar för bästa ytskydd och hög livslängd
- Lasergraverad och nötningsbeständig storleksmärkning på L-nycklarna
- Adapter 9549: styv kopplingsdel för att kombinera flera Tool-Check Modular-produkter

05**049003**001		
	950	1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90
	9549 Adapter	1x 10,5x47,0x16,5

[1] Konventionell sexkantsprofil.

Tool-Check Modular Micro 1

- Tool-Check Modular: tillåter fri sammankoppling av olika Tool-Check Modular-enheter
- Superkompakt verktygssats med 22 delar för finmekaniska förskruvningar
- Bitshandtag för bits med 4 mm sexkantsfattning
- Kraftform Micro-grepp, flerkomponents, med rullstopp och vridbar topp
- Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av stora lossnings- och åtdragningsmoment
- Adapter 9549: styv kopplingsdel för att kombinera flera Tool-Check Modular-produkter

05**049002**001		
	1014	1x 4x80,0
	851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [1]; 1x PH 1x30
	855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30
	867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30
	840/0 Micro	1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30
	800/0 Micro	1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30
	9549 Adapter	1x 10,5x47,0x16,5

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

9550 Gångjärn för Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: tillåter fri sammankoppling av olika Tool-Check Modular-enheter
- Gångjärnet möjliggör flexibel sammankoppling av två Tool-Check Modular-enheter
- Gångjärnet möjliggör kompakt hopfällning av två Tool-Check Modular-enheter

	mm	mm	mm
05**049004**001	67,5	91,0	22,0

9549 Adapter för Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: tillåter fri sammankoppling av olika Tool-Check Modular-enheter
- Med adaptern kan man koppla ihop två Tool-Check Modular-enheter

	mm	mm	mm
05**049005**001	10,5	47,0	16,5

Tool-Check Modular sats 1

- Tool-Check Modular: tillåter fri sammankoppling av olika Tool-Check Modular-enheter
- Bestående av: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular L-nyckel Hex-Plus 1, 1 adapter och 1 flexibelt gångjärn (adapter och gångjärn för sammankoppling av Tool-Check Modular-produkter)
- Tool-Check Modular 1: Verktygssats med 21 delar för hand- och maskinskruvning
- Tool-Check Modular Micro 1: Verktygssats med 21 delar för finmekaniska förskruvningar
- Tool-Check Modular L-nyckel Hex-Plus 1: L-nyckelsats med 8 delar, för insexskruvar
- Adapter 9549: styv kopplingsdel för att kombinera flera Tool-Check Modular-produkter
- Gångjärn 9550: Flexibelt element för sammankoppling av Tool-Check Modular-produkter

05**049020**001		
1x Tool-Check Modular 1		
	815/1	1x 1/4"x78
	8011	1x 1/4"x50.0
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	899/4/1	1x 1/4"x50
	851/1 BTZ	1x PH 1x25
	851/4 BTZ	1x PH 2x50
	855/1 BTZ	1x PZ 1x25
	855/4 BTZ	1x PZ 2x50
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25
	867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50
	800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50
	840/1 BTZ	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25
	8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
	950	1x 1.5x45 [2]; 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90
1x Tool-Check Modular Micro 1		
	1014	1x 4x80.0
	851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [3]; 1x PH 1x30
	855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30
	867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30
	840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30
	800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30
1x 9550 Gångjärn		
		1x 67,5x91,0x22,0
1x 9549 Adapter		
		1x 10,5x47,0x16,5

Tool-Check Modular sats Imperial 1

- Bestående av: 1 Tool-Check Modular Sats Imperial 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular L-nyckel Hex-Plus 1, 1 Adapter och 1 flexibelt gångjärn (adapter och gångjärn för sammankoppling av Tool-Check Modular-produkter)

05**049025**001		
1x Tool-Check Modular Imperial 1		
	815/1	1x 1/4"x78
	8011	1x 1/4"x50.0
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	899/4/1	1x 1/4"x50
	851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50
	840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25
	868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50
	8790 HMA	1x 3/8"x23.0; 1x 7/16"x23.0; 1x 1/2"x23.0; 1x 9/16"x23.0
1x Tool-Check Modular Micro 1		
	1014	1x 4x80.0
	851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [2]; 1x PH 1x30
	855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30
	867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30
	840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30
	800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
	950	1x 1.5x45 [3]; 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90
1x 9549 Adapter		
		1x 10,5x47,0x16,5
1x 9550 Gångjärn		
		1x 67,5x91,0x22,0

8011 Zyklop Mini 4 bitsspärrhandtag, 1/4"

- För direkt montering av bits med 1/4" sexkantsfattning
- För bitshandtag med 1/4"-bitshållare
- Sänksmitt helstålsutförande
- Tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Räfflat hjul för snabb skruvning
- Med Wera Adapter 870/1 går det även att använda 1/4"-hylsor

		mm
05**003662**001	1/4"	50,0

815/1 Bitshandtag, 1/4"

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF

- Bitshandtag med bitshållare
- För 1/4"-bits
- Magnetisk
- Ergonomiskt Kraftform-grepp, för utmattningsfritt arbete

		mm	mm
05**145100**001	1/4"	78	68

1014 Kraftform Micro Bitshandtag

FREE SPIN CAP | FAST SPINNING ZONE | POWER ZONE | PRECISION ZONE | ANTI ROLL-OFF

- Bitshandtag för bits med 4 mm sexkantsfattning
- Kraftform Micro-grepp, flerkomponents, med rullstopp och vridbar topp
- Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av stora lossnings- och åtdragningsmoment
- Snabbrotationszonen under den vridbara toppen tillåter effektiv snabbrotation.
- Precisionszonen direkt över skruvmejselklingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete

	mm	mm	mm
05**051278**001	4	80,0	74,0

851/0 Micro bits för krysspårsskruvar Phillips-Recess



- För krysspårsskruvar Phillips-Recess
- Seghärdad, för universell användning
- 4 mm sexkantsfattning

		mm		mm
05**058119**001	PH 000	30	1 3/16"	1,5
05**058120**001	PH 00	30	1 3/16"	2,5
05**058121**001 [1]	PH 0	30	1 3/16"	2,5
05**058122**001	PH 1	30	1 3/16"	2,5

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

867/0 Micro bits för inner TORX® skruvar



- För inner TORX® skruvar
- Seghärdad, för universell användning
- 4 mm sexkantsfattning

		mm		mm
05**058129**001	TX 3	30	1 3/16"	2,2
05**058102**001	TX 4	30	1 3/16"	2,2
05**058130**001	TX 5	30	1 3/16"	2,2
05**058131**001	TX 6	30	1 3/16"	2,2
05**058132**001	TX 8	30	1 3/16"	3,0
05**058133**001	TX 10	30	1 3/16"	3,5

840/0 Micro bits Hex-Plus för insexskruvar

HEX-PLUS



- För insexskruvar
- Med Hex-Plus-profil (förebygger rundslitning i insexskruvar)
- Seghärdad, för universell användning
- 4 mm sexkantsfattning

	mm	mm		mm
05**058108**001	0,9	30	1 3/16"	2,0
05**058109**001	1,3	30	1 3/16"	2,6
05**058110**001	1,5	30	1 3/16"	2,6
05**058111**001	2,0	30	1 3/16"	2,6
05**058112**001	2,5	30	1 3/16"	2,6

855/0 Micro bits lämplig för Pozidriv-skruvar

wera.de



- Lämpligt för krysspårsskruvar Pozidriv
- Seghärdad, för universell användning
- 4 mm sexkantsfattning

		mm		mm
05**058140**001	PZ 0	30	1 3/16"	3,0
05**058141**001	PZ 1	30	1 3/16"	3,5

800/0 Micro bits för spårskruvar

wera.de



- För spårskruvar
- Seghärdad, för universell användning
- 4 mm sexkantsfattning

	mm	mm	mm		mm
05**058104**001	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5
05**058101**001	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5
05**058105**001	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0

Tool-Check

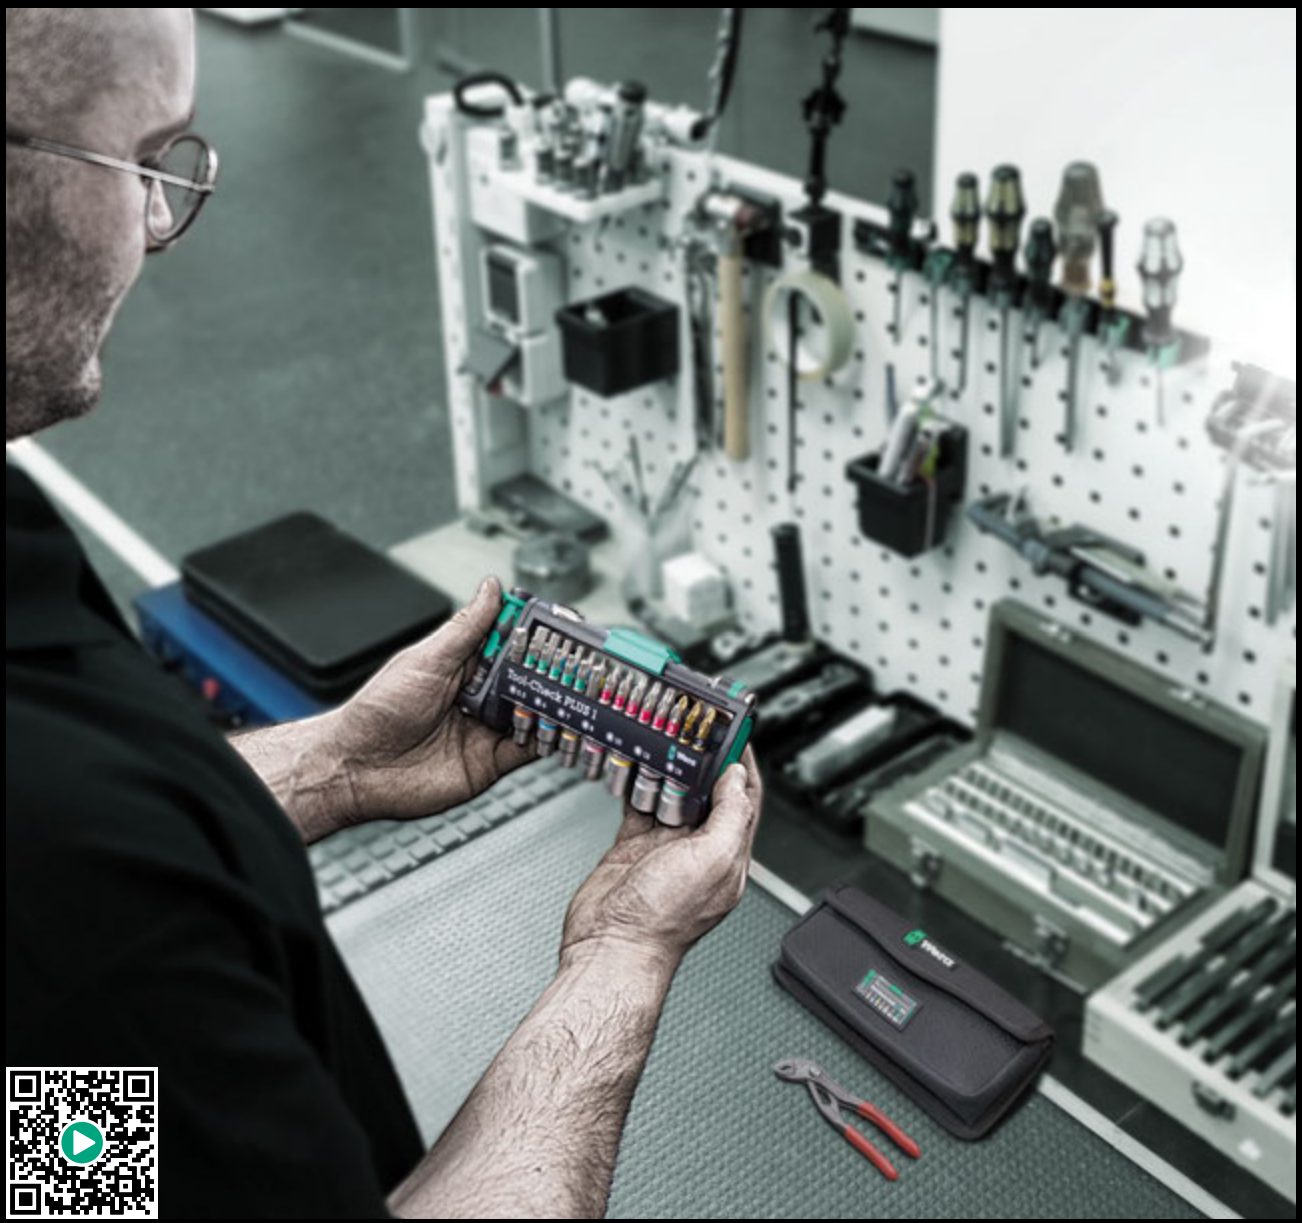

Tool-Check Combi 1

- Superkompakt verktygssats med 40 delar för hand- och maskinskruvning
- Perfekt för de mest skilda förskruvningar. Zyklop Mini med ¼"-bitsfattning, handhållare eller bitshållare
- Gröna låselement säkrar verktygen
- Perfekt för fältanvändning
- ¼"-bitsspärrhandtag, Kraftform handhållare, BiTorsion bits (BTZ och BTH), Rapidaptor-hållare, adapter och ¼"-hylsor
- BiTorsion bits för hög livslängd
- Med Wera Adapter 870/1 går det även att använda ¼"-hylsor
- Verktygsväljare Take it easy
- 1 KNIPEX Cobra® Hightech polygriptång 87 01 125
- Robust fodral med stark kardborreförslutning
- Kompatibel med Wera 2go

05**049070**001		
	8001 A	1x ¼"x87,0
	813	1x ¼"x78
	889/4/1 K	1x ¼"x50
	870/1	1x ¼"x25 [1]
	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	840/1 Z	1x 8,0x25
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	KNIPEX Cobra® Hightech polygriptång 87 05 125	

Säkert förvar



De gröna spärrarna i Tool-Check säkrar verktygen tillförlitligt under transport. Samtidigt är de enkla att manövrera, vilket gör verktygen lättåtkomliga.

Kompakt Tool-Check

Satsen erbjuder 39 verktyg i en extremt platsbesparande box. Tool-Check är utförd i högkvalitativ plast. Den garanterar tydlig förvaring, snabb åtkomst till de nödvändiga verktygen och att inga verktyg försvinner under transport.

Perfekt för trånga skruvsituationer

Tack vare sitt extremt kompakta utförande är spärrhandtag Zyklop Mini särskilt lämpligt i alla lägen som är svåra att komma åt.

Hög kraftöverföring

Spärrhandtaget Zyklop Mini tål minst 65 Nm, vilket är mycket större moment än man normalt kan överföra med ett så litet verktyg.

Tool-Check PLUS 1

wera.de

- Superkompakt verktygssats med 39 delar för hand- och maskinskruvning
- Perfekt för de mest skilda förskruvningar. Zyklop Mini med 1/4"-bitsfattning, handhållare eller bitshållare
- Gröna låselement säkrar verktygen
- Perfekt för fältanvändning
- 1/4"-bitsspärrhandtag, Kraftform handhållare, BiTorsion bits (BTZ och BTH), Rapidaptor-hållare, adapter och 1/4"-hylsor
- BiTorsion bits för hög livslängd
- Med Wera Adapter 870/1 går det även att använda 1/4"-hylsor
- Verktygsväljare Take it easy

05**049055**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
	813	1x 1/4"x78
	889/4/1 K	1x 1/4"x50
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	840/1 Z	1x 8,0x25
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check PLUS 2

wera.de

- Med Innerfyrkant-bits

05**049056**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
	889/4/1 K	1x 1/4"x50
	813	1x 1/4"x78
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	840/1 Z	1x 8,0x25
	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check PLUS Imperial 1

- Med innerfyrkant-bits
- Hylsor 8790 HMA, ¼", tummått;

05**049060**001		
◉	**8001 A**	1x ¼"x87,0
◉ ○	**889/4/1 K**	1x ¼"x50
◉	**813**	1x ¼"x78
▢ ○	**870/1**	1x ¼"x25 [1]
✪	**851/1 BTZ**	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
✪	**867/1 TORX® BTZ**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
✪	**867/1 Z TORX® BO**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	**800/1 BTZ**	1x 1,0x5,5x25
○	**840/1 Z**	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x ¼"x25
▢	**868/1 Z**	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
◉ ▣	**8790 HMA**	1x 3/16"x23,0; 1x ¼"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x ½"x23,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check 1

- Superkompakt verktygssats med 38 delar för hand- och maskinskruvning
- Perfekt för de mest skilda förskruvningar. Zyklop Mini med ¼"-bitsfattning och/eller bitshållare
- Gröna låselement säkrar verktygen
- Perfekt för fältanvändning
- ¼"-bitsspärrhandtag, seghärdade (Z) och härdade (H) bits, Rapidaptor-hållare, adapter och ¼"-hylsor
- Bits i Torsionsform (T) mot förtida förslitning
- Med Wera Adapter 870/1 går det även att använda ¼"-hylsor
- Hylsor med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek och storleksstämpel

05**049050**001		
◉	**8001 A**	1x ¼"x87,0
◉ ○	**889/4/1 K**	1x ¼"x50
▢ ○	**870/1**	1x ¼"x25 [1]
✪	**851/1 TZ**	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
✪	**855/1 TH**	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
✪	**867/1 TZ TORX®**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
✪	**867/1 Z TORX® BO**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	**800/1 TZ**	1x 1,0x5,5x25
○	**840/1 Z**	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
◉ ▣	**8790 HMA**	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check Automotive 1

- Superkompakt verktygssats med 38 delar för hand- och maskinskruvning
- Perfekt för de mest skilda förskruvningar. Zyklop Mini med ¼"-bitsfattning och/eller bitshållare
- Gröna låselement säkrar verktygen
- Perfekt för fältanvändning
- ¼" bitsspärrhandtag, seghärdade bits, Rapidaptor-hållare, adapter och ¼"-hylsor
- Seghärdade bits, för universell användning
- Med Wera Adapter 870/1 går det även att använda ¼"-hylsor
- Hylsor med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek och storleksstämpel

05**049065**001		
	8001 A	1x ¼"x87,0
	889/4/1 K	1x ¼"x50
	870/1	1x ¼"x25 [1]
	851/1 TZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
	873/1 Five Lobe	1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25
	860/1 XZN	1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bicycle Set 3

- Kompakt sats skruvningsverktyg med 41 delar för cykelreparation – lätt att ta med på rundan
- Praktiskt verktygssortiment som tillåter vem som helst att justera och reparera sin cykel
- Verktyg för de vanligaste skruvprofilerna på standardcyklar, mountainbikes och elcyklar
- Inkluderar två däckavtagare med extra funktioner
- Robust, ytskonande och kompakt textilfodral med låg vikt

05**004187**001		
	8001 A	1x ¼"x87,0
	813	1x ¼"x78
	889/4/1 K	1x ¼"x50
	870/1	1x ¼"x25 [1]
	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25
	840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	840/1 Z	1x 8,0x25
	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	Kardborre-band 120	1x 50,0x120,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bicycle Set 3 A

- Kompakt 38-delars cykelverktygssats i fodral för verkstad och på långfärd
- Med litet mjukt fodral för att bära enskilda verktyg
- Med kedjebrytare och -hållare med utbytbart nitstift för öppning och stängning av cykelkedjor. Lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar
- Verktyg för de vanligaste skruvprofilerna på standardcyklar, mountainbikes och elcyklar
- Inkluderar två däckavtagare med extra funktioner
- Robust, ytskonande och kompakt textilfodral med låg vikt

05**004188**001		
	8001 A	1x ¼"x87,0
	813	1x ¼"x78
	3899/4/1	1x ¼"x100
	889/4/1 K	1x ¼"x50
	870/1	1x ¼"x25 [1]
	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
	800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25
	840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	840/1 Z	1x 8,0x25
	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	9513 Kedje-brytare	
	9512 Kedje-krok	
	9481	1x 203x85
	9480	1x 90,0x135,0
	Kardborre-band 120	1x 50,0x120,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bicycle Set 3

Bicycle Set 3 är ett praktiskt verktygssortiment som tillåter vem som helst att justera och reparera sin standardcykel, mountainbike eller elcykel. Mycket ändamålsenligt: ett kompakt tomt Bit-Check, som kan kompletteras med de verktyg man behöver för cykeln. Sparar vikt vid cykelturer.

Bicycle Set 3 A

Bicycle Set 3 A är ett praktiskt verktygssortiment som gör det enkelt att utföra monteringsarbeten och reparationer på landsvägscyklar, mountainbikes och elcyklar. Särskilt användbart: 1 litet fodral med dragkedja för att bära enskilda verktyg i tröjfickan. Mindre vikt på cykelturer.

Kedjeverktyg



Med det medföljande kedjeverktyget kan cykelkedjor öppnas och sammanfogas. Lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar.

Däckavtagare 9503

Däckavtagare 9503 kan användas som ventilverktyg för Sclaverand-ventiler (franska ventiler) och som avluftare för bildäcksventiler.

Click-Torque Lock

Serien inställbara momentnycklar Click-Torque med Torque Lock-funktion. Enkel momentkontroll.

Click-Torque Lock A 5 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, spärrhandtag med omkopplare, högeråtdragning, 2,5–25 Nm

- Med ¼"-fyrkantsfattning
- Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband
- Extra Click: hör- och kännbar inställning av moment
- Momentnyckeln löser ut hör- och kännbart
- Mätområde: 2,5–25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075690**001	¼"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Click-Torque Lock A 6 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, spärrhandtag med omkopplare, högeråtdragning, 2,5–25 Nm

- Med ¼"-bitshållare för kontrollerad högeråtdragning

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075691**001	¼"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Torque Lock-funktion

Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband.

Utlösningsmekanism

När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

Click-Torque Lock C 3 Inställbar momentnyckel, spärrhandtag med omkopplare, Torque Lock-funktion, 40–200 Nm



wera.de

- Med 1/2"-fyrkantsfattning
- Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband
- Extra Click: hör- och kännbar inställning av moment
- Momentnyckeln löser ut hör- och kännbart
- Mätområde: 40–200 Nm, precision ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075692**001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Click-Torque Lock R/L

För höger- och vänsteråtdragning.

Click-Torque Lock A 5 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, genomgående fyrkant (1/4"), höger-/vänsteråtdragning, 2,5–25 Nm

wera.de

- Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband
- Med genomgående fyrkant (inklusive patenterad hylsspärr)
- Extra Click: hör- och kännbar inställning av moment
- Momentnyckeln löser ut hör- och kännbart
- Mätområde: 2,5–25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075693**001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Tillgänglig från september 2025

Click-Torque Lock A 6 R/L Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, genomgående bitshållare (1/4") 2,5–25 Nm

- Med genomgående bitshållare (1/4") för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075694001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Tillgänglig från september 2025

Click-Torque Lock C 3 R/L inställbar momentnyckel, Torque-funktion, genomgående fyrkant (1/2"), höger- och vänsteråtdragning, 40–200 Nm

- Med genomgående fyrkant (inklusive patenterad hylsspärr)

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075695001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Tillgänglig från september 2025

Torque Lock-funktion

Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband.

För höger- och vänsteråtdragning

Click-Torque-momentnyckeln lämpar sig för höger- och vänsteråtdragning. Mycket enkelt riktningsbyte på grund av den oförlorbara genomgående fyrkanten.

Kraftform Kompakt VDE Allrounder

- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900
- 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform handhållare 837 i RA med spärrfunktion (40 tänder, 9° returvinkel) för växelklingor, 1 handtag 817 VDE för växelklingor
- 1 adapterskruvmejsel med T-handtag 410 i VDE A RA med spärrfunktion för ¼"-hylsmejselinsatser och ¼"-bitshylsor
- 1 adapterklinga (¼"-sexkantsfattning till 9 mm sexkantsfattning) Kraftform Kompakt A VDE 712 i för ¼"-hylsmejselinsatser och bitshylsor
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler samt lasergraverad storleksmärkning
- 9 Zyklop-hylsmejselinsatser med 2-komponentsisolering (isolerande gul kärna som blir synlig om det isolerande röda ytterskiktet skadas)
- Platsbesparande och säkert förpackade i en textilbox som även är lämplig för ihopkoppling med Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 24 Allround Sats 1

05**006632**001		
◉	**837 i RA**	1x 9x115
◉	**817 VDE**	1x 9x98
○	**410 i VDE A RA**	1x ¼"x130
⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**	1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157
⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157
⊕	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊕	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy**	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
○○	**Kraftform Kompakt A VDE 712 i**	1x ¼"x154
◉▣	**8790 A VDE**	1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0
	9575	1x 230,0x105,0x50,0

Handtaget 837 i RA med spärrfunktion

Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (40 tänder) och en returvinkel på 9° förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag.

410 i VDE A RA: I greppet integrerad spärrmekanism

Den tätstegade spärrmekanismen i greppet med en returvinkel på bara 4,5° tillåter snabbt och kraftfullt arbete.

410 i VDE A RA: Frihjulshylsa med urtag

Urtagen i frihjulshylsan gör att ett motstånd kan skapas med fingerkraft. Detta gör det möjligt att använda spärrmekanismen även med litet skruvningsmotstånd.

Enskilt kontrollerad

Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Safe-Torque Speed VDE

- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900
- VDE-momentskaft 7508 med 5 förinställda värden (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE-momentskaft 7516 med 5 förinställda värden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Extremt snabb inställning av åtdragningsmoment
- Säker: Slirande, momentkontroll som inte kan överskridas, för höger-/vänsteråtdragning
- Torque Lock-funktion: överföring av stora lossnings- och åtdragningsmoment utan momentkontroll
- Grepp 817 VDE för Kraftform Kompakt-växelklingor
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler samt lasergraverad storleksmärkning
- I kompakt och stabil verktygsbox av textilmaterial, kompatibel med Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed styrskåpssats 1

05**006633**001		
◉	**7508 VDE**	9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm; 192 mm
◉	**7516 VDE**	9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm
◉	**817 VDE**	1x 9x98
✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy**	1x # 1x157; 1x # 2x157
✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy**	1x # 1x157; 1x # 2x157
✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy**	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy**	1x TX 10x157; 1x TX 30x157
○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy**	1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157
⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157

Enskilt kontrollerad

Kraftform Kompakt VDE-satserna har kontrollerats enskilt vid 10 000 volt enligt IEC 60900. Den 10 gånger högre testbelastningen på 10 000 volt garanterar säkert arbete vid den maximalt tillåtna spänningen på 1 000 volt.

Säker momentöverföring



Slirande momentfunktion för höger-/vänsteråtdragning förhindrar oönskad överföring av för höga moment.

Snabb momentinställning

Snabb inställning av valbara åtdragningsmoment.

Tydligt hörbar och taktil spärrsignal

Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 0,4–2,0 Nm

- VDE-momentskaft med 5 förinställda värden (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Extremt snabb inställning av åtdragningsmoment
- Säker: Slirande, momentkontroll som inte kan överskridas, för höger-/vänsteråtdragning
- Torque Lock-funktion: överföring av stora lossnings- och åtdragningsmoment utan momentkontroll
- Med frihjulshylsa och hållare för Wera VDE-växelklingor

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05**075870**001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 2,4–4,0 Nm

- VDE-momentskaft med 5 förinställda värden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05**075876**001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

Kraftform Kompakt VDE 17 extra smal 2 Tool Finder

wera.de

- Handhållare 837 i RA med integrerad spärr tillåter snabbt och säkert arbete
- Grepp 817 VDE för Kraftform Kompakt-växelklingor
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler samt lasergraverad storleksmärkning
- 1 Knipex® spetsig kombitång 185 mm lång
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900
- I robust vikfodral
- Passar Wera 2go

05**006610**001	
837 i RA	1x 9x115
817 VDE	1x 9x98
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
KNIPEX spetsig kombitång 08 26 185	
Kardborreband 70	1x 50,0x70,0

Handhållare 837 i RA med spärrfunktion

Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (40 tänder) och en returvinkel på 9° förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag.

Kraftform Kompakt VDE-växelklingor

De 157 mm långa växelklingorna är avsedda för greppet Wera Kraftform Kompakt med 9 mm insexfattning.

410 i VDE A RA VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag med spärrfunktion för 1/4"-hylsmejselinsatser

- Den tätstegade spärrmekanismen i greppet garanterar snabbt och kraftfullt arbete
- Urtagen i frihjulshylsan gör att ett motstånd kan skapas med fingerkraft. Detta gör det möjligt att använda spärrmekanismen även med litet skruvningsmotstånd.
- Hylsfattning med integrerad kulspärr
- Omkopplingsspak för bekvämt höger/vänster-riktningsbyte
- VDE-T-handtagsskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- För 1/4" VDE-bitshylsor och hylsmejselinsatser i Wera Zyklop VDE-serien

		mm	mm	mm	
05005121001	1/4"	130	49	99	5 1/8"

410 i VDE B RA VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag med spärrfunktion för 3/8"-hylsmejselinsatser

- För 3/8" VDE-bitshylsor och hylsmejselinsatser i Wera Zyklop VDE-serien

		mm	mm	mm	
05005122001	3/8"	130	49	99	5 1/8"

I greppet integrerad spärrmekanism

Den tätstegade spärrmekanismen i greppet med en returvinkel på bara 4,5° tillåter snabbt och kraftfullt arbete.

Frihjulshylsa med urtag

Urtagen i frihjulshylsan gör att ett motstånd kan skapas med fingerkraft. Detta gör det möjligt att använda spärrmekanismen även med litet skruvningsmotstånd.

Ergonomisk design

T-handtagets ergonomiska form fyller handflatan väl. Fingrarna ligger i de mjuka avrundade urtagen. Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp.

För Wera VDE-hylsmejselinsatser och -bitshylsor

Den VDE-isolerade adapterskruvmejseln med T-handtag 410 i VDE B RA får endast användas med 3/8"-VDE-bitshylsor och hylsmejselinsatser i Wera Zyklop VDE-serierna 8740, 8760, 8767 och 8790.

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterklinga, isolerad, för 1/4"-hylsmejselinsatser

- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900
- Klingan fungerar som adapter från 9 mm sexkant till 1/4"-ytterfyrkant
- Lämplig för isolerad Wera Kraftform Kompakt VDE handhållare med 9 mm insexfattning
- För isolerade Wera 1/4"-hylsmejselinsatser (hylsor) och 1/4"-bitshylsor

		mm	mm	
05**006642**001	1/4"	9	154	6"

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB adapterklinga, isolerad, för 1/4"-hylsmejselinsatser

- På SB-kort för SB-väggen

05**073702**001	
3x Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB	
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154

8790 A VDE Zyklop-hylsmejselinsats, isolerad, med 1/4"-fattning

- Enskilt kontrollerat verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V
- Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med isolerande gul kärna under rött ytterskikt
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador

	mm	mm	mm	mm
05**005930**001	4,0	41,0	11,8	18,0
05**005931**001	5,0	41,0	13,0	18,0
05**005932**001	5,5	41,0	13,7	18,0
05**005933**001	6,0	41,0	14,3	18,0
05**005934**001	7,0	41,0	15,8	18,0
05**005935**001	8,0	41,0	16,8	18,0
05**005936**001	10,0	41,0	19,3	18,0
05**005937**001	11,0	41,0	20,8	18,0
05**005938**001	12,0	41,0	21,8	18,0
05**005939**001	13,0	41,0	22,8	18,0
05**005940**001	14,0	41,0	24,7	18,0

För isolerade Wera 1/4"-hylsmejselinsatser (hylsor) och 1/4"-bitshylsor



Den isolerade adapterklingan Kraftform Kompakt A VDE 712 är lämplig för isolerade Wera 1/4"-hylsnyckelinsatser (hylsor) och 1/4"-bitshylsor.

Isolerad adapterklinga Kraftform Kompakt 712 i VDE



Den isolerade klingan utgör en adapter för 9 mm sexkants-hylsa till 1/4"-ytterfyrkant. Den kan användas med isolerade Wera Kraftform Kompakt VDE-handhållare med 9 mm insexfattning.

8740 A VDE HF Zyklop bitshylsa, isolerad, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar



- För insexskruvar
- Enskilt kontrollerat verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V
- Extremt kort och kompakt isolerad bitshylsa 1/4" för smidigt arbete även i mycket trånga utrymmen
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med isolerande gul kärna under rött ytterskikt
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador

	mm	mm	mm	mm
05**005900**001	3,0	45,0	18,0	9,0
05**005901**001	4,0	45,0	18,0	9,0
05**005902**001	5,0	45,0	18,0	9,0
05**005903**001	6,0	45,0	18,0	9,0
05**005904**001	8,0	47,0	18,0	11,0

8767 A VDE HF TORX® Zyklop bitshylsa, isolerad, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion



- För inner TORX® skruvar
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget

		mm	mm	mm
05**005920**001	TX 10	36,0	18,0	9,0
05**005921**001	TX 15	36,0	18,0	9,0
05**005922**001	TX 20	36,0	18,0	9,0
05**005923**001	TX 25	36,0	18,0	9,0
05**005924**001	TX 27	36,0	18,0	9,0
05**005925**001	TX 30	36,0	18,0	9,0
05**005926**001	TX 40	36,0	18,0	9,0

8794 SA VDE Zyklop-förlängning, isolerad, kort, 1/4"



- 1/4" VDE Zyklop-förlängning
- Kort utförande

		mm
05**005950**001	1/4"	91,0

Ökad säkerhet

Zyklop-hylsor och -förlängningar för elektriker erbjuder förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med isolerande gul kärna under rött isolerande ytterskikt.

Verktyg med spärrfunktion

Skruvare älskar knattret från spärrmekanismen.

Kraftform Kompakt 20 RA-R

wera.de

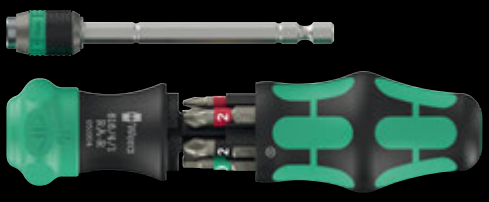

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- Integrerat bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleks-stämpel
- Innovativ Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte

05**051513**001		
	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 20 RA-R med fodral

wera.de

- Med praktisk och robust bältesväska

05**051514**001		
	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25

Kraftform Kompakt 25 RA-R med fodral

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- Integrerat bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- För spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleks-stämpel
- Med praktisk och robust bältesväska

05**051515**001		
⊕	**851/1 BTZ**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊖	**800/1 BTZ**	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 26 RA-R med fodral

- För krysspår Phillips, spår och fyrkant (Robertson)

05**051516**001		
⊕	**851/1 BTZ**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	**800/1 BTZ**	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
⊖	**868/1 Z**	1x # 1x25; 1x # 2x25

Innovativ spärrmekanism

Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd.

Spärrmekanism tillåter snabbrotation

Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd.

Intuitiv omkoppling och avaktivering av spärrfunktionen

Intuitiv omkoppling av spärrmekanismen. Om vridomkopplaren är vriden åt höger är skruvningsriktningen höger – är den är vriden åt vänster är skruvningsriktningen vänster. Med 0-positionen kan spärrmekanismen avaktiveras för exakt arbete.

Grepp med integrerat bitsmagasin

Handtaget kan öppnas och ger därmed åtkomst till de sex bitsen i magasinet.

Kraftform Kompakt 28 RA 1

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- Integrerat bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleks-stämpel
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet

05**051519**001		
	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 28 RA med fodral

- Med praktisk och robust bältesväska

05**051520**001		
	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 1

- BiTorsion bits
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet

05**051517**001		
	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 2



- Seghärdade bits, för universell användning

05**051518**001		
	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen
- Innovativ Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- 16 bits, 89 mm långa, för krysspår (Phillips, Pozidriv), TORX® BO, insex och spår
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

05**051530**001		
◉	**838 RA-R L**	1x 1/4"x140
✚	**851/4 Z**	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]
✚	**855/4 Z**	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]
✪	**867/4 Z TORX® BO**	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
O	**840/4 Z**	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]
⊖	**800/4 Z**	1x 1,0x5,5x89

[1] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

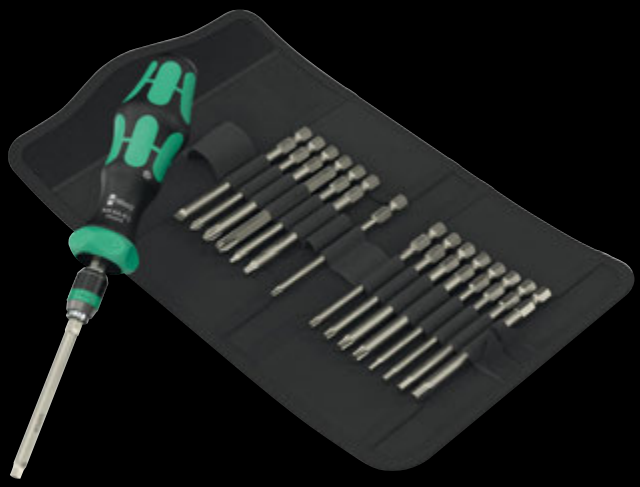

- 16 bits, 89 mm långa, för krysspår Phillips, TORX® BO, insex, innerfyrkant och spår

05**051531**001		
◉	**838 RA-R L**	1x 1/4"x140
✚	**851/4 Z**	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]
✪	**867/4 Z TORX® BO**	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
O	**840/4 Z**	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
O	**868/4**	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
⊖	**800/4 Z**	1x 1,0x5,5x89

[1] Sexkantsklinga

Tätstegat spärrhandtag

Bitshandtaget har en integrerad spärrmekanism med tät stegning och liten returvinkel och tillåter därmed snabbt arbete.

Intuitiv skruvning

Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster.

838 RA-R L Bitshandtag med spärrfunktion, 1/4"

wera.de

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen
- Innovativ Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte

		mm	mm
05**051494**001	1/4"	140	111

Innovativ spärrmekanism

Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd.

Grepp-/växelklingsystemet Kraftform Vario

Grepp-/växelklingsystemet Kraftform Vario gör det möjligt att blixtsnabbt byta till den dubbelklinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Kraftform Kompakt Vario RA



wera.de

- Kraftform handhållare med 6 mm insexfattning för kombiklingor (dubbelklingor) i Wera Vario-serien
- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen
- Inklusive 6 Vario dubbelklingor
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

05**051540**001		
	80 RA	1x 6x113,5
	85	1x PH 1xPH 2x175
	86	1x PZ 1xPZ 2x175
	84	1x 4x5x175 [1]
	87	1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175
	81	1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175

[1] utan kulhuved

80 RA Vario Handhållare med spärrfunktion



wera.de

- Kraftform handhållare med 6 mm insexfattning för kombiklingor (dubbelklingor) i Wera Vario-serien

	mm	mm
05**051495**001	6	113,5

Kraftform Kompakt Pistol RA

Spärrmekanism tillåter snabbrotation

Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd.

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA

Vridbart bitsmagasin

Det vridbara bitsmagasinet gör det enkelt att ta fram bits i nästan alla situationer, samtidigt som de förvaras säkert.

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- Integrerat bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Innovativ Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Det robusta textilhölstret kan fästas på bältet

05**051535**001		
⊕	**851/1 BTZ**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	**855/1 BTZ**	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
✪	**867/1 TORX® BTZ**	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	814 RA-R	1x ¼"

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

- 6 x 25 mm bits med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel, 6 x 89 mm bits
- 6 x 89 mm bits, seghärdad, för universell användning

05**051536**001		
⊕	**851/1 BTZ**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	**855/1 BTZ**	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
✪	**867/1 TORX® BTZ**	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊕	**851/4 Z**	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
⊕	**855/4 Z**	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 20x89; 1x TX 25x89
	814 RA-R	1x ¼"

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 1



- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- Med 6 BiTorsion-bits i magasin: Krysspår Phillips, TORX® och spår – seghärdade
- Bits med BiTorsion-zon för att dämpa belastningstoppar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleks-stämpel

05**008891**001		
✪	**851/1 BTZ**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
✪	**867/1 TORX® BTZ**	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	**800/1 BTZ**	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 2



- Med 6 BiTorsion-bits i magasin: Krysspår Phillips och Pozidriv, TORX® och spår – seghärdade

05**008892**001		
✪	**851/1 BTZ**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
✪	**855/1 BTZ**	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
✪	**867/1 TORX® BTZ**	1x TX 25x25
⊖	**800/1 BTZ**	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 4



- Med 6 bits i magasin: Krysspår Phillips, spår och fyrkant (Robertson); seghärdad
- Seghärdade bits, för universell användning

05**008893**001		
✪	**851/1 Z**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
▢	**868/1 Z**	1x # 1x25; 1x # 2x25
⊖	**800/1 Z**	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Bicycle Set 5

- Rostfritt stål bits

05**004186**001		
✪	**3851/1 TS PH**	1x PH 1x25
✪	**3867/1 TS TORX®**	1x TX 10x25; 1x TX 25x25
○	**3840/1 TS**	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25

Självinställande U-dubbelnyckel Joker 6006

Dubbla möjligheter i en hand.

6006 Joker 2 Sats 1 självinställande U-dubbelnyckel

RATCHETING ACTION | SELF ADJUSTING | SECURE SELF GRIPPING | WERA 2GO COMPATIBLE

wera.de

- Självinställande U-dubbelnyckel
- Den självinställande U-dubbelnyckeln Joker 6006 täcker alla metriska mått och tummått inom respektive användningsområde
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprismor i U-änden
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

05**020340**001		
	6006 Joker XS/S	1x 7-10x$^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$"x10-13x$^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$"x161,0
	6006 Joker M/L	1x 13-16x$^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$"x16-19x$^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$"x239,4

Automatisk och steglöst självinställande

Joker U-dubbelnyckel 6006 VDE täcker alla dimensioner inom respektive användningsområde tack vare de steglöst gripande parallellstyrda backarna. Verktyget ställer automatiskt in rätt nyckelvidd när det ansätts mot muttern eller skruven, utan behov av justering.

Skruvskonande



De parallellt styrda släta backarna på U-dubbelnyckeln Joker 6006 ger effektivt yttryck och förhindrar därmed rundslitning av muttern eller skruvskallen, vilket kan ske vid överföring av kraft via sexkantens hörn.

Spärrmekanism för snabbt arbete

Spärrfunktionen i båda ändarna av U-dubbelnyckeln garanterar snabb och likformig skruvning utan omtag.

Kort returvinkel



Via hörnbreddsprismor i båda ändarna av U-dubbelnyckeln uppnås en returvinkel på bara 30°.

6006 Joker XS/S självinställande U-dubbelnyckel

- Självinställande U-dubbelnyckel
- Den självinställande U-dubbelnyckeln Joker 6006 täcker alla metriska mått och tummått inom respektive användningsområde
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprismor i U-änden

	mm		mm		mm	mm	mm
05**020330**001	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0	161,0

6006 Joker M/L självinställande U-dubbelnyckel

	mm	mm	mm		mm	mm	mm
05**020331**001	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0	239,4

U-ringspärrnyckel Joker 6007

Längden räknas.

- Världsunik kombination av U- och ringspärrmekanism i långt utförande
- Lång hävstång tillåter överföring av stora krafter
- Bättre tillgänglighet för djupt liggande förskruvningar
- Ändanslaget hindrar glidning
- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Returvinkel i U-änden på bara 30°
- Mycket robust ringspärr
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek samt lasergraverad storleksmärkning

6007 Joker U-ringspärrnyckel, SB, långt utförande

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05**020350**001		8	180	21	6	18	7
05**020351**001		10	209	24,2	6,3	21	7,2
05**020352**001		13	245	29,4	8	26	8,6
05**020353**001		17	304,5	39	9	33,5	10,5
05**020354**001		19	334	43	14	36	11

6007 Joker 5 Sats 1 U-ringspärrnyckelsats

- 5 delar

05**020380**001		
	6007 Joker	1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334

Långt utförande



Världsunik kombination av käft- och ringspärrmekanism i långt utförande. Den långa hävstången möjliggör överföring av stora krafter. Det långa utförandet ger också bättre åtkomlighet för djupt liggande förskruvningar.

Med hållarfunktion för sexkants-skruvar och -muttrar

Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.

Joker 7880

- Fyrkantsinsatsverktyg 14 x 18 mm
- För momentnycklar i serie Click-Torque X med 14 x 18 mm-hållare
- Den inställbara 7880 Joker täcker alla metriska mått och tummått inom respektive tillämpningsområde
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprismor i U-änden
- Den lasergraverade nötningsbeständiga QR-koden förenklar avläsningen av momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används

Enkel och felsäker avläsning av momentvärdet

Den lasergraverad nötningsbeständiga QR-koden gör det enklare att bestämma rätt momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används. Skanna helt enkelt med din smartphone eller surfplatta (om möjligt båda QR-koderna – momentnyckel och insticksverktyg). En webbsida (inte en app!) öppnas automatiskt där de skannade verktygen visas. Ange därefter önskat momentvärde; det korrigerade värdet beräknas automatiskt. Ingen korrigeringsformel/beräkning behöver användas.

Spärrmekanism för snabbt arbete

Spärrfunktionen garanterar snabb och likformig skruvning utan behov av omtag.

7880 Joker 3XL självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 32–41 mm, 14x18 mm

wera.de

	□							
	mm	mm	mm	mm			mm	mm
05020174001	14x18	32-41	32,0 34,0 36,0 41,0	77,0 79,0 80,0 81,5	1¼"-1⅝"	1 ¼" 1 5/16" 1 ⅜" 1 7/16" 1 ½" 1 ⅝"	77,0 78,0 79,5 80,5 81,0 81,5	128,1

Joker 7870

- För momentnycklar i serie Click-Torque X med 9 x 12 mm-hållare

7870 Joker S självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 10–13 mm, 9x12 mm

	mm	mm	mm	mm			mm	mm
05**020175**001	9x12	10-13	10,0 11,0 12,0 13,0	32,2 33,6 34,3 34,4	7/16"-1/2"	7/16" 1/2"	33,7 34,4	57,7

7870 Joker M självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 13–16 mm, 9 x 12 mm

	mm	mm	mm	mm				mm
05**020176**001	9x12	13-16	13,0 14,0 15,0 16,0	41,2 41,9 42,3 42,4	5/8"-3/4"	1/2" 17/32" 9/16" 19/32" 5/8"	41,0 41,5 42,2 42,3 42,4	67,7

7870 Joker L självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 16–19 mm, 9 x 12 mm

	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm
05**020177**001	9x12	16-19	16,0 17,0 18,0 19,0	47,6 48,3 48,9 49,2	5/8"-3/4"	5/8" 21/32" 11/16" 3/4"	47,6 48,1 48,6 49,2	77,0

8790 B Impaktor Deep

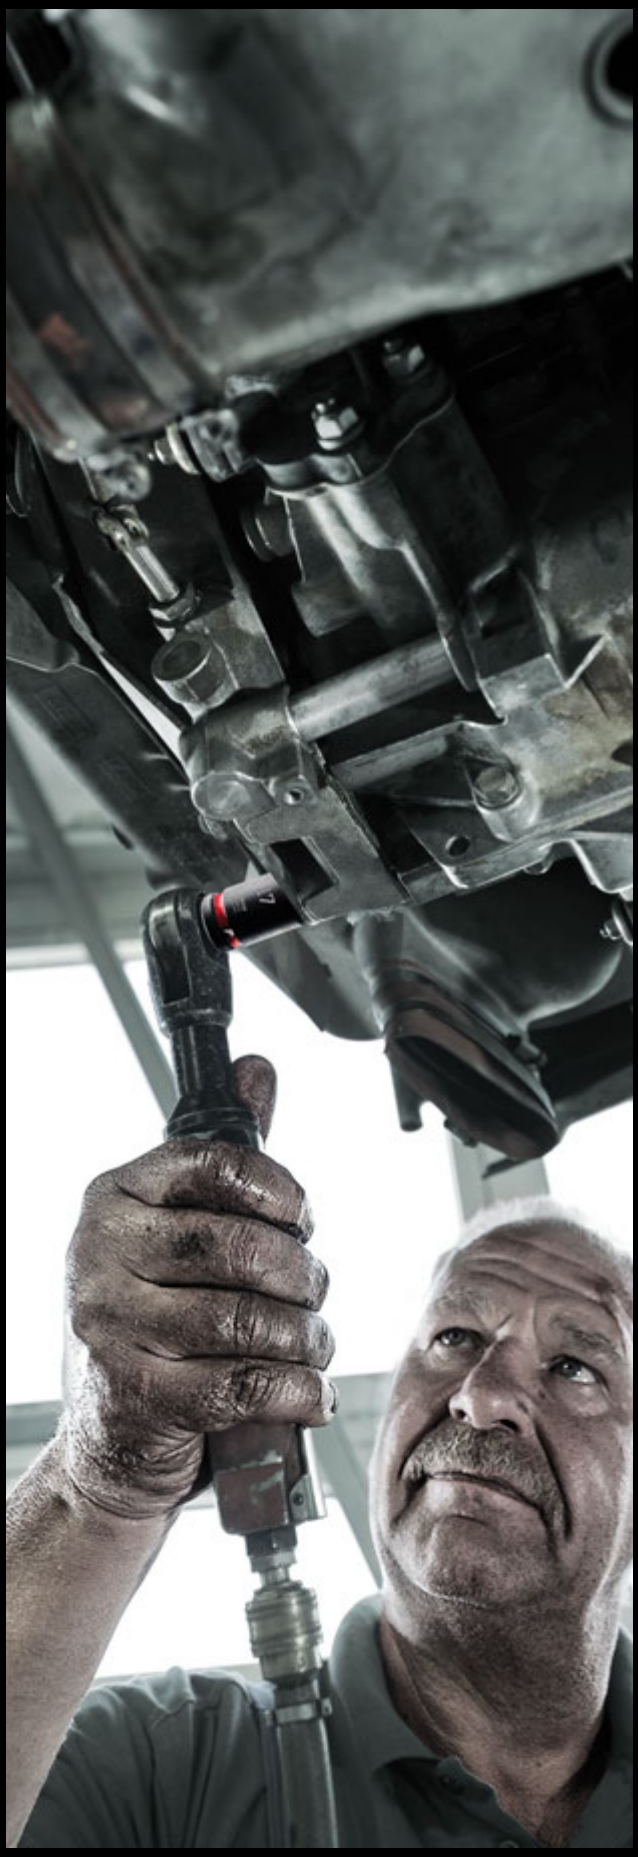

IMPACT PROOF

För elektriska och pneumatiska slagskruvdragare

Det robusta smidda utförandet ger mycket hög livslängd åt Impaktor-hylsmejselinsatserna, även vid extrema krav.

Långt utförande



Tack vare hylsmejselns långa utförande går det att nå även djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och utskjutande gängstänger.

Tvärgående hål och ringspår

Tack vare hålet och ringspåret kan verktyget säkras med säkringsstift eller O-ring på det elektriska verktyget.

MAGNETIC

Magnetisk



Tack vare magneterna är magnetlisten lämplig för tillfällig fastsättning på väggar, hyllor eller verkstadsvagnar.

9660 Hyls-magnetlist B Impaktor Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

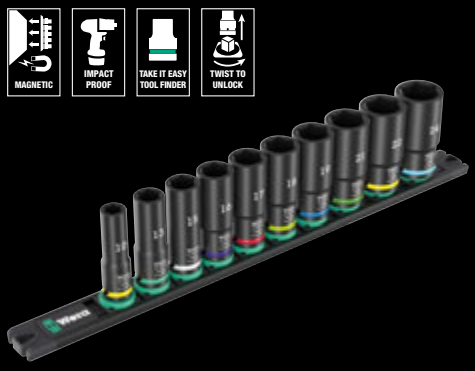

- 10 delars hylssats på hyls-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- Robusta Impaktor-hylsmejselinsatser för extremt höga påfrestningar; för användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 3/8"-fattning
- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även lämplig för utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

05**005590**001		
◉ ▣	**8790 B Impaktor Deep**	1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0
	9601	1x 30,0x340,0

9661 Hyls-magnetlist B Impaktor Deep Imperial 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

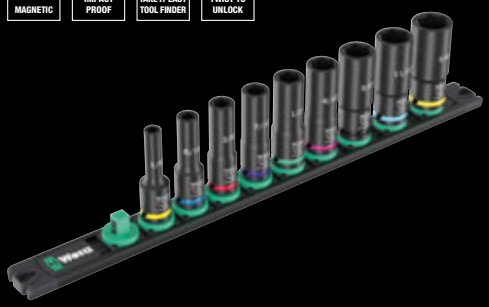

- Tummått

05**005591**001		
◉ ▣	**8790 B Impaktor Deep**	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0
	9601	1x 30,0x340,0

8790 B Impaktor Deep sats 1

- Robust, ytskonande och kompakt textilbox
- Passar Wera 2go

05**005580**001		
◉ ▣	**8790 B Impaktor Deep**	1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0

8790 B Impaktor Deep Imperial sats 1

- Tummått

05**005581**001		
◉ ▣	**8790 B Impaktor Deep**	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0

8790 B Impaktor Deep hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

- Robusta Impaktor-hylsmejselinsatser för extremt stora påfrestningar; för användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 3/8"-fattning
- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även lämplig för utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

		mm		mm	mm	mm
05005550001		8,0		63,0	14,1	19,0
05005551001		10,0		63,0	16,6	19,0
05005552001		11,0		63,0	17,8	20,0
05005553001		12,0		63,0	18,2	20,0
05005554001		13,0		63,0	20,0	22,0
05005555001		14,0		63,0	21,0	22,0
05005556001		15,0		63,0	22,0	22,0
05005557001		16,0		63,0	25,0	22,0
05005558001		17,0		63,0	26,0	23,0
05005559001		18,0		63,0	28,0	23,0
05005560001		19,0		63,0	27,0	25,0
05005561001		21,0		63,0	30,0	27,0
05005562001		22,0		63,0	32,0	28,0
05005563001		24,0		63,0	34,0	30,0
05005564001			1/4"	63,0	11,0	19,0
05005565001			5/16"	63,0	14,1	19,0
05005566001			3/8"	63,0	16,6	19,0
05005567001			7/16"	63,0	17,8	19,0
05005568001			1/2"	63,0	20,0	22,0
05005569001			9/16"	63,0	21,0	22,0
05005570001			5/8"	63,0	24,0	22,0
05005571001			11/16"	63,0	25,0	23,0
05005572001			3/4"	63,0	28,0	25,0
05005573001			13/16"	63,0	30,0	27,0
05005574001			7/8"	63,0	32,0	28,0
05005575001			15/16"	63,0	34,0	30,0
05005576001			1"	63,0	36,0	32,0

1850 PH kraftform Ball-Grip krysspårsskruvmejsel

- Skruvmejsel för krysspårsskruvar Phillips
- Kraftform Series 1800-grepp
- Mjuka greppzoner för hög kraftöverföring
- Hårda greppzoner för tryck med handloven
- Grepphålor för fingrarna möjliggör finjusteringsarbete
- Smal övergång mellan handtag och klinga för svåråtkomliga och djupt sittande skruvar i trånga situationer
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

		mm	mm	mm	mm		
05007905001	PH 1	50	80	135	4,5	2"	3 5/32"
05007906001	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	4"
05007907001	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	6"
05007908001	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	6"

1855 PZ kraftform Ball-Grip krysspårsskruvmejsel

- Skruvmejsel för krysspårsskruvar Pozidriv

		mm	mm	mm	mm		
05007910001	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	4"

BALL GRIP

Kraftform Ball-Grip för höga moment

Det ergonomiskt formade Kraftform Ball-Grip ligger perfekt i handen. Dess konvexa form möjliggör överföring av höga vridmoment under skruvning.

9621 Bältesfodral sats 2

VDE TOOL · BALL GRIP · TAKE IT EASY TOOL FINDER · IMPACT CAP · HEXAGON BLADE · POUND-THRU BLADE

wera.de

- Bältesfodral för perfekt verktygsorganisation och omedelbar åtkomst till önskat verktyg
- Skruvmejsel för krysspårsskruvar Phillips-Recess och Pozidriv, TORX®, spår (VDE) och skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling och huggning
- Delvis med en ny typ av kulgrepp för manuell skruvning – för att generera höga axialkrafter och mycket höga vridmoment

05136033001		
⊕	**1850 PH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	**1834**	1x 1,0x6,0x100
⊖	**932 A**	1x 1,0x5,5x100
⊕	**162 i VDE PH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	**160 i VDE**	1x 0,6x3,5x100 [1]
	9522	1x 170,0x240,0

[1] ej Lasertip

1834 Kraftform Ball-Grip spårskruvmejsel – rak klinga

BALL GRIP · TAKE IT EASY TOOL FINDER · LASERTIP · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF

wera.de

- Spårskruvmejsel – rak klinga

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05007900001	1,0	6,0	70	100	135	6,0	¼"
05007901001	1,0	6,0	120	150	135	6,0	¼"

Vi förbehåller oss rätten att ändra all information i denna broschyr när det gäller produktegenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget ansvar för feltryck eller felaktig information.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de

0 1 5 0 0 0 8 1 4 0 2 5
SE 05 **500814** 025 - 0053701 - 01