Wera
BE A TOOL REBEL

Catalogo compatto



CONTENUTO

Giravite



Giravite Kraftform in acciaio inox	6
Kraftform Plus – Serie 900	8
Kraftform Plus – Serie 300	11
Kraftform Ball-Grip – Serie 1800	28
Serie chiavi a bandiera	30
Accessori	31
Serie Kraftform Micro	34
Serie 400 con impugnatura a “T”	41
Utensili ESD	49

Utensili per elettricisti



Giravite in acciaio inox Kraftform VDE	58
Kraftform Plus - Serie 100 VDE	60
Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed	68
Kraftform Kompakt isolato VDE acciao Inox	69
Kraftform Kompakt isolato VDE con funzione cricchetto	73
Kraftform Kompakt VDE	76
Kraftform Kompakt Turbo VDE	84
Kraftform 1000 VDE	91
Giravite adattatore a T isolato VDE per bussole	92
Cricchetto Zyklop e accessori per elettricisti	93
Chiave a forchetta Joker VDE autoregolabile	98
Utensili dinamometrici per elettricisti	99
Wera 2go E 1 Set di utensili per installatori elettrici	303

Cricchetti e accessori



Cricchetto Zyklop Speed, 1/4"	102
Cricchetto Zyklop Metal Push, 1/4"	107
Cricchetto Zyklop Metal Switch, 1/4"	108
Accessori Zyklop, 1/4"	110
Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"	120
3/8", Cricchetto Zyklop Comfort	124
Cricchetto Zyklop Metal Push, 3/8"	126
Cricchetto Zyklop Metal Switch, 3/8"	128
Accessori Zyklop, 3/8"	130
Cricchetto Zyklop Speed, 1/2"	145
Cricchetto Zyklop Hybrid, 1/2"	148
Cricchetto Zyklop Metal Push, 1/2"	149
Cricchetto Zyklop Metal Switch, 1/2"	151
Accessori Zyklop, 1/2"	152
Zyklop Pocket	165
Cricchetto Koloss con funzione martello, 1/2"	169
Cricchetti Zyklop Mini	172

Tool-Check



Tool-Check Modular	180
Tool-Check PLUS	185
Tool-Check	189

Joker Chiavi di manovra



6000 Chiave combinata a cricchetto Joker	194
6001 Chiave combinata Joker Switch a cricchetto con levetta di inversione	197
6002 Chiave Joker a forchetta doppia	199
6003 Chiave Joker a forchetta e chiave poligonale	199
6004 Chiave a forchetta Joker autoregolabile	205
6005 Chiave Joker a forchetta doppia	207
6006 Chiave Joker doppia autoregolabile	207
6007 Chiave combinata a cricchetto Joker, design lungo	209

Chiavi a L



Chiavi a L per viti ad esagono cavo	212
Chiavi a L per viti TORX®	227

Kraftform Kompakt con funzione a cricchetto



Kraftform Kompakt 20 RA-R, 25 RA-R, 26 RA-R, 27 RA, 28 RA	234
Kraftform Kompakt 60 RA-R	237
Kraftform Kompakt 400 RA	238
Kraftform Kompakt 838 con funzione a cricchetto	241
Kraftform Kompakt Pistol con funzione a cricchetto	243
Kraftform Kompakt Stubby Magazin con funzione a cricchetto	244
Kraftform Kompakt Vario con funzione a cricchetto	246

Kraftform Kompakt senza funzione a cricchetto



Kraftform Kompakt Turbo	248
Kraftform Kompakt 10, 12	249
Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28	250
Kraftform Kompakt 40, 41	255
Kraftform Kompakt 60, 62	256
Kraftform Kompakt 70, 71	260
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400	262
Kraftform Kompakt Stubby	262
Kraftform Kompakt Vario	264
Accessori Kraftform Kompakt	265

Kraftform Kompakt giravite a battere



Kraftform Kompakt 900	267

Assortimenti Kraftform Kompakt per applicazioni specifiche



Assortimenti Kraftform Kompakt per applicazioni specifiche	270

Impugnature porta-inserti e adattatori



Impugnature porta-inserti e adattatori 277

Carrello da officina e termoformati in spugna




Carrello da officina e termoformati in spugna 282

Wera 2go



Wera 2go 300

Inserti



Inserti per viti Phillips 308
Inserti per viti Pozidriv 319
Inserti per viti PlusMinus (a taglio/Phillips) 326
Inserti per viti PlusMinus (a taglio/Pozidriv) 327
Inserti per viti TORX® 327
Inserti per viti TORX® BO 335
Inserti per viti TORX PLUS® 337
Inserti per viti TORX PLUS® IPR 338
Inserti per viti a taglio 338
Inserti per viti a esagono cavo 341
Inserti per viti a esagono cavo BO (con foro centrale) 347
Inserti per viti a incavo quadro 348
Inserti per viti TORQ-SET® 351
Inserti per viti TRI-WING® 352
Inserti per viti XZN 352
Inserti per viti Microstix® 352
Inserti per tenditori a vite 353
Chiavi a bussola 353
Utensili giravite con filettatura interna 355

Porta-inserti e raccordi



Porta-inserti Impaktor 358
Porta-inserti Rapidaptor 359
Porta-inserti universali a cambio rapido 361
Porta-inserti universali con anello di ritegno 362
Porta-inserti universali con manicotto in acciaio inox 362
Porta-inserti con distanziale 364
Gambi e raccordi 364

Assortimenti di inserti



Bit-Checks Impaktor 370
Bit-Checks Stainless 373
Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion 374
Bit-Checks Diamond 377
Bit-Checks / Bit-Safes Universal 379
Bit-Checks Wood 387
Bit-Checks Metal 391
Assortimenti d'inserti per usi speciali 392

Utensili dinamometrici



Serie 7400 Giravite dinamometrici Kraftform
con impostazione regolabile della coppia 400
con valore fisso preimpostato dalla fabbrica 405
regolabile nell'ambito dei valori di misura previsti su richiesta del cliente 410
Serie 7500 Giravite dinamometrici Kraftform Safe-Torque Speed 415
Serie Indicatori di coppia 417
Chiave dinamometrica Safe-Torque e accessori 419
Serie Chiavi dinamometriche Click-Torque
Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile 422
Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile e funzione Torque Lock 430
Chiavi dinamometriche regolabili per serraggio destrorso e sinistrorso 431
Chiavi dinamometriche regolabili per serraggio destrorso e sinistrorso con funzione Torque Lock 431
Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili 434
Chiavi dinamometriche con valore di coppia preimpostato per utensili intercambiabili 439
Serie Utensili intercambiabili 441
Accessori 455

Giravite a percussione



Giravite a percussione a 90 Nm 456

Indici

TechLex 457
Indice secondo il numero d'ordine 461
Indice secondo il numero articolo 476


Wera



Giravite

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Giravite di alta qualità Kraftform Plus in acciaio inox. Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati a vuoto a ghiaccio e pertanto raggiungono tutti i valori di resistenza e durezza richiesti. È possibile utilizzarli nell'industria senza alcuna limitazione.


La punta Lasertip afferra la testa della vite e non scivola. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Con il II trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con il II trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

Lasertip - Punte delle lame al laser




3335 Giravite a taglio, in acciaio inox

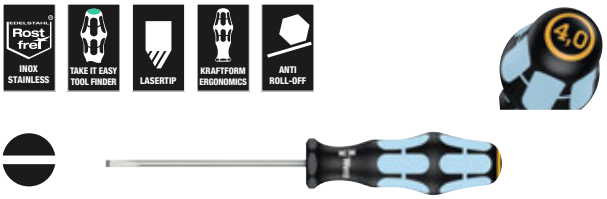

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001 [1]	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] senza Lasertip

3334 Giravite a taglio, in acciaio inox

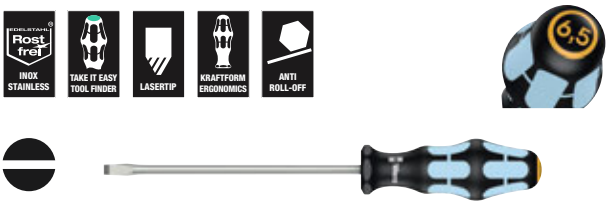

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5


3350 PH Giravite a croce, in acciaio inox



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] senza Lasertip

3355 PZ Giravite a croce, in acciaio inox

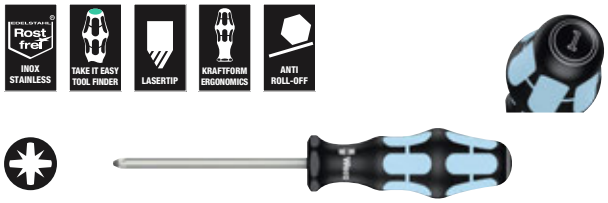

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] senza Lasertip

3367 Giravite TORX®, in acciaio inox



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Giravite per viti ad incavo quadro, in acciaio inox

- Giravite in acciaio inox per viti ad incavo quadro
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Acciaio inox per evitare il rischio della formazione di ruggine impropria

3368 Giravite per viti ad incavo quadro, in acciaio inox



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Serie di giravite in acciaio inox + supporto

- Con supporto da fissare al muro per una migliore sistemazione

3334/6 Serie di giravite in acciaio inox + supporto



Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] senza Lasertip

3334/3355/6 Serie di giravite in acciaio inox + supporto

- Con supporto da fissare al muro per una migliore sistemazione

3334/3355/6 Serie di giravite in acciaio inox + supporto



Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] senza Lasertip

3334/3350/3355/6 Serie di giravite in acciaio inox + supporto

- Con supporto da fissare al muro per una migliore sistemazione

3334/3350/3355/6 Serie di giravite in acciaio inox + supporto



Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] senza Lasertip

Il giravite-scalpello della Wera



Giravite-scalpello della Wera per avvitare, scalpellare, far leva e allentare viti grippate. Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Con lama continua esagonale, nello stesso materiale pregiato degli inserti per trasmettere tutta la forza anche durante il martellamento. Materiale bonificato tenace duro per evitare la scheggiatura o la rottura della lama.

Con scudo integrato per una durata maggiore e per ridurre il pericolo di scheggiatura. Utilizzando chiavi fisse o ad anello tramite l'esagono per chiave integrato si possono trasmettere coppie più elevate.

La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

932 A Giravite a taglio



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Lama: non passante, senza scudo, senza attacco per chiave di manovra
[2] Kraftform con protezione anti-rotolamento, monocomponente

932 A SB Giravite a taglio, self-service



Code	EAN 4013288		
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Giravite a taglio

- Con lama continua esagonale, scudo con incavo quadro ed esagono per chiave

932 AS Giravite a taglio



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Giravite a croce





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Giravite a croce, self-service





Code	EAN 4013288		
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Giravite a croce

- Con lama continua esagonale, scudo con incavo quadro ed esagono per chiave

917 SPHS Giravite a croce





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Giravite a croce





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Giravite a croce, self-service





Code	EAN 4013288		
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 Giravite TORX®





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scapello della Wera + supporto

- Con supporto da fissare al muro per una migliore sistemazione

Big Pack 900 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scapello della Wera + supporto



Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✱	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Supporto 2x 190,0x50,0	

[1] Lama: non passante, senza scudo, senza attacco per chiave di manovra

932/6 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scalpello della Wera + supporto

- Con supporto da fissare al muro per una migliore sistemazione

932/6 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scalpello della Wera + supporto



Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Lama: non passante, senza scudo, senza attacco per chiave di manovra

932 S/6 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scalpello della Wera + supporto

- Scudo con incavo quadro ed esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate
- Con supporto da fissare al muro per una migliore sistemazione

932 S/6 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scalpello della Wera + supporto



Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
		⊕	**917 SPHS** 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]	
		⊖	**932 AS** 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Lama: non passante, senza scudo, senza attacco per chiave di manovra

932/ 918/ 6 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scapello della Wera + supporto

- Con supporto da fissare al muro per una migliore sistemazione

932/ 918/ 6 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scapello della Wera + supporto



Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
		✱	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Lama: non passante, senza scudo, senza attacco per chiave di manovra

977/6 TORX® Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scalpello della Wera + supporto

- Con supporto da fissare al muro per una migliore sistemazione

977/6 TORX® Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scalpello della Wera + supporto





Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform - La forma creata dalla mano



Giravite di alta qualità Kraftform Plus con lama per elettricisti. Impugnatura Kraftform Plus multicomponente per lavorare in maniera ergonomica evitando la formazione di bolle o calli. Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.

La punta dei giraviti Lasertip della Wera viene irruvidita, con precisione microscopica, tramite raggi laser. Questa superficie ruvida “addenta” letteralmente la testa della vite. Oramai il fatto che il giravite scivoli dalla vite appartiene al passato.

Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. La protezione antirotolamento esagonale evita che l’utensile rotoli via.

- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

Lasertip - Punte delle lame al laser



335 Giravite a taglio








Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001 [1]	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001 [1]	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001 [1]	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	10

[1] senza Lasertip

335 SB Giravite a taglio, self-service

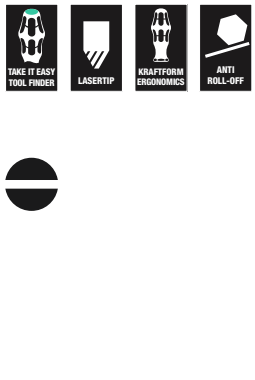

Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Giravite a taglio

- Con lama esagonale e esagono per chiave per trasmettere coppie elevate

334 SK Giravite a taglio



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001 [1]	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

[1] senza Lasertip

334 Giravite a taglio - da meccanico



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	∅ mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1.2	6.5	200	105	7.0	1/4"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] senza Lasertip

334 Giravite a taglio da meccanico, self-service



Code	EAN 4013288			
05**100030**001	*181411*		**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*		**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH Giravite a croce

- Con lama esagonale e esagono per chiave per trasmettere coppie elevate

350 SK PH Giravite a croce



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] senza Lasertip

350 PH Giravite a croce



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] senza Lasertip

350 PH Giravite a croce, self-service



Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] senza Lasertip

355 SK PZ Giravite a croce

- Con lama esagonale e esagono per chiave per trasmettere coppie elevate

355 SK PZ Giravite a croce



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] senza Lasertip

355 PZ Giravite a croce



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] senza Lasertip


355 PZ Giravite a croce, self-service



	EAN			
Code	4013288			
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] senza Lasertip

Hex-Plus - Fa vivere a lungo l'esagono interno

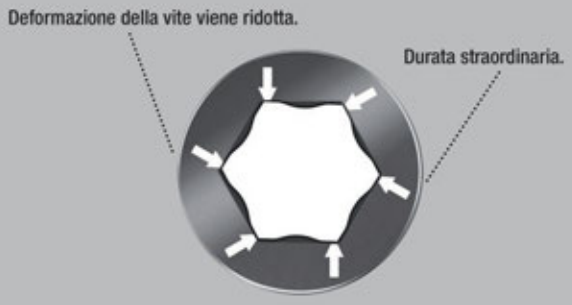

Giravite di alta qualità Kraftform Plus. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.

Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.

Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

- Giravite esagonale Hex-Plus
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo

354 Giravite esagonale Hex-Plus



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Giravite esagonale testa sferica

- Con lama esagonale e testa a sfera per lavori in spazi difficilmente accessibili

352 Giravite esagonale testa sferica







	EAN	⬡	⬡					
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

Utensili TORX® con ritegno vite



Giravite di alta qualità Kraftform Plus della Wera.
Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.

Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Con funzione di ritegno: grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla pressione tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, esse non cadono più dall'utensile.

La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Con scritta sull'impugnatura per trovare e sistemare facilmente gli utensili.

- Giravite per viti con incavo TORX®
- Con funzione di ritegno per viti TORX®
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via

367 TORX® HF Giravite con ritegno vite





	EAN	✪			∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 Giravite TORX®



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 Giravite TORX®, self-service



Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 Giravite TORX® BO

Giravite Kraftform Plus di alta qualità. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.

Le viti TORX® BO hanno un perno di sicurezza sporgente. In questo modo si evita un allentamento non autorizzato, poiché non è possibile avvitare o allentare queste viti con dei “normali” utensili TORX®. Solo gli utensili speciali TORX® BO dispongono di un foro nel quale può rientrare il perno.

La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Con scritta sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili

- Con foro nell'impronta TORX® per poter lavorare sulle cosiddette viti antimanomissione

367 Giravite TORX® BO



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 Giravite TORX PLUS®

Giravite Kraftform Plus di alta qualità della Wera. Profilo TORX PLUS®: rispetto al profilo TORX® "normale", i 6 lati che trasmettono la coppia tra utensile e vite vengono ingranditi ricorrendo ad un profilo di forma ellittica e non circolare. In questo modo la forza esercitata durante l'avvitamento agisce su una superficie maggiore. Trasmissione di coppie elevate, prolungando notevolmente la durata della vite e dell'utensile.

Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Con scritta sull'impugnatura per trovare e sistemare facilmente gli utensili.

367 Giravite TORX PLUS®

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF | BLACK POINT



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 Giravite per viti ad incavo quadro

Giravite di alta qualità Kraftform Plus per viti ad incavo quadro. Grazie al codice cromatico l'utente troverà e individuerà facilmente la dimensione giusta. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.

La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Con scritta sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili.

368 Giravite per viti ad incavo quadro

BLACK POINT | KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 Giravite per viti ad incavo quadro, self-service

BLACK POINT | KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF



Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

338 Utensile per connettori

- Utensile speciale per sbloccare le molle di contatto nei morsetti elettrotecnici
- Grazie alla geometria curvata possono essere attivati morsetti, che non si possono raggiungere con un normale giravite
- Per morsetti a molla con una sezione cavo fino a 1,5 mm² oppure 2,5 - 4,0 mm²

338 Utensile per connettori



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008101**001	*225641*	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	10
05**008102**001	*225788*	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	10

391 Giravite flessibile con bussola esagonale

- Giravite flessibile con bussola esagonale per viti esagonali
- Con lama tonda flessibile

391 Giravite flessibile con bussola esagonale



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Giravite-chiave a bussola esagonale

- Giravite a bussola esagonale per viti esagonali

395 Giravite-chiave a bussola esagonale



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO Giravite-chiave a bussola esagonale

Giravite a bussola con gambo vuoto di alta qualità della Wera. Gambo vuoto per l'avvitamento di aste filettate perché solo in questo modo l'asta filettata, traversando il dado a vite, può entrare nel gambo vuoto. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.

Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Con scritta sull'impugnatura per trovare e sistemare facilmente gli utensili. Per viti esagonali.

- Giravite a bussola esagonale per viti esagonali
- Gambo vuoto per aste filettate sporgenti, nichelato opaco

395 HO Giravite-chiave a bussola esagonale



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Take it easy - il trovautensile con identificazione tramite colori - per trovare facilmente e rapidamente il giusto utensile.

Inserti: Take it easy - il trovautensile con identificazione tramite colori



Bussole per inserti Zyklop: Take it easy - il trovautensile con identificazione tramite colori



Chiavi a L: Take it easy - il trovautensile con identificazione tramite colori



Joker: Take it easy - il trovautensile con identificazione tramite colori




Giravite particolarmente piccolo con lama corta per le zone difficili da raggiungere. L'impugnatura Kraftform bicomponente con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide consente una presa molto potente e lavori precisi. Le lame presentano tutti i vantaggi della tecnologia inserti Wera.

Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento nella vite. La protezione antiscivolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via.

- Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
- Lame con la premiata tecnologia inserti Wera
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

335 Giravite nano

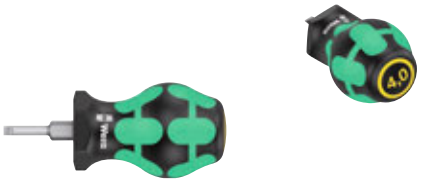


	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	7,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH Giravite nano per viti a croce




	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ Giravite nano per viti a croce

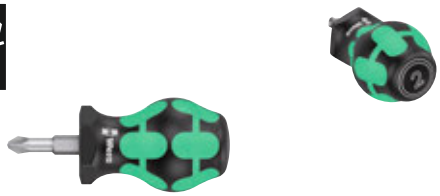

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 Giravite nano per viti TORX®

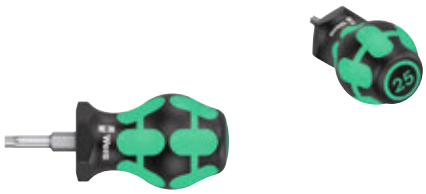

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Stubby Giravite per viti ad incavo quadro







	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

9650 Listello magnetico serie giravite Kraftform

9 pezzi - Assortimento giravite Kraftform su listello. L'assortimento giusto per diversi impieghi. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico, evitando calli e vesciche. Zone dure dell'impugnatura per una elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono una trasmissione di coppie elevate.

932 A con lama passante e scudo integrato; 350 e 355 con Lasertip: la punta dei giravite Lasertip Wera viene irruvidita con precisione microscopica tramite raggio laser.

Questa superficie ruvida “addenta” letteralmente la testa della vite. Ormai il fatto che il giravite scivoli via dalla testa della vite appartiene al passato. 160 iS isolato VDE con Lasertip. Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura. Per trovare facilmente e velocemente l'utensile desiderato.

I morsetti del listello garantiscono una tenuta perfetta degli utensili. Il listello aderisce saldamente alle superfici metalliche grazie al potente magnete. In alternativa è anche possibile avvitarlo a parete.

- Kit di giraviti multiuso - l'utensile giusto per qualsiasi lavoro
- I morsetti del listello garantiscono una perfetta tenuta degli utensili
- Il listello con il suo potente magnete tiene perfettamente anche su superfici metalliche. In alternativa è possibile anche avvitarlo a parete

9650 Listello magnetico serie giravite Kraftform





Code	EAN 4013288			
05**051012**001	*228970*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 2x100	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			9611 1x 30,0x400,0	

Kraftform Big Pack 300

- Giravite per viti a taglio, a croce Phillips-Recess, Pozidriv e TORX®

Kraftform Big Pack 300







Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100	
			Supporto 2x 190,0x50,0	

[1] senza Lasertip

Kraftform XXL

- Kit di giraviti multiuso - l'utensile giusto per qualsiasi lavoro

Kraftform XXL



Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Supporto 2x 190,0x50,0	

[1] senza Lasertip
**Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Kraftform XXL 2



Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Supporto 2x 190,0x50,0	

[1] senza Lasertip
**Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Kraftform XXL 3



Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			Supporto 2x 190,0x50,0	

[1] senza Lasertip

Kraftform 2go 300

11 giraviti Kraftform; con trova-utensili Take it easy; nel borsello porta-utensili Wera 2go 4. Con divisori spostabili per sfruttare al meglio lo spazio.

- Può essere attaccata al sistema Wera 2go

Kraftform 2go 300



Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto

- Con lama esagonale e esagono per chiave per trasmettere coppie elevate

334 SK/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto



Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] senza Lasertip

334/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto



Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] senza Lasertip

334/355 SK/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto

- Con lama esagonale e esagono per chiave per trasmettere coppie elevate

334/355 SK/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto



Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
			355 SK PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] senza Lasertip

334/355/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto



Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] senza Lasertip

335/350/355/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto



Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Assortimento di giravite Kraftform Plus con lame lungh. 300 mm

- Con lama molto lunga per lavori in profondità

335/350/355/3 Assortimento di giravite Kraftform Plus con lame lungh. 300 mm



Code	EAN 4013288			
05**347735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] senza Lasertip

335/350/355/4 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip con lame lungh. 200 mm

- Con lama molto lunga per lavori in profondità

335/350/355/4 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip con lame lungh. 200 mm



Code	EAN 4013288			
05**347736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Supporto Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto




Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

367/7 TORX® HF Assortimento di giravite Kraftform Plus con ritegno vite + supporto


- Con funzione di ritegno vite per viti TORX®, nichelato opaco

367/7 TORX® HF Assortimento di giravite Kraftform Plus con ritegno vite + supporto

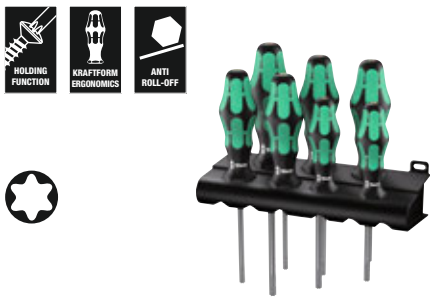

Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Assortimento di giravite Kraftform Plus con ritegno vite + supporto

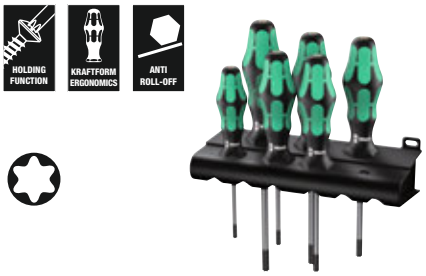


Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 TORX® HF Assortimento di giravite Kraftform Plus con ritegno vite e lame lungh. 300 mm


- Giravite per viti TORX® con funzione di ritegno vite e lama molto lunga da 300 mm

367/4 TORX® HF Assortimento di giravite Kraftform Plus con ritegno vite e lame lungh. 300 mm

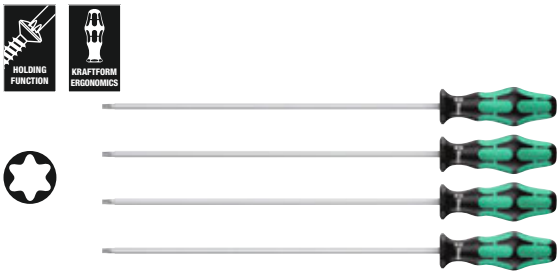

Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Assortimento di giravite Kraftform Plus + supporto

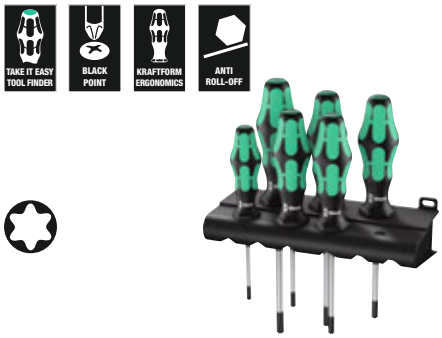

Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Assortimento di giravite + supporto




Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 TORX® BO Assortimento di giravite Kraftform Plus TORX® + supporto

- Giravite per viti con incavo TORX® con perno di sicurezza

367/6 TORX® BO Assortimento di giravite Kraftform Plus TORX® + supporto

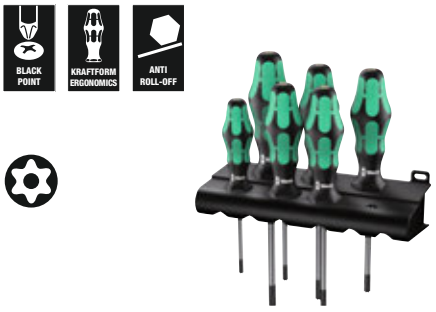

Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM Assortimento di giravite-chiave a bussola esagonale

- Giravite a bussola esagonale per viti esagonali
- Gambo vuoto per aste filettate sporgenti, nichelato opaco

395 HO/7 SM Assortimento di giravite-chiave a bussola esagonale



Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	


338/2 Kit Utensili per connettori

Set con 2 utensili per connettori a molla. Grazie alla lama piegata è possibile attivare morsetti e molla nelle scatole di derivazione, non raggiungibili con una lama diritta.

La lama resta infilata nel morsetto, cosicchè entrambe le mani restano libere per inserire il cavo. Impugnatura multicomponente Kraftform per un lavoro rapido e confortevole.

- Utensile speciale per sbloccare le molle di contatto nei morsetti elettrotecnici
- Grazie alla geometria curvata possono essere attivati morsetti, che non si possono raggiungere con un normale giravite
- Per morsetti a molla con una sezione cavo fino a 1,5 mm² oppure 2,5 - 4,0 mm²

338/2 Kit Utensili per connettori

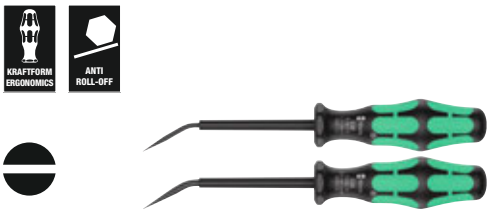

Code	EAN 4013288			
05**008100**001	*225658*			1
		⊖	**338** 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81	

391/3 Assortimento di giravite flessibile con bussola esagonale

- Con lama tonda flessibile

391/3 Assortimento di giravite flessibile con bussola esagonale



Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
		◉	**391** 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

395 HO/3 Assortimento di giravite-chiave sanitario a bussola esagonale per l'idraulica

- Giravite a bussola esagonale per viti esagonali, nichelato opaco
- Con gambo cavo per barre filettate sporgenti, particolarmente utile per l'installazione e la rimozione di miscelatori su lavabi

395 HO/3 Assortimento di giravite-chiave sanitario a bussola esagonale per l'idraulica



Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x $^{7}/_{16}$"x90	

Stubby Set 1 Assortimento di giravite

Giravite particolarmente piccoli con lama corta per le zone difficili da raggiungere. L'impugnatura Kraftform bicomponente con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide consente una presa molto potente e lavori precisi. Le lame presentano tutti i vantaggi della tecnologia inserti Wera.

Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento nella vite. La protezione antiscivolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via.


- Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
- Lame con la premiata tecnologia inserti Wera
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Stubby Set 1 Assortimento di giravite




Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
		⊖	**335 Stubby** 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
		⊕	**350 PH Stubby** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby Set 2 Assortimento di giravite

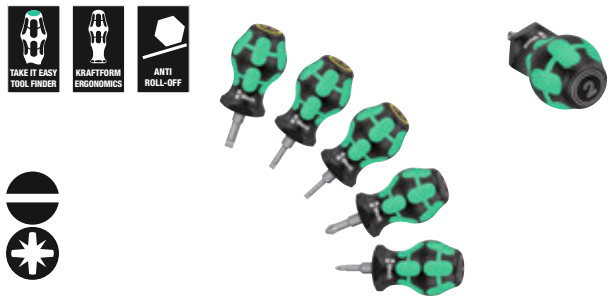


Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby Set 3 Assortimento di giravite

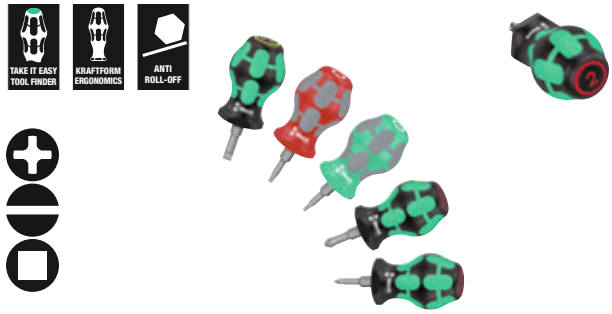


Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby Set TX 1 Assortimento di giravite TORX®

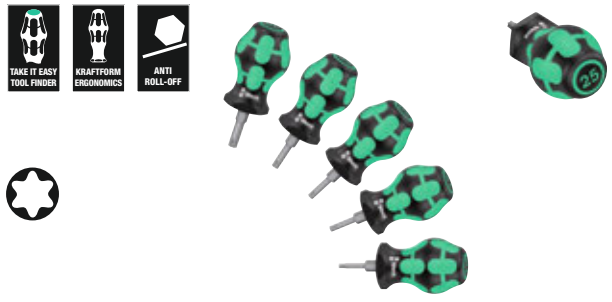

Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Big Pack 1 Bici

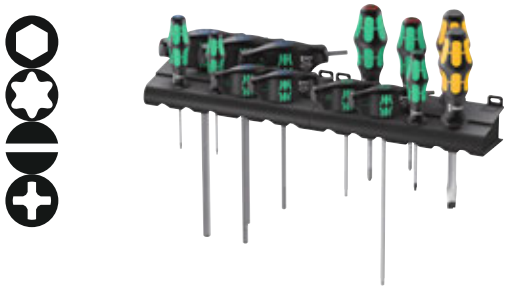

Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1850 Kraftform Giravite a croce PH con impugnatura sferica (sagomata)

Giravite a croce Phillips. L'impugnatura si adatta perfettamente alla mano. La forma sferica consente la trasmissione di elevate coppie. Le zone morbide garantiscono una comoda presa e una trasmissione di forza a bassa perdita. Le zone dure permettono un'elevata trasmissione della forza, anche quando si esercita pressione con il palmo della mano. Gli incavi per le dita sull'estremità dell'impugnatura facilitano il lavoro di aggiustaggio durante l'avvitamento.

Grazie allo stretto collegamento tra impugnatura e lama possono essere raggiunte viti difficilmente accessibili e viti in profondità. La protezione antirotolamento sull'estremità posteriore dell'impugnatura evita il noioso scivolare via dell'utensile.

La punta dei giravite Wera Lasertip viene microscopicamente finemente irruvidita con raggi laser. Questa superficie ruvida si aggrappa saldamente nella testa della vite. Si evita così lo slittamento accidentale fuori dalla vite.

- Giravite per viti a croce Phillips
- Impugnatura Kraftform serie 1800 per la trasmissione di elevate coppie
- Zone morbide dell'impugnatura per la trasmissione di elevate coppie
- Zone dure dell'impugnatura per la pressione del palmo della mano
- Gli incavi per le dita consentono fini lavori di aggiustaggio
- Stretto collegamento tra impugnatura e lama per raggiungere viti difficilmente accessibili e viti in profondità
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

1850 Kraftform Giravite a croce PH con impugnatura sferica (sagomata)



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007905**001	*222770*	PH 1	50	80	135	4,5	2"	10
05**007906**001	*222695*	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	10
05**007907**001	*222701*	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	10
05**007908**001	*222718*	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	10

1855 Kraftform Giravite a croce PZ con impugnatura sferica (sagomata)

- Giravite per viti a croce Pozidriv

1855 Kraftform Giravite a croce PZ con impugnatura sferica (sagomata)



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007910**001	*222725*	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	10

1834 Kraftform Giravite a taglio con impugnatura sferica (sagomata) - Lama per la meccanica

- Giravite per viti a taglio – lama per la meccanica

1834 Kraftform Giravite a taglio con impugnatura sferica (sagomata) - Lama per la meccanica



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007900**001	*222671*	1,0	6,0	70	100	135	6,0	10
05**007901**001	*222688*	1,0	6,0	120	150	135	6,0	10

9621 Custodia da cintura assortimento 2

Il Set di utensili per la cintura. La custodia è dotata di 5 zone per infilare ed accedere in qualsiasi momento l'utensile che serve. La custodia di robusta costruzione, in materiale antistrappo è adatta per l'utilizzo anche in condizioni difficili. Con dotazione di base, che può essere integrata o sostituita secondo il desiderio individuale. La fondina può essere indossata sul fianco. Ideale per l'utilizzo mobile in luoghi diversi.

Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare piacevolmente in ergonomia, evitando vesciche e calli. Zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia.

Alcuni con Lasertip: la punta dei giravite Wera Lasertip viene microscopicamente finemente irruvidita con raggi laser. Questa superficie ruvida si aggrappa saldamente nella testa della vite. Lo slittamento accidentale appartiene al passato. Trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misura - per trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve. Incluso giravite scalpello con lama esagonale passante in materiale per inserti di alta qualità, con trasmissione della forza efficace anche con colpi di martello.

Alcuni giravite provvisti di impugnatura sferica. Ciò consente di trasferire una quantità di pressione particolarmente elevata durante l'avvitamento. Il palmo della mano racchiude il manico dall'alto. Ciò consente di applicare coppie elevate e forze assiali elevate.

- Custodia da cintura per una perfetta organizzazione degli utensili e immediato accesso all'utensile che serve
- Giravite per viti a croce Phillips-Recess e Pozidriv, TORX®, a taglio (isolato VDE) e giravite scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
- Alcuni con un nuovo tipo impugnatura sferica per l'avvitamento manuale per ottenere elevate forze assiali e coppie particolarmente elevate

9621 Custodia da cintura assortimento 2





Code	EAN 4013288			
05**136033**001	*227621*			1
		⊕	**1850 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**1834** 1x 1,0x6,0x100	
		⊖	**932 A** 1x 1,0x5,5x100	
		⊕	**162 i VDE PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			9522 1x 170,0x240,0	

[1] senza Lasertip

1267 A TORX® Chiave a bandiera

Chiave a bandiera di alta qualità della Wera per viti ad incavo TORX®. Elevata trasmissione di coppie con viti di piccole dimensioni. Particolarmente adatta per sostituire le placchette non riaffilabili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata. Multicomponente per una presa perfetta.

- Chiave a bandiera TORX® per viti con incavo TORX®
- Impugnatura multicomponente
- Lama tonda con bonifica BlackLaser per una protezione ottimale della superficie e una durata elevata
- Con elevata protezione anticorrosione
- Trasmissione di coppie elevate per viti di piccole dimensioni

1267 A TORX® Chiave a bandiera



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® Chiave a bandiera



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B TORX® Chiave combinata a bandiera

Chiave a bandiera di alta qualità con profilo combinato per viti ad incavo TORX e viti ad esagono cavo. Elevata trasmissione di coppie con viti di piccole dimensioni. Particolarmente adatta per sostituire le placchette non riaffilabili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata. Multicomponente per una presa perfetta.

1267 B TORX® Chiave combinata a bandiera



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B Chiave combinata TORX PLUS® a bandiera



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 Magnetizzatore, self-service

Magnetizzatore della Wera per magnetizzare e smagnetizzare l'utensile, in modo che la vite rimanga ferma sulla lama.

- Per magnetizzare e smagnetizzare le punte degli utensili
- Per magnetizzare l'utensile spostare lungo il lato positivo
- Per smagnetizzare l'utensile spostare la punta dell'utensile lungo il lato negativo

9500 Magnetizzatore, self-service



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	64,6						1

1427 Punteruolo



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Punteruolo quadro



	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

9611 Listello magnetico per 9 giravite Kraftform, vuoto

- I morsetti del listello garantiscono una perfetta tenuta degli utensili
- Il listello con il suo potente magnete tiene perfettamente anche su superfici metalliche. In alternativa è possibile anche avvitarlo a parete

9611 Listello magnetico per 9 giravite Kraftform, vuoto



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136414**001	*230690*	30,0	400,0					1

Supporto per giravite Kraftform Micro



		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Supporto per giravite Kraftform




	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Set di supporti bloccavite

Kit di pinze porta-vite della Wera: utensile intercambiabile con funzione di ritegno vite. Mantiene in maniera sicura tutte le impronte sull'utensile.
Durante l'avvitamento, la pinza porta-vite può essere spostata sulla lama verso l'alto per non ostacolare l'avvitamento di viti in profondità.

- Kit di pinze porta-vite
- Utensile intercambiabile con funzione di ritegno vite
- Trattiene sull'utensile in maniera sicura le viti di qualsiasi impronta e dimensione
- In materiale elastomerico resistente

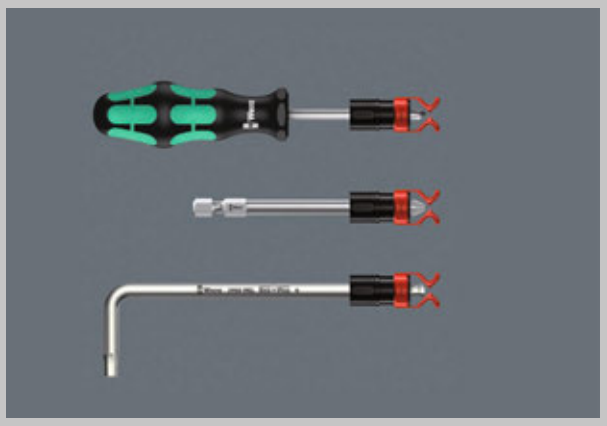


1441 SB Supporto bloccavite



	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

1440/1442 Set di supporti bloccavite



	EAN			
Code	4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

9108/2 Set Chiavi per il montaggio connettori solari MC4

Assortimento composto da 2 chiavi di montaggio per spine Solar MC4 (Multi-Contact).

- 2 Chiavi per il montaggio di spine solari MC4 (Multi-Contact)
- Per fissare o scollegare spine MC4
- Plastica in fibra di vetro

9108/2 Set Chiavi per il montaggio connettori solari MC4



Code	EAN 4013288			
05**136700**001	*230461*			1
			9108 2x 115	

9523 Kit ricambi per utensile smagliacatena

- Con l'utensile smagliacatene e il portacatene, con punta intercambiabile, per aprire e chiudere le catene della bicicletta. Adatto per catene a velocità singola, fino a 12 velocità

9523 Kit ricambi per utensile smagliacatena



Code	EAN 4013288			
05**136039**001	*227867*			1
			9513 Rivetto a catena	
			9512 Gancio Catena Bici	

Assortimento 13 Bici

2 pezzi Assortimento Leva gomme per l'impiego mobile o stazionario. Entrambi i Leva gomme vengono realizzati in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro: Leva gomme 9502 con portainserti, adatto anche per il fissaggio della valvola francese, e Leva gomme 9503 con estrattore valvola.

Con le leve per in plastica rinforzata con fibra di vetro, le gomme possono essere sollevate in sicurezza dal cerchio senza danneggiarlo.

- 2 Leva gomme (9502+9503) in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro
- Sollevare la gomma in sicurezza, senza danneggiare il cerchio
- L'attacco esagonale da 1/4" del Leva gomme 9502 consente il fissaggio delle valvole francesi e l'impiego di un inserto da 1/4".
- Leva gomme 9503 con estrattore valvole e scarica aria

Assortimento 13 Bici



Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

Assortimento 15 Bici

L'assortimento utensili per bicicletta leggero e ultracompatto con 2 inserti 4-in-1 e 3 leva gomme. Con soltanto un inserto sono azionabili 4 diversi profili di vite. Un importante risparmio di peso di oltre il 50%. Grazie al rilevante risparmio di spazio il Bicycle Set 15 è un'ottima soluzione per l'impiego mobile.

La funzionalità dei grandi profili è resa possibile grazie alle piccole impronte a molla. L'inserto ha un attacco 1/4" esagonale (Wera serie 1) e pertanto impiegabile anche p. es. con cricchetti porta-inserti e impugnature porta-inserti con Rapidaptor. Il levagomme 9504 ha un attacco da 1/4" per l'uso con inserti da 1/4".


Quando i leva gomme 9504 sono sovrapposti, è possibile inserire gli inserti 4-in-1 nell'attacco da 1/4" e si ottiene un utensile per avvitamento. Il levagomme è al contempo un estrattore valvole e uno sfiatatore. I levagomme e gli inserti 4-in-1 possono essere assemblati; così tutto è compatto e imperdibile.

Assortimento 15 Bici



Code	EAN 4013288			
05**004182**001	*222190*			1
			9504 2x 105,0	
			9505 1x 105,0	
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Kraftform Micro - Il giravite per elettronica

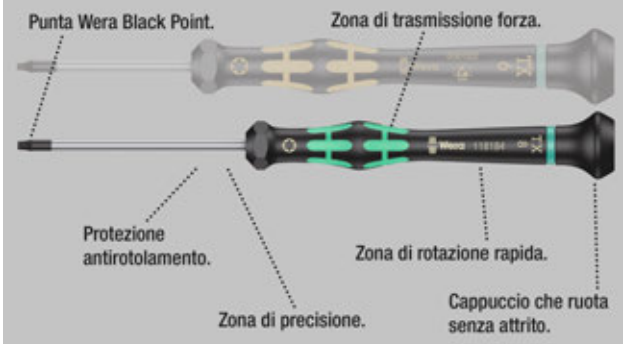

Giravite Micro di alta qualità della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione. Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitam enti rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- P.es. per l'elettronica, l'ottica, meccanica fine, gioielleria o installatori di sistemi informatici

2035 Giravite a taglio per l'elettronica





	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0.30	2.0	50	97	2.0"	5/64"	10
05**117997**001	*194824*	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10


2055 PZ Giravite a croce per l'elettronica





	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH Giravite a croce per l'elettronica





Code	EAN		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Ottimizzato per le viti asiatiche


[2)] Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta

[3)] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

2067 Giravite TORX® HF con ritegno vite per l'elettronica

- Con funzione di ritegno per viti TORX®

2067 Giravite TORX® HF con ritegno vite per l'elettronica





Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Giravite TORX® per l'elettronica





Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5


2067 Giravite TORX® BO per l'elettronica





Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Giravite IPR TORX PLUS® per l'elettronica






Code	EAN		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2.0	1 37/64"		5


[1)] Senza foratura

Hex-Plus - Fa vivere a lungo l'esagono interno

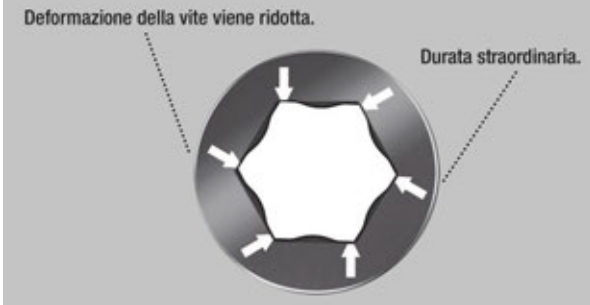

- Giravite Kraftform Micro per viti ad esagono cavo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo

2054 Giravite esagonale per l'elettronica





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 Giravite esagonale sferico per l'elettronica

- Con testa a sfera per lavori in spazi difficilmente accessibili

2052 Giravite esagonale sferico per l'elettronica





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5


2072 Giravite Microstix® per l'elettronica





	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 Giravite a bussola per l'elettronica






	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 Estrattore

- Estrattore per rimuovere pezzi incastrati su piastre a circuito stampato dopo la brasatura

1429 Estrattore





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro Porta-inserti

Porta-inserti Kraftform Micro con impugnatura Kraftform ergonomica per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Per inserti da 4 mm attacco Halfmoon e per inserti da 4 mm attacco HIOS. Ideale per l'utilizzo con smartphone, cellulari, videocamere, apparecchi elettronici, in studi dentistici e in laboratori odontotecnici.

- Porta-inserti Kraftform Micro
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirotolamento e cappuccio girevole
- Adatto per accogliere di inserti con codolo da 4mm Halfmoon e inserti con codolo fa 4mm HIOS
- Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elttroniche

1013 Kraftform Micro Porta-inserti






	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	29/32"				1

1014 Kraftform Micro Impugnatura portainserti

- Impugnatura portainserti per inserti esagonali da 4 mm

1014 Kraftform Micro Impugnatura portainserti





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051278**001	*234292*	4	80,0	74,0				1


Kraftform Micro Big Pack 1 Assortimento di giravite per l'elettronica


Assortimento giravite Wera Micro per avvitamenti nella meccanica fine. Posizionando la mano sul cappuccio girevole e grazie alla zona di rotazione rapida, posta sotto il cappuccio girevole, è possibile una rotazione velocissima del giravite. Non si perde tempo per afferrare. Conservazione e trasporto in robusta custodia, con utensili sempre a portata di mano.

Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e identificazione e grandi caratteri.

- 25-pezzi Assortimento giravite Kraftform Micro in robusta e compatta custodia pieghevole
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Utensili con protezione anti-rotolamento e cappuccio girevole per una rapida rotazione
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elttroniche

Kraftform Micro Big Pack 1 Assortimento di giravite per l'elettronica







Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
		✚	**2050 PH Micro** 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
		✪	**2067 TORX®** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
		✪	**2067 TORX® HF** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
		✪	**2067 TORX PLUS® IPR Micro** 1x 1 IPRx40	
		○	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
		⬭	**2035 Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
		◉	**2069 Micro** 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
		⬘	**2072** 1x mx40	
		●	**1429** 1x 1,0x3,5x50	
			K 240 1x 50,0x240,0	

[1)] Ottimizzato per le viti asiatiche
[2)] Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta
[3)] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Kraftform Micro 12 Universal 1 Assortimento di giravite per l'elettronica

- Kit di giraviti Kraftform Micro nel robusto astuccio

Kraftform Micro 12 Universal 1 Assortimento di giravite per l'elettronica







Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
		✚	**2050 PH Micro** 1x PH 00x60 [1)]; 1x PH 0x60 [2)]	
		✪	**2067 TORX® HF** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
		⬭	**2035 Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
		○	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1)] Ottimizzato per le viti asiatiche
[2)] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Assortimento di giravite per l'elettronica

- Micro giravite Kraftform per viti a taglio, Phillips, TORX®, BO, Hex, IPR e Microstix® più estrattore.

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Assortimento di giravite per l'elettronica



Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2)] Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta

[3)] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Kit Kraftform Kompakt Micro per avvitamenti nella meccanica di precisione. Per inserti con attacco da 4 mm Halfmoon (serie 9 della Wera) e con attacco da 4 mm HIOS (serie 21 della Wera); con sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per cambiare le lame in un batter d'occhio.

Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona di rotazione rapida per lavori ultrarapidi, non si perde più tempo cambiando la presa; nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento; zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio; con 10 inserti per avvitamenti manuali e con l'avvitatore; fissaggio ultrarapido degli inserti: facile inserimento dell'inserto nella presa, autobloccaggio, tenuta sicura.

Per il cambio degli inserti spingere in avanti il manicotto ed estrarre l'inserto. Manicotto flottante d'azionamento per una maggiore maneggevolezza dell'utensile durante l'avvitamento.

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1




Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1)]; 1x PH 00x44 [1)]; 1x PH 0x44 [2)]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1)] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2)] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1





Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x **0,50**x**3**,**0**x**44**	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

2035/6 A Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto

- Con pratico supporto in plastica

2035/6 A Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto





Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	


[1] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

2035/6 B Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto

- Con pratico supporto in plastica

2035/6 B Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto






Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

2050/6 Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto

- Micro giravite Kraftform per viti a taglio e viti a croce Phillips-Recess, viti IPR e Microstix®
- Con pratico supporto in plastica

2050/6 Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto





Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2] Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta

[3] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

2052/6 Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto

- Giravite Kraftform Micro con testa a sfera per viti ad esagono cavo

2052/6 Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto



Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
		⬡	**2052 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
		⬡	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 Assortimento di giravite TORX® BO per l'elettronica + supporto

- Kit di giraviti Kraftform Micro per viti con incavo TORX® con perno di sicurezza

2067/6 Assortimento di giravite TORX® BO per l'elettronica + supporto



Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
		⚙	**2067 TORX® BO Micro** 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto



Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
		⬢	**2069 Micro** 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

Serie 400 con impugnatura a “T“

La forma ergonomica dell’impugnatura a “T” riempie perfettamente il palmo della mano. Le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Tutta la mano è a contatto con l’impugnatura.

Non c’è perdita per attrito tra la mano e l’impugnatura. Lo speciale trattamento superficiale conferisce alle lame un'elevata protezione anticorrosione. Al contempo, viene garantito un perfetto accoppiamento nella vite.

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento.
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli.
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi

454 Giravite con impugnatura a T, esagonale




	EAN	⬡						
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF Giravite esagonale a T Hex-Plus con funzione di ritegno



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
050233340001	*207838*	3	100	15	38	77		5
050233380001	*207883*	4	100	15	38	77		5
050233390001	*207876*	4	150	15	38	77		5
050233400001	*207890*	4	200	15	38	77		5
050233420001	*207913*	5	100	20	49	99		5
050233430001	*207920*	5	150	20	49	99		5
050233440001	*207937*	5	200	20	49	99		5
050233460001	*207951*	6	100	20	49	99		5
050233470001	*207968*	6	150	20	49	99		5
050233480001	*207975*	6	200	20	49	99		5
050233500001	*208002*	7	200	20	49	99		5
050233510001	*208019*	8	100	20	49	99		5
050233520001	*208026*	8	150	20	49	99		5
050233530001	*208033*	8	200	20	49	99		5
050233540001	*208057*	10	100	20	49	99		5
050233550001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 Imperial Giravite esagonale a T Hex-Plus, in pollici

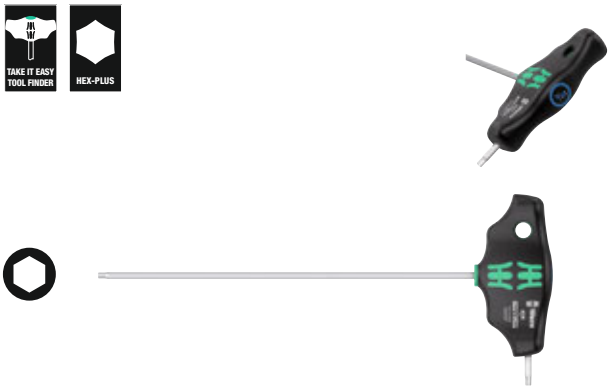


	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
050233560001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
050233570001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
050233580001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF Giravite esagonale a T Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

454 HF Giravite esagonale a T Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici

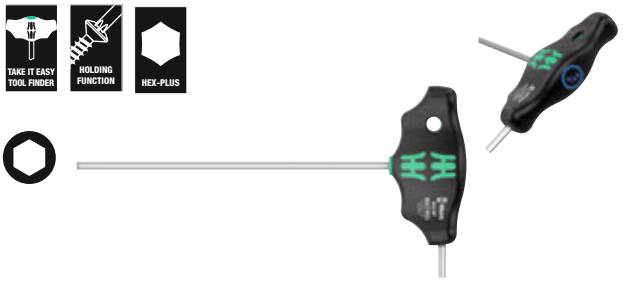


	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
050233590001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
050233600001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
050233610001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
050233620001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
050233630001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
050233640001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
050233650001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
050233660001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX® HF Giravite a T con funzione di ritegno

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

467 TORX® HF Giravite a T con funzione di ritegno

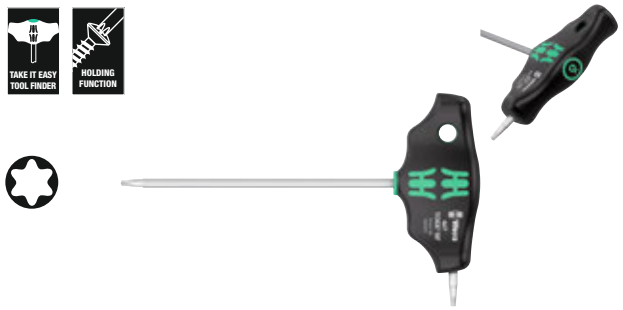


	EAN								
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm		
050233670001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5	
050233680001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5	
050233690001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5	
050233700001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5	
050233710001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5	
050233720001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5	
050233730001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5	
050233740001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5	
050233750001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5	
050233760001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5	
050233770001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5	
050233780001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5	
050233790001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5	
050233800001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5	

495 Giravite-chiave con impugnatura a T



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

Rapidaptor - Il miracolo di funzioni compatto

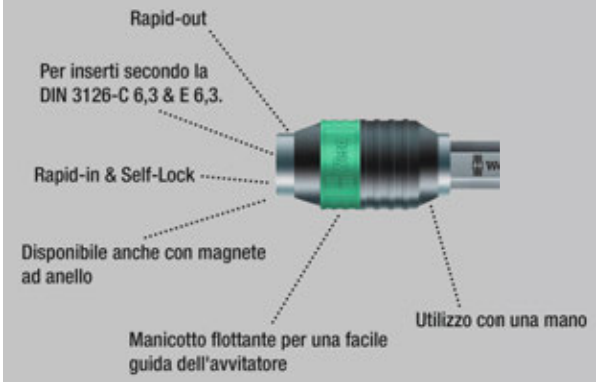

L'impugnatura a T bicomponente ergonomica, grazie alle incavature per le dita e alla superficie morbida, garantisce una trasmissione della potenza molto elevata senza fare fatica.

Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Con cambio rapido Rapidaptor per cambiare gli inserti in un attimo.

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento.
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli.
- Con cambio rapido Rapidaptor per cambiare gli inserti in un attimo
- Porta-inserti magnetico: per un più facile puntamento delle viti
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo la norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3

416 R Impugnatura a T, Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

416 RA Impugnatura porta-inserti a T con funzione cricchetto e portainserti a cambio rapido Rapidaptor

Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti/angolo di richiamo 4,5°) semplifica e accelera l'avvitamento senza sforzi. La meccanica del cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura rende il lavoro maneggevole e piacevole.

Con levetta per un cambio comodo del senso di rotazione destra/sinistra con un'unica mano. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito.

Porta-inserti per inserti con attacco esagonale 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3. Con tecnologia Rapidaptor per il cambio ultrarapido dell'inserto.

- Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
- Leva di inversione per comodo cambio di direzione destra/sinistra
- Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
- Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata
- Porta-inserti Rapidaptor con manicotto flottante per la sostituzione rapidissima del'inserto ed una elevata velocità di lavoro
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo la norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3

416 RA Impugnatura porta-inserti a T con funzione cricchetto e portainserti a cambio rapido Rapidaptor







	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023461**001	*222824*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

411 A RA Giravite adattatore a T con funzione cricchetto, 1/4"

Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti/angolo di richiamo 4,5°) semplifica e accelera l'avvitamento senza sforzi. La meccanica del cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura rende il lavoro maneggevole e piacevole. Con levetta per un cambio comodo del senso di rotazione destra/sinistra con un'unica mano.

La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito. Attacco bussole 1/4" con bloccaggio sicuro.

- Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
- Leva di inversione per comodo cambio di direzione destra/sinistra
- Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
- Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata
- Attacco bussola 1/4" con sfera di fermo

411 A RA Giravite adattatore a T con funzione cricchetto, 1/4"








	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023460**001	*222817*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF Set 1 Assortimento di giravite a T Hex-Plus con funzione di ritegno

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

454/7 HF Set 1 Assortimento di giravite a T Hex-Plus con funzione di ritegno

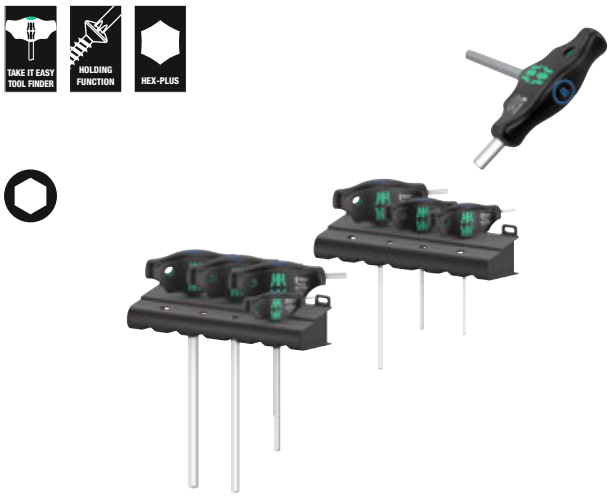

Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Supporto 2x 190,0x50,0	

454/7 HF Assortimento 2 giravite a T Hex-Plus con funzione di ritegno

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
- Incluso supporto metallico; il supporto può essere appoggiato oppure appeso alla parete attrezzata

454/7 HF Assortimento 2 giravite a T Hex-Plus con funzione di ritegno




Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF Set Imperial 1 Assortimento di giravite a T Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

454/10 HF Set Imperial 1 Assortimento di giravite a T Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici

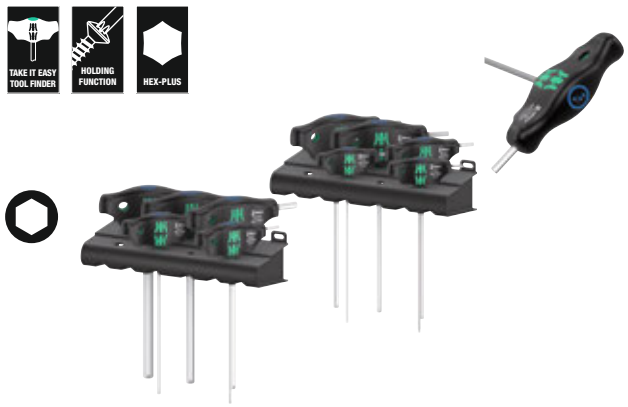

Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Supporto 2x 190,0x50,0	

454/10 HF Assortimento 2 giravite a T Imperial Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici

Giravite a T: La forma ideale dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano, le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita per attrito tra mano e impugnatura.

Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite esagonale sull'utensile. Speciale trattamento delle superfici per un'elevata protezione anticorrosiva e perfetto accoppiamento nella vite. Incluso supporto metallico per la custodia. Il supporto può essere posto sul banco da lavoro o appeso a parete.

- Incluso supporto metallico; il supporto può essere appoggiato oppure appeso alla parete attrezzata

454/10 HF Assortimento 2 giravite a T Imperial Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici



Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

454/5 HF SHK Set 1 - Assortimento giravite Impugnatura a T Hex Plus con funzione di ritegno

- Serie utensili con 5 giravite a T per l'impiego idro-termosanitario
- Lame extra lunghe
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

454/5 HF SHK Set 1 - Assortimento giravite Impugnatura a T Hex Plus con funzione di ritegno






Code	EAN 4013288			
05**136070**001	*228000*			1
		○	**454 HF** 1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	

467/7 TORX® HF Set 1 assortimento di giravite a T TORX® con funzione di ritegno

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

467/7 TORX® HF Set 1 assortimento di giravite a T TORX® con funzione di ritegno



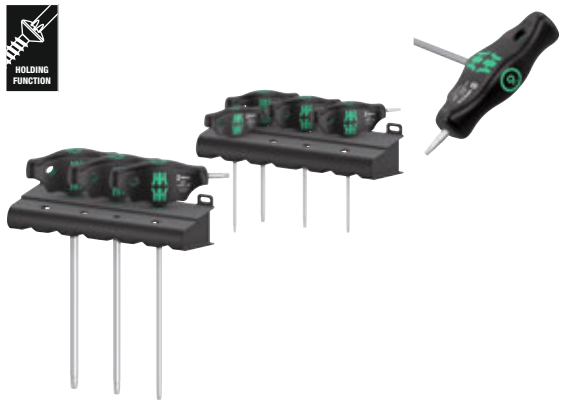

Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Supporto 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF Assortimento 2 giravite a T TORX® con funzione di ritegno

Giravite a T: La forma ideale dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano, le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.

L'intera mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita per attrito tra mano e impugnatura. Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite TORX® sull'utensile.

Speciale trattamento delle superfici per un'elevata protezione anticorrosiva e perfetto accoppiamento nella vite. Incluso supporto metallico per la custodia. Il supporto può essere posto sul banco da lavoro o appeso a parete.

- Incluso supporto metallico; il supporto può essere appoggiato oppure appeso alla parete attrezzata

467/7 TORX® HF Assortimento 2 giravite a T TORX® con funzione di ritegno





Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

Assortimento 6 Bici

10 pezzi Assortimento giravite con impugnatura a T per l'impiego su biciclette: l'ideale forma dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie elevate di serraggio o di allentamento. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.

Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita di attrito tra quest'ultima e la mano. Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura delle viti TORX® ed esagono cavo (dalla misura 3) sull'utensile. Lo speciale trattamento delle superfici garantisce un'elevata protezione anticorrosione ed un perfetto accoppiamento nella vite. Con lato corto addizionale per la trasmissione di coppie estremamente elevate grazie all'effetto leva del lato lungo. Incluso supporto in metallo per riporre gli utensili in officina.

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
- Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Assortimento 6 Bici







Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	

9604 Supporto metallico per giravite a T

Supporto metallico per giravite a T. Il supporto può essere posto sul banco di lavoro oppure appeso alla parete attrezzata.

Per 10 giravite Wera esagonali con impugnatura a T.

- Supporto metallico per giravite a T

9604 Supporto metallico per giravite a T



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 Supporto metallico per giravite a T

Supporto metallico per giravite a T. Il supporto può essere posto sul banco di lavoro oppure appeso alla parete attrezzata. Per 10 giravite Wera esagonali con impugnatura a T.

- Per 10 giravite a T esagono cavo

9605 Supporto metallico per giravite a T



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 Supporto metallico per giravite a T

Supporto metallico per giravite a T. Il supporto può essere posto sul banco di lavoro oppure appeso alla parete attrezzata. Per 7 giravite Wera esagonali con impugnatura a T.

9606 Supporto metallico per giravite a T



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

Serie ESD

Giravite Micro per una protezione contro l'energia elettrostatica. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione. Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida

1578 A ESD Kraftform Micro Giravite a taglio





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro Giravite a croce





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1) 2)]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1) 2)]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2)]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3)]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3)]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1)] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2)] Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta

[3)] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

1550 PH S ESD Kraftform Micro Giravite





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Kraftform Micro Giravite a croce





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5



1567 Kraftform Micro Giravite TORX® HF ESD con ritegno vite





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 Kraftform Micro Giravite TORX® ESD





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 Kraftform Micro Giravite TORX® BO ESD con foro assiale sul profilo TORX®





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 Kraftform Micro Giravite IPR TORX PLUS® ESD





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001[1)]	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

[1)] Senza foratura

1572 ESD Kraftform Micro Giravite Microstix®





	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Giravite

- Giravite Kraftform Micro per viti Pentalobe

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Giravite





	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 ESD Kraftform Micro Giravite a bussola






	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD Estrattore

- Estrattore per rimuovere pezzi incastrati su piastre a circuito stampato dopo la brasatura

1529 ESD Estrattore





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Serie giravite per elettronica

Serie giravite Wera Micro a sicurezza elettrostatica da 25 pezzi. Con impronte particolarmente indicate per l'impiego su cellulari e tablets, laptops e computer. Protezione sicura contro l'energia elettrostatica e i relativi danni.

Appoggiando la mano sul cappuccio girevole e sulla zona a torsione rapida sotto al cappuccio è possibile ruotare il giravite in maniera superrapida. Non è più necessario dover riprendere la presa con conseguente risparmio di tempo.

La zona a trasmissione di forza, in materiale morbido, permette di trasmettere coppie elevate di serraggio e di allentamento. La zona di precisione permette di trovare sempre l'angolo di rotazione giusto, soprattutto nei lavori di regolazione. La punta Wera Black Point assicura precisione e una protezione anticorrosione ottimale.

Tova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del''impronta e marchiatura - per trovare facilmente e velocemente l'utensile necessario. Custodia e trasporto in robusta custodia tessile, per proteggere al meglio gli utensili che sono sempre a portata di mano.

- Le impronte contenute in questo set sono particolarmente indicate per la manutenzione di cellulari, tablet e laptop/computer
- Custodia e trasporto in robusta custodia tessile, per proteggere gli utensili ed averli sempre a portata di mano

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Serie giravite per elettronica





Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2)] Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.

[3)] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

1578 A/6 Serie di giravite Kraftform Micro ESD + supporto

- Con pratico supporto per sistemare con ordine i giraviti

1578 A/6 Serie di giravite Kraftform Micro ESD + supporto



Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			1578 A ESD Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

1550/6 ESD Serie di giravite Kraftform Micro ESD + supporto

- Con pratico supporto per sistemare con ordine i giraviti

1550/6 ESD Serie di giravite Kraftform Micro ESD + supporto



Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			1578 A ESD Micro 1x 0,35x2,5x40	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40	

[1] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2] Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta

[3] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

1013 Kraftform Micro ESD Porta-inserti

Utensile della Wera per una protezione contro l'energia elettrostatica. Porta-inserti Kraftform Micro ESD per una protezione contro l'energia elettrostatica evitando i danni. Resistenza elettrica alle superfici è inferiore a 10^9 ohm per una protezione efficace contro l'energia elettrostatica. Con impugnatura Kraftform per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. La protezione antirotolamento nera evita che l'utensile rotoli via. Per inserti da 4 mm attacco Halfmoon e per inserti da 4 mm attacco HIOS. Ideale per l'utilizzo con smartphone, cellulari, videocamere, apparecchi elettronici, in studi dentistici e in laboratori odontotecnici.

- Porta-inserti Kraftform Micro ESD
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirotolamento e cappuccio girevole
- Adatto per accogliere di inserti con codolo da 4mm Halfmoon e inserti con codolo fa 4mm HIOS
- Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elttroniche

1013 Kraftform Micro ESD Porta-inserti



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	29/32"				1

Rapidaptor - Il miracolo di funzioni compatto



- Porta-inserti ESD che protegge l'utensile dall'elettricità statica
- Resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Attacco esagonale da 1/4" con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor

816 R ESD Porta-inserti, non magnetico



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R ESD Porta-inserti, non magnetico



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Utensile della Wera per una protezione contro l'energia elettrostatica: 16 inserti compresa porta-inserta 816 R ESD, multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Kit compatto per entrambi gli usi, manuale e con l'avvitatore. Sistemazione semplice in base ai profili e alle dimensioni. Per riporre ed estrarre gli inserti in maniera semplice. Con clip da fissare alla cintura. 17 pz.

- Per avvitamenti manuali e automatici
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con pinza a cambio rapido Rapidaptor
- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Nella robusta custodia pieghevole

Kraftform Kompakt 60 ESD



Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Kit Kraftform Kompakt Micro per avvitamenti nella meccanica di precisione. Per inserti da 4 mm con attacco Halfmoon (serie 9 della Wera) e da 4 mm con attacco HIOS (serie 21 della Wera); Resistenza elettrica alle superfici è inferiore a 10^9 ohm per una protezione efficace contro l'energia elettrostatica Realizzato secondo DIN EN 61340-5-1. Sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per cambiare le lame in un batter d'occhio. Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona di rotazione rapida per lavori ultrarapidi, non si perde più tempo cambiando la presa.

Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. Inserti per avvitamenti manuali e con l'avvitatore. Fissaggio ultrarapido degli inserti: facile inserimento dell'inserto nella presa, autobloccaggio, tenuta sicura. Per il cambio degli inserti spingere in avanti il manicotto ed estrarre l'inserto. Manicotto flottante d'azionamento per una maggiore maneggevolezza dell'utensile durante l'avvitamento.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1



Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- Porta-inserti manuale con codolo da 4mm Halfmoon o HIOS
- Impugnatura in materiale con resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm
- Sistema di impugnatura/lame intercambiabili per un velocissimo cambio lame
- Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole per una rotazione ultrarapida
- Inserti per uso manuale e automatico

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1



Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1





Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Ottimizzato per le viti asiatiche

[2] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Sistema impugnatura / lame intercambiabili per un cambio ultra rapido della lama necessaria. Porta-inserti particolarmente piccoli ESD con lama corta per lavori sicuri a livello elettrostatico anche nelle zone difficili da raggiungere. Adatto per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e gli inserti Wera della serie 1 Con un potente magnete permanente, che trattiene anche viti grandi e pesanti.

L'impugnatura Kraftform bicomponente con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide consente una presa molto potente e lavori precisi. Inserti di alta qualità per l'impiego universale. Custodia in tessuto compatta e altamente robusta, dal peso e dal volume ridotto. Adatto per l'utilizzo con il sistema Wera 2go.

- Porta-inserti ESD per lavori sicuri a livello elettrostatico, magnetico
- 851/1 J: Inserti ottimizzati per le viti asiatiche PH

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1





Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] Misura 00 secondo JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

809/1 ESD Stubby Impugnatura porta-inserti, con anello di ritegno

- Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
- Porta-inserti con anello di ritegno per inserti esagonali da 1/4"

809/1 ESD Stubby Impugnatura porta-inserti, con anello di ritegno



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	1/4"	10	54	3/8"			2

811/1 ESD Stubby Porta-inserti, magnetico

- Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Porta-inserti ESD per lavori sicuri a livello elettrostatico, magnetico
- Per inserti 1/4" in conformità con DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 ESD Stubby Porta-inserti, magnetico



	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	1/4"	10	54	3/8"			2

9514 ESD Magnetizzatore, self-service

Magnetizzatore. Basta passare l'utensile lungo il lato positivo del magnetizzatore Wera e il giravite terrà saldamente la vite sulla lama.

Per smagnetizzare, passare lo strumento lungo il lato negativo.


- Magnetizzatore
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm
- Per magnetizzare e smagnetizzare le punte degli utensili
- Trattiene la vite sull'utensile

9514 ESD Magnetizzatore, self-service



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**073984**001	*225924*	64,6						1

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine

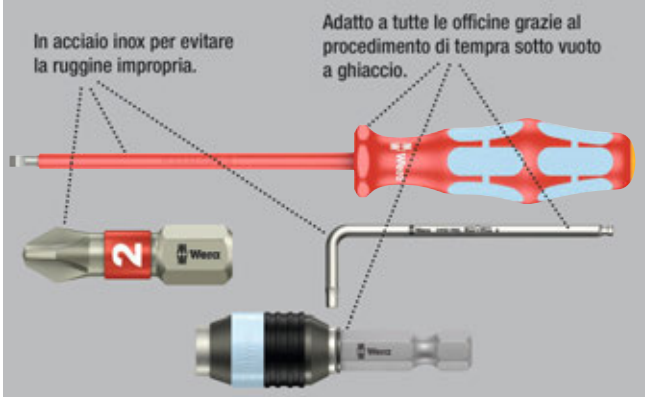

Giravite Kraftform Plus VDE in acciaio inox. Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati a vuoto a ghiaccio e pertanto raggiungono tutti i valori di resistenza e durezza richiesti. È possibile utilizzarli nell'industria senza alcuna limitazione. Il collaudo singolo dei giraviti Kraftform Stainless VDE in acciaio inox a 10000 volt, secondo DIN EN 60900 (IEC 60900) garantisce una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.

Anche se sottoposti ad estreme sollecitazioni, la resistenza agli urti e al freddo fino a -40 °C, garantiscono la massima sicurezza. Per la maggior parte forniti di Lasertip: la punta afferra la testa della vite e non scivola. Impugnatura Kraftform Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.

Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Compreso di cercafase e 1 supporto pratico per conservare i giraviti.

Lasertip - Punte delle lame al laser



3160 i VDE Giravite isolato a taglio, in acciaio inox



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001 [1]	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] senza Lasertip

3162 i PH VDE Giravite isolato a croce, in acciaio inox




	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i VDE PZ Giravite isolato a croce, in acciaio inox



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE Giravite isolato TORX®, acciaio inox

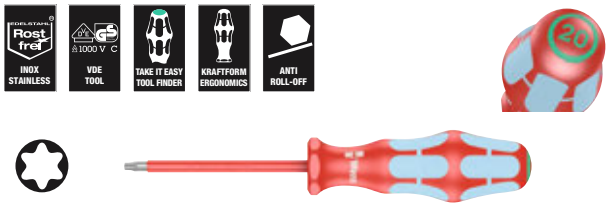

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 Serie di giravite isolato in acciaio inox + supporto

- Include un pratico supporto per riporre facilmente i giravite.

3160 i/7 Serie di giravite isolato in acciaio inox + supporto



Code	EAN 4013288		
05**022728**001	*118073*		1
			3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
			3247 1x 0,5x3,0x70

[1] senza Lasertip
[*] Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

3165 i/6 Serie di giravite isolato in acciaio inox + supporto

- Include un pratico supporto per riporre facilmente i giravite.


3165 i/6 Serie di giravite isolato in acciaio inox + supporto



Code	EAN 4013288		
05**022745**001	*184207*		1
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

[1] senza Lasertip

3167i/7 TORX® Serie di giravite isolato in acciaio inox + supporto

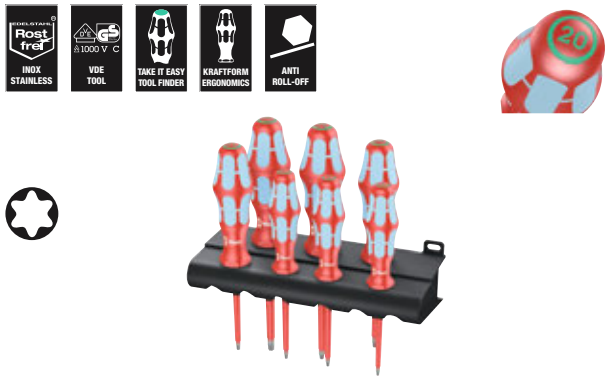

Code	EAN 4013288		
05**022767**001	*220172*		1
			3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

Lasertip - Punte delle lame al laser




Giravite VDE della Wera con impugnatura Kraftorm Plus multi-componente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.

La punta dei giraviti Lasertip della Wera viene irruvidita, con precisione microscopica, tramite raggi laser. Questa superficie ruvida "addenta" letteralmente la testa della vite. Oramai il fatto che il giravite scivoli dalla vite appartiene al passato. Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Lama conica, punta Lasertip


160 i VDE Giravite isolato VDE a taglio

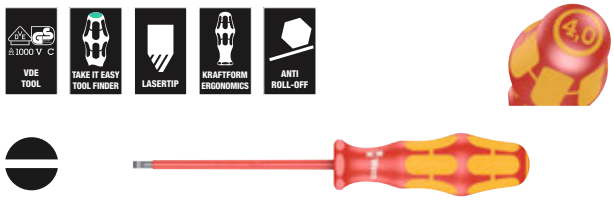

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001 [1]	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] senza Lasertip

160 i Giravite isolato VDE a taglio, self-service

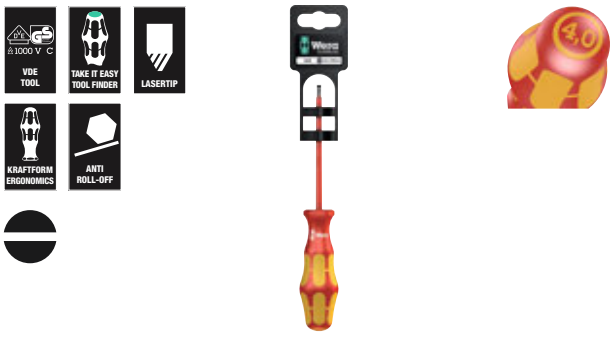


Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100003**001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] senza Lasertip

160 iS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama a diametro ridotto

- Lama a diametro ridotto
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità

160 iS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama a diametro ridotto

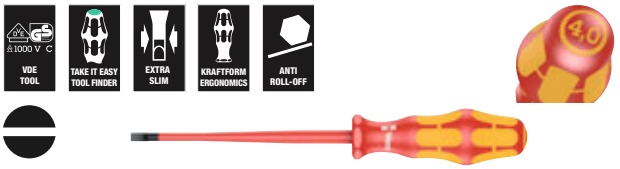


	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama e impugnatura a diametro ridotto


- Con lama e impugnatura con diametro ridotto
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità

160 iSS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama e impugnatura a diametro ridotto

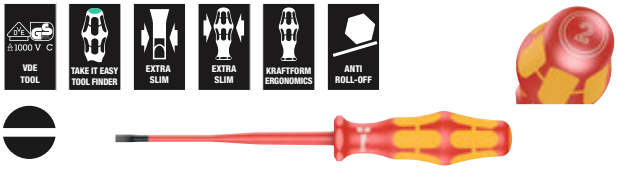

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH Giravite isolato VDE a croce

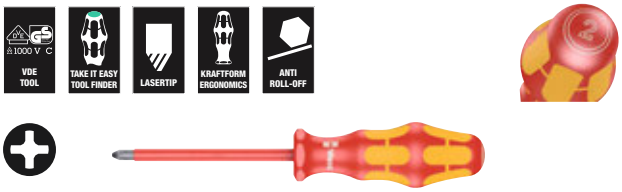

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006150**001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**006152**001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006153**001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05**006154**001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05**006159**001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05**006156**001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05**006158**001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] senza Lasertip

162 i PH Giravite isolato VDE a croce, self-service




Code	EAN 4013288		
05**100011**001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05**100012**001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS Giravite isolato VDE a croce con lama a diametro ridotto

- Lama a diametro ridotto
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità

162 iS Giravite isolato VDE a croce con lama a diametro ridotto

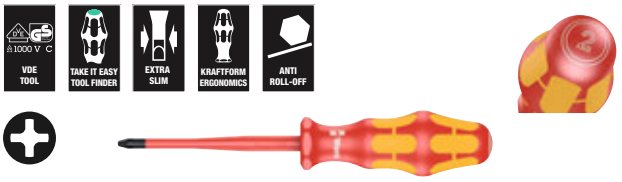


Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006450**001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006451**001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH Giravite isolato VDE a croce con lama a diametro ridotto


- Con lama e impugnatura con diametro ridotto
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità

162 iSS PH Giravite isolato VDE a croce con lama a diametro ridotto

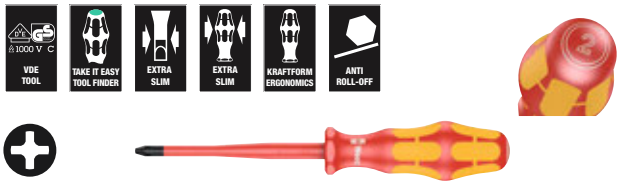

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ Giravite isolato VDE a croce

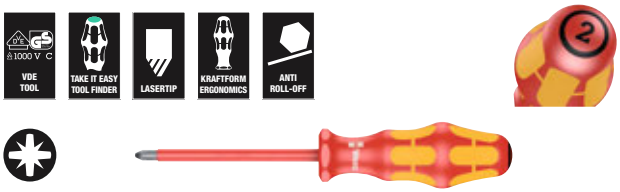

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] senza Lasertip

165 i PZ Giravite isolato VDE a croce, self-service




Code	EAN 4013288		
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ Giravite isolato VDE a croce con lama a diametro ridotto

- Lama a diametro ridotto
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità

165 iS PZ Giravite isolato VDE a croce con lama a diametro ridotto

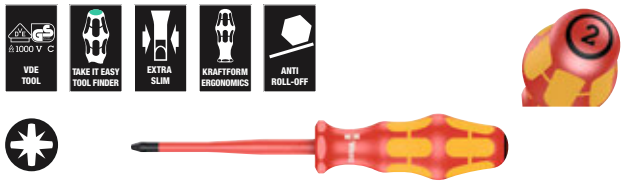

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Phillips/taglio)


- Profilo combinato Phillips / a taglio

162 i PH/S Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Phillips/taglio)



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Phillips/taglio), self-service



Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*	# 1	**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*	# 2	**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto per viti PlusMinus (Phillips/taglio)

- Con diametro ridotto della lama, profilo combinato Pozidriv / a taglio
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità

162 iS PH/S Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto per viti PlusMinus (Phillips/taglio)



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio)

- Profilo combinato Pozidriv / a taglio

165 i PZ/S Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio)



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio), self-service




Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*	# 1	**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*	# 2	**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio)

- Con lama a diametro ridotto, profilo combinato Pozidriv / a taglio
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità

165 iS PZ/S Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio)

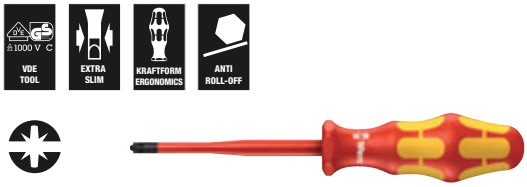

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S Giravite isolato VDE con lama e impugnatura a diametro ridotto per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio) con lama a diametro ridotto

- Con lama e impugnatura con diametro ridotto
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità

165 iSS PZ/S Giravite isolato VDE con lama e impugnatura a diametro ridotto per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio) con lama a diametro ridotto



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i Giravite isolato VDE TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006181**001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05**006182**001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05**006183**001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05**006184**001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**006169**001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**006170**001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**006172**001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**006174**001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**006176**001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05**006177**001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05**006178**001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05**006179**001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i Giravite isolato VDE per viti a incavo quadro



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**004780**001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05**004783**001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05**004781**001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05**004784**001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05**004782**001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i Giravite isolato VDE per viti a incavo quadrato, self-service



Code	EAN 4013288			
05**100024**001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05**100025**001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05**100026**001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i Giravite isolato VDE a bussola esagonale





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 Tester di fase unipolare



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

**) Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

247 Tester di fase unipolare, self-service



Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

**) Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Kraftform Big Pack 100 VDE


Kit di giraviti di 14 pz. con giraviti isolati e collaudati singolarmente secondo IEC 60900; collaudo singolo a 10000 Volt per una protezione sicura durante i lavori con una tensione max. ammessa fino a 1000 Volt.

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e per avvitamenti ergonomici
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite

Kraftform Big Pack 100 VDE





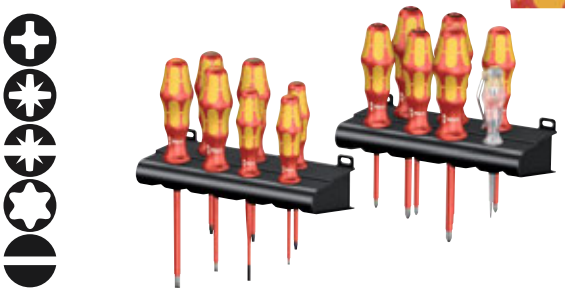

Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Supporto 2x 190,0x50,0	

[1] senza Lasertip
**) Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Kraftform 2go 100

11 giraviti Kraftform VDE isolati; con trova-utensili Take it easy; nel borsello porta-utensili Wera 2go 4. Con divisori spostabili per sfruttare al meglio lo spazio.

- Può essere attaccata al sistema Wera 2go

Kraftform 2go 100



Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
		PH	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		PZ	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		TX	**167 i TORX® VDE** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
		SL	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
		SL	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] senza Lasertip

160 i/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + supporto

- Include un pratico supporto per riporre facilmente i giravite

160 i/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + supporto




Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
		PH	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		SL	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] senza Lasertip

160 i/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare + supporto

- Include un pratico supporto per riporre facilmente i giravite

160 i/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare + supporto

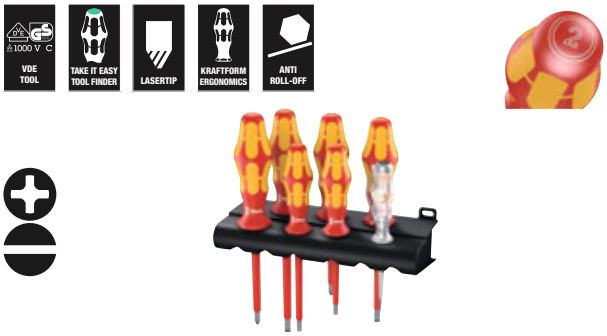

Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
		PH	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		SL	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		SL	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] senza Lasertip
[*] Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

160 i/165 i/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare + supporto

- Include un pratico supporto per riporre facilmente i giravite

160 i/165 i/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare + supporto



Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
		PZ	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		SL	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		SL	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] senza Lasertip
[*] Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

167 i/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100



Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare + supporto. Con lame a diametro ridotto

- Lama a diametro ridotto
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Include un pratico supporto per riporre facilmente i giravite

160 iS/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare + supporto. Con lame a diametro ridotto



Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*)Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

160 iSS/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100. Con lama e impugnatura a diametro ridotto

- Giravite Kraftform con lama a diametro ridotto e in parte anche con impugnature a diametro ridotto
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Lavori sicuri fino a 1000 Volt grazie al collaudo di ogni singolo pezzo

160 iSS/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100. Con lama e impugnatura a diametro ridotto



Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + supporto

- Include un pratico supporto per riporre facilmente i giravite

160 i/168 i/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + supporto





Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

[1] senza Lasertip

160 i/162 i/167 i/9 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100



Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] senza Lasertip

165 iS PZ/S # 1 + 2 Assortimento di giravite Kraftform Plus Serie 100. Con diametro della lama ridotto

- Con lama a diametro ridotto, profilo combinato Pozidriv / a taglio
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità

165 iS PZ/S # 1 + 2 Assortimento di giravite Kraftform Plus Serie 100. Con diametro della lama ridotto



Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Set 1 chiave per quadro elettrico

Set Kraftform Kompakt VDE da 23 pezzi.

Una chiave dinamometrica Safe-Torque Speed 7508 VDE con cinque coppie di serraggio massime selezionabili (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), una chiave dinamometrica Safe-Torque Speed 7516 VDE con cinque coppie di serraggio massime selezionabili (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), ciascuna con una posizione fissa (Torque Lock) per momenti di allentamento e serraggio illimitati, display digitale del valore di coppia, meccanismo di slittamento affidabile quando si raggiunge la coppia impostata, un porta-lama 817 VDE. Le chiavi dinamometriche e il giravite sono esclusivamente per le lame VDE Wera.

20 lame intercambiabili VDE (lunghezza di 157 mm)
con trova-utensili Take it easy: codifica a colori per profilo e indicazione della dimensione incisa al laser, la maggior parte con diametro ridotto della lama, così da poter facilmente raggiungere e operare su viti e molle posizionate in basso.

In una robusta custodia in tessuto per una conservazione ordinata e un comodo trasporto.

- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- Impugnatura porta-lama dinamometrica 7508 VDE, con 5 valori preimpostati (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Impugnatura porta-lama dinamometrica 7516 VDE, con 5 valori preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Velocità (Speed): Impostazione estremamente rapida delle coppie di serraggio
- Funzione Torque Lock: per serraggio e allentamento elevato senza coppia di serraggio
- Impugnatura 817 isolata VDE per lame intercambiabili Kraftform Kompakt
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm), protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- Custodia in materiale tessile compatta e stabile con la compatibilità Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Set 1 chiave per quadro elettrico



Code	EAN 4013288			
05**006633**001	*234261*			1
			7508 VDE 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm**;** 192 mm	
			7516 VDE 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm**;** 192 mm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 0,4-2,0 Nm

- Impugnatura porta-lama dinamometrica 7508 VDE, con 5 valori preimpostati (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Velocità (Speed): Impostazione estremamente rapida delle coppie di serraggio
- Sicuro: l'impugnatura dinamometrica è dotata di un meccanismo di blocco a slittamento (funzione Safe-Torque). Al raggiungimento del valore di coppia impostato, l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva: per il serraggio destrorso e sinistrorso
- Funzione Torque Lock: per serraggio e allentamento elevato senza coppia di serraggio
- Con manicotto flottante e attacco per lame VDE Wera

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 0,4-2,0 Nm



	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075870**001	*233578*	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	1

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 2.4-4.0 Nm

- Impugnatura porta-lama dinamometrica 7516 VDE, con 5 valori preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 2.4-4.0 Nm



	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075876**001	*233585*	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	1

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder

2 Impugnature portalama 3817 isolate VDE Kraftform per lavori ergonomici. 15 lame intercambiabili in acciaio Inox isolate VDE, anche con diametro ridotto della lama (iS) per poter raggiungere ed azionare viti ed elementi posti in profondità; trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser della misura - per trovare rapidamente e facilmente l'utensile desiderato.

Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1.000 V. Gli utensili in acciaio Inox Wera sono temperati sotto vuoto e presentano quindi i valori di durezza e resistenza necessari per gli avvitamenti.

L'uso industriale è possibile senza restrizioni. In robusta custodia da cintura. La custodia può essere agganciata facilmente ai componenti Wera 2go, come anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006631**001	*230034*			1
			3817 VDE Stainless 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder

1 impugnatura portalama 3817 isolata VDE kraftform per lavori ergonomici. 7 lame intercambiabili in acciaio Inox isolate VDE, anche con diametro ridotto della lama (iS) per poter raggiungere ed azionare viti ed elementi posti in profondità; con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del proflo e marcataura al laser della misura - per trovare rapidamente e facilmente l'utensile desiderato. Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1.000 V.

Gli utensili in acciaio Inox Wera sono temperati sotto vuoto e presentano quindi i valori di durezza e resistenza necessari per gli avvitamenti.

L'uso industriale è possibile senza restrizioni. In robusta custodia da cintura. La custodia può essere agganciata facilmente ai componenti Wera 2go, come anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006630**001	*229656*			1
		◉	**3817 VDE Stainless** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

3817 isolato VDE Portainserti Kraftform acciaio Inox SB

Pregiato portainserti isolato VDE esclusivamente per le lame intercambiabili Wera isolate VDE in acciaio Inox. Il sistema impugnatura/lame intercambiabili consente una sostituzione ultrarapida della lama e con ciò molteplici possibilità di applicazione. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro confortevole ed ergonomico, che evita calli e vesciche.

Zone dure per una elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono una elevata trasmissione della coppia.

- Portainserti Kraftform kompakt isolato VDE acciaio Inox
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate

3817 isolato VDE Portainserti Kraftform acciaio Inox SB







Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003991**001	*220189*	9	98					1

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, acciaio Inox, self-service

Lama intercambiabile isolata VDE per il sistema impugnatura/lame intercambiali Kraftform Kompakt per la sostituzione ultrarapida della lama senza utensili ausiliari. Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900. Testati e 10.000 V per un lavoro sicuro con una tensiona max. ammessa di 1.000 V.

Gli utensili in acciaio Inox della Wera sono temprati sottovuoto a freddo e pertanto raggiungono tutti i valori di resistenza e durezza richiesti. Utilizzo industriale senza limitazione.

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti a taglio
- Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
- Lama in acciaio Inox per evitare ruggine impropria
- Grazie alla tempra sottovuoto a ghiaccio si raggiungono i valori di durezza e di resistenza necessari
- Attacco esagonale da 9 mm smussato
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, acciaio Inox, self-service





Code	EAN 4013288			
05**006575**001	*229236*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006576**001	*229243*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, acciaio Inox, self-service

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, accio Inox, self-service





Code	EAN 4013288			
05**006577**001	*229250*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006578**001	*229274*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006579**001	*229281*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, acciaio Inox, self-service

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per raggiungere e azionare viti PH in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, acciaio Inox, self-service





Code	EAN 4013288			
05**006580**001	*229304*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006581**001	*229427*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, acciaio Inox, self-service

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per raggiungere e azionare viti PZ in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, acciaio Inox, self-service



Code	EAN 4013288			
05**006582**001	*229533*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006583**001	*229540*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, acciaio Inox, self-service

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per raggiungere e azionare viti PlusMinus in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, acciaio Inox, self-service



Code	EAN 4013288			
05**006584**001	*229502*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006585**001	*229526*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, acciaio Inox, self-service

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per raggiungere e azionare viti TORX® in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, acciaio Inox, self-service



Code	EAN 4013288			
05**006590**001	*229472*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006591**001	*229489*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006592**001	*229496*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, acciaio Inox, self-service

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti TORX®
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, acciaio Inox, self-service





Code	EAN 4013288			
05**006586**001	*229434*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157	5
05**006587**001	*229441*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157	5
05**006588**001	*229458*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006589**001	*229465*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

837 i RA Impugnatura portalama Kraftform con funzione cricchetto

Impugnatura portalama per lame intercambiabili Kraftform Kompakt Wera isolate VDE con cricchetto a dentatura fine (40 denti/angolo di richiamo 9°) integrato nell'impugnatura. Il cricchetto accelera l'avvitamento senza fastidiose “riprese”.

Il meccanismo del cricchetto interamente incorporato nell'impugnatura consente un lavoro molto maneggevole e piacevole. Il sistema impugnatura/lama intercambiabile permette un cambio ultrarapido della lama che necessita e pertanto molteplici applicazioni.

- Impugnatura Kraftform Kompakt isolata VDE con funzione cricchetto
- Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
- Elevata velocità di lavoro: il cricchetto può essere utilizzato durante l'avvitamento anche con la rotazione con le sole punte delle dita
- Commutazione intuitiva ergonomica posizione destra - sinistra oppure 0
- Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico

837 i RA Impugnatura portalama Kraftform con funzione cricchetto



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057490**001	*229700*	9	115					1

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1

Il set tuttofare per applicazioni VDE. Due giravite con porta-lama 837 i RA e 817 VDE per lame Kraftform Kompakt VDE (837 i RA con funzione a cricchetto per un avvitamento accelerato).

11 lame Kraftform Kompakt per viti a taglio, viti a croce (Phillips e Pozidriv) e viti TORX®. Anche viti e mollea difficili da raggiungere possono essere raggiunti grazie al diametro ridotto della lama. Il sistema trova-utensili Take it easy (codifica cromatica per profilo e indicazione della misura incisa al laser) rende facile scegliere la lama necessaria.

Un' impugnatura a T con funzione a cricchetto per bussole da 1/4". Le rientranze nel manicotto flottante a rotazione rapida sulla lama permettono di generare resistenza con la forza delle dita, consentendo l'uso del meccanismo a cricchetto anche a bassa resistenza della vite.

9 bussole offrono maggiore sicurezza grazie all'isolamento a 2 componenti con un nucleo giallo sotto uno strato di isolamento rosso esterno. Lo strato di isolamento giallo interno diventa visibile se lo strato esterno rosso VDE di isolamento viene danneggiato.

Tutti gli utensili sono testati singolarmente a 10.000 Volt secondo la norma IEC 60900. Conservazione salvaspazio e sicura in una custodia di tessuto. La custodia di tessuto può essere agganciata direttamente al sistema di trasporto Wera 2go o fissata al carrello da officina, alla parete, ecc., con la striscia di velcro inclusa.

- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- Impugnatura Kraftform Kompakt VDE 837 i RA con funzione a cricchetto per lame intercambiabili (40 denti, angolo di richiamo di 9°)
- Impugnatura a T isolata con funzione cricchetto e manicotto flottante 410 i VDE A RA per bussole da 1/4" e inserti bussola da 1/4"
- Lama adattatore Kraftform Kompakt A VDE 712 i (da esagono esterno 1/4" a esagono esterno 9 mm) per bussole da 1/4" e inserti bussola
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm), protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- 9 chiavi bussola Zyklop con isolamento a 2 componenti (nucleo di isolamento giallo, che diventa visibile se lo strato esterno di isolamento VDE rosso viene danneggiato)
- Custodia in materiale tessile compatta e stabile, con compatibilità Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1







Code	EAN 4013288			
05**006632**001	*234148*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			410 i VDE A RA 1x 1/4"x130	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt A VDE 712 i 1x 1/4"x154	
			8790 A VDE 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0	
			9575 1x 230,0x105,0x50,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

17 pezzi - Assortimento Kraftform Kompakt isolato VDE. 1 Impugnatura portalama con funzione cricchetto (40 denti, angolo di richiamo 9°), 1 impugnatura portalama 817 isolata VDE, 15 lame intercambiabili isolate VDE con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser. Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900. Testati in bagno d'acqua a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1.000 V. In robusta custodia da cintura.

- 1 Impugnatura portalama Kraftform Kompakt isolata VDE 837 iRA con funzione cricchetto (40 denti, angolo di richiamo 9°) per lame intercambiabili, 1 impugnatura portalama 817 isolata VDE per lame intercambiabili
- L'impugnatura portalama 837 i RA con cricchetto integrato nell'impugnatura consente un lavoro rapido e sicuro
- Elevata velocità di lavoro: il cricchetto può essere utilizzato durante l'avvitamento anche con la rotazione con le sole punte delle dita
- Commutazione intuitiva ergonomica posizione destra - sinistra oppure 0
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di “rotazione con le dita”, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- Nel robusto astuccio pieghevole
- Adatto per Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**006618**001	*229694*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**006619**001	*229885*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	

Kraftform Kompakt e isolati VDE - Ogni misura sempre appresso.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

16 pezzi - Assortimento dinamometrico - lame intercambiabili isolate VDE. Incluse 14 lame (di cui 12 con diametro ridotto della lama) con isolamento di protezione integrato.

Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura incisa al laser, per trovare facilmente l'utensile desiderato. Impugnatura dinamometrica portalama isolata VDE con coppia regolabile di 1,2-3,0 Nm e impugnatura portalama 817 isolata VDE.

Entrambe con impugnatura ergonomica Kraftform Plus, con zone dure dell'impugnatura per una elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono una trasmissione di coppie elevate.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder


15 pezzi - Assortimento dinamometrico - lame intercambiabili isolate VDE. 1 Impugnatura dinamometrica portalama isolata VDE con coppia regolabile di 1,2-3,0 Nm.

Con impugnatura ergonomica Kraftform Plus, con zone dure dell'impugnatura per una elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono una trasmissione di coppie elevate. Sono incluse 14 lame (di cui 12 con diametro ridotto) con isolamento di protezione integrato.

Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura incisa al laser, per trovare facilmente l'utensile desiderato. In robusta custodia da cintura.

La custodia in tessuto ha una zona autoaderente sul retro. La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

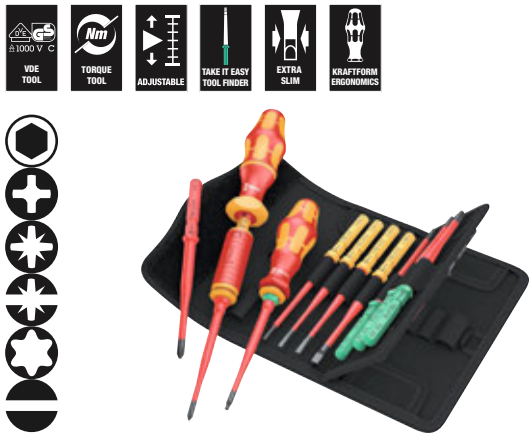

Code	EAN 4013288			
05**006609**001	*229953*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006605**001	*229915*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

26 pezzi - Assortimento Kraftform Kompakt isolato VDE, 2 impugnature portalama 817 Kraftform isolate VDE, 24 lame intercambiabili isolate VDE (lungh. 157 mm) in maggior parte con diametro ridotto della lama (iS), per raggiungere viti ed elementi posti in profondità. Collaudo a 10.000 V secondo IEC 60900 per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1.000 v.

Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica seconda della misura per trovare facilmente e velocemente l'utensile desiderato. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico, evitando calli e vesciche. Zone dure dell'impugnatura per una elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono una trasmissione di coppie elevate. Con protezione esagonale antirotolamento contro lo scivolamento accidentale.

- 2 Impugnature Kraftform isolate VDE con protezione antirotolamento
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di “rotazione con le dita”, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- Utensili isolati, lame in parte con diametro ridotto per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt
- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- Nel robusto astuccio pieghevole
- Adatto per Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1





Code	EAN 4013288			
05**006617**001	*229557*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

1 impugnatura portalama 817 Kraftform isolata VDE, 12 lame intercambiabili Wera isolate VDE con travautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser per trovare facilmente e rapidamente l'utensile desiderato. 4 chiavi quadro elettrico. 1 cercafase. Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900.

Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1000 V. In robusta custodia da cintura. La custodia in tessuto ha una zona autoaderente sul retro. La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di “rotazione con le dita”, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006613**001	*229991*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		⬬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
		▣	**Kraftform Kompakt 96 VK 6,3** 1x 6,3x89	
		▣	**Kraftform Kompakt 97 VK 8,1** 1x 8,1x89	
		▲	**Kraftform Kompakt 98 DK** 1x 89	
		◈	**Kraftform Kompakt 99 FL** 1x 89	
		⬬	**247** 1x 0,5x3,0x70	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

[**] Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder







Code	EAN 4013288			
05**006616**001	*230027*			1
		◉	**817 VDE** 2x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		⬬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
		▢	**Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		▣	**Kraftform Kompakt 96 VK 6,3** 1x 6,3x89	
		▣	**Kraftform Kompakt 97 VK 8,1** 1x 8,1x89	
		▲	**Kraftform Kompakt 98 DK** 1x 89	
		◈	**Kraftform Kompakt 99 FL** 1x 89	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006614**001	*230010*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder

- Lame intercambiabili isolate VDE collaudate singolarmente con diametro ridotto
- 2 Impugnature ergonomiche multicomponente Kraftform isolate VDE con protezione anti-rotolamento
- In robusta custodia in materiale tessile
- Pinza multifunzione per installazioni elettriche: tagliare cavi, spellare, afferrare, piegare, sbavare e crimpare
- Pinza tagliacavi con taglienti di precisione (tempra a induzione) per cavi in rame e alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di “rotazione con le dita”, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006612**001	*229977*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX 13 96 200	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool finder

- Impugnatura con porta-lama 837 i RA con cricchetto integrato nell'impugnatura garantisce un lavoro rapido e sicuro
- Impugnatura 817 isolata VDE per lame intercambiabili Kraftform Kompakt
- 1x pinza combinata a becchi lunghi Knipex, lunga 185 mm

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool finder





Code	EAN 4013288			
05**006610**001	*234131*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX Pinza combinata a punta 08 26 185	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

- 17-pezzi
- 2 Impugnature Kraftform isolate VDE con protezione antirotolamento
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di “rotazione con le dita”, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- Nel robusto astuccio pieghevole
- Adatto per Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006611**001	*229564*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

- Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di “rotazione con le dita”, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder






Code	EAN 4013288			
05**006608**001	*229946*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

*) Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder



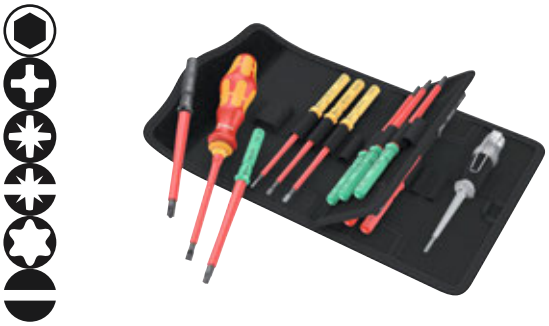

Code	EAN 4013288			
05**006607**001	*229922*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

*) Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

- Lame intercambiabili isolate VDE collaudate singolarmente con diametro ridotto
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di “rotazione con le dita”, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006603**001	*229687*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

1 impugnatura portalama 817 isolata VDE Kraftform e 6 lame intercambiabili isolate VDE con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica e marcatura al laser della misura. Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1000 V.

In robusta custodia da cintura. Zona autoaderente posta sul retro della custodia. La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di “rotazione con le dita”, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006600**001	*229663*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006604**001	*229892*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder






Code	EAN 4013288			
05**006601**001	*229670*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Serie 7400 VDE Kraftform Impugnatura portalama dinamometrica regolabile (0,3-3,5 Nm)

- Porta-inserti dinamometrico Kraftform VDE regolabile
- Con coppia regolabile da 0,3 a 1,2 Nm
- Sganciamento decisamente udibile e percepibile a raggiungimento della coppia impostata
- Per lame Kraftform Kompakt VDE
- Cambio delle lame intercambiabili in un batter d'occhio

Serie 7400 VDE Kraftform Impugnatura portalama dinamometrica regolabile (0,3-3,5 Nm)





Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

Kraftform Kompakt A VDE 712 i Lama adattatore, isolata, per bussole da 1/4"

- La lama da esagono esterno 9 mm a attacco quadro esterno da 1/4"
- Adatto per i impugnature isolate Wera Kraftform Kompakt VDE con attacco esagonale da 9 mm
- Per bussole Wera 1/4" isolate e inserti bussola 1/4"

Kraftform Kompakt A VDE 712 i Lama adattatore, isolata, per bussole da 1/4"





Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006642**001	*234155*	1/4"	9	154	6"			2

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB Lama adattatore, isolata, per bussole da 1/4", self-service





Code	EAN 4013288			
05**073702**001	*234162*		**Kraftform Kompakt A VDE 712 i** 1x 1/4"x154	3

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Ogni utilizzatore desidera avvitare il più rapidamente possibile e senza compromessi. Tutto ciò con un giravite preciso, che consenta un lavoro con una elevata forza di serraggio e che sia inoltre molto più veloce di un giravite convenzionale. La soluzione è un ingranaggio planetario attivabile: integrato nell'impugnatura del giravite, quadruplica meccanicamente la velocità di lavoro per avvitamenti scorrevoli. Una mano fissa la parte anteriore dell'impugnatura e la seconda mano gira la parte posteriore.

La funzione Turbo può essere attivata o disattivata premendo semplicemente un pulsante. Si consiglia la disattivazione in caso di serraggi o allentamenti con elevate coppie oppure avvitamenti di precisione. Robusto ingranaggio in acciaio, che non necessita di manutenzione, con una coppia max. di 14 Nm a funzione Turbo disattivata.

Nella versione isolata VDE l'impugnatura Kraftform Turbo 817 T i garantisce un lavoro rapido e veloce anche sotto tensione (fino a1.000 V) con le lame intercambiabili Wera, testate singolarmente secondo IEC 60900. Lame isolate VDE con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser, per trovare facilmente e rapidamente l'utensile desiderato. In robusta custodia da cintura.

La custodia in tessuto ha una zona autoaderente sul retro. La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

- 4-volte la velocità di avvitamento grazie alla funzione Turbo (puramente meccanica, senza batteria)
- Attivazione e disattivazione della funzione Turbo premendo semplicemente un bottone
- Funzione Turbo speciale per avvitamenti scorrevoli
- Utilizzabile come un normale giravite per avvitamenti con coppia in costante aumento senza la funzione Turbo
- Trasmissione robusta e senza necessità di manutenzione in acciaio (coppia massima 14 Nm)

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder







Code	EAN 4013288			
05**006640**001	*230041*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

817 VDE Impugnatura portalama Kraftform

- Porta-inserti Kraftform Kompakt VDE
- Da usare esclusivamente per lame intercambiabili VDE della Wera
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via

817 VDE Impugnatura portalama Kraftform









Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1


Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006641**001	*230058*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

827 T i Impugnatura portalama Kraftform Turbo

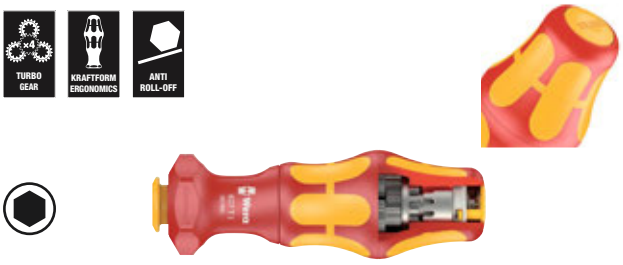

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Lama intercambiabile VDE per il sistema impugnatura Kraftform Kompakt / lame intercambiabili per un cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali. Utensili collaudati singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.

- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**006500**001	*228420*	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"		5
05**006501**001	*228437*	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"		5
05**006502**001	*228444*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006503**001	*228451*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006504**001	*228468*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5
05**006505**001	*228475*	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB



Code	EAN 4013288		
05**006550**001	*228925*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006551**001	*228932*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.5x3.0x157	5
05**006552**001	*229007*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006553**001	*229014*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006554**001	*229021*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5
05**006555**001	*229038*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**006506**001	*228482*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006507**001	*228499*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006508**001	*228505*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB





Code	EAN 4013288			
05**006556**001	*229045*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006557**001	*229052*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006558**001	*229069*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006509**001	*228512*	PH 0	157	6 3/16"				5
05**006510**001	*228529*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006511**001	*228536*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006512**001	*228543*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006513**001	*228550*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB





Code	EAN 4013288			
05**006559**001	*229076*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006560**001	*229083*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006523**001	*228659*	PZ 0	157	6 3/16"				5
05**006524**001	*228666*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006525**001	*228673*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006526**001	*228680*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006527**001	*228697*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB



Code	EAN 4013288			
05**006566**001	*229212*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006567**001	*229229*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti PlusMinus a taglio/Phillips
- Per un utilizzo soprattutto per morsettiere di raccordo, quadri elettrici, interruttori, relais
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006514**001	*228567*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006515**001	*228574*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti PlusMinus a taglio/Phillips
- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006516**001	*228581*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006517**001	*228598*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- Profilo combinato Pozidriv/a taglio
- Per un utilizzo soprattutto per morsettiere di raccordo, quadri elettrici, interruttori, relais
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy








	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006528**001	*228703*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006529**001	*228710*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- Profilo combinato Pozidriv/a taglio
- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy











	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006530**001	*228727*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006531**001	*228734*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB





Code	EAN 4013288			
05**006568**001	*229199*		**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006569**001	*229205*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti TORX®
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy








	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006532**001	*228758*	TX 8	157	6 3/16"				5
05**006533**001	*228765*	TX 9	157	6 3/16"				5
05**006534**001	*228772*	TX 10	157	6 3/16"				5
05**006535**001	*228789*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006536**001	*228796*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006537**001	*228802*	TX 25	157	6 3/16"				5
05**006538**001	*228819*	TX 27	157	6 3/16"				5
05**006539**001	*228826*	TX 30	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB



Code	EAN 4013288			
05**006570**001	*229151*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006571**001	*229144*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006572**001	*229168*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006573**001	*229175*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 25x157	5
05**006574**001	*229182*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy



Code	EAN 4013288		mm					
05**006540**001	*228833*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006541**001	*228840*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006542**001	*228857*	TX 25	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy



Code	EAN 4013288		mm					
05**006543**001	*228864*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006544**001	*228871*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per avvitamenti in spazi ridotti
- Per raggiungere e azionare viti e molle in profondità
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy



Code	EAN 4013288		mm					
05**006545**001	*228888*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006546**001	*228895*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy


- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti a esagono cavo
- Con profilo Hex-Plus (evita che le viti ad esagono cavo si deformino)
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**006518**001	*228604*	2,5	157	6 3/16"				5
05**006519**001	*228611*	3,0	157	6 3/16"				5
05**006520**001	*228628*	4,0	157	6 3/16"				5
05**006521**001	*228635*	5,0	157	6 3/16"				5
05**006522**001	*228642*	6,0	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB

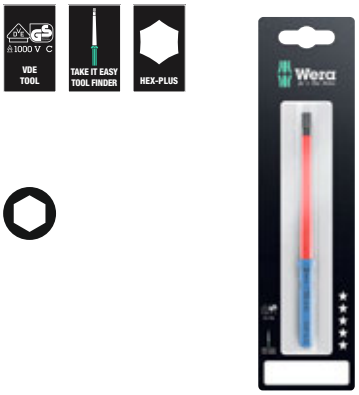

Code	EAN 4013288			
05**006561**001	*229090*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157	5
05**006562**001	*229106*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157	5
05**006563**001	*229113*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157	5
05**006564**001	*229120*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157	5
05**006565**001	*229137*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157	5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Chiave per quadri elettrici rinforzata con fibre di vetro. Lama per il sistema impugnatura Kraftform Kompakt VDE / lame intercambiabili per un cambio ultrarapido della lame senza utensili speciali. Quadra femmina.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003460**001	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Chiave Kraftform Kompakt da 8,1 mm per quadri elettrici

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003461**001	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003462**001	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003463**001	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – serie 1000 VDE

Giravite Kraftform isolato VDE di elevata qualità. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e in modo confortevole. La punta Wera Black Point e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una elevata protezione dalla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Test singolo a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione max. ammessa di 1.000 Volt. La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via dal posto di lavoro. Con identificazione sull'impugnatura per trovare e scegliere con facilità il giravite.

- Giravite isolato VDE per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt
- Collaudo di ogni singolo pezzo
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

1060 i Giravite Kraftform isolato VDE a taglio



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH Giravite Kraftform isolato VDE a croce PH



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ Giravite Kraftform isolato VDE a croce PZ



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 Assortimento giravite Kraftform isolati VDE

Assortimento giravite Kraftform isolati VDE di elevata qualità. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e in modo confortevole. La punta Wera Black Point e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, un'elevata protezione dalla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Test singolo a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione max. ammessa di 1.000 V. La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via dal posto di lavoro. Con identificazione sull'impugnatura per trovare e scegliere con facilità il giravite.

1060 i/1062 i/6 Assortimento giravite Kraftform isolati VDE



Code	EAN 4013288		
05**051575**001	*222381*		1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

1060 i/1065 i/6 Assortimento giravite Kraftform isolati VDE




Code	EAN			
	4013288			
05**051576**001	*222374*			1
			1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE A RA VDE impugnatura a T isolata, giravite con funzione a cricchetto per bussole da 1/4"

- Il meccanismo a cricchetto a denti fini nell'impugnatura garantisce un lavoro rapido e potente
- Le scanalature nel manicotto flottante consentono di generare resistenza con la forza delle dita. Questo consente di utilizzare il meccanismo del cricchetto anche con resistenza bassa della vite
- Attacco bussola con sfera i blocco integrata

410 i VDE A RA VDE impugnatura a T isolata, giravite con funzione a cricchetto per bussole da 1/4"

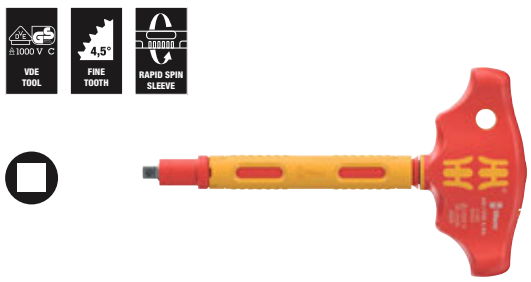

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005121**001	*234100*	1/4"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B RA VDE impugnatura a T isolata con funzione a cricchetto per bussole da 3/8"

- Per chiavi a bussola da 3/8" quadro con sfera di fermo

410 i VDE B RA VDE impugnatura a T isolata con funzione a cricchetto per bussole da 3/8"



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005122**001	*234117*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B Giravite adattatore a T isolato VDE per bussole da 3/8"

La forma dell'impugnatura a T consente la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate. La geometria dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano, le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Grazie e ciò è garantita una ottimale ed ergonomica trasmissione della coppia.

Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione max. ammessa di 1.000 Volt. Solo per inserti bussola isolati VDE da 3/8" e chiavi bussola Wera Zyklop isolate VDE della serie 8740, 8760, 8767, 8790. L'impugnatura rivestita protegge anche le superfici delicate.

- Giravite isolato VDE a T da 3/8" per la trasmissione di elevate coppia di serraggio e allentamento
- Impugnatura a T ergonomica a 2 componenti con incavature per le dita e una piacevole sensazione per una elevata trasmissione della coppia e un lavoro poco affaticante
- Utensile isolato VDE testato singolarmente secondo IEC 60900 per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt
- Soltanto con le bussole isolate VDE da 3/8" e le chiavi bussola Zyklop Wera Serie 8740, 8760, 8767 e 8790

410 i VDE B Giravite adattatore a T isolato VDE per bussole da 3/8"



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8790 A VDE Zyklop Bussole, isolate, con attacco da 1/4"

- Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V
- Elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con isolamento interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni

8790 A VDE Zyklop Bussole, isolate, con attacco da 1/4"



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005930**001	*233806*	4,0	41,0	11,8	18,0			1
05**005931**001	*233813*	5,0	41,0	13,0	18,0			1
05**005932**001	*233820*	5,5	41,0	13,7	18,0			1
05**005933**001	*233837*	6,0	41,0	14,3	18,0			1
05**005934**001	*233844*	7,0	41,0	15,8	18,0			1
05**005935**001	*233851*	8,0	41,0	16,8	18,0			1
05**005936**001	*233868*	10,0	41,0	19,3	18,0			1
05**005937**001	*233875*	11,0	41,0	20,8	18,0			1
05**005938**001	*233882*	12,0	41,0	21,8	18,0			1
05**005939**001	*233899*	13,0	41,0	22,8	18,0			1
05**005940**001	*233905*	14,0	41,0	24,7	18,0			1

8767 A VDE HF TORX® Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno

- Per viti ad incavo TORX®
- Bussole isolate da 1/4" estremamente corte e compatte per un lavoro facile anche in spazi molto ristretti
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile

8767 A VDE HF TORX® Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno




	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**005920**001	*233738*	TX 10	36,0	18,0	9,0			1
05**005921**001	*233745*	TX 15	36,0	18,0	9,0			1
05**005922**001	*233752*	TX 20	36,0	18,0	9,0			1
05**005923**001	*233769*	TX 25	36,0	18,0	9,0			1
05**005924**001	*233776*	TX 27	36,0	18,0	9,0			1
05**005925**001	*233783*	TX 30	36,0	18,0	9,0			1
05**005926**001	*233790*	TX 40	36,0	18,0	9,0			1

8740 A VDE HF Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno per bussole esagonali

- Per viti a cava esagonale
- Inserto bussola da 1/4" estremamente corto e compatto, isolato per lavorare facilmente anche in spazi ristretti
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile

8740 A VDE HF Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno per bussole esagonali

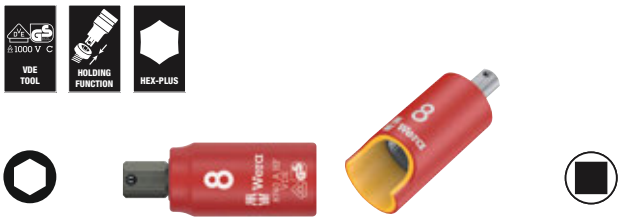

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005900**001	*233684*	3,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005901**001	*233691*	4,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005902**001	*233707*	5,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005903**001	*233714*	6,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005904**001	*233721*	8,0	47,0	18,0	11,0			1

8794 SA VDE Zyklop prolunga, isolata, corta, 1/4"

- Prolunga VDE Zyklop 1/4"
- Versione corta
- Collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt
- Elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con isolamento interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni

8794 SA VDE Zyklop prolunga, isolata, corta, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**005950**001	*233677*	1/4"	91,0					1

8100 SB Kit 1 cricchetto Zyklop isolato VDE, levetta cambio rotazione, attacco 3/8", metrico

Disposizione incredibilmente compatta per molti utensili in spazio ridotto. Cricchetto, bussole e prolunghe collaudate singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt.

Custodia in materiale tessile di elevata robustezza e longevità, posizionabile in verticale per uno stoccaggio visibile. Protezione aggiuntiva delle superifici con materiale tessile esterno. Ingombro e peso ridotto per una mobilità semplificata. Agevole meccanismo a rotazione per una tenuta sicura ed un facile prelievo delle bussole isolate VDE.

- Cricchetto, bussole e prolunghe Zyklop isolati collaudati 100% singolarmente per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt
- Dentatura fine con 80 denti con un breve angolo di richiamo di soli 4,5°
- Forma estremamente affusolata con zona impugnatura morbida ed ergonomica per lavorare senza difficoltà anche in spazi molto ristretti
- Custodia tessile estremamente robusta e compatta con alloggiamento delle bussole tramite meccanismo rotante per una tenuta sicura ed un facile prelievo
- Il rivestimento in plastica e la custodia tessile proteggono le superfici delicate. La custodia è compatibile con il sistema Wera 2go

8100 SB Kit 1 cricchetto Zyklop isolato VDE, levetta cambio rotazione, attacco 3/8", metrico



Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Belt B VDE 1 Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX® esagono cavo, isolate, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno

10 Zyklop-Inserti-bussola, con attacco da 3/8", isolati VDE, collaudati singolarmente secondo IEC 60900. Elevata sicurezza grazie all'interno giallo dell'isolamento che diventa visibile in caso di un eventuale danno dell'isolamento esterno rosso VDE. Con funzione di ritegno per viti TORX® secondo le specifiche Acument Intellectual Properties, funzione di ritegno per viti ad esagono cavo. Robusto cinturino tessile (Belt) nel tipico Wera Design con 10 inserti-bussola isolati in uno spazio ridotto.

Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo facile prelievo delle bussole. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle custodie. Con striscia autoaderente per un facile fissaggio p. es a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

Inserto-bussola isolato VDE 3/8" con funzione di ritegno per avvitare in modo confortevole con un rischio ridotto di perdita della vite mentre si lavora. con elevata sicurezza grazie all'interno giallo dell'isolamento che diventa visibile in caso di un eventuale danno dell'isolamento esterno rosso VDE. Collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V.

- 10-pezzi Serie inserti-bussola 3/8" su robusto cinturino tessile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Inserto-bussola estremamente corto e compatto isolato da 3/8" per lavorare agevolmente anche in spazi ristretti
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt B VDE 1 Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX® esagono cavo, isolate, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno





Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Cricchetto Zyklop isolato VDE, con levetta cambio rotazione, con attacco 3/8"

- Cricchetto Zyklop isolato collaudato 100% singolarmente per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt
- Dentatura fine con 80 denti con un breve angolo di richiamo di soli 4,5°
- Forma estremamente affusolata con zona impugnatura morbida ed ergonomica per lavorare senza difficoltà anche in spazi molto ristretti
- Sicuro bloccaggio della bussola tramite pulsante a pressione, comoda inversione del senso di rotazione grazie alla levetta cambio di rotazione
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni

8007 B VDE Cricchetto Zyklop isolato VDE, con levetta cambio rotazione, con attacco 3/8"







Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B Bussola Zyklop isolata VDE, con attacco 3/8"

- Utensile collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V
- Elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con isolamento interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni

8790 B Bussola Zyklop isolata VDE, con attacco 3/8"









	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004950001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05004951001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05004952001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05004953001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05004954001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05004955001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05004956001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05004957001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05004958001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05004959001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05004960001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05004961001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05004962001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05004963001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Zyklop inserto-bussola isolato VDE, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno vite

- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Inserto-bussola estremamente corto e compatto isolato da 3/8" per lavorare agevolmente anche in spazi ristretti

8767 B VDE HF TORX® Zyklop inserto-bussola isolato VDE, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno vite











	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004920001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05004921001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05004922001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05004923001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05004924001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05004925001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Zyklop inserto-bussola isolato VDE, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno

- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Inserto-bussola estremamente corto e compatto isolato da 3/8" per lavorare agevolmente anche in spazi ristretti

8740 B VDE HF Zyklop inserto-bussola isolato VDE, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno













	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004900001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05004901001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05004902001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05004903001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop inserto-bussola isolato VDE, con attacco da 3/8", per viti con impronta XZN

- Inserto-bussola estremamente corto e compatto isolato da 3/8" per lavorare agevolmente anche in spazi ristretti

8760 B VDE XZN Zyklop inserto-bussola isolato VDE, con attacco da 3/8", per viti con impronta XZN









	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004940001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05004941001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05004942001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Prolunga Zyklop isolata, lunga, 3/8"

- Prolunga Zyklop isolata VDE da 3/8"
- Utensile collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V
- Elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con isolamento interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni
- Versione lunga

8794 LB VDE Prolunga Zyklop isolata, lunga, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB Prolunga Zyklop isolata, corta, 3/8"

- Versione corta

8794 SB Prolunga Zyklop isolata, corta, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

Cinturino tessile (belt) B VDE, per 10 pezzi, vuoto

- Cinturino tessile vuoto per 10 chiavi a bussola/ inserti-bussola isolati VDE, 3/8"
- Con moschettone
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Cinturino tessile (belt) B VDE, per 10 pezzi, vuoto



Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

6004 Joker VDE 4 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta autoregolabili isolate VDE

Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per un lavoro sicuro con una tensione ammessa di 1.000 V. La chiave a forchetta isolata VDE autoregolabile afferra automaticamente in continuo tutte le misure esagonali nell'ambito delle misure indicate – metriche e in pollici. Il meccanismo a leva integrato blocca la vite esagonale o il dado in modo sicuro tra le ganasce, cosa che riduce notevolmente il rischio di scivolamento e danneggiamenti.

La funzione a cricchetto consente un avvitamento rapido e coerente senza doversi riposizionare. Attraverso l'utilizzo dei prismi triangolari è possibile ottenere un angolo di richiamo di soli 30°. La struttura a lato singolo in combinazione con la funzione a cricchetto e del prisma triangolare consente di lavorare anche in ambienti ristretti.

La chiave a forchetta autoregolabile Joker 6004 isolata VDE ha una presa piacevole al tatto grazie all'isolamento in plastica a 2 componenti. Sicurezza aumentata grazie alla protezione antiscivolo all'estremità anteriore dell'impugnatura. Protezione aggiuntiva grazie alla funzione di scorrimento per l'apertura senza contatto delle ganasce non isolate.

- La custodia compatta con 4 Joker 6004 autoregolabili copre tutte le misure metriche e in pollici nel campo di applicazione da 7 a 19 mm op. 1/4" fino a 3/4"

6004 Joker VDE 4 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta autoregolabili isolate VDE





Code	EAN 4013288			
05**020170**001	*221803*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

6004 Joker VDE
Chiave a forchetta autoregolabile isolata VDE

Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per un lavoro sicuro con una tensione ammessa di 1.000 V. La chiave a forchetta isolata VDE autoregolabile afferra automaticamente in continuo tutte le misure esagonali nell'ambito delle misure indicate – metriche e in pollici.

Il meccanismo a leva integrato blocca la vite esagonale o il dado in modo sicuro tra le ganasce, cosa che riduce notevolmente il rischio di scivolamento e danneggiamenti. La funzione a cricchetto consente un avvitamento rapido e coerente senza doversi riposizionare. Attraverso l'utilizzo dei prismi triangolari è possibile ottenere un angolo di richiamo di soli 30°.

La struttura a lato singolo in combinazione con la funzione a cricchetto e del prisma triangolare
consente di lavorare anche in ambienti ristretti. La chiave a forchetta autoregolabile Joker 6004 isolata VDE ha una presa piacevole al tatto grazie all'isolamento in plastica a 2 componenti. Sicurezza aumentata grazie alla protezione antiscivolo all'estremità anteriore dell'impugnatura. Protezione aggiuntiva grazie alla funzione di scorrimento per l'apertura senza contatto delle ganasce non isolate.

- La chiave regolabile Joker 6004 isolata VDE copre tutte le misure metriche e in pollici nel diverso campo di applicazione
- Utensile testato singolarmente con impugnature per un lavoro sicuro fino a 1.000 V con protezione antiscivolamento e funzione di scorrimento per l'apertura senza contatto e in sicurezza delle ganasce non isolate.
- Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento e i danneggiamenti
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di 60°
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta

6004 Joker VDE XS Chiave a forchetta autoregolabile isolata VDE







Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020150**001	*221797*	7-10	1/4"-3/8"	119	7,7			3

6004 Joker VDE S Chiave a forchetta autoregolabile isolata VDE





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020151**001	*221766*	10-13	7/16"-1/2"	155	10			3

6004 Joker VDE M Chiave a forchetta autoregolabile isolata VDE





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020152**001	*221780*	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4			3

6004 Joker VDE L Chiave a forchetta autoregolabile isolata VDE





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020153**001	*221773*	16-19	5/8"-3/4"	226	14			3

400 i VDE Hex Indicatore di coppia isolato

Indicatore di coppia isolato VDE con impugnatura a T Wera a coppia fissa per viti ad esagono cavo. Protezione anti-manomissione. Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta la frizione con un segnale ben udibile e sensitivo che rende impossibile il superamento del valore stesso. La maggior parte delle volte non serve alcun utensile aggiuntivo per allentare il serraggio anche quando la coppia di allentamento è più elevata della coppia pre-impostata (coppia di allentamento illimitata).

La forma dell'impugnatura si adatta perfettamente al palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Grazie a ciò viene garantita una trasmissione della forza ottimale ed ergonomica. Utensile collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per un lavoro sicuro con tensione fino a 1.000 V.

- Indicatore di coppia con impugnatura a T isolata VDE, collaudato singolarmente per un lavoro sicuro fino a 1.000 V
- Impugnatura a T ideale per la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento controllate
- Avvitamenti senza errore grazie al meccanismo di frizione e alla perfetta trasmissione della coppia
- Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata
- Protezione anti-manomissione della coppia pre-impostata

400 i VDE Hex Indicatore di coppia isolato



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1


Wera



Cricchetti e accessori

Zylop Speed - Incredibilmente rapido e incredibilmente flessibile



Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio. Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Kit con cricchetto di 42 pz. in una robusta custodia in materiale tessile
- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Bussole con funzione di ritegno per viti TORX®, viti ad esagono cavo e viti esagonali
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Adatto per Wera 2go

8100 SA All-in Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, metrico







Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			Utensile per l'estrazione dadi 1x 14,0x43,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", metrico

- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Dentatura fine a 72 denti
- Angolo di richiamo ridotto di soli 5°
- Manicotto flottante per velocizzare il lavoro
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti

8100 SA 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", metrico



Code	EAN 4013288			
050**04016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 9 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", in pollici



Code	EAN 4013288			
050**04019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite
- Cricchetto Zyklop Metal estremamente snello con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 5 gradi
- Facile inversione del senso della rotazione grazie all'apposita levetta
- Assortimento nella robusta custodia in materiale tessile

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", metrico

- Kit di 42 pezzi in una robusta valigetta in metallo

8100 SA 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", metrico





Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", in pollici

- Kit di 41 pezzi in una robusta valigetta in metallo

8100 SA 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", in pollici





Code	EAN 4013288			
05**003535**001	*121127*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4" e 1/2", metrico

- Kit di 43 pezzi in una robusta valigetta in metallo

8100 SA/SC 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4" e 1/2", metrico





Code	EAN 4013288			
05**160785**001	*126610*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Astuccio pieghevole da fissare alla cintura

Kraftform Kompakt Zyklop Speed







Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

8000 A Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4"

- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Impiegabile anche come giravite

8000 A Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4"







Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", self-service







Code	EAN 4013288			
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

Zyklop Metal con passante quadro



Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio. Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 4,7°
- Facile inversione del senso della rotazione per mezzo del passante quadro reversibile
- Il trova-utensili Take it easy

8100 SA 7 Kit con cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/4", metrico



Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Kit con cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/4", in pollici



Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/4"

- Per inserti a bussola quadrati da 1/4" con sfera di fermo
- Forma affusolata. Leva lunga. Cricchetto in metallo al cromo molibdeno fucinato
- Ingranaggio con doppio nottolino. Conferisce ai 38 denti l'effetto di una dentatura fine a 76 denti con angolo di richiamo di soli 4,7°
- Facile inversione del senso della rotazione per mezzo del passante quadro reversibile

8003 A Cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Zyklop Metal con levetta per invertire



Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio. Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Facile inversione del senso della rotazione grazie all'apposita levetta
- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 5 gradi

8100 SA 8 Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/4", metrico



Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 11 Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/4", in pollici



Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/4", metrico

- Bussole con funzione di ritegno per viti/dadi

8100 SA 12 HF Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/4", metrico



Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Utensile per l'estrazione dadi 1x 14,0x43,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8004 A Cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/4"

- Facile inversione del senso della rotazione grazie all'apposita levetta
- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 5 gradi
- Con blocco sicuro delle bussole

8004 A Cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/4"



Code	EAN 4013288							
			mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4"

- 8790 Inserto a bussola Zyklop da 1/4"
- Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
- Con scanalatura per la sfera di fermo
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4"



Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05**003501**001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05**003502**001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05**003503**001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05**003504**001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05**003505**001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05**003506**001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05**003507**001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05**003508**001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05**003509**001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05**003510**001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05**003511**001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05**003512**001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05**003513**001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05**003499**001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05**003514**001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05**003515**001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05**003516**001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05**003517**001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05**003518**001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05**003519**001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05**003520**001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05**003521**001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05**003522**001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05**003523**001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", con funzione di ritegno

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Cromo-vanadio, cromato opaco
- Con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza

8790 HMA HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", con funzione di ritegno



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**003717**001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05**003718**001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05**003719**001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05**003720**001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05**003721**001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05**003722**001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05**003723**001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05**003724**001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05**003725**001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05**003726**001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05**003727**001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05**003728**001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05**003729**001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05**003010**001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 Kit Zyklop chiavi a bussola, con attacco da 1/4", con funzione di ritegno

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 bussole più un utensile per l'estrazione di dadi, in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.

Con il trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie.

Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare.

Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

- 10 pezzi, serie bussole su robusto cinturino tessile, 1/4"
- Bussole con funzione di ritegno per viti/dadi
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt A 1 Kit Zyklop chiavi a bussola, con attacco da 1/4", con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Utensile per l'estrazione dadi 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Utensile per l'estrazione dadi

- Facile estrazione dei dadi dalle bussole Wera HF
- Per la facile estrazione dei dadi dalle bussole (1/4", 3/8", 1/2") con funzione di ritegno
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via

Utensile per l'estrazione dadi



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Kit Zyklop chiavi a bussola, con attacco da 1/4"

- 9 pezzi, serie bussole su robusto cinturino tessile, 1/4"
- Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt A 4 Kit Zyklop chiavi a bussola, con attacco da 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Listello magnetico serie bussole A 4 Zyklop, attacco da 1/4"

Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 1/4". Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.

Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura - per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato. Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 1/4"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Listello magnetico serie bussole A 4 Zyklop, attacco da 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

Belt A Imperial 1 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con attacco da 1/4", con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Listello magnetico serie bussole A Imperial 1 Zyklop, attacco da 1/4", in pollici

Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 1/4". Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.

Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura - per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato.

Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 1/4"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Listello magnetico serie bussole A Imperial 1 Zyklop, attacco da 1/4", in pollici



Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA Deep Chiave a bussola, attacco da 1/4"

Chiave a bussola lunga 1/4" per l'uso manuale e automatico (ISO 2725-Teil 3) con cavità per la sfera di fermo; per viti e dadi a testa esagonale esterna. Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) anche nel caso di avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti.

Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri per trovare più facilmente la bussola adatta. Antiscivolo per afferrare con facilità anche con le mani oleose. Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.

Crichetti con meccanismo di dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di ripresa, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.

- Chiavi a bussola lunghe per avvitamenti in profondità come anche aste filettate sporgenti in spazi ristretti
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza
- Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) con cavità per la sfera di fermo
- In acciaio al cromo-vanadio

8790 HMA Deep Chiave a bussola, attacco da 1/4"



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Deep 1 Kit chiavi a bussola, con attacco da 1/4"

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 chiavi a bussola lunghe attacco da 1/4" per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) in spazi ristretti. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo facile prelievo delle bussole. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle custodie. Con striscia autoaderente per un facile fissaggio p. es a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go. Chiavi a bussola lunghe attacco da 1/4" per l'uso manuale e automatico (ISO 2725-Teil 3) Wera per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente), per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti.

Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri per trovare più facilmente la bussola adatta. Antiscivolo per afferrare con facilità anche con le mani oleose. Con profilo esagonale e cavità per la sfera di fermo. Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.

Crichetti con meccanismo di dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di ripresa, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti. Per viti e dadi a testa esagonale esterna.

- 9 pezzi, serie bussole su robusto cinturino tessile, 1/4"
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Chiavi a bussola lunghe attacco da 1/4" per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

Belt A Deep 1 Kit chiavi a bussola, con attacco da 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Listello magnetico serie bussole A Deep, attacco da 1/4"

Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 1/4". Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.

Chiavi bussola lunghe 1/4" per impiego manuale e automatico (ISO 2725-Parte 3) della Wera per funzionamento automatico e manuale (non Impact) anche per avvitamenti in profondità e barre filettate sporgenti.

Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura - per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato. Antiscivolo per afferrare facilmente anche con le mani oleose. Con profilo esagonale e scanalatura per la sfera di fermo.

Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.

Cricchetti con meccanismo a dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di richiamo, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.

Per viti esagonali e dadi. Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 1/4"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Chiavi a bussola lunghe attacco da ¼" per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze

Listello magnetico serie bussole A Deep, attacco da 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno vite



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno vite

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza
- Cromo-vanadio, cromato opaco

8767 A HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno vite



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1


Belt A 3 TORX® HF Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX®, con attacco da 1/4", con funzione di ritegno

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 inserti bussola in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.

Con il trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie. Bussole particolarmente corte e stabili con i vantaggi della tenologia inserti Wera. Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare. Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

- 9 pezzi, serie inserti bussola su robusto cinturino tessile, 1/4"
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Inserti bussola con funzione di ritegno viti
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

Belt A 3 TORX® HF Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX®, con attacco da 1/4", con funzione di ritegno

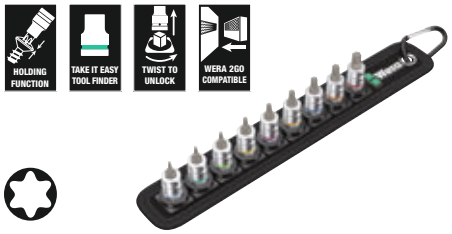

Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® HF 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da 1/4", per viti TORX®, con funzione di ritegno

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
- Inserti a bussola (non impact) per avvitamenti manuali o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza
- Versione lunga

8767 A TORX® HF 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da 1/4", per viti TORX®, con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo

8740 A HF Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno




	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/4"

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo

8740 A Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/4"

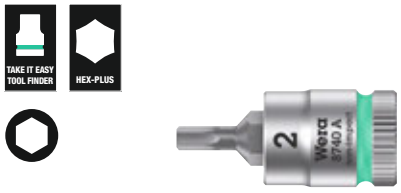

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1


Belt A 2 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con attacco da 1/4", con funzione di ritegno

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 8 inserti bussola in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.

Con il trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie. Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare. Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

- 8 pezzi, serie inserti bussola su robusto cinturino tessile, 1/4"
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt A 2 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con attacco da 1/4", con funzione di ritegno

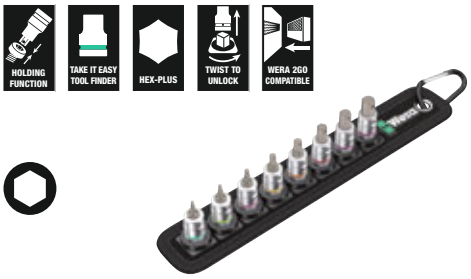

Code	EAN 4013288			
05**003881**001	*190765*			1
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da 1/4", per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
- Inserti a bussola (non impact) per avvitamenti manuali o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza
- Versione lunga

8740 A HF 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da 1/4", per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		O	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

8751 A Zyklop inserto-bussola Phillips, attacco da 1/4"

- Versione estremamente corta

8751 A Zyklop inserto-bussola Phillips, attacco da 1/4"



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Zyklop inserto-bussola Pozidriv, attacco da 1/4"

- Versione estremamente corta

8755 A Zyklop inserto-bussola Pozidriv, attacco da 1/4"



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Zyklop inserto-bussola per viti a taglio, attacco da 1/4"

- Versione estremamente corta

8700 A FL Zyklop inserto-bussola per viti a taglio, attacco da 1/4"



Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/4", lunga

- Per inserti a bussola quadrati da 1/4" con sfera di fermo
- Il dispositivo flexible-lock per bloccare l'utensile o cambiarlo ancora più velocemente
- Con manicotto flottante, per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce

8796 LA Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/4", lunga



Code	EAN							
	4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Prolunga Zyklop con ”flexible-lock” e manicotto flottante, da 1/4", corta

- Per inserti a bussola quadrati da 1/4" con sfera di fermo
- Il dispositivo flexible-lock per bloccare l'utensile o cambiarlo ancora più velocemente
- Con manicotto flottante, per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce

8796 SA Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/4", corta



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", lunga

Prolunga Zyklop della Wera con manicotto flottante maneggevole per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce. In cromo-vanadio, cromato opaco.

8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", lunga



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", corta

Prolunga Zyklop della Wera con manicotto flottante maneggevole per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce. In cromo-vanadio, cromato opaco.

8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", corta



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Impugnatura Zyklop a ”T”, da 1/4"

Impugnatura a T Zyklop della Wera per trasmettere coppie ancora più elevate. Per bussole quadre da 1/4" con sfera di fermo. Con attacco scorrevole e quindi un utilizzo versatile. In pregiato cromo-vanadio, cromato opaco.

8789 A Impugnatura Zyklop a ”T”, da 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Giunto cardanico Zyklop, da 1/4"

Giunto cardanico Zyklop della Wera per bussole quadre da 1/4" con sfera di fermo.

8795 A Giunto cardanico Zyklop, da 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Raccordo Zyklop, da 1/4"

- Adattatore Zyklop da 1/4" con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio

8784 A1 Raccordo Zyklop, da 1/4"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Prolunga "Wobble" per Zyklop, da 1/4"

Prolunga "Wobble" per il Zyklop della Wera. Con angolo d'inclinazione di 15° in tutte le direzioni. In questo modo si garantisce un lavoro sicuro e preciso in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili.

8794 A Prolunga "Wobble" per Zyklop, da 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

Cinturino tessile (belt) A, per 9 pezzi, vuoto



Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Nastro autoadesivo 30 1x 30,0x200,0	

Cinturino tessile A (belt), per 8 pezzi, vuoto



Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Nastro autoadesivo 30 1x 30,0x200,0	


9600 Listello magnetico bussole, 1/4", vuoto

1 Listello magnetico per bussole, vuoto. Per 10 chiavi bussola e/o inserti bussola con attacco 1/4".

Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Vuoto, per 10 bussole, 1/4"

9600 Listello magnetico bussole, 1/4", vuoto

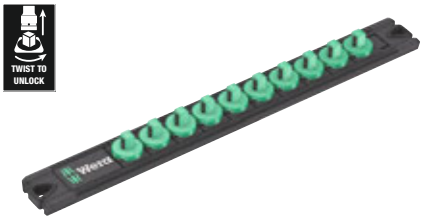

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zylop Speed - Incredibilmente rapido e incredibilmente flessibile



Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio. Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Dentatura fine a 72 denti
- Angolo di richiamo ridotto di soli 5°
- Manicotto flottante per velocizzare il lavoro
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti

8100 SB All-in Cricchetto Zyklop Speed in kit, attacco da 3/8"

- Facile prelievo del cricchetto grazie al sistema Twist to unlock

8100 SB All-in Cricchetto Zyklop Speed in kit, attacco da 3/8"



Code	EAN 4013288			
05**003536**001	*225573*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Utensile per l'estrazione dadi 1x 14,0x43,0	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

8100 SB 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", metrico



Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Kit con cricchetto Zyklop Speed , attacco da 3/8", in pollici



Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", metrico

- Kit di 43 pezzi in una robusta valigetta in metallo

8100 SB 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", metrico







Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", in pollici

- Kit di 38 pezzi in una robusta valigetta in metallo

8100 SB 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", in pollici







Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zylop Speed - Incredibilmente rapido e incredibilmente flessibile




27 pezzi Assortimento cricchetto da 3/8" per applicazioni tipiche con numerosi accessori: su biciclette completo di accessori: 1 Cricchetto Zyklop Speed da 3/8", 10 Bussole Zyklop con profilo 30 mm di lunghezza ed extra sottile per una migliore accessibilità in spazi di lavoro ristretti.

Trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura, 1 Prolunga Zyklop (corta) con manicotto flottante, 1 Prolunga Wobble, 1 Adattatore inserti, 1 Raccordo attacco quadro da 3/8" a quadro da 1/2", 10 Inserti, tenaci duri per impiego universale.

Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio grazie alla custodia tessile molto robusta e di lunga durata. Posizionabile verticalmente per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per una più agevole mobilità.

- Assortimento 27 pezzi cricchetto 3/8" con cricchetto Zyklop Speed a dentatura fine con testa del cricchetto orientabile liberamente, pulsante di rilascio e inversione sinistra / destra
- Angolo di richiamo ridotto di soltanto 5° per lavorare in poco spazio
- Bussole e inserti per i profili più correnti per biciclette, Mountinbike e bici a pedalata assistita
- Assortimento in robusta custodia tessile con peso ridotto per un facile trasporto
- Con adattatore da 3/8"- quadro cavo a 1/2"- quadro per l'attacco di utensili speciali tipici per la bici

Assortimento 7 Bici

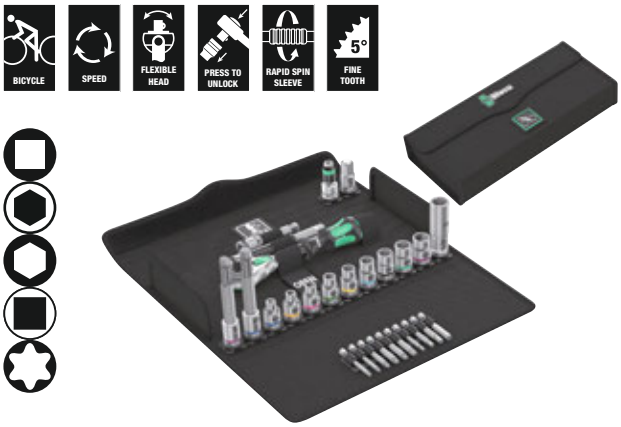

Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8"

- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Impiegabile anche come giravite

8000 B Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8"



Code	EAN 4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", self-service





Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*	▢	**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

8100 SB 12 Assortimento Cricchetto Zyklop Comfort, levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", metrico

16 pezzi - Assortimento cricchetto Zyklop Comfort in custodia tessile leggera, robusta e di lunga durata. Il rivestimento in materiale plastico bicomponente del cricchetto Zyklop Comfort rende il lavoro piacevole anche a basse temperature e al contempo protegge le superfici da graffi.

Le bussole Zyklop Impaktor si distinguono per una durata superiore alla media anche in condizioni estreme.

Grazie al trova-utensili Take it easy (identificazione cromatica per misura) la misura che serve è subito alla mano. Con la prolunga Zyklop è possibile attivare viti e dadi difficili da raggiungere.

8100 SB 12 Assortimento Cricchetto Zyklop Comfort, levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", metrico





Code	EAN 4013288			
05**005530**001	*227980*			1
		▢	**8010 B** 1x 3/8"x230,0	
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
		▣▢	**8798 B** 1x 3/8"x152,4	

8100 SB 13 Assortimento Cricchetto Zyklop Comfort, levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", in pollici

- 11 pezzi - Assortimento cricchetto Zyklop Comfort; misure in pollici

8100 SB 13 Assortimento Cricchetto Zyklop Comfort, levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", in pollici







Code	EAN			
	4013288			
05**005531**001	*227973*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8010 B Cricchetto Zyklop Comfort, con levetta cambio rotazione, attacco da 3/8"

Cricchetto Zyklop Comfort con levetta di cambio rotazione nell'inconfondibile Wera Design. Rivestimento confortevole in plastica bicomponente. Protegge le superfici delicate. Forma affusolata per lavorare anche in spazi ristretti.

Grazie alla dentatura fine con 80 denti è possibile un angolo di richiamo di soltanto 4,5°. Con levetta di commutazione per un comodo cambio del senso di rotazione. Con funzione di bloccaggio della bussola tramite pulsante e pressione.

8010 B Cricchetto Zyklop Comfort, con levetta cambio rotazione, attacco da 3/8"







Code	EAN							
	4013288		mm					
05**005540**001	*227195*	3/8"	230,0					1

Zyklop Metal con passante quadro



Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio. Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 4,7°
- Facile inversione del senso della rotazione per mezzo del passante quadro reversibile

8100 SB 7 Kit con cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 3/8", metrico



Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Kit con cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 3/8", in pollici



Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, con attacco da 3/8"

- Forma affusolata. Leva lunga. Cricchetto in metallo al cromo molibdeno fucinato.
- Ingranaggio con doppio nottolino. Conferisce ai 38 denti l'effetto di una dentatura fine a 76 denti con angolo di richiamo di soli 4,7°.
- Facile inversione del senso della rotazione per mezzo del passante quadro reversibile
- Per inserti a bussola quadrati da 3/8" con sfera di fermo

8003 B Cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, con attacco da 3/8"



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

Zyklop Metal con levetta per invertire



Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio.

Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Facile inversione del senso della rotazione grazie all'apposita levetta
- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 5 gradi
- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti

8100 SB 8 Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 3/8", metrico



Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 3/8", in pollici



Code	EAN 4013288			
05**004051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 3/8", con funzione di ritegno, metrico

- Codice cromatico delle bussole secondo le dimensioni

8100 SB HF 1 Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 3/8", con funzione di ritegno, metrico



Code	EAN 4013288			
05**003785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			Utensile per l'estrazione dadi 1x 14,0x43,0	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

I cricchetti Zyklop Metal Switch, 3/8"

- Facile inversione del senso della rotazione grazie all'apposita levetta
- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 5 gradi
- Con blocco sicuro delle bussole

8004 B Cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 3/8"



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 B Impaktor Chiave a bussola, attacco da 3/8"

- Per l'impiego con avvitatori a massa battente elettrici o ad aria compressa con attacco 3/8"
- Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

8790 B Impaktor Chiave a bussola, attacco da 3/8"





	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05005500001	*227218*		8,0		30,0	14,1	19,0	1
05005501001	*227225*		10,0		30,0	16,6	19,0	1
05005502001	*227232*		11,0		30,0	17,8	19,0	1
05005503001	*227249*		12,0		30,0	18,2	19,0	1
05005504001	*227256*		13,0		30,0	20,0	22,0	1
05005505001	*227263*		14,0		30,0	21,0	22,0	1
05005506001	*227270*		15,0		30,0	22,0	22,0	1
05005507001	*227287*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05005508001	*227294*		17,0		30,0	23,0	25,0	1
05005509001	*227300*		18,0		30,0	23,0	26,0	1
05005510001	*227317*		19,0		30,0	25,0	27,8	1
05005511001	*227324*		21,0		32,0	27,0	30,0	1
05005512001	*227331*		22,0		32,0	28,0	32,0	1
05005513001	*227348*		24,0		32,0	30,0	34,0	1
05005514001	*227362*			1/4"	30,0	11,0	19,0	1
05005515001	*227379*			5/16"	30,0	14,1	19,0	1
05005516001	*227386*			3/8"	30,0	16,6	19,0	1
05005517001	*227393*			7/16"	30,0	17,8	19,0	1
05005518001	*227416*			1/2"	30,0	20,0	22,0	1
05005519001	*227423*			9/16"	30,0	21,0	22,0	1
05005520001	*227430*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05005521001	*227447*			11/16"	30,0	23,0	25,0	1
05005522001	*227454*			3/4"	30,0	25,0	28,0	1
05005523001	*227461*			13/16"	32,0	27,0	30,0	1
05005524001	*227478*			7/8"	32,0	28,0	32,0	1
05005525001	*227485*			15/16"	32,0	30,0	34,0	1
05005526001	*227492*			1"	32,0	32,0	36,0	1

8790 B Impaktor Deep Chiave a bussola, attacco da 3/8"

- Robuste bussole Impaktor per sollecitazioni estremamente elevate; per l'uso con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 3/8"
- Chiavi bussola lunghe per avvitamenti in profondità, adatte anche per barre filettate sporgenti in spazi ristretti
- Profilo esagonale per avvitamenti precisi con elevata trasmissione di forza
- Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

8790 B Impaktor Deep Chiave a bussola, attacco da 3/8"





	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05005550001	*233080*		8,0		63,0	14,1	19,0	1
05005551001	*233097*		10,0		63,0	16,6	19,0	1
05005552001	*233103*		11,0		63,0	17,8	20,0	1
05005553001	*233110*		12,0		63,0	18,2	20,0	1
05005554001	*233127*		13,0		63,0	20,0	22,0	1
05005555001	*233134*		14,0		63,0	21,0	22,0	1
05005556001	*233141*		15,0		63,0	22,0	22,0	1
05005557001	*233158*		16,0		63,0	25,0	22,0	1
05005558001	*233165*		17,0		63,0	26,0	23,0	1
05005559001	*233172*		18,0		63,0	28,0	23,0	1
05005560001	*233189*		19,0		63,0	27,0	25,0	1
05005561001	*233196*		21,0		63,0	30,0	27,0	1
05005562001	*233202*		22,0		63,0	32,0	28,0	1
05005563001	*233219*		24,0		63,0	34,0	30,0	1
05005564001	*233394*			1/4"	63,0	11,0	19,0	1
05005565001	*233400*			5/16"	63,0	14,1	19,0	1
05005566001	*233417*			3/8"	63,0	16,6	19,0	1
05005567001	*233424*			7/16"	63,0	17,8	19,0	1
05005568001	*233431*			1/2"	63,0	20,0	22,0	1
05005569001	*233448*			9/16"	63,0	21,0	22,0	1
05005570001	*233486*			5/8"	63,0	24,0	22,0	1
05005571001	*233493*			11/16"	63,0	25,0	23,0	1
05005572001	*233509*			3/4"	63,0	28,0	25,0	1
05005573001	*233516*			13/16"	63,0	30,0	27,0	1
05005574001	*233523*			7/8"	63,0	32,0	28,0	1
05005575001	*233530*			15/16"	63,0	34,0	30,0	1
05005576001	*233592*			1"	63,0	36,0	32,0	1

8790 HMB Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8"

- Inserti a bussola Zyklop da 3/8"
- Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

8790 HMB Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8"



Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05003551001	120311		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	120328		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	120335		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	120342		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	120359		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	120366		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	120373		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	120380		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	120397		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	120403		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	120410		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	120427		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	120434		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	120441		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	120458		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	120465		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	120472		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	120489		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	120496			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8", con funzione di ritegno

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Cromo-vanadio, cromato opaco
- Con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza

8790 HMB HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8", con funzione di ritegno



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05003740001	193919		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05003741001	193926		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05003742001	193933		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05003743001	193940		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05003744001	193957		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05003745001	193964		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05003746001	193971		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05003747001	193988		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05003748001	193995		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05003749001	194008		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05003750001	194015		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05003751001	194022		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05003752001	194039		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05003753001	194046		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

9607 Listello magnetico bussole B Impaktor 1

Listello magnetico con 10 chiavi bussola Impaktor per l'impiego con avvitatori a massa battente elettrici o ad aria compressa con attacco 3/8". La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e al contempo precisione e protezione del profilo.

Con trova-utensili “Take it easy: con identificazione cromatica seconda della misura per trovare facilmente e velocemente l'utensile desiderato.

Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone di un sistema di bloccaggio e sbloccaggio della bussola grazie alla funzione Twist to unlock.

- Assortimento bussole da 10 pezzi su listello magnetico, 3/8"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell’utensile
- Per l'impiego con avvitatori a massa battente elettrici o ad aria compressa con attacco 3/8"
- Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l’avvitamento con elevate forze
- Con foro trasversale e scanalatura dell‘anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

9607 Listello magnetico bussole B Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**005451**001	*227546*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			9603 1x 30,0x340,0	

9608 Listello magnetico bussole B Impaktor Imperial 1

- In pollici

9608 Listello magnetico bussole B Impaktor Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**005452**001	*227553*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9660 Listello magnetico bussole B Impaktor Deep 1 set, 3/8"

- 10 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 3/8"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola e per un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o carrello da officina

9660 Listello magnetico bussole B Impaktor Deep 1 set, 3/8"



Code	EAN 4013288			
05**005590**001	*233554*			1
		◉■	**8790 B Impaktor Deep** 1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9661 Listello magnetico bussole B Impaktor Deep Imperial 1 set, 3/8"

- Misure in pollici
- 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 3/8"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola e per un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o carrello da officina

9661 Listello magnetico bussole B Impaktor Deep Imperial 1 set, 3/8"



Code	EAN 4013288			
05**005591**001	*233561*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 B Impaktor Deep Set 1



Code	EAN 4013288			
05**005580**001	*233639*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1

- Misure in pollici

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1



Code	EAN 4013288			
05**005581**001	*233912*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 1 3/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 1 5/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

Belt B 1 Kit Zyklop chiavi a bussola, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 bussole più un utensile per l'estrazione di dadi,in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole. Con il trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie. Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare. Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

- 10 pezzi, serie bussole su robusto cinturino tessile, 1/4"
- Bussole con funzione di ritegno per viti/dadi
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt B 1 Kit Zyklop chiavi a bussola, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			Utensile per l'estrazione dadi 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Belt B 4 Kit Zyklop chiavi a bussola, con attacco da 3/8"

- 9 pezzi, serie bussole su robusto cinturino tessile, 3/8"
- Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt B 4 Kit Zyklop chiavi a bussola, con attacco da 3/8"



Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Listello magnetico serie bussole B 4 Zyklop, attacco da 3/8"

Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 1/4".

Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.

Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura - per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato. Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 3/8"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Listello magnetico serie bussole B 4 Zyklop, attacco da 3/8"



Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Listello magnetico serie bussole B Imperial 1 Zyklop, attacco da 3/8", in pollici

Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 3/8". Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.

Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura - per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato.

Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 3/8"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Listello magnetico serie bussole B Imperial 1 Zyklop, attacco da 3/8", in pollici



Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB Deep Chiave a bussola, attacco da 3/8"

Chiave a bussola lunga 3/8" per l'uso manuale e automatico (ISO 2725-Teil 3) con cavità per la sfera di fermo; per viti e dadi a testa esagonale esterna. Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) anche nel caso di avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti.

Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri per trovare più facilmente la bussola adatta. Antiscivolo per afferrare con facilità anche con le mani oleose. Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Crichetti con meccanismo di dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di ripresa, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.

- Chiavi a bussola lunghe per avvitamenti in profondità come anche aste filettate sporgenti in spazi ristretti
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze.
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
- Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) con cavità per la sfera di fermo
- In acciaio al cromo-vanadio

8790 HMB Deep Chiave a bussola, attacco da 3/8"







Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
	4013288							
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 Kit chiavi a bussola, con attacco da 3/8"

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 chiavi a bussola lunghe attacco da 3/8" per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) in spazi ristretti. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo facile prelievo delle bussole. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle custodie. Con striscia autoaderente per un facile fissaggio p. es a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go. Chiavi a bussola lunghe attacco da 3/8" per l'uso manuale e automatico (ISO 2725-Teil 3) Wera per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente), per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti.

Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri per trovare più facilmente la bussola adatta. Antiscivolo per afferrare con facilità anche con le mani oleose.

Con profilo esagonale e cavità per la sfera di fermo. Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Crichetti con meccanismo di dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di ripresa, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti. Per viti e dadi a testa esagonale esterna.

- 9-pezzi Serie bussole su robusto cinturino tessile 3/8"
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Chiavi a bussola lunghe attacco da 3/8", per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

Belt B Deep 1 Kit chiavi a bussola, con attacco da 3/8"









Code	EAN		
	4013288		
05**004545**001	*210555*		1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0

Listello magnetico serie bussole B Deep 1, attacco da 3/8"

Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 3/8". Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.

Chiavi bussola lunghe 3/8" per impiego manuale e automatico (ISO 2725-Parte 3) della Wera per funzionamento automatico e manuale (non Impact) anche per avvitamenti in profondità e barre filettate sporgenti.

Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura - per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato. Antiscivolo per afferrare facilmente anche con le mani oleose.

Con profilo esagonale e scanalatura per la sfera di fermo. Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale.

Cricchetti con meccanismo a dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di richiamo, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti. Per viti esagonali e dadi. Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico, 3/8"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Chiavi a bussola lunghe attacco da 3/8", per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze

Listello magnetico serie bussole B Deep 1, attacco da 3/8"



Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
			8790 HMB Deep 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 3/8", con funzione di ritegno vite

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza
- Cromo-vanadio, cromato opaco

8767 B HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 3/8", con funzione di ritegno vite



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

8767 B TORX® Zyklop Inserto bussola con attacco 3/8", con profilo extra sottile

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.
- Cromo-vanadio, cromato opaco

8767 B TORX® Zyklop Inserto bussola con attacco 3/8", con profilo extra sottile





	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003074**001	*227102*		TX 25	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003075**001	*227119*		TX 30	107,0	12,0	17,5	81,5	1

Belt B 3 TORX® HF Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX®, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 9 inserti bussola in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.


Con il trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie. Bussole particolarmente corte e stabili con i vantaggi della tenologia inserti Wera. Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare. Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

- 9 pezzi, serie inserti bussola su robusto cinturino tessile, 3/8"
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Inserti bussola con funzione di ritegno viti
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt B 3 TORX® HF Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX®, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno







Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

8767 B TORX® HF 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da 3/8", per viti TORX®, con funzione di ritegno

- Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza

8767 B TORX® HF 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da 3/8", per viti TORX®, con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
			8767 B HF 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Zyklop inserto-bussola, attacco da 3/8", con funzione di ritegno

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

8740 B HF Zyklop inserto-bussola, attacco da 3/8", con funzione di ritegno




Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

8740 B Zyklop inserto-bussola, attacco da 3/8"

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

8740 B Zyklop inserto-bussola, attacco da 3/8"

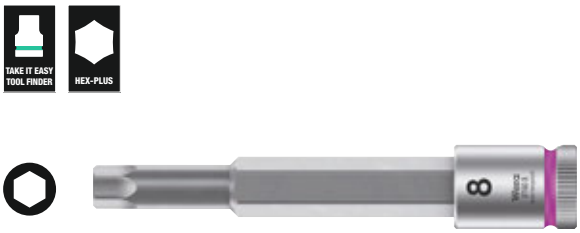

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003050**001	*227058*		4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003051**001	*227065*		5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003052**001	*227072*		6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003054**001	*227089*		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1
05**003056**001	*227096*		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1

Belt B 2 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 8 inserti bussola in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.

Con il trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie.

Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare.

Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

- 8 pezzi, serie inserti bussola su robusto cinturino tessile, 3/8"
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Inserti bussola con funzione di ritegno viti
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt B 2 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da $^{3}/_{8}$", per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
- Inserti a bussola (non impact) per avvitamenti manuali o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza
- Versione lunga

8740 B HF 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da $^{3}/_{8}$", per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		○	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Imperial 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da $^{3}/_{8}$", per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno

- Versione lunga
- In pollici

8740 B HF Imperial 1 Kit Zyklop inserti-bussola, attacco da $^{3}/_{8}$", per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		○	**8740 B HF** 1x $^{1}/_{8}$"x107,0; 1x $^{5}/_{32}$"x107,0; 1x $^{3}/_{16}$"x107,0; 1x $^{7}/_{32}$"x107,0; 1x $^{1}/_{4}$"x107,0; 1x $^{5}/_{16}$"x100,0; 1x $^{3}/_{8}$"x100,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Belt B Imperial 1 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 8 inserti bussola in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.

Con il trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie.

Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare. Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

- 8 pezzi, serie inserti bussola su robusto cinturino tessile, 3/8"
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Inserti bussola con funzione di ritegno viti
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go
- In pollici

Belt B Imperial 1 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con attacco da 3/8", con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		O	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Assortimento 8 Bici

Bussole Zyklop con profilo 30 mm di lunghezza ed extra sottile per una migliore accessibilità in spazi di lavoro ristretti.

La zigrinatura facilita trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura - per trovare velocemente l'utensile adatto.

- Inserti bussola con funzione di ritegno per le viti TORX® ed esagonali più correnti
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili "Take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura
- Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza
- In una robusta custodia pieghevole per un facile trasporto

Assortimento 8 Bici



Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
		✪	**8767 B** 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
		O	**8740 B** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x70,0	

8796 LB Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e con manicotto flottante, da 3/8", lunga

- Per inserti a bussola quadrati da 3/8" con sfera di fermo
- Il dispositivo flexible-lock per bloccare l'utensile o cambiarlo ancora più velocemente
- Con manicotto flottante, per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce

8796 LB Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e con manicotto flottante, da 3/8", lunga



Code	EAN 4013288	■	↕ mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Prolunga Zyklop con “flexible-lock” e manicotto flottante, da 3/8", corta

- Il dispositivo flexible-lock per bloccare l'utensile o cambiarlo ancora più velocemente
- Per inserti a bussola quadrati da 3/8" con sfera di fermo
- Con manicotto flottante, per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce

8796 SB Prolunga Zyklop con “flexible-lock” e manicotto flottante, da 3/8", corta



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 3/8", lunga

Prolunga Zyklop della Wera con manicotto flottante maneggevole per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce. In cromo-vanadio, cromato opaco.

8794 LB Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 3/8", lunga



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 3/8", corta

Prolunga Zyklop della Wera con manicotto flottante maneggevole per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce. In cromo-vanadio, cromato opaco.

8794 SB Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 3/8", corta



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8795 B Giunto cardanico Zyklop, da 3/8"

Giunto cardanico Zyklop della Wera per bussole quadre da 3/8" con sfera di fermo.

8795 B Giunto cardanico Zyklop, da 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Prolunga snodabile “Wobble” per Zyklop, da 3/8"

Prolunga “Wobble” per il Zyklop della Wera. Con angolo d’inclinazione di 15° in tutte le direzioni. In questo modo si garantisce un lavoro sicuro e preciso in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili.

8794 B Prolunga snodabile “Wobble” per Zyklop, da 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Raccordo Zyklop, da 3/8"

- Adattatore Zyklop da 3/8" con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio

8784 B1 Raccordo Zyklop, da 3/8"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

8789 B Impugnatura Zyklop a “T”, da 3/8"

Impugnatura a “T” Zyklop della Wera per trasmettere coppie ancora più elevate. Per bussole quadre da 3/8" con sfera di fermo. Con attacco scorrevole e quindi un utilizzo versatile. In pregiato cromo-vanadio, cromato opaco.

8789 B Impugnatura Zyklop a “T”, da 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

Cinturino tessile B (belt), per 8 pezzi, vuoto



Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Cinturino tessile (belt) B, per 9 pezzi, vuoto



Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	


9601 Listello magnetico bussole, 3/8", vuoto

1 Listello magnetico per bussole, vuoto. Per 10 chiavi bussola e/o inserti bussola con attacco 1/4".

Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Vuoto, per 10 bussole, 3/8"

9601 Listello magnetico bussole, 3/8", vuoto

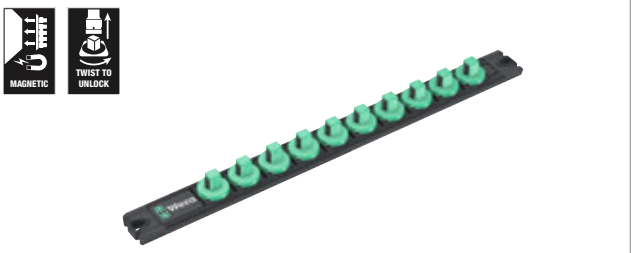

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zylop Speed - Incredibilmente rapido e incredibilmente flessibile



Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio.

Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Dentatura fine a 72 denti
- Angolo di richiamo ridotto di soli 5°
- Manicotto flottante per velocizzare il lavoro
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti

8100 SC 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", metrico



Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", in pollici





Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", metrico

- Kit di 37 pezzi in una robusta valigetta in metallo

8100 SC 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", metrico





Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", in pollici

- Kit di 38 pezzi in una robusta valigetta in metallo

8100 SC 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", in pollici



Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2"

- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Impiegabile anche come giravite

8000 C Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288		mm					
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0					1

8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco da 1/2", self-service



Code	EAN 4013288			
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid - Maggior lunghezza per più trasmissione di coppia



Kit per cricchetto Zyklop Hybrid, attacco da 1/2", metrico. Con cricchetto Zyklop Hybrid e prolunga per impugnatura Hybrid.

- Levetta per invertire facilmente il senso di rotazione
- Dentatura fine con 72 denti con un angolo di richiamo di soli 5°
- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
- Codice cromatico delle bussole secondo le dimensioni
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile

8006 SC 1 Kit con cricchetto Zyklop Hybrid, attacco da 1/2", metrico



Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
		▣▢	**8794 LC** 1x 1/2"x250,0	
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

Assortimento Zyklop Hybrid

Kit per cricchetto Zyklop Hybrid, attacco da 1/2", metrico. Con cricchetto Zyklop Hybrid e prolunga per impugnatura Hybrid, prolunga e 10 bussole.

- Cricchetto Zyklop Hybrid con lunghezza complessiva maggiore (effetto di leva) e testa del cricchetto snella
- Dentatura fine con 72 denti con un angolo di richiamo di soli 5°
- Prolunga con perno di sblocco

Assortimento Zyklop Hybrid



Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Cricchetto Zyklop Hybrid con levetta di inversione, attacco da 1/2"

Cricchetto Zyklop Hybrid con levetta per invertire il senso di rotazione e attacco da 1/2", peso ridotto, impugnatura ergonomica Kraftform, testa snella, stelo lungo, può essere usato con prolunga.

8006 C Cricchetto Zyklop Hybrid con levetta di inversione, attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288	▢	mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Prolunga per Zyklop Hybrid

- Per Zyklop Hybrid 8006 C
- Per trasmettere coppie ancora più elevate
- Impugnatura Kraftform multicomponente che resiste alla pressione, alla trazione e ai colpi
- Con perno di sblocco
- Lama in acciaio bonificato viscoplastico al cromo-molibdeno

8797 C Prolunga per Zyklop Hybrid



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Zyklop Metal con passante quadro



Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio. Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 4,7°
- Facile inversione del senso della rotazione per mezzo del passante quadro reversibile
- Il trova-utensili Take it easy

8100 SC 7 Kit con cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/2", metrico



Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Kit con cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/2", in pollici



Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/2"

- Forma affusolata. Leva lunga. Cricchetto in metallo al cromo molibdeno fucinato.
- Ingranaggio con doppio nottolino. Conferisce ai 38 denti l'effetto di una dentatura fine a 76 denti con angolo di richiamo di soli 4,7°.
- Facile inversione del senso della rotazione per mezzo del passante quadro reversibile
- Per inserti a bussola quadrati da 1/2" con sfera di fermo

8003 C Cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Zyklop Metal con levetta per invertire



Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio.

Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Facile inversione del senso della rotazione grazie all'apposita levetta
- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 5 gradi

8100 SC 8 Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/2", metrico



Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Kit con cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/2", in pollici



Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/2"

- Facile inversione del senso della rotazione grazie all'apposita levetta
- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 5 gradi
- Con blocco sicuro delle bussole

8004 C Cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor Chiave a bussola, attacco da 1/2"

Chiave bussola Impaktor per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm=1/2". La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. C

on il trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica per trovare più facilmente la bussola adatta. Con profilo esagonale e scanalatura con foro.

Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Per viti e dadi a testa esagonale esterna.

- Per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm=1/2"
- Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

8790 C Impaktor Chiave a bussola, attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 Kit chiavi a bussola, con attacco da 1/2"

Robusto cinturino tessile (Belt) nel tipico Wera Design con 9 chiavi a bussola Impaktor in uno spazio ridotto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo facile prelievo delle bussole.

Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle custodie. Con striscia autoaderente per un facile fissaggio p. es a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go. Bussole Impaktor per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco 12,5 mm = 1/2",

La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Con il trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica per trovare più facilmente la bussola adatta. Con profilo esagonale e scanalatura con foro. Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Per viti e dadi a testa esagonale esterna.

- 9-pezzi Serie bussole su robusto cinturino tessile 1/2"
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Listello magnetico serie bussole C Impaktor 1, attacco da 1/2"

Listello magnetico con 9 bussole Impaktor per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici con attacco 12,5 mm=1/2". La tecnologia Impaktor garantisce una straordinaria longevità anche in caso di sollecitazioni estreme.

Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e al contempo precisione e protezione del profilo.

Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura - per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato.

Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico 1/2"
- Per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm=1/2"
- Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Belt C Impaktor 1 Kit chiavi a bussola, con attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Listello magnetico serie bussole C Impaktor 1, attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C Chiave a bussola Impaktor Deep, attacco da 1/2"

Bussole Impaktor lunghe per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici con attacco 12,5 mm=1/2".

Per avvitamenti in profondità e barre filettate sporgenti. La tecnologia Impaktor garantisce una straordinaria longevità anche in caso di sollecitazioni estreme.

Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura – per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato.

Con profilo esagonale e scanalatura per la sfera di fermo. Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Per viti e dadi esagonali.

- Chiavi a bussola Impaktor per sollecitazioni estreme; per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici con attacco 12,5 mm=1/2"
- Chiave bussola lunga per avvitamenti in profondità, anche per aste filettate sporgenti in spazi ristretti
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

8790 C Impaktor Deep Set 1

Assortimento con 11 chiavi bussola Impaktor Deep per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2". Versione lunga per avvitamenti in profondità e barre filettate sporgenti. La tecnologia Impaktor garantisce una più elevata longevità dell'utensile anche con estreme sollecitazioni. Il profilo esagonale impiegato consente una elevata trasmissione della coppia, garantendo altresì precisione e salvaguardia del profilo.

Con trova-utensili "Take it easy" con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

- Chiavi a bussola lunghe attacco da 1/2" per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
- Per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm = 1/2"
- Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici
- Con il trova-utensili "Take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura
- In robusta custodia in materiale tessile

8790 C Chiave a bussola Impaktor Deep, attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 C Impaktor Deep Set 1



Code	EAN 4013288			
05**004841**001	*224088*			1
		◉	**8790 C Impaktor Deep** 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2"

- Inserti a bussola Zyklop da 1/2"
- Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
- Con scanalatura per la sfera di fermo
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2"







	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003601**001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05**003602**001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05**003603**001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05**003604**001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05**003605**001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05**003606**001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05**003607**001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05**003608**001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05**003609**001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05**003610**001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05**003611**001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05**003612**001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05**003613**001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05**003614**001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05**003615**001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05**003616**001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05**003617**001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05**003618**001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05**003619**001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05**003620**001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05**003621**001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05**003622**001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05**003623**001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05**003624**001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05**003625**001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05**003626**001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05**003627**001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05**003628**001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05**003629**001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05**003630**001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05**003631**001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05**003632**001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05**003633**001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05**003634**001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05**003635**001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2", con funzione di ritegno

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Cromo-vanadio, cromato opaco
- Con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza

8790 HMC HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2", con funzione di ritegno











	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003730**001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05**003731**001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05**003732**001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05**003733**001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05**003734**001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05**003735**001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05**003736**001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05**003737**001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05**003738**001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05**003739**001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 Kit Zyklop chiavi a bussola, con attacco da 1/2", con funzione di ritegno

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 6 bussole più un utensile per l'estrazione di dadi,in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.

Con il trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie.

Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare.

Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

- 7 pezzi, serie bussole su robusto cinturino tessile, 1/2"
- Bussole con funzione di ritegno per viti/dadi
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt C 1 Kit Zyklop chiavi a bussola, con attacco da 1/2", con funzione di ritegno







Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Utensile per l'estrazione dadi 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Listello magnetico serie bussole C Imperial 1 Zyklop, attacco da 1/2"

Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 1/2". Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.


Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura - per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato.

Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico 1/2"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Listello magnetico serie bussole C Imperial 1 Zyklop, attacco da 1/2"



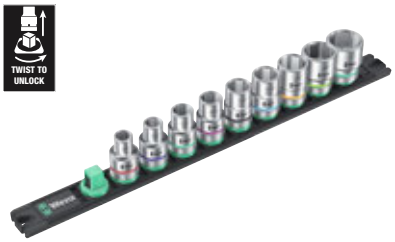

Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 1 Kit Zyklop di chiavi a bussola con funzione di ritegno

Kit di bussole con funzione di ritegno per avvitare in maniera confortevole e ridurre il pericolo che la vite cada durante l'avvicinamento al pezzo.

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
- Inserti a bussola (non impact) per avvitamenti manuali o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza

8790 HMC HF 1 Kit Zyklop di chiavi a bussola con funzione di ritegno



Code	EAN			
	4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		⬢	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8790 C Wheel Impaktor Chiave a bussola, attacco da 1/2"

Chiave a bussola Impaktor, 1/2", per l'uso con avvitatori a massa battente; con rivestimento plastico rotante a corsa libera per una più elevata velocità di lavoro, migliore guida durante l'avvitamento e una protezione aggiuntiva del cerchio.

- Per l'impiego con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm=1/2"
- Versione Impaktor per prestazioni estremamente elevate
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

8790 C Wheel Impaktor Chiave a bussola, attacco da 1/2"



Code	EAN		⬢		∅			
	4013288		mm	mm	mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 Kit chiavi a bussola, con attacco da 1/2"

3 chiavi a bussola Impaktor per cerchioni auto con attacco da 1/2", per l'uso con avvitatori a massa battente, rivestimento plastico rotante a corsa libera per una più elevata velocità di lavoro, migliore guida durante l'avvitamento e una protezione aggiuntiva del cerchio. Inserto in plastica interno a protezione delle superfici dei bulloni.

Wheel Impaktor C Set 1 Kit chiavi a bussola, con attacco da 1/2"





Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
			8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC Deep Chiave a bussola, attacco da 1/2"

Chiave a bussola lunga 1/2" per l'uso manuale e automatico (ISO 2725-Teil 3) con cavità per la sfera di fermo; per viti e dadi a testa esagonale esterna. Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) anche nel caso di avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti.

Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri per trovare più facilmente la bussola adatta. Antiscivolo per afferrare con facilità anche con le mani oleose. Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Crichetti con meccanismo di dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di ripresa, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.

- Chiavi a bussola lunghe per avvitamenti in profondità come anche aste filettate sporgenti in spazi ristretti
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze.
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
- In acciaio al cromo-vanadio

8790 HMC Deep Chiave a bussola, attacco da 1/2"





Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Deep 1 Kit chiavi a bussola, con attacco da 1/2"

- 6-pezzi Serie bussole su robusto cinturino tessile, 1/2"
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Chiavi a bussola lunghe attacco da 1/2" per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

Belt C Deep 1 Kit chiavi a bussola, con attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288			
050**04565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Listello magnetico serie bussole C Deep 1, attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288			
050**05470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC Deep Bussole con intaglio sul gambo, con attacco 1/2"

Inserto per bussole esagonali esterne e dadi, 1/2", versione lunga. Fessura laterale per il montaggio di connettori a inserimento.

Con scanalatura per la sfera. Per avvitamenti manuali e con avvitatori e trapani elettrici (senza percussione).

- Scanalato lateralmente per il montaggio di connettori con cablaggio superiore e laterale

8790 HMC Deep Bussole con intaglio sul gambo, con attacco 1/2"



	EAN	◉						
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
051**38007**001	*233547*	17,0	76,0	24,0	24,0	10,0		1

8767 C HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno vite

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza
- Cromo-vanadio, cromato opaco

8767 C HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno vite



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 TORX® HF Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX®, con attacco da 1/2", con funzione di ritegno

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 6 inserti bussola in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.

Con il trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie.

Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare. Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

- 6-pezzi Serie bussole su robusto cinturino tessile, 1/2"
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Inserti bussola con funzione di ritegno viti
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt C 3 TORX® HF Kit Zyklop inserti-bussola, per viti TORX®, con attacco da 1/2", con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Listello magnetico serie bussole C 4 Zyklop, attacco da 1/2"

Listello magnetico con 9 chiavi bussola per impiego manuale e automatico (non impact), 1/2". Il meccanismo di rotazione agevole garantisce una tenuta sicura e un facile prelievo della bussola.

Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica a seconda della misura - per trovare con facilità e rapidamente l'utensile desiderato. Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- 9 pezzi assortimento bussole su listello magnetico 1/2"
- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Listello magnetico serie bussole C 4 Zyklop, attacco da 1/2"



Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
		⬢	**8790 HMC** 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C TORX® HF 1 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti

8767 C TORX® HF 1 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C TORX® HF 2 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
- Versione lunga

8767 C TORX® HF 2 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8767 C TORX® HF 3 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
- Versione lunga

8767 C TORX® HF 3 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF Zyklop Inserto-bussola, attacco da 1/2", confunzione di ritegno

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza
- Cromo-vanadio, cromato opaco

8740 C HF Zyklop Inserto-bussola, attacco da 1/2", confunzione di ritegno



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con attacco da 1/2", con funzione di ritegno

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 6 inserti bussola in uno spazio ristretto. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo anche ad un facile prelievo delle bussole.

Con il trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti o alle custodie.

Bussole con funzione di ritegno per avvitamenti confortevoli con un minor rischio di perdita della vite nella fase di inserimento nel pezzo da fissare. Con striscia autoaderente posta posteriormente per un facile fissaggio p.es. a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go.

- 6-pezzi Serie bussole su robusto cinturino tessile, 1/2"
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Inserti bussola con funzione di ritegno viti
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Belt C 2 Kit Zyklop inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con attacco da 1/2", con funzione di ritegno





Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Kit Zyklop di inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti

8740 C HF 1 Kit Zyklop di inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 2 Kit Zyklop di inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
- Versione lunga

8740 C HF 2 Kit Zyklop di inserti-bussola per viti ad esagono cavo, con funzione di ritegno



Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

9529 C SB Chiave a gradino 1/2"

- 5-attacchi (3/8", 7/16", 1/2", 16 e 21 mm)
- Per cricchetti da 1/2"
- In acciaio al cromo vanadio

9529 C SB Chiave a gradino 1/2"



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136074**001	*228390*	88,0						1

8796 LC Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/2", lunga

- Per inserti a bussola quadrati da 1/2" con sfera di fermo
- Il dispositivo flexible-lock per bloccare l'utensile o cambiarlo ancora più velocemente
- Con manicotto flottante, per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce

8796 LC Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/2", lunga




	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/2", corta

- Per inserti a bussola quadrati da 1/2" con sfera di fermo
- Il dispositivo flexible-lock per bloccare l'utensile o cambiarlo ancora più velocemente
- Con manicotto flottante, per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce

8796 SC Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/2", corta

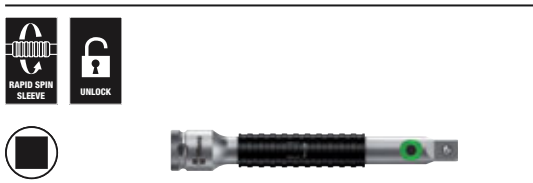

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/2", lunga

Prolunga Zyklop della Wera con manicotto flottante maneggevole per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce. In cromo-vanadio, cromato opaco.

8794 LC Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/2", lunga



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/2", corta

Prolunga Zyklop della Wera con manicotto flottante maneggevole per stringere e allentare viti e dadi in maniera ancora più veloce. In cromo-vanadio, cromato opaco.

8794 SC Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/2", corta



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Impugnatura Zyklop a "T", da 1/2"

Impugnatura a T Zyklop della Wera per trasmettere coppie ancora più elevate. Per bussole quadre da 1/2" con sfera di fermo. Con attacco scorrevole e quindi un utilizzo versatile. In pregiato cromo-vanadio, cromato opaco.

8789 C Impugnatura Zyklop a "T", da 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Giunto cardanico Zyklop, da 1/2"

Giunto cardanico Zyklop della Wera per bussole quadre da 1/2" con sfera di fermo.

8795 C Giunto cardanico Zyklop, da 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Prolunga snodabile "Wobble" per Zyklop, da 1/2"

Prolunga "Wobble" per il Zyklop della Wera.
Con angolo d'inclinazione di 15° in tutte le direzioni. In questo modo si garantisce un lavoro sicuro e preciso in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili.

8794 C Prolunga snodabile "Wobble" per Zyklop, da 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Raccordo Zyklop, da 1/2", da 5/16"

Adattatore da quadro ad esagonale. Per inserti esagonali da 5/16" secondo DIN ISO 1173-C 8 e per inserti della Wera delle serie 2.
Con pinza a cambio rapido.

8784 C2 Raccordo Zyklop, da 1/2", da 5/16"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

8009 Zyklop Pocket Set 1

Cricchetto Zyklop compatto con alloggiamento inserti, per la tasca dei pantaloni. Attacco diretto magnetico per inserti 1/4" e bussole 3/8". Cambio utensile molto rapido grazie all'attacco non bloccabile.

La testa con blocco predefinito a 0°, 15° e 90° consente l'impiego come cricchetto e come giravite a cricchetto.

La dentatura fine con 72 denti garantisce un angolo di richiamo di solo 5°. Grande spettro di applicazione grazie ai 12 inserti integrati.


La robusta meccanica del cricchetto asssicura sufficienti coppie. Perfetta combinazione di un cricchetto Zyklop con una serie di giravite da 12 pezzi.

- Cricchetto Zyklop compatto con alloggiamento inserti integrato
- L'attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8" in un giravite a cricchetto per inserti con attacco 1/4"
- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Cricchetto dentatura fine (72 denti) per un angolo di richiamo di soltanto 5°
- Alloggiamento inserti girevole imperdibile per un semplice prelievo e facile conservazione degli inserti

8009 Zyklop Pocket Set 1





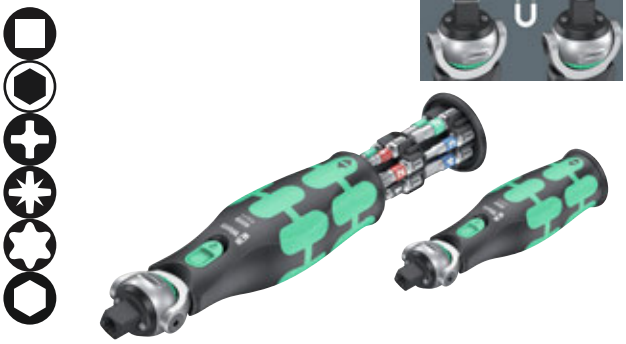

Code	EAN 4013288			
05**004280**001	*221834*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1



Code	EAN 4013288			
05**004282**001	*221841*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

8009 Zyklop Pocket Set 2

Cricchetto Zyklop compatto con alloggiamento inserti, per la tasca dei pantaloni. Attacco diretto magnetico per inserti 1/4" e bussole 3/8". Cambio utensile molto rapido grazie all'attacco non bloccabile.

La testa con blocco predefinito a 0°, 15° e 90° consente l'impiego come cricchetto e come giravite a cricchetto. La dentatura fine con 72 denti garantisce un angolo di richiamo di solo 5°. Grande spettro di applicazione grazie ai 12 inserti integrati. La robusta meccanica del cricchetto asssicura sufficienti coppie.

Perfetta combinazione di un cricchetto Zyklop con una serie di giravite da 12 pezzi Il porta-inserti da 75 mm per inserti da 1/4" può essere utilizzato come prolunga. Include bussole nelle misure più correnti. 1 robusto supporto tessile 9468 per fissaggio alla cintura; adatto altresi per l'aggancio al sistema Wera 2go.

- Cricchetto Zyklop compatto con alloggiamento inserti integrato
- L'attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8" in un giravite a cricchetto per inserti con attacco 1/4"
- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Cricchetto dentatura fine (72 denti) per un angolo di richiamo di soltanto 5°
- Alloggiamento inserti girevole imperdibile per un semplice prelievo e facile conservazione degli inserti
- Manicotto universale in acciaio Inox con potente magnete permanente, utilizzabile come prolunga
- Robusto supporto tessile per fissaggio alla cintura; adatto altresi per l'aggancio al sistema Wera 2go

8009 Zyklop Pocket Set 2









Code	EAN 4013288			
05**004281**001	*223050*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2









Code	EAN 4013288			
05**004283**001	*223067*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			8790 HMB 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Zyklop Pocket

Combinazione completa e salvaspazio cricchetto/giravite. Cricchetto Zyklop compatto con alloggiamento inserti, tascabile. Attacco magnetico diretto per inserti da 1/4" e bussole da 3/8". Cambio utensile molto rapido grazie all'attacco non bloccabile.

La testa, bloccabile a 0°, 15° e 90° rende possibile l'impiego dell'utensile sia come cricchetto sia come giravite a cricchetto. La dentatura fine con 72 denti consente un angolo di richiamo ridotto di soltanto 5°.

Ampio spettro di impiego grazie ai 12 inserti integrati. La robusta meccanica del cricchetto garantisce coppie sufficienti. Perfetta combinazione di cricchetto Zyklop con set giravite da 12 pezzi. Il portainserti da 75 mm per inserti da 1/4" può essere utilizzato come prolunga. Incluse bussole nelle misure correnti. In custodia tessile, adatta per l'aggancio al sistema Wera 2go.

- Cricchetto compatto Zyklop con alloggiamento inserti integrato
- L'attacco diretto magnetico trasforma il cricchetto da 3/8" in un giravite/cricchetto per inserti da 1/4"
- Testa del cricchetto orientabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Cricchetto reversibile a denti fini (72 denti) per un angolo di richiamo ridotto di soli 5°
- Alloggiamento inserti girevole e imperdibile per un rapido prelievo una tenuta sicura degli inserti

8009 Zyklop Pocket Set 3









Code	EAN 4013288			
05**004284**001	*227560*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

8009 Zyklop Pocket Set 4



Code	EAN 4013288			
05**004285**001	*227591*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Koloss - Il cricchetto martello !



Il cricchetto con funzione di martello. Il Koloss può essere usato come cricchetto reversibile e come cricchetto. Resiste a coppie di almeno 600 Nm. L'ingranaggio con doppio nottolino e l'angolo di richiamo minimo di soli 6° permettono di avvitare in maniera veloce e precisa anche in spazi ristretti.

E la cosa migliore: nemmeno con i colpi più forti si riesce a rompere il cricchetto. Impugnatura Kraftform multicomponente che resiste alla pressione, alla trazione e ai colpi; all'estremità dell'impugnatura si trova un attacco per la prolunga Koloss 8780 C e per il punzone estensibile Koloss 8781 C. Inoltre compreso nel kit 1 pad per proteggere materiali e superfici; 1 prolunga Koloss per trasmettere coppie ancora più elevate, 1 perno di sblocco e 1 fondina in modo da aver il Koloss sempre a portata di mano.

- Resiste a coppie di almeno 600 Nm
- Con attacco quadro maschio passante per il serraggio a destra e a sinistra
- Con funzione di martello
- Impugnatura Kraftform multicomponente che resiste alla pressione, alla trazione e ai colpi
- Cricchetto a dentatura fine, angolo di richiamo ridotto di soli 6°

8002 C Koloss All Inclusive Set con attacco da ½"



Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss ½" con attacco da ½"



Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Prolunga per Koloss

Prolunga per il Koloss della Wera in acciaio cromo-molibdeno bonificato, tenace ed elastico. Da usare come prolunga per il Koloss 8002 C per trasmettere coppie ancora più elevate. Impugnatura Kraftform multicomponente che resiste alla pressione, alla trazione e ai colpi. Avvisi di sicurezza indelebili al laser.

8780 C Prolunga per Koloss



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Punzone di espansione per Koloss

Punzone estensibile per il Koloss della Wera. Per la centratura di occhielli e fori: punzone conico in acciaio cromo-molibdeno temprato, tenace ed elastico.

8781 C Punzone di espansione per Koloss



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Kit di protezione in gomma per Koloss

Rivestimenti protettivi per il Koloss della Wera. Per proteggere materiali e superfici dei pezzi. Materiale flessibile elastomero termoplastico che garantisce un'elasticità duratura e un'elevata protezione.

8782 C Kit di protezione in gomma per Koloss



	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

8000 E Perno di sblocco



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Cinturino tessile C (belt), per 6 pezzi, vuoto

- Cinturino per 6 bussole/inserti bussola, ½"
- Con moschettone
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Adatto per il fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go

Cinturino tessile C (belt), per 6 pezzi, vuoto



Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	


9602 Listello magnetico bussole, 1/2", vuoto

1 Listello magnetico per bussole, vuoto. Per 10 chiavi bussola e/o inserti bussola con attacco 1/2".

Il listello magnetico consente il fissaggio temporaneo a superfici metalliche e dispone, grazie alla funzione Twist to unlock, di un sistema sicuro di bloccaggio e sbloccaggio.

- Listello magnetico con presa sicura della bussola come anche un facile prelievo (Twist to unlock) per il fissaggio temporaneo a parete, scaffale o officina mobile
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Vuoto, per 10 bussole, 1/2"

9602 Listello magnetico bussole, 1/2", vuoto

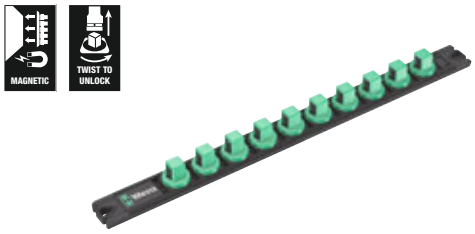

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

Cinturino tessile C Impaktor (belt), per 9 pezzi, vuoto



Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Nastro autoaderente 30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Mini - Bello e forte

Zyklop Mini 1
Cricchetto per inserti da ¼".

Zyklop Mini 2
Adatto per bussole 8790 FA della Wera con altezza ridotta - ideale per spazi ristretti.

Zyklop Mini 3
Cricchetto mini, adatto per l'attacco diretto di bussole da ¼".



Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Dentatura fine (60 denti); angolo di richiamo a soli 6° permettendo di lavorare in maniera precisa.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
L'altezza ridotta dell'utensile lo rende particolarmente adatto per spazi ristretti.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Facile inversione del senso di rotazione.

Wera Zyklop Mini 1: una simbiosi di forza e bellezza. Incredibilmente robusto grazie all'acciaio fucinato. Coppie fino a 65 Nm. La versione di dimensione ridotta è adatta soprattutto a spazi ristretti.

La ruota zigrinata consente avvitamenti veloci. Disponibile anche nel kit con adattatore per bussola nel Bit-Check della Wera e con clip da fissare alla cintura. Per rimuovere e riporre facilmente gli utensili. Elevata resistenza e lunga durata.

- I Bit-Check convincono per la loro funzionalità in uno spazio ridotto
- Cricchetto per inserti della Wera per avvitamenti veloci anche in spazi ridotti
- Ideale per spazi ristretti
- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Nel maneggevole e robusto Bit-Check

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1







Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2



Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Giraviti a cricchetto e viti nel formato Kraftform Kompakt. I giraviti a cricchetto Zyklop Mini 1 e 2 in acciaio fucinato combinano un design molto accurato ad una resistenza straordinaria. Per avvitamenti veloci anche in spazi ristretti. Quando, per mancanza di spazio, non è possibile usare l'avvitatore o gli utensili manuali tradizionali, si può ricorrere al Zyklop Mini 1 0 Zyklop Mini 2.

1 cricchetto per inserti Zyklop Mini 1; per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e inserti Wera della serie 1 e 4; con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile utilizzare bussole da 1/4". 1 cricchetto per bussole Zyklop Mini 2; per l'attacco diretto delle bussole speciali Zyklop 8790 FA della Wera.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2



Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 Cricchetto Zyklop Mini 2 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Tanti utensili in poco spazio. La sistemazione in base ai profili e alle dimensioni consente di individuare velocemente l'inserto giusto. Il cricchetto per inserti della Wera in acciaio fucinato. La dentatura fine con 60 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 6° per lavori precisi. Rotazione rapida sinistra / destra. Testa e levetta del cricchetto ergonomiche.

- Cricchetto per inserti da 1/4" e inserti tenaci duro

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1



Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	


Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Tanti utensili in poco spazio. La sistemazione in base ai profili e alle dimensioni consente di individuare velocemente l'inserto giusto. Il cricchetto per inserti della Wera in acciaio fucinato.

La dentatura fine con 60 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 6° per lavori precisi. Rotazione rapida sinistra / destra. Testa e levetta del cricchetto ergonomiche.

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

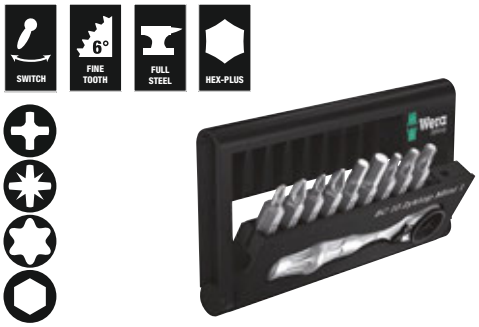

Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 1

Le officine per le biciclette e i ciclisti appassionati amano smanettare sulla bicicletta. Lo specialista di utensili per avvitare Wera offre con il Set Bicicletta 1 un assortimento di utensili, che grazie alla custodia avvoglibile compatta e di design è molto pratica e può risolvere i più comuni problemi di avvitamento sulla biciletta.

La robusta custodia contiene il cricchetto Zyklop Mini 1 e 10 inserti con tutti i vantaggi della tecnologia inserti Wera, particolarmente selezionati per gli avvitamenti più comuni sulla bicicletta.

Con le leve per gomme in plastica rinforzata con fibra di vetro, le gomme possono essere sollevate dal cerchio in modo sicuro senza danneggiare il cerchio.

- Assortimento giravite compatto da 14 pezzi per l'applicazione su biciclette, anche per l'impiego mobile
- Pratico assortimento per il fai da te nel montaggio e riparazione
- Utensili adatti per le impronte di avvitamento più correnti per city bike, mountainbike e bici a pedalata assistita
- Custodia in materiale tessile protettiva, robusta e compatta
- Serie incl. Mini cricchetto inserti, prolunga e 2 Leva gomme con funzioni addizionali

Bicycle Set 1



Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Assortimento 9 Bici

Tanti attrezzi per la bibicletta in poco spazio. La disposizione dei 9 inserti in acciaio Inox per profilo e dimensione facilita la scelta dell'inserto giusto. Con cricchetto Wera Zyklop Mini in versione fucinata in acciaio.La dentatura fine con 60 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 6° per lavori precisi.

La ruota zigrinata consente di lavorare anche in spazi ristretti, quando non è possibile usare un giravite normale. Rotazione rapida sinistra / destra. Testa e levetta del cricchetto ergonomiche.

Trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura - per trovare velocemente dell'utensile adatto.

- 10 pezzi Zykop Mini Set
- Cricchetto mini, adatto per l'attacco diretto di bussole da 1/4"
- Esecuzione integralmente in acciaio forgiato per coppie di oltre 65°Nm
- Cricchetto a dentatura fine e angolo di richiamo ridotto di soli 6°
- Inserti in acciaio inox

Assortimento 9 Bici



Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 Cricchetto per inserti da ¼" SB con attacco da ¼" raccordo da 1/4", quadro - self-service


Il cricchetto per inserti della Wera: uso semplice anche ad una mano sola, in spazi ristretti. Versione fucinata in acciaio.

La dentatura fine con 60 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 6° per lavori precisi.

La ruota zigrinata consente di lavorare anche in spazi ristretti, quando non è possibile usare un giravite normale. Rotazione rapida sinistra / destra. Testa e levetta del cricchetto ergonomiche. Per inserti e bussole da 1/4".

- Per collegare direttamente gli inserti esagonali da 1/4"
- Modello in acciaio fucinato a caldo
- Coppie superiori a 65 Nm
- Cricchetto a dentatura fine e angolo di richiamo ridotto di soli 6°
- Ideale per spazi ristretti

8001 A Zyklop Mini 1 Cricchetto per inserti da ¼" SB con attacco da ¼" raccordo da 1/4", quadro - self-service

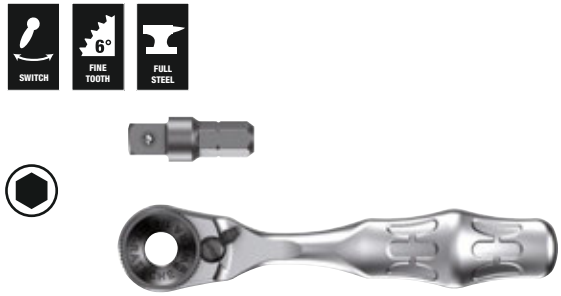

Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	

[1] Con sfera; per bussole manuali

8011 Testa del cricchetto Zyklop Mini 4, 1/4"

- Per impugnatura portainserti con attacco da 1/4"

8011 Testa del cricchetto Zyklop Mini 4, 1/4"



Code	EAN 4013288		mm					
05**003662**001	*234650*	1/4"	50,0					1

8005 Cricchetto Zyklop Mini 2

Zyklop Mini 2 per l'attacco diretto delle bussole speciali Zyklop della Wera. Combina un design molto accurato ad una resistenza straordinaria.
Per avvitamenti veloci anche in spazi ristretti. Quando, per mancanza di spazio, non è possibile usare l'avvitatore o gli utensili manuali tradizionali, si può ricorrere al Zyklop Mini 2.

- Attacco diretto delle bussole speciali Zyklop
- Angolo di richiamo ridotto di 6° per lavorare in maniera precisa
- Facile inversione della rotazione sinistra / destra
- Ideale per spazi ristretti

8005 Cricchetto Zyklop Mini 2



Code	EAN 4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Cricchetto Zyklop Mini 3, attacco da 1/4"

Il cricchetto Zyklop Mini 3 Wera per bussole da 1/4". Utilizzo semplicissimo anche con una sola mano in spazi ristretti. Esecuzione integralmente in acciaio forgiato.

La dentatura fine a 60 denti riduce l'angolo di richiamo a soli 6° permettendo di lavorare in maniera precisa.

La rotella zigrinata consente avvitamenti rapidi anche in situazioni difficili, quando non c'è spazio sufficiente. Semplice inversione sinistra/destra. Testa del cricchetto e levetta ergonomiche.

- Cricchetto mini, adatto per l'attacco diretto di bussole da 1/4"
- Esecuzione integralmente in acciaio forgiato per coppie di oltre 65°Nm
- Cricchetto a dentatura fine e angolo di richiamo ridotto di soli 6°
- Facile inversione della rotazione sinistra / destra
- Ideale per spazi ristretti

8008 A Cricchetto Zyklop Mini 3, attacco da 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA Bussola Zyklop con attacco da 1/4" ed esagonale Hex 11

Bussola Zyklop: con attacco da 1/4" e Hex esagonale per l'avvitamento manuale con un giravite a cricchetto da 1/4".

8790 FA Bussola Zyklop con attacco da 1/4" ed esagonale Hex 11



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1


Tool-Check PLUS 1
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13



Tool-Check

Il sistema modulare Tool-Check.
Combinare ed espandere: adatto a quello che vuoi!

Tool-Check Modular 1

Set di utensili molto compatto da 21 pezzi.

Un giravite Kraftform 815/1 con portainserti, adatto per inserti con attacco esterno esagonale da 1/4", un cricchetto Zyklop Mini 4 inserti 8011 (1/4"), adatto anche per bussole da 1/4" utilizzando l'adattatore incluso 870/1 (da esagono esterno 1/4" a quadro esterno 1/4"), un portainserti magnetico 899/4/1 per avvitatori elettrici, 13 inserti con attacco esagonale esterno da 1/4" per viti con testa Phillips (Phillips e Pozidriv), TORX®, viti a testa esagonale e viti a taglio. insertiorsion (BTZ) per una maggiore durata degli utensili, 4 bussole Zyklop 8790 HMA, 1/4".

Nel compatto Tool-Check Modular 1. Gli componenti possono essere collegati ad altri componenti del sistema Tool-Check Modular utilizzando l'adattatore rigido Tool-Check Modular 9549 o l'articolazione flessibile Tool-Check Modular 9550.

- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi componenti di Tool-Check Modular
- Set molto compatto da 21 pezzi per avvitamento manuale e con utensili
- Perfetto per una vasta gamma di avvitamento con cricchetto da ¼", manuale o con avvitatore
- 1/4“ 8011 Cricchetto Zyklop Mini 4 inserti per impugnature con attacco da 1/4”
- Supporto magnetico 899/4/1 K per inserti da 1/4"; per trapani avvitatori
- 13 inserti BiTorsion (BTZ) per viti Phillips, Pozidriv, TORX®, taglio ed esagono cavo; lunghezza 25 mm e 50 mm
- 4x bussole 8790 HMA, 1/4"; un adattatore da esagono esterno 1/4" a quadro esterno 1/4"

Tool-Check Modular 1

MODULAR · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF · FULL STEEL · 6° FINE TOOTH · TAKE IT EASY TOOL FINDER



Code	EAN 4013288			
05**049000**001	*234230*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check Modular Imperial 1

- 4x bussole 8790 HMA, 1/4", dimensioni in pollici; un adattatore da esagono esterno 1/4" a quadro esterno 1/4"
- 9 inserti (BTZ) per viti a testa Phillips, TORX®, a taglio e incavo quadro, 4 inserti tenaci-duri (Z) per viti a testa esagonale; lunghezze 25 mm e 50 mm

Tool-Check Modular Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**049001**001	*234674*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1

Set di 7 chiavi a L molto compatto per viti a testa esagonale.

Il profilo Hex-Plus offre una superficie di contatto maggiore nella testa della vite. L'effetto di intaglio viene ridotto al minimo, eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. Il design completamente cromato garantisce un'eccellente protezione dalla corrosione. Tutte le chiavi a L sono facilmente accessibili grazie alle dimensioni incise al laser.


Un adattatore 9549 per Tool-Check Modular, che collega i diversi componenti Tool-Check Modular.

Nel compatto Tool-Check Modular.

- Assortimento chiavi a L per viti ad esagono cavo; il profilo Hex-Plus riducelo stondamento delle viti esagono cavo
- Chiavi a L cromate per una protezione eccellente della superficie e unalunga durata
- Indicazione indelebile della misura sulle chiavi ad L delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser
- Connettore 9549: componente per collegare ulteriori elementi del sistema Tool-Check Modular



Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1

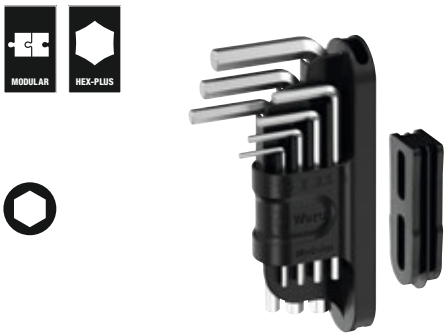

Code	EAN 4013288			
05**049003**001	*234254*			1
			950 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			9549 Connettore 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Profilo esagonale corrente.

Tool-Check Modular Micro 1

Set di utensili da 21 pezzi molto compatto per accoppiamenti meccanici di precisione.


Un giravite Kraftform Micro 1014 con portainserti, adatto per montare inserti con attacco esagonale esterno da 4 mm, 20 inserti con attacco esagonale esterno da 4 mm per viti a testa Phillips (Phillips e Pozidriv), TORX®, bussole esagonali e viti a taglio.

Resistenti per uso universale, un adattatore 9549 che collega diversi componenti del Tool-Check Modular.

Nel compatto Tool-Check Modular Micro 1.

- Set molto compatto di 21 utensili per avvitamenti di precisione
- Impugnatura portainserti per inserti esagonali da 4 mm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente con protezione antirotolamento e cappuccio girevole
- 20 inserti (esagonale esterno da 4 mm) per viti Phillips (Phillips e Pozidriv), TORX®, esagono cavo e taglio
- Connettore 9549: componente per collegare ulteriori elementi del sistema Tool-Check Modular

Tool-Check Modular Micro 1





Code	EAN 4013288			
05**049002**001	*234247*			1
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [1]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			9549 Connettore 1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modular Set 1

Set di utenslili molto compatto: un Tool-Check Modular 1, un Tool-Check Modular Micro 1, un Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1, un connettore 9549 e un connettore a cerniera flessibile 9550 (due connettori per collegare i prodotti Tool-Check Modular).

Tool-Check Modular Set 1









Code	EAN 4013288			
05**049020**001	*234766*			1
1x Tool-Check Modular 1				
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1				
			950 1x 1,5x45 [2]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1				
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [3]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
1x 9550 Connettore				
			1x 67,5x91,0x22,0	
1x 9549 Connettore				
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Con sfera; per bussole manuali

[2] Profilo esagonale corrente.

[3] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Tool-Check Modular Set Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**049025**001	*234773*			1
			1x Tool-Check Modular Imperial 1	
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			1x Tool-Check Modular Micro 1	
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [2]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1	
			950 1x 1,5x45 [3]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			1x 9550 Connettore	
			1x 67,5x91,0x22,0	
			1x 9549 Connettore	
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Con sfera; per bussole manuali
[2] Profilo esagonale corrente.
[3] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

9549 Connettore per Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi componenti di Tool-Check Modular
- Il connettore consente una connessione compatta di due elementi del Tool-Check Modular

9549 Connettore per Tool-Check Modular



Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**049005**001	*234681*	10,5	47,0	16,5				1

9550 Connettore a cerniera per Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi componenti di Tool-Check Modular
- Collegamento flessibile di due elementi Tool-Check Modular con il connettore a cerniera
- Il connettore a cerniera permette di ripiegare in maniera compatta i due elementi del Tool-Check Modular

9550 Connettore a cerniera per Tool-Check Modular



Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**049004**001	*234667*	67,5	91,0	22,0				1

Tool-Check PLUS 1

39 pezzi. Set di utensili supercompatto per utilizzo manuale e con avvitatori elettrici. Gli elementi di bloccaggio verdi del Tool-Check assicurano gli utensili durante il trasporto.

Include un cricchetto per inserti da 1/4", realizzato in acciaio inox forgiato a caldo. Meccanismo a dentatura fine (60 denti) per un piccolo angolo di richiamo di 6° ideale per lavori precisi. Rotazione semplice tra sinistra/destra. Testa e leva del cricchetto ergonomicamente modellate. Con l'adattatore Wera 870/1 incluso nel set (da esagono esterno da 1/4" a quadro interno da 1/4"), è possibile utilizzare anche bussole da 1/4".

7 bussole Zyklop (1/4") per uso manuale e con avvitatori elettrici, dotati di scanalatura per la sfera di fermo e zigrinatura all'estremità posteriore per una buona presa durante l'avvitamento manuale. Con trova-utensili Take it easy: Codifica a colori in base alle dimensioni per trovare facilmente e rapidamente l'utensile necessario.Realizzato in acciaio al cromo-vanadio con finitura cromata opaca.

28 inserti, versioni BTZ e BTH, con zona BiTorsion (che previene la rottura precoce degli inserti), inserti a elevata resistenza (Z) adatti per uso universale. Include profili Philips, Pozidriv, TORX®, TORX® BO, taglio e esagono interno. Tutto in un Tool-Check supercompatto e funzionale.

- Set di utensili supercompatto da 39 pezzi per utilizzo manuale e con avvitatori elettrici
- Perfetto per diverse applicazioni di avvitatura con Zyklop Mini con attacco per inserti da 1/4" e/o portainserti
- Componenti di sblocco verdi per garantire la sicurezza degli utensili
- Ideale per uso mobile
- Cricchetto per inserti da 1/4", impugnatura Kraftform per inserti, inserti torsion (BTZ e BTH), portainserti Rapidaptor, adattatore e bussole da 1/4"
- Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile impiegare anche bussole da 1/4"
- Con trova-utensili Take it easy

Tool-Check PLUS 1







Code	EAN 4013288			
05**049055**001	*234896*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check PLUS 2

- Con inserti per incavo quadro

Tool-Check PLUS 2








Code	EAN 4013288			
05**049056**001	*234902*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check PLUS Imperial 1

- Con inserti per incavo quadro
- Bussole 8790 HMA, 1/4", misure in pollici

Tool-Check PLUS Imperial 1







Code	EAN 4013288			
05**049060**001	*234919*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x2	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Bicycle Set 3

Set di utensili per biciclette con cricchetto, inserti, bussole e un portainserti in un pratico e supercompatto Tool-Check. Perfetto come compagno universale per una vasta gamma di applicazioni di avvitatura. Portainserti di alta qualità con impugnatura Kraftform Plus per un lavoro ergonomico, evitando vesciche e calli. Zone dure sull'impugnatura per alta velocità di lavoro, zone morbide per una trasmissione ottimale del movimento di torsione.

Cricchetto per inserti che consente lavori rapidi quando l'avvitamento con avvitatore elettrico o utensile tradizionale è impossibile a causa di mancanza di spazio. Cambio rapido tra rotazione a destra e sinistra tramite la levetta di inversione. Rotazione rapida (con il pollice) grazie alla zigrinatura sulla testa del cricchetto. Facilissimo utilizzo anche con una sola mano. Testa/leva cricchetto ergonomiche: geometria Kraftform con superfici di appoggio perfettamente modellate per le dita. Grazie alla posizione diretta delle punte nella testa del cricchetto, la costruzione dell'utensile è ridotta al minimo per lavorare in spazi ridotti. Angolo di richiamo a 6° per un lavoro preciso. Realizzazione in acciaio al carbonio, robusto e durevole. Coppie di serraggio di oltre 65 Nm.

Portainserti Rapidaptor con manicotto flottante: utilizzabile come prolunga per un cambio rapido degli inserti senza utensili ausliari, anche per gli inserti più piccoli, con una sola mano. Inserti (BTZ) con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico, per usi universali. Inserti ad elevata resistenza (Z) per uso universale.


Bussole manuali e per avvitatori elettrici adatte a quasi tutte le applicazioni. Con trova-utensili Take it easy: Codifica a colori in base alle dimensioni, per trovare facilmente e rapidamente l'utensile necessario.Superficie zigrinata per una presa sicura anche con mani unte.

Con scanalatura di ritenzione per la sfera di fermo. Per viti e dadi a testa esagonale. Realizzate in acciaio cromo-vanadio satinato. Con le leve per pneumatici in plastica rinforzata con fibra di vetro, è possibile sollevare gli pneumatici dalla ruota in modo sicuro, senza danneggiare il cerchio.

Per l'utilizzo in viaggio, è possibile trasportare una selezione di utensili nel pratico Bit-Check incluso. Con robusta custodia per gli utensili.

- Assortimento utensili per avvitare compatto da 41 pezzi per l'applicazione su biciclette, anche per l'impiego mobile
- Inclusi due levagomme con funzioni addizionali

Bicycle Set 3









Code	EAN 4013288			
05**004187**001	**234926**			**1**
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Bicycle Set 3 A

Set di utensili per bicicletta con cricchetto, punte, bussole e portainserti in un compatto e pratico Tool-check. Perfetto come compagno universale per una vasta gamma di applicazioni di avvitamento.

cExtra speciale: il set include due borse – una per l'intero set e una piccola borsa morbida per riporre in sicurezza gli utensili nella custodia durante il trasporto. La borsa morbida ha ulteriori asole per l'inserimento delle cartucce di CO_2 (cartucce non incluse).

Con pratico strumento per catena (smontacatema e portacatena) per la riparazione delle catene delle biciclette.

Portainserti di alta qualità con impugnatura Kraftform Plus per un lavoro ergonomico e confortevole.

Cricchetto per inserti per un lavoro rapido quando l'avvitamento con avvitatore elettrico o utensile tradizionale non è possibile per mancanza di spazio. Cambio rapido da sinistra a destra e grazie alla leva di inversione. Rotazione rapida (con il pollice) tramite la scanalatura sulla testa del cricchetto. Facilissimo da usare anche con una sola mano. Testa/leva cricchetto ergonomiche: geometria Kraftform con superfici di appoggio perfettamente modellate per le dita. La presa diretta dell'inserto sulla testa del cricchetto consente un'alta velocità di lavoro con uno utensile corto. Angolo di richiamo ridotto a 6° per lavori di precisione. Robusto design in acciaio al carbonio forgiato. Coppia di torsione superiore a 65 Nm.

Il portainserti Rapidaptor con manicotto flottante: utilizzabile come prolunga, per un cambio ultra rapido degli inserti, anche per quelli di piccole dimensioni, senza bisogno di utensili ausiliari e con una sola mano.


Inserti (BTZ) con zona BiTorsion per ammortizzare i picchi di carico, adatti per uso universale; Inserti molto duri (Z) per uso universale.

Bussole Zyklop con codifica a colori in base alle dimensioni – per trovare facilmente la bussola desiderata. Superficie antiscivolo grazie alla scanalatura sulla parte posteriore per una presa sicura, anche con le mani unte. Con scanaltura a sfera. Per viti e dadi a testa esagonale esterna. In acciaio cromo-vanadio opaco.

Le leve per pneumatici in plastica rinforzata con fibra di vetro permettono di rimuovere facilmente lopneumatico dal cerchio senza danneggiarlo. Una leva ha uno strumento per estrarre la valvola, l'altra leva ha un attacco per inserti da 1/4".

- Assortimento utensili per bicicletta compatto da 38 pezzi in custodia per l'officina o in tour
- Con piccola custodia morbida per trasportare i singoli utensili
- Con l'utensile smagliacatene e il portacatene, con punta intercambiabile, per aprire e chiudere le catene della bicicletta. Adatto per catene a velocità singola, fino a 12 velocità

Bicycle Set 3 A





Code	EAN 4013288			
05**004188**001	*234933*			**1**
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			9513 Rivetto a catena	
			9512 Gancio Catena Bici	
			9481 1x 203x85	
			9480 1x 90,0x135,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check 1

Set di utensili supercompatto da 38 pezzi per utilizzo manuale e con avvitatori elettrici. Gli elementi di bloccaggio verdi del Tool-Check mantengono gli utensili fermi durante il trasporto.

Include un cricchetto per inserti da 1/4", realizzata in acciaio inox forgiato a caldo. Meccanismo a dentatura fine (60 denti) con un piccolo angolo di richiamo di 6° per lavori precisi. Rotazione semplice tra sinistra e destra. Testa e leva del cricchetto ergonomicamente progettate. Con l'adattatore Wera 870/1 incluso (da esagono esterno 1/4" a quadro interno 1/4"), è possibile utilizzare bussole da 1/4".

7 bussole Zyklop (1/4"), per utilizzo manuale e con macchine, con scanalatura di ritenzione della sfera a fermo. Zigrinatura sull'estremità posteriore per un'elevata presa nelle operazioni manuali. Con trova-utensili Take it eas per l'identificazione degli utensili: con identificazione cromatica e marcatura delle misure per trovare facilmente l'inserto desiderato. Realizzato in cromo-vanadio satinato opaco. Include 28 inserti a elevata resistenza (Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® BO, a taglio e esagono interno) per utilizzi universali.

Il tutto è contenuto in un Tool-Check supercompatto e funzionale.

- Set di utensili supercompatto da 38 pezzi per uso manuale e con avvitatore o trapano elettrico

Tool-Check 1





Code	EAN 4013288			
05**049050**001	*234889*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check Automotive 1







Code	EAN 4013288			
05**049065**001	*234827*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check Combi 1

Set da 40 pezzi. Set di utensili molto compatto per uso manuale e con avvitatore elettrico. I componenti di bloccaggio verdi del Tool-Check assicurano gli utensili durante il trasporto.

Include un cricchetto da 1/4" in acciaio solido forgiato a caldo. Meccanismo a denti fini (60 denti) per un piccolo angolo di richiamo di 6° per un lavoro preciso. Commutazione facile in senso orario/antiorario. Testa e leva del cricchetto ergonomicamente sagomati. Le bussole da 1/4" possono essere utilizzate anche con l'adattatore Wera 870/1 (da esagono esterno da 1/4" a quadro esterno da 1/4") incluso nel set.


7 bussole Zyklop (1/4") per utensili manuali e a avvitatore elettrico; con scanalatura per sfera di ritegno. Rullatura sulla parte posteriore per una migliore manovrabilità durante l'avvitamento manuale. Con trova-utensili Take it easy: codifica dei colori per le dimensioni – per una rapida e facile identificazione dell'utensile richiesto. Realizzato in cromo-vanadio cromato opaco.

28 inserti, design BTZ e BTH con zona torsion (previene la rottura prematura della punta) e trova-utensili Take it easy: codifica dei colori per profilo e dimensione, design resistente (Z) per uso universale, Philips e Pozidriv, TORX®, TORX® BO, a taglio ed esagonali.

1 pinza KNIPEX Cobra® 87 01 125 alta tecnologia per pompe dell'acqua. Nel compatto e funzionale Tool-Check. Una robusta custodia.

- Set di utensili molto compatto da 40 pezzi per uso manuale e con avvitatore.
- 1 pinza KNIPEX Cobra® 87 01 125 per pinza regolabile per tubi ad alta tecnologia

Tool-Check Combi 1









Code	EAN 4013288			
05**049070**001	*235060*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi 87 05 250	

[1] Con sfera; per bussole manuali


Wera
Wera



Joker
Chiavi di manovra

Joker - Tutto il meglio possibile



Chiave ad anello a cricchetto metrica di alta qualità della Wera: tutto quello che una chiave deve saper fare e molto di più. Più veloce, migliore e più bella. Una vera carta vincente. La nuova generazione delle chiavi fisse ad anello a cricchetto. Per viti e dadi esagonali. Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi. La piastrina intercambiabile metallica nella bocca, con i suoi denti extra duri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite o dal dado. La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate.

La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave. Grazie all'angolo di richiamo di soli 30° non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento. Con funzione di cricchetto sul lato ad anello con una dentatura molto fine con 80 denti per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti. La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento. Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- Grazie alla forma a doppio esagono si riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite
- Angolo di richiamo di soli 30°
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

6000 Chiave Joker combinata a cricchetto





Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Chiave Joker combinata a cricchetto, in pollici





Code	EAN							
	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

9630 Listello magnetico 6000 Joker 1 serie chiavi combinate a cricchetto

- 11-pezzi
- Il listello con il suo potente magnete tiene perfettamente anche su superfici metalliche. In alternativa è possibile anche avvitarlo a parete
- I morsetti del listello garantiscono una perfetta tenuta degli utensili

9630 Listello magnetico 6000 Joker 1 serie chiavi combinate a cricchetto





Code	EAN 4013288			
05**020014**001	*228949*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9631 Listello magnetico 6000 Joker 2 serie chiavi combinate a cricchetto

- 5-pezzi

9631 Listello magnetico 6000 Joker 2 serie chiavi combinate a cricchetto





Code	EAN 4013288			
05**020015**001	*229847*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9632 Listello magnetico 6000 Joker Imperial 1 serie chiavi combinate a cricchetto

- 8-pezzi

9632 Listello magnetico 6000 Joker Imperial 1 serie chiavi combinate a cricchetto





Code	EAN 4013288			
05**020016**001	*229861*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

6000 Joker 11 Set 1 Kit con chiavi combinate a cricchetto

- Nel robusto astuccio pieghevole

6000 Joker 11 Set 1 Kit con chiavi combinate a cricchetto



Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Kit con chiavi combinate a cricchetto, in pollici

- Nel robusto astuccio pieghevole

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Kit con chiavi combinate a cricchetto, in pollici



Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 Kit con con chiavi a forchetta doppia e combinate a cricchetto

- La chiave Joker a doppia forchetta è adatta in modo eccezionale a controstringere dado e bullone.
- Nel robusto astuccio pieghevole

6000/6002 Joker 6 Set 1 Kit con con chiavi a forchetta doppia e combinate a cricchetto



Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 Kit con chiavi combinate a cricchetto

- Nel robusto astuccio pieghevole

6000 Joker 4 Set 1 Kit con chiavi combinate a cricchetto



Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Kit con chiavi combinate a cricchetto, Imperial

- Nel robusto astuccio pieghevole

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Kit con chiavi combinate a cricchetto, Imperial



Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch

Chiave fissa ad anello a cricchetto Joker con lato ad anello inclinato e levetta per invertire la rotazione. Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi.

La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate. La piastrina metallica intercambiabile nella bocca, con i suoi denti extra duri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite o dal dado. La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave. Grazie all'angolo di richiamo di soli 30°, sul lato della bocca, non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento.

Con funzione di cricchetto reversibile sul lato ad anello con una dentatura molto fine (80 denti) per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti. Meccanismo del cricchetto preciso e ben udibile. L'elemento ad incastro, in due parti, molto resistente, garantisce anche un'estrema durata. Il lato a cricchetto è inclinato di 15° per lavorare in maniera sicura con una trasmissione di coppie elevate. La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento. Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- Dentatura fine e resistente elemento ad incastro
- Il lato a cricchetto è inclinato a 15°
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto reversibile, con levetta di inversione





Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto, con levetta di inversione, in pollici





Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 Kit con chiavi combinate piegate a cricchetto

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti

6001 Joker Switch 11 Set 1 Kit con chiavi combinate piegate a cricchetto



Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Kit con chiavi combinate piegate a cricchetto, in pollici

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Kit con chiavi combinate piegate a cricchetto, in pollici



Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 4 Set 1 Kit con chiavi combinate piegate a cricchetto

- Nel robusto astuccio pieghevole

6001 Joker Switch 4 Set 1 Kit con chiavi combinate piegate a cricchetto



Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Kit con chiavi combinate piegate a cricchetto, in pollici

- Nel robusto astuccio pieghevole

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Kit con chiavi combinate piegate a cricchetto, in pollici



Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

6002 Chiave Joker a forchetta doppia

- Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- Grazie alla forma a doppio esagono si riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite
- Angolo di richiamo di soli 30°
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

6002 Chiave Joker a forchetta doppia



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020259**001	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6003 Joker Chiave a forchetta e chiave poligonale

Dal momento che gli spazi di lavoro con i giravite diventano sempre più stretti, sono necessari utensili con i quali l'utente possa lavorare al meglio anche in situazioni simili. Gli spazi di lavoro stretti richiedono punti di applicazione aggiuntivi dell'utensile. Anche le chiavi a forchetta verranno così modificate, in modo da aumentare le possibilità di applicazione dell'utensile?

Grazie alla combinazione della forchetta ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono, si raggiunge il doppio dei punti di applicazione. Con una rotazione di 180° ripetuta delle chiavi sull'asse longitudinale delle viti, sono disponibili quattro possibilità di applicazione e le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15°.

Il Joker 6003 con la sua astuta geometria della forchetta amplia lo spettro di applicazioni negli spazi di lavoro ristretti. Il Joker 6003 trova da solo, per così dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione. Il lato poligonale, sottile ma robusto, è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile.

Grazie a un trattamento di alta qualità delle superfici, è possibile garantire una protezione dalla corrosione elevata continua. Con il trova-utensile Take it easy: Colorazione a seconda della dimensione.

- Particolarmente adatto per spazi ristretti
- La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
- Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta “afferra” la vite ogni 15°
- Forma affusolata, lato poligonale inclinato di 15°
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

6003 Joker Chiave a forchetta e chiave poligonale



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Joker Chiave a forchetta e chiave poligonale, in pollici



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 Joker Chiave a forchetta e chiave poligonale per pedali

La chiave extra sottile per pedali 6003 Joker Pedal è ideale per gli spazi ristretti.

- Particolarmente adatto per spazi ristretti
- La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
- Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta “afferra” la vite ogni 15°
- Forma affusolata, lato poligonale inclinato di 15°
- Joker 6003 Pedal mis. 15 con forchetta piatta per il montaggio e smontaggio dei pedali
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

6003 Joker Chiave a forchetta e chiave poligonale per pedali





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 Joker 22 Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale

Poiché gli spazi per l'avvitamento diventano sempre più ristretti, sono necessari utensili con i quali gli utenti possano lavorare al meglio anche in tali situazioni. Spazi ristretti richiedono punti di applicazione aggiuntivi dell'utensile.

Anche le chiavi a forchetta verranno modificate, in modo da aumentare le possibilità di applicazione dell'utensile? Grazie alla combinazione della forchetta ruotata di 7,5° e alla geometria a doppio esagono, si raggiunge il doppio dei punti di applicazione. Con una rotazione di 180° ripetuta delle chiavi sull'asse longitudinale delle viti, sono disponibili quattro possibilità di applicazione e le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15°.

Il Joker 6003 con la sua astuta geometria della forchetta amplia notevolmente lo spettro di applicazioni negli spazi di lavoro ristretti. Il Joker 6003 trova da solo, per così dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione. Il lato poligonale, sottile ma robusto, è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Grazie ad un trattamento di alta qualità delle superfici, è possibile garantire una protezione dalla corrosione di lunga durata e continua.

Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura.

- 22-pezzi Assortimento chiavi combinate per spazi ristretti
- La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
- Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta “afferra” la vite ogni 15°
- Forma affusolata, lato poligonale inclinato di 15°

6003 Joker 22 Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale





Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta e poligonali

- Nel robusto astuccio pieghevole

6003 Joker 15 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta e poligonali



Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 11 Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale

- Nel robusto astuccio pieghevole

6003 Joker 11 Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale



Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 8 Imperial Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale, in pollici

- Nel robusto astuccio pieghevole

6003 Joker 8 Imperial Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale, in pollici



Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 5 Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale

- Nel robusto astuccio pieghevole

6003 Joker 5 Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale



Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Assortimento 10 Bici

5 pezzi Assortimento chiavi a forchetta Joker 6003 in versione extra sottile nella misura 15. Poiché gli spazi per l'avvitamento sulle biciclette diventano sempre più ristretti, sono necessari utensili con i quali gli utenti possano lavorare al meglio anche in tali situazioni. Spazi ristretti richiedono punti di applicazione aggiuntivi dell'utensile. Anche le chiavi a forchetta verranno modificate, in modo da aumentare le possibilità di applicazione dell'utensile? Grazie alla combinazione della forchetta ruotata di 7,5° e alla geometria a doppio esagono, si raggiunge il doppio dei punti di applicazione.

Con una rotazione di 180° ripetuta delle chiavi sull'asse longitudinale delle viti, sono disponibili quattro possibilità di applicazione e le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15°. Il Joker 6003 con la sua astuta geometria della forchetta amplia notevolmente lo spettro di applicazioni negli spazi di lavoro ristretti. Il Joker 6003 trova da solo, per così dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione.

Il lato poligonale, sottile ma robusto, è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Grazie ad un trattamento di alta qualità delle superfici, è possibile garantire una protezione dalla corrosione di lunga durata e continua. Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura. Le custodie Joker, grazie al sistema autoaderente posto sul retro, sono idonee al fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e al sistema di trasporto Wera 2go.

- Particolarmente adatto per avvitare in spazi ristretti sulla bici
- La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
- Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta “afferra” la vite ogni 15°
- Forma affusolata, lato poligonale inclinato di 15°
- Joker 6003 Pedal mis. 15 con forchetta piatta per il montaggio e smontaggio dei pedali

Assortimento 10 Bici



Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Assortimento 12 Bici

12 pezzi Assortimento Chiavi a forchetta Joker 6003 con versione extra sottile nella misura 15. Poiché gli spazi per l'avvitamento sulla bicicletta diventano sempre più ristretti, sono necessari utensili con i quali gli utenti possano lavorare al meglio anche in tali situazioni. Spazi ristretti richiedono punti di applicazione aggiuntivi dell'utensile. Anche le chiavi a forchetta verranno modificate, in modo da aumentare le possibilità di applicazione dell'utensile? Grazie alla combinazione della forchetta ruotata di 7,5° e alla geometria a doppio esagono, si raggiunge il doppio dei punti di applicazione.

Con una rotazione di 180° ripetuta delle chiavi sull'asse longitudinale delle viti, sono disponibili quattro possibilità di applicazione e le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15°. Il Joker 6003 con la sua astuta geometria della forchetta amplia notevolmente lo spettro di applicazioni negli spazi di lavoro ristretti. Il Joker 6003 trova da solo, per così dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione. Il lato poligonale, sottile ma robusto, è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Grazie ad un trattamento di alta qualità delle superfici, è possibile garantire una protezione dalla corrosione di lunga durata e continua.

Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura. Le custodie Joker, grazie al sistema autoaderente posto sul retro, sono idonee al fissaggio a parete, scaffale, officina mobile e al sistema di trasporto Wera 2go.

- Particolarmente adatto per spazi ristretti
- La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
- Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta “afferra” la vite ogni 15°
- Forma affusolata, lato poligonale inclinato di 15°
- Joker 6003 Pedal mis. 15 con forchetta piatta per il montaggio e smontaggio dei pedali
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Nel robusto astuccio pieghevole

Assortimento 12 Bici



Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 Joker 5 Imperial Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale, in pollici

- Nel robusto astuccio pieghevole

6003 Joker 5 Imperial Set 1 Assortimento di chiave a forchetta e chiave poligonale, in pollici



Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

6003 Joker 4 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta e poligonale

Dal momento che gli spazi di lavoro di avvitamento diventano sempre più stretti, sono necessari utensili con i quali l'utente possa lavorare al meglio agevolmente. Gli spazi di lavoro ristretti richiedono punti di applicazione aggiuntivi dell'utensile. Anche le chiavi a forchetta verranno cosi modificate, in modo da aumentare le possibilità di applicazione dell'utensile?

Grazie alla combinazione della forchetta ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono, si raggiunge il doppio dei punti di applicazione. Con una rotazione di 180° ripetuta delle chiavi sull'asse longitudinale delle viti, sono disponibili quattro possibilità di applicazione e le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15°.

Il Joker 6003 con la sua astuta geometria della forchetta amplia lo spettro di applicazioni negli spazi di lavoro ristretti. Il Joker 6003 trova da solo, per cosi dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione. Il lato poligonale, sottile ma robusto, è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Grazie ad un trattamento di alta qualità delle superfici, è possibile garantire una protezione dalla corrosione elevata e di lunga durata.

Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura. Il materiale antiusura della Clip garantisce una tenuta sicura della chiave ma anche un facile prelievo.

- Chiave a forchetta Joker nella nuova Clip salvaspazio nella custodia degli utensili

6003 Joker 4 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta e poligonale



Code	EAN 4013288			
05**020228**001	*225665*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	

6003 Joker 4 Imperial Set 1 Assortimento chiavi a forchetta e poligonale, in pollici

- Chiave a forchetta Joker nella nuova Clip salvaspazio nella custodia degli utensili

6003 Joker 4 Imperial Set 1 Assortimento chiavi a forchetta e poligonale, in pollici



Code	EAN 4013288			
05**020229**001	*225672*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160	

9640 Listello magnetico 6003 Joker 1 serie chiavi a forchetta e chiavi poligonale

- 11-pezzi
- Il listello con il suo potente magnete tiene perfettamente anche su superfici metalliche. In alternativa è possibile anche avvitarlo a parete
- I morsetti del listello garantiscono una perfetta tenuta degli utensili

9640 Listello magnetico 6003 Joker 1 serie chiavi a forchetta e chiavi poligonale



Code	EAN 4013288			
05**020233**001	*228963*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9641 Listello magnetico 6003 Joker 2 serie a forchetta e chiavi poligonale

- 5-pezzi

9641 Listello magnetico 6003 Joker 2 serie a forchetta e chiavi poligonale



Code	EAN 4013288			
05**020234**001	*229854*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9642 Listello magnetico 6003 Joker Imperial 1 serie chiavi a forchetta e chiavi poligonale

- In pollici
- 8-pezzi

9642 Listello magnetico 6003 Joker Imperial 1 serie chiavi a forchetta e chiavi poligonale



Code	EAN 4013288			
05**020235**001	*229878*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

6004 Joker Chiave a forchetta autoregolabile

Ogni utente desidera un utensile per l'avvitamento con uno spettro di applicazioni più ampio possibile. Dovrebbe trattarsi di un unico utensile per molteplici misurazioni in sistema metrico e in pollici.

Dovrebbe autoregolarsi in base alle diverse dimensioni delle viti. Dovrebbe avere una presa sicura, non dovrebbe danneggiare nulla e consentire una velocità di lavoro elevata.

Dovrebbe sostituire diverse dimensioni delle singole chiavi a forchetta con ganasce parallele in continuo.

La dimensione necessaria si imposta da sola di continuo al posizionamento sul dado o vite esagonale. Il meccanismo a leva integrato serra la vite o il dado esagonale tra le ganasce, cosa che diminuisce di molto il rischio di scivolamento o di danneggiamento.

La funzione a cricchetto consente un avvitamento rapido e coerente senza doversi riposizionare.

Attraverso l'utilizzo dei prismi triangolari è possibile ottenere un angolo di richiamo di soli 30°. La struttura a lato singolo in combinazione con la funzione a cricchetto e del prisma triangolare consente di lavorare anche in ambienti ristretti.

Il Joker autoregolabile 6004 è l'utensile per avvitare universale. Autoregolabile. Energico. Rapido.

- Il Joker 6004 sostituisce tutte le chiavi nella gamma di misurazioni indicate (sistema metrico e in pollici)
- Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento e i danneggiamenti
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta

6004 Joker XS Chiave a forchetta autoregolabile





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 Joker S Chiave a forchetta autoregolabile





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Joker M Chiave a forchetta autoregolabile





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Joker L Chiave a forchetta autoregolabile



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Joker XL Chiave a forchetta autoregolabile



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Joker XXL Chiave a forchetta autoregolabile



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 4 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta autoregolabili

- La compatta custodia pieghevole con quattro Joker 6004 regolabili copre tutte le dimensioni metriche e in pollici nel campo di applicazione da 7 a 19 mm o da ¼ "a ¾"

6004 Joker 4 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta autoregolabili





Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

6005 Chiave Joker a forchetta doppia

- Chiave Joker a forchetta doppia
- Particolarmente adatto per spazi ristretti
- La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
- Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta “afferra” la vite ogni 15°
- Con il trova-utensili “Take it easy”: identificazione cromatica a seconda della misura

6005 Chiave Joker a forchetta doppia



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020310**001	*224873*		6	16	7	17,7	4	3
05**020311**001	*224880*		8	19	9	21	4,5	3
05**020312**001	*224897*		10	23	11	25	5	3
05**020313**001	*224903*		12	26	13	27	5,5	3

6005 Joker 4 Set 1 Assortimento chiavi a doppia forchetta

- Chiave a forchetta Joker nella nuova Clip salvaspazio nella custodia degli utensili

6005 Joker 4 Set 1 Assortimento chiavi a doppia forchetta





Code	EAN 4013288			
05**020314**001	*224750*			1
			6005 Joker Double 1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

Joker 6006 2 Set 1 Chiave doppia autoregolabile

Set da 2 pezzi. Chiavi doppie autoregolabili per di viti e bulloni con testa esagonale con misure della chiave 7-10, 10-13 (metriche) o $^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$", $^{7}/_{16}$"-$^{8}/_{16}$" (in pollici) e 13-16, 16-19 (metriche) o $^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$" e $^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$" (in pollici). Con le sue ganasce continue e parallele, lo strumento sostituisce diverse dimensioni di chiavi singole. La dimensione richiesta viene impostata automaticamente e continuamente quando si aggancia l'utensile al bullone o alla vite esagonale. Il meccanismo integrato a leva, fissa saldamente la vite o il bullone esagonale tra le ganasce, riducendo significativamente il rischio di scivolamento o danneggiamento.

La funzione di cricchetto consente un avvitamento veloce e costante senza rimuovere lo strumento. Attraverso l'utilizzo di prismi triangolari è possibile ottenere un angolo di richiamo di soli 30°. La funzione di cricchetto e il prisma con larghezza angolare permettono di lavorare anche in spazi ristretti.

La chiave doppia Joker 6006 regolabile con funzionalità a cricchetto è lo strumento universale per avvitare. Autoregolabile. Presa sicura. In una robusta custodia.

- Chiavi doppie a regolazione automatica
- Le chiavi a cricchetto autoregolabili Joker 6006 coprono tutte le dimensioni metriche e in pollici nel rispettivo campo di applicazione
- Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce scivolamenti e danni
- Con funzionalità di cricchetto meccanico per un avvitamento rapido e costante senza rimuovere la chiave
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

Joker 6006 2 Set 1 Chiave doppia autoregolabile





Code	EAN 4013288			
05**020340**001	*233301*			1
			6006 Joker XS/S 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$") / 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$") x 161,0	
			6006 Joker M/L 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$") / 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$") x 239,4	

Joker 6006 XS/S Chiave doppia autoregolabile





	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm	mm	
05**020330**001	*233288*	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0	1

Joker 6006 M/L Chiave doppia autoregolabile





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm	mm	
05**020331**001	*233295*	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0	1

Joker 6007 5 Set 1 Set di chiavi combinate

Set di chiavi combinate a cricchetto da 5 pezzi. Combinazione unica di forchetta e meccanismo a cricchetto in un design lungo. Per viti e bulloni a testa esagonale.

La leva lunga consente una maggiore trasmissione di potenza. Il design allungato migliora anche l'accessibilità ai giunti in posizioni basse.

Con funzione di ritegno grazie a una piastra metallica nella bocca, che riduce il rischio di perdere viti e bussole. Con i suoi denti extra duri, la piastra metallica intercambiabile nella bocca blocca viti e bussole e riduce il rischio di slittamento.

L'arresto integrato può impedire alla testa della vite di scivolare e consente l'applicazione di elevati momenti di torsione. La geometria a doppio esagono garantisce una connessione positiva con la vite o il bullone e riduce quindi il rischio di slittamento.

Un angolo di richiamo di soli 30° all'estremità della ganascia evita la rotazione del dispositivo durante l'avvitamento, risparmiando tempo. Meccanismo a cricchetto sul lato dell'anello con dentatura fine eccezionalmente alta di 80 denti per flessibilità anche in spazi ristretti.

La geometria appositamente progettata consente l'alta trasmissione di coppia e l'alta rigidità alla flessione. Realizzato in acciaio al cromo molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento nichel-cromo per una protezione anticorrosione elevata.

Con sistema trova-utensili Take it easy: codifica cromatica per dimensione e indicazione della misura incisa al laser. In una robusta custodia arrotolabile per un facile trasporto e una conservazione ordinata.

- Combinazione unica a cricchetto e a forchetta in un design lungo
- La leva lunga consente una maggiore trasmissione di potenza
- Migliore accessibilità in spazi ristretti
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Angolo di richiamo di soli 30° nella ganascia
- Cricchetto ad anello estremamente robusto
- Trova-utensili Take it easy: codifica cromatica per dimensione e indicazione della misura incisa al laser
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

Joker 6007 5 Set 1 Set di chiavi combinate



Code	EAN			
	4013288			
05**020380**001	*233370*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	

6007 Joker Chiavi combinate, versione lunga

- Combinazione unica a cricchetto e a forchetta in un design lungo
- Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- La forma a doppio esagono riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite
- Angolo di richiamo di soli 30°
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

6007 Joker SB Chiavi combinate, versione lunga






Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020350**001	*233318*		8	180	21	6	18	3
05**020351**001	*233325*		10	209	24,2	6,3	21	3
05**020352**001	*233349*		13	245	29,4	8	26	3
05**020353**001	*233356*		17	304,5	39	9	33,5	3
05**020354**001	*233332*		19	334	43	14	36	3

9610 Joker Listello magnetico, per fino a 11 chiavi a forchetta Joker, vuoto

- Il listello con il suo potente magnete tiene perfettamente anche su superfici metalliche. In alternativa è possibile anche avvitarlo a parete
- I morsetti del listello garantiscono una perfetta tenuta degli utensili

9610 Joker Listello magnetico, per fino a 11 chiavi a forchetta Joker, vuoto



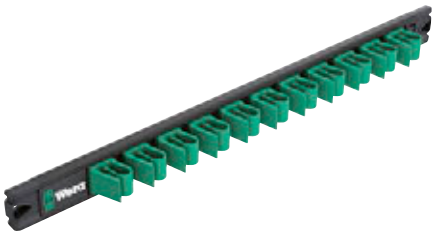


Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**136413**001	*228956*	30,0	370,0					1



Chiavi a L



Hex-Plus - Fa vivere a lungo l'esagono interno

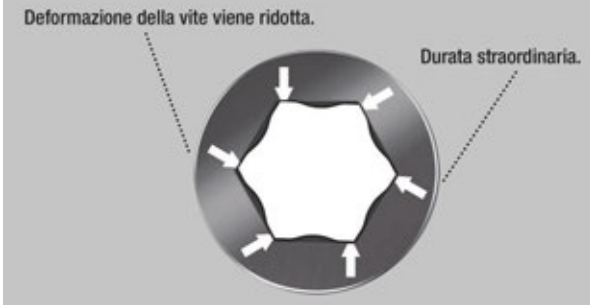

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Kit di chiavi ad L in acciaio inox di alta qualità per viti ad esagono cavo. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.

Con sfera esagonale sul braccio lungo: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni. Nella clip per chiavi ad L in materiale resistente.

- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore
- Rivestimento tubolare gradevole al tatto amche a basse temperature, con codice cromatico

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Assortimento chiavi a L in acciaio Inox, metriche, con funzione di ritegno

- Dalla misura 3,0 la funzione di ritegno sul lato lungo trattiene saldamente le viti sull'utensile

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Assortimento chiavi a L in acciaio Inox, metriche, con funzione di ritegno





Code	EAN 4013288			
05**022699**001	*224477*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**3950 SPKL Multicolour HF** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	


3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, in acciaio inox





Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, in acciaio inox





Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, in acciaio inox, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici, in acciaio inox

- Nel robusto astuccio pieghevole

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici, in acciaio inox



Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser, con funzione di ritegno

- Chiavi a L con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo
- Con sfera esagonale sul braccio lungo
- Rivestimento tubolare gradevole al tatto amche a basse temperature, con codice cromatico

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser, con funzione di ritegno




Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	


950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser, self-service






Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

Chiave ad L nella clip a due componenti

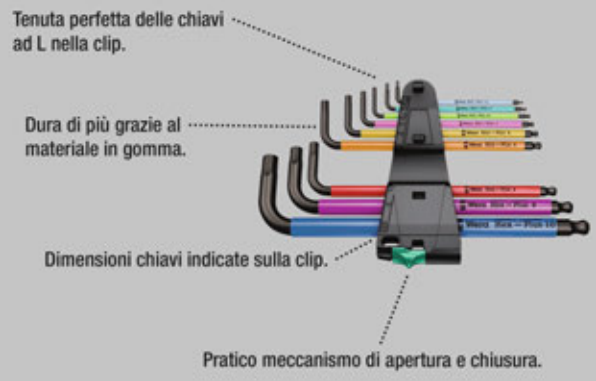

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser





Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Assortimento chiavi a L, metriche, Blacklaser

9 Chiavi a L rivestite in materiale plastico (SPKL) gradevole al tatto. Il rivestimento rede il lavoro piacevole anche alle basse temperature e protegge le dita. Tutte le chiavi sono facilmente a portata di mano grazie alla loro identificazione cromatica e marcatura della misura.

Pratica custodia nel supporto 9109 da porre su un piano e da fissare a parete. La clip 9539 integrata può essere rimossa per l'impiego in mobilità.

Il supporto è provvisto di magnetizzatore rimovibile 9538 che consente di magnetizzare (e smagnetizzare) le viti e le punte degli degli utensili; ciò significa non dover più trattenere faticosamente la vite con la seconda mano.

- Supporto da porre sul banco oppure per il fissaggio a parete
- Clip integrata nel supporto, che può essere rimossa in caso di impiego in mobilità
- Magnete rimovibile per magnetizzare e smagnetizzare punte di utensili
- Chiave ad L per viti a esagono cavo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Guaina con una forma ideale per le dita, per lavorare a temperature basse
- Con sfera esagonale sul braccio lungo
- Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Assortimento chiavi a L, metriche, Blacklaser







Code	EAN 4013288			
05**133165**001	*230294*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			9539	
			9109	
			9538	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici, in acciaio inox

Assortimento chiavi a L di alta qualità in acciaio Inox Wera per viti ad esagono cavo in pollici. L'acciaio Inox evita la formazione di ruggine impropria.

Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio della rottura della testa della vite.

Con testa sferica sul lato lungo: grazie ai profili sferici è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quello della vite, rendendo possibili avvitamenti anche “sull'angolo”.

Trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura. In Clip chiavi a L, antiusura.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici, in acciaio inox



Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici, BlackLaser

- Nel robusto astuccio pieghevole

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Assortimento di chiavi a L, in pollici, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Assortimento chiavi a L, in pollici, Blacklaser

- In pollici

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Assortimento chiavi a L, in pollici, Blacklaser



Code	EAN 4013288			
05**022641**001	*230188*			1
		○	**950 SPKS Multicolour, in pollici** 1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Assortimento di chiavi a L, con magnete, metriche, BlackLaser

- Spesso è utile che la chiave a L trattenga la vite grazie alla forza magnetica. La clip con magnetizzatore della Wera permette di magnetizzare e smagnetizzare le chiavi a L in un batter d'occhio.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Assortimento di chiavi a L, con magnete, metriche, BlackLaser





Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromata, con funzione di ritegno

- La funzione di ritegno sul lato lungo trattiene saldamente la vite sull'utensile
- Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura

950/9 L Hex-Plus HF 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromata, con funzione di ritegno





Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Profilo esagonale corrente.

950/9 Hex-Plus 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate





Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Profilo esagonale corrente.

950/9 Hex-Plus 1 SB Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate, self-service





Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Profilo esagonale corrente.

950/9 Hex-Plus 2 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate






Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Profilo esagonale corrente.

950/9 Hex-Plus 3 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate

- Versione corta
- Con sfera esagonale sul braccio lungo

950/9 Hex-Plus 3 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate



Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Profilo esagonale corrente.

950/9 Hex-Plus 4 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate, self-service

- Braccio estremamente corto per viti difficilmente accessibili
- Con sfera esagonale sul braccio lungo

950/9 Hex-Plus 4 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Profilo esagonale corrente.

950/9 Hex-Plus 5 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate



Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Profilo esagonale corrente.

950/9 Hex-Plus 6 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser

- Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità

950/9 Hex-Plus 6 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Profilo esagonale comune.

950/9 Hex-Plus 6 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90[1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Profilo esagonale comune.

950/9 Hex-Plus 7 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser

- Versione corta

950/9 Hex-Plus 7 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Profilo esagonale corrente

950/9 Hex-Plus 8 Assortimento chiavi a L, metriche, cromate

9 Chiavi a L cromate con il vantaggio Hex-Plus, che evita la deformazione dell'impronta esagonale, rappresentano un valido assortimento per viti ad esagono cavo.

Pratico alloggiamento nel supporto da porre suun piano o per il fissaggio a parete. Clip integrata nel supporto, che può essere rimossa per l'impiego in mobilità.

Il supporto è provvisto di magnetizzatore rimovibile che consente di magnetizzare (e smagnetizzare) le viti e le punte degli utensili; ciò significa non dover più trattenere faticosamente la vite con la seconda mano.

- Supporto da porre sul banco oppure per il fissaggio a parete
- Clip integrata nel supporto, che può essere rimossa in caso di impiego in mobilità
- Magnete rimovibile per magnetizzare e smagnetizzare punte di utensili

950/9 Hex-Plus 8 Assortimento chiavi a L, metriche, cromate





Code	EAN 4013288			
05**022102**001	*230171*			1
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	
			9109	
			9536	
			9538	

[1] Profilo esagonale corrente.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Assortimento con magnete e di chiavi a L, metriche, cromate

- Spesso è utile che la chiave a L trattenga la vite grazie alla forza magnetica. La clip con magnetizzatore della Wera permette di magnetizzare e smagnetizzare le chiavi a L in un batter d'occhio.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Assortimento con magnete e di chiavi a L, metriche, cromate



Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Profilo esagonale corrente.

950/7 Hex-Plus 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate

- Con sfera esagonale sul braccio lungo

950/7 Hex-Plus 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate




Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Profilo esagonale corrente.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici, BlackLaser

- Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
- Con sfera esagonale sul braccio lungo

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici, BlackLaser

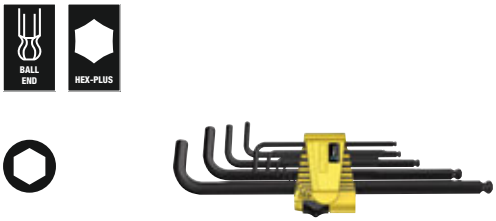

Code	EAN 4013288			
050217280001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Profilo esagonale corrente.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Assortimento chiavi a L, in pollici, Blacklaser

Assortimento chiavi a L di alta qualità Wera per viti ad esagono cavo in pollici. In pratica Clip in materiale antiusura per una tenuta sicura e duratura della chiave a L oltre ad una facile presa.

Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio della rottura della testa della vite.

La sfera sul lato lungo consente un lavoro sicuro anche in posizioni difficili.

BlackLaser per una elevata protezione delle superfici, anche dalla corrosione, ed elevata longevità.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Assortimento chiavi a L, in pollici, Blacklaser



Code	EAN 4013288			
050217210001	*221315*	○	**950 PKL Emperyal** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] Profilo esagonale corrente.

950/9 Hex-Plus Imperial 1 Assortimento di chiavi a L, in pollici, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Assortimento di chiavi a L, in pollici, BlackLaser, self-service



Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

Bicycle Set 4

Chiave a L tonde rivestite in materiale sintetico gradevole al tatto per l'impiego su biciclette. Il rivestimento rende agevole il lavoro anche a basse temperature e protegge le dita.

Tutte le chiavi a portata di mano grazie all'identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri.
Per viti ad esagono cavo e viti TORX®. In custodia pieghevole robusta e leggera.

- In pratica e leggera custodia pieghevole, per un facile trasporto

Bicycle Set 4





Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

3950 SPKL Multicolour HF Chiave a L, metrica, acciaio Inox, con funzione di ritegno

Chiave ad L di alta qualità in acciaio inox per viti ad esagono cavo. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. Con sfera esagonale sul braccio lungo: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari.

Con il trova-utensili "Take it easy" con codice cromatico per le diverse dimensioni.

- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- Chiave ad L in acciaio inox evita la formazione di ruggine impropria sulle viti in acciaio inox
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
- La testa sferica sul lato lungo consente anche l'impiego inclinato
- Con il trova-utensili "Take it easy": identificazione cromatica a seconda della misura
- Tutte le Chiavi piegate a L hanno un rivestimento tubolare colorato codificato, piacevole al tatto, per una maneggevolezza confortevole anche a basse temperature
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

3950 SPKL Multicolour HF Chiave a L, metrica, acciaio Inox, con funzione di ritegno



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022693**001	*224415*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022694**001	*224422*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022695**001	*224439*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022696**001	*224446*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022697**001	*224453*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022698**001	*224460*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Chiave a L, metrica, in acciaio inox

Chiave ad L di alta qualità in acciaio inox per viti ad esagono cavo. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.

Con sfera esagonale sul braccio lungo: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni. Nella clip per chiavi ad L in materiale resistente.

- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Chiave ad L in acciaio inox evita la formazione di ruggine impropria sulle viti in acciaio inox
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure
- Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

3950 SPKL Multicolour Chiave a L, metrica, in acciaio inox



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10


3950 Chiave a L Multicolour, in pollici, in acciaio inox





Code	EAN							
	4013288			mm	mm			
05**022850**001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022851**001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022852**001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"	10
05**022853**001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"	10
05**022854**001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022855**001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"	10
05**022856**001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"	10
05**022857**001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"	10
05**022858**001	*221407*		3/8"	224	42	9"	1 21/32"	10

3950 PKL Chiave a L, metrica, in acciaio inox





Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**022700**001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022701**001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
05**022702**001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022703**001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022704**001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022705**001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022706**001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**022708**001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022709**001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL Chiave a L, in pollici, in acciaio inox





Code	EAN							
	4013288		mm	mm				
05**022710**001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022711**001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05**022712**001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022713**001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05**022714**001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022715**001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022716**001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05**022717**001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022718**001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, confunzione di ritegno

- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile

950 SPKL HF Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, confunzione di ritegno





Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**022200**001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022201**001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022202**001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022203**001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022204**001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022205**001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Multicolour Chiave a L, in pollici




	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser

- Versione corta

950 SPKS Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser

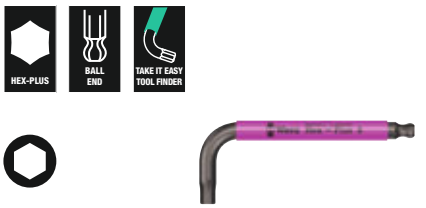

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 SPKS Chiave a L Multicolour, in pollici, BlackLaser

- Versione corta
- In pollici

950 SPKS Chiave a L Multicolour, in pollici, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022651**001	*230201*		5/64"	50	14	2"	9/16"	10
05**022652**001	*230195*		3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022653**001	*230218*		1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022654**001	*230232*		5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022655**001	*230249*		3/16"	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022656**001	*230256*		7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022657**001	*230263*		1/4"	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022658**001	*230270*		5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022659**001	*230287*		3/8"	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL Chiave a L, metrica, cromata

- Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
- Con sfera esagonale sul braccio lungo

950 PKL Chiave a L, metrica, cromata



	EAN	○	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
050220500011)	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05022052001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05022054001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05022056001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05022058001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05022060001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05022062001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05022063001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05022064001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05022066001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05022067001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

1) Profilo esagonale corrente.

950 PKL BM Chiave a L, metrica, BlackLaser

- Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
- Con sfera esagonale sul braccio lungo

950 PKL BM Chiave a L, metrica, BlackLaser



	EAN	○	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
050271010011)	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05027102001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05027103001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05027104001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05027105001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05027106001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05027107001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05027110001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05027108001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05027109001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05027111001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

1) Profilo esagonale comune.

950 PKL Chiave a L, in pollici, BlackLaser



	EAN	○	L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
050220790011)	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
050220810011)	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05022068001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05022070001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05022071001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05022072001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05022073001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05022074001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05022076001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05022078001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05022080001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05022082001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05022095001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05022096001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

1) Profilo esagonale corrente.

950 PKLS Chiave a L, metrica, cromata

- Braccio estremamente corto per viti difficilmente accessibili

950 PKLS Chiave a L, metrica, cromata



	EAN	○	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
050220400011)	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05022041001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05022042001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05022043001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05022044001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05022045001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05022046001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05022047001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05022048001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

1) Profilo esagonale corrente.

950 PKS Chiave a L, metrica, cromata

- Modello corto per spazi ristretti

950 PKS Chiave a L, metrica, cromata



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Profilo esagonale corrente.

950 L HF Chiave a L, metrica, cromata, con funzione di ritegno

- La funzione di ritegno sul lato lungo trattiene saldamente la vite sull'utensile

950 L HF Chiave a L, metrica, cromata, con funzione di ritegno



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L Chiave a L, metrica, cromata



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Profilo esagonale corrente.

950 Chiave a L, metrica, cromata



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] Profilo esagonale corrente.

950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Profilo esagonale corrente

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Serie chiavi a L di alta qualità in acciaio Inox per viti TORX® incassato. Molto resistenti alla corrosione grazie all' acciaio inossidabile temprato a freddo della chiave a L, che evita la trasmissione di ruggine impropria durante il processo di avvitamento su acciaio inox.

Con funzione di ritegno sul lato lungo: grazie alla forza di bloccaggio risultante tra la pressione delle superfici dell'impronta e il profilo della vite, le viti vengono trattenute saldamente sull'utensile. Con gambo extra lungo per lavorare in profondità.

Il rivestimento tubolare piacevole al tatto rende confortevole il lavoro anche con basse temperature.

Trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda della misura. In pratica Clip in materiale antiusura per una tenuta sicura e durevole della chiave ma al contempo un facile prelievo.

- La funzione di ritegno sul lato lungo trattiene saldamente la vite sull'utensile
- Protezione anticorrosiva particolarmente elevata grazie all'acciaio Inox temprato a freddo
- Clip compatta in materiale plastico bicomponente che consente un facile prelievo
- Rivestimento tubolare piacevole al tatto con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Utensili TORX® con ritegno vite



3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Assortimento di chiavi a L con ritegno vite per viti TORX®, in acciaio inox



Code	EAN 4013288			
050**22689**001	*207128*			1
		✪	**3967 SXL HF TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Assortimento di chiavi a L TORX® con ritegno vite, versione lunga

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
- Versione lunga
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Assortimento di chiavi a L TORX® con ritegno vite, versione lunga



Code	EAN 4013288			
050**24470**001	*193537*			1
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Multicolour HF 1 Assortimento di chiavi a L con ritegno vite per viti TORX®

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse misure

967/9 TX Multicolour HF 1 Assortimento di chiavi a L con ritegno vite per viti TORX®



Code	EAN 4013288			
050**24179**001	*185228*			1
		✪	**967 SL TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 Assortimento di chiavi a L TORX® con ritegno vite, versione lunga

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
- Versione lunga

967/9 TX XL HF 1 Assortimento di chiavi a L TORX® con ritegno vite, versione lunga



Code	EAN 4013288			
050**24450**001	*193513*			1
		✪	**967 XL HF TORX®** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 Assortimento di chiavi a L TORX® con ritegno vite, BlackLaser

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

967/9 TX HF 1 Assortimento di chiavi a L TORX® con ritegno vite, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
050**24244**001	*104953*			10
		✪✪	**967 L TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Multicolour 1 Assortimento di chiavi a L TORX® Multicolour, versione lunga



Code	EAN 4013288			
050**24480**001	*193544*			1
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Multicolour 1 Assortimento di chiavi a L TORX® BO Multicolour, BlackLaser

- Chiave ad L per viti con incavo TORX® con foro centrale per allentare viti antimanomissione

967/9 TX BO Multicolour 1 Assortimento di chiavi a L TORX® BO Multicolour, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Il prodotto viene fornito senza foratura nè testa sferica sul lato lungo.
[2] Il prodotto viene fornito senza testa sferica sul lato lungo.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Assortimento di chiavi a L per viti TORX® BO Multicolour, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132;	1

[1] Il prodotto viene fornito senza foratura nè testa sferica sul lato lungo.
[2] Il prodotto viene fornito senza testa sferica sul lato lungo.

967/9 TX XL 1 Assortimento di chiavi a L TORX®, versione lunga

- Versione lunga

967/9 TX XL 1 Assortimento di chiavi a L TORX®, versione lunga



Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 Assortimento di chiavi a L TORX®, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Il prodotto viene fornito senza testa sferica sul lato lungo.

967/9 TX 1 SB Assortimento di chiavi a L TORX®, BlackLaser, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	1

[1] Il prodotto viene fornito senza testa sferica sul lato lungo.

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



3967 SXL HF Chiave a L TORX® Multicolour con ritegno vite, versione lunga, in acciaio inox



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022680**001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**022681**001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**022682**001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022683**001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022684**001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022685**001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022686**001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022687**001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022688**001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF Chiave a L TORX® Multicolour con ritegno vite, versione lunga

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

967 SXL HF Chiave a L TORX® Multicolour con ritegno vite, versione lunga



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024471**001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024472**001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024473**001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**024474**001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024475**001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024476**001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024477**001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024478**001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024479**001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL Chiave a L TORX® Multicolour, versione lunga

- Versione lunga

967 SPKXL Chiave a L TORX® Multicolour, versione lunga



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024484**001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024485**001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024486**001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024487**001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024488**001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024489**001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF Multicolour Chiave a L con ritegno vite

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

967 SL TORX® HF Multicolour Chiave a L con ritegno vite



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024170**001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05**024171**001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05**024172**001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05**024173**001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05**024174**001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05**024175**001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05**024176**001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05**024177**001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05**024178**001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL Chiave a L TORX® BO Multicolour, BlackLaser

- Chiave ad L per viti con incavo TORX® e viti con incavo TORX® con perno e foro assiale

967 SPKL Chiave a L TORX® BO Multicolour, BlackLaser



	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
050**24350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
050**24351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
050**24352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
050**24353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
050**24354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
050**24355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
050**24356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
050**24357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
050**24358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Il prodotto viene fornito senza foratura nè testa sferica sul lato lungo.
[2] Il prodotto viene fornito senza testa sferica sul lato lungo.

967 SXL Chiave a L TORX® Multicolour, versione lunga

- Versione lunga

967 SXL Chiave a L TORX® Multicolour, versione lunga



	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
050**24481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
050**24482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
050**24483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF Chiave a L TORX® con ritegno vite, versione lunga

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per u na presa sicura della vite sull'utensile

967 XL HF Chiave a L TORX® con ritegno vite, versione lunga



	EAN		L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
050**24451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
050**24452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
050**24453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050**24454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL Chiave a L TORX®, versione lunga

- Con testa a sfera TORX® sul braccio lungo

967 PKXL Chiave a L TORX®, versione lunga



	EAN		L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
050**24464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 21/32"		10

967 XL Chiave a L TORX®, versione lunga

- Versione lunga

967 XL Chiave a L TORX®, versione lunga



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL Chiave a L TORX®, BlackLaser

- Con testa a sfera TORX® sul braccio lungo

967 PKL Chiave a L TORX®, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] Il prodotto viene fornito senza testa sferica sul lato lungo.

967 L TORX® HF Chiave a L con ritegno vite, BlackLaser

- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

967 L TORX® HF Chiave a L con ritegno vite, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 Chiave a L TORX®, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5



Kraftform Kompakt



Kraftform Kompakt 20 RA-R

Impugnatura Kraftform con alloggiamento per 6 inserti integrato nell' impugnatura; con lama telescopica; per inserti da 1/4".

Il cricchetto con dentatura fine integrato nell' impugnatura consente un lavoro rapido. Il cambio della direzione di avvitamento è intuitivo: ruota l'interruttore a anello in senso orario per avvitare in senso orario, ruotalo in senso antiorario per avvitare in senso antiorario. Usa la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro di precisione.

La lama telescopica con portainserti Rapidaptor a sgancio rapido, che può essere retratta nell' impugnatura, consente un avvitamento rapido anche in spazi ristretti quando la lama è retratta. La lama può essere estesa semplicemente premendo il impugnaturatto di blocco. L'attrezzo può ora essere utilizzato come un giravite completo. La lama telescopica può essere rimossa e utilizzata come adattatore per macchine, nonché rimessa nella posizione originale.

La tecnologia Rapidaptor del supporto per inserti consente un cambio rapido del inserti.

Include 6 inserti BiTorsion per una lunga durata del prodotto, resistenti, per uso universale; conservati nel magazine per inserti integrato nel impugnatura. Il potente magnete permanente trattiene gli inserti in modo super-sicuro.

L' impugnatura Kraftform a 2 componenti con la combinazione di zone dure e morbide consente una presa salda e un lavoro preciso. Con una robusta custodia.

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida “rotazione”. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainserti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto

Kraftform Kompakt 20 RA-R



Code	EAN 4013288			
05**051513**001	*233981*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 RA-R con custodia

- Nella pratica e robusta custodia da fissare alla cintura

Kraftform Kompakt 20 RA-R con custodia



Code	EAN 4013288			
05**051514**001	*234001*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 25 RA-R con custodia

- Nella pratica e robusta custodia da fissare alla cintura

Kraftform Kompakt 25 RA-R con custodia



Code	EAN 4013288			
05**051515**001	*234018*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 RA-R con custodia

- Nella pratica e robusta custodia da fissare alla cintura

Kraftform Kompakt 26 RA-R con custodia



Code	EAN 4013288			
05**051516**001	*234025*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	


Kraftform Kompakt 27 RA 1

Impugnatura portainserti Kraftform per inserti da 1/4". Il cricchetto integrato nell'impugnatura con dentatura fine consente un lavoro rapido. Il cambio di direzione di avvitamento è intuitivo: se l'interruttore ad anello viene ruotato verso destra, si avvita a destra; se viene ruotato verso sinistra, si avvita a sinistra. Per lavori precisi, la meccanica del cricchetto può essere disattivata nella posizione 0.

Inclusi 6 inserti BiTorsion per una lunga durata, durevoli e adatti a un uso universale, riposti nell'alloggiamento integrato nell'impugnatura. Il forte magnete permanente nell'attacco da 1/4" assicura un'ottima tenuta dell'inserti. L'impugnatura Kraftform a 2 componenti, con la sua combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso.

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainserti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Portainserti universale con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente

Kraftform Kompakt 27 RA 1

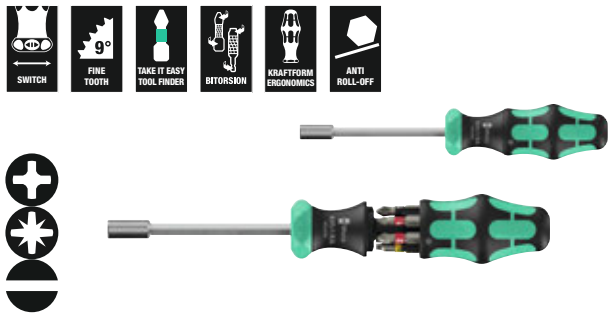


Code	EAN 4013288			
05**051517**001	*233974*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2

- Inserti tenaci-duri per un uso universale

Kraftform Kompakt 27 RA 2

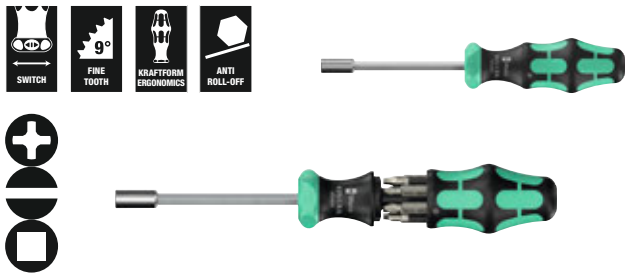


Code	EAN 4013288			
05**051518**001	*233967*			1
		⊕	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 RA 1

- Portainserti universale con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente

Kraftform Kompakt 28 RA 1



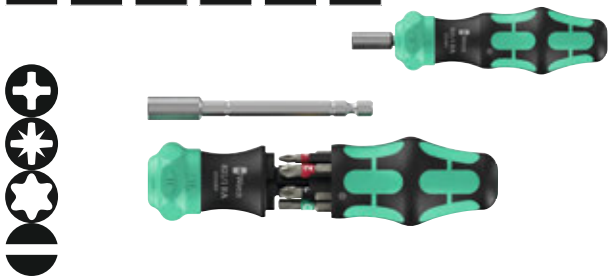

Code	EAN 4013288			
05**051519**001	*234032*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ** 1x PZ 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 28 RA con custodia

- Nella pratica e robusta custodia da fissare alla cintura

Kraftform Kompakt 28 RA con custodia





Code	EAN 4013288			
05**051520**001	*234049*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ** 1x PZ 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

Set da 17 pezzi con inserti da 89 mm in una pratica custodia pieghevole.

Include un'impugnatura per inserti 838 RA-R L con funzione a cricchetto. Il cricchetto integrato nell'impugnatura con dentatura fine consente un lavoro rapido. L'innovativo meccanismo del cricchetto permette alla vite di girare quando offre una resistenza minima. La direzione di avvitamento si cambia intuitivamente: ruotando il selettore ad anello a destra si avvita a destra, a sinistra si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, il meccanismo del cricchetto può essere disattivato nella posizione 0.

Il mandrino rapido Rapidaptor (adatto a inserti con esagono esterno da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3) permette il cambio rapido degli inserti senza utensili ausiliari.

16 bit (89 mm), a elevata resistenza, per utilizzi universali.

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida “rotazione”. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata con la posizione 0
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1



Code	EAN 4013288			
05**051530**001	*234056*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	


[1] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

- 16 inserti, lunghi 89 mm, Phillips, TORX® BO, esagonale, quadro

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1



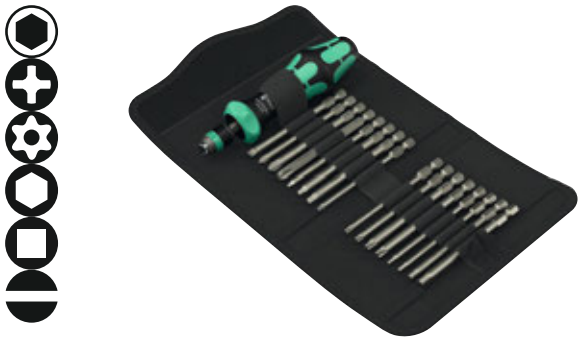

Code	EAN 4013288			
05**051531**001	*234063*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 400 RA Assortimento 1

17-pezzi assortimento in robusta custodia tessile. 1 portainserti con impugnatura a T 416 RA con funzione cricchetto e cambio rapido Rapidaptor per inserti 1/4". Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti/angolo di richiamo 4,5°) semplifica e accelera l'avvitamento senza sforzi.

La meccanica del cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura rende il lavoro maneggevole e piacevole. Con levetta per un cambio comodo del senso di rotazione destra/sinistra con un'unica mano. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati.

L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito. Portainserti per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Con tecnologia Rapidaptor per il cambio velocissimo degli inserti. 16 inserti tenaci-duri 1/4", 89 mm lungh., per l'impiego universale.

- Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
- Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
- Portainserti Rapidaptor con manicotto flottante per la sostituzione rapidissima del'inserto ed una elevata velocità di lavoro
- Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo la norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3

Kraftform Kompakt 400 RA Assortimento 1





Code	EAN 4013288			
05**023471**001	*222879*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]; 1x 8,0x89[1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Assortimento 1



Code	EAN 4013288			
05**057473**001	*222930*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89	
			868/4 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 400 RA Assortimento 2

9-pezzi assortimento in robusta custodia tessile. 1 giravite adattatore con impugnatura a T 411 A RA con funzione cricchetto, per bussole attacco 1/4". Il cricchetto integrato con dentatura fine (80 denti/angolo di richiamo 4,5°) semplifica e accelera l'avvitamento senza sforzi. La meccanica del cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura rende il lavoro maneggevole e piacevole.

Con levetta per un cambio comodo del senso di rotazione destra/sinistra con un'unica mano.

La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito. Per bussole e raccordi attacco 1/4", con sfera di fermo. 8 bussole Zyklop con attacco 1/4".

Trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
- Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
- Leva di inversione per comodo cambio di direzione destra/sinistra
- Lavoro maneggevole grazie alla meccanica cricchetto completamente alloggiata nell'impugnatura
- Manicotto flottante per una velocità di lavoro molto elevata
- Attacco bussola 1/4" con sfera di fermo
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Kraftform Kompakt 400 RA Assortimento 2



Code	EAN 4013288			
05**023470**001	*222862*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Assortimento 2



Code	EAN 4013288			
05**057474**001	*223364*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

- Assortimento speciale per il settore idro-termosanitario

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1



Code	EAN 4013288			
05**136072**001	*228369*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89	
			855/4 PZ/S 1x # 1x70; 1x # 2x70	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			869/4 M 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

14 pezzi - Assortimento giravite a cricchetto. Impugnatura portainserti con funzione intuitiva del cricchetto. La "rotazione con le dita" accelera il lavoro. Il meccanismo a cricchetto, interamente integrato nell'impugnatura, consente un lavoro maneggevole e poco affaticante. Commutazione ergonomica dalla posizione destra/sinistra o / 0. Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in ergonomia, senza calli e vesciche. Portainserti magnetico per inserti da 1/4" esagonali.

13 inserti duri tenaci per l'impiego universale (croce Phillips e Pozidriv, TORX®, esagono cavo e taglio) lungh. 50 mm; nichelati, con Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura per trovare facilmente l'inserto desiderato.

- Impugnatura portainserti molto piccola per inserti esagonali da 1/4"
- Meccanica cricchetto integrata nell'impugnatura
- Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
- Elevata velocità di lavoro: il cricchetto può essere utilizzato durante l'avvitamento anche con la rotazione con le sole punte delle dita
- Commutazione intuitiva ergonomica posizione destra-/ sinistra oppure 0
- Potente magnete permanente nell'attacco per una tenuta degli inserti super-sicura
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Può essere attaccata al sistema Wera 2go

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051060**001	*229755*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051065**001	*229816*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			868/4 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

15 pezzi - Giravite cricchetto con impiego intuitivo del cricchetto. Il meccanismo a cricchetto, integrato nell'impugnatura, con dentatura fine (36 denti/angolo di richiamo 10°) semplifica ed accelera l'avvitamento senza dover “riprendere”. La “rotazione con le dita” accelera il lavoro. Il meccanismo a cricchetto interamente integrato nell'impugnatura consente un lavoro maneggevole e poco affaticante.

Commutazione ergonomica dalla posizione destra/sinistra o / 0. Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in ergonomia, senza calli e vesciche. Portainserti magnetico per inserti da 1/4" esagonali secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173). Il portainserti a cambio rapido Rapidaptor rende possibile un cambio ultrarapido dell'inserto senza utensili ausiliari. Il potente magnete permanente trattiene gli inserti in modo super-sicuro.13 inserti tenaci-duri per impego universale (taglio, Phillips e Pozidriv, TORX®, taglio ed esagono cavo lungh. 89 mm.; nichelati.

- Impugnatura portainserti a cambio rapido Raidaptor per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e inserti Wera della serie 1 e 4
- Portainserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051061**001	*229779*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

[1] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051066**001	*229823*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

[1] Lama esagonale

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1

Impugnatura Kraftform a pistola per inserti da 1/4". Il cricchetto integrato nel manico con dentatura fine consente un lavoro rapido. Il cambio della direzione di avvitamento è intuitivo: se l'interruttore ad anello viene ruotato a destra, si avvita a destra, se viene ruotato a sinistra, si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disattivata nella posizione 0.

La tecnologia Rapidaptor del portainserti consente un rapido cambio dell'inserto.

Include 6 inserti BiTorsion per lunga durata, resistenti, per uso universale; Inserite nell'alloggiamento integrato nell'impugnatura.

Il forte magnete permanente nell'alloggiamento per inserti da 1/4" assicura una buona tenuta dell'inserto. L'impugnatura a pistola Kraftform con due componenti consente una grande leva. La borsa robusta in materiale tessile può essere fissata alla cintura.

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida “rotazione”. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainserti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto
- La robusta custodia in tessuto può essere fissata alla cintura

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1





Code	EAN 4013288			
05**051535**001	*234087*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

- 6 inserti da 25 mm con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica
- 6 inserti da 89 mm; tenace-duri, per l'impiego universale

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2



Code	EAN 4013288			
05**051536**001	*234094*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

Impugnatura portainserti particolarmente compatta con attacco inserti estremamente corto, ideale per aree di difficile accesso.


Il cricchetto integrato nel manico con dentatura fine garantisce un lavoro veloce. Il cambio direzione è intuitivo: ruotando l'anello verso destra, si avvita a destra, ruotandolo verso sinistra, si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, il meccanismo a cricchetto può essere disattivato nella posizione 0.

Include 6 punte BiTorsion per una lunga durata, resistenti, per uso universale. Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e marcatura delle misure per trovare facilmente l'inserto desiderato.

Il forte magnete permanente nel portainserti assicura che l'inserto sia tenuto saldamente in posizione. L'impugnatura in Kraftform bicomponente, con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso.

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida “rotazione”. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Con inserti BiTorsionn nell'alloggiamento: croce Phillips, TORX® e taglio; tenaci-duri
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

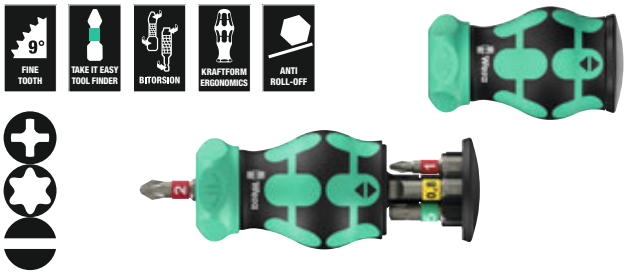


Code	EAN 4013288			
05**008891**001	*233936*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2

- Con inserti BiTorsionn nell'alloggiamento: croce Phillips e Pozidriv, TORX® e taglio; tenaci-duri

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2

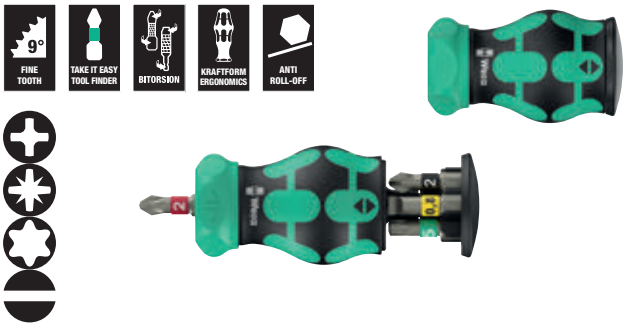

Code	EAN 4013288			
05**008892**001	*233943*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4

- Con 6 inserti nell'alloggiamento: croce Phillips, taglio e quadro (Robertson); tenaci-duri

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4



Code	EAN 4013288			
05**008893**001	*233950*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bicycle Set 5

- Inserti in acciaio inox
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Assortimento utensili per bicicletta

Bicycle Set 5



Code	EAN 4013288			
05**004186**001	*233929*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Vario RA

Set di 7 lame intercambiabili.

1 porta-utensili Kraftform con attacco esagonale da 6 mm per lame combinate (doppie lame) del programma Wera Vario. Il cricchetto a denti fini integrato nell'impugnatura garantisce un lavoro rapido. Il cambio della direzione di avvitamento è intuitivo: se l'interruttore ad anello viene ruotato a destra, si avvita a destra, se viene ruotato a sinistra, si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, il meccanicanismo a cricchetto può essere disattivato con la posizione 0.

L'impugnatura Kraftform a 2 componenti, con la sua combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso.

6 lame doppie Wera Vario (= 12 profili diversi), lunghezza 175 mm, attacco esagonale da 6 mm.

In robusta custodia pieghevole.

- Impugnatura Kraftform con attacco esagonale interno da 6 mm per lame combinate (lame doppie) della serie Wera Vario
- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata con la posizione 0
- Con 6 lame doppie Vario
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

Kraftform Kompakt Vario RA



Code	EAN 4013288			
05**051540**001	*234070*			1
			80 RA 1x 6x113,5	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	

[1] senza testa sferica

838 RA-R Impugnatura portainserti con funzione cricchetto, 1/4"

Impugnatura portainserti di alta qualità. Impugnatura Kraftform Plus per lavorare piacevolmente in ergonomia, evitando vesciche e calli.

Zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Per inserti 1/4" esagonali secondo DIN ISO 1173-C 6,3.

- Impugnatura portainserti a cambio rapido Raidaptor per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e inserti Wera della serie 1 e 4
- Meccanica cricchetto integrata nell'impugnatura
- Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
- Elevata velocità di lavoro: il cricchetto può essere utilizzato durante l'avvitamento anche con la rotazione con le sole punte delle dita
- Commutazione intuitiva ergonomica posizione destra-/ sinistra oppure 0
- Portainserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo la norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Magnetico

838 RA-R L Impugnatura portainserti con funzione cricchetto, 1/4"





Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**051494**001	*233608*	1/4"	140	111				1

838 RA-R M Impugnatura portainserti con funzione cricchetto, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051493**001	*229748*	1/4"	123,5	98				1

838 RA S Impugnatura portainserti con funzione cricchetto, 1/4"

- Impugnatura portainserti molto piccola per inserti esagonali da 1/4"
- Potente magnete permanente nell'attacco per una tenuta degli inserti super-sicura
- Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4"

838 RA S Impugnatura portainserti con funzione cricchetto, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051492**001	*229731*	1/4"	102	84				1

80 RA Vario Impugnatura con funzione a cricchetto

- Impugnatura Kraftform con attacco esagonale interno da 6 mm per lame combinate (lame doppie) della serie Wera Vario
- Non adatto per inserti con codolo esagonale da 1/4"
- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata con la posizione 0
- Ergonomica impugnatura Kraftform per lavorare senza affaticare la mano

80 RA Vario Impugnatura con funzione a cricchetto



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051495**001	*233998*	6	113,5					1

Kraftform Kompakt Turbo 1

Ogni utilizzatore desidera avvitare il più rapidamente possibile e senza compromessi. Tutto ciò con un giravite preciso, che consenta un lavoro con una elevata forza di serraggio e che sia inoltre molto più veloce di un giravite convenzionale.

La soluzione è un ingranaggio planetario attivabile: integrato nell'impugnatura del giravite, quadruplica meccanicamente la velocità di lavoro per avvitamenti scorrevoli. Una mano fissa la parte anteriore dell'impugnatura e la seconda mano gira la parte posteriore.

La funzione Turbo può essere attivata o disattivata premendo semplicemente un bottone. Si consiglia la disattivazione in caso di serraggi o allentamenti con elevate coppie p. es. con avvitamenti nel legno o microregolazioni. Robusto ingranaggio in acciaio, che non necessita di manutenzione, con una coppia max. di 14 Nm a funzione Turbo disattivata.


Grazie al portainserti Rapidaptor, il Kraftform Turbo può essere impiegato con tutti i comuni inserti esagonali da 1/4" per le più diversificate impronte di viti.

Tramite la funzione Rapidaptor, gli inserti possono essere inseriti e bloccati direttamente, per poi essere estratti facendo semplicemente scorrere in avanti il manicotto: il tutto con una sola mano.

- 4-volte la velocità di avvitamento grazie alla funzione Turbo (puramente meccanica, senza batteria)
- Attivazione e disattivazione della funzione Turbo premendo semplicemente un bottone
- Funzione Turbo speciale per avvitamenti scorrevoli
- P. es per avvitamento nel legno con coppia in costante aumento, senza funzione Turbo utlizzabile come un normale giravite
- Trasmissione robusta e senza necessità di manutenzione in acciaio (coppia massima 14 Nm)

Kraftform Kompakt Turbo 1



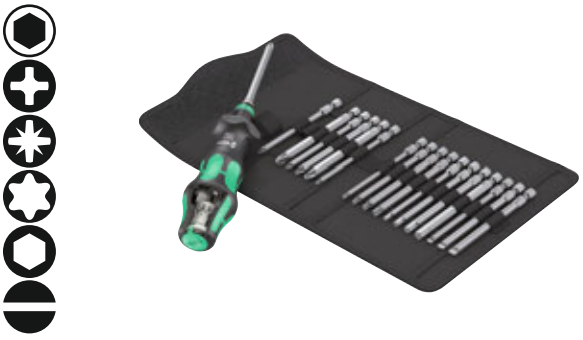

Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Lama esagonale

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1





Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Lama esagonale

826 T Kraftform Turbo Portainserti con cambio rapido Rapidaptor

- 4-volte la velocità di avvitamento grazie alla funzione Turbo (puramente meccanica, senza batteria)
- Attivazione e disattivazione della funzione Turbo premendo semplicemente un bottone
- Funzione Turbo speciale per avvitamenti scorrevoli
- P. es per avvitamento nel legno con coppia in costante aumento, senza funzione Turbo utlizzabile come un normale giravite
- Trasmissione robusta e senza necessità di manutenzione in acciaio (coppia massima 14 Nm)

826 T Kraftform Turbo Portainserti con cambio rapido Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

9 inserti tenaci-duri della Wera, per l'uso universale. Forma a torsione contro un'usura precoce. 1 portainserti 813 R Kraftform con pinza a cambio rapido Rapidaptor, multicomponente per lavorare in maniera veloce ed ergonomica.

- Portainserti Kraftform con pinza a cambio rapido Rapidaptor
- La forma a torsione degli inserti evita l'usura precoce
- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Custodia pratica e sicura

Kraftform Kompakt 10



Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	


Kraftform Kompakt 12



Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Misura 00 secondo JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata
[2] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Kraftform Kompakt 20 - Utensili per impiego automatico e manuale

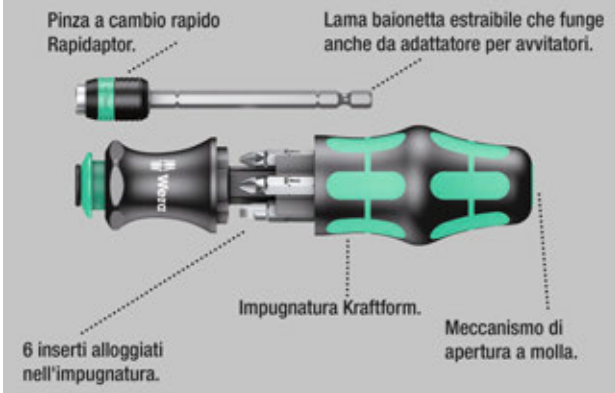


Gli utensili compatti della Wera permettono l'uso contemporaneo come utensili "manuali" o "con l'avvitatore". Il sistema impugnatura / lame intercambiabili di forma compatta con diverse punte delle lame garantisce all'utente, in pochissimo spazio, flessibilità e un facile trasporto.

Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173) e inserti Wera delle serie 1 e 4. Con adattatore, lama baionetta, tecnologia Rapidaptor. Impugnatura Kraftform con protezione antirotolamento, multicomponente per lavorare in maniera ergonomica.


Caricatore integrato per alloggiare gli inserti. Questo kit può sostituire un kit di giraviti di 6 pz. riducendo l'attrezzatura necessaria al minimo. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico e scritte ben visibili, i profili e le dimensioni degli inserti sono facilmente riconoscibili.

- Portainserti Kraftform con lama baionetta e pinza a cambio rapido Rapidaptor
- Impugnatura Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento e caricatore
- Lama a baionetta che rientra nell'impugnatura
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Nel robusto astuccio

Take it easy - il trovautensile con identificazione tramite colori - per trovare facilmente e rapidamente il giusto utensile.

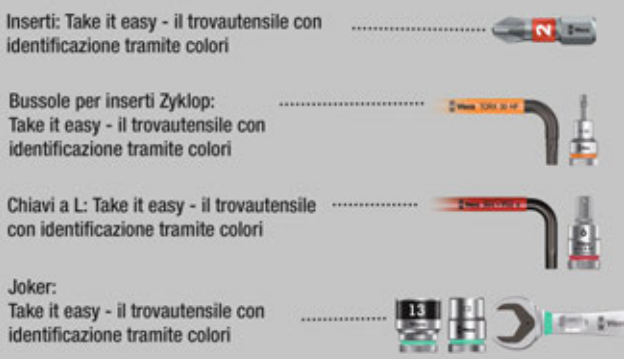

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 con custodia

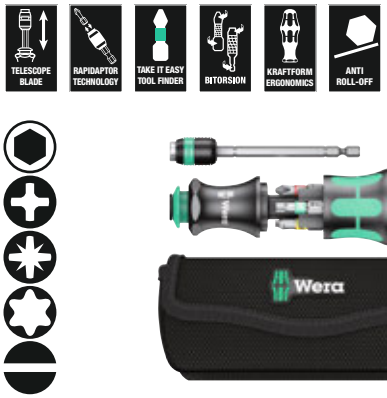

Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 con custodia

13-pezzi Serie Kraftform Kompakt con 6 inserti lunghezza 25 mm e 6 inserti lunghezza 89 mm. Gli utensili Wera Kompakt consentono l'uso di entrambi i tipi di avvitamento "manuale" oppure "automatico" Il sistema impugnatura a lame intercambiabili in formula compatta con diverse impronte di lame in uno spazio ridotto rende l'utilizzatore mobile e flessibile.

Per inserti esagonali da mit 1/4"- secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 e gli attacchi delle serie Wera da 1 a 4.

Con adattatore, lama baionetta, tecnologia Rapidaptor . Impugnatura Kraftform con protezione antirotolamento, multicomponente per avvitamenti particolarmente confortevoli.

Alloggiamento inserti da 25 mm. Questo assortimento sostituisce una serie giravite da 12 pezzi e riduce notevolmente l'attrezzatura al minimo.

Profilo e misura con Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri per trovare più facilmente l'inserto adatto.

- 6 inserti da 25 mm con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo con indicazione a grandi caratteri e 6 inserti da 89 mm

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 con custodia



Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 con custodia



Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 25 con custodia



Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 26 con custodia



Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1


Assortimento inserti per impiego universale. Impugnatura portainserti con lama lunga 300 mm molto sottile e bloccabile per raggiungere posizioni di difficile accesso.

Grazie alla struttura particolarmente affusolata possono essere attivate viti anche in situazioni molto difficili da raggiungere. Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro ed avvitamenti ergonomici. Alloggiamento inserti integrato nell'impugnatura.

6 inserti tenaci-duri, lungh. 25 mm (Pozidriv e TORX®). Questo assortimento sostituisce in pratica 6 giravite, riducendo al minimo l'equipaggiamento. Con protezione esagonale antirotolamento contro lo scivolamento accidentale.

- Per l'impiego universale
- Lama rigida 300 mm
- Portainserti con una forma particolarmente affusolata per lavorare in spazi ristretti.
- Funzione portainserti sicura grazie al meccanismo di bloccaggio. Con potente magnete permanente.
- Portainserti in acciaio Inox compatto per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3 e E 6,3
- 6 inserti duri tenaci, per l'impiego universale

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

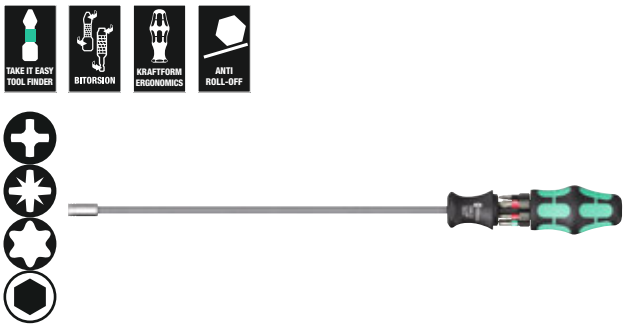


Code	EAN 4013288			
05**051028**001	*229588*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1

- Con 6 inserti nell'alloggiamento: croce Phillips, taglio e quadro (Robertson); tenaci-duri

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1

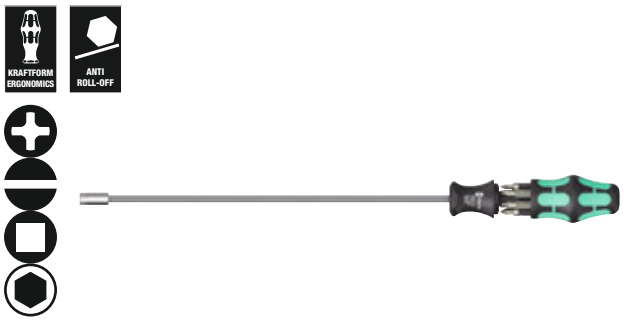

Code	EAN 4013288			
050**51032**001	*229724*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- Particolarmente adatto per l'impiego nel campo sanitari, riscaldamento e condizionamento

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1



Code	EAN 4013288			
051**36075**001	*228994*			1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Utensile Kompakt Wera con impugnatura multicomponente Kraftform per elevate velocità di lavoro ed avvitamenti ergonomici. Alloggiamento inserti integrato nell'impugnatura, 6 inserti con zona Torsion per evitare la deformazione della punta dell'inserto in presenza di carichi elevati. Di conseguenza è garantito un aumento della durata di vita del prodotto. Trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica e a seconda del profilo e marcatura della misura. Portainserti con potente magnete permanente per un puntamento sicuro dell'inserto.

- Impugntura portainserti con alloggiamento inserti
- Portainserti con potente magnete permanente, l'inserto tiene in modo sicuro
- Con inserti BiTorsionn nell'alloggiamento: croce Phillips e Pozidriv, TORX®e taglio; tenaci-duri
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Kraftform Kompakt 27 Set 1



Code	EAN 4013288			
050**51510**001	*226556*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Set 2

- Con inserti nell'alloggiamento: croce Phillips e taglio; tenaci-duri

Kraftform Kompakt 27 Set 2



Code	EAN 4013288			
05**051511**001	*226587*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

- Con 6 inserti nell'alloggiamento: croce Phillips, taglio e quadro (Robertson); tenaci-duri

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051512**001	*226594*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	


Kraftform Kompakt 28 - self-service

Utensile compatto della Wera con impugnatura Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento per lavorare in maniera rapida ed ergonomica.

Caricatore integrato per poter alloggiare i 6 inserti. La lama baionetta consente di lavorare anche in spazi particolarmente stretti, in posizione rientrata. La lama può essere rimossa per l'uso con l'avvitatore. L'anello di ritegno e il potente magnete permanente garantiscono una tenuta perfetta dell'inserto.


- Adattatore baionetta, con manicotto in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente
- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale

Kraftform Kompakt 28 - self-service

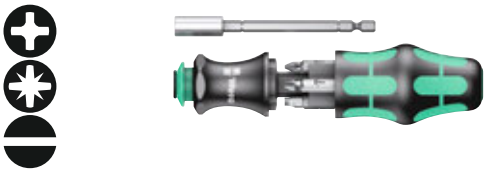

Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1

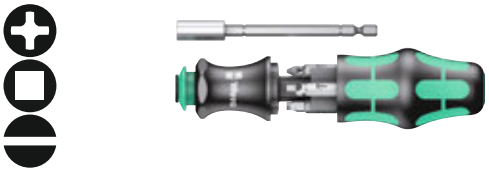

Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 con custodia



Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 40 e 41

- Astuccio pieghevole per inserti da 89 mm
- Portainserti Kraftform con pinza a cambio rapido Rapidaptor
- Pinza a cambio rapido Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Impugnatura Kraftform ergonomica per lavorare senza affaticare la mano

Kraftform Kompakt 40



Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 41



Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 60 dinamometrico 1,2 - 3,0 Nm

Astuccio pieghevole con inserti da 89 mm. Compreso di giravite dinamometrico 7441 con pinza a cambio rapido “Rapidaptor” e impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare senza affaticare la mano. Per avvitamenti manuali e con l’avvitatore. 17 pz. Sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per avvitamenti con coppia controllata.

Compreso di portainserti dinamometrico 7441, impostabile da 1,2 fino a 3,0 Nm. Impostabile ogni 0,10 Nm. Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari. Facile lettura dei valori. Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti.

Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate. Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Compreso di 16 inserti da 89 mm. Con pratico astuccio pieghevole per sistemare in maniera ordinata gli utensili.

- Giravite dinamometrico Kraftform regolabile con pinze a cambio rapido Rapidaptor
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Per avvitamenti manuali e automatici
- Pratico astuccio pieghevole per una sistemazione ordinata

Kraftform Kompakt 60 dinamometrico 1,2 - 3,0 Nm



Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
		◉	**7400** 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	


[1)] Lama esagonale

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Astuccio pieghevole con inserti da 89 mm. Compreso di portainserti Kraftform 816 R con pinza a cambio rapido “Rapidaptor” e impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare senza affaticare la mano. Versione in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. 17 pz.

Kraftform Kompakt 60, in acciaio inox

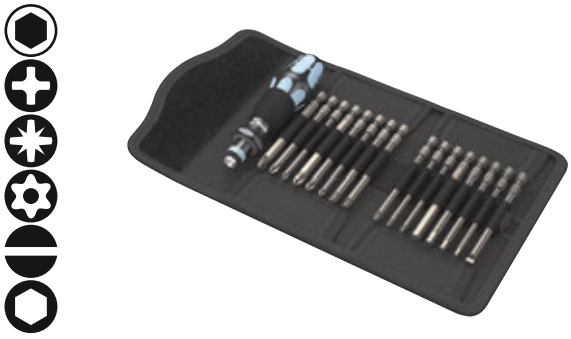

Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
		◉	**3816 R** 1x 1/4"x119	
		✪	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**3855/4** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**3867/4 TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**3800/4** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**3840/4 Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

[1)] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 60, in acciao inox, in pollici





Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

[1)] Lama esagonale


Kraftform Kompakt 60

Astuccio pieghevole con inserti da 89 mm. Compreso di portainserti 816 R Kraftform con pinza a cambio rapido “Rapidaptor” e impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare senza affaticare la mano.

Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di forze elevate. Per avvitamenti manuali e con l’avvitatore. 17 pz.

Kraftform Kompakt 60



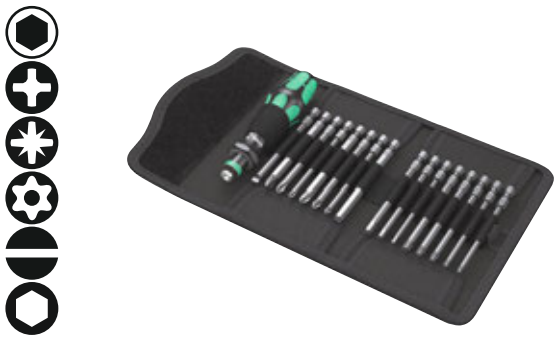

Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 60 in pollici





Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✪	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 60 KK

- Gli inserti per testa a sfera permettono di ruotare l'asse dell'utensile

Kraftform Kompakt 60 KK







Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✪	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 TORX® KK** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89[1)]	
		○	**842/4** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 62




Code	EAN 4013288			
05059297001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Lama esagonale

Bicycle Set 2

Assortimento utensili per bicicletta in pratica custodia con inserti lunghezza 89 mm. Portainserti 816 R Kraftform a cambio Rapidaptor e impugnatura multicomponente Kraftform per un lavoro poco affaticante.

Bicycle Set 2

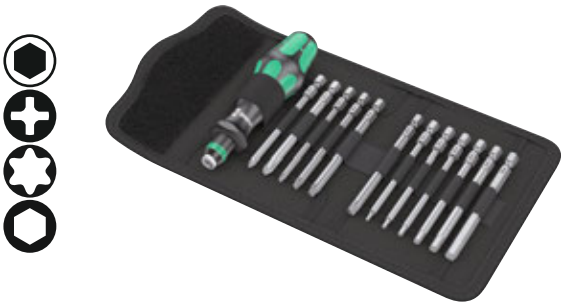

Code	EAN 4013288			
05004171001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Lama esagonale

Kraftform Kompakt 70 Universal

32 pezzi - Assortimento con portainserti 816 R Kraftform a cambio rapido "Rapidaptor" ed impugnatura Kraftform per un lavoro poco affaticante.

Portainserti universale Rapidaptor con potente magnete permanente, che trattiene anche viti grosse e pesanti. Insieme ai 30 inserti inclusi, praticamente l'utilizzatore è equipaggiato per quasi ogni tipo di applicazione. In robusta custodia tessile, adatta anche per Wera 2go.

- Assortimento in robusta custodia tessile con peso ridotto per un facile trasporto
- Adatta all'aggancio al sistema Wera 2go

Kraftform Kompakt 70 Universal



Code	EAN 4013288			
05**057113**001	*228345*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 71 Security

- Assortimento in robusta custodia tessile con peso ridotto per un facile trasporto
- Adatta all'aggancio al sistema Wera 2go

Kraftform Kompakt 71 Security



Code	EAN 4013288			
05**057114**001	*228352*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	


Kraftform Kompakt 100

52 pz. in una borsa in materiale tessile che non graffia le superfici delicate, molto robusta; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile. Kit compatto di utensili con 52 utensili d'avvitamento.

1 portainserti Rapidaptor con pinza a cambio rapido;
1 B portainserti Rapidaptor con pinza a cambio rapido con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico; 30 inserti BiTorsion da 25 mm per una durata maggiore, tenaci-duri (BTZ), per l'uso universale, extra duri (BTH), 12 inserti Impaktor da 50 mm per forti sollecitazioni,
8 chiavi ad L con profilo Hex-Plus (evita che le viti ad esagono cavo si deformino) e testa a sfera esagonale sul braccio lungo per avvitamenti angolari; borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina. La borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate.

- Resistente borsa in materiale tessile che non graffia le superfici
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Inserti BiTorsion da 25 mm per una durata maggiore
- Inserti Impaktor da 50 mm per forti sollecitazioni
- Chiavi ad L con profilo Hex-Plus (evita che la vite esagonale si deformi)

Hex-Plus - Fa vivere a lungo l'esagono interno

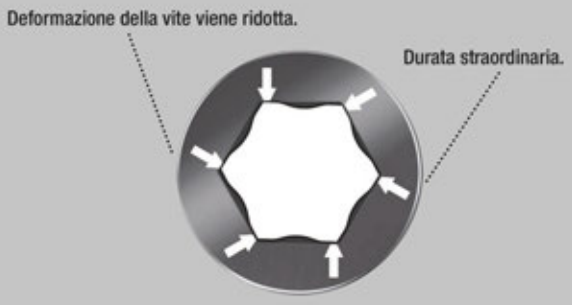

Kraftform Kompakt 100





Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 Impaktor DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 Impaktor DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 TORX® Impaktor DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 Impaktor DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1] Profilo esagonale corrente.


Kraftform Kompakt 400

Giravite a T: L'ideale forma dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie elevate di serraggio o di allentamento. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.

Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita di attrito tra quest'ultima e la mano. Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento nella vite.

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento.
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli.
- Con cambio rapido Rapidaptor per cambiare gli inserti in un attimo
- Portainserti magnetico: per un più facile puntamento delle viti
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo la norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3

Kraftform Kompakt 400

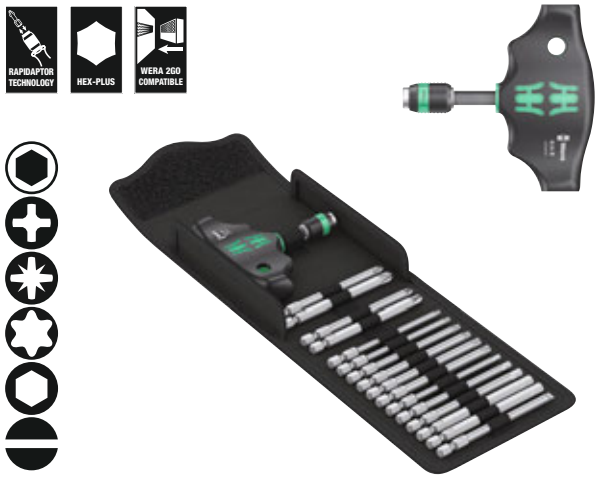

Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
		◉	**416 R** 1x 1/4"x45	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89[1)]	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Lama esagonale

Kraftform Kompakt Stubby Magazin


Impugnatura portainserti particolarmente piccola con attacco inserti corto per ambiti di difficile accesso. Inclusi 6 inserti, che si trovano nell'alloggiamento magazzino dell'impugnatura.

Con soltanto 65 mm di lunghezza totale il Kraftform Kompakt Stubby diventa un vero e proprio mini laboratorio di giravite. Il potente magnete permanente nell'attacco inserto trattiene saldamente l'inserto.

L'impugnatura bicomponente con la sua pratica combinazione di zone morbide e dure consente una salda presa e un lavoro preciso. Trova-utensili Take it easy : Con identificazione cromatica e marchiatura per trovare più facilmente l'inserto necessario .


- Forma compatta Stubby nano per lavorare in spazi ristretti con 6 inserti nel magazzino integrato
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
- Attacco inserti 1/4" con magnete permanente
- Magazzino inserti imperdibile e girevole per un facile prelievo e sicura custodia degli inserti
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1

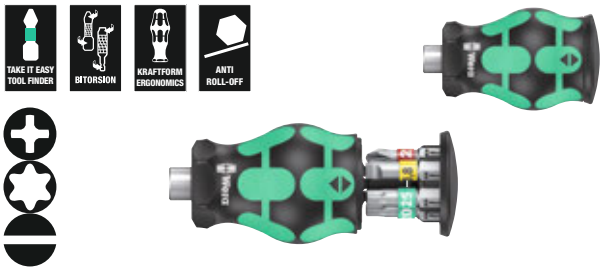

Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2

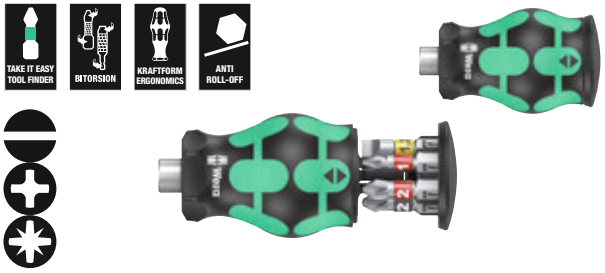

Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3







Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4







Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5







Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby 1

Sistema impugnatura / lame intercambiabili per un cambio ultra rapido della lama necessaria. Portainserti particolarmente piccoli con lama corta per le zone difficili da raggiungere.

Adatto per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e gli inserti Wera della serie 1 Con un potente magnete permanente, che trattiene anche viti grandi e pesanti.

L'impugnatura Kraftform bicomponente con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide consente una presa molto potente e lavori precisi. Inserti BiTorsion di alta qualità con zona BiTorsion per evitare la deformazione della punta dell'inserto in presenza di carichi elevati. Di conseguenza è garantito un aumento della durata di vita del prodotto. Custodia in tessuto compatta e altamente robusta, dal peso e dal volume ridotto. Adatto per l'utilizzo con il sistema Wera 2go.

- Sistema impugnatura/lame intercambiabili per cambiare le lame in un batter d'occhio
- Portainserti Stubby: Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
- Inserti con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico nella zona di torsione
- Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Kraftform Kompakt Stubby 1







Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Assortimento 11 Bici


Stubby-Magazin per impieghi veloci sulla bici. Impugnatura portainserti particolarmente piccola con attacco inserti corto per ambiti di difficile accesso. Include 7 inserti in acciaio Inox, di cui 6 nell'alloggiamento dell'impugnatura e 1 nel portainserti.

L'impugnatura Kraftform a 2 componenti con la sua pratica combinazione di zone morbide e dure consente una presa salda e un lavoro sicuro. Trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura - per trovare velocemente l'inserto adatto.

- Forma Stubby corta compatta per lavori in spazi ristretti incl. 7 inserti
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
- Inserti in acciaio inox
- Magazzino inserti imperdibile e girevole per un facile prelievo e sicura custodia degli inserti
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Assortimento 11 Bici



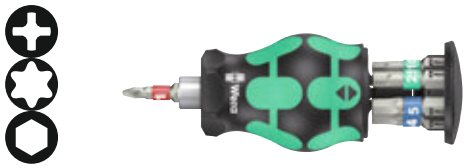

Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

88/1 Serie Vario

Assortimento Vario di 11 pz. con portainserti e lame. Nel pratico astuccio da fissare alla cintura, per proteggere e conservare in maniera sicura gli utensili avendoli sempre a portata di mano. L'impugnatura Kraftform del portainserti permette di lavorare in maniera rapida ed ergonomica, evitando la formazione di calli o bolle.

Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile scivoli via. Grazie all'inserto esagonale, utilizzando chiavi fisse o ad anello, è possibile trasmettere coppie più elevate. Le lame doppie sono realizzate nello stesso materiale pregiato degli inserti, garantendone così una lunga durata. La punta Black Point della Wera si accoppia perfettamente con la vite e la protegge dalla corrosione.

- Assortimento Vario con portainserti e 10 lame combinate
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Lame esagonali da 6 mm, cromate opaco
- La punta Black Point offre precisione di accoppiamento con ottimizzata protezione anticorrosiva
- Nel robusto astuccio da fissare alla cintura

88/1 Serie Vario





Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Impugnatura Vario

- Portainserti Kraftform con esagono per chiave da 10 mm
- Per lame Vario da 6 mm o adattatore Vario

80 Impugnatura Vario





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario Portainserti a T per lame Vario

Giravite a T: L'ideale forma dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie elevate di serraggio o di allentamento. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.

Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita di attrito tra quest'ultima e la mano. Portainserti per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3, modello con magnete per appoggiare più facilmente le viti.

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento.
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli.
- Impugnatura Vario a T per lame Vario da 6 mm e adattatore Vario

95 Vario Portainserti a T per lame Vario



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Adattatore portainserti Vario

- Lama adattatore Vario con pinza a cambio rapido per portainserti Vario
- Adatto per inserti esagonali da 1/4"
- Pinza a cambio rapido da 1/4" con potente magnete permanente

830 Adattatore portainserti Vario



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Prolunga Vario

- Prolunga Vario per lame Vario e adattatore Vario
- In materiale esagonale nichelato opaco, 6 mm

91 Prolunga Vario



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Lama porta-bussole

- Per inserti a bussola con incavo quadro da 1/4"

712 Lama porta-bussole



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Lame combinate Vario

Lame combinate per impugnature Vario. Le lame doppie sono realizzate nello stesso materiale pregiato degli inserti, garantendone così una lunga durata. La punta Black Point della Wera si accoppia perfettamente con la vite e la protegge dalla corrosione.

81 Lama combinata



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Lama combinata



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Lama combinata



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Lama combinata



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] senza testa sferica

85 Lama combinata



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Lama combinata viti Pozidriv



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Lama combinata



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Lama combinata per viti ad incavo quadro



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Kraftform Kompakt 900 Assortimento 1

Il giravite a battere 921 combina i vantaggi di avvitatori manuali, utensili compatti e giravite con lama passante. La funzione a battere dispone di una coppia di allentamento fino a 25 Nm.

Il robusto portainserti rende possibile l'attacco di diversi inserti speciali per differenti profili di viti. La lama passante asssicura una trasmissione della forza senza perdite. La funzione a battere e la funzione avvitatore sono intercambiabili a seconda delle necessità.

- Assortimento giravite a lame intercambiabili con funzione a battere o manuale commutabile
- Per allentare viti "ostinate"
- L'impulso di impatto del martello viene convertito in un movimento rotatorio con una coppia di allentamento di circa 25 Nm – senza perdite grazie a una lama passante
- Funzione commutabile da giravite a battere e giravite
- Inserti extra duri con tempra speciale con attacco 1/4"
- Riunisce i vantaggi di giravite a battere, utensili compatti e giravite convenzionali con lama passante

Kraftform Kompakt 900 Assortimento 1



Code	EAN 4013288			
05**018110**001	*222176*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			855 S 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 900 Imperial Assortimento 1



Code	EAN 4013288			
05**018111**001	*222312*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70	
			868 S 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

921 Kraftform Plus impugnatura giravite a battere - Serie 900

Il giravite a battere 921 combina i vantaggi di avvitatori manuali, utensili compatti e giravite con lama passante. La funzione a battere dispone di una coppia di allentamento fino a 25 Nm. Il robusto portainserti rende possibile l'attacco di diversi inserti speciali per differenti profili di viti.

La lama passante asssicura una trasmissione della forza senza perdite. La funzione a battere e la funzione avvitatore sono intercambiabili a seconda delle necessità.

- Per allentare viti “ostinate”
- Con funzione a battere commutabile manualmente
- L'impulso di impatto del martello viene convertito in un movimento rotatorio con una coppia di allentamento di circa 25 Nm – senza perdite grazie a una lama passante
- Funzione commutabile da giravite a battere e giravite

921 Kraftform Plus impugnatura giravite a battere - Serie 900



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018100**001	*221698*	1/4"	163,5	6 7/16"				1

851 S Inserto a croce Phillips per impugnatura giravite a battere

Inserto extra tenace duro per viti a croce Phillips-Recess. Precoce rottura dell'inserto evitata e durata prolungata.

Adatto per l'uso con giravite a battere Wera 921.
Con attacco esagonale da 1/4".

- Per viti a croce Phillips-Recess
- Extra tenaci-duri per una lunga durata
- Attacco esagonale da 1/4"
- Per l'impiego con il giravite a battere 921

851 S Inserto a croce Phillips per impugnatura giravite a battere



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018160**001	*222510*	PH 1	70	2 3/4"				5
05**018161**001	*222527*	PH 2	70	2 3/4"				5
05**018162**001	*222534*	PH 3	70	2 3/4"				5

855 S Inserto a croce Pozidriv per impugnatura giravite a battere

Inserto extra tenace duro per viti Pozidriv. Precoce rottura dell'inserto evitata e durata prolungata.

Adatto per l'uso con giravite a battere Wera 921.
Con attacco esagonale da 1/4".

- Adatto per viti a croce Pozidriv
- Extra tenaci-duri per una lunga durata
- Attacco esagonale da 1/4"
- Per l'impiego con il giravite a battere 921

855 S Inserto a croce Pozidriv per impugnatura giravite a battere



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018163**001	*222541*	PZ 1	70	2 3/4"				5
05**018164**001	*222558*	PZ 2	70	2 3/4"				5
05**018165**001	*222565*	PZ 3	70	2 3/4"				5

867 S Inserto TORX® per impugnatura giravite a battere

Inserto extra tenace duro per viti TORX®. Precoce rottura dell'inserto evitata e durata prolungata.

Adatto per l'uso con giravite a battere Wera 921.
Con attacco esagonale da 1/4".


- Per viti a TORX® interno
- Extra tenaci-duri per una lunga durata
- Attacco esagonale da 1/4"
- Per l'impiego con il giravite a battere 921

867 S Inserto TORX® per impugnatura giravite a battere



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018166**001	*222572*	TX 15	70	2 3/4"				5
05**018167**001	*222589*	TX 20	70	2 3/4"				5
05**018168**001	*222596*	TX 25	70	2 3/4"				5
05**018169**001	*222602*	TX 30	70	2 3/4"				5
05**018170**001	*222619*	TX 40	70	2 3/4"				5

Hex-Plus - Fa vivere a lungo l'esagono interno

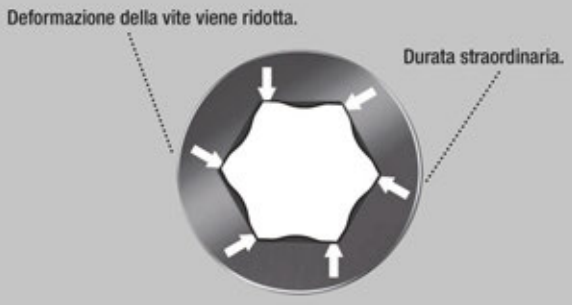


Inserto extra tenace duro per viti ad esagono cavo. Precoce rottura dell'inserto evitata e durata prolungata.

Adatto per l'uso con giravite a battere Wera 921.
Con attacco esagonale da 1/4".

- Per viti a cava esagonale
- Extra tenaci-duri per una lunga durata
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Attacco esagonale da 1/4"
- Per l'impiego con il giravite a battere 921

840 S Inserto esagonale Hex-Plus per impugnatura giravite a battere

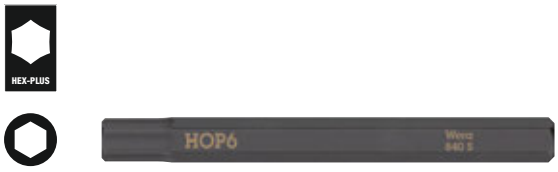

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**018150**001	*222428*	3,0		70	2 3/4"			5
05**018151**001	*222435*	4,0		70	2 3/4"			5
05**018152**001	*222442*	5,0		70	2 3/4"			5
05**018153**001	*222459*	6,0		70	2 3/4"			5
05**018154**001	*222466*		1/8"	70	2 3/4"			5
05**018155**001	*222473*		5/32"	70	2 3/4"			5
05**018156**001	*222480*		3/16"	70	2 3/4"			5
05**018157**001	*222497*		1/4"	70	2 3/4"			5

800 S Inserto a taglio per impugnatura giravite a battere

Inserto extra tenace duro per viti a taglio. Precoce rottura dell'inserto evitata e durata prolungata.

Adatto per l'uso con giravite a battere Wera 921.
Con attacco esagonale da 1/4".

- Per viti a taglio
- Extra tenaci-duri per una lunga durata
- Attacco esagonale da 1/4"
- Per l'impiego con il giravite a battere 921

800 S Inserto a taglio per impugnatura giravite a battere



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**018140**001	*222398*	0,8	4,0	70	2 3/4"			5
05**018141**001	*222404*	1,0	5,5	70	2 3/4"			5
05**018142**001	*222411*	1,2	6,5	70	2 3/4"			5

868 S Inserto quadro per impugnatura giravite a battere

Inserto extra tenace duro per viti incavo quadro. Precoce rottura dell'inserto evitata e durata prolungata.

Adatto per l'uso con giravite a battere Wera 921.
Con attacco esagonale da 1/4".

- Per viti ad incavo quadro
- Extra tenaci-duri per una lunga durata
- Attacco esagonale da 1/4"
- Per l'impiego con il giravite a battere 921

868 S Inserto quadro per impugnatura giravite a battere



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018171**001	*222626*	# 1	70	2 3/4"				5
05**018172**001	*222633*	# 2	70	2 3/4"				5
05**018173**001	*222640*	# 3	70	2 3/4"				5

Kraftform Kompakt W 1 Manutenzione

Kit compatto di utensili con 35 utensili d'avvitamento più importanti per lavori di manutenzione all'interno e all'esterno.

Con portainserti VDE con 12 lame VDE; 1 doppia chiave fissa Joker con funzione di ritegno; piastrina d'arresto, angolo di richiamo ridotto e denti estremamente potenti; 1 cricchetto Zyklop Speed da 1/4" incredibilmente veloce e accessori; 8 bussole per avvitamenti manuali e con l'avvitatore, dimensioni 5,5-13; 1 portainserti universale; 7 inserti da 25 mm; 1 pinza porta-vite per trattenere al meglio le viti; 1 tester di fase unipolare 247; borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per sistemare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; inoltre non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

- Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite
- Bussole manuali e automatiche (non per avvitatori ad impatto) con scanalatura e zigrinatura all'esttremità posteriore per una migliore maneggevolezza
- Doppia chiave fissa Joker con funzione di ritegno, piatrina di arresto, angolo di richiamo ridotto e denti potenti
- Portainserti isolato Kraftform VDE con lame intercambiabili a diametro ridotto
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di "rotazione con le dita", protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- Assortimento nella robusta custodia in materiale tessile

Kraftform Kompakt W 1 Manutenzione







Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

**) Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Kraftform Kompakt W 2 Manutenzione



Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

[1] senza Lasertip

Kraftform Kompakt W Imperial 1 Manutenzione





Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

[1] senza Lasertip

Kraftform Kompakt H 1 Legno

Kit compatto di utensili con 41 utensili d'avvitamento più importanti per il legno; con il cricchetto per inserti Zyklop Mini molto robusto con prolunga e adattatore per bussole; 8 bussole manuali e da usare con l'avvitatore nelle dimensioni da 5,5 a 13, 1. Portainserti per cricchetto 816 RA con funzione di cricchetto; dentatura fine per un angolo di richiamo ridotto, anello per invertire la rotazione (destra, bloccato, sinistra), coppia massima di 50 Nm e portainserti con tecnologia Rapidaptor; 1 portainserti universale; 6 inserti da 25 mm; 16 inserti da 89 mm; 5 inserti a punta elicoidale per legno con un diametro da 3 a 8 mm; 1 pinza porta-vite per trattenere al meglio le viti; 1 tester di fase unipolare 247; borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per sistemare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; inoltre non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

- Robusto giravite a cricchetto Zyklop Mini per inserti e bussole
- Cricchetto a dentatura fine per coppie superiori a 65 Nm con angolo di richiamo di soli 6 gradi
- Giravite a cricchetto con tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Inserti a punta elicoidale di elevata qualità per legno dolce, duro e per pannelli rivestiti
- Assortimento nella robusta custodia in materiale tessile

Kraftform Kompakt H 1 Legno

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT | WERA 2GO COMPATIBLE



Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [2]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali
[2] Lama esagonale
[**] Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Kraftform Kompakt M 1 Metallo

Kit compatto di utensili con 39 utensili d'avvitamento più importanti per il metallo; con il cricchetto Zyklop Speed da 1/4" incredibilmente veloce e accessori; 7 bussole manuali e da usare con l'avvitatore nelle dimensioni da 5,5 a 13, 1 portainserti;
13 inserti da 89 mm; 6 inserti maschio e filiere; 6 inserti a punta elicoidale per metallo con un diametro da 3 a 10 mm;
1 pinza porta-vite per trattenere al meglio le viti; 1 tester di fase unipolare 247;

borsa in materiale tessile per un'elevata resistenza e durata nel tempo; da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

Kraftform Kompakt M 1 Metallo

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT



Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] Lama esagonale
[*] Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Kraftform Kompakt SH 1 Idro - Termo - Sanitario

Kit compatto di utensili con 25 utensili d'avvitamento più importanti per impianti termo-sanitari. Con 2 chiavi fisse Joker, cricchetto Zyklop da 1/4" con accessori, 6 inserti da 89 mm, 5 giraviti Kraftform Plus multicomponente e cercafase. Due chiavi fisse ad anello a cricchetto Joker con piastrina di sostegno conto lo scivolamento / perdita della vite e per trasmettere più forza; 1 cricchetto Zyklop 8000 A (1/4") per lavorare in maniera rapida e vigorosa; 3 bussole Zyklop 8790 HMA per l'uso manuale o con l'avvitatore; 1 adattatore Zyklop 8784 A1 per inserti;

6 inserti TORX® HF 867/4 con funzione di ritegno per viti TORX® per avvicinare la vite senza perderla; 1 tester di fase unipolare 247; 2 giraviti a taglio a Kraftform serie 100 (160 i e 160 iS) per lavori sicuri fino a 1000 volt (160 iS con lama con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato pe raggiungere e azionare viti e molle in profondità);

1 giravite-scalpello Kraftform 932 A (a taglio) con lama continua esagonale e scudo integrato per lavori di avvitamento e lavori leggeri di scalpellatura;

2 giraviti a bussola 395 HO con gambo vuoto per stringere e allentare viti su bulloni lunghi. Il trova-utensili "Take it easy" con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

- Chiave fissa ad anello a cricchetto Joker con speciale piastrina d'arresto contro lo scivolamento / perdita della vite
- Cricchetto Zyklop Speed per avvitamenti veloci e potenti
- Giravite a taglio isolato Kraftform VDE per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt
- Giravite-scalpello con lama continua esagonale e scudo integrato
- Giravite-chiave bussola esagonale a gambo cavo per stringere o allentare bulloni lunghi

Kraftform Kompakt SH 1 Idro - Termo - Sanitario





Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50[1)]	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2)]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

*) Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

1) Esagono passante, senza "Take it easy".

2) Lama esagonale.

Kraftform Kompakt SH 2 Idro - Termo - Sanitario

- 15 Utensili per avvitare per impiego idro-termo-sanitario in robusta e compatta custodia in materiale tessile Wera
- Chiave fissa ad anello a cricchetto Joker con speciale piastrina d'arresto contro lo scivolamento / perdita della vite
- Giravite a taglio isolato Kraftform VDE per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt
- Giravite-scalpello con lama continua esagonale e scudo integrato
- Giravite-chiave bussola esagonale a gambo cavo per stringere o allentare bulloni lunghi
- Portainserti isolato Kraftform VDE con lame intercambiabili a diametro ridotto
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di “rotazione con le dita”, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser

Kraftform Kompakt SH 2 Idro - Termo - Sanitario





Code	EAN 4013288			
051**360260**01	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

[*] Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Set utensili per avvitare Kraftform Kompakt F 1 per finestre

Set utensili per avvitare Wera compatto, con i 36 più importanti utensili per serramentisti

- Assortimento utensili universali da 36 pezzi di alta qualità per serramentisti professionali
- 393 S Portainserti extra slim con gambo flessibile per l'impiego in spazi di difficile accesso
- Bussole e assortimenti inserti nella pregiata qualità Wera specifiche per le applicazioni nel campo dei serramenti
- Custodia in materiale tessile compatta e stabile con la compatibilità Wera 2go

Set utensili per avvitare Kraftform Kompakt F 1 per finestre





Code	EAN 4013288			
051**340130**01	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 [2]	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	

[1] Con sfera; per bussole manuali
[2] Lama esagonale

9532 Assortimento da officina utensile smagliacatena

18 pezzi - Assortimento utensili per l'attrezzatura per la bicicletta. Con il cricchetto inserti Zyklop Mini e il portainserti e gli inserti lungh. 25 mm o 89 mm, è possibile attivare viti ad esagono cavo, TORX® e croce Phillips.

Le catene della bicicletta possono essere aperte e chiuse utilizzando l'utensile smagliacatene incluso e il supporto con punta intercambiabile (adatto per catene a velocità singola, fino a 12 velocità). La pinza bloccacatena facilita l'apertura e la chiusura delle catene.

- Assortimento utensili per l'attrezzatura per la bicicletta
- Con mini cricchetto per inserti Wera Zyklop Mini 1, impugnatura portainserti 816 R, 1 utensile smagliacatene, 1 portacatena, set ricambi punta smagliacatena smagliacatene, 1 pinza bloccacatena, 10 inserti lungh. 89 mm, 2 inserti lungh. 25 mm
- Con l'utensile smagliacatene e il portacatene, con punta intercambiabile, per aprire e chiudere le catene della bicicletta. Adatto per catene a velocità singola, fino a 12 velocità.
- Pinza per maglie a catena per aprire e chiudere catene con bloccaggio
- Nel robusto astuccio pieghevole

9532 Assortimento da officina utensile smagliacatena



Code	EAN 4013288			
05**136042**001	*229571*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
		○	**840/1 Z** 1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
			9512 Gancio Catena Bici	
			9513 Rivetto a catena	
			9533 Pinza bloccacatena 1x 167,5	
			9534 3x 15,0	

[1] Lama esagonale

9100 set di utensili per chitarre

Set utensili per riparazione chitarre. Il set contiene tutti gli utensili necessari per la regolazione, manutenzione e riparazione. Chiavi a L Wera in acciaio Inox con profilo Hex-Plus (mis. 1.5, 2.0, 2.5, 5.0 e misure in pollici 1/8", 5/32", 3/16").

Inserti in acciaio Inox Wera lungh. 89 mm per viti ad esagono cavo (mis.: 1,5, 2,0, 2,5), impugnatura Kraftform per inserti da 1/4" inserti in acciaio inossidabile da 1/4" per viti a taglio (mis. 1,8x 12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), viti Phillips (mis. PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) e viti esagono cavo (mis. 0,05"x25 mm), adattatore Wera per impugnatura (attacco esagonale da 1/4" dell'impugnatura ad attacco quadro delle bussole), bussole Wera Zyklop (mis. 10 e 1/2), manovella per corde chitarra con esagono da 1/4" da utilizzare nell'impugnatura, tronchese Knipex®, spessimetro, Imputjack, 2 plettri.

9100 set di utensili per chitarre



Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
		◉	**815 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		⊖	**3800/1 TS** 1x 1,8x12,0x41	
		⊖	**3800/4** 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
		○	**3840/1 TS** 1x 0,05"x25	
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		○	**3950 PKL Imperial** 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 1/2"x50,0	
			9103 Manopola per corde	
			9105 Spessimetro 0,05 - 1,00 mm, 13 fogli	
			9104 Jack di ingresso	
			9101 Plettro Wera	
			9102 Plettro Tool Rebel	
			9110 Contenitore con coperchio Wera	
			KNIPEX® 74 01 140	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Rapidaptor - Il miracolo di funzioni compatto



Portainserti di alta qualità per inserti in acciaio inox, per evitare la formazione di ruggine impropria. La pinza a cambio rapido Rapidaptor consente un cambio ultrarapido degli inserti senza utensili ausiliari.

Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in maniera ergonomica, evitando la formazione di bolle o calli. Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- Portainserti con pinza a cambio rapido Rapidaptor, in acciaio inox
- Fissaggio sicuro degli inserti
- Cambio degli inserti in un batter d'occhio
- Manicotto flottante per impugnare l'avvitatore

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



3816 R Impugnatura portainserti a cambio rapido Rapidaptor, in acciaio inox



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Impugnatura portainserti a cambio rapido Rapidaptor

Portainserti di alta qualità. La lama baionetta, che rientra nell'impugnatura, con pinza a cambio rapido consente di lavorare anche in spazi particolarmente stretti, in posizione rientrata.
La pinza a cambio rapido Rapidaptor consente un cambio ultrarapido degli inserti senza utensili ausiliari. Potente magnete permanente trattiene saldamente gli inserti.

Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in maniera ergonomica, evitando la formazione di bolle o calli. Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

- Lama a baionetta che rientra nell'impugnatura

817 R Impugnatura portainserti a cambio rapido Rapidaptor





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R Impugnatura portainserti a cambio rapido Rapidaptor - self-service





Code	EAN 4013288		
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133	1

816 R Impugnatura portainserti a cambio rapido Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB Impugnatura portainserti a cambio rapido Rapidaptor - self-service



Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R Impugnatura portainserti a cambio rapido Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S Impugnatura portainserti extra slim con gambo flessibile

Giravite con gambo flessibile per raggiungere punti di difficile accesso. Grazie alla conformazione con portainserti particolarmente affusolato è possibile lavorare con diverse impronte anche in spazi di lavoro ristretti. Impugnatura Kraftform multicomponente per un elevata velocità di lavoro e avvitamento particolarmente ergonomico. Con protezione antirotolamento esagonale contro lo scivolamento.

- Gambo flessibile, pieghevole
- Funzione portainserti sicura grazie al meccanismo di bloccaggio. Con potente magnete permanente.
- Portainserti in acciaio Inox compatto per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3 e E 6,3
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici

393 S Impugnatura portainserti extra slim con gambo flessibile



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Impugnatura portainserti con lama flessibile

Portainserti con gambo flessibile di alta qualità della Wera. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.

Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Con pinza a cambio rapido per un cambio ultrarapido degli inserti.

La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3.

- Portainserti con gambo flessibile e pinza a cambio rapido
- Con lama tonda flessibile

392 Impugnatura portainserti con lama flessibile



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

815/1 Impugnatura portainserti, 1/4"

- Per inserti da 1/4"
- Magnetico

815/1 Impugnatura portainserti, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**145100**001	*234308*	1/4"	78	68				3

813 Impugnatura portainserti

- Portainserti per inserti esagonali da 1/4"
- Magnetico

813 Impugnatura portainserti



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Impugnatura portainserti con potente magnete permanente

- Con lama esagonale, nichelato opaco
- Bussola in acciaio inox con potente magnete permanente per fissare al meglio gli inserti

812/1 Impugnatura portainserti con potente magnete permanente



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Stubby Portainserti, magnetico

Portainserti particolarmente piccoli con lama corta per le zone difficili da raggiungere. Adatto per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e gli inserti Wera della serie 1 L'impugnatura Kraftform bicomponente con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide consente una presa molto potente e lavori precisi. Con un potente magnete permanente, che trattiene anche viti grandi e pesanti.

L'impugnatura Kraftform bicomponente con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide consente una presa molto potente e lavori precisi. La protezione antiscivolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via.

- Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Portainserti in versione magnetica per un posizionamento più semplice delle viti
- Per inserti 1/4" in conformità con DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Stubby Portainserti, magnetico



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Impugnatura portainserti con anello di ritegno

- Portainserti con anello di ritegno per inserti esagonali da 1/4"

810/1 Impugnatura portainserti con anello di ritegno



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2


Wera
Wera
Wera
TOOL
REBELS
BE A TOOL REBEL
Wera

Carrello da officina e termoformati in spugna



9700 Carrello da officina Tool Rebel 1

Carrello da officina esclusivo in Tool Rebel Design. 5 cassetti piatti e 2 cassetti alti garantiscono una efficiente organizzazione mobile di utensili e materiale. Versione estremamente robusta a doppia parete e costruzione interamente saldata del corpo.

Per il duro lavoro quotidiano. Dotato di 4 termoformati in spugna: 9710 termoformato giravite Set 1, 9720 termoformato cricchetto Zyklop 8000 A Set 1, 9731 termoformato chiavi a forchetta Joker 6003 Set 1, 9740 termoformato per Chiavi piegate a L a L Set 1.

- Esclusivo carrello da officina nel Tool Rebel Design
- Versione estremamente robusta grazie alla costruzione a doppia parete
- Con 7 cassetti (5 piatti, 2 alti) di cui 2 piatti con termoformati in spugna e dotazione utensili (come cricchetto Zyklop Speed e accessori, chiavi a forchetta Joker, giravite Kraftform, chiavi piegate a L)
- Misure cassetto piatto (largh. x alt. x prof.): 522 x 81x 398 mm
- Misure cassetto alto (largh. x alt. x prof.): 522 x 166 x 398 mm
- 100% cassetto estraibile con guide telescopiche su cuscinetti a sfera, chiusura automatica
- Tutti i frontali dei cassetti sono ricoperti da una pellicola elaborata
- Minimo rischio di ribaltamento grazie alla serratura estraibile – è possibile aprire un solo cassetto, nessun estrazione simultanea di più cassetti
- Entrambi i lati con foro quadro
- Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
- Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati

9700 Carrello da officina Tool Rebel 1





Code	EAN			
	4013288			
05**150130**001	*225085*			1
			1x 9710 Termoformato in spugna giravite Set 1	
			932 A 1x 1.0x5.5x100; 1x 1.2x7.0x125	
			350 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			350 PH Giravite nano per viti a croce 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 Giravite nano 1x 0.8x4.0x100; 1x 1.0x5.5x125	
			334 1x 1.2x6.5x150	
			335 1x 1.0x5.5x24.5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0.40x2.5x80	
			160 i VDE 1x 0.4x2.5x80 [2]; 1x 0.6x3.5x100 [2]	
			1441 1x 4.5-6.0x41.0	
			1442 1x 6,0-8,5x41.0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

			1x 9720 9720 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 A 1/4“ Set 1		
			8000 A 1x 1/4"x152.0		
			8794 LA 1x 1/4"x150.0		
			8794 SA 1x 1/4"x75.0		
			8795 A 1x 1/4"x35.5		
			8794 A 1x 1/4"x56.0		
			8790 HMA 1x 4.0x23.0; 1x 4.5x23.0; 1x 5.0x23.0; 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 9.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 11.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0; 1x 14.0x23.0; 1x 15.0x23.0		
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0		
			8740 A HF 1x 3.0x28,0; 1x 4.0x28,0; 1x 4.0x100.0; 1x 5.0x28,0; 1x 5.0x100.0; 1x 6.0x28,0; 1x 6.0x100.0; 1x 8.0x28,0; 1x 8.0x100.0		
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9731 Termoformato in spugna 6003 Joker Set 1		
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280		
			Apribottiglie 1x 145		
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9740 Termoformato in spugna Chiavi piegate a L Set 1		
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1		
			950 SPKL Multicolour 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224		
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1		
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112		
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224		
			1x 9500 Magnetizzatore, self-service 1x 64,6		
			1x Flessometro BM 100, scala metrica graduata, STABILA®, 3 m, articolo 19570		
			1x 9840 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		

[1] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

[2] senza Lasertip

[3] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**5501051**001

9710 Termoformato in spugna giravite Set 1

Resistente termoformato in spugna; bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti; per il carrello da officina Tool Rebel; dotato di 16 giravite Kraftform Wera (da officina, isolati VDE, a scalpello, Micro) e 2 bloccaviti

- Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
- Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
- Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
- Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
- Protezione dell'utensile dallo sporco e urti
- 8 giravite Kraftform Plus con zone dure per un lavoro rapido e morbide per una elevata trasmissione della coppia
- 2 giravite Kraftform Plus isolati VDE con lame isolate per un lavoro in sicurezza fino a 1.000 Volt
- 2 giravite Kraftform Micro con cappuccio girevole per rotazione veloce del giravite
- 2 giravite Stubby nani con lama corta per spazi di difficile accesso
- 2 supporti bloccavite (da infilare con funzione di tenura per viti)
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344 x 47 x 392 mm

9710 Termoformato in spugna giravite Set 1









Code	EAN 4013288			
05**150101**001	*225122*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100**;** 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 1x80**;** 1x PH 2x100**;** 1x PH 3x150	
			350 PH Giravite nano per viti a croce 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80**;** 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100**;** 1x 1,0x5,5x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 Giravite nano 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [2]**;** 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata


[2] senza Lasertip

[3] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**5501051**001

9711 Termoformato in spugna giravite isolati VDE Set 1

- Giravite con lame isolate per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt, di cui 5 con diametro lama ridotto per viti poste in profondità
- 2 supporti bloccavite (da infilare con funzione di tenura per viti)
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344 x 46 x 392 mm

9711 Termoformato in spugna giravite isolati VDE Set 1

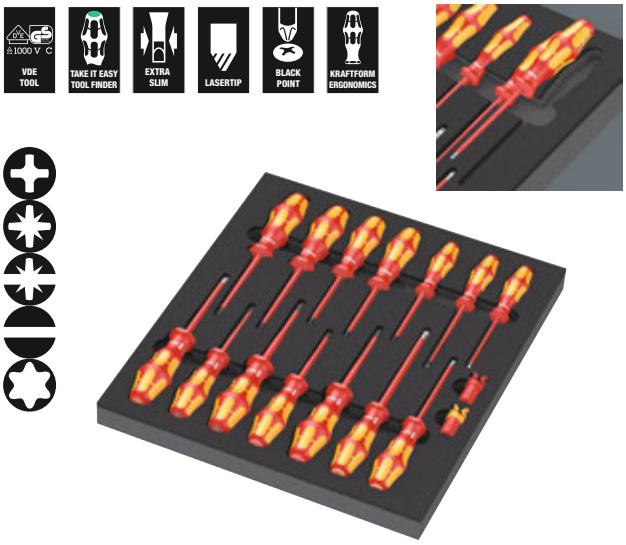

Code	EAN 4013288			
05**150102**001	*225320*			1
			162 iS PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9811 1x 344,0x30,0x392,0 [2]	

[1] senza Lasertip

[2] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9712 Termoformato in spugna giravite TORX® HF Set 1

- 6 giravite Kraftform Plus con zone dure per un lavoro rapido e morbide per una elevata trasmissione della coppia
- 4 giravite Kraftform Micro con cappuccio girevole per rotazione veloce del giravite
- 4 giravite impugnatura a T per la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344 x 45 x 392 mm

9712 Termoformato in spugna giravite TORX® HF Set 1




Code	EAN 4013288			
05**150103**001	*225283*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			2067 TORX® HF Micro 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200	
			9812 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9713 Termoformato in spugna giravite esgonali Hex Set 1

- 4 giravite Kraftform Plus con con zone dure per un lavoro rapido e morbide per una elevata trasmissione della coppia, di cui 2 con gambo cavo per barre filettate sporgenti
- 3 giravite Kraftform Micro con cappuccio girevole per rotazione veloce del giravite
- 5 giravite con impugnatura a T con coppia di serraggio e allentamento particolarmente elevata, con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo
- Con profilo Hex-Plus (evita che le viti ad esagono cavo si deformino)
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344 x 45 x 392 mm

9713 Termoformato in spugna giravite esgonali Hex Set 1







Code	EAN 4013288			
05**150104**001	*225290*			1
		○	**354** 1x 3,0x75; 1x 4,0x75	
		○	**2054 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60	
		○	**454 HF** 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			9813 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9714 Termoformato in spugna giravite a scalpello Set 1

- 13 giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
- Con lama continua esagonale
- Con scudo ed esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344 x 46 x 392 mm

9714 Termoformato in spugna giravite a scalpello Set 1







Code	EAN 4013288			
05**150105**001	*232540*			1
		✚	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✪	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			9814 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Lama: non passante, senza scudo, senza attacco per chiave di manovra

[*] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001



9715 Termoformato in spugna giravite Kraftform Micro Set 1

- Giravite Kraftform Micro
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Larghezza x Altezza x Profondit: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344x 38 x 392 mm

9715 Termoformato in spugna giravite Kraftform Micro Set 1







Code	EAN 4013288			
05**150106**001	*232557*			1
			2050 Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 [4)]	
			2072 Micro 1x mx40	
			2054 Micro 1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			9815 1x 344,0x30,0x392,0	

[1)] Ottimizzato per le viti asiatiche con impronta PH

[2)] Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.

[3)] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

[4)] Senza foratura

[**)] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9720 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 A 1/4" Set 1

- Il cricchetto Zyklop Speed riunisce 5 tipi di cricchetto in uno
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Impiegabile anche come giravite
- Assortimento che include bussole, inserti bussola, prolunghe e giunto cardanico
- 14 bussole, 9 inserti bussola con funzione di ritegno per viti TORX®, 9 inserti bussola con funzione di ritegno per viti esagono cavo
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 40 x 392 mm

9720 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 A 1/4" Set 1








Code	EAN 4013288			
05**150110**001	*225139*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9721 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 B 3/8" Set 1

- Il cricchetto Zyklop Speed riunisce 5 tipi di cricchetto in uno
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Impiegabile anche come giravite
- Assortimento che include bussole, prolunghe e giunto cardanico
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 45 x 392 mm

9721 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 B 3/8" Set 1

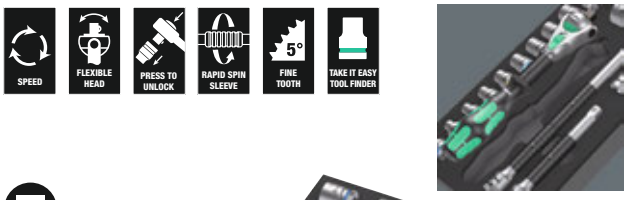



Code	EAN 4013288			
05**150111**001	*225306*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			9821 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9722 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 C 1/2" Set 1

- Il cricchetto Zyklop Speed riunisce 5 tipi di cricchetto in uno
- Con testa orientabile, scatto a pulsante e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, quindi angolo di richiamo di soli 5°
- Assortimento che include bussole, prolunghe e giunto cardanico
- 17 bussole, 9 inserti bussola con funzione di ritegno per viti esagonali
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344x 51 x 392 mm

9722 Termoformato in spugna cricchetto Zyklop 8000 C 1/2" Set 1







Code	EAN 4013288			
05**150112**001	*225207*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			9822 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001



9723 Termoformato in spugna bussole Zyklop B 3/8" Set 1

- Inserti a bussola (non impact) per avvitamenti manuali o con l'avvitatore
- 10 inserti bussola con funzione di ritegno per viti TORX®, 11 inserti bussola con funzione di ritegno per viti esagonali, 1 raccordo Zyklop con cambio rapido per inserti 1/4"
- Con il trova-utensili take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza
- Cromo vanadio per durezza e resistenza
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 39 x 392 mm

9723 Termoformato in spugna bussole Zyklop B 3/8" Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150113**001	*225313*			1
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8767 B HF 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
			8740 B HF 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
			9823 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

9724 Termoformato in spugna cricchetto 8010 B Zyklop Comfort Set 1, 3/8"

- 1 cricchetto Zyklop Comfort, 14 chiavi a bussola 8790 B Impaktor, 1 prolunga Zyklop 8798 B; 3/8"
- Cricchetto Zyklop Comfort piacevole al tatto grazie al rivestimento in plastica
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni
- Dentatura fine con 80 denti con un breve angolo di richiamo di soli 4,5°
- Forma estremamente affusolata con zona impugnatura morbida ed ergonomica per lavorare senza difficoltà anche in spazi molto ristretti
- Sicuro bloccaggio della bussola tramite pulsante a pressione, comoda inversione del senso di rotazione grazie alla levetta cambio di rotazione
- Chiavi a bussola 8790 B Impaktor anche per l'impiego con avvitatori a percussione elettrici o ad aria compressa, 3/8"
- Chiavi a bussola con tecnologia Impaktor per una durata superiore alla media
- Chiavi a bussola con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica secondo la misura
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm

9724 Termoformato in spugna cricchetto 8010 B Zyklop Comfort Set 1, 3/8"





Code	EAN 4013288			
05**150114**001	*232564*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	
			9824 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

9725 Termoformato in spugna Zyklop C, 1/2", chiavi a bussola Impaktor Deep Set 1

- Robuste chiavi a bussola Impaktor per esigenze estreme: per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2"
- Chiavi bussola lunghe per avvitamenti in profondità, adatte anche per barre filettate sporgenti in spazi ristretti.
- Profilo esagonale per avvitamenti precisi con elevata trasmissione di forza, con minor sollecitazione del profilo stesso
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm

9725 Termoformato in spugna Zyklop C, 1/2", chiavi a bussola Impaktor Deep Set 1




Code	EAN 4013288			
05**150115**001	*232571*			1
			8790 C Impaktor Deep 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	
			9825 1x 172,0x30,0x392,0	

*) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9726 Termoformato in spugna cricchetto 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8"

- Cricchetto Zyklop 8007 B isolato e testato 100% per un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt
- Cricchetto a dentatura fine con 80 denti per un angolo di richiamo ridotto di soltanto 4,5 °
- Forma estremamente affusolata con zona impugnatura morbida ed ergonomica per lavorare senza difficoltà anche in spazi molto ristretti
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni
- Chiavi bussola, inserti bussola e prolunghe con elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con interno giallo sotto l'isolamento rosso esterno
- Inserti bussola 8767 B HF con funzione di ritegno per viti TORX® secondo le specifiche Acument Intellectual Properties
- Inserti bussola 8740 B isolati VDE HF con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344 x 45 x 392 mm

9726 Termoformato in spugna cricchetto 8007 B VDE Zyklop VDE Set 1, 3/8"

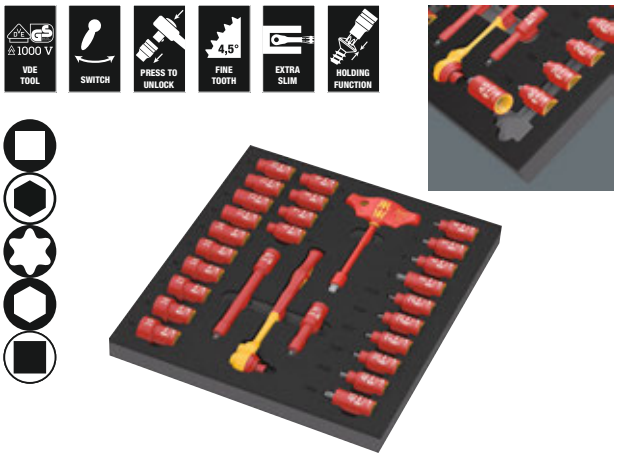

Code	EAN 4013288			
05**150116**001	*232519*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			410 i VDE B 1x 3/8"x130	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	
			9826 1x 344,0x30,0x392,0	

*) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9730 Termoformato in spugna 6000 Joker Set 1

- Chiave combinata a cricchetto con pratica funzione di ritegno grazie alla piastrina metallica nella forchetta
- Grazie alla battuta fine corsa nessun scivolamento verso il basso
- Geometria a doppio esagono riduce il rischio di scivolamento laterale
- Angolo di richiamo di soli 30°
- Con il trova-utensili take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 47 x 392 mm

9730 Termoformato in spugna 6000 Joker Set 1







Code	EAN 4013288			
051**50120**001	*225214*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9830 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9731 Termoformato in spugna 6003 Joker Set 1

- Chiave combinata a cricchetto, ottimale anche per spazi ristretti
- La speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
- Il ridotto angolo di richiamo nella forchetta “afferra” la vite ogni 15°
- Forma affusolata, lato poligonale inclinato di 15°
- Con il trova-utensili take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Apribottiglia icona con l'originale impugnatura Kraftform Plus
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344 x 58 x 392 mm

9731 Termoformato in spugna 6003 Joker Set 1







Code	EAN 4013288			
051**50121**001	*225115*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			Apribottiglie 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9732 Termoformato in spugna 6004 Joker Set 1

- Il Joker 6004 sostituisce tutte le chiavi nella gamma di misurazioni indicate (sistema metrico e in pollici)
- Presa automatica e continua di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce scivolamenti e danni
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di 60°
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 35 x 392 mm

9732 Termoformato in spugna 6004 Joker Set 1



Code	EAN 4013288			
051**50122**001	*225337*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224	
			6004 Joker XL 1x 19-24 ($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x256	
			9832 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9733 Termoformato in spugna Joker 6001 Switch Set 1

- Chiave combinata reversibile 6001 Joker Switch
- Il lato a cricchetto è inclinato a 15°
- Con pratica funzione di sostegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- Dentatura fine e resistente elemento ad incastro
- Con il trova-utensili take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm

9733 Termoformato in spugna Joker 6001 Switch Set 1



Code	EAN 4013288			
051**50123**001	*232496*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			9833 1x 172,0x30,0x392,0	

[*1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001



9734 Termoformato in spugna Joker 6004 VDE Set 1

- 6004 Joker VDE XS per apertura chiave 7-10 (metriche) opp. 1/4"-3/8" (poll.); 6004 Joker VDE S per apertura chiave 10-13 (metriche) opp. 7/16"-1/2" (poll.); 6004 Joker VDE M per apertura chiave 13-16 (metriche)opp. 1/2"- 5/8" (poll.); 6004 Joker VDE L per apertura chiave 16-19 (metriche) opp. 5/8"-3/4" (poll.)
- Utensile testato singolarmente con impugnature per un lavoro sicuro fino a 1.000 V con protezione antiscivolamento e funzione di scorrimento per l'apertura senza contatto e in sicurezza delle ganasce non isolate.
- Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce scivolamenti e danni
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di 60°
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 40 x 392 mm

9734 Termoformato in spugna Joker 6004 VDE Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150124**001	*232502*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			9834 1x 172,0x30,0x392,0	

) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051**001

9740 Termoformato in spugna Chiavi piegate a L Set 1

- Le Chiavi piegate a L 950 sono più longeve grazie al loro profilo Hex-Plus
- Tutte le Chiavi piegate a L con Trovautensili take it easy: identificazione cromatica per misura
- Tutte le Chiavi piegate a L hanno un rivestimento tubolare colorato codificato, piacevole al tatto, per una maneggevolezza confortevole anche a basse temperature
- Magnetizzatore 9500 per magnetizzare e smagnetizzare le punte degli utensili, affinché le viti possano essere trattenute sull'utensile
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 44 x 392 mm

9740 Termoformato in spugna Chiavi piegate a L Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150140**001	*225108*			1
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500	
			1x 48.0	
			1x STABILA®	
			1x Flessometro BM 100, scala metrica graduata, STABILA®, 3 m, articolo 19570	
			1x 9840	
			1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001


9750 Termoformato in spugna Kraftform Kompakt e Tool-Check PLUS Set 1

- Kraftform Kompakt 60: custodia pieghevole con inserti lunghi 89 mm e porta-inserti 816 R con porta-inserti a cambio rapido 816 R e impugnatura Kraftform per un lavoro poco affaticante
- Tool-Check PLUS: 39 pezzi combinazione utensili con cricchetto, inserti, bussole e 1 portainserti
- Porta-nserti extra slim con gambo flessibile e forma affusolata per lavorare in spazi ristretti
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 59 x 392 mm

9750 Termoformato in spugna Kraftform Kompakt e Tool-Check PLUS Set 1





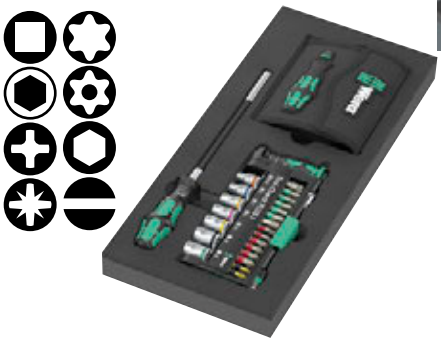

Code	EAN 4013288			
05**150150**001	*225344*			1
			1x Tool-Check PLUS	
			8001 A 1x 1/4"x87.0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25	
			800/1 TZ 1x 1.0x5.5x25	
			1x Kraftform Kompakt 60	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1.0x5.5x89	
			840/4 Z 1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 [2]	
			Nastro autoaderente 70 1x 50.0x70.0	
			1x 393 S Impugnatura porta-inserti extra slim con gambo flessibile	
			1x 1/4"x173,5	
			1x 9850	
			1x 172,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Con sfera; per bussole manuali

[2] Lama esagonale

[3] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001



9751 Termoformato in spugna Kraftform Kompakt VDE Set 1

- Impugnatura 837 i RA isolata VDE con funzione cricchetto; per Kraftform Kompakt
- Impugnatura 817 isolata VDE per lame intercambiabili Kraftform Kompakt
- Lame intercambiabili isolate VDE (lungh 157 mm) con pratica funzione di "rotazione con le dita", protezione antirotolamento e trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- 14 lame intercambiabili con diametro ridotto della lama e isolamento di protezione integrato (iS)
- Lame intercambiabili con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura incisa al laser
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344 x 46 x 392 mm

9751 Termoformato in spugna Kraftform Kompakt VDE Set 1









Code	EAN 4013288			
05**150151**001	*232526*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			9851 1x 344,0x30,0x392,0	


*) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9752 Termoformato in spugna Kraftform Kompakt con funzione cricchetto Set 1

- Impugnatura portainserti 838 RA-R M con funzione cricchetto integrata (dentatura fine, 36 denti, angolo di richiamo 10° per inserti da 1/4"
- Impugnatura a T portainserti 416 RA con cricchetto integrato (dentatura fine, 80 denti, angolo di richiamo 4,5°) per inserti da 1/4"
- Impugnatura a T ergonomica bicomponente
- Impugnatura portainserti 816 R con impugnatura Kraftform e portainserti a cambio rapido Rapidaptor per inserti da 1/4"
- Portainserti a cambio rapido per una rapida sostituzione dell'inserto; con potente magnete permanente
- Cricchetto per inserti Mini Zyklop 8001 A (60 denti, angolo di richiamo 6°), versione fucinata in acciaio; per inserti da 1/4" e con adattatore per chiavi a bussola da 1/4"
- Raccordo 870/1 per chiavi a bussola ad azionamento manuale; adatta da 1/4" esagonale a 1/4" quadro
- Magnetizzatore 9500 per magnetizzare e smagnetizzare le punte degli utensili
- Inserti duri tenaci per l'impiego universale
- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm

9752 Termoformato in spugna Kraftform Kompakt con funzione cricchetto Set 1









Code	EAN 4013288			
05**150152**001	*232533*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 1)	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 1)	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 1)	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			870/1 1x 1/4"x25 2)	
			9500 1x 64,6	
			9852 1x 172,0x30,0x392,0	

1) Lama esagonale

2) Con sfera; per bussole manuali

*) Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**5010510**01



9780 Termoformato in spugna pinze KNIPEX Set 1

- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili
  172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 38 x 392 mm

9780 Termoformato in spugna pinze KNIPEX Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150180**001	*225153*			1
			KNIPEX Pinza universale 03 05 180 1x 180	
			KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi 87 05 250 1x 250	
			KNIPEX Tronchese laterale per meccanica tipo forte 74 05 160 1x 160	
			9880 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9781 Termoformato in spugna pinze KNIPEX Set 2

- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili
  172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 38 x 392 mm

9781 Termoformato in spugna pinze KNIPEX Set 2



Code	EAN 4013288			
05**150181**001	*225177*			1
			KNIPEX Pinza per meccanica con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna) 26 15 200 1x 200	
			KNIPEX Pinza per meccanica 38 25 200 1x 200	
			KNIPEX Forbicie da elettricista 95 05 155 1x 155	
			9881 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9782 Termoformato in spugna martello Set 1

- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili
  172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 35 x 392 mm

9782 Termoformato in spugna martello Set 1




Code	EAN 4013288			
05**150182**001	*225191*			1
			PICARD® Martello da fabbro 500 g, 0000101-500 1x 500,0	
		○	**RENNSTEIG Cacciaspines Exklusiv** 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150	
		◒	**RENNSTEIG Scalpello piatto 310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0	
			9882 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9783 Termoformato in spugna lime PFERD Set 1

- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 344 x 30 x 392 mm, con utensili 344 x 42 x 392 mm

9783 Termoformato in spugna lime PFERD Set 1

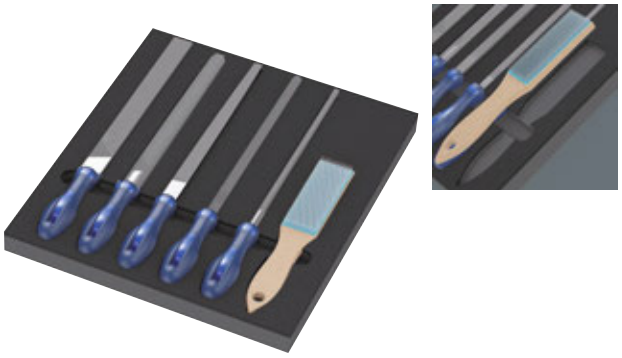


Code	EAN 4013288			
05**150183**001	*225368*			1
			PFERD Lima per meccanica quadra PF1142 250 H2 1x 250	
			PFERD Lima per meccanica mezzotonda a punta 1152SP 250 H2 1x 250	
			PFERD Lima per meccanica tonda 1162 250 H2 1x 250	
			PFERD Lima per meccanica piatta 1112 250 H2 1x 250	
			PFERD Lima per meccanica triangolare 1132 250 H2 1x 250	
			PFERD Spazzola per lime HBF Filo d'acciaio Ø 0,15 1x 232	
			9883 1x 344,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001

9784 Termoformato in spugna pinze KNIPEX Set VDE 1

- Larghezza x Altezza x Profondità: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 38 x 392 mm

9784 Termoformato in spugna pinze KNIPEX Set VDE 1

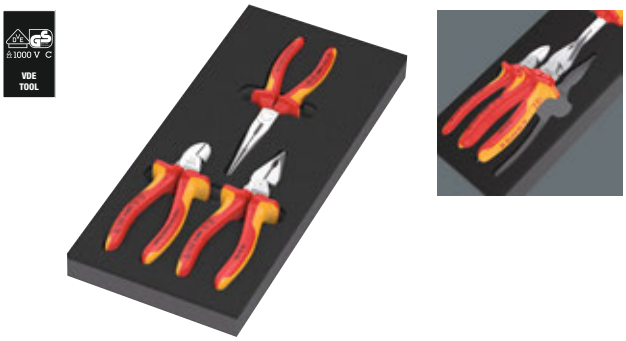

Code	EAN 4013288			
05**150184**001	*232489*			1
			Tronchese KNIPEX 70 06 160	
			Pinza a becchi mezzotondi con tronchese (a becchi di cicogna) KNIPEX 26 16 200	
			Pinza combinata a punta KNIPEX 08 26 185	
			9884 1x 172,0x30,0x392,0	

[*)] Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05**501051**001




Wera
Wera

Wera 2go



Wera 2go 1 Supporto portaborse

Il Wera 2go è il supporto portaborse ultraleggero e mobile per tutte le borse e custodie Wera, con retro autoaderente.

Le borse e le custodie vengono ”attaccate“ a pressione in modo individuale, semplice e sicuro.

Grazie alla tracolla in dotazione, le mani rimangono libere durante il trasporto.

- Il supporto porta-utensili con sistema autoaderente
- Per applicare le borse e custodie in tessuto con fascia autoaderente
- Configurabile individualmente per la massima mobilità
- Mani libere durante il trasporto
- Con tracolla regolabile e removibile provvista di imbottitura larga

Wera 2go 1 Supporto portaborse



Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 Borsa porta-utensili

La borsa porta-utensili Wera 2go, con il suo sistema autoaderente e la sua compattezza, è la soluzione ideale per il trasporto comodo ed individuale degli utensili. Le fasce autoaderenti a strappo, sia interne che esterne, permettono uno sfruttamento degli spazi estremamente elevato.

Pertanto nella borsa, con l‘aggiunta dell‘estendibilità esterna, ci stanno incredibilmente molti utensili. Wera 2go 2 provvede ad un peso ridotto, dato che solo gli utensili necessari vengono portati con se. Il materiale robusto ed indeformabile protegge gli utensili da danneggiamenti ed acqua, ed aumenta la longevità della borsa-portautensili.

La larga, imbottita e regolabile tracolla e la posizione adesa al corpo conferiscono un confortevole appoggio a spalla. Le mani rimangono libere durante il trasporto. Incluso cestello con separatore autoaderente, regolabile individualmente, per giravite ed altri utensili.

- La borsa porta-utensili Wera 2go con sistema interno ed esterno autoaderente a strappo
- Configurabile individualmente per la massima mobilità
- Ideale anche per collegare altre borse o custodie Wera in tessuto con superfici autoaderenti a strappo

Wera 2go 2 Borsa porta-utensili



Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL Borsa porta-utensili

La borsa porta utensili Wera 2go XL con compartimenti extra profondi è, con il suo sistema autoaderente e la sua compattezza, la soluzione ideale per un trasporto degli utensili individuale e comodo.

Le fasce autoaderenti interne ed esterne consentono una flessibilità estremamente elevata e sfruttamento dello spazio.

Ciò si adatta a una quantità incredibile di utensili dentro e alla borsa. Wera 2go 2 è un bagaglio leggero, perché vengono presi solo gli utensili veramente necessari.

Il materiale robusto e indeformabile protegge gli utensili trasportati da danni e umidità e prolunga la durata della borsa porta utensili.

La tracolla con larga imbottitura scorrevole e la posizione aderente al corpo della borsa offrono un trasporto molto confortevole.

Durante il trasporto le mani restano libere. Incluso 1 cestello Wera 2go 4 con separatore regolabile a piacimento per giravite e altri utensili. E‘ possibile riporre tranquillamente fino a 4 cestelli.

- Borsa porta utensili Wera 2go 2 XL con compartimenti extra profondi per p.es. cestelli Wera 2go 4

Wera 2go 2 XL Borsa porta-utensili



Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 Borsa porta-utensili

- Può essere attaccata al sistema Wera 2go
- Indeformabile grazie ai pannelli in materiale plastico ricoperti di tessuto
- Elevata resistenza ai tagli e ai fori
- Elevata protezione degli utensili trasportati da danneggiamenti e umidità
- Da riempire in base alle esigenze dell'utente

Wera 2go 3 Borsa porta-utensili



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 Cestello porta-utensili

- Può essere attaccata al sistema Wera 2go
- Borsello porta-utensili indeformabile Wera 2go
- Elevata resistenza ai tagli e ai fori
- Separatore variabile autoaderente per suddividere fino a 5 scomparti
- Ampia superficie d'appoggio; maniglia per trasportarlo e appenderlo

Wera 2go 4 Cestello porta-utensili



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 Supporto borse porta-utensili

Il Wera 2go 5 è il porta-utensili estremamente leggero e facile da trasportare per tutte le custodie e borse in materiale tessile con sistema a strappo sul retro.

Le borse e le custodie possono essere attaccate in maniera facile e sicura al Wera 2go 5.

Wera 2go 5 Supporto borse porta-utensili



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 Tracolla

Tracolla per il sistema di trasporto per utensili Wera 2go. Con larga imbottitura scorrevole, regolabile in lunghezza, per un trasporto più confortevole. Da utilizzare con Wera 2go 1 e 5.

Wera 2go 6 Tracolla



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 Box utensili verticale

- Box di trasporto anche per utensili lunghi come p.es. livelle

Wera 2go 7 Box utensili verticale



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1


Wera 2go H 1 Assortimento utensili per lavorazione legno

Set utensili compatto con i 134 più importanti utensili per lavorazione legno, con prodotti Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® e Stabila®.

Grazie alla borsa porta-utensili compatta del sistema Wera 2go la mobilità viene agevolata significativamente.

- Ampio assortimento utensili da 134 pezzi in compatta borsa porta-utensili Wera 2go per carpentieri in impiego mobile
- Utensili di marca di pregiata qualità Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® e Stabila®
- Wera Kraftforma Kompakt H 1 legno (41 pezzi) e Wera Bit-Safe 61 legno 1 (61 pezzi)
- 393 S Porta-inserti extra slim con gambo flessibile per l'impiego in spazi di difficile accesso
- Chiavi piegate Wera con funzione di ritegno: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9 pezzi) e 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9 pezzi)

Wera 2go H 1 Assortimento utensili per lavorazione legno







Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2	
		1x Bit-Safe 61 Wood 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	
		1x 393 S Impugnatura porta-inserti extra slim con gambo flessibile 1/4"x173,5	
		1x KNIPEX Tenaglia 210mm 50 00 210	
		1x Livella a bolla Stabila® tipo 81 25 cm 02500 Torpedo	
		1x Mazzuolo da carpentiere 105mm 52-1 P	
		1x Scalpello “KIRSCHEN”® 10mm 1001010	
		1x Scalpello “KIRSCHEN”® 16mm 1001016	
		1x Scalpello “KIRSCHEN”® 20mm 1001020	
		1x Scalpello “KIRSCHEN”® 26mm 1001026	
		1x Metro pieghevole in legno Stabila® tipo 601 N-S 2m 18206	
		1x Martello da carpentiere Picard 400g forma francese 0008501-28	
		1x KNIPEX Pinza a pappagallo COBRA® 250mm 87 11 250	
		1x KNIPEX Pinza combinata 160mm 03 01 160	
		1x BESSEY® Coltello richiudibile DBKPH-EU	
		1x Marcatore per fori profondi Lyra® DRY PROFI 4494202	

Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Wera 2go E 1 Assortimento utensili per installatori elettrici

Un assortimento di utenaili compatto con 73 degli utensili più importanti per installatori elettrici con prodotti Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®.

Grazie al contenitore utensili compatto del sistema Wera 2go la mobilità risulta notevolmente più agevole.

- Set completo di utensili da 73 pezzi in un contenitore compatto per utensili Wera 2go 2 per installatori elettrici per l'impiego mobile
- Utensili di marca di alta qualità di Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® e Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (16-pezzi assortimento impugnatura/lame intercambiabili VDE) per una velocità di avvitamento quadrupla e serie cricchetto Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed ($^1/_4$", 28-pezzi)
- Chiave a forchetta autoregolabile Joker 6004 S per dadi e viti da 10-13 mm (sistema metrico) op. $^7/_{16}$" - $^1/_2$" (pollici)
- 1 giravite scalpello per scalpellare e fare leva, 4 Giravite isolati VDE di cui 2 con lama in acciaio Inox per evitare la formazione di ruggine impropria su oggetti in acciaio Inox

Wera 2go E 1 Assortimento utensili per installatori elettrici





Code	EAN 4013288		
05**134025**001	*221278*	**1 x Wera 2go 2 Borsa porta-utensili**	**1**
		1 x 8100 SA 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da $^1/_4$", metrico	
		1 x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser, con funzione di ritegno	
		1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	
		1x 932 A Giravite a taglio 1.2x7.0x125	
		1x 3162 i PH VDE Giravite isolato a croce, in acciaio inox PH 2x100	
		1x 3165 i VDE PZ Giravite isolato a croce, in acciaio inox PZ 2x100	
		1x 160 i VDE Giravite isolato VDE a taglio 1.2x6.5x150	
		1x 160 iS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama a diametro ridotto 0.6x3.5x100	
		1x 6004 Joker S Chiave a forchetta autoregolabile 10-13x$^7/_{16}$"-$^1/_2$"x154	
		1 x KNIPEX Pinza combinata 160 mm 01 06 160	
		1 x KNIPEX Spelafili 14 26 160	
		1 x KNIPEXPinza a becchi mezzotondi con tronchese (a becchi di cicogna) 26 16 200	
		1 x KNIPEX Cobra® VDE Hightech Pinza a pappagallo,isolata, 87 26 250	
		1 x KNIPEX Coltello per elettricisti 98 52	
		1 x KNIPEX ErgoStrip® Spelafili universale 16 95 01	
		1 x Seghetto a mano PUK® 2200	
		1 x Marcatore per fori profondi Lyra® DRY PROFI 4494202	
		1 x Livella STABILA® Pocket Electric 17775	
		1 x Livella STABILA® tipo 70, 30 cm, 02281	
		1 x Doppiometro pieghevole in legno STABILA® tipo 607, 2 m, giallo, 01104	
		1 x Martello PICARD® 400 g, forma tedesca, 000101-0400	
		1 x Bicchiere in gesso Jung, 127 mm, 946 127 00	
		1 x Spatola da pittore Jung con manico in legno naturale, 922 050 00	

Wera 2go SHK 1 Assortimento utensili per il settore termosanitario

Assortimento utensili compatto con gli utensili più importanti per l'impiego idro-termosanitario con prodotti Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® e Stabila®. Grazie al compatto container utensili del sistema Wera2go la mobilità viene decisamente facilitata.

- Assortimento completo di utensili 30 pezzi, in compatto container Wera 2go per impiego idro-termosanitario in mobilità
- Utensili di marchi pregiati di Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® e Stabila®
- Chiave a doppia forchetta Joker 6002 con pratica funzione di sostegno grazie alla piastrina magnetica nella forchetta
- 1 giravite scalpello per scalpellare e fare leva, 4 giravite isolati VDE di cui 2 con lama in acciaio Inox per evitare la formazione di ruggine impropria su oggetti in acciaio Inox
- Chicchetto Zyklop Metal 8004 C da 1/2" (72 denti, angolo di richiamo di solo 5°) con levetta cambio rotazione; forma affusolata per spazi molto ristretti
- Assortimento chiavi a L per viti ad esagono cavo; il profilo Hex-Plus riduce lo stondamento delle viti esagono cavo

Wera 2go SHK 1 Assortimento utensili per il settore termosanitario





Code	EAN 4013288		
05**136071**001	*230300*		1
		1x Wera 2go Container	
		1x Wera 2go 6 Tracolla	
		1x Wera 2go 4 Cestello porta-utensili	
		1x 932 A Giravite a taglio 1,2x7,0x125	
		1x 395 HO Giravite-chiave a bussola esagonale 10,0x90	
		1x 395 HO Giravite-chiave a bussola esagonale 13,0x90	
		1x 1060 i Giravite Kraftform isolato VDE a taglio 0,6x3,5x100	
		1x 1060 i Giravite Kraftform isolato VDE a taglio 1,0x5,5x125	
		1x 1062 i PH Giravite Kraftform isolato VDE a croce PH PH 1x80	
		1x 1062 i PH Giravite Kraftform isolato VDE a croce PH PH 2x100	
		1x 8004 C Cricchetto Zyklop Metal con levetta di inversione, attacco da 1/2" 1/2"x281	
		1x 8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2" 10,0x37,0	
		1x 8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2" 13,0x37,0	
		1x 8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2" 17,0x37,0	
		1x 8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2" 19,0x37,0	
		1x Cinturino tessile C (belt), per 6 pezzi, vuoto 45,0x275,0	
		1x 6002 Chiave Joker a forchetta doppia 10x13x167	
		1x 6002 Chiave Joker a forchetta doppia 17x19x235	
		1x 6002 Chiave Joker a forchetta doppia 24x27x280	
		1x 6002 Chiave Joker a forchetta doppia 30x32x305	
		1x 950/9 Hex-Plus 2	
		1x 9529 C SB Chiave a gradino 1/2" 10,0x88,0	
		1x KNIPEX Pinza a pappagallo COBRA® 250mm 87 11 250	
		1x KNIPEX Pinza combinata 160mm 03 01 160	
		1x KNIPEX Spelafili 14 26 160	
		1x KNIPEX Profi-Key 001104 per i comuni sistemi di chiusura	
		1x Livella STABILA® tipo 70, 30 cm, 02281	
		1x Doppiometro pieghevole in legno STABILA® tipo 607, 2 m, giallo, 01104	
		1x Martello PICARD® 400 g, forma tedesca, 000101-0400	
		1x Seghetto a mano PUK® 2200	
		1x BESSEY® Coltello richiudibile DBKPH-EU	
		1x Marcatore per fori profondi Lyra® DRY PROFI 4494202	

Nastro autoaderente 1



Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			Nastro autoaderente 70 1x 50,0x70,0	

Nastro autoaderente 2



Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Nastro autoaderente 3




Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	


Wera
Be a Tool Rebel

Inserti



Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

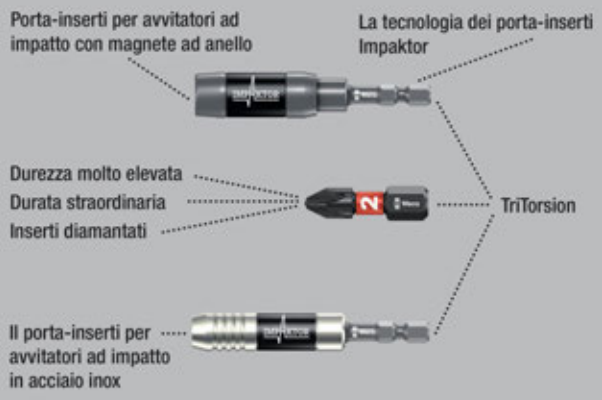

La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni.

Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite. Adatto soprattutto per l'utilizzo con gli avvitatori ad impatto / a percussione presenti sul mercato. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 IMP DC PH Inserti Impaktor PH, self-service



Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	⊕	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	⊕	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	⊕	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC Inserti Impaktor, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	⊕	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	⊕	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PH



Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	⊕	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti a croce. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Con zona di torsione: con gli inserti a torsione che, durante i picchi di carico, assorbono l'energia cinetica. Si evita così l'usura precoce dell'inserto, prolungandone la durata. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

3851/1 TS Inserti, in acciaio inox




Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS Inserti, in acciaio inox, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5

Sistema BiTorsion - elevata longevità

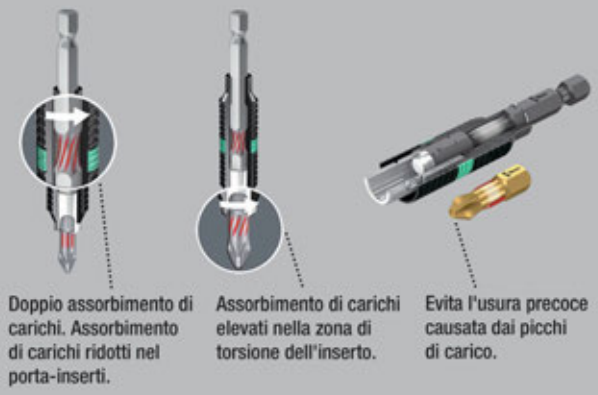

851/1 BDC Inserti

Inserti con minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto. Queste particelle assicurano che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento. Con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.

In questo modo l'utensile dura di più. Attacco esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BDC Inserti



	EAN	⊕						
Code	4013288		mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC Inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	⊕	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH Inserti

Inserti di alta qualità per viti Phillips con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico.

In questo modo l'utensile dura di più.tenaci duri, per l'uso universale. Attacco esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTH Inserti



	EAN	⊕						
Code	4013288		mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ Inserti a croce

Inserti di alta qualità per viti Phillips con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico.

In questo modo l'utensile dura di più. Versione extra dura. Attacco esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTZ Inserti a croce








Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PH









Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Inserti rivestiti di diamanti

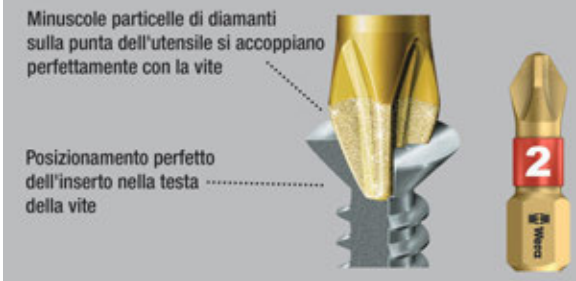

Il rivestimento degli inserti con minuscole particelle di diamanti garantisce un accoppiamento perfetto con la vite, richiedendo meno pressione durante l'avvitamento e riducendo il pericolo che l'inserto scivoli dalla vite.

Versione profilata con bordi molto taglienti che riescono a forare un'eventuale strato di vernice colorata nell'impronta della vite assicurando una perfetta trasmissione di forza tra l'inserto e la vite. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Inserti

Versione extra dura. Versione profilata. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Inserti




Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 RDC Inserti

Inserti di alta qualità per viti per prefabbricati. Con diametro del gambo ridotto per avvitamenti in profondità senza danneggiare la superficie. Per lavori su cartongesso. Il rivestimento degli inserti con minuscole particelle di diamanti garantisce un accoppiamento perfetto con la vite, riduce la forza di pressione nonché il pericolo che l'inserto scivoli. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RDC Inserti








Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH Inserti

Con diametro del gambo ridotto per avvitamenti in profondità senza danneggiare le superfici. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RH Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ Inserti

Inserti di alta qualità per viti per prefabbricati. Con diametro del gambo ridotto per avvitamenti in profondità. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RZ Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ Inserti, self-service



	EAN 4013288			
Code				
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

851/1 TH Inserti

Scomparsa completa della vite senza danneggiare la superficie. Grazie alla forma a torsione vengono assorbiti i picchi di carico. Si evita così un'usura precoce dell'inserto, prolungandone la durata. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TH Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN Inserti

Rivestimento al nitruro di titanio (TiN) particolarmente duro per resistere a sollecitazioni continue come ad es. negli avvitamenti multipli. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TiN Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ Inserti

- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Forma a torsione per prevenire l'usura precoce

851/1 TZ Inserti



Code	EAN 4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB Inserti a croce, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® Inserti

Inserti di alta qualità con zona di torsione, che assorbe l'energia cinetica in presenza di forti sollecitazioni, prolungando notevolmente la durata dell'utensile. Con nervature dure (anti cam-out ribs, ACR) per impedire che l'inserto scivoli dalla testa della vite. Tenaci duri, per ogni tipo d'avvitamento. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

853/1 TZ ACR® Inserti



Code	EAN 4013288		mm					
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10

851/1 Z Inserti

- Tenace-duri, per l'impiego universale

851/1 Z Inserti



Code	EAN 4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 1/4"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 1/4"				10

851/1 Z Inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073304**001	*029058*		**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*		**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*		**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*		**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY Inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**072400**001	*115737*		**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*		**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*		**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 Inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bit-Box 20 PH



Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 Z PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J Inserti

Inserti di alta qualità per viti Phillips, ottimizzati per viti PH asiatiche. Simili viti Camera. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti DIN ISO 1173-D 6,3.


851/1 J Inserti



	EAN	⊕			∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10

[1] Misura 00 secondo JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata
[2] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

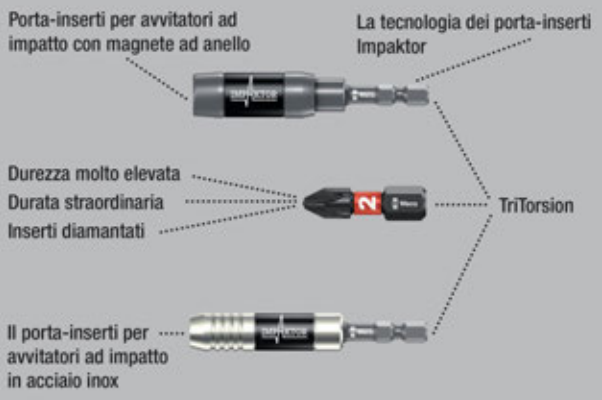

La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni.

Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite. Adatto soprattutto per l'utilizzo con gli avvitatori ad impatto / a percussione presenti sul mercato. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 IMP DC PH DIY Inserti Impaktor PH, self-service



Code	EAN 4013288			
05**057656**001	*157652*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC Inserti Impaktor, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*	✚	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*	✚	**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine




Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti a croce. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

3851/4 Inserti, in acciaio inox



Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

Sistema BiTorsion - elevata longevità

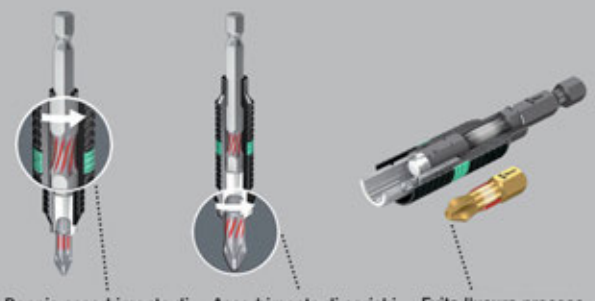

Doppio assorbimento di carichi. Assorbimento di carichi ridotti nel porta-inserti.

Assorbimento di carichi elevati nella zona di torsione dell'inserto.

Evita l'usura precoce causata dai picchi di carico.

851/4 BDC Inserti

Inserti BiTorsion con minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto. Queste particelle assicurano che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento.

Con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BDC Inserti



Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH Inserti

Inserti BiTorsion con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più.

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTH Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ Inserti

Inserti BiTorsion con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Tenaci duri, per l'uso universale.

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTZ Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

851/4 RH Inserti a diametro ridotto

Inserti con diametro del gambo ridotto per avvitamenti in profondità senza danneggiare la superficie.

Versione profilata. Extra duri. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 RH Inserti a diametro ridotto



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A Inserti

Con profilo tagliente che riesce a forare un'eventuale strato di vernice colorata nell'impronta della vite assicurando una perfetta trasmissione di forza tra l'inserto e la vite.

Versione extra dura. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 A Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] Lungh. codolo esagonale 100 mm
[2] Lungh. codolo esagonale 20 mm

851/4 R Inserti a diametro ridotto

Inserti con diametro del gambo ridotto per avvitamenti in profondità senza danneggiare la superficie. Versione profilata. Extra duri. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 R Inserti a diametro ridotto



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH Inserti

Inserti con zona di torsione elastica che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Extra duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per portainserti DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TH Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ Inserti

Inserti con zona di torsione elastica che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per portainserti DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TZ Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ Inserti - self-service



Code	EAN 4013288			
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 Z Inserti

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per portainserti DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Z Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 J Inserti

Inserti di alta qualità, ottimizzati per viti PH asiatiche. Particolarmente adatti per piccole dimensioni secondo Japanese Camera Industrial Standard.

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 J Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Ottimizzato per le viti asiatiche
[2] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

851/4 Z Inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 Inserti a croce ACR® con guaina

Con nervature dure (anti cam-out ribs, ACR) per impedire che esca dalla testa della vite, magnetizzazione permanente, in questo modo le viti vengono ben trattenute sull'estremità dell'inserto; con guaina sintetica che protegge gli elementi da avvitare da danni durante l'avvitamento, tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Inserti a croce ACR® SL con guaina, magnetizzazione permanente



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 Inserti ACR®

Con zona di torsione, che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica, prolungando notevolmente la durata dell'utensile. Con nervature dure (anti cam-out ribs, ACR) per impedire che esca dalla testa della vite. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Inserti ACR®



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10

853/4 Inserti a croce Harpoon ACR®

Inserti con diametro del gambo ridotto per avvitamenti in profondità senza danneggiare la superficie. Con nervature dure (anti cam-out ribs, ACR) per impedire che l'inserto esca dalla testa della vite.

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Inserti a croce Harpoon ACR®



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/0 Inserti Micro per viti Phillips

- Attacco esagonale 4 mm

851/0 Inserti Micro per viti Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058119**001	*234568*	PH 000	30	1 3/16"	1,5			10
05**058120**001	*188687*	PH 00	30	1 3/16"	2,5			10
05**058121**001 [1]	*188694*	PH 0	30	1 3/16"	2,5			10
05**058122**001	*234575*	PH 1	30	1 3/16"	2,5			10

[1] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

851/2 Z Inserti

Inserti tenaci duri per l'uso universale. Esagonale da 5/16" per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 8.

851/2 Z Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 Inserti

Inserti tenaci duri, per l'uso universale.
Per filettature M 4.

851/11 Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 Inserti

Tenaci duri, per l'uso universale. Per filettature M 5.

851/12 Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/16 Inserti

Tenaci duri, per l'uso universale.
Per filettature #10-32 UNF.

851/16 Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH Inserti, Halfmoon

Con attacco Halfmoon da 4 mm. Ottimizzati per viti PH giapponesi. Versione dura.

851/9 C J PH Inserti, Halfmoon



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10

[1] Ottimizzato per le viti asiatiche
[2] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

851/21 J Inserti a croce

Con attacco HIOS da 4 mm. Ottimizzati per viti PH giapponesi. Versione dura.

851/21 J Inserti a croce




	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10

[1] Misura 00 secondo JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

[2] Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

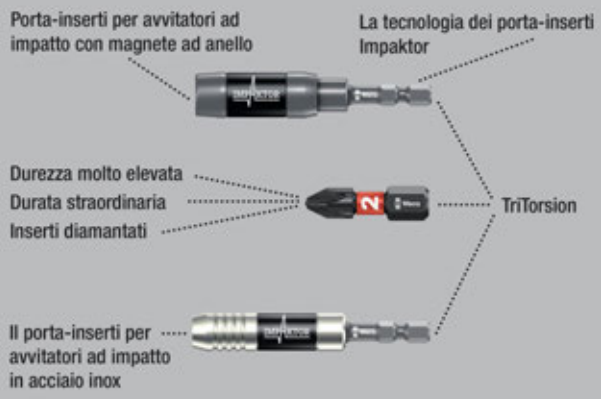

Inserti di alta qualità per viti Pozidriv. La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite. Adatto soprattutto per l'utilizzo con gli avvitatori ad impatto / a percussione presenti sul mercato. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 IMP DC PZ DIY Inserti Impaktor, self-service





Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC Inserti Impaktor, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PZ



Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti Pozidriv. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Con zona di torsione: con gli inserti a torsione che, durante i picchi di carico, essi assorbono l'energia cinetica. Si evita così l'usura precoce dell'inserto, prolungandone la durata. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

3855/1 TS Inserti, in acciaio inox




Code	EAN							
	4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS Inserti, in acciaio inox, self-service



Code	EAN 4013288		
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

Sistema BiTorsion - elevata longevità

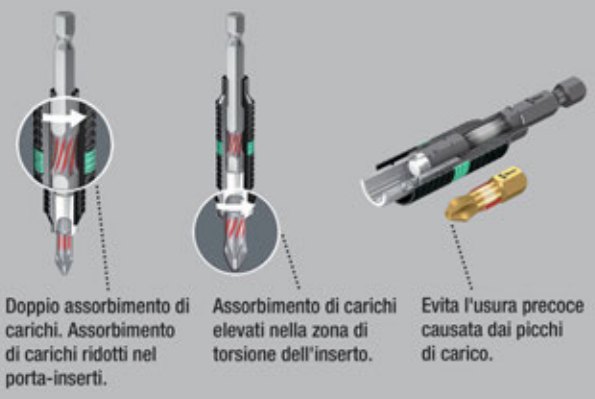

855/1 BDC Inserti

Inserti BiTorsion con minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto. Queste particelle assicurano che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento.

Con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BDC Inserti



Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC Inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH Inserti

Inserti BiTorsion con zona di torsione per evitare che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.

In questo modo l'utensile dura di più. Versione extra dura.
Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTH Inserti



Code	EAN 4013288		mm					
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTH PZ



Code	EAN 4013288		
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ Inserti

Inserti BiTorsion con zona di torsione per evitare che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.

In questo modo l'utensile dura di più. Tenace dura, per impiego universale.
Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTZ Inserti



Code	EAN 4013288		mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PZ



Code	EAN 4013288		
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ Inserti

Con diametro del gambo ridotto per avvitamenti in profondità senza danneggiare la superficie. Per lavori su cartongesso. Per viti Pozidriv per prefabbricati. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 RZ Inserti





	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH Inserti

Con zona di torsione elastica per evitare che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Versione extra dura. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TH Inserti





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH Inserti, self-service





Code	EAN 4013288		
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN Inserti Pozidriv

Inserti con rivestimento al nitruro di titanio (TiN) particolarmente duro per resistere a sollecitazioni continue come ad es. negli avvitamenti multipli.
Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TiN Inserti Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ Inserti

Inserti con zona di torsione contro l'usura precoce. Tenaci duri per l'uso universale.

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TZ Inserti





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z Inserti

Inserti, tenaci duri, per l'uso universale.
Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 Z Inserti



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 1/4"				10

855/1 Z Inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY Inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 Inserti, self-service




Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bit-Box 20 PZ



Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 Z PZ** 20x PZ 2x25	20

Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

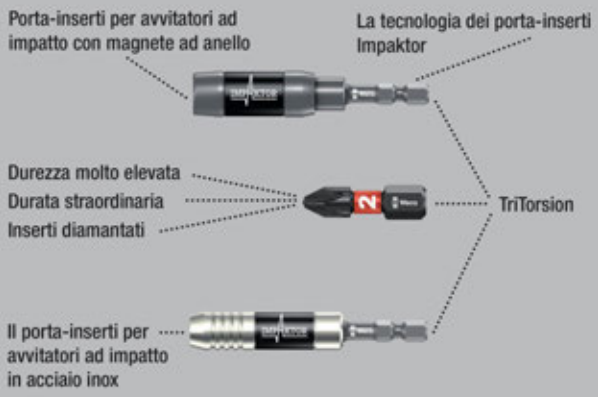

Inserti di alta qualità per viti Pozidriv. La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.

Adatto soprattutto per l'utilizzo con gli avvitatori ad impatto / a percussione presenti sul mercato. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 IMP DC PZ DIY Inserti Impaktor, self-service



Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC Inserti Impaktor, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti Pozidriv. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

3855/4 Inserti, in acciaio inox



Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

Sistema BiTorsion - elevata longevità



Doppio assorbimento di carichi. Assorbimento di carichi ridotti nel porta-inserti.

Assorbimento di carichi elevati nella zona di torsione dell'inserto.

Evita l'usura precoce causata dai picchi di carico.

855/4 BDC Inserti

Inserti con minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto. Queste particelle assicurano che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento.

Con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BDC Inserti



Code	EAN 4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH Inserti

Inserti a torsione con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.

In questo modo l'utensile dura di più. Con portainserti adatto per una durata maggiore.

Versione extra dura. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTH Inserti



Code	EAN 4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ Inserti

Inserti BiTorsion con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.

In questo modo l'utensile dura di più. Con portainserti adatto per una durata maggiore. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTZ Inserti



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH Inserti

Inserti con zona di torsione elastica che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Extra duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per portainserti DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TH Inserti



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ Inserti

Inserti con zona di torsione elastica che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per portainserti DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TZ Inserti



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ Inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z Inserti

Inserti, tenaci duri, per l'uso universale.
Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 Z Inserti



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z Inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/0 Inserti Micro adatte a viti Pozidriv

- Attacco esagonale 4 mm

855/0 Inserti Micro adatte a viti Pozidriv



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**058140**001	*234605*	PZ 0	30	1 3/16"	3,0			10
05**058141**001	*234612*	PZ 1	30	1 3/16"	3,5			10

855/2 Z Inserti

Inserti tenaci duri, per l'uso universale.
Esagonale da 5/16" per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 8.

855/2 Z Inserti



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 Inserti

Inserti tenaci duri, per l'uso universale.
Per filettature M 4.

855/11 Inserti



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 Inserti

Inserti tenaci duri, per l'uso universale.
Per filettature M 5.

855/12 Inserti



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S Inserti PlusMinus

Inserti con profilo combinato Phillips / a taglio. In elettronica sono oramai molto diffuse le viti con impronta combinata a taglio, a croce / Phillips.

Con gli inserti con profilo PlusMinus è possibile avvitare al meglio queste viti. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per portainserti DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 PH/S Inserti PlusMinus



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S Inserti PlusMinus

Inserti con profilo combinato Pozidriv / a taglio, da utilizzare principalmente con morsettiere di raccordo, scatola fusibili, interruttori, relais.


Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per portainserti DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 PZ/S Inserti PlusMinus



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

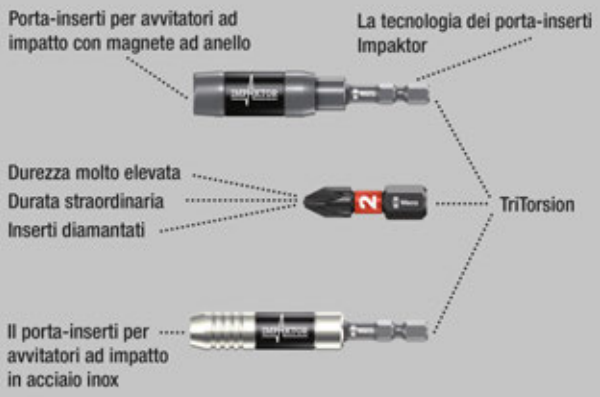

Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX®. La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.

Adatto soprattutto per l'utilizzo con gli avvitatori ad impatto / a percussione presenti sul mercato. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IMP DC Inserti Impaktor TORX®, self-service



Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC Inserti Impaktor TORX®, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bit-Box 15 Impaktor TX



Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti ad incavo TORX®. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria.

Con zona di torsione: con gli inserti a torsione che, durante i picchi di carico, assorbono l'energia cinetica. Si evita così l'usura precoce dell'inserto, prolungandone la durata. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

3867/1 TS Inserti TORX®, in acciaio inox



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS Inserti TORX®, in acciaio inox, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5

Sistema BiTorsion - elevata longevità



867/1 BDC Inserti TORX®

Inserti con minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto. Queste particelle assicurano che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento.

Con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173- D 6,3.

867/1 BDC Inserti TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC Inserti TORX®, self-service



Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ Inserti TORX®

Inserti BiTorsion con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.

In questo modo l'utensile dura di più. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BTZ Inserti TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

867/1 TORX® HF Inserti con funzione di ritegno

- Per viti incavo TORX®
- Con funzione di ritegno vite per viti con incavo TORX®
- Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus
- Codolo esagonale da 1/4" (Attacco Wera - Serie 1)
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

867/1 TORX® HF Inserti con funzione di ritegno



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066140**001	*226334*	TX 10	25	1"				10
05**066141**001	*226341*	TX 15	25	1"				10
05**066142**001	*226365*	TX 20	25	1"				10
05**066143**001	*226358*	TX 25	25	1"				10
05**066144**001	*226389*	TX 30	25	1"				10
05**066145**001 [1)]	*226655*	TX 40	25	1"				10

[1)] Esagono passante, senza Take it easy.

Bit-Box 20 TX HF



Code	EAN 4013288			
05**057777**001	*226013*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25	20
05**057778**001	*226020*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25	20

867/1 TZ Inserti TORX®

Inserti con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Con portainserti adatto per una durata maggiore.

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 TZ Inserti TORX®

TORSION



Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 Inserti TORX®



Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 Inserti TORX®, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073313**001	*029140*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY Inserti TORX®, self-service



Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072411**001	*115843*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 DIY 100 Inserti TORX®, self-service



Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072451**001	*138552*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bit-Box 20 TX



Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*	✪	**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*	✪	**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z Inserti TORX® Wedge

Grazie al profilo di forma conica favorisce l'effetto di fissaggio che trattiene in modo sicuro la vite TORX® sull'inserto.

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z Inserti TORX® Wedge



Code	EAN 4013288	✪	mm					
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10

867/1 ZA Inserti TORX® con perno

Con perno, che insieme al foro centrale all'interno della vite rende più facile la centratura dell'utensile.


Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 ZA Inserti TORX® con perno



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10

Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

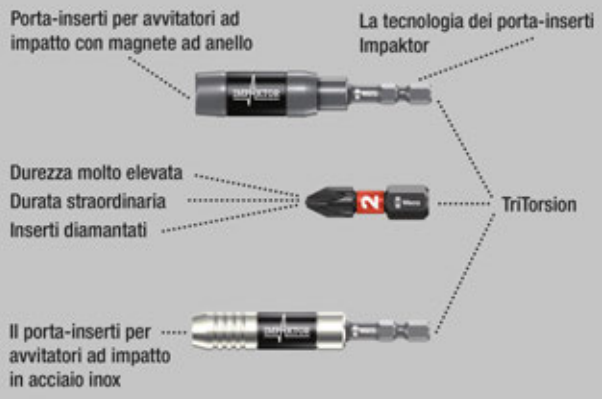

Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX®. La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite. Adatto soprattutto per l'utilizzo con gli avvitatori ad impatto / a percussione presenti sul mercato. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IMP DC Inserti Impaktor TORX® DIY, self-service



Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC Inserti Impaktor TORX®, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

Utensili TORX® con ritegno vite



Gli utensili TORX® HF (HF = con funzione di ritegno) ideati dalla Wera si contraddistinguono per la forma migliorata rispetto al profilo TORX® originale.

Grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla pressione tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, esse non cadono più dall'utensile!
Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 TORX® HF Inserti con funzione di ritegno

- Per viti incavo TORX®
- Con funzione di ritegno vite per viti con incavo TORX®
- Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus
- Codolo esagonale da 1/4" (Attacco Wera - Serie 4)
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

867/4 KK Inserti TORX®

Con testa a sfera: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per portainserti DIN ISO 1173-F 6,3.

- Attacco esagonale da 1/4" (inserti Wera della serie 4)

867/4 TORX® HF Inserti con funzione di ritegno



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060505**001	*226747*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060506**001	*226754*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060507**001	*226761*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060508**001	*226778*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060509**001	*226785*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060510**001	*226792*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060511**001 [1]	*226808*	TX 40	50	2"	-			10

[1] Esagono passante, senza Take it easy.

867/4 KK Inserti TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

867/4 Z Inserti TORX®

Pregiati inserti per viti TORX®. Tenace duro, per l'impiego universale.

1/4" esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

867/4 Z Inserti TORX®



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001 [1]	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001 [1]	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001 [1]	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001 [1]	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

[1] Esagono passante

867/4 Z Inserti TORX®, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**073470**001	*226273*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89	1
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**073471**001	*226228*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89	1
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**073472**001	*226235*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89	1
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**073473**001	*226242*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89	1
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**073474**001	*226259*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89	1
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/0 Inserti Micro per viti ad incavo TORX®

- Attacco esagonale 4 mm

867/0 Inserti Micro per viti ad incavo TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058129**001	*234629*	TX 3	30	1 3/16"	2,2			10
05**058102**001	*209603*	TX 4	30	1 3/16"	2,2			10
05**058130**001	*189585*	TX 5	30	1 3/16"	2,2			10
05**058131**001	*189592*	TX 6	30	1 3/16"	2,2			10
05**058132**001	*234636*	TX 8	30	1 3/16"	3,0			10
05**058133**001	*234643*	TX 10	30	1 3/16"	3,5			10

867/2 Z Inserti TORX®

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 5/16", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 8.

867/2 Z Inserti TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/12 Inserti TORX®

Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX®. Tenaci duri, per l'uso universale. Per filettature M 5.

867/12 Inserti TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 Inserti TORX®

Tenaci duri, per l'uso universale.
Per filettature M 6.

867/15 Inserti TORX®



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/9 C Inserti TORX®, Halfmoon

Attacco: da 4 mm Halfmoon per l'attacco diretto all'avvitatore.

867/9 C Inserti TORX®, Halfmoon



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/1 Z Inserti TORX® BO con foro

Grazie al foro nell'inserto e al perno si evita un allentamento non autorizzato. Avvitamento antimanomissione.

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z Inserti TORX® BO con foro



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z Inserti TORX® BO con foro, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073064**001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5

3867/4 Inserti TORX® BO con foro, in acciaio inox

Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti ad incavo TORX®.

Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 Inserti TORX® BO con foro, in acciaio inox



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z Inserti TORX® BO con foro

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z Inserti TORX® BO con foro



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			5
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			5
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z Inserti TORX® BO con foro, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP Inserti TORX PLUS®

Profilo TORX PLUS®: rispetto al profilo TORX® “normale”, i 6 lati che trasmettono la coppia tra utensile e vite vengono ingranditi ricorrendo ad un profilo di forma ellittica e non circolare. In questo modo la forza esercitata durante l’avvitamento agisce su una superficie maggiore.

Trasmissione di coppie elevate, prolungando notevolmente la durata della vite e dell’utensile. Tenaci duri, per l’uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IP Inserti TORX PLUS®



Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP Inserti TORX PLUS®



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134609**001	*224767*	25 IP	50	2"	6,0			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP Inserti TORX PLUS®, Halfmoon

Inserti duri per viti ad incavo TORX®. Attacco: da 4 mm Halfmoon per l’attacco diretto all’avvitatore.

867/9 C IP Inserti TORX PLUS®, Halfmoon



Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

IPR TORX PLUS®

Si tratta di un profilo TORX PLUS® con foro assiale e cinque fianchi. Questa punta ha un fianco in meno e dispone di un foro per impedire svitamenti indesiderati di avvitamenti di sicurezza.

Queste viti non possono essere azionate con utensili normali commercio.

867/1 IPR Inserti TORX PLUS® con foro



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR Inserti TORX PLUS® con foro

Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX PLUS®. Un profilo a 5 lati TORX PLUS®. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IPR Inserti TORX PLUS® con foro



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

Sistema BiTorsion - elevata longevità



Doppio assorbimento di carichi. Assorbimento di carichi ridotti nel porta-inserti.

Assorbimento di carichi elevati nella zona di torsione dell'inserto.

Evita l'usura precoce causata dai picchi di carico.

800/1 BDC Inserti a taglio

Inserti per viti a taglio con minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto. Queste particelle assicurano che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento.

Con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BDC Inserti a taglio

BITORSION DIAMOND TAKE IT EASY TOOL FINDER



	EAN								
Code	4013288	mm	mm	mm					
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"				10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"				10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"				10

800/1 BTZ Inserti a taglio

Con zona di torsione, che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.

In questo modo l'utensile dura di più. Tenace duro, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BTZ Inserti a taglio





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ Inserti a taglio

Inserti con zona di torsione contro l'usura precoce. Tenaci duri, per l'uso universale.

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 TZ Inserti a taglio





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z Inserti a taglio

Inserti tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 Z Inserti a taglio



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti a taglio. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

3800/4 Inserti a taglio, in acciaio inox





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z Inserti a taglio

Inserti tenaci, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

800/4 Z Inserti a taglio



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/0 Inserti Micro per viti a taglio

- Attacco esagonale 4 mm

800/0 Inserti Micro per viti a taglio



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**058104**001	*234513*	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5		10
05**058101**001	*189608*	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5		10
05**058105**001	*234520*	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0		10

800/2 Z Inserti a taglio

Inserti tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 5/16" per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 8.

800/2 Z Inserti a taglio



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10

800/9 C Inserti a taglio


Inserti duri contro la rottura precoce.
Attacco: Halfmoon, 4 mm.

800/9 C Inserti a taglio



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

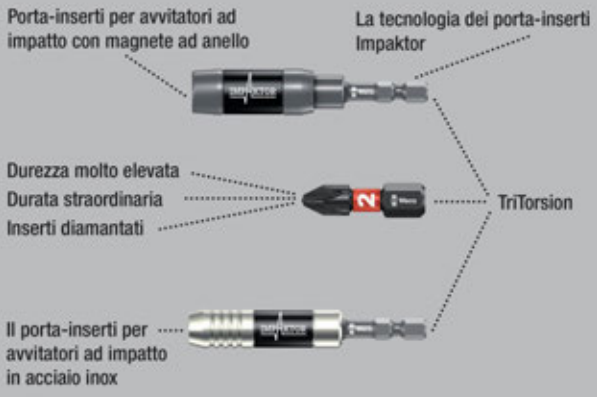

Inserti Impaktor di alta qualità per viti ad esagono cavo. La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.

Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 IMP DC Hex-Plus Inserti Impaktor, self-service



Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	○	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	○	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	○	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	○	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x25	1

840/1 IMP DC Inserti Impaktor, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	○	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	○	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	○	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti ad esagono cavo. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria.

Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.


Con zona di torsione: con gli inserti a torsione che, durante i picchi di carico, assorbono l'energia cinetica. Si evita così l'usura precoce dell'inserto, prolungandone la durata. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

3840/1 TS Inserti, in acciaio inox



Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm	1/4"			
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10

Sistema BiTorsion - elevata longevità

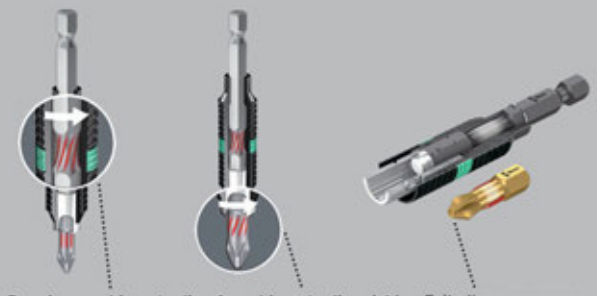

Doppio assorbimento di carichi. Assorbimento di carichi ridotti nel porta-inserti.

Assorbimento di carichi elevati nella zona di torsione dell'inserto.

Evita l'usura precoce causata dai picchi di carico.

Inserti BiTorsion per viti esagonali con zona di torsione, che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più.

Tenace duro, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.


840/1 BTZ Inserti

BITORSION | TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus - Fa vivere a lungo l'esagono interno

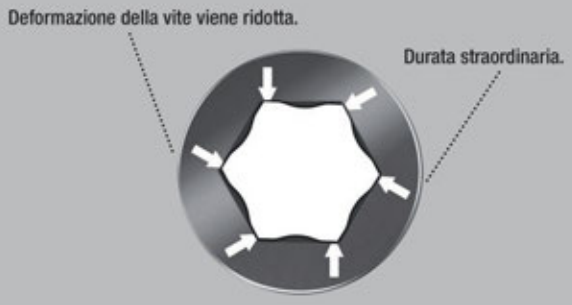

Inserti tenaci duri, per l'uso universale. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Inserti

HEX-PLUS



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z Assortimenti d'inserti, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z Inserti


Grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

842/1 Z Inserti



Code	EAN 4013288	○ mm	mm				
05**056350**001	*013156*	2,5	25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0	25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0	25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0	25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0	25	1"			10

Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

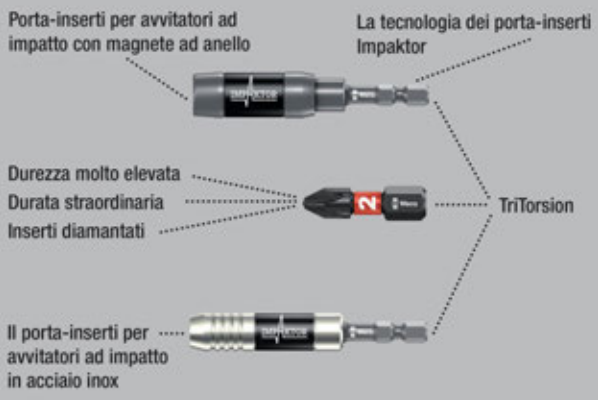

Inserti di alta qualità per viti ad esagono cavo. La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.

Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 IMP DC Hex-Plus Inserti Impaktor, self-service



Code	EAN 4013288			
05**057644**001	*157577*	○	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	○	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	○	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC Inserti Impaktor, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine




Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti ad esagono cavo. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria.
Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

3840/4 Inserti per viti ad esagono cavo, in acciaio inox



Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

Hex-Plus - Fa vivere a lungo l'esagono interno

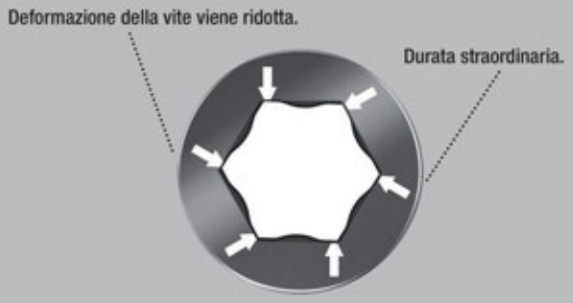

840/4 Z Inserti Take it easy

- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

840/4 Z Inserti



Code	EAN 4013288							
		mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB Inserti



Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 Inserti

Grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitamenti angolari. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

842/4 Inserti





	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/0 Inserti Micro Hex-Plus per viti a cava esagonale

- Attacco esagonale 4 mm

840/0 Inserti Micro Hex-Plus per viti a cava esagonale





	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**058108**001	*234537*	0,9	30	1 3/16"	2,0			10
05**058109**001	*234544*	1,3	30	1 3/16"	2,6			10
05**058110**001	*189578*	1,5	30	1 3/16"	2,6			10
05**058111**001	*189615*	2,0	30	1 3/16"	2,6			10
05**058112**001	*234551*	2,5	30	1 3/16"	2,6			10

840/2 Z Inserti per viti ad esagono cavo

Inserti tenaci duri della Wera, per viti ad esagono cavo. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. Esagonale da 5/16" per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 8.

840/2 Z Inserti per viti ad esagono cavo





	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10

840/9 C Inserti

Attacco: da 4 mm Halfmoon per l'attacco diretto all'avvitatore.

840/9 C Inserti





	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z Inserti Hex-Plus BO

Per viti ad esagono cavo con perno di sicurezza.
Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Inserti Hex-Plus BO



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Inserti Hex-Plus BO

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z Inserti per viti ad esagono cavo con perno



	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

9506 SB 4-in1- Inserto 1, self-service

Con soltanto un inserto sono azionabili 4 diversi profili di vite (viti esagonali misure 3,0; 4,0; 5,0; 6,0). Un importante risparmio di peso di oltre il 50%.

La funzionalità dei grandi profili è resa possibile grazie alle piccole impronte a molla.

L'inserto ha un attacco 1/4" esagonale (Wera serie 1) e pertanto impiegabile anche p. es. con cricchetti portainserti e impugnature portainserti con Rapidaptor.

- Inserto innovativo ed estremamente compatto 4-in-1, solo 1 inserto per 4 misure diverse
- Per misure viti esagono cavo 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0
- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Codolo esagonale da 1/4" (Attacco Wera - Serie 1)

9506 SB 4-in1- Inserto 1, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073201**001	*225269*			1
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	

9507 SB 4-in-1 - Inserto 2, self-service

Con soltanto un inserto possono essere azionati quattro diversi profili di viti (esagono incassato misure 2,5; 5,0; 6,0 e TORX® T 25). L'inserto risulta pertanto ideale per l'impiego in mobilità grazie al notevole risparmio di spazio.

Un risparmio di peso di oltre il 50% . La funzionalità dei profili grossi viene resa possibile dai profili piccoli a molla.

L'inserto ha un attacco esagonale da 1/4" (Wera attacco serie 1) ed è utilizzabile anche con p.es. cricchetto per inserti e impugnature portainserti con Rapidaptor.

- Inserto innovativo ed estremamente compatto 4-in-1, solo 1 inserto per 4 misure diverse
- Per inserti esagonali misure 2,5; 5; 6 e viti TORX® TX 25
- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Codolo esagonale da 1/4" (Attacco Wera - Serie 1)

9507 SB 4-in-1 - Inserto 2, self-service








Code	EAN 4013288			
05**073202**001	*225276*			1
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

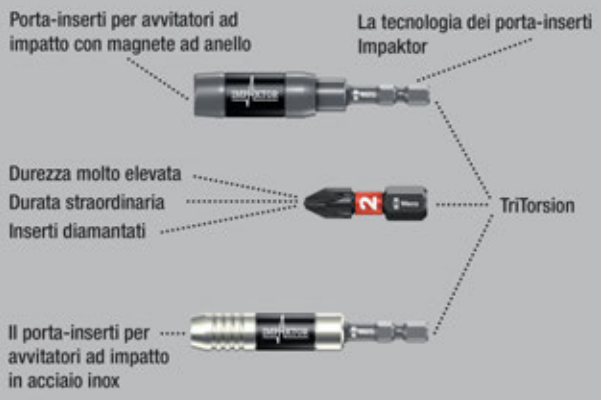

Inserti di alta qualità per viti ad incavo quadro. La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni. Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.

Adatto soprattutto per l'utilizzo con gli avvitatori ad impatto / a percussione presenti sul mercato. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 IMP DC Inserti Impaktor per incavo quadro, self-service





Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*		**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*		**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC Inserti Impaktor, per incavo quadro, self-service





Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

868/1 V Inserti per incavo quadro

Con funzione di ritegno. Grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla pressione tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, esse non cadono più dall'utensile.

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 V Inserti per incavo quadro



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bit-Box 20 V per incavo quadro



Code	EAN 4013288			
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z Inserti per incavo quadro

Inserti di alta qualità per viti ad incavo quadro. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 Z Inserti per incavo quadro




Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z Inserti per incavo quadro - self-service



Code	EAN 4013288			
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

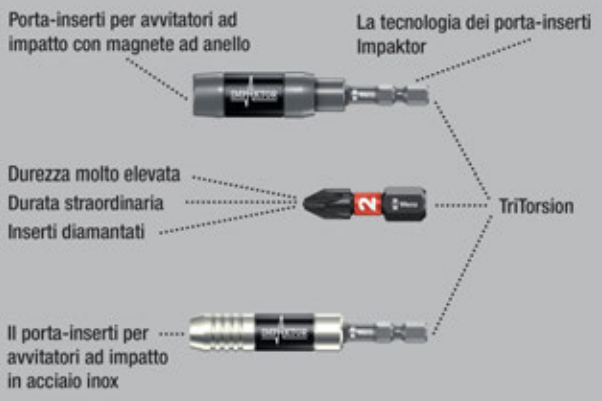

Inserti di alta qualità per viti ad incavo quadro. La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni.

Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite. Adatto soprattutto per l'utilizzo con gli avvitatori ad impatto / a percussione presenti sul mercato. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

868/4 IMP DC Inserti Impaktor per incavo quadro, self-service



Code	EAN 4013288			
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC Inserti Impaktor, per incavo quadro, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti ad incavo quadro. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria.

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

3868/4 Inserti per incavo quadro, in acciaio inox



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ Inserti per incavo quadro



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 Inserti per incavo quadro



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z Inserti per incavo quadro - self-service



Code	EAN 4013288		
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V Inserti per incavo quadro


Con funzione di ritegno.

868/4 V Inserti per incavo quadro



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Inserti rivestiti di diamanti

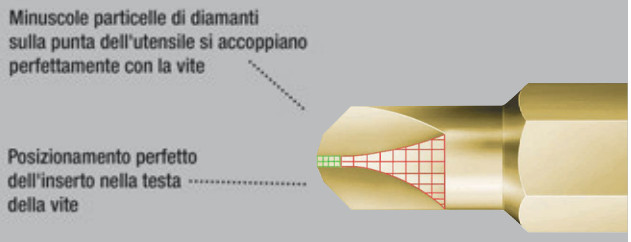

Inserti con vantaggio Mplus per una coppia di rottura e una durata maggiori, rivestimento con particelle di diamanti per un accoppiamento perfetto con la vite.

871/1 DC Inserti TORQ-SET® Mplus



	EAN					∅		
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 Inserti TORQ-SET® Mplus

TORQ-SET® Mplus: I lati rafforzati rispetto al profilo TORQ-SET® tradizionale fanno aumentare la coppia di rottura del 70% prolungando così la durata dell'utensile.

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

871/1 Inserti TORQ-SET® Mplus, 25 mm



	EAN					∅		
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 Inserti TORQ-SET® Mplus, 32 mm



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC Inserti TORQ-SET® Mplus

Inserti di alta qualità con vantaggio Mplus per una coppia di rottura e una durata maggiori, rivestimento con particelle di diamanti per un accoppiamento perfetto con la vite.

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

871/4 DC Inserti TORQ-SET® Mplus



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 Inserti TORQ-SET® Mplus



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 Inserti TORQ-SET® Mplus

Esagonale da 5/16", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 8.

871/2 Inserti TORQ-SET® Mplus



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066654**001	*033208*	1/4"	32	1 1/4"				5
05**066656**001	*033215*	5/16"	32	1 1/4"				5

875/1 Inserti TRI-WING®, 25 mm

Inserti di alta qualità per viti TRI-WING®. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

875/1 Inserti TRI-WING®, 25 mm



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/4 Inserti TRI-WING®

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

875/4 Inserti TRI-WING®



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5

860/1 Inserti XZN

Inserti di alta qualità per viti con impronta XZN. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

860/1 Inserti XZN



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

872/9 Inserti Microstix®

Con attacco da 4 mm Halfmoon per l'attacco diretto all'avvitatore.

872/9 Inserti Microstix®



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066851**001	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

857/1 Z Inserti per tenditori a vite

Inserti per tenditori a vite. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

857/1 Z Inserti per tenditori a vite



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Inserti per tenditori a vite

Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

857/4 Z Inserti per tenditori a vite



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Bussola di alta qualità in acciaio inox per viti esagonali. In acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria.
Modello non magnetico con molla di ritegno. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

3869/4 Bussole, in acciaio inox



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 Bussole

Versione non magnetica. Esagonale da 1/4" per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

869/4 Bussole



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,0			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	18,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Bussole, magnetiche



Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Bussole, magnetiche, self-service



Code	EAN			
	4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Set A, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Bussole

Bussola metrica per viti esagonali. Versione non magnetica. Con attacco da 4 mm Halfmoon per l'attacco diretto all'avvitatore.

869/9 Bussole



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 Fissavite con filettatura interna

Utensile fissavite con filettatura interna per viti prigioniera e aste filettate. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3

879/4 Fissavite con filettatura interna




Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5


Wera
Wera
Wera

Portainserti e raccordi



Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

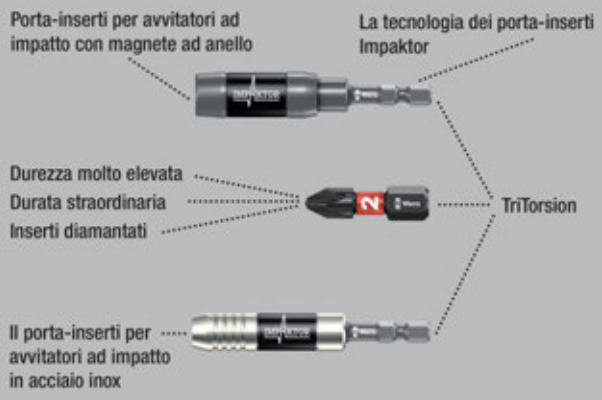

Portainserti Impaktor per assorbire i picchi d'impulsi. Speciale effetto di torsione grazie alla molla doppia di torsione. L'anello di ritegno garantisce l'alloggiamento sicuro dell'utensile nel porta-inserti.

Il magnete garantisce una tenuta sicura dell'inserto e della vite. Il portainserti Impaktor in acciaio inox con anello di ritegno e magnete resiste alle forti sollecitazioni, visto che non è costituito da piccoli componenti poco resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Soprattutto per uso nell'industria e per lavori di montaggio, ad es. con i robot avvitatori. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3. Attacco: esagonale da 1/4", per avvitatori secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP Portainserti Impaktor con anello di ritegno e magnete



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R Portainserti Impaktor con magnete ad anello e anello di ritegno

Portainserti Impaktor con il suo magnete ad anello riesce a trattenere saldamente anche viti lunghe e pesanti; per inserire la vite in maniera veloce e sicura. Ideale anche per lavori a braccia alzate.

Il magnete può essere spostato indietro e disattivato qualora per esigenze particolari, ad es. per avvitamenti su metallo, non si volesse utilizzarlo. Usato principalmente con l'avvitatore a batteria. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3.

Attacco: esagonale da 1/4", per avvitatori con presa secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP R Portainserti Impaktor con magnete ad anello e anello di ritegno




	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R Portainserti Impaktor con magnete ad anello e anello di ritegno, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor - Il miracolo di funzioni compatto

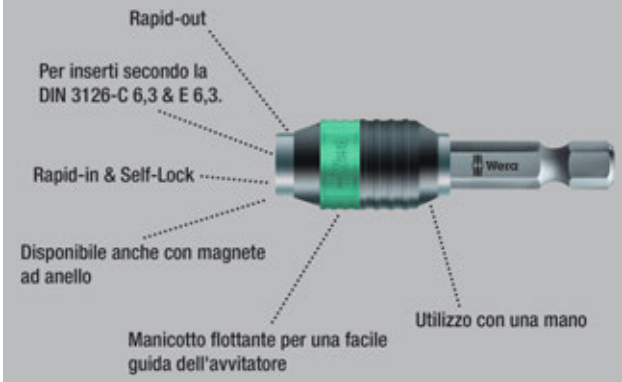

Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173). Versione in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria.

La tecnologia Rapidaptor permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto. L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

3888/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor, in acciaio inox



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor, in acciaio inox, self-service



Code	EAN 4013288		
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

Sistema BiTorsion - elevata longevità



Doppio assorbimento di carichi. Assorbimento di carichi ridotti nel porta-inserti.

Assorbimento di carichi elevati nella zona di torsione dell'inserto.

Evita l'usura precoce causata dai picchi di carico.

Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173). I portainserti universali BiTorsion della Wera hanno una molla di torsione, che assorbe i picchi di carico ridotti durante gli avvitamenti. L'uso insieme agli inserti BiTorsion con le loro zone di torsione fa sì che l'utensile duri più a lungo.

I portainserti BiTorsion della Wera possono essere utilizzati anche con inserti convenzionali. La tecnologia Rapidaptor permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto. L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 R Portainserti universale BiTorsion



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R Portainserti universale BiTorsion, self-service



Code	EAN 4013288		
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor

Portainserti universale Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173). Il Rapidaptor permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto. L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola.

Potente magnete permanente trattiene saldamente gli inserti. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

889/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Portainserti universale Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Portainserti universale Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor

- Modello non magnetico

888/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Portainserti universale Rapidaptor con anello magnetico

Portainserti universale Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173). Il manicotto flottante magnetico riesce a trattenere anche viti lunghe e pesanti; il Rapidaptor permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto.

L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

887/4 RR Portainserti universale Rapidaptor con anello magnetico



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 RR Portainserti universale Rapidaptor con anello magnetico, self-service



Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Portainserti Rapidaptor con funzione a ruota libera per giravite dinamometrici con impugnatura a pistola

La funzione a ruota libera rende possibile un movimento di ritorno molto rapido senza il disagio di staccare nel serraggio destrorso. Adatto specialmente per l'impiego con i giravite dinamometrici Wera con impugnatura a pistola per un lavoro ergonomico e veloce. La tecnologia Rapidaptor permette l'inserimento di inserti anche senza l'attivazione della bussola. Per estrarre l'inserto è sufficiente spostare in avanti - cambio ultrarapido dell'inserto, anche con una sola mano.

- Evita il fastidioso riposizionamento durante l 'avvitamento nel serraggio destrorso con i giravite dinamometrici Wera con impugnatura a pistola
- Lavoro veloce e poco affaticante grazie al precisa meccanica flottante
- Costruzione che non necessita di manutenzione con cuscinetto particolarmente sottile e stabile del migliore produttore
- Coppia max. di serraggio ammessa 10,0 Nm
- Attacco inserti con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido, per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3 e E 6,3 e attacco Wera serie 1 e 4

889/4/1 F Portainserti Rapidaptor con funzione a ruota libera per giravite dinamometrici con impugnatura a pistola



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K Portainserti universale

Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
Con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

894/4/1 K Portainserti universale



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Portainserti universale



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Portainserti universale

Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3. Con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio.

Potente magnete permanente che trattiene saldamente gli inserti. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

895/4/1 K Portainserti universale



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Portainserti universale, self-service



	EAN		
Code	4013288		
05**073318**001	*029195*	**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Portainserti universale



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 Portainserti combinato

Portainserti combinato per inserti con attacco da 4 mm Halfmoon (serie 9 della Wera) e con attacco da 4 mm HIOS (serie 21 della Wera); con pinza a cambio rapido; attacco esagonale da 1/4"; per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

898/4 Portainserti combinato





	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Portainserti combinato

Per inserti con attacco da 4 mm Halfmoon (serie 9 della Wera) e con attacco da 4 mm HIOS (serie 21 della Wera); con pinza a cambio rapido; con attacco da 4 mm Halfmoon.

898/9 Portainserti combinato





	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Portainserti combinato

Per inserti con attacco da 4 mm Halfmoon (serie 9 della Wera) e con attacco da 4 mm HIOS (serie 21 della Wera); con pinza a cambio rapido; con attacco da 4 mm HIOS.

898/21 Portainserti combinato





	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 Portainserti universale

Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3.

L'anello di ritegno trattiene l'utensile al meglio nel porta-inserti. Esagonale da 1/4, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6, 3.

890/4/1 Portainserti universale



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K Portainserti universale

Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3.

Manicotto in acciaio inox per un'elevata protezione contro la corrosione. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

893/4/1 K Portainserti universale



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K Portainserti universale, self-service



Code	EAN 4013288		
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 Portainserti universale

Manicotto in acciaio inox per un'elevata protezione contro la corrosione. Potente magnete permanente che trattiene saldamente gli inserti.

Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3. Esagonale da 5,5 mm, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-B 5,5.

899/3/1 Portainserti universale



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Portainserti universale

Manicotto in acciaio inox per un'elevata protezione contro la corrosione. L'anello di ritegno trattiene l'utensile al meglio nel porta-inserti. Potente magnete permanente che trattiene saldamente gli inserti.

Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 Portainserti universale



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 Portainserti universale, self-service



Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S Portainserti universale, con forte anello di tenuta

L'anello di ritegno trattiene l'utensile al meglio nel porta-inserti. Potente magnete permanente che trattiene saldamente gli inserti.

Portainserti universale per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3. Esagonale da 1/4", per avvitatori secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 S Portainserti universale, con forte anello di tenuta



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/14/1 Portainserti universale

Attacco: SDS plus.

899/14/1 Portainserti universale, self-service



Code	EAN 4013288		
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

881/4/1 SB Portainserti con limitazione della profondità di avvitamento conf., self-service

Nella costruzione di terrazze le viti devono annegare a filo uniformemente nelle tavole di legno.

Il portainserti 881/4/1 con limitazione della profondità di avvitamento e anello in feltro assicura una profondità di svasatura uniforme e protegge le superfici da graffi. Inclusi 2 anelli in feltro di ricambio.

- Portainserti per l'annegamento a filo uniforme delle teste delle viti nelle tavole di legno nella costruzione terrazze
- Con limitazione variabile della profondità di avvitamento regolabile
- Anello in feltro (ricambio) impedisce graffi sulle superfici del pavimento
- Già inclusi: 2 anelli in feltro di ricambio

881/4/1 SB Portainserti con limitazione della profondità di avvitamento conf., self-service



Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] Il Kit di ricambio con 5 anelli in feltro può essere ordinato con il codice 05130003001.

9200 Kit di ricambio anelli in feltro per portainserti 881/4/1

- 5 anelli in feltro di ricambio per portainserti 881/4/1 SB con limitazione della profondità di avvitamento variabile.
- Anelli in feltro per impedire graffi sulle superfici dei pavimenti.

9200 Kit di ricambio anelli in feltro per portainserti 881/4/1



Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 Portainserti con battuta, self-service

Battuta in alluminio, da usare con l'avvitatore o con il trapano elettronico. La profondità dell'avvitamento può essere regolata in continuo; 9 inserti per cartongesso con codolo adattato; lunghezza 25 mm.

896/4/1 Portainserti con battuta, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Gambo (raccordo)

Gambo per bussole. Innesto: quadro da 1/4".
Attacco esagonale da 1/4".

870/1 Gambo (raccordo)



Code	EAN 4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] Con sfera; per bussole manuali

870/4 Gambo (raccordo)

Gambo per bussole manuali. Con sfera.
Innesto: Quadro. Attacco: esagonale da1/4".

870/4 Gambo (raccordo)



Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10
05**138006**001 [1]	*233387*	1/4"	72	2"	2 53/64"			10

[1] Con sfera; per bussole manuali

870/4 Gambo (raccordo), self-service



Code	EAN 4013288			
05**134399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/4"x50[1]	3
05**073985**001	*233271*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/2"x72[1]	3

[1] Con sfera; per bussole manuali

870/2 Gambo (raccordo)

Gambo per bussole da usare con l'avvitatore, con attacco quadro; attacco esagonale da 5/16".

870/2 Gambo (raccordo)



Code	EAN 4013288		mm					
05**136001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
05**136002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] Con sfera; per bussole manuali

870/4 Gambo (raccordo)

Gambo (adattatore) per bussole quadre per avvitatori. Attacco esagonale da 1/4".

870/4 Gambo (raccordo)



Code	EAN 4013288		mm					
05**050205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
05**050210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
05**050215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
05**050220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] Attacco a spinotto; per bussole automatiche

870/4/7 Kit A, self-service



Code	EAN 4013288		
05**073200**001	*139115*		**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
			870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] Attacco a spinotto; per bussole automatiche

870/14 Raccordo

Gambo (adattatore) per bussole quadre per avvitatori. Attacco: SDS plus.

870/14 Raccordo



Code	EAN 4013288		mm					
05**050650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] Attacco a spinotto; per bussole automatiche

870/7 Gambo (raccordo)

Gambo (adattatore) per bussole quadre per avvitatori. Esagonale da 7/16", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 11,2.

870/7 Gambo (raccordo)



Code	EAN 4013288		mm					
05**050510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] Attacco a spinotto; per bussole automatiche

781 A 1/4" Raccordi

Raccordo da 1/4" incavo quadro a 3/8" (1/2") quadro. Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione), con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale; cromo-vanadio, cromato opaco.

- Con attacco quadro cavo da 1/4"
- Con fissaggio bussola più sicuro
- Al cromo vanadio per una elevata capacità di carico

781 A 1/4" Raccordi



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8" Raccordi

Raccordo da 3/8" incavo quadro a 1/4" (1/2") quadro. Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione), con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale; cromo-vanadio, cromato opaco.

- Con attacco quadro cavo da 3/8"
- Con fissaggio bussola più sicuro
- Al cromo vanadio per una elevata capacità di carico

781 B 3/8" Raccordi



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2" Raccordo

Raccordo da 1/2" incavo quadro a 3/8" quadro. Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione), con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale; cromo-vanadio, cromato opaco.

- Con attacco quadro cavo 1/2"
- Con fissaggio bussola più sicuro
- Al cromo vanadio per una elevata capacità di carico

781 C 1/2" Raccordo



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 Set 1

Robusto cinturino tessile (Belt) con 5 raccordi: 781 A: 1/4" - attacco quadro femmina per inserti bussola quadri con sfera di bloccaggio da 3/8"- e 1/2"; 781 B: 3/8"-attacco quadro femmina per inserti bussola quadri con sfera di bloccaggio da 1/4"- e 1/2"; 781 C: 1/2"-attacco quadro femmina per inserti bussola quadri con sfera di bloccaggio da 3/8".

- Assortimento con 5 raccordi (adattatori) per chiavi bussola
- Con fissaggio bussola più sicuro
- Con attacco quadro cavo
- Con attacco quadro
- Al cromo vanadio per una elevata capacità di carico

781/5 Set 1



Code	EAN 4013288		
05**042680**001	*221223*		1
		781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
		781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
		781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
		Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0	

784 A Raccordi 1/4" con cambio rapido Wera

Adattatore da quadro ad esagonale.
Con pinza a cambio rapido per un cambio ultrarapido degli inserti. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3.

Con attacco quadro femmina da 1/4".

784 A Raccordi 1/4" con cambio rapido Wera



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B Raccordi 3/8" con cambio rapido Wera



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C Raccordi 1/2" con cambio rapido Wera



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A Raccordo 1/4"

Adattatore da quadro ad esagonale. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
Con attacco quadro femmina da 1/4".

780 A Raccordo 1/4"



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B Raccordi 3/8"



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = extra forte

780 C Raccordi 1/2"



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5


[1] S = extra forte


Wera

Assortimenti di inserti



Sistema Impaktor - Esigenze estreme all'utensile

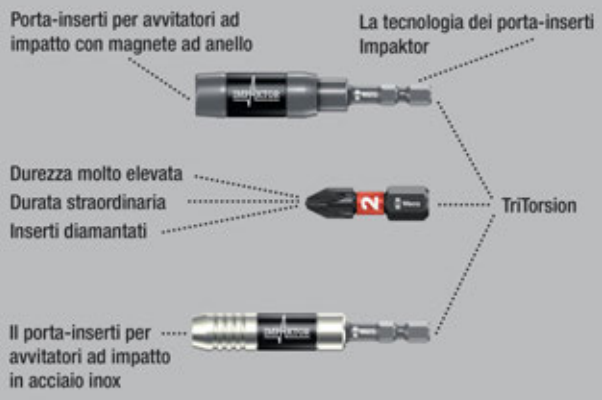

La tecnologia Impaktor per avvitatori ad impatto, sfruttando a pieno le caratteristiche del materiale e grazie alle sue geometrie fatte su misura fa sì che l'utensile raggiunga una durata straordinaria anche in presenza di forti sollecitazioni; adatto in particolar modo per l'uso con gli avvitatori ad impatto / a percussione attualmente sul mercato.

Il rivestimento ruvido di diamanti, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico e scritte ben leggibili, i profili e le dimensioni degli inserti sono facilmente riconoscibili. I Bit-Check multicomponente convince grazie al suo peso ridotto e alla massima compattezza.

Il materiale morbido nella parte inferiore del Bit-Check garantisce una tenuta sicura degli inserti e allo stesso tempo una loro facile rimozione.

Bit-Check 30 Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2





Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1





Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 2



Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 3



Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4



Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PH Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless - Acciaio Inox per evitare la ruggine



Bit-Check da sistemare anche in posizione verticale con inserti in acciaio inox di alta qualità. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria, brutta da vedere. Il Bit-Check multicomponente convince grazie al suo peso ridotto e alla massima compattezza. Il materiale morbido nella parte inferiore del Bit-Check garantisce una tenuta sicura degli inserti e allo stesso tempo una loro facile rimozione.

Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico e scritte ben leggibili, i profili e le dimensioni degli inserti sono facilmente riconoscibili.

Bit-Check 30 Stainless 1





Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1]	

[1] Senza zona di torsione

Bit-Check 10 Stainless 1





Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Stainless 1, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	


Bit-Check 6 Stainless 1, self-service





Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

Sistema BiTorsion - elevata longevità

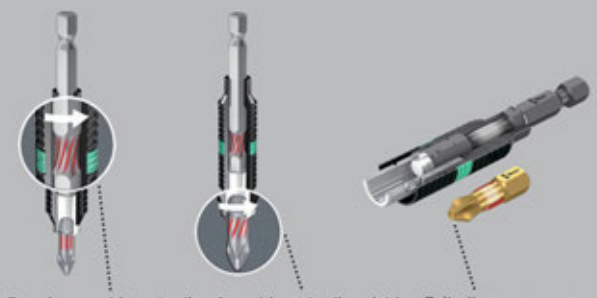

Doppio assorbimento di carichi. Assorbimento di carichi ridotti nel porta-inserti.

Assorbimento di carichi elevati nella zona di torsione dell'inserto.

Evita l'usura precoce causata dai picchi di carico.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Resistente borsa in materiale tessile con inserti e porta-inserti, 61 pz. 49 inserti BiTorsion, inserti che durano a lungo, nella versione con rivestimento di particelle di diamanti (BDC) per un accoppiamento perfetto con la vite, tenaci duri (BTZ), per l'uso universale, extra duri (BTH); 11 inserti, tenaci duri (Z), per l'uso universale.

1 portainserti universale 889/4/1 K con pinza a cambio rapido con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.

Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico e scritte ben leggibili, i profili e le dimensioni degli inserti sono facilmente riconoscibili.

La borsa in materiale tessile garantisce all'utente un'elevata mobilità anche in poco spazio. Peso ridotto per un trasporto più facile. La robusta borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate e supera anche il test in caso di caduta con tutti gli utensili all'interno.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1



Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Checks BiTorsion

Inserti BiTorsion con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Con portainserti adatto per una durata maggiore.

Il Bit-Check multicomponente convince grazie al suo peso ridotto e alla massima compattezza. Il materiale morbido nella parte inferiore del Bit-Check garantisce una tenuta sicura degli inserti e allo stesso tempo una loro facile rimozione.

Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico e scritte ben leggibili, i profili e le dimensioni degli inserti sono facilmente riconoscibili.

Bit-Check 30 BiTorsion 1





Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1





Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB, self-service





Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	



Bit-Check 10 BiTorsion 1



Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2



Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Inserti rivestiti di diamanti



Inserti con minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto. Queste particelle assicurano che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento. Inserti BiTorsion con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica.

In questo modo l'utensile dura di più. Il Bit-Check multicomponente convince grazie al suo peso ridotto e alla massima compattezza.

Il materiale morbido nella parte inferiore del Bit-Check garantisce una tenuta sicura degli inserti e allo stesso tempo una loro facile rimozione.

Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico e scritte ben leggibili, i profili e le dimensioni degli inserti sono facilmente riconoscibili.

Bit-Check 30 Diamond 1





Code	EAN 4013288			
05**057431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1





Code	EAN 4013288			
05**057421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB, self-service





Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 Diamond 1





Code	EAN 4013288			
05**057416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Diamond 1, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1



Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1



Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Borse in materiale tessile



Bit-Safe 61 Universal 1

Ampio assortimento di 61 pz. nel robusto Bit-Safe. Consente di individuare rapidamente l'utensile giusto. Gli inserti che non vengono utilizzati possono essere rimessi nel Bit-Safe e non vanno persi. Consente di individuare velocemente l'utensile giusto. Con 1 portainserti universale con tecnologia Rapidaptor: permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto.

L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano. Potente magnete permanente trattiene saldamente gli inserti. Con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.

Bit-Safe 61 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Safe 43 Universal 1

43 pz. Resistente borsa in materiale tessile con inserti per l'uso universale. 1 portainserti universale 899/4/1 K manicotto in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.

Bit-Safe 43 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Check 30 Universal 1

29 inserti in pochissimo spazio. Per riporre ed estrarre gli inserti in maniera semplice.

Portainserti Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti. Con inserti per tutte le applicazioni.

Bit-Check 30 Universal 1









Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1

30 pz. Inserti tenace-duri, per l'impiego universale.
1 portainserti universale 899/4/1 K con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico. Compresi robusti inserti TORX®, per uso universale.

Bit-Check 30 TX Universal 1





Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**057900**001	*229618*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 1

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Portainserti universale con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio

Bit-Check 10 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 2

- Inserti extra-duri
- Forma a torsione per prevenire l'usura precoce
- Portainserti universale con pinza a cambio rapido e potente magnete permanente

Bit-Check 10 Universal 2



Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 3

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Portainserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente

Bit-Check 10 Universal 3



Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 3, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 10 Universal 4

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Portainserti universale con bussola in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente

Bit-Check 10 Universal 4



Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 5, self-service

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Con portainserti universale per inserti con codolo esagonale da 1/4"

Bit-Check 10 Universal 5, self-service



Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 TX Universal 1

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Forma a torsione per prevenire l'usura precoce
- Portainserti universale con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio

Bit-Check 10 TX Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Universal 2

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Portainserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente

Bit-Check 10 TX Universal 2



Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Universal 1

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Portainserti universale con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente

Bit-Check 7 Universal 1







Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 1, self-service







Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Universal 4







Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1







Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	



Bit-Check 7 TX Universal 1

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Portainserti universale con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente

Bit-Check 7 TX Universal 1









Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1, self-service









Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Portainserti universale con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio

Bit-Check 7 TX BO Universal 1







Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	



Bit-Check 7 Hex-Plus 1











Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 6 Universal 1

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- La forma a torsione assorbe i picchi di coppia
- Evita la rottura precoce della punta

Bit-Check 6 Universal 1





Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
		⊕	**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
		✱	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 1, self-service





Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*	⊕	**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
		✱	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 2





Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
		⊕	**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	
		✱	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Universal 2, self-service





Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*	⊕	**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
		✱	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	



Bit-Check 6 TX Universal 1

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale

Bit-Check 6 TX Universal 1




Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1, self-service




Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 PZ Universal 1

6 inserti Pozidriv da 50 mm ben ordinati in pochissimo spazio nel pratico Bit-Check. Gli inserti tenaci duri sono adatti per l'uso universale. Forma a torsione contro un'usura precoce.

Bit-Check 6 PZ Universal 1





Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

Bit-Check 6 V Universal 1

6 inserti da 50 mm ben ordinati in pochissimo spazio nel pratico Bit-Check. Inserti per viti ad incavo quadro con funzione di ritegno.

Grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla pressione tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, esse non cadono più dall'utensile. Tenace-duri, per l'impiego universale. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Bit-Check 6 V Universal 1




Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Bit-Check 30 Legno TX HF 1

Serie inserti e portainserti, particolarmente adatti per la lavorazione del legno. Gli inserti 867/1 TORX® HF, grazie alla loro speciale geometria TORX®, trattengono saldamente sull'utensile le viti secondo specifiche Acument Intellectual Properties! Ciò è particolarmente utile lavorando in punti di difficile accesso, quando non si può utilizzare la seconda mano per trattenere la vite.

Sono adatti anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus. Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura. Portainserti Rapidaptor con anello magnetico per trattenere viti lunghe e pesanti.

Il Bit-Check consente una rapida panoramica dell'utensile che necessita. Gli inserti che non servono vengono riposti nell'assortimento e non vanno persi.

Trasporto facile p.es. nel taschino della camicia. Il Bit-Check può essere collocato sul luogo di lavoro, in modo da garantire il facile prelievo dell'utensile.

- Con funzione di ritegno vite per viti con incavo TORX®
- Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus

Bit-Check 30 Legno TX HF 1





Code	EAN 4013288			
05**057436**001	*226204*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Esagono passante, senza Take it easy.

Bit-Check 30 Legno TX HF 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**057437**001	*227522*			1
			1x Bit-Check 30 Legno TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Esagono passante; senza Take it easy

Bit-Check 30 Wood 1

- Portainserti Rapidaptor con magnete ad anello per trattenere viti lunghe e pesanti

Bit-Check 30 Wood 1







Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	



Bit-Check 30 Wood 2

- Portainserti universale con bussola in acciaio inox

Bit-Check 30 Wood 2



Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2 SB



Code	EAN 4013288			
05**057438**001	*229625*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Serie inserti e portainserti, particolarmente adatti per la lavorazione del legno.

Gli inserti 867/1 TORX® HF, grazie alla loro speciale geometria TORX®, trattengono saldamente sull'utensile le viti secondo specifiche Acument Intellectual Properties! Ciò è particolarmente utile lavorando in punti di difficile accesso, quando non si può utilizzare la seconda mano per trattenere la vite. Sono adatti anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus.

Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura. Portainserti Rapidaptor con anello magnetico per trattenere viti lunghe e pesanti. Il Bit-Check consente una rapida panoramica dell'utensile che necessita.

Gli inserti che non servono vengono riposti nell'assortimento e non vanno persi. Trasporto facile p.es. nel taschino della camicia. Il Bit-Check può essere collocato sul luogo di lavoro, in modo da garantire il facile prelievo dell'utensile.

- 867/1 TORX® HF inserto con funzione di ritegno per viti TORX® secondo specifiche Acument Intellectual Properties
- Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus

Bit-Check 12 Wood TX HF 1



Code	EAN 4013288			
05**057435**001	*226198*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Esagono passante, senza Take it easy.

Bit-Check 12 Legno TX HF 1 SB







Code	EAN 4013288			
05**073641**001	*227515*			1
			1x Bit-Check 12 Legno TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Esagono passante; senza Take it easy

Bit-Check 12 Wood 1

- Portainserti Rapidaptor con magnete ad anello per trattenere viti lunghe e pesanti

Bit-Check 12 Wood 1







Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 1 SB, self-service







Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® **1x** TX **10**x**25; 1x** TX **15**x**25; 1x** TX **20**x**25; 1x** TX **25**x**25; 1x** TX **30**x**25; 1x** TX **40**x**25**	

Bit-Check 12 Wood 2

- Portainserti universale con bussola in acciaio inox

Bit-Check 12 Wood 2







Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	



Bit-Check 12 Wood 2 SB, self-service



Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Legno TX HF 1

Serie inserti, particolarmente adatti per la lavorazione del legno. Gli inserti 867/4 TORX® HF, grazie alla loro speciale geometria TORX®, trattengono saldamente sull'utensile le viti secondo specifiche Acument Intellectual Properties! Ciò è particolarmente utile lavorando in punti di difficile accesso, quando non si può utilizzare la seconda mano per trattenere la vite.

Sono adatti anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus. Con trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura. Il Bit-Check consente una rapida panoramica dell'utensile che necessita.

Gli inserti che non servono vengono riposti nell'assortimento e non vanno persi.

Trasporto facile p.es. nel taschino della camicia. Il Bit-Check può essere collocato sul luogo di lavoro, in modo da garantire il facile prelievo dell'utensile.

- Adatto in particolar modo per legno
- Per viti incavo TORX®
- Con funzione di ritegno per viti TORX®
- Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus
- Inserti da 55 mm

Bit-Check 6 Legno TX HF 1



Code	EAN 4013288			
05**056470**001	*226181*			20
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Esagono passante, senza Take it easy.

Bit-Check 6 Legno TX HF 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073639**001	*227508*			1
1x Bit-Check 6 Legno TX HF 1				
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Esagono passante; senza Take it easy

Bit-Check 30 Metal 1

- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- Portainserti universale con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente

Bit-Check 30 Metal 1





Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Metal 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**057440**001	*229632*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
			840/1 Z 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	



Bit-Check 12 Metal 1



Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1 SB, self-service



Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Punta a diametri multipli, 4-20 mm

9 diametri, a partire da 2 mm, da usare con materiali di uno spessore fino a 4,5 mm. Con bisellatrice per lamiere da 1 mm.

Esagonale da 1/4", adatto per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

843 Punta a diametri multipli, 4-20 mm



Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Maschi ad inserto

Inserto maschio unico. Per tagliare filettature metriche. Il gambo esagonale garantisce un'ottima trasmissione di forza. L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile.

Asportazione trucioli senza problemi e rischio ridotto che l'inserto rimanga incastrato. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

844 Maschi ad inserto



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

844/7 Assortimento di maschi ad inserto

Portainserti universale Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4". Modello non magnetico.

844/7 Assortimento di maschi ad inserto



Code	EAN 4013288			
051**047540**01	*233042*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Svasatore conico ad inserto

Inserto svasatore conico con una scanalatura. Per sbavare e allargare. Il gambo esagonale garantisce un'ottima trasmissione di forza. L'inserto non fa rumore e non lascia rigature.

Asportazione trucioli e lunga durata. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Svasatore conico ad inserto



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**046600**01	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
051**046610**01	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
051**046620**01	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
051**046630**01	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
051**046640**01	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
051**046650**01	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Portainserti con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4".

888/4/1 K

Portainserti universale Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4". Modello non magnetico.

845/8 Assortimento svasatori conici ad 1 scanalatura



Code	EAN 4013288			
051**046550**01	*119285*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 Svasatore conici con tre scanalature ad inserto

Inserto svasatore conico con tre scanalature per sbavare, smussare e allargare. L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile.

Asportazione trucioli senza problemi e rischio ridotto che l'inserto rimanga incastrato rendono il lavoro più agevole.

Secondo DIN 335-C, 90° con 3 taglienti. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

846 Svasatore conici con tre scanalature ad inserto



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**046300**01	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
051**046310**01	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
051**046320**01	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
051**046330**01	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
051**046340**01	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
051**046350**01	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

Portainserti con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4".

888/4/1 K

Portainserti universale Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4". Modello non magnetico.

846/8 Assortimento svasatori conici ad inserto



Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Maschio-punta combinati

Maschio combinato per forare, tagliare filettature e sbavare. In acciaio HSS. L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile.

Ottima concentricità. Asportazione trucioli senza problemi e rischio ridotto che l'inserto rimanga incastrato rendono il lavoro più agevole. Attacco: esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

847 HSS Maschio-punta combinati



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

888/4/1 K Portainserti universale Rapidaptor

- Modello non magnetico

847/7 Assortimento maschio-punta combinati ad inserto



Code	EAN 4013288			
05**104751**001	*233035*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	

848 HSS Punte elicoidali per metallo, ad inserto

Inserti a punta elicoidale per metallo per forature precise su metallo. In acciaio HSS. L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile.

Ottima concentricità. Inserti tenaci duri bonificati garantiscono una lunga durata dell'utensile. Il gambo esagonale garantisce un'ottima trasmissione di forza. Attacco: esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS Punte elicoidali per metallo, ad inserto



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS Punte elicoidali per legno, ad inserto

Inserti di alta qualità a punta elicoidale per legno per forature precise e accurate di legno dolce, legno duro o pannelli rivestiti. In acciaio HSS. Il gambo esagonale garantisce un'ottima trasmissione di forza.

L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile. Ottima concentricità. Attacco da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Punte elicoidali per legno, ad inserto



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 Assortimento punte per metallo e inserti

Kit di inserti a punta elicoidale per metallo di 19 pz. per forature precise su metallo. In acciaio HSS. L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile.

Ottima concentricità. Il gambo esagonale garantisce un'ottima trasmissione di forza. Inserti tenaci duri, per l'uso universale.

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3. Compreso di robusto astuccio da fissare alla cintura per conservare in maniera ordinata gli utensili.

848/851/867/19 Assortimento punte per metallo e inserti



Code	EAN 4013288			
05**104652**001	*111654*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Assortimento punte elicoidali per legno ad inserto e assortimento inserti

Kit di inserti a punta elicoidale per legno di 18 pz. per forature precise e accurate di legno dolce, legno duro o pannelli rivestiti. In acciaio HSS. L'elasticità del materiale adattata garantisce una lunga durata dell'utensile.

Ottima concentricità. Il gambo esagonale garantisce un'ottima trasmissione di forza. Il portainserti universale Rapidaptor consente un cambio ultrarapido degli inserti senza utensili ausiliari.

Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

849/855/867/18 Assortimento punte elicoidali per legno ad inserto e assortimento inserti



Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Set per costruzione terrazze T 1

Set compatto di utensili Wera con 17 dei piu importanti utensili per l'avvitamento su terrazze. Inserti in acciaio Inox per evitare ruggine estranea. Con un portainserti particolarmente intelligente, che consente una profondità di annegamento a filo uniforme delle teste delle viti grazie alla limitazione di profondità di avvitamento variabile che, grazie all'anello in feltro incorporato, impedisce il danneggiamento della superficie della tavola di legno.

- Serie da 17 pezzi di elevata qualità per l'annegamento a filo uniforme delle teste delle viti nelle tavole di legno nella costruzione terrazze
- Portainserti con limitazione variabile della profondità di avvitamento regolabile e anello in feltro a protezione delle superfici
- 15 inserti (TORX®, PH, PZ) in acciaio Inox per evitare la ruggire esterna più portainserti in acciaio Inox 388/4/1 K Rapidaptor
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Custodia pieghevole compatta compatibile con Wera 2go inclusi 4 anelli in feltro di ricambio

Set per costruzione terrazze T 1



Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] Il Kit di ricambio con 5 anelli in feltro può essere ordinato con il codice 05**130003**001.

Bit-Check 10 Drywall 1

Bit-Check per lavori su cartongesso; inserto-distanziale di alta qualità in alluminio; la profondità dell'avvitamento può essere regolata in continuo e consente di avvitare la vite a livello con il pezzo; 9 inserti per lavori su cartongesso; inserti con rispettivo gambo; lunghezza 25 mm.

Bit-Check 10 Drywall 1



Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

Bit-Check 6 SHK 1 SB

6 inserti Wera (lungh. 50 mm) disposti ordinatamente e in modo chiaro in poco spazio nel pratico Bit-Check. Particolarmente indicati nel settore idro-termosanitario, riscaldamento e condizionamento; i Bit-Check permettono una veloce panoramica degli utensili a disposizione. Gli inserti che non servono vengono riposti facilmente nell'assortimento e non vanno persi. Facile trasporto p.es. nel taschino della camicia. Gli inserti duri tenaci sono indicati per l'impiego universale.

- Assortimento inserti particolarmente indicato per il settore idro-termosanitario
- Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
- La versione tenace-dura degli inserti impedisce la rottura prematura della punta del profilo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Inserti da 50 mm
- Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
- Il Bit-Check in materiale plastico garantisce un'elevata robustezza e una lunga durata

Bit-Check 6 SHK 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073631**001	*227997*			1
			851/4 TZ 1x PH 1x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	

[1] Lama esagonale


40-200 Nm
Wera

Utensili dinamometrici




Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili con portainserti a cambio rapido Rapidaptor

Impostazione variabile della coppia alla massima precisione. Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari. Facile lettura dei valori. Con clic. Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti.

Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate. Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (0,1-3,0 Nm) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor

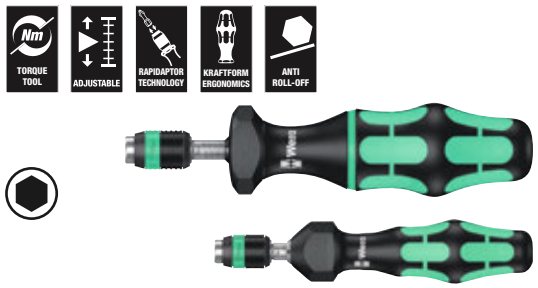

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Con lente di ingrandimento da applicare, per una piu' facile lettura della scala.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (2,5-29,0 in. lbs.) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor



Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (3,0-8,8 Nm) con impugnatura a pistola e portainserti a cambio rapido Rapidaptor



Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
05**074705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili con impugnatura a pistola (25,0-55,0 in. lbs.) e portainserti a cambio rapido Rapidaptor



Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

9524 Assortimento utensili per montaggio fotovoltaico 1

7 pezzi - Assortimento utensili per il montaggio di impianti fotovoltaici. 1 Giravite dinamometrico 7442 (impugnatura a pistola) per campo di misurazione 3,0-6,0 Nm. Indicazione numerica del valore di coppia. Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata. 1 portainserti Rapidaptor 889/4/1 con funzione a rotazione libera che rende possibile un movimento di ritorno molto rapido senza il disagio di ripresa nel serraggio destrorso. 1 chiave combinata Joker 6003. Grazie alla speciale geometria del lato forchetta vengono ampliate le possibilità di posizionamento della chiave e quindi risulta particolarmente adatta in spazi ristretti.

2 Chiavi di montaggio per spine solari MC4 (Multi-Contact).
1 Chiave bussola 1/2" (con fessura) mis. 17 per il montaggio di connettori integrati, 1 utensile (adattatore da 1/4" a 1/2) per chiavi bussola manuali.

- Assortimento utensili per avvitare per installazione di impianti fotovoltaici
- Incluse 2 chiavi di montaggio 9108 per spine Solar MC4 (Multi-Contact).
- Incluso giravite dinamometrico 7442 (3,0-6,0 Nm) con impugnatura a pistola
- Incluso 1 portainserti Rapidaptor 889/4/1 con funzione a rotazione libera che rende possibile un movimento di ritorno molto rapido senza il disagio di ripresa nel serraggio destrorso.
- Inclusa chiave combinata Joker 6003, particolarmente adatta per spazi ristretti: la speciale geometria della forchetta amplia le possibilità di impiego dell'utensile
- Inclusa chiave a bussola da 1/2" (con intaglio) mis. 17 per il montaggio di connettori integrati
- Incluso gambo 870/4 (adattatore 1/4" esagonale a quadro 1/2") per chiavi a bussola manuali 1/2"

9524 Assortimento utensili per montaggio fotovoltaico 1



Code	EAN 4013288			
05**136043**001	*228017*			1
			7400 impugnatura a pistola 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			8790 HMC Deep con intaglio sul gambo 1x 17,0x76,0	
			870/4 A 1x 1/4"x1/2"x72	
			889/4/1 F 1x 1/4"x64	
			6003 Joker 1x 17x190	
			9108 2x 115	
			Nastro autoaderente 120 1x 50,0x120,0	

7443/12 Kit per l'installazione di sistemi di controllo della pressione dei pneumatici

Kit di 12 pezzi per montare e smontare a regola d'arte i sistemi di controllo della pressione degli pneumatici. Con coppia controllata per il serraggio delle viti. Utensili manuali con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica. Cinque utensili dinamometrici preimpostati. Per collegare il dado di raccordo con la vite e per avvitare il corpo sensore con la valvola. Due attrezzi montavalvola preimpostati da 0,25 Nm e da 0,45 Nm. Un'impugnatura a pistola Kraftform per impostare coppie da 4,0 a 8,8 Nm. Due inserti TX con funzione di ritegno, adattatore per bussola, due bussole con meccanismo valvola (da usare fino a 4,5 Nm).

Adatto per i sistemi più comuni di controllo della pressione degli pneumatici. Avvitamenti sicuri grazie ai diversi colori per le diverse coppie preimpostate (Beru/Huf®: TX 10 giallo 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 verde 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 grigio 2,0 Nm). Il giravite dinamometrico preimpostato a 3,3 Nm aziona sia il dado di raccordo sia la vite di raccordo dei sensori del sistema Alligator.

Il kit comprende inoltre: adattatore per bussola, due inserti, meccanismo valvola (da usare fino a 4,5 Nm).

7443/12 Kit per l'installazione di sistemi di controllo della pressione dei pneumatici



Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
		◉	**7400 impugnatura a pistola** 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
		◉	**Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica** 1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**300 TX** 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
		◉	**790 A/50** 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
		✪	**867/4 TORX® HF** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		⚫	**300 V** 1x 0,25; 1x 0,45	
		○	**327** 1x 32x70	

[1] Con sfera; per bussole manuali

7440/41 Kraftform Assortimento di giravite dinamometrici 0,3-3,0 Nm

Kit di giraviti dinamometrici della Wera. Due giraviti dinamometrici con impostazione variabile della coppia alla massima precisione. Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari.

Facile lettura dei valori. Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti. Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate.

Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Compreso di assortimento d'inserti in una valigetta in plastica robusta e di ottima qualità.

7440/41 Kraftform Assortimento di giravite dinamometrici 0,3-3,0 Nm



Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform Assortimento di giravite dinamometrici 0,3-6,0 Nm



Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm	
			7400 impugnatura a pistola 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform Assortimento di giravite dinamometrici 2,5-55,0 in. lbs.



Code	EAN 4013288			
053**50451**001	*161383*			1
			7400 Imperial 1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in. lbs.	
			7400 Imperial impugnatura a pistola 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs.	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 Kit per l'installazione di sistemi di controllo della pressione dei pneumatici

Kit di 9 pezzi per montare e smontare a regola d'arte i sistemi di controllo della pressione degli pneumatici. Con coppia controllata per il serraggio delle viti. Utensili manuali con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica. Due utensili dinamometrici preimpostati.

Per collegare il dado di raccordo con la vite e per avvitare il corpo sensore con la valvola. Un'impugnatura a pistola Kraftform per impostare coppie da 4,0 a 8,8 Nm. Due inserti TX con funzione di ritegno, adattatore per bussola, due bussole e meccanismo valvola (da usare fino a 4,5 Nm).

Adatto tra l'altro per i sistemi di controllo della pressione degli pneumatici della Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 Kit per l'installazione di sistemi di controllo della pressione dei pneumatici



Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica 1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm [1]	
			7400 impugnatura a pistola 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32x70	

[1] La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

[2] Con sfera; per bussole manuali

1430 Kraftform Micro ESD Giravite dinamometrici regolabili (0,02-0,11 Nm) con portainserti a cambio rapido

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm
- Adatto per inserti con codolo da 4mm Halfmoon e codolo 4mm HIOS
- Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elttroniche

1430 Kraftform Micro ESD Giravite dinamometrici regolabili (0,02-0,11 Nm) con portainserti a cambio rapido





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] Con lente di ingrandimento da applicare, per una piu' facile lettura della scala.

Serie 7400 Kraftform Giravite portainserti dinamometrici regolabili ESD (0,1-3,0 Nm) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 Kraftform Giravite portainserti dinamometrici regolabili ESD (0,1-3,0 Nm) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Con lente di ingrandimento da applicare, per una piu' facile lettura della scala.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili ESD (2,5-29,0 in. lbs.) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili ESD (2,5-29,0 in. lbs.) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili ESD (0,1-1,0 Nm) con portainserti a cambio rapido

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm
- Adatto per inserti con codolo da 4mm Halfmoon e codolo 4mm HIOS

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili ESD (0,1-1,0 Nm) con portainserti a cambio rapido





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] Con lente di ingrandimento da applicare, per una piu' facile lettura della scala.

Serie 7400 Giravite dinamometrici, preimpostati, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica

Wera Giravite dinamometrici. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137003**001).

Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido. Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,3-3,0 Nm) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 105 mm

Wera Giravite dinamometrici. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137001**001).

Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.
Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.

Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido. Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,5 Nm), con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 89 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001 [1]	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001 [1]	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001 [1]	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,3-3,0 Nm) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 105 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001 [1]	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001 [1]	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (3,0-8,8 Nm), con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, impugnatura a pistola

Wera Giravite dinamometrici. Impugnatura a pistola Kraftform per una trasmissione della coppia particolarmente elevata, multicomponente per una elevata velocità di lavoro e avvitamenti ergonomici. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala.

Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137002**001).

Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido. Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (2,5-29,0 in. lbs.) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 105 mm

Wera Giravite dinamometrici. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137001**001).

Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.

Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (3,0-8,8 Nm), con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, impugnatura a pistola



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001 [1]	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001 [1]	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

[1] La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (2,5-29,0 in. lbs.) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 105 mm



	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001 [1]	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001 [1]	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

[1] La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (25,0-55,0 in. lbs.) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, impugnatura a pistola

Wera Giravite dinamometrici. Impugnatura a pistola Kraftform per una trasmissione della coppia particolarmente elevata, multicomponente per una elevata velocità di lavoro e avvitamenti ergonomici.

Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137002001).


Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.

Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (25,0-55,0 in. lbs.) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, impugnatura a pistola

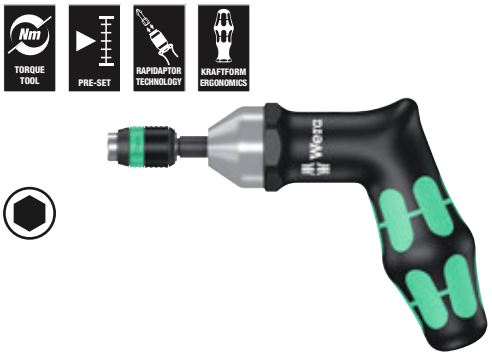

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001 [1]	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

[1] La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,5 Nm) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 105 mm

Wera Giravite dinamometrici. Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala.

Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.

(Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137003**001. Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.

Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,5 Nm) con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 105 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001 [1]	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001 [1]	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,5 Nm), con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 89 mm

Wera Giravite dinamometrici. Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137003**001).

Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.

Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,0 Nm) con portainserti a cambio rapido

Wera Giravite dinamometrici. Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala.

Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137003**001.

Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. A cambio ultra rapido degli inserti. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4mm.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di <≤ 10^9 Ohm
- Adatto per inserti con codolo da 4mm Halfmoon e codolo 4 mm HIOS

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,5 Nm), con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 89 mm






	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001 [1]	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001 [1]	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001 [1]	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,0 Nm) con portainserti a cambio rapido





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001 [1]	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001 [1]	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

[1] La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

1460 ESD Kraftform Micro Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica(0,02-0,11 Nm) con portainserti a cambio rapido

Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137004**001).

Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Impugnatura compatta con sistema a lame intercambiabili per avvitamenti di precisione. Il giravite dinamometrico Kraftform Micro ESD è ideale per avvitamenti con coppia controllata su componenti sensibili alla carica elettrostatica.

Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4mm. Protezione antimanomissione. Segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata. Precisione di ripetizione garantita al 100%. Coppia di allentamento manuale illimitata. Resistenza elettrica in superficie di ≤ 10^9 Ohm per una sicura protezione dall'energia elettrostatica. Realizzato secondo DIN EN 61340-5-1.

Impugnatura con sistema a lame intercambiabili per una velocissima sostituzione delle lame. Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona a rapida torsione per una rotazione velocissima del giravite, senza cambiare la presa. Zone morbide integrate per la trasmissione di elevate coppie di allentamento e serraggio. Zona di precisione direttamente sulla lama per trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione nei lavori di aggiustaggio. Fissaggio dell'inserto rapidissimo: basta infilare semplicemente l'inserto nell'attacco, bloccaggio automatico, inserimento sicuro.

Per la sostituzione dell'inserto spingere in avanti il manicotto e rimuovere l'inserto. Manicotto flottante per una comoda guida dell'utensile durante il processo di avvitamento. Inserti per avvitamenti manuali e automatici con avvitatori elettrici (tra cui HIOS, Delvo, Sehan). Impiego p. es. su Smartphones, telefoni cellulari, fotocamere e apparecchi elettronici, in laboratori dentistici e studi dentistici.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm
- Con impugnatura Kraftform ergonomica per lavori confortevoli senza affaticare la mano
- Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elttroniche

1460 ESD Kraftform Micro Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica(0,02-0,11 Nm) con portainserti a cambio rapido



	EAN		Nm	Nm	mm			
Code	4013288	Art.No.						
05**074800**001 [1]	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001 [1]	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

[1] La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 89 mm

Wera Giravite dinamometrici. Con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137003**001. Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.

Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.

Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 89 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**) L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 105 mm

Wera Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137001**001. Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.

Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.

Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Giravite dinamometrico con coppia preimpostata fissa su richiesta del cliente con portainserti a cambio rapido Rapidaptor
- Regolabile solo con utensile ausiliario
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4"
- Segnale al momento del raggiungimento del valore impostato
- Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 105 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**) L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, impugnatura a pistola

Wera Giravite dinamometrici. Impugnatura a pistola Kraftform per una trasmissione della coppia particolarmente elevata, multicomponente per una elevata velocità di lavoro e avvitamenti ergonomici.

Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137002**001). Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.

Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.

Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, impugnatura a pistola





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

**) L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 105 mm

Wera Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137001**001. Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.

Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.

Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

**) L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, impugnatura a pistola

Wera Giravite dinamometrici. Impugnatura a pistola Kraftform per una trasmissione della coppia particolarmente elevata, multicomponente per una elevata velocità di lavoro e avvitamenti ergonomici.

Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137002**001). Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.

Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido.

Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, impugnatura a pistola





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

*) L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

1460 ESD Kraftform Micro Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, a cambio rapido

Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica su richiesta del cliente. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario.
(Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137004**001).

Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Impugnatura compatta con sistema a lame intercambiabili per avvitamenti di precisione.

Il giravite dinamometrico Kraftform Micro ESD è ideale per avvitamenti con coppia controllata su componenti sensibili alla carica elettrostatica.

Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4 mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4 mm.

Protezione antimanomissione. Segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata. Precisione di ripetizione garantita al 100%.

Coppia di allentamento manuale illimitata. Resistenza elettrica in superficie di ≤ 10^9 Ohm per una sicura protezione dall'energia elettrostatica. Realizzato secondo DIN EN 61340-5-1.

Impugnatura con sistema a lame intercambiabili per una velocissima sostituzione delle lame. Impugnatura Kraftform Micro con cappuccio girevole e zona a rapida torsione per una rotazione velocissima del giravite, senza cambiare la presa.

Zone morbide integrate per la trasmissione di elevate coppie di allentamento e serraggio.

Zona di precisione direttamente sulla lama per trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione nei lavori di aggiustaggio.


Fissaggio dell'inserto rapidissimo: basta infilare semplicemente l'inserto nell'attacco, bloccaggio automatico, inserimento sicuro. Per la sostituzione dell'inserto spingere in avanti il manicotto e rimuovere l'inserto.

Manicotto flottante per una comoda guida dell'utensile durante il processo di avvitamento. Inserti per avvitamenti manuali e automatici con avvitatori elettrici (tra cui HIOS, Delvo, Sehan). Impiego p. es. su Smartphones, telefoni cellulari, fotocamere e apparecchi elettronici, in laboratori dentistici e studi dentistici.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm
- Con impugnatura Kraftform ergonomica per lavori confortevoli senza affaticare la mano
- Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elttroniche

1460 ESD Kraftform Micro Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, a cambio rapido





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

**)L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 105 mm

Wera Giravite dinamometrici. Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati.

Con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137001**001. Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.

Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate.

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**)L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 89 mm

Wera Giravite dinamometrici. Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati.

Con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137003**001. Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.


Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido. Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 89 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**)L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, a cambio rapido

Wera Giravite dinamometrici. Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati.

Con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05**137003**001. Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.


Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4 mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4 mm

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10^9 Ohm
- Adatto per inserti con codolo da 4 mm Halfmoon e codolo 4 mm HIOS

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, a cambio rapido





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"		1

**)L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

7510 Giravite dinamometrico Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm

- Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
- Rapida e semplice regolazione del valore di coppia
- Posizione fissa (Torque Lock) per coppie di allentamento e serraggio illimitate
- Funzione di slittamento per una coppia precisa e sicura per il serraggio destra/sinistra
- Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4", adatto anche per chiavi a bussola

7510 Giravite dinamometrico Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm





	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075810**001	*230669*	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1

7510/14 Assortimento utensili Safe-Torque Speed per placchette per asportazione truciolo

14 pezzi - Assortimento utensili. Per avvitamenti professionali / aggiustaggi e avvitamenti a coppia controllata. Meccanismo antislittamento più sicuro con regolazione rapida per coppie di serraggio destra/sinistra e 5 coppie di serraggio selezionabili (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio e allentamento illimitate. Supporto a cambio rapido di elevata robustezza. Per inserti con attacco esagonale da 1/4". 14 inserti tenaci duri (lungh. 25 mm) per viti TORX PLUS®, TORX®ed esagono cavo. Questo assortimento è particolarmente indicato per l'avvitamento di placchette per asportazione truciolo in metallo duro.

Il giravite dinamometrico Safe-Torque Speed 7510 con le sue 5 coppie selezionabili consigliate dai maggiori produttori di utensili in metallo duro consente l'avvitamento preciso controllato di placchette per l'asportazione truciolo intercambiabili.

- Particolarmente adatto per l'avvitamento di placchette asportazione truciolo in metallo duro
- Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Può essere attaccata al sistema Wera 2go

7510/14 Assortimento utensili Safe-Torque Speed per placchette per asportazione truciolo





Code	EAN 4013288			
05**075840**001	*230683*			1
			7510 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
		○	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
		○	**867/1 TORX®** 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
		○	**840/1 Z** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	

7515 Giravite dinamometrico Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm

- Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
- Rapida e semplice regolazione del valore di coppia
- Posizione fissa (Torque Lock) per coppie di allentamento e serraggio illimitate
- Funzione di slittamento per una coppia precisa e sicura per il serraggio destra/sinistra
- Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4", adatto anche per chiavi a bussola
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4", adatto anche per chiavi a bussola

7515 Giravite dinamometrico Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075815**001	*228314*	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1


7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

16 pezzi - Assortimento utensili. Per avvitamenti professionali / aggiustaggi di precisione e avvitamenti a coppia controllata. Meccanismo antislittamento più sicuro con regolazione rapida per coppie di serraggio destra/sinistra e 5 coppie di serraggio selezionabili (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio e allentamento illimitate.

Supporto a cambio rapido di elevata robustezza. Per inserti con attacco esagonale da 1/4". 15 inserti tenaci duri lungh. 89 mm

- Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
- Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Può essere attaccata al sistema Wera 2go

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1





Code	EAN 4013288			
05**075851**001	*228338*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	

[1] Lama esagonale


7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

7 pezzi - Assortimento utensili per avvitamenti professionali / aggiustaggi di precisione e avvitamenti a coppia controllata. Meccanismo a slittamento più sicuro con regolazione rapida per coppie di serraggio destra/sinistra e 5 coppie di serraggio selezionabili (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio e allentamento illimitate. Supporto a cambio rapido di elevata robustezza.

Per inserti con attacco esagonale da 1/4". 6 inserti tenaci duri (lungh. 50 mm), profili e misure sono facilmente riconoscibili grazie al trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica ed etichettatura ben leggibile.

- Set di utensili per impieghi su biciclette
- Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
- Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Può essere attaccata al sistema Wera 2go

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1





Code	EAN 4013288			
05**075850**001	*228321*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

300 Hex Indicatore di coppia

Giravite dinamometrico della Wera con coppia fissa per viti ad esagono cavo. Antimanomissione. Lama esagonale snella. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti grippate. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica evitando la formazione di bolle o calli.

Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.


Con profilo Hex-Plus che evita la deformazione della testa della vite. La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.

300 Hex Indicatore di coppia



Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex Indicatore di coppia con impugnatura a pistola

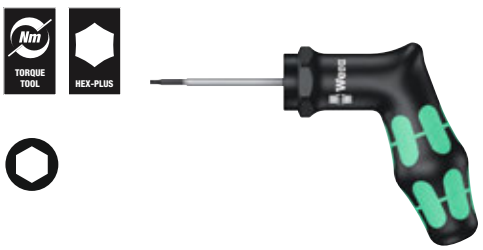

Code	EAN 4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX Indicatore di coppia TORX®

- Per viti a TORX® interno

300 TX Indicatore di coppia TORX®



Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Indicatore di coppia TORX® con impugnatura a pistola



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Indicatore di coppia TORX PLUS®

- Per viti con incavo TORX PLUS®

300 IP Indicatore di coppia TORX PLUS®



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Indicatore di coppia TORX PLUS® con impugnatura a pistola



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex Indicatore di coppia

Indicatore di coppia con impugnatura a T Wera a coppia fissa per esagono cavo. Protezione anti-manomissione. Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta un meccanismo ben udibile e sensitivo che rende impossibile il superamento del valore stesso.

La maggior parte delle volte non serve alcun utensile aggiuntivo per allentare il serraggio anche quando la coppia di allentamento è più elevata della coppia pre-impostata (coppia di allentamento illimitata).

La forma dell'impugnatura si adatta perfettamente al palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Grazie a ciò viene garantita una trasmissione della forza ottimale ed ergonomica.

400 Hex Indicatore di coppia



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Indicatore di coppia

- Per viti a TORX® interno

400 TX Indicatore di coppia



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Chiave dinamometrica Safe-Torque A 1 con attacco quadro 1/4", 2-12 Nm

Chiave dinamometrica con meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva. Campo di coppia 2-12 Nm; per il serraggio destrorso e sinistrorso controllato. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione ssicura del valore di coppia desiderato: il meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata.

Con funzione Torque Lock per l'utilizzo come cricchetto standard senza funzione di coppia.

Max. coppia di rottura del quadro 1/4" secondo DIN 3122. Angolo di richiamo di soltanto 5° per lavorare con il cricchetto anche in situazioni con spazi ridotti. impiegabile anche per applicazioni con angolo di rotazione.

- Meccanismo di sblocco a slittamento - il valore della coppia impostata non può mai essere superato
- Funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata - l'utensile può quindi essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni con angoli di rotazione definiti
- Per il serraggio controllato destra e sinistra - serrare e allentare con o senza coppia
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Lavoro confortevole grazie all'angolo di richiamo ridotto di soltanto 30°
- Attacco quadro 1/4" con sfera di fermo

Chiave dinamometrica Safe-Torque A 1 con attacco quadro 1/4", 2-12 Nm







	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075800**001	*223012*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Chiave dinamometrica Safe-Torque A 2 con attacco esagonale da 1/4", 2-12 Nm

- Attacco 1/4" esagonale per l'utilizzo con inserti da 1/4"

Chiave dinamometrica Safe-Torque A 2 con attacco esagonale da 1/4", 2-12 Nm







	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075801**001	*223036*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 1 Set 1 con attacco quadro da 1/4", 2-12 Nm

10 pezzi. Assortimento chiave dinamometrica 1/4" in robusta custodia. Chiave dinamometrica con meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

Campo di coppia 2-12 Nm; per il serraggio destrorso e sinistrorso controllato. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione ssicura del valore di coppia desiderato: il meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Con funzione Torque Lock per l'utilizzo come cricchetto standard senza funzione di coppia.

Può essere utilizzata anche per applicazioni con angolo di rotazione. Max. coppia di rottura del quadro 1/4" secondo DIN 3122. Angolo di richiamo di soltanto 5° per lavorare con il cricchetto anche in situazioni con spazi ridotti. Contenuto: chiave dinamometrica Safe-Torque A 1, 1/4" quadro, 2-12 Nm, 8 bussole con attacco 1/4" e 1 prolunga corta.

- Attacco quadro 1/4" con sfera di fermo

Safe-Torque A 1 Set 1 con attacco quadro da 1/4", 2-12 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075830**001	*223005*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 con attacco quadro da 1/4", 2-12 Nm

10 pezzi. Assortimento chiave dinamometrica 1/4" in robusta custodia. Chiave dinamometrica con meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

Campo di coppia 2-12 Nm; per il serraggio destrorso e sinistrorso controllato. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione ssicura del valore di coppia desiderato: il meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Con funzione Torque Lock per l'utilizzo come cricchetto standard senza funzione di coppia.

Può essere utilizzata anche per applicazioni con angolo di rotazione. Max. coppia di rottura del quadro 1/4" secondo DIN 3122. Angolo di richiamo di soltanto 5° per lavorare con il cricchetto anche in situazioni con spazi ridotti. Contenuto: chiave dinamometrica Safe-Torque A 1, 1/4" quadro, 2-12 Nm, 8 bussole con attacco 1/4" e 1 prolunga corta.

- Attacco quadro 1/4" con sfera di fermo

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 con attacco quadro da 1/4", 2-12 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075831**001	*223074*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" quadro, 2-12 Nm

20 pezzi - Assortimento in robusta custodia tessile, speciale per applicazioni nel settore idro-termosanitario. 1 Chiave dinamometrica Safe Torque A 1 con attacco quadro 1/4", 2-12 Nm, con orientate di 15° alla volta. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca, e quindi non è possibile applicare coppie troppo elevate. Campo di regolazione da 2 fino a 12 Nm per serraggio controllato destra -sinistra. Facile e sicura regolazione del valore preimpostato: al raggiungimento dei valori di scala si attiva un sensibile e ben udibile click che facilita la regolazione del valore di coppia.

Con funzione Torque Lock per l'utilizzo come cricchetto standard senza funzione di coppia. Utilizzabile quindi anche per applicazioni di rotazione ad angolo. Coppia di rottura del quadro da 1/4" secondo DIN 3122. L'angolo di richiamo di soltanto 5° consente l'impiego del cricchetto anche in situazioni di lavoro ristrette. Sono compresi: chiave dinamometrica Safe-Torque A 1, attacco quadro 1/4", 2-12 Nm, 8 bussole 1/4", 9 inserti bussola (esagono cavo, TORX®) da 1/4", 1 prolunga corta.

- Per applicazioni nel settore sanitario, riscaldamento e condizionamento, in particolare per il montaggio di cabine doccia nonché per il montaggio e la manutenzione di caldaie a gas e caldaie a condensazione

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" quadro, 2-12 Nm



Code	EAN 4013288			
05**136073**001	*228376*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 2 Set 1 con attacco esagonale da 1/4", 2-12 Nm

23-pezzi; in custodia tessile compatta e delicata con le superfici con elevata robustezza. Volume e peso ridotti per una mobilità facilitata.

1 Safe-Torque A 2 Chiave dinamometrica con attacco esagonale 1/4"-campo di coppia 2-12 Nm; per il serraggio destrorso e sinistrorso controllato; per serrare ed allentare con o senza coppia, funzione di coppia disinseribile (Torque Lock Function); 72 denti; angolo di richiamo di solo 5°; facile impostazione e bloccaggio della coppia desiderata, grazie ad un click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala, meccanismo di sblocco a slittamento al raggiungimento del valore di coppia impostato; impugnatura ergonomica bicomponente, 9 bussole Zyklop, 12 inserti tenaci duri (1/4", 50 mm lungh), 1 raccordo per chiavi bussola (1/4" esagonale a 1/4" quadro).

- Attacco 1/4" esagonale per l'utilizzo con inserti da 1/4"
- Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile usare anche bussole da 1/4"

Safe-Torque A 2 Set 1 con attacco esagonale da 1/4", 2-12 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075832**001	*223043*			1
			Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/4 Z 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2]	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

[1] Con sfera; per bussole manuali
[2] Lama esagonale

Click-Torque Chiave dinamometrica A 5 con cricchetto reversibile

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design
Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto.

Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e concricchetto reversibile a 45 denti.

- Con attacco quadro 1/4"-, cricchetto reversibile, 45 denti
- Campo di misura: 2,5-25 Nm; precisione +/- 4% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica Click-Torque A 5 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm





	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075604**001	*193179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Chiave dinamometrica Click-Torque A 6 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm

- Con attacco esagonale ¼", cricchetto reversibile, 45 denti
- Campo di misura: 2.5-25 Nm; Precisione +/- 4% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica Click-Torque A 6 con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm





	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075605**001	*193186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Set 1

Chiave dinamometrica Click nell'incofondibile Wera Design. Esecuzione molto robusta con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Facile regolazione e bloccaggio del valore impostato. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala facilita ulteriormente la precisa regolazione del valore di coppia desiderato.

Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Per serraggio destroso e con cricchetto reversibile con 45 denti.

Un ricco assortimento di accessori arricchisce questo set di utensili chiave dinamometrica Click Torque.

Contenuto in dotazione : Chiave dinamometrica Click-Torque A 6 1/4" 2,5 – 25 Nm, 6 bussole con attacco 1/4", 11 inserti assortiti: esagonali Hex-Plus, croce PH- e TORX® più accessori prolunga e adattattore.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm







Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

[1] Lama esagonale
[2] Con sfera; per bussole manuali

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

Il Set da 16 pezzi dello specialista per avvitare Wera risolve i problemi di avvitamento relativi alla bicicletta con un controllo affidabile delle coppie a protezione delle parti sensibili. Con chiave dinamometrica Click Torque nell'inconfondibile Wera Design.

Esecuzione molto robusta con una elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Semplice regolazione e bloccaggio del valore predefinito.

Lo scatto udibile e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la precisa regolazione del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata.

Per serraggio destroso con cricchetto reversibile con 45 denti. La chiave dinamometrica è estremamente poco ingombrante ed è completata con gli accessori più adatti per i più comuni avvitamenti sulle biciclette, in una robusta custodia in materiale tessile protettiva.

Dotazione: Chiave dinamometrica Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 – 25 Nm, 4 bussole con attacco 1/4", 7 inserti bussola per viti esagono cavo e 4 inserti bussola TORX®. Bussole ed inserti bussola con trova-utensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo ed evidente marcatura – per trovare facilmente e velocemente l'utensile necessario.

Bussole inserti con funzione di ritegno per avvitare in modo particolarmente confortevole, senza che la vite cada dall'utensile. Disposizione incredibilmente compatta della serie per molti utensili in uno spazio ridotto. Custodia in materiale tessile molto robusta e longeva.

Protezione superficiale aggiuntiva con materiale tessile esterno. Peso e volume ridotti per una mobilità semplificata. Inserti bussola con tutti i vantaggi della tecnologia inserti Wera come p. es. precisione di accoppiamento, resistenza all'usura e proprietà di concentricità.

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm




Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
		✪	**8767 A** 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			Nastro autoaderente 240 1x 50,0x240,0	

Chiave dinamometrica Click-Torque B 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm

- Con attacco quadro 3/8"-, cricchetto reversibile, 45 denti
- Campo di misura: 10-50 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque B 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm








	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Chiave dinamometrica Click-Torque B 2 con cricchetto reversibile, 20-100 Nm

- Con attacco quadro 3/8"-, cricchetto reversibile, 45 denti
- Campo di misura: 20-100 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque B 2 con cricchetto reversibile, 20-100 Nm








	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Chiave dinamometrica Click-Torque C 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm

- Con attacco quadro 1/2"-, cricchetto reversibile, 45 denti
- Campo di misura: 10-50 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque C 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm








	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Chiave dinamometrica Click-Torque C 2 con cricchetto reversibile, 20-100 Nm

- Con attacco quadro 1/2"-, cricchetto reversibile, 45 denti
- Campo di misura: 20-100 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque C 2 con cricchetto reversibile, 20-100 Nm








	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Chiave dinamometrica Click-Torque C 3 con cricchetto reversibile, 40-200 Nm

- Con attacco quadro 1/2"-, cricchetto reversibile, 45 denti
- Campo di misura: 40-200 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque C 3 con cricchetto reversibile, 40-200 Nm







	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Set chiave dinametrica Click torque nell'inconfondibile Wera Design. Esecuzione molto robusta con una elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Semplice regolazione e bloccaggio del valore predefinito.

Lo scatto udibile e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la precisa regolazione del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata.

Per serraggio destroso con cricchetto reversibile con 45 denti. Chiave dinamometrica e accessori compatibili confezionati in una custodia in materiale tessile protettiva molto robusta e compatta.

Contenuto: Chiave dinamometrica Click-Torque C 3, 1/2", 40-200 Nm, 4 bussole con attacco 1/2", 7 inserti-bussola per viti ad esagono cavo Hex Plus e inserti bussola TORX® più prolunga.

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Set 2 per avvitamento nel calcestruzzo, 40-200 Nm

Set per avvitare viti per calcestruzzo relative alla sicurezza con coppie definite secondo le istruzioni del produttore delle viti.

Con il trova-utensili Take it easy: diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura, per trovare con facilità e velocemente l'utensile che necessita.

- Per avvitare viti per calcestruzzo relative alla sicurezza con coppie definite secondo le istruzioni del produttore delle viti
- Chiavi a bussola 8790 C Impaktor per l'impiego con aria compressa o avvitatori a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2" (13 mm fino 21 mm)
- Chiave dinamometrica Click-Torque C 3 con cricchetto reversibile (valore misurazione: 40-200 Nm; precisione ± 3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Assortimento da 11 pezzi, in custodia tessile di elevata qualità

Click-Torque C 3 Set 2 per avvitamento nel calcestruzzo, 40-200 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Chiave dinamometrica Click-Torque C 4 con cricchetto reversibile, 60-300 Nm

- Con attacco quadro 1/2"-, cricchetto reversibile, 45 denti
- Campo di misura: 60-300 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque C 4 con cricchetto reversibile, 60-300 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Chiave dinamometrica Click-Torque C 5 con cricchetto reversibile, 80-400 Nm

- Con attacco quadro 1/2"-, cricchetto reversibile, 45 denti
- Campo di misura: 80-400 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque C 5 con cricchetto reversibile, 80-400 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	26 49/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Chiave dinamometrica Click-Torque E 1 con cricchetto reversibile, 200-1000 Nm

- Con attacco quadro 3/4"-, cricchetto reversibile, 45 denti
- Campo di misura: 200-1000 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque E 1 con cricchetto reversibile, 200-1000 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Chiavi dinamometriche con funzione Torque Lock.

- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile

Click-Torque Lock A 5 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 2,5-25 Nm

- Con attacco quadro esterno da ¼"
- Cricchetto reversibile
- 45 denti
- Campo di misura: 2,5-25 Nm; precisione ± 4% secondo

Click-Torque Lock A 5 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 2,5-25 Nm





	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075690**001	*234179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock A 6 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 2,5-25 Nm

- Con attacco da 1/4" per serraggi destrorsi
- Cricchetto reversibile
- 45 denti
- Campo di misura: 2,5-25 Nm; precisione ± 4% secondo

Click-Torque Lock A 6 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 2,5-25 Nm





	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075691**001	*234186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock C 3 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, 40-200 Nm

- Con attacco quadro esterno da 1/2"
- Cricchetto reversibile
- 45 denti
- Campo di misura: 40-200 Nm; precisione ± 43 secondo

Click-Torque Lock C 3 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, 40-200 Nm





	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075692**001	*234193*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

Click-Torque Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso

Chiave dinamometrica Click nell'inconfondibile Wera Design. Per serraggio destrorso e sinistrorso. Versione molto robusta di alta precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia impostato. Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento dei valori di scala e scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato. Con imperdibile passante quadro per il cambio di rotazione.

Attacco quadro 1/2" con bloccaggio bussola.

- Per il serraggio destrorso e sinistrorso attraverso l'inversione di rotazione morbida come il burro del passante quadro
- Campo di misura: 20-100 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 denti e attacco quadro 1/2" con bloccaggio bussola
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica regolabile Click-Torque C 2 Push R/L per serraggio destrorso e sinistrorso, 20-100 Nm






	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Chiave dinamometrica regolabile Click-Torque C 3 Push R/L per serraggio destrorso e sinistrorso, 40-200 Nm

- Campo di misura: 40-200 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Per il serraggio destrorso e sinistrorso attraverso l'inversione di rotazione morbida come il burro del passante quadro
- 45 denti e attacco quadro 1/2" con bloccaggio bussola
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica regolabile Click-Torque C 3 Push R/L per serraggio destrorso e sinistrorso, 40-200 Nm








	EAN																	
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm								
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Chiave dinamometrica regolabile Click-Torque E 1 Push R/L per serraggio destrorso e sinistrorso, 200-1000 Nm

- Per il serraggio destrorso e sinistrorso attraverso l'inversione di rotazione morbida come il burro del passante quadro
- Campo di misura: 200-1000 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 denti e attacco quadro 3/4"
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica regolabile Click-Torque E 1 Push R/L per serraggio destrorso e sinistrorso, 200-1000 Nm







	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1


Chiavi dinamometriche con funzione Torque Lock.

- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile

Click-Torque Lock A 5 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, inserti attacco quadro (1/4"), serraggio destrorso/sinistrorso, 2,5-25 Nm

- Per senso destrorso e sinistroso
- Con attacco quadro esterno da ¼"
- Cricchetto reversibile
- 45 denti
- Campo di misura: 2,5-25 Nm; precisione ± 4% secondo

Click-Torque Lock A 5 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, inserti attacco quadro (1/4"), serraggio destrorso/sinistrorso, 2,5-25 Nm








	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075693**001 [1]	*233646*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Disponibile dal mese di settembre 2025

Click-Torque Lock A 6 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, portainserti continuo (1/4"), 2,5-25 Nm

- Per senso destrorso e sinistroso
- Con attacco da 1/4" per serraggi destrorsi
- Cricchetto reversibile
- 45 denti
- Campo di misura: 2,5-25 Nm; precisione ± 4% secondo

Click-Torque Lock A 6 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, portainserti continuo (1/4"), 2,5-25 Nm







	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075694**001 [1]	*233653*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Disponibile dal mese di settembre 2025

Click-Torque Lock C 3 R/L Giravite dinamometrico regolabile, funzione di coppia, inserti attacco quadro (1/2"), serraggio destrorso/sinistrorso, 40-200 Nm

- Per senso destrorso e sinistroso
- Con attacco quadro esterno da 1/2"
- Cricchetto reversibile
- 45 denti
- Campo di misura: 40-200 Nm; precisione ± 43 secondo

Click-Torque Lock C 3 R/L Giravite dinamometrico regolabile, funzione di coppia, inserti attacco quadro (1/2"), serraggio destrorso/sinistrorso, 40-200 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075695**001 [1]	*233660*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

[1] Disponibile dal mese di settembre 2025

Chiave dinamometrica Click-Torque X 1 per utensili intercambiabili, 2,5-25 Nm

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala facilita ulteriormente la regolazione precisa del valore di coppia desiderato.

Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e sinistrorso con attacco quadro 9x12 mm per l'attacco dei relativi utensili intercambiabili.

- Con attacco per utensili intercambiabili 9x12 mm.
- Campo di misura: 2.5-25 Nm; Precisione +/- 4% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica Click-Torque X 1 per utensili intercambiabili, 2,5-25 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	1

[1] S_k = Passo utensile di prova fino al punto di rotazione; l_k = Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova

Chiave dinamometrica Click-Torque X 2 per utensili intercambiabili, 10-50 Nm

- Con attacco per utensili intercambiabili 9x12 mm.
- Campo di misura: 10-50 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque X 2 per utensili intercambiabili, 10-50 Nm





	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	0,25	8-36	338	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Passo utensile di prova fino al punto di rotazione; l_k = Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova

Chiave dinamometrica Click-Torque X 3 per utensili intercambiabili, 20-100 Nm

- Con attacco per utensili intercambiabili 9x12 mm.
- Campo di misura: 20-100 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque X 3 per utensili intercambiabili, 20-100 Nm





	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
0**75653**	*193780*	9x12	20-100	0,5	15-73	390	17,5	329,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Passo utensile di prova fino al punto di rotazione; l_k = Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova

Chiave dinamometrica Click-Torque X 4 per utensili intercambiabili, 40-200 Nm

- Con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
- Campo di misura: 40-200 Nm; precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque X 4 per utensili intercambiabili, 40-200 Nm





	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Passo utensile di prova fino al punto di rotazione; l_k = Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova

Chiave dinamometrica Click-Torque X 5 per utensili intercambiabili, 60-300 Nm

- Con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
- Campo di misura: 60-300 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque X 5 per utensili intercambiabili, 60-300 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	1,0	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Passo utensile di prova fino al punto di rotazione; l_k = Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova

Chiave dinamometrica Click-Torque X 6 per utensili intercambiabili, 80-400 Nm

- Con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
- Campo di misura: 80-400 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque X 6 per utensili intercambiabili, 80-400 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	1,0	60-295	665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Passo utensile di prova fino al punto di rotazione; l_k = Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova

Chiave dinamometrica Click-Torque X 7 per utensili intercambiabili, 10-100 Nm

- Con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
- Campo di misura: 10-100 Nm; Precisione ± 4 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni. Svolge anche la funzione di protezione dal rotolamento
- Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile utilizzati

Chiave dinamometrica Click-Torque X 7 per utensili intercambiabili, 10-100 Nm







	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075657**001	*229335*	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 $^{41}/_{64}$"	5 $^{33}/_{64}$"	1 $^{27}/_{32}$"	1 $^{9}/_{64}$"	1

*) Sk = misura dell'attacco di prova lk = distanza dal punto di applicazione della forza fino all'asse del dispositivo di prova

9530 Assortimento chiave dinamometrica per pompe di calore e impianti condizionamento

Assortimento 4 pezzi - Chiave dinamometrica Click Torque con 3 chiavi forchetta autoregolabili intercambiabili Joker. Per il corretto serraggio degli avvitamenti per l'installazione e la riparazione di impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, nonché di pompe di calore.

Chiave dinamometrica Klick nell'inconfondibile Wera Design. Versione molto robusta con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e sinistrorso con attacco quadro 14x18 mm per l'inserimento del corrispondente utensile intercambiabile.

Le tre chiavi a forchetta autoregolabili intercambiabili Joker 7880 sostituiscono molte misure singole di chiavi grazie alle ganasce parallele in continuo.

La misura richiesta si autoregola in continuo al posizionamento sulla vite o dado esagonale. La funzione a cricchetto consente avvitamenti rapidi e coerenti senza doversi riposizionare.

- Per il corretto serraggio degli avvitamenti per l'installazione e la riparazione di impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, nonché di pompe di calore
- Chiave dinamometrica Click-Torque X 7 con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
- Campo di misurazione 10-100Nm; precisione ± 4 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Il Joker regolabile 7880 comprende tutte le misura metriche e in pollici nel rispettivo campo di applicazione
- Presa automatica e continua di viti e dadi esagonali
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di 60°
- Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile utilizzati

9530 Assortimento chiave dinamometrica per pompe di calore e impianti condizionamento



Code	EAN 4013288			
05**136076**001	*228987*			1
			Click-Torque X 7 1x 14x18, 10-100 Nm	
			7880 Joker XXL 1x 14x18x24-32x($^{15}/_{16}$"-1 $^{1}/_{4}$")x113,5	
			7880 Joker XL 1x 14x18x19-24x($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x95,0	
			7880 Joker L 1x 14x18x16-19x($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x85,5	

Chiave dinamometrica Click-Torque XP 1 preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

Chiave dinamometrica con valore di coppia pre-impostato per tutte le applicazioni, dove necessita costantemente la stessa coppia viene richiesta precisione di ripetizione. Il valore di coppia può essere modificato all'interno dell'ambito di misurazione indicato. Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta un meccanismo ben udibile e sensitivo.

Adatte per il serraggio destrorso/sinistrorso grazie all'attacco da 1/4" per utensili intercambiabili. Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta.

- Con attacco quadro (9x12 mm) per utensili intercambiabili; serraggio destrorso e sinistrorso
- Chiave dinamometrica pre-impostata nell'inconfondibile Wera Design
- Campo di misura: 2.5-25 Nm; Precisione +/- 2% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- La coppia pre-impostata può essere modificata in laboratorio all'interno dell'ambito di misurazione indicato

Chiave dinamometrica Click-Torque XP 1 preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm





	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta. L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.
[*] S_k = Passo utensile di prova fino al punto di rotazione; l_k = Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova

Chiave dinamometrica Click-Torque XP 2 preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 10-50 Nm, 10 Nm

- Con attacco quadro (9x12 mm) per utensili intercambiabili; serraggio destrorso e sinistrorso
- Campo di misura: 10-50 Nm; Precisione +/- 2% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- La coppia pre-impostata può essere modificata in laboratorio all'interno dell'ambito di misurazione indicato

Chiave dinamometrica Click-Torque XP 2 preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 10-50 Nm, 10 Nm





	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta. L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.
[*] S_k = Passo utensile di prova fino al punto di rotazione; l_k = Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova

Chiave dinamometrica Click-Torque XP 3 preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 15-100 Nm, 15 Nm

- Con attacco quadro (9x12 mm) per utensili intercambiabili; serraggio destrorso e sinistrorso
- Campo di misura: 15-100 Nm; Precisione +/- 2% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- La coppia pre-impostata può essere modificata in laboratorio all'interno dell'ambito di misurazione indicato

Chiave dinamometrica Click-Torque XP 3 preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 15-100 Nm, 15 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta. L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.
*) S_k = Passo utensile di prova fino al punto di rotazione; l_k = Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova

Chiave dinamometrica Click-Torque XP 4 preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 20-250 Nm, 20 Nm

- Con attacco quadro (14 x18) per utensili intercambiabili; serraggio destrorso e sinistrorso
- Campo di misura: 20-250 Nm; Precisione +/- 2% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- La coppia pre-impostata può essere modificata in laboratorio all'interno dell'ambito di misurazione indicato
- Il polsino Click-Torque viene posizionato sul manico tubolare delle chiavi dinamometriche Click-Torque Wera. Esso impedisce all'impugnatura di toccare il fondo. Si impediscono così sporcizia e danni

Chiave dinamometrica Click-Torque XP 4 preimpostata e regolabile per utensili intercambiabili, 20-250 Nm, 20 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1

[1] Un valore preimpostato desiderato diverso dai valori qui indicati, all'interno dell'ambito di misurazione indicato, è possibile su richiesta. L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once. pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.
*) S_k = Passo utensile di prova fino al punto di rotazione; l_k = Misura dal punto di forza fino al punto di rotazione dell'utensile di prova

NUOVO

Determinazione semplice e senza errori del valore della coppia

Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile impiegati. Basta scansionarlo con lo smartphone o tablet (se disponibili, entrambi i codici QR: chiave dinamometrica e utensile intercambiabile). Si apre automaticamente un sito web (non una App) sul quale vengono riconosciuti gli utensili scansionati. Successivamente inserire il valore di coppia richiesto; il valore corretto viene determinato automaticamente. Non è necessario determinarlo utilizzando una formula/calcolo di correzione.



www.wera.de/torque-advisor

Joker 7870 Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile, 9x12 mm

- Utensile intercambiabile quadro 9x12 mm
- Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm
- La chiave regolabile 7880 Joker copre tutte le dimensioni in pollici nel rispettivo campo di applicazione
- Con funzionalità di cricchetto meccanico per un avvitamento rapido e costante senza rimuovere la chiave
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta
- Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile impiegati

Joker 7870 L Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile misura 16-19 mm, 9x12 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING





	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020175**001	*232953*	9x12	10-13	10,0 11,0 12,0 13,0	32,2 33,6 34,3 34,4	$^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$"	$^{7}/_{16}$" $^{1}/_{2}$"	33,7 34,4	57,7	1

Joker 7870 M Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile misura 13-16 mm, 9x12 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING





	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020176**001	*233059*	9x12	13-16	13,0 14,0 15,0 16,0	41,2 41,9 42,3 42,4	$^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$"	$^{1}/_{2}$" $^{17}/_{32}$" $^{9}/_{16}$" $^{19}/_{32}$" $^{5}/_{8}$"	41,0 41,5 42,2 42,3 42,4	67,7	1

Joker 7870 L Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile misura 16-19 mm, 9x12 mm



	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020177**001	*233066*	9x12	16-19	16,0 17,0 18,0 19,0	47,6 48,3 48,9 49,2	5/8"-3/4"	5/8" 21/32" 11/16" 3/4"	47,6 48,1 48,6 49,2	77,0	1

7880 Joker Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile, 14x18 mm

- Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm
- Il Joker regolabile 7880 comprende tutte le misura metriche e in pollici nel rispettivo campo di applicazione
- Presa automatica e continua di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce scivolamenti e danni
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di 60°
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta
- Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile intercambiabile utilizzati

Joker 7880 3XL Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile misura 32-41 mm, 14x18 mm



	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020174**001	*233073*	14x18	32-41	32,0 34,0 36,0 41,0	77,0 79,0 80,0 81,5	1 1/4"-1 5/8"	1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 7/16" 1 1/2" 1 5/8"	77,0 78,0 79,5 80,5 81,0 81,5	128,1	1

7880 Joker XXL Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile per apertura 24-32 mm, 14x18 mm



	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
05**020173**001	*229380*	14x18	24-32	$^{15}/_{16}$"-1$^{1}/_{4}$"	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	$^{15}/_{16}$" $^{31}/_{32}$" 1" 1 $^{1}/_{16}$" 1 $^{1}/_{8}$" 1 $^{3}/_{16}$" 1 $^{1}/_{4}$"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5	1

7880 Joker XL Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile per apertura 19-24 mm, 14x18 mm



	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm		mm		mm	
05**020172**001	*229366*	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$" $^{25}/_{32}$" $^{13}/_{16}$" $^{7}/_{8}$" $^{15}/_{16}$"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$"	95	1

7880 Joker L Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile per apertura 16-19 mm, 14x18mm



	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm			mm	mm	
05**020171**001	*229359*	14x18	16-19	5/8"-3/4"	16,0 17,0 18,0 19,0	44,6 46,7 48,2 49,1	5/8" 11/16" 3/4"	44,4 47,3 49,1	85,5	1

7770 Chiave di manovra intercambiabile, 9x12 mm

- Utensile intercambiabile quadro 9x12 mm
- Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm
- Applicazione: Viti e dadi a testa esagonale
- Con perno di bloccaggio
- Grazie all'esecuzione in acciaio al cromo-vanadio, gli utensili intercambiabili sono adatti ad elevati carichi

7770 Chiave di manovra intercambiabile, 9x12 mm

Forma A

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001



Forma B

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001





	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078600**001	*196101*	9x12	7	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078601**001	*196095*	9x12	8	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078602**001	*196088*	9x12	9	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078603**001	*196071*	9x12	10	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078604**001	*196064*	9x12	11	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078605**001	*196057*	9x12	12	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078606**001	*196040*	9x12	13	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078607**001	*196033*	9x12	14	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078608**001	*196026*	9x12	15	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078609**001	*196019*	9x12	16	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078610**001	*196002*	9x12	17	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078611**001	*196118*	9x12	18	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078612**001	*196125*	9x12	19	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1

7780 Chiave di manovra intercambiabile, 14x18 mm

Chiave di manovra intercambiabile, per viti e dadi a testa esagonale; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

7780 Chiave di manovra intercambiabile, 14x18 mm

Forma A

05**078670**001



Forma B

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001





Forma C

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001



Forma D

05**078682**001
05**078683**001
050**78684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001



	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078670**001	*196729*	14x18	13	25,5	56,0	32,0	30,0	7,0	1
05**078671**001	*196736*	14x18	14	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078672**001	*196743*	14x18	15	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078673**001	*196750*	14x18	16	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078674**001	*196767*	14x18	17	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078675**001	*196774*	14x18	18	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078676**001	*196781*	14x18	19	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078677**001	*196798*	14x18	21	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078678**001	*196804*	14x18	22	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078679**001	*196811*	14x18	24	27,5	61,0	36,0	52,0	12,0	1
05**078680**001	*196828*	14x18	26	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078681**001	*196835*	14x18	27	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078682**001	*196842*	14x18	29	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078683**001	*196859*	14x18	30	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078684**001	*196866*	14x18	32	32,5	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078685**001	*196873*	14x18	36	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078686**001	*196880*	14x18	38	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078687**001	*196897*	14x18	41	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1

7771 Chiave poligonale, 9x12 mm

Chiave poligonale, per viti e dadi a testa esagonale; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7771 Chiave poligonale, 9x12 mm

Forma A

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001



Forma B

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001





Forma C

05**078633**001



	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078620**001	*196163*	9x12	7	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078621**001	*196156*	9x12	8	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078622**001	*196170*	9x12	9	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078623**001	*196187*	9x12	10	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078624**001	*196194*	9x12	11	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078625**001	*196200*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078626**001	*196217*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078627**001	*196224*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078628**001	*196231*	9x12	15	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078629**001	*196248*	9x12	16	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078630**001	*196255*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078631**001	*196262*	9x12	18	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078632**001	*196279*	9x12	19	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078633**001	*196286*	9x12	21	17,5	51,0	34,0	33,0	15,0	1

7781 Chiave poligonale, 14x18 mm

Chiave poligonale, per viti e dadi a testa esagonale; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

7781 Chiave poligonale, 14x18 mm

Forma A

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001



Forma B

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001





Forma C

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001



	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078690**001	*196132*	14x18	13	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078691**001	*196576*	14x18	14	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078692**001	*196583*	14x18	15	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078693**001	*196590*	14x18	16	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078694**001	*196606*	14x18	17	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078695**001	*196620*	14x18	18	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078696**001	*196637*	14x18	19	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078697**001	*196644*	14x18	21	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078698**001	*196613*	14x18	22	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078699**001	*196651*	14x18	24	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078700**001	*196668*	14x18	27	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078701**001	*196675*	14x18	30	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078702**001	*196682*	14x18	32	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078703**001	*196699*	14x18	34	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078704**001	*196705*	14x18	36	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078705**001	*196712*	14x18	41	30,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1

7772 A Cricchetto intercambiabile, reversibile, 9x12 mm

Cricchetto intercambiabile, reversibile, per chiavi a bussola con attacco quadro ¼" e adattatori con attacco quadro ¼"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7772 A Cricchetto intercambiabile, reversibile, 9x12 mm







	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078635**001	*196347*	9x12	1/4"	17,5	49,0	32,0	28,0	15,0	1

7772 B Cricchetto intercambiabile, reversibile, 9x12 mm

Cricchetto intercambiabile, reversibile, per chiavi a bussola con attacco quadro 3/8" e adattatori con attacco quadro 3/8"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7772 B Cricchetto intercambiabile, reversibile, 9x12 mm







	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078636**001	*196446*	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	35,0	21,0	1

7772 C Cricchetto intercambiabile, reversibile, 9x12 mm

Cricchetto intercambiabile, reversibile, per chiavi a bussola con attacco quadro 1/2" e adattatori con attacco quadro 1/2"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7772 C Cricchetto intercambiabile, reversibile, 9x12 mm







	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078637**001	*196453*	9x12	1/2"	20,0	58,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 C Cricchetto intercambiabile, reversibile, 14x18 mm

Cricchetto intercambiabile, reversibile, per chiavi a bussola con attacco quadro 1/2" e adattatori con attacco quadro 1/2"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

7782 C Cricchetto intercambiabile, reversibile, 14x18 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078707**001	*196552*	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 E Cricchetto intercambiabile, reversibile, 14x18 mm

Cricchetto intercambiabile, reversibile, per chiavi a bussola con attacco quadro 3/4" e adattatori con attacco quadro 3/4"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

7782 E Cricchetto intercambiabile, reversibile, 14x18 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078708**001	*196569*	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	65,0	36,0	1

7773 A Utensile con attacco quadro, 9x12 mm

Utensile con attacco quadro, per chiavi a bussola con attacco quadro 1/4" e adattatori con attacco quadro 1/4"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7773 A Utensile con attacco quadro, 9x12 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078200**001	*023742*	9x12	1/4"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 B Utensile con attacco quadro, 9x12 mm

Utensile con attacco quadro, per chiavi a bussola con attacco quadro $^{3}/_{8}$" e adattatori con attacco quadro $^{3}/_{8}$"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7773 B Utensile con attacco quadro, 9x12 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078205**001	*023759*	9x12	$^{3}/_{8}$"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 C Utensile con attacco quadro, 9x12 mm

Utensile con attacco quadro, per chiavi a bussola con attacco quadro $^{1}/_{2}$" e adattatori con attacco quadro $^{1}/_{2}$"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7773 C Utensile con attacco quadro, 9x12 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078210**001	*023766*	9x12	$^{1}/_{2}$"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7783 C Utensile con attacco quadro, 14x18 mm

Utensile con attacco quadro, per chiavi a bussola con attacco quadro $^{1}/_{2}$" e adattatori con attacco quadro $^{1}/_{2}$"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

7783 C Utensile con attacco quadro, 14x18 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078345**001	*024183*	14x18	$^{1}/_{2}$"	25,5	65,0	40,0	30,0	18,0	1

7783 E Utensile con attacco quadro passante, 14x18 mm

Utensile con attacco quadro, per chiavi a bussola con attacco quadro 3/4" e adattatori con attacco quadro 3/4"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

7783 E Utensile con attacco quadro passante, 14x18 mm





	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078710**001	*196460*	14x18	3/4"	25,5	70,0	45,0	40,0	25,0	1

7774/1 Utensile adattatore per inserti 1/4", 9x12 mm

Utensile adattatore per inserti 1/4"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7774/1 Utensile adattatore per inserti 1/4", 9x12 mm





	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078640**001	*196316*	9x12	1/4"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/2 Utensile adattatore per inserti 5/16", 9x12 mm

Utensile adattatore per inserti 5/16"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7774/2 Utensile adattatore per inserti 5/16", 9x12 mm





	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078641**001	*196309*	9x12	5/16"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/3 Utensile adattatore per inserti $^5/_{16}$", 14x18 mm

Utensile adattatore per inserti $^5/_{16}$"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

7774/3 Utensile adattatore per inserti $^5/_{16}$", 14x18 mm





	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078642**001	*196293*	14x18	$^5/_{16}$"	25,5	58,0	33,0	30,0	13,0	1

7775 Chiave di manovra poligonale, aperta, 9x12 mm

Chiave di manovra poligonale, aperta, per viti e dadi a testa esagonale; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7775 Chiave di manovra poligonale, aperta, 9x12 mm

Forma A

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001



Forma B

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001





	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078650**001	*196330*	9x12	10	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078651**001	*196361*	9x12	11	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078652**001	*196378*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078653**001	*196385*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078654**001	*196392*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078655**001	*196408*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078656**001	*196415*	9x12	18	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078657**001	*196422*	9x12	19	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078658**001	*196439*	9x12	22	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1

7776 Utensile TORX® maschio, 9x12 mm

Utensile TORX® maschio; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7776 Utensile TORX® maschio, 9x12 mm

Forma A

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001



Forma B

05**078664**001





	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078660**001	*195968*	9x12	TX 6	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078661**001	*195975*	9x12	TX 8	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078662**001	*195982*	9x12	TX 10	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078663**001	*195999*	9x12	TX 12	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078664**001	*196149*	9x12	TX 14	17,5	45,0	28,0	22,0	11,0	1

7786 Utensile TORX® maschio, 14x18 mm

Utensile TORX® maschio; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

7786 Utensile TORX® maschio, 14x18 mm

Forma A
05**078714**001
05**078715**001



Forma B
05**078716**001
05**078717**001





	EAN	□							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078714**001	*196507*	14x18	TX 14	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078715**001	*196514*	14x18	TX 18	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078716**001	*196521*	14x18	TX 20	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1
05**078717**001	*196538*	14x18	TX 24	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1

7779/1 Adattatore, 9x12 mm

Adattatore per l'utilizzo di utensili intercambiabili con attacco quadro maschio 14x18 mm su chiavi dinamometriche con attacco quadro interno 9x12 mm; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

7779/1 Adattatore, 9x12 mm



	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078666**001	*196323*	9x12	14x18	49,0	33,0	32,0	26,0	1

7779/2 Adattatore, 14x18 mm

Adattatore per l'utilizzo di utensili intercambiabili con attacco quadro maschio 9x12 mm su chiavi dinamometriche con attacco quadro interno 14x18 mm; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

7779/2 Adattatore, 14x18 mm



	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078667**001	*196545*	14x18	9x12	52,0	27,0	28,0	21,0	1

7790/1 Utensile intercambiabile per saldare, 9x12 mm

Utensile intercambiabile per saldare; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm.

- Per saldare specifici utensili richiesti
- La saldatura preferibilmente dovrebbe essere eseguita da un'azienda di saldatura specializzata

7790/1 Utensile intercambiabile per saldare, 9x12 mm



	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078720**001	*196354*	9x12	24,0	8,0	22,0	14,0	1

7790/2 Utensile intercambiabile per saldare, 14x18 mm

Utensile intercambiabile per saldare; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

- Per saldare specifici utensili richiesti
- La saldatura preferibilmente dovrebbe essere eseguita da un'azienda di saldatura specializzata

7790/2 Utensile intercambiabile per saldare, 14x18 mm




	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078721**001	*196477*	14x18	38,0	13,0	31,0	22,0	1

Click-Torque Polsino

Il bracciale di protezione impedisce che l'impugnatura della chiave dinamometrica vada a contatto con la parte sottostante. Vengono così evitati danni e sporcizia posizionando l'utensile mentre si lavora. Inoltre impedisce il rotolamento accidentale dell'utensile.

Serve anche per il fissaggio della chiave dinamometrica Click-Torque nella custodia di trasporto. Il bracciale di protezione si monta e rimuove molto facilmente sulla leva della chiave dinamometrica.

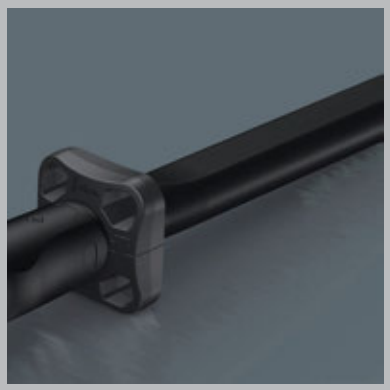

7762 Click-Torque Polsino M3

Polsino Click-Torque come accessorio per chiavi dinamometriche Click-Torque B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque Push R/L C 2 e Click-Torque Push R/L C 3.

7762 Click-Torque Polsino M3



	EAN	⬡	⬡	⬡				
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	55,0	21,5				1

7761 Click-Torque Polsino M4

Click-Torque Polsino come accessorio per chiavi dinamometriche Click-Torque C 5 e X 6.

7761 Click-Torque Polsino M4



	EAN	⬡	⬡	⬡				
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	55,0	21,5				1

7763 Click-Torque Polsino M5

Polsino Click-Torque come accessorio per chiavi dinamometriche Click-Torque E 1 e Click-Torque Push R/L E 1.

7763 Click-Torque Polsino M5



	EAN	⬡	⬡	⬡				
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	73,0	27,0				1

2090 Giravite a percussione da 90 Nm

Giravite a percussione di alta qualità della Wera che anche senza utilizzare avvitatori è in grado, grazie alla sua forza, di allentare viti ben strette. Il giravite a percussione della Wera è ad alto rendimento grazie alla sua forma a due curve. La forza di percussione viene trasformata in un movimento di rotazione evitando, così, il ricorso ad utensili ad aria compressa. Per viti M 4-M 8. Attacco: da $^{5}/_{16}$" esagonale femmina.

- Per allentare e stringere viti senza dover ricorrere a giraviti automatici
- La forza di percussione viene trasformata in una rotazione
- Elevato grado di rendimento grazie alla costruzione a doppia curva
- Con attacco esagonale femmina da $^{5}/_{16}$"

2090 Giravite a percussione da 90 Nm



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^{5}/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Assortimento di giravite a percussione

- 2090 Giravite a percussione 90 Nm con numerosi accessori
- Per allentare e stringere viti senza dover ricorrere a giraviti automatici
- La forza di percussione viene trasformata in una rotazione
- Elevato grado di rendimento grazie alla costruzione a doppia curva
- Con attacco esagonale femmina da $^{5}/_{16}$"

2090/17 Assortimento di giravite a percussione



Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^{5}/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^{3}/_{8}$"x$^{5}/_{16}$" [1]; 1x $^{1}/_{2}$"x$^{5}/_{16}$" [1]	

[1] Con sfera; per bussole manuali

Coppie di collaudo per utensili

Inserti e giravite a taglio
Con profilo secondo DIN ISO 2380, VSM 35601.
Collaudo del momento torcente eseguito secondo DIN ISO 2380 con equipaggiamento specifico per i collaudi sulle determinazioni delle prove di torsione.

Chiavi maschio esagonali
Con profilo secondo valori di torsione eseguiti secondo DIN ISO 2936 con equipaggiamento specifico per i collaudi sulle determinazioni delle prove di torsione.

Inserti a giravite a croce Phillips e Pozidriv
Con profilo secondo DIN 5260, ISO 8764 e VSM-SS 1687.
Valori di torsione eseguiti secondo DIN 5261, ISO 8764 con equipaggiamento specifico per i collaudi sulle determinazioni delle prove di torsione.

Prove della torsione per utensili TORQ-SET®
Valori di torsione ottenuti ed eseguiti con strumentazione di licenziatario TORQ-SET® (Phillips Screw Company).

a x b mm	Coppia in Nm (min) Uso a mano	Uso a macchina
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

AC (mm)	Coppia in Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	Coppia in Nm (min) Uso manuale mano	Uso a macchina
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

Prova della coppia su utensili con profilo TORX® e TORX PLUS®
Prova di coppia eseguita su utensili TORX® e TORX PLUS®, con strumenti di licenziatario (Acument Global Technologies Inc.).

	Coppia in Nm (min) Inserti	Giravite
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	Coppia in Nm (min.) TORX® Inserti	Inserti con foro	Giravite	TORX PLUS® Inserti	Inserti con foro	Giravite
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

Importante:
Dopo la prova della coppia con il valore minimo, i giravite non devono evidenziare ne una deformazione rimanente, ne altri danni al profilo della punta che possano pregiudicare l'impiego.


Tabelle di misura dei profili

Utensili con profili TORX® esterno per viti con impronta TORX®




	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Utensili con profili TORX PLUS® esternoper viti con impronta TORX PLUS® femmina




	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

Utensili con profilo TORQ-SET® esterno per viti con impronta TORQ-SET®




	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^1/_4$"	1,27
$^5/_{16}$"	1,60
$^3/_8$"	1,90
$^7/_{16}$"	2,23
$^1/_2$"	2,54

Utensili con profilo TRI-WING® esterno per viti con impronta TRI-WING®




	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

Utensili con profilo esterno XZN per viti con impronta XZN




	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Utensili con profilo esterno quadro maschio per viti con impronta quadra

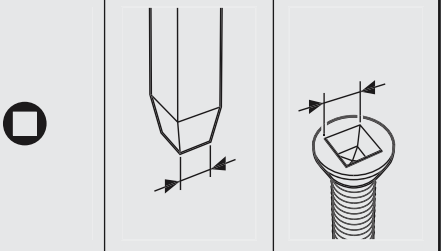

	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Utensili con profilo esterno tenditore per viti con impronta a 2 fori



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Conversione dei valori di coppia

Fattori di conversione

Unità	SI Unità			Unità metriche		Unità USA, GB		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Esempio 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

Esempio 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Conversione da Nm a mkg — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Conversione da mkg a Nm — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Conversione da Nm a ft.lb — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

Conversione da ft.lb a Nm — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Conversione da Nm a in.lb — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

Conversione da in.lb a Nm — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

Conversione pollici/mm

pollici		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

Unità in mm

Indice secondo il numero d'ordine

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **002900** 001	265	05 **003081** 001	139	05 **003387** 001	116	05 **003565** 001	131
05 **002910** 001	266	05 **003082** 001	139	05 **003388** 001	116	05 **003566** 001	131
05 **002913** 001	266	05 **003083** 001	139	05 **003389** 001	116	05 **003567** 001	131
05 **002920** 001	266	05 **003084** 001	139	05 **003390** 001	114	05 **003568** 001	131
05 **002923** 001	266	05 **003085** 001	139	05 **003391** 001	114	05 **003569** 001	131
05 **002926** 001	266	05 **003086** 001	139	05 **003392** 001	114	05 **003570** 001	131
05 **002930** 001	266	05 **003087** 001	139	05 **003393** 001	114	05 **003571** 001	131
05 **002933** 001	266	05 **003088** 001	139	05 **003460** 001	90	05 **003572** 001	131
05 **002936** 001	266	05 **003089** 001	139	05 **003461** 001	90	05 **003573** 001	131
05 **002938** 001	266	05 **003090** 001	139	05 **003462** 001	90	05 **003574** 001	131
05 **002940** 001	266	05 **003091** 001	139	05 **003463** 001	90	05 **003575** 001	131
05 **002943** 001	266	05 **003092** 001	139	05 **003499** 001	110	05 **003576** 001	131
05 **002946** 001	266	05 **003093** 001	139	05 **003500** 001	106	05 **003577** 001	131
05 **002948** 001	266	05 **003094** 001	139	05 **003501** 001	110	05 **003578** 001	131
05 **002950** 001	266	05 **003180** 001	141	05 **003502** 001	110	05 **003579** 001	131
05 **002960** 001	266	05 **003181** 001	141	05 **003503** 001	110	05 **003580** 001	131
05 **002966** 001	266	05 **003185** 001	139	05 **003504** 001	110	05 **003581** 001	143
05 **002968** 001	266	05 **003210** 001	265	05 **003505** 001	110	05 **003582** 001	143
05 **002970** 001	266	05 **003320** 001	117	05 **003506** 001	110	05 **003583** 001	143
05 **002973** 001	266	05 **003321** 001	117	05 **003507** 001	110	05 **003584** 001	143
05 **002976** 001	266	05 **003322** 001	117	05 **003508** 001	110	05 **003585** 001	143
05 **002980** 001	266	05 **003330** 001	116	05 **003509** 001	110	05 **003590** 001	143
05 **002990** 001	264	05 **003331** 001	116	05 **003510** 001	110	05 **003591** 001	143
05 **003010** 001	110	05 **003332** 001	116	05 **003511** 001	110	05 **003592** 001	142
05 **003030** 001	139	05 **003333** 001	116	05 **003512** 001	110	05 **003594** 001	122
05 **003031** 001	139	05 **003334** 001	116	05 **003513** 001	110	05 **003596** 001	122
05 **003032** 001	139	05 **003335** 001	116	05 **003514** 001	110	05 **003600** 001	147
05 **003033** 001	139	05 **003336** 001	116	05 **003515** 001	110	05 **003601** 001	155
05 **003034** 001	139	05 **003337** 001	116	05 **003516** 001	110	05 **003602** 001	155
05 **003035** 001	139	05 **003338** 001	116	05 **003517** 001	110	05 **003603** 001	155
05 **003036** 001	139	05 **003339** 001	116	05 **003518** 001	110	05 **003604** 001	155
05 **003037** 001	139	05 **003340** 001	116	05 **003519** 001	110	05 **003605** 001	155
05 **003038** 001	139	05 **003341** 001	116	05 **003520** 001	110	05 **003606** 001	155
05 **003039** 001	139	05 **003342** 001	116	05 **003521** 001	110	05 **003607** 001	155
05 **003040** 001	139	05 **003345** 001	117	05 **003522** 001	110	05 **003608** 001	155
05 **003041** 001	139	05 **003350** 001	117	05 **003523** 001	110	05 **003609** 001	155
05 **003042** 001	139	05 **003351** 001	117	05 **003524** 001	118	05 **003610** 001	155
05 **003043** 001	139	05 **003352** 001	117	05 **003525** 001	118	05 **003611** 001	155
05 **003044** 001	139	05 **003353** 001	117	05 **003526** 001	118	05 **003612** 001	155
05 **003050** 001	140	05 **003354** 001	117	05 **003527** 001	119	05 **003613** 001	155
05 **003051** 001	140	05 **003355** 001	117	05 **003528** 001	118	05 **003614** 001	155
05 **003052** 001	140	05 **003360** 001	114	05 **003529** 001	119	05 **003615** 001	155
05 **003054** 001	140	05 **003361** 001	114	05 **003530** 001	118	05 **003616** 001	155
05 **003056** 001	140	05 **003362** 001	114	05 **003531** 001	117	05 **003617** 001	155
05 **003059** 001	137	05 **003363** 001	114	05 **003533** 001	104	05 **003618** 001	155
05 **003060** 001	137	05 **003364** 001	114	05 **003535** 001	105	05 **003619** 001	155
05 **003061** 001	137	05 **003365** 001	114	05 **003536** 001	120	05 **003620** 001	155
05 **003062** 001	137	05 **003366** 001	114	05 **003550** 001	123	05 **003621** 001	155
05 **003063** 001	137	05 **003367** 001	114	05 **003551** 001	131	05 **003622** 001	155
05 **003064** 001	137	05 **003368** 001	114	05 **003552** 001	131	05 **003623** 001	155
05 **003065** 001	137	05 **003369** 001	114	05 **003553** 001	131	05 **003624** 001	155
05 **003066** 001	137	05 **003370** 001	114	05 **003554** 001	131	05 **003625** 001	155
05 **003067** 001	137	05 **003371** 001	114	05 **003555** 001	131	05 **003626** 001	155
05 **003068** 001	137	05 **003372** 001	114	05 **003556** 001	131	05 **003627** 001	155
05 **003069** 001	137	05 **003375** 001	115	05 **003557** 001	131	05 **003628** 001	155
05 **003070** 001	137	05 **003380** 001	116	05 **003558** 001	131	05 **003629** 001	155
05 **003071** 001	137	05 **003381** 001	116	05 **003559** 001	131	05 **003630** 001	155
05 **003072** 001	137	05 **003382** 001	116	05 **003560** 001	131	05 **003631** 001	155
05 **003073** 001	137	05 **003383** 001	116	05 **003561** 001	131	05 **003632** 001	155
05 **003074** 001	138	05 **003384** 001	116	05 **003562** 001	131	05 **003633** 001	155
05 **003075** 001	138	05 **003385** 001	116	05 **003563** 001	131	05 **003634** 001	155
05 **003080** 001	139	05 **003386** 001	116	05 **003564** 001	131	05 **003635** 001	155

Indice secondo il numero d'ordine

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **003636** 001	164	05 **003753** 001	131	05 **003995** 001	156	05 **004351** 001	304
05 **003637** 001	164	05 **003755** 001	102	05 **003996** 001	163	05 **004352** 001	301
05 **003638** 001	164	05 **003756** 001	109	05 **003997** 001	160	05 **004353** 001	301
05 **003639** 001	165	05 **003760** 001	199	05 **004003** 001	108	05 **004354** 001	301
05 **003640** 001	165	05 **003765** 001	199	05 **004004** 001	109	05 **004355** 001	302
05 **003641** 001	165	05 **003780** 001	148	05 **004016** 001	103	05 **004356** 001	302
05 **003642** 001	164	05 **003781** 001	149	05 **004017** 001	107	05 **004357** 001	301
05 **003643** 001	164	05 **003785** 001	129	05 **004018** 001	108	05 **004500** 001	113
05 **003645** 001	146	05 **003793** 001	177	05 **004019** 001	103	05 **004501** 001	113
05 **003647** 001	147	05 **003820** 001	162	05 **004020** 001	107	05 **004502** 001	113
05 **003660** 001	176	05 **003821** 001	162	05 **004021** 001	109	05 **004503** 001	113
05 **003662** 001	176	05 **003822** 001	162	05 **004033** 001	127	05 **004504** 001	113
05 **003665** 001	177	05 **003823** 001	162	05 **004034** 001	129	05 **004505** 001	113
05 **003666** 001	177	05 **003824** 001	162	05 **004046** 001	121	05 **004506** 001	113
05 **003667** 001	177	05 **003825** 001	162	05 **004047** 001	126	05 **004507** 001	113
05 **003668** 001	177	05 **003826** 001	162	05 **004048** 001	128	05 **004508** 001	113
05 **003669** 001	177	05 **003827** 001	162	05 **004049** 001	121	05 **004509** 001	113
05 **003670** 001	177	05 **003828** 001	162	05 **004050** 001	127	05 **004510** 001	113
05 **003675** 001	177	05 **003829** 001	162	05 **004051** 001	129	05 **004511** 001	113
05 **003684** 001	177	05 **003830** 001	160	05 **004063** 001	150	05 **004512** 001	113
05 **003685** 001	177	05 **003831** 001	160	05 **004064** 001	152	05 **004525** 001	113
05 **003690** 001	177	05 **003832** 001	160	05 **004076** 001	145	05 **004530** 001	136
05 **003692** 001	170	05 **003833** 001	160	05 **004077** 001	149	05 **004531** 001	136
05 **003695** 001	170	05 **003834** 001	160	05 **004078** 001	151	05 **004532** 001	136
05 **003696** 001	170	05 **003835** 001	160	05 **004079** 001	146	05 **004533** 001	136
05 **003697** 001	170	05 **003836** 001	160	05 **004080** 001	150	05 **004534** 001	136
05 **003717** 001	110	05 **003837** 001	160	05 **004081** 001	152	05 **004535** 001	136
05 **003718** 001	110	05 **003838** 001	160	05 **004090** 001	148	05 **004536** 001	136
05 **003719** 001	110	05 **003840** 001	162	05 **004095** 001	148	05 **004537** 001	136
05 **003720** 001	110	05 **003841** 001	162	05 **004170** 001	175	05 **004538** 001	136
05 **003721** 001	110	05 **003842** 001	162	05 **004171** 001	259	05 **004539** 001	136
05 **003722** 001	110	05 **003843** 001	162	05 **004173** 001	220	05 **004540** 001	136
05 **003723** 001	110	05 **003844** 001	162	05 **004174** 001	48	05 **004541** 001	136
05 **003724** 001	110	05 **003845** 001	162	05 **004175** 001	123	05 **004542** 001	136
05 **003725** 001	110	05 **003850** 001	160	05 **004176** 001	142	05 **004543** 001	136
05 **003726** 001	110	05 **003851** 001	160	05 **004177** 001	175	05 **004544** 001	136
05 **003727** 001	110	05 **003852** 001	160	05 **004178** 001	202	05 **004545** 001	136
05 **003728** 001	110	05 **003853** 001	160	05 **004179** 001	264	05 **004550** 001	158
05 **003729** 001	110	05 **003854** 001	160	05 **004180** 001	424	05 **004551** 001	158
05 **003730** 001	155	05 **003855** 001	160	05 **004181** 001	202	05 **004552** 001	158
05 **003731** 001	155	05 **003856** 001	160	05 **004182** 001	33	05 **004553** 001	158
05 **003732** 001	155	05 **003857** 001	160	05 **004184** 001	33	05 **004554** 001	158
05 **003733** 001	155	05 **003858** 001	160	05 **004186** 001	245	05 **004555** 001	158
05 **003734** 001	155	05 **003880** 001	111	05 **004187** 001	187	05 **004556** 001	158
05 **003735** 001	155	05 **003881** 001	116	05 **004188** 001	188	05 **004557** 001	158
05 **003736** 001	155	05 **003882** 001	115	05 **004190** 001	27	05 **004558** 001	158
05 **003737** 001	155	05 **003883** 001	111	05 **004201** 001	163	05 **004559** 001	158
05 **003738** 001	155	05 **003884** 001	112	05 **004202** 001	161	05 **004560** 001	158
05 **003739** 001	155	05 **003890** 001	119	05 **004203** 001	157	05 **004561** 001	158
05 **003740** 001	131	05 **003891** 001	119	05 **004210** 001	163	05 **004562** 001	158
05 **003741** 001	131	05 **003892** 001	171	05 **004211** 001	161	05 **004563** 001	158
05 **003742** 001	131	05 **003893** 001	171	05 **004212** 001	162	05 **004565** 001	159
05 **003743** 001	131	05 **003970** 001	134	05 **004280** 001	165	05 **004570** 001	152
05 **003744** 001	131	05 **003971** 001	140	05 **004281** 001	167	05 **004571** 001	152
05 **003745** 001	131	05 **003972** 001	138	05 **004282** 001	166	05 **004572** 001	152
05 **003746** 001	131	05 **003973** 001	134	05 **004283** 001	167	05 **004573** 001	152
05 **003747** 001	131	05 **003974** 001	142	05 **004284** 001	168	05 **004574** 001	152
05 **003748** 001	131	05 **003980** 001	144	05 **004285** 001	169	05 **004575** 001	152
05 **003749** 001	131	05 **003981** 001	144	05 **004310** 001	65	05 **004576** 001	152
05 **003750** 001	131	05 **003982** 001	97	05 **004313** 001	22	05 **004577** 001	152
05 **003751** 001	131	05 **003990** 001	84	05 **004350** 001	300	05 **004578** 001	152
05 **003752** 001	131	05 **003991** 001	70	05 **004351** 001	300	05 **004580** 001	153

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **004590** 001	157	05 **005300** 001	64	05 **005561** 001	130	05 **006153** 001	61
05 **004591** 001	157	05 **005305** 001	64	05 **005562** 001	130	05 **006154** 001	61
05 **004592** 001	157	05 **005310** 001	64	05 **005563** 001	130	05 **006156** 001	61
05 **004595** 001	158	05 **005315** 001	64	05 **005564** 001	130	05 **006158** 001	61
05 **004780** 001	63	05 **005320** 001	64	05 **005565** 001	130	05 **006159** 001	61
05 **004781** 001	63	05 **005325** 001	64	05 **005566** 001	130	05 **006160** 001	61
05 **004782** 001	63	05 **005330** 001	64	05 **005567** 001	130	05 **006162** 001	61
05 **004783** 001	63	05 **005335** 001	64	05 **005568** 001	130	05 **006163** 001	61
05 **004784** 001	63	05 **005340** 001	64	05 **005569** 001	130	05 **006164** 001	61
05 **004830** 001	154	05 **005400** 001	112	05 **005570** 001	130	05 **006165** 001	61
05 **004831** 001	154	05 **005410** 001	114	05 **005571** 001	130	05 **006166** 001	61
05 **004832** 001	154	05 **005420** 001	112	05 **005572** 001	130	05 **006168** 001	61
05 **004833** 001	154	05 **005430** 001	135	05 **005573** 001	130	05 **006169** 001	63
05 **004834** 001	154	05 **005440** 001	137	05 **005574** 001	130	05 **006170** 001	63
05 **004835** 001	154	05 **005450** 001	135	05 **005575** 001	130	05 **006172** 001	63
05 **004836** 001	154	05 **005451** 001	132	05 **005576** 001	130	05 **006174** 001	63
05 **004837** 001	154	05 **005452** 001	132	05 **005580** 001	133	05 **006176** 001	63
05 **004838** 001	154	05 **005460** 001	161	05 **005581** 001	133	05 **006177** 001	63
05 **004839** 001	154	05 **005470** 001	159	05 **005590** 001	132	05 **006178** 001	63
05 **004840** 001	154	05 **005480** 001	156	05 **005591** 001	133	05 **006179** 001	63
05 **004841** 001	154	05 **005490** 001	153	05 **005655** 001	64	05 **006181** 001	63
05 **004900** 001	96	05 **005500** 001	130	05 **005900** 001	93	05 **006182** 001	63
05 **004901** 001	96	05 **005501** 001	130	05 **005901** 001	93	05 **006183** 001	63
05 **004902** 001	96	05 **005502** 001	130	05 **005902** 001	93	05 **006184** 001	63
05 **004903** 001	96	05 **005503** 001	130	05 **005903** 001	93	05 **006190** 001	62
05 **004920** 001	96	05 **005504** 001	130	05 **005904** 001	93	05 **006191** 001	62
05 **004921** 001	96	05 **005505** 001	130	05 **005920** 001	93	05 **006380** 001	62
05 **004922** 001	96	05 **005506** 001	130	05 **005921** 001	93	05 **006381** 001	62
05 **004923** 001	96	05 **005507** 001	130	05 **005922** 001	93	05 **006440** 001	60
05 **004924** 001	96	05 **005508** 001	130	05 **005923** 001	93	05 **006441** 001	60
05 **004925** 001	96	05 **005509** 001	130	05 **005924** 001	93	05 **006442** 001	60
05 **004930** 001	95	05 **005510** 001	130	05 **005925** 001	93	05 **006450** 001	61
05 **004940** 001	96	05 **005511** 001	130	05 **005926** 001	93	05 **006451** 001	61
05 **004941** 001	96	05 **005512** 001	130	05 **005930** 001	93	05 **006455** 001	62
05 **004942** 001	96	05 **005513** 001	130	05 **005931** 001	93	05 **006456** 001	62
05 **004950** 001	96	05 **005514** 001	130	05 **005932** 001	93	05 **006460** 001	62
05 **004951** 001	96	05 **005515** 001	130	05 **005933** 001	93	05 **006461** 001	62
05 **004952** 001	96	05 **005516** 001	130	05 **005934** 001	93	05 **006465** 001	63
05 **004953** 001	96	05 **005517** 001	130	05 **005935** 001	93	05 **006466** 001	63
05 **004954** 001	96	05 **005518** 001	130	05 **005936** 001	93	05 **006470** 001	67
05 **004955** 001	96	05 **005519** 001	130	05 **005937** 001	93	05 **006480** 001	66
05 **004956** 001	96	05 **005520** 001	130	05 **005938** 001	93	05 **006500** 001	85
05 **004957** 001	96	05 **005521** 001	130	05 **005939** 001	93	05 **006501** 001	85
05 **004958** 001	96	05 **005522** 001	130	05 **005940** 001	93	05 **006502** 001	85
05 **004959** 001	96	05 **005523** 001	130	05 **005950** 001	94	05 **006503** 001	85
05 **004960** 001	96	05 **005524** 001	130	05 **006100** 001	60	05 **006504** 001	85
05 **004961** 001	96	05 **005525** 001	130	05 **006105** 001	60	05 **006505** 001	85
05 **004962** 001	96	05 **005526** 001	130	05 **006110** 001	60	05 **006506** 001	86
05 **004963** 001	96	05 **005530** 001	124	05 **006115** 001	60	05 **006507** 001	86
05 **004964** 001	97	05 **005531** 001	125	05 **006116** 001	60	05 **006508** 001	86
05 **004965** 001	97	05 **005540** 001	125	05 **006120** 001	60	05 **006509** 001	86
05 **004966** 001	95	05 **005550** 001	130	05 **006121** 001	60	05 **006510** 001	86
05 **004970** 001	94	05 **005551** 001	130	05 **006125** 001	60	05 **006511** 001	86
05 **004980** 001	99	05 **005552** 001	130	05 **006126** 001	60	05 **006512** 001	86
05 **004981** 001	99	05 **005553** 001	130	05 **006130** 001	60	05 **006513** 001	86
05 **005080** 001	418	05 **005554** 001	130	05 **006135** 001	60	05 **006514** 001	87
05 **005081** 001	418	05 **005555** 001	130	05 **006140** 001	60	05 **006515** 001	87
05 **005090** 001	418	05 **005556** 001	130	05 **006145** 001	65	05 **006516** 001	87
05 **005091** 001	418	05 **005557** 001	130	05 **006147** 001	65	05 **006517** 001	87
05 **005120** 001	92	05 **005558** 001	130	05 **006148** 001	65	05 **006518** 001	90
05 **005121** 001	92	05 **005559** 001	130	05 **006150** 001	61	05 **006519** 001	90
05 **005122** 001	92	05 **005560** 001	130	05 **006152** 001	61	05 **006520** 001	90

Indice secondo il numero d'ordine

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **006521** 001	90	05 **006586** 001	73	05 **008100** 001	26	05 **009340** 001	13
05 **006522** 001	90	05 **006587** 001	73	05 **008101** 001	18	05 **009341** 001	13
05 **006523** 001	87	05 **006588** 001	73	05 **008102** 001	18	05 **009342** 001	13
05 **006524** 001	87	05 **006589** 001	73	05 **008705** 001	13	05 **009343** 001	13
05 **006525** 001	87	05 **006590** 001	72	05 **008706** 001	13	05 **017005** 001	9
05 **006526** 001	87	05 **006591** 001	72	05 **008710** 001	13	05 **017010** 001	9
05 **006527** 001	87	05 **006592** 001	72	05 **008712** 001	13	05 **017015** 001	9
05 **006528** 001	88	05 **006600** 001	82	05 **008715** 001	13	05 **017020** 001	9
05 **006529** 001	88	05 **006601** 001	83	05 **008720** 001	13	05 **017040** 001	9
05 **006530** 001	88	05 **006603** 001	82	05 **008723** 001	13	05 **017041** 001	9
05 **006531** 001	88	05 **006604** 001	82	05 **008725** 001	13	05 **017050** 001	9
05 **006532** 001	88	05 **006605** 001	76	05 **008730** 001	13	05 **017052** 001	9
05 **006533** 001	88	05 **006607** 001	81	05 **008735** 001	13	05 **017054** 001	9
05 **006534** 001	88	05 **006608** 001	81	05 **008740** 001	13	05 **017056** 001	9
05 **006535** 001	88	05 **006609** 001	76	05 **008750** 001	13	05 **018100** 001	268
05 **006536** 001	88	05 **006610** 001	80	05 **008751** 001	13	05 **018110** 001	267
05 **006537** 001	88	05 **006611** 001	80	05 **008752** 001	13	05 **018111** 001	267
05 **006538** 001	88	05 **006612** 001	79	05 **008753** 001	13	05 **018140** 001	269
05 **006539** 001	88	05 **006613** 001	78	05 **008840** 001	19	05 **018141** 001	269
05 **006540** 001	89	05 **006614** 001	79	05 **008841** 001	19	05 **018142** 001	269
05 **006541** 001	89	05 **006616** 001	78	05 **008842** 001	19	05 **018150** 001	269
05 **006542** 001	89	05 **006617** 001	77	05 **008843** 001	19	05 **018151** 001	269
05 **006543** 001	89	05 **006618** 001	75	05 **008844** 001	19	05 **018152** 001	269
05 **006544** 001	89	05 **006619** 001	75	05 **008850** 001	19	05 **018153** 001	269
05 **006545** 001	89	05 **006630** 001	70	05 **008851** 001	19	05 **018154** 001	269
05 **006546** 001	89	05 **006631** 001	69	05 **008852** 001	19	05 **018155** 001	269
05 **006550** 001	85	05 **006632** 001	74	05 **008853** 001	19	05 **018156** 001	269
05 **006551** 001	85	05 **006633** 001	68	05 **008854** 001	19	05 **018157** 001	269
05 **006552** 001	85	05 **006640** 001	84	05 **008855** 001	19	05 **018160** 001	268
05 **006553** 001	85	05 **006641** 001	85	05 **008856** 001	19	05 **018161** 001	268
05 **006554** 001	85	05 **006642** 001	83	05 **008857** 001	19	05 **018162** 001	268
05 **006555** 001	85	05 **007610** 001	12	05 **008858** 001	19	05 **018163** 001	268
05 **006556** 001	86	05 **007620** 001	12	05 **008859** 001	19	05 **018164** 001	268
05 **006557** 001	86	05 **007621** 001	12	05 **008860** 001	19	05 **018165** 001	268
05 **006558** 001	86	05 **007635** 001	12	05 **008861** 001	19	05 **018166** 001	268
05 **006559** 001	86	05 **007640** 001	12	05 **008862** 001	19	05 **018167** 001	268
05 **006560** 001	86	05 **007670** 001	12	05 **008863** 001	20	05 **018168** 001	268
05 **006561** 001	90	05 **007671** 001	12	05 **008864** 001	20	05 **018169** 001	268
05 **006562** 001	90	05 **007672** 001	12	05 **008870** 001	26	05 **018170** 001	268
05 **006563** 001	90	05 **007673** 001	12	05 **008871** 001	27	05 **018171** 001	269
05 **006564** 001	90	05 **007674** 001	12	05 **008872** 001	27	05 **018172** 001	269
05 **006565** 001	90	05 **007675** 001	12	05 **008873** 001	262	05 **018173** 001	269
05 **006566** 001	87	05 **007676** 001	12	05 **008874** 001	262	05 **018260** 001	8
05 **006567** 001	87	05 **007677** 001	12	05 **008875** 001	263	05 **018262** 001	8
05 **006568** 001	88	05 **007680** 001	22	05 **008876** 001	27	05 **018264** 001	8
05 **006569** 001	88	05 **007681** 001	22	05 **008877** 001	263	05 **018266** 001	8
05 **006570** 001	89	05 **007900** 001	28	05 **008878** 001	263	05 **018268** 001	8
05 **006571** 001	89	05 **007901** 001	28	05 **008880** 001	279	05 **018270** 001	8
05 **006572** 001	89	05 **007905** 001	28	05 **008881** 001	57	05 **018272** 001	8
05 **006573** 001	89	05 **007906** 001	28	05 **008882** 001	57	05 **018274** 001	8
05 **006574** 001	89	05 **007907** 001	28	05 **008891** 001	244	05 **018282** 001	10
05 **006575** 001	71	05 **007908** 001	28	05 **008892** 001	245	05 **018283** 001	10
05 **006576** 001	71	05 **007910** 001	28	05 **008893** 001	245	05 **018287** 001	10
05 **006577** 001	71	05 **008006** 001	11	05 **009305** 001	14	05 **018300** 001	8
05 **006578** 001	71	05 **008007** 001	11	05 **009310** 001	14	05 **018301** 001	8
05 **006579** 001	71	05 **008008** 001	11	05 **009312** 001	14	05 **018302** 001	8
05 **006580** 001	71	05 **008009** 001	11	05 **009313** 001	14	05 **020012** 001	196
05 **006581** 001	71	05 **008015** 001	11	05 **009315** 001	14	05 **020013** 001	196
05 **006582** 001	72	05 **008027** 001	11	05 **009317** 001	14	05 **020014** 001	195
05 **006583** 001	72	05 **008055** 001	11	05 **009319** 001	14	05 **020015** 001	195
05 **006584** 001	72	05 **008060** 001	11	05 **009320** 001	14	05 **020016** 001	195
05 **006585** 001	72	05 **008061** 001	11	05 **009325** 001	14	05 **020022** 001	196

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **020064** 001	197	05 **020212** 001	199	05 **021070** 001	225	05 **022120** 001	225
05 **020065** 001	197	05 **020213** 001	199	05 **021075** 001	225	05 **022121** 001	225
05 **020066** 001	197	05 **020214** 001	199	05 **021080** 001	225	05 **022122** 001	225
05 **020067** 001	197	05 **020215** 001	199	05 **021085** 001	225	05 **022123** 001	225
05 **020068** 001	197	05 **020216** 001	199	05 **021090** 001	225	05 **022124** 001	225
05 **020069** 001	197	05 **020217** 001	199	05 **021095** 001	225	05 **022125** 001	225
05 **020070** 001	197	05 **020218** 001	199	05 **021406** 001	217	05 **022130** 001	216
05 **020071** 001	197	05 **020219** 001	199	05 **021600** 001	225	05 **022171** 001	220
05 **020072** 001	197	05 **020220** 001	199	05 **021605** 001	225	05 **022181** 001	218
05 **020073** 001	197	05 **020221** 001	200	05 **021610** 001	225	05 **022200** 001	222
05 **020074** 001	197	05 **020228** 001	203	05 **021615** 001	225	05 **022201** 001	222
05 **020075** 001	197	05 **020229** 001	204	05 **021620** 001	225	05 **022202** 001	222
05 **020076** 001	197	05 **020230** 001	201	05 **021625** 001	225	05 **022203** 001	222
05 **020077** 001	197	05 **020231** 001	201	05 **021630** 001	225	05 **022204** 001	222
05 **020078** 001	197	05 **020232** 001	200	05 **021632** 001	225	05 **022205** 001	222
05 **020079** 001	197	05 **020233** 001	204	05 **021635** 001	225	05 **022210** 001	213
05 **020080** 001	197	05 **020234** 001	204	05 **021640** 001	225	05 **022534** 001	216
05 **020081** 001	197	05 **020235** 001	204	05 **021645** 001	225	05 **022600** 001	223
05 **020082** 001	197	05 **020240** 001	203	05 **021721** 001	219	05 **022602** 001	223
05 **020090** 001	198	05 **020241** 001	201	05 **021728** 001	219	05 **022604** 001	223
05 **020091** 001	198	05 **020259** 001	199	05 **021737** 001	217	05 **022606** 001	223
05 **020092** 001	198	05 **020260** 001	199	05 **021909** 001	216	05 **022608** 001	223
05 **020093** 001	198	05 **020261** 001	199	05 **021909** 001	304	05 **022610** 001	223
05 **020099** 001	205	05 **020262** 001	199	05 **022040** 001	224	05 **022612** 001	223
05 **020100** 001	205	05 **020263** 001	199	05 **022041** 001	224	05 **022614** 001	223
05 **020101** 001	206	05 **020264** 001	199	05 **022042** 001	224	05 **022616** 001	223
05 **020102** 001	206	05 **020302** 001	201	05 **022043** 001	224	05 **022630** 001	223
05 **020103** 001	205	05 **020310** 001	207	05 **022044** 001	224	05 **022631** 001	223
05 **020104** 001	206	05 **020311** 001	207	05 **022045** 001	224	05 **022632** 001	223
05 **020110** 001	206	05 **020312** 001	207	05 **022046** 001	224	05 **022633** 001	223
05 **020129** 001	60	05 **020313** 001	207	05 **022047** 001	224	05 **022634** 001	223
05 **020131** 001	61	05 **020314** 001	207	05 **022048** 001	224	05 **022635** 001	223
05 **020132** 001	63	05 **020330** 001	208	05 **022050** 001	224	05 **022636** 001	223
05 **020133** 001	61	05 **020331** 001	208	05 **022052** 001	224	05 **022637** 001	223
05 **020134** 001	63	05 **020340** 001	207	05 **022054** 001	224	05 **022638** 001	223
05 **020150** 001	98	05 **020350** 001	209	05 **022056** 001	224	05 **022639** 001	215
05 **020151** 001	99	05 **020351** 001	209	05 **022058** 001	224	05 **022640** 001	215
05 **020152** 001	99	05 **020352** 001	209	05 **022060** 001	224	05 **022641** 001	215
05 **020153** 001	99	05 **020353** 001	209	05 **022062** 001	224	05 **022651** 001	223
05 **020170** 001	98	05 **020354** 001	209	05 **022063** 001	224	05 **022652** 001	223
05 **020171** 001	444	05 **020380** 001	209	05 **022064** 001	224	05 **022653** 001	223
05 **020172** 001	443	05 **020500** 001	199	05 **022066** 001	224	05 **022654** 001	223
05 **020173** 001	443	05 **020501** 001	199	05 **022067** 001	224	05 **022655** 001	223
05 **020174** 001	442	05 **020502** 001	199	05 **022068** 001	224	05 **022656** 001	223
05 **020175** 001	441	05 **020503** 001	199	05 **022070** 001	224	05 **022657** 001	223
05 **020176** 001	441	05 **020504** 001	199	05 **022071** 001	224	05 **022658** 001	223
05 **020177** 001	442	05 **020505** 001	199	05 **022072** 001	224	05 **022659** 001	223
05 **020190** 001	199	05 **020506** 001	199	05 **022073** 001	224	05 **022660** 001	221
05 **020198** 001	199	05 **020507** 001	199	05 **022074** 001	224	05 **022661** 001	221
05 **020199** 001	199	05 **021005** 001	225	05 **022076** 001	224	05 **022662** 001	221
05 **020200** 001	199	05 **021010** 001	225	05 **022078** 001	224	05 **022663** 001	221
05 **020201** 001	199	05 **021015** 001	225	05 **022079** 001	224	05 **022664** 001	221
05 **020202** 001	199	05 **021020** 001	225	05 **022080** 001	224	05 **022665** 001	221
05 **020203** 001	199	05 **021025** 001	225	05 **022081** 001	224	05 **022666** 001	221
05 **020204** 001	199	05 **021030** 001	225	05 **022082** 001	224	05 **022667** 001	221
05 **020205** 001	199	05 **021035** 001	225	05 **022086** 001	217	05 **022668** 001	221
05 **020206** 001	199	05 **021040** 001	225	05 **022087** 001	216	05 **022669** 001	212
05 **020207** 001	199	05 **021045** 001	225	05 **022089** 001	213	05 **022670** 001	223
05 **020208** 001	199	05 **021050** 001	225	05 **022095** 001	224	05 **022671** 001	223
05 **020209** 001	199	05 **021055** 001	225	05 **022096** 001	224	05 **022672** 001	223
05 **020210** 001	199	05 **021060** 001	225	05 **022101** 001	218	05 **022673** 001	223
05 **020211** 001	199	05 **021065** 001	225	05 **022102** 001	218	05 **022674** 001	223

Indice secondo il numero d'ordine

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **022675** 001	223	05 **022810** 001	15	05 **023374** 001	42	05 **024200** 001	231
05 **022676** 001	223	05 **022815** 001	15	05 **023375** 001	42	05 **024202** 001	231
05 **022677** 001	223	05 **022820** 001	15	05 **023376** 001	42	05 **024204** 001	231
05 **022678** 001	223	05 **022825** 001	15	05 **023377** 001	42	05 **024206** 001	231
05 **022680** 001	229	05 **022830** 001	15	05 **023378** 001	42	05 **024208** 001	231
05 **022681** 001	229	05 **022835** 001	15	05 **023379** 001	42	05 **024210** 001	231
05 **022682** 001	229	05 **022850** 001	222	05 **023380** 001	42	05 **024242** 001	228
05 **022683** 001	229	05 **022851** 001	222	05 **023381** 001	43	05 **024244** 001	227
05 **022684** 001	229	05 **022852** 001	222	05 **023382** 001	43	05 **024335** 001	228
05 **022685** 001	229	05 **022853** 001	222	05 **023383** 001	43	05 **024350** 001	230
05 **022686** 001	229	05 **022854** 001	222	05 **023384** 001	43	05 **024351** 001	230
05 **022687** 001	229	05 **022855** 001	222	05 **023385** 001	43	05 **024352** 001	230
05 **022688** 001	229	05 **022856** 001	222	05 **023386** 001	43	05 **024353** 001	230
05 **022689** 001	227	05 **022857** 001	222	05 **023387** 001	43	05 **024354** 001	230
05 **022693** 001	221	05 **022858** 001	222	05 **023389** 001	43	05 **024355** 001	230
05 **022694** 001	221	05 **022860** 001	215	05 **023391** 001	43	05 **024356** 001	230
05 **022695** 001	221	05 **022905** 001	15	05 **023393** 001	43	05 **024357** 001	230
05 **022696** 001	221	05 **022910** 001	15	05 **023400** 001	265	05 **024358** 001	230
05 **022697** 001	221	05 **022920** 001	15	05 **023404** 001	43	05 **024400** 001	9
05 **022698** 001	221	05 **023105** 001	14	05 **023450** 001	45	05 **024401** 001	9
05 **022699** 001	212	05 **023107** 001	14	05 **023451** 001	46	05 **024402** 001	9
05 **022700** 001	222	05 **023110** 001	14	05 **023452** 001	47	05 **024403** 001	9
05 **022701** 001	222	05 **023115** 001	14	05 **023453** 001	45	05 **024404** 001	9
05 **022702** 001	222	05 **023120** 001	14	05 **023454** 001	46	05 **024405** 001	9
05 **022703** 001	222	05 **023125** 001	14	05 **023456** 001	47	05 **024410** 001	11
05 **022704** 001	222	05 **023130** 001	14	05 **023460** 001	44	05 **024450** 001	227
05 **022705** 001	222	05 **023330** 001	41	05 **023461** 001	44	05 **024451** 001	230
05 **022706** 001	222	05 **023332** 001	41	05 **023470** 001	239	05 **024452** 001	230
05 **022708** 001	222	05 **023334** 001	42	05 **023471** 001	238	05 **024453** 001	230
05 **022709** 001	222	05 **023338** 001	42	05 **024001** 001	231	05 **024454** 001	230
05 **022710** 001	222	05 **023339** 001	42	05 **024002** 001	231	05 **024455** 001	230
05 **022711** 001	222	05 **023340** 001	42	05 **024003** 001	231	05 **024456** 001	230
05 **022712** 001	222	05 **023342** 001	42	05 **024004** 001	231	05 **024457** 001	230
05 **022713** 001	222	05 **023343** 001	42	05 **024005** 001	231	05 **024458** 001	230
05 **022714** 001	222	05 **023344** 001	42	05 **024008** 001	231	05 **024459** 001	230
05 **022715** 001	222	05 **023346** 001	42	05 **024010** 001	231	05 **024460** 001	228
05 **022716** 001	222	05 **023347** 001	42	05 **024012** 001	231	05 **024461** 001	231
05 **022717** 001	222	05 **023348** 001	42	05 **024013** 001	231	05 **024462** 001	231
05 **022718** 001	222	05 **023350** 001	42	05 **024015** 001	231	05 **024463** 001	231
05 **022720** 001	212	05 **023351** 001	42	05 **024020** 001	231	05 **024464** 001	230
05 **022721** 001	213	05 **023352** 001	42	05 **024100** 001	231	05 **024465** 001	230
05 **022728** 001	59	05 **023353** 001	42	05 **024105** 001	231	05 **024466** 001	230
05 **022729** 001	58	05 **023354** 001	42	05 **024160** 001	231	05 **024467** 001	230
05 **022730** 001	58	05 **023355** 001	42	05 **024161** 001	231	05 **024468** 001	230
05 **022731** 001	58	05 **023356** 001	42	05 **024162** 001	231	05 **024469** 001	230
05 **022732** 001	58	05 **023357** 001	42	05 **024163** 001	231	05 **024470** 001	227
05 **022733** 001	58	05 **023358** 001	42	05 **024164** 001	231	05 **024471** 001	229
05 **022734** 001	58	05 **023359** 001	42	05 **024165** 001	231	05 **024472** 001	229
05 **022740** 001	58	05 **023360** 001	42	05 **024166** 001	231	05 **024473** 001	229
05 **022741** 001	58	05 **023361** 001	42	05 **024167** 001	231	05 **024474** 001	229
05 **022745** 001	59	05 **023362** 001	42	05 **024168** 001	231	05 **024475** 001	229
05 **022760** 001	59	05 **023363** 001	42	05 **024170** 001	229	05 **024476** 001	229
05 **022761** 001	59	05 **023364** 001	42	05 **024171** 001	229	05 **024477** 001	229
05 **022762** 001	59	05 **023365** 001	42	05 **024172** 001	229	05 **024478** 001	229
05 **022763** 001	59	05 **023366** 001	42	05 **024173** 001	229	05 **024479** 001	229
05 **022764** 001	59	05 **023367** 001	42	05 **024174** 001	229	05 **024480** 001	227
05 **022765** 001	59	05 **023368** 001	42	05 **024175** 001	229	05 **024481** 001	230
05 **022766** 001	59	05 **023369** 001	42	05 **024176** 001	229	05 **024482** 001	230
05 **022767** 001	59	05 **023370** 001	42	05 **024177** 001	229	05 **024483** 001	230
05 **022795** 001	15	05 **023371** 001	42	05 **024178** 001	229	05 **024484** 001	229
05 **022800** 001	15	05 **023372** 001	42	05 **024179** 001	227	05 **024485** 001	229
05 **022805** 001	15	05 **023373** 001	42	05 **024199** 001	231	05 **024486** 001	229

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **024487** 001	229	05 **028008** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030412** 001	51
05 **024488** 001	229	05 **028010** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030413** 001	51
05 **024489** 001	229	05 **028012** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030414** 001	51
05 **026350** 001	30	05 **028013** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030415** 001	51
05 **026351** 001	30	05 **028015** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030416** 001	51
05 **026352** 001	30	05 **028020** 001	16	05 **029501** 001	19	05 **030417** 001	51
05 **026353** 001	30	05 **028029** 001	17	05 **029502** 001	19	05 **030418** 001	51
05 **026354** 001	30	05 **028030** 001	17	05 **029503** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **026360** 001	30	05 **028031** 001	17	05 **029504** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **026361** 001	30	05 **028032** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **026363** 001	30	05 **028033** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026372** 001	30	05 **028034** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032005** 001	6
05 **026373** 001	30	05 **028035** 001	17	05 **029510** 001	25	05 **032006** 001	6
05 **026374** 001	30	05 **028036** 001	17	05 **030080** 001	51	05 **032007** 001	6
05 **026382** 001	30	05 **028037** 001	17	05 **030081** 001	51	05 **032020** 001	6
05 **027101** 001	224	05 **028038** 001	17	05 **030082** 001	51	05 **032021** 001	6
05 **027102** 001	224	05 **028040** 001	418	05 **030083** 001	51	05 **032022** 001	6
05 **027103** 001	224	05 **028041** 001	418	05 **030084** 001	51	05 **032023** 001	6
05 **027104** 001	224	05 **028042** 001	418	05 **030099** 001	49	05 **032030** 001	7
05 **027105** 001	224	05 **028043** 001	418	05 **030100** 001	49	05 **032031** 001	7
05 **027106** 001	224	05 **028044** 001	418	05 **030101** 001	49	05 **032032** 001	7
05 **027107** 001	224	05 **028045** 001	418	05 **030102** 001	49	05 **032033** 001	7
05 **027108** 001	224	05 **028046** 001	418	05 **030103** 001	49	05 **032050** 001	7
05 **027109** 001	224	05 **028048** 001	15	05 **030104** 001	49	05 **032051** 001	7
05 **027110** 001	224	05 **028049** 001	15	05 **030105** 001	49	05 **032052** 001	7
05 **027111** 001	224	05 **028050** 001	15	05 **030106** 001	49	05 **032053** 001	7
05 **027201** 001	226	05 **028051** 001	15	05 **030107** 001	49	05 **032054** 001	7
05 **027202** 001	226	05 **028052** 001	15	05 **030108** 001	49	05 **032055** 001	7
05 **027203** 001	226	05 **028053** 001	15	05 **030109** 001	50	05 **032056** 001	7
05 **027204** 001	226	05 **028054** 001	15	05 **030110** 001	49	05 **032057** 001	7
05 **027205** 001	226	05 **028055** 001	15	05 **030111** 001	49	05 **032058** 001	7
05 **027206** 001	226	05 **028056** 001	15	05 **030112** 001	49	05 **032060** 001	7
05 **027207** 001	226	05 **028059** 001	24	05 **030113** 001	50	05 **032061** 001	7
05 **027208** 001	226	05 **028062** 001	25	05 **030114** 001	50	05 **032063** 001	8
05 **027209** 001	226	05 **028070** 001	15	05 **030115** 001	50	05 **032070** 002	7
05 **027210** 001	226	05 **028071** 001	15	05 **030116** 001	50	05 **032071** 002	7
05 **027211** 001	226	05 **028072** 001	15	05 **030117** 001	49	05 **033404** 001	31
05 **027212** 001	226	05 **028073** 001	15	05 **030118** 001	49	05 **040001** 001	265
05 **027213** 001	226	05 **028074** 001	24	05 **030119** 001	49	05 **042605** 001	367
05 **027214** 001	226	05 **028148** 001	18	05 **030120** 001	50	05 **042655** 001	367
05 **027215** 001	226	05 **028150** 001	18	05 **030121** 001	50	05 **042665** 001	367
05 **027405** 001	31	05 **028152** 001	18	05 **030122** 001	50	05 **042670** 001	366
05 **027450** 001	51	05 **028160** 001	278	05 **030135** 001	50	05 **042671** 001	366
05 **027455** 001	31	05 **028161** 001	278	05 **030150** 001	51	05 **042672** 001	366
05 **027456** 001	37	05 **028205** 001	18	05 **030151** 001	51	05 **042673** 001	366
05 **027910** 001	417	05 **028210** 001	18	05 **030158** 001	50	05 **042674** 001	366
05 **027911** 001	417	05 **028215** 001	18	05 **030159** 001	50	05 **042680** 001	366
05 **027912** 001	417	05 **028220** 001	18	05 **030160** 001	35	05 **042705** 001	367
05 **027913** 001	417	05 **028225** 001	18	05 **030170** 001	53	05 **042715** 001	367
05 **027930** 001	417	05 **028230** 001	18	05 **030180** 001	53	05 **042750** 001	367
05 **027931** 001	417	05 **029405** 001	18	05 **030181** 001	40	05 **042755** 001	367
05 **027932** 001	417	05 **029410** 001	18	05 **030330** 001	51	05 **042760** 001	367
05 **027933** 001	417	05 **029415** 001	18	05 **030331** 001	51	05 **042765** 001	367
05 **027934** 001	417	05 **029420** 001	18	05 **030400** 001	50	05 **042768** 001	367
05 **027935** 001	417	05 **029425** 001	18	05 **030401** 001	50	05 **049000** 001	180
05 **027936** 001	418	05 **029430** 001	18	05 **030402** 001	50	05 **049001** 001	181
05 **028000** 001	16	05 **029435** 001	18	05 **030403** 001	50	05 **049002** 001	182
05 **028001** 001	16	05 **029440** 001	18	05 **030404** 001	50	05 **049003** 001	181
05 **028002** 001	16	05 **029445** 001	18	05 **030405** 001	50	05 **049004** 001	184
05 **028003** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030406** 001	50	05 **049005** 001	184
05 **028004** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030410** 001	51	05 **049020** 001	183
05 **028005** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030411** 001	51	05 **049025** 001	184

Indice secondo il numero d'ordine

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **049050** 001	189	05 **051536** 001	244	05 **056342** 001	347	05 **056820** 001	322
05 **049055** 001	185	05 **051540** 001	246	05 **056343** 001	347	05 **056825** 001	322
05 **049056** 001	186	05 **051575** 001	91	05 **056344** 001	347	05 **056835** 001	322
05 **049060** 001	186	05 **051576** 001	92	05 **056345** 001	347	05 **056910** 001	322
05 **049065** 001	190	05 **051580** 001	91	05 **056346** 001	347	05 **056915** 001	322
05 **049070** 001	191	05 **051582** 001	91	05 **056350** 001	343	05 **056925** 001	322
05 **050005** 001	111	05 **051583** 001	91	05 **056352** 001	343	05 **057113** 001	260
05 **050205** 001	365	05 **051587** 001	91	05 **056354** 001	343	05 **057114** 001	260
05 **050210** 001	365	05 **051601** 001	91	05 **056356** 001	343	05 **057115** 001	382
05 **050215** 001	365	05 **051603** 001	91	05 **056358** 001	343	05 **057122** 001	379
05 **050220** 001	365	05 **051611** 001	91	05 **056374** 001	376	05 **057150** 001	353
05 **050510** 001	365	05 **051613** 001	91	05 **056375** 001	381	05 **057151** 001	353
05 **050650** 001	365	05 **051835** 001	265	05 **056400** 001	309	05 **057152** 001	353
05 **051005** 001	279	05 **052490** 001	360	05 **056402** 001	309	05 **057153** 001	353
05 **051010** 001	21	05 **052500** 001	360	05 **056404** 001	309	05 **057160** 001	353
05 **051011** 001	21	05 **052501** 001	361	05 **056410** 001	309	05 **057161** 001	353
05 **051012** 001	20	05 **052502** 001	360	05 **056412** 001	309	05 **057162** 001	353
05 **051016** 001	250	05 **052503** 001	360	05 **056414** 001	309	05 **057163** 001	353
05 **051017** 001	251	05 **052504** 001	360	05 **056420** 001	310	05 **057225** 001	340
05 **051021** 001	251	05 **052575** 001	362	05 **056422** 001	310	05 **057235** 001	340
05 **051024** 001	252	05 **053425** 001	363	05 **056424** 001	310	05 **057240** 001	340
05 **051025** 001	252	05 **053455** 001	363	05 **056440** 001	380	05 **057412** 001	378
05 **051028** 001	252	05 **053457** 001	363	05 **056470** 001	390	05 **057415** 001	378
05 **051032** 001	253	05 **053458** 001	363	05 **056471** 001	386	05 **057416** 001	377
05 **051042** 001	258	05 **053459** 001	363	05 **056472** 001	386	05 **057417** 001	371
05 **051043** 001	54	05 **053520** 001	361	05 **056473** 001	385	05 **057418** 001	174
05 **051045** 001	106	05 **053522** 001	361	05 **056474** 001	385	05 **057420** 001	375
05 **051060** 001	241	05 **053870** 001	361	05 **056478** 001	386	05 **057421** 001	377
05 **051061** 001	242	05 **053872** 001	361	05 **056500** 001	312	05 **057422** 001	389
05 **051065** 001	241	05 **053923** 001	359	05 **056505** 001	312	05 **057423** 001	389
05 **051066** 001	242	05 **056064** 001	339	05 **056507** 001	312	05 **057424** 001	392
05 **051205** 001	279	05 **056066** 001	339	05 **056510** 001	312	05 **057430** 001	375
05 **051272** 001	278	05 **056068** 001	339	05 **056515** 001	312	05 **057431** 001	377
05 **051273** 001	54	05 **056158** 001	384	05 **056520** 001	312	05 **057432** 001	388
05 **051274** 001	279	05 **056159** 001	382	05 **056525** 001	312	05 **057433** 001	387
05 **051276** 001	37	05 **056161** 001	381	05 **056535** 001	312	05 **057434** 001	391
05 **051278** 001	37	05 **056164** 001	382	05 **056605** 001	311	05 **057435** 001	388
05 **051462** 001	278	05 **056168** 001	384	05 **056610** 001	311	05 **057436** 001	387
05 **051464** 001	54	05 **056172** 001	338	05 **056625** 001	311	05 **057437** 001	387
05 **051465** 001	277	05 **056174** 001	338	05 **056653** 001	249	05 **057438** 001	388
05 **051482** 001	277	05 **056176** 001	338	05 **056662** 001	312	05 **057440** 001	391
05 **051492** 001	247	05 **056200** 001	339	05 **056680** 001	342	05 **057441** 001	374
05 **051493** 001	247	05 **056203** 001	339	05 **056681** 001	342	05 **057450** 001	379
05 **051494** 001	246	05 **056210** 001	339	05 **056682** 001	342	05 **057460** 001	261
05 **051495** 001	247	05 **056220** 001	339	05 **056683** 001	342	05 **057471** 001	263
05 **051500** 001	362	05 **056225** 001	339	05 **056684** 001	342	05 **057472** 001	56
05 **051501** 001	362	05 **056233** 001	339	05 **056685** 001	342	05 **057473** 001	239
05 **051502** 001	362	05 **056240** 001	339	05 **056686** 001	342	05 **057474** 001	240
05 **051510** 001	253	05 **056294** 001	384	05 **056687** 001	342	05 **057480** 001	249
05 **051511** 001	254	05 **056295** 001	383	05 **056700** 001	320	05 **057481** 001	85
05 **051512** 001	254	05 **056296** 001	383	05 **056702** 001	320	05 **057482** 001	248
05 **051513** 001	234	05 **056303** 001	342	05 **056704** 001	320	05 **057483** 001	248
05 **051514** 001	234	05 **056305** 001	342	05 **056710** 001	321	05 **057490** 001	73
05 **051515** 001	235	05 **056310** 001	342	05 **056712** 001	321	05 **057505** 001	346
05 **051516** 001	235	05 **056315** 001	342	05 **056714** 001	321	05 **057510** 001	346
05 **051517** 001	235	05 **056320** 001	342	05 **056720** 001	321	05 **057515** 001	346
05 **051518** 001	236	05 **056325** 001	342	05 **056722** 001	321	05 **057520** 001	346
05 **051519** 001	236	05 **056330** 001	342	05 **056724** 001	321	05 **057525** 001	346
05 **051520** 001	236	05 **056332** 001	342	05 **056805** 001	322	05 **057530** 001	346
05 **051530** 001	237	05 **056335** 001	342	05 **056810** 001	322	05 **057603** 001	341
05 **051531** 001	238	05 **056340** 001	342	05 **056812** 001	322	05 **057604** 001	341
05 **051535** 001	243	05 **056341** 001	347	05 **056815** 001	322	05 **057605** 001	341

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **057606** 001	341	05 **058005** 001	326	05 **059550** 001	315	05 **059810** 001	316
05 **057615** 001	308	05 **058010** 001	326	05 **059552** 001	315	05 **059815** 001	316
05 **057616** 001	308	05 **058015** 001	326	05 **059554** 001	315	05 **059855** 001	316
05 **057617** 001	308	05 **058020** 001	326	05 **059602** 001	345	05 **059860** 001	316
05 **057620** 001	319	05 **058101** 001	340	05 **059603** 001	345	05 **059865** 001	316
05 **057621** 001	319	05 **058102** 001	335	05 **059604** 001	345	05 **059896** 001	327
05 **057622** 001	319	05 **058104** 001	340	05 **059605** 001	345	05 **059897** 001	327
05 **057623** 001	327	05 **058105** 001	340	05 **059610** 001	345	05 **059900** 001	324
05 **057624** 001	327	05 **058108** 001	346	05 **059615** 001	345	05 **059902** 001	324
05 **057625** 001	327	05 **058109** 001	346	05 **059620** 001	345	05 **059904** 001	324
05 **057626** 001	327	05 **058110** 001	346	05 **059625** 001	345	05 **059910** 001	324
05 **057627** 001	327	05 **058111** 001	346	05 **059628** 001	345	05 **059912** 001	324
05 **057628** 001	327	05 **058112** 001	346	05 **059629** 001	345	05 **059914** 001	324
05 **057631** 001	348	05 **058119** 001	318	05 **059630** 001	345	05 **059920** 001	325
05 **057632** 001	348	05 **058120** 001	318	05 **059631** 001	345	05 **059922** 001	325
05 **057644** 001	343	05 **058121** 001	318	05 **059632** 001	345	05 **059924** 001	325
05 **057645** 001	343	05 **058122** 001	318	05 **059633** 001	345	05 **060005** 001	325
05 **057646** 001	343	05 **058129** 001	335	05 **059634** 001	345	05 **060010** 001	325
05 **057656** 001	313	05 **058130** 001	335	05 **059635** 001	345	05 **060015** 001	325
05 **057657** 001	313	05 **058131** 001	335	05 **059636** 001	345	05 **060027** 001	325
05 **057661** 001	323	05 **058132** 001	335	05 **059637** 001	345	05 **060029** 001	325
05 **057662** 001	323	05 **058133** 001	335	05 **059640** 001	347	05 **060030** 001	325
05 **057664** 001	332	05 **058140** 001	326	05 **059641** 001	347	05 **060031** 001	325
05 **057665** 001	332	05 **058141** 001	326	05 **059642** 001	347	05 **060033** 001	325
05 **057666** 001	332	05 **059293** 001	256	05 **059643** 001	347	05 **060035** 001	325
05 **057667** 001	332	05 **059294** 001	258	05 **059644** 001	347	05 **060036** 001	325
05 **057671** 001	349	05 **059295** 001	257	05 **059645** 001	347	05 **060037** 001	325
05 **057672** 001	349	05 **059297** 001	259	05 **059660** 001	345	05 **060038** 001	325
05 **057675** 001	358	05 **059298** 001	255	05 **059661** 001	345	05 **060041** 001	325
05 **057676** 001	358	05 **059299** 001	255	05 **059662** 001	345	05 **060043** 001	325
05 **057680** 001	370	05 **059305** 001	340	05 **059663** 001	345	05 **060045** 001	325
05 **057682** 001	371	05 **059307** 001	340	05 **059664** 001	345	05 **060047** 001	325
05 **057683** 001	371	05 **059310** 001	340	05 **059665** 001	345	05 **060048** 001	336
05 **057684** 001	371	05 **059315** 001	340	05 **059666** 001	345	05 **060049** 001	336
05 **057688** 001	371	05 **059320** 001	340	05 **059667** 001	345	05 **060050** 001	336
05 **057690** 001	370	05 **059325** 001	340	05 **059668** 001	345	05 **060051** 001	336
05 **057691** 001	372	05 **059330** 001	340	05 **059680** 001	346	05 **060052** 001	336
05 **057692** 001	372	05 **059335** 001	340	05 **059681** 001	346	05 **060053** 001	336
05 **057693** 001	372	05 **059337** 001	340	05 **059682** 001	346	05 **060054** 001	336
05 **057695** 001	372	05 **059340** 001	340	05 **059683** 001	346	05 **060055** 001	325
05 **057697** 001	370	05 **059345** 001	340	05 **059700** 001	333	05 **060056** 001	336
05 **057705** 001	318	05 **059450** 001	340	05 **059701** 001	333	05 **060057** 001	336
05 **057710** 001	318	05 **059451** 001	340	05 **059702** 001	333	05 **060060** 001	325
05 **057715** 001	318	05 **059452** 001	340	05 **059703** 001	333	05 **060065** 001	325
05 **057720** 001	318	05 **059453** 001	340	05 **059704** 001	333	05 **060098** 001	334
05 **057750** 001	313	05 **059466** 001	340	05 **059705** 001	333	05 **060100** 001	334
05 **057751** 001	310	05 **059472** 001	340	05 **059720** 001	326	05 **060105** 001	334
05 **057752** 001	308	05 **059478** 001	340	05 **059721** 001	326	05 **060110** 001	334
05 **057760** 001	323	05 **059480** 001	340	05 **059755** 001	316	05 **060115** 001	334
05 **057761** 001	321	05 **059486** 001	340	05 **059760** 001	316	05 **060120** 001	334
05 **057762** 001	321	05 **059488** 001	340	05 **059765** 001	316	05 **060125** 001	334
05 **057763** 001	319	05 **059489** 001	340	05 **059766** 001	316	05 **060130** 001	334
05 **057770** 001	331	05 **059490** 001	340	05 **059770** 001	316	05 **060131** 001	334
05 **057772** 001	327	05 **059492** 001	340	05 **059775** 001	316	05 **060132** 001	334
05 **057773** 001	331	05 **059496** 001	340	05 **059780** 001	316	05 **060133** 001	334
05 **057775** 001	327	05 **059500** 001	340	05 **059785** 001	316	05 **060134** 001	334
05 **057776** 001	327	05 **059530** 001	314	05 **059786** 001	316	05 **060135** 001	334
05 **057777** 001	330	05 **059532** 001	314	05 **059790** 001	316	05 **060136** 001	334
05 **057778** 001	330	05 **059534** 001	314	05 **059795** 001	316	05 **060137** 001	334
05 **057790** 001	349	05 **059540** 001	315	05 **059800** 001	316	05 **060138** 001	334
05 **057900** 001	380	05 **059542** 001	315	05 **059802** 001	316	05 **060139** 001	336
05 **057908** 001	380	05 **059544** 001	315	05 **059805** 001	316	05 **060140** 001	336

Indice secondo il numero d'ordine

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **060141** 001	336	05 **060298** 001	351	05 **066128** 001	329	05 **066496** 001	330
05 **060142** 001	336	05 **060300** 001	351	05 **066130** 001	329	05 **066497** 001	335
05 **060143** 001	336	05 **060301** 001	351	05 **066140** 001	329	05 **066498** 001	335
05 **060144** 001	336	05 **060302** 001	351	05 **066141** 001	329	05 **066499** 001	335
05 **060145** 001	336	05 **060303** 001	351	05 **066142** 001	329	05 **066500** 001	335
05 **060146** 001	336	05 **060304** 001	351	05 **066143** 001	329	05 **066505** 001	335
05 **060147** 001	350	05 **060400** 001	353	05 **066144** 001	329	05 **066510** 001	335
05 **060148** 001	350	05 **060401** 001	353	05 **066145** 001	329	05 **066515** 001	335
05 **060149** 001	350	05 **060402** 001	353	05 **066150** 001	352	05 **066520** 001	335
05 **060150** 001	350	05 **060403** 001	353	05 **066155** 001	352	05 **066525** 001	335
05 **060155** 001	350	05 **060404** 001	353	05 **066160** 001	352	05 **066530** 001	335
05 **060160** 001	350	05 **060405** 001	353	05 **066165** 001	352	05 **066618** 001	351
05 **060165** 001	350	05 **060406** 001	353	05 **066170** 001	352	05 **066619** 001	351
05 **060170** 001	350	05 **060407** 001	353	05 **066272** 001	337	05 **066620** 001	351
05 **060175** 001	350	05 **060408** 001	353	05 **066274** 001	337	05 **066622** 001	351
05 **060180** 001	350	05 **060409** 001	353	05 **066276** 001	337	05 **066624** 001	351
05 **060182** 001	350	05 **060410** 001	353	05 **066278** 001	337	05 **066626** 001	351
05 **060184** 001	350	05 **060411** 001	353	05 **066279** 001	337	05 **066628** 001	351
05 **060185** 001	334	05 **060412** 001	353	05 **066280** 001	337	05 **066630** 001	351
05 **060186** 001	334	05 **060420** 001	354	05 **066282** 001	337	05 **066632** 001	351
05 **060187** 001	334	05 **060421** 001	354	05 **066284** 001	337	05 **066633** 001	351
05 **060188** 001	334	05 **060422** 001	354	05 **066286** 001	337	05 **066634** 001	351
05 **060189** 001	334	05 **060423** 001	354	05 **066287** 001	337	05 **066635** 001	351
05 **060190** 001	334	05 **060424** 001	354	05 **066288** 001	337	05 **066638** 001	351
05 **060191** 001	334	05 **060425** 001	354	05 **066290** 001	337	05 **066640** 001	351
05 **060192** 001	334	05 **060426** 001	354	05 **066300** 001	330	05 **066642** 001	351
05 **060193** 001	334	05 **060427** 001	354	05 **066301** 001	330	05 **066644** 001	351
05 **060194** 001	334	05 **060428** 001	354	05 **066302** 001	330	05 **066646** 001	351
05 **060195** 001	334	05 **060429** 001	354	05 **066303** 001	330	05 **066654** 001	352
05 **060196** 001	334	05 **060430** 001	354	05 **066304** 001	330	05 **066656** 001	352
05 **060197** 001	334	05 **060431** 001	354	05 **066305** 001	330	05 **066660** 001	352
05 **060198** 001	334	05 **060432** 001	354	05 **066308** 001	330	05 **066662** 001	352
05 **060199** 001	334	05 **060505** 001	333	05 **066310** 001	330	05 **066664** 001	352
05 **060200** 001	334	05 **060506** 001	333	05 **066312** 001	330	05 **066666** 001	352
05 **060201** 001	334	05 **060507** 001	333	05 **066313** 001	330	05 **066668** 001	352
05 **060202** 001	334	05 **060508** 001	333	05 **066315** 001	330	05 **066670** 001	352
05 **060210** 001	354	05 **060509** 001	333	05 **066320** 001	330	05 **066672** 001	352
05 **060215** 001	354	05 **060510** 001	333	05 **066325** 001	330	05 **066674** 001	352
05 **060220** 001	354	05 **060511** 001	333	05 **066330** 001	330	05 **066676** 001	352
05 **060225** 001	354	05 **064155** 001	335	05 **066335** 001	330	05 **066678** 001	352
05 **060230** 001	354	05 **064170** 001	335	05 **066394** 001	349	05 **066680** 001	352
05 **060235** 001	354	05 **064175** 001	335	05 **066395** 001	349	05 **066682** 001	352
05 **060237** 001	354	05 **065081** 001	318	05 **066396** 001	349	05 **066683** 001	352
05 **060238** 001	354	05 **065096** 001	326	05 **066400** 001	349	05 **066684** 001	352
05 **060240** 001	354	05 **065110** 001	318	05 **066405** 001	349	05 **066685** 001	352
05 **060255** 001	354	05 **065112** 001	318	05 **066410** 001	349	05 **066686** 001	352
05 **060260** 001	354	05 **065114** 001	318	05 **066415** 001	349	05 **066687** 001	352
05 **060265** 001	354	05 **065129** 001	326	05 **066420** 001	349	05 **066688** 001	351
05 **060272** 001	353	05 **065197** 001	318	05 **066455** 001	331	05 **066690** 001	351
05 **060274** 001	353	05 **066081** 001	332	05 **066460** 001	331	05 **066692** 001	351
05 **060276** 001	353	05 **066082** 001	332	05 **066465** 001	331	05 **066694** 001	351
05 **060278** 001	353	05 **066083** 001	332	05 **066485** 001	330	05 **066696** 001	351
05 **060280** 001	353	05 **066100** 001	329	05 **066486** 001	330	05 **066758** 001	352
05 **060281** 001	353	05 **066102** 001	329	05 **066487** 001	330	05 **066760** 001	352
05 **060282** 001	353	05 **066104** 001	329	05 **066488** 001	330	05 **066762** 001	352
05 **060283** 001	353	05 **066106** 001	329	05 **066489** 001	330	05 **066764** 001	352
05 **060284** 001	353	05 **066108** 001	329	05 **066490** 001	330	05 **066766** 001	352
05 **060286** 001	353	05 **066110** 001	329	05 **066491** 001	330	05 **066768** 001	352
05 **060288** 001	353	05 **066120** 001	329	05 **066492** 001	330	05 **066785** 001	352
05 **060290** 001	353	05 **066122** 001	329	05 **066493** 001	330	05 **066786** 001	352
05 **060296** 001	351	05 **066124** 001	329	05 **066494** 001	330	05 **066787** 001	352
05 **060297** 001	351	05 **066126** 001	329	05 **066495** 001	330	05 **066788** 001	352

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **066850** 001	352	05 **071116** 001	256	05 **073074** 001	349	05 **073342** 001	343
05 **066851** 001	352	05 **071117** 001	257	05 **073075** 001	349	05 **073344** 001	343
05 **066852** 001	352	05 **071222** 001	353	05 **073076** 001	350	05 **073346** 001	330
05 **066853** 001	352	05 **071223** 001	353	05 **073077** 001	350	05 **073357** 001	363
05 **066854** 001	352	05 **071224** 001	353	05 **073200** 001	365	05 **073370** 001	322
05 **066900** 001	335	05 **071225** 001	353	05 **073201** 001	347	05 **073371** 001	322
05 **066901** 001	335	05 **071228** 001	353	05 **073202** 001	348	05 **073372** 001	322
05 **066902** 001	335	05 **072014** 001	456	05 **073210** 001	364	05 **073373** 001	322
05 **066905** 001	335	05 **072017** 001	456	05 **073230** 001	176	05 **073375** 001	330
05 **066910** 001	335	05 **072050** 001	339	05 **073240** 001	254	05 **073376** 001	330
05 **066915** 001	335	05 **072055** 001	339	05 **073241** 001	254	05 **073380** 001	323
05 **066920** 001	335	05 **072057** 001	339	05 **073260** 001	106	05 **073391** 001	216
05 **066925** 001	335	05 **072059** 001	339	05 **073261** 001	124	05 **073401** 001	362
05 **066941** 001	335	05 **072061** 001	339	05 **073262** 001	147	05 **073404** 001	384
05 **066950** 001	335	05 **072063** 001	339	05 **073268** 001	194	05 **073406** 001	383
05 **071010** 001	308	05 **072065** 001	339	05 **073270** 001	194	05 **073410** 001	381
05 **071011** 001	308	05 **072070** 001	312	05 **073271** 001	194	05 **073416** 001	382
05 **071012** 001	308	05 **072072** 001	312	05 **073272** 001	194	05 **073418** 001	376
05 **071020** 001	320	05 **072074** 001	312	05 **073273** 001	194	05 **073419** 001	378
05 **071021** 001	320	05 **072080** 001	322	05 **073274** 001	194	05 **073420** 001	359
05 **071022** 001	320	05 **072082** 001	322	05 **073275** 001	194	05 **073421** 001	360
05 **071030** 001	328	05 **072084** 001	322	05 **073276** 001	194	05 **073470** 001	334
05 **071032** 001	328	05 **072400** 001	312	05 **073277** 001	194	05 **073471** 001	334
05 **071033** 001	328	05 **072401** 001	312	05 **073278** 001	194	05 **073472** 001	334
05 **071034** 001	328	05 **072402** 001	312	05 **073279** 001	194	05 **073473** 001	334
05 **071035** 001	328	05 **072403** 001	323	05 **073280** 001	194	05 **073474** 001	334
05 **071037** 001	328	05 **072404** 001	323	05 **073281** 001	194	05 **073495** 001	355
05 **071038** 001	328	05 **072405** 001	323	05 **073282** 001	194	05 **073500** 001	354
05 **071070** 001	341	05 **072406** 001	331	05 **073283** 001	194	05 **073501** 001	354
05 **071071** 001	341	05 **072407** 001	331	05 **073284** 001	194	05 **073502** 001	354
05 **071072** 001	341	05 **072408** 001	331	05 **073285** 001	194	05 **073503** 001	354
05 **071073** 001	341	05 **072409** 001	331	05 **073286** 001	194	05 **073504** 001	354
05 **071074** 001	341	05 **072411** 001	331	05 **073287** 001	194	05 **073505** 001	354
05 **071075** 001	341	05 **072412** 001	331	05 **073290** 001	196	05 **073506** 001	354
05 **071076** 001	341	05 **072441** 001	313	05 **073295** 001	197	05 **073507** 001	354
05 **071077** 001	341	05 **072443** 001	323	05 **073304** 001	312	05 **073508** 001	354
05 **071080** 001	339	05 **072444** 001	323	05 **073305** 001	312	05 **073509** 001	354
05 **071081** 001	314	05 **072446** 001	331	05 **073306** 001	312	05 **073510** 001	354
05 **071082** 001	314	05 **072447** 001	331	05 **073307** 001	312	05 **073511** 001	360
05 **071083** 001	314	05 **072448** 001	331	05 **073308** 001	323	05 **073520** 001	317
05 **071084** 001	324	05 **072449** 001	331	05 **073309** 001	323	05 **073521** 001	317
05 **071085** 001	324	05 **072451** 001	331	05 **073310** 001	323	05 **073522** 001	317
05 **071086** 001	324	05 **072452** 001	331	05 **073311** 001	323	05 **073523** 001	326
05 **071089** 001	336	05 **073050** 001	343	05 **073313** 001	330	05 **073524** 001	326
05 **071090** 001	336	05 **073051** 001	343	05 **073314** 001	330	05 **073525** 001	326
05 **071091** 001	336	05 **073052** 001	343	05 **073315** 001	330	05 **073526** 001	334
05 **071092** 001	336	05 **073053** 001	343	05 **073316** 001	330	05 **073527** 001	334
05 **071094** 001	336	05 **073054** 001	343	05 **073317** 001	330	05 **073528** 001	334
05 **071097** 001	350	05 **073055** 001	343	05 **073318** 001	361	05 **073529** 001	334
05 **071098** 001	350	05 **073056** 001	345	05 **073323** 001	312	05 **073530** 001	334
05 **071099** 001	350	05 **073057** 001	345	05 **073324** 001	312	05 **073531** 001	334
05 **071100** 001	359	05 **073058** 001	345	05 **073325** 001	312	05 **073540** 001	278
05 **071101** 001	344	05 **073059** 001	345	05 **073326** 001	312	05 **073541** 001	277
05 **071102** 001	344	05 **073060** 001	345	05 **073332** 001	309	05 **073544** 001	213
05 **071103** 001	344	05 **073061** 001	345	05 **073333** 001	309	05 **073593** 001	214
05 **071104** 001	344	05 **073064** 001	336	05 **073334** 001	309	05 **073594** 001	217
05 **071105** 001	344	05 **073065** 001	336	05 **073335** 001	309	05 **073596** 001	217
05 **071106** 001	344	05 **073066** 001	336	05 **073336** 001	321	05 **073598** 001	228
05 **071107** 001	344	05 **073070** 001	337	05 **073337** 001	321	05 **073599** 001	228
05 **071108** 001	344	05 **073071** 001	337	05 **073338** 001	321	05 **073610** 001	309
05 **071109** 001	373	05 **073072** 001	337	05 **073339** 001	321	05 **073611** 001	309
05 **071110** 001	373	05 **073073** 001	337	05 **073340** 001	330	05 **073613** 001	320

Indice secondo il numero d'ordine

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **073614** 001	320	05 **074700** 001	400	05 **074840** 001	407	05 **078606** 001	444
05 **073615** 001	320	05 **074701** 001	400	05 **074840** 010	413	05 **078607** 001	444
05 **073616** 001	359	05 **074702** 001	400	05 **074842** 001	407	05 **078608** 001	444
05 **073620** 001	328	05 **074705** 001	400	05 **074842** 010	413	05 **078609** 001	444
05 **073621** 001	328	05 **074710** 001	400	05 **075604** 001	422	05 **078610** 001	444
05 **073622** 001	328	05 **074711** 001	400	05 **075605** 001	422	05 **078611** 001	444
05 **073623** 001	328	05 **074712** 001	400	05 **075610** 001	425	05 **078612** 001	444
05 **073625** 001	328	05 **074715** 001	405	05 **075611** 001	425	05 **078620** 001	446
05 **073630** 001	373	05 **074715** 010	410	05 **075620** 001	426	05 **078621** 001	446
05 **073631** 001	397	05 **074716** 001	405	05 **075621** 001	426	05 **078622** 001	446
05 **073634** 001	373	05 **074716** 010	410	05 **075622** 001	427	05 **078623** 001	446
05 **073635** 001	385	05 **074717** 001	406	05 **075623** 001	429	05 **078624** 001	446
05 **073637** 001	386	05 **074717** 010	411	05 **075624** 001	429	05 **078625** 001	446
05 **073638** 001	385	05 **074720** 001	406	05 **075625** 001	431	05 **078626** 001	446
05 **073639** 001	390	05 **074720** 010	411	05 **075626** 001	432	05 **078627** 001	446
05 **073640** 001	172	05 **074721** 001	407	05 **075630** 001	429	05 **078628** 001	446
05 **073641** 001	389	05 **074721** 010	412	05 **075631** 001	432	05 **078629** 001	446
05 **073645** 001	174	05 **074722** 001	406	05 **075651** 001	434	05 **078630** 001	446
05 **073670** 001	56	05 **074722** 010	411	05 **075652** 001	435	05 **078631** 001	446
05 **073671** 001	55	05 **074728** 001	406	05 **075653** 001	435	05 **078632** 001	446
05 **073675** 001	38	05 **074728** 010	411	05 **075654** 001	435	05 **078633** 001	446
05 **073676** 001	39	05 **074730** 001	404	05 **075655** 001	436	05 **078635** 001	448
05 **073677** 001	39	05 **074731** 001	404	05 **075656** 001	436	05 **078636** 001	448
05 **073680** 001	32	05 **074733** 001	404	05 **075657** 001	437	05 **078637** 001	448
05 **073681** 001	32	05 **074734** 001	404	05 **075670** 001	439	05 **078640** 001	451
05 **073702** 001	83	05 **074738** 001	402	05 **075670** 010	439	05 **078641** 001	451
05 **073720** 001	334	05 **074739** 001	403	05 **075671** 001	439	05 **078642** 001	452
05 **073721** 001	334	05 **074745** 001	403	05 **075671** 010	439	05 **078650** 001	452
05 **073722** 001	334	05 **074746** 001	402	05 **075672** 001	440	05 **078651** 001	452
05 **073723** 001	334	05 **074750** 001	83	05 **075672** 010	440	05 **078652** 001	452
05 **073724** 001	334	05 **074752** 001	83	05 **075673** 001	440	05 **078653** 001	452
05 **073890** 001	372	05 **074757** 001	83	05 **075673** 010	440	05 **078654** 001	452
05 **073904** 001	341	05 **074770** 001	400	05 **075680** 001	428	05 **078655** 001	452
05 **073905** 001	341	05 **074772** 001	400	05 **075681** 001	428	05 **078656** 001	452
05 **073906** 001	341	05 **074774** 001	400	05 **075690** 001	430	05 **078657** 001	452
05 **073916** 001	308	05 **074780** 001	404	05 **075691** 001	430	05 **078658** 001	452
05 **073917** 001	308	05 **074782** 001	404	05 **075692** 001	431	05 **078660** 001	452
05 **073921** 001	319	05 **074784** 001	404	05 **075693** 001	433	05 **078661** 001	452
05 **073922** 001	319	05 **074786** 001	404	05 **075694** 001	433	05 **078662** 001	452
05 **073924** 001	327	05 **074788** 001	404	05 **075695** 001	434	05 **078663** 001	452
05 **073925** 001	327	05 **074790** 001	405	05 **075800** 001	419	05 **078664** 001	452
05 **073926** 001	327	05 **074790** 010	410	05 **075801** 001	419	05 **078666** 001	453
05 **073927** 001	327	05 **074792** 001	405	05 **075810** 001	415	05 **078667** 001	453
05 **073931** 001	348	05 **074792** 010	410	05 **075815** 001	416	05 **078670** 001	445
05 **073932** 001	348	05 **074794** 001	405	05 **075830** 001	420	05 **078671** 001	445
05 **073944** 001	344	05 **074794** 010	410	05 **075831** 001	420	05 **078672** 001	445
05 **073945** 001	344	05 **074800** 001	409	05 **075832** 001	421	05 **078673** 001	445
05 **073946** 001	344	05 **074800** 010	413	05 **075840** 001	415	05 **078674** 001	445
05 **073956** 001	314	05 **074802** 001	404	05 **075850** 001	417	05 **078675** 001	445
05 **073957** 001	314	05 **074804** 001	404	05 **075851** 001	416	05 **078676** 001	445
05 **073961** 001	324	05 **074810** 001	409	05 **075870** 001	69	05 **078677** 001	445
05 **073962** 001	324	05 **074810** 010	413	05 **075876** 001	69	05 **078678** 001	445
05 **073964** 001	332	05 **074820** 001	408	05 **078200** 001	449	05 **078679** 001	445
05 **073965** 001	332	05 **074820** 010	414	05 **078205** 001	450	05 **078680** 001	445
05 **073966** 001	332	05 **074822** 001	408	05 **078210** 001	450	05 **078681** 001	445
05 **073967** 001	332	05 **074822** 010	414	05 **078345** 001	450	05 **078682** 001	445
05 **073971** 001	350	05 **074824** 001	408	05 **078600** 001	444	05 **078683** 001	445
05 **073972** 001	350	05 **074824** 010	414	05 **078601** 001	444	05 **078684** 001	445
05 **073980** 001	371	05 **074826** 001	408	05 **078602** 001	444	05 **078685** 001	445
05 **073984** 001	57	05 **074826** 010	414	05 **078603** 001	444	05 **078686** 001	445
05 **073985** 001	365	05 **074828** 001	408	05 **078604** 001	444	05 **078687** 001	445
05 **073990** 001	358	05 **074828** 010	414	05 **078605** 001	444	05 **078690** 001	447

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **078691** 001	447	05 **100075** 001	9	05 **105631** 001	64	05 **118052** 001	35
05 **078692** 001	447	05 **100076** 001	9	05 **105650** 001	22	05 **118054** 001	35
05 **078693** 001	447	05 **100077** 001	9	05 **105656** 001	23	05 **118060** 001	36
05 **078694** 001	447	05 **100080** 001	9	05 **110000** 001	11	05 **118062** 001	36
05 **078695** 001	447	05 **100081** 001	9	05 **110001** 001	11	05 **118064** 001	36
05 **078696** 001	447	05 **100082** 001	9	05 **110002** 001	11	05 **118066** 001	36
05 **078697** 001	447	05 **100085** 001	8	05 **110003** 001	11	05 **118068** 001	36
05 **078698** 001	447	05 **100086** 001	8	05 **110004** 001	11	05 **118070** 001	36
05 **078699** 001	447	05 **100087** 001	8	05 **110005** 001	11	05 **118072** 001	36
05 **078700** 001	447	05 **100100** 001	64	05 **110006** 001	11	05 **118074** 001	36
05 **078701** 001	447	05 **104600** 001	395	05 **110007** 001	11	05 **118075** 001	36
05 **078702** 001	447	05 **104601** 001	395	05 **110008** 001	11	05 **118076** 001	36
05 **078703** 001	447	05 **104602** 001	395	05 **110010** 001	12	05 **118078** 001	36
05 **078704** 001	447	05 **104603** 001	395	05 **110011** 001	12	05 **118080** 001	36
05 **078705** 001	447	05 **104604** 001	395	05 **110104** 001	12	05 **118082** 001	36
05 **078706** 001	455	05 **104605** 001	395	05 **110105** 001	12	05 **118089** 001	36
05 **078707** 001	449	05 **104610** 001	395	05 **117680** 001	17	05 **118090** 001	36
05 **078708** 001	449	05 **104611** 001	395	05 **117681** 001	17	05 **118092** 001	36
05 **078709** 001	455	05 **104612** 001	395	05 **117682** 001	17	05 **118094** 001	36
05 **078710** 001	451	05 **104613** 001	395	05 **117683** 001	17	05 **118096** 001	36
05 **078711** 001	455	05 **104614** 001	395	05 **117684** 001	17	05 **118098** 001	36
05 **078714** 001	453	05 **104615** 001	395	05 **117685** 001	17	05 **118100** 001	36
05 **078715** 001	453	05 **104616** 001	395	05 **117686** 001	17	05 **118102** 001	36
05 **078716** 001	453	05 **104617** 001	395	05 **117687** 001	17	05 **118103** 001	36
05 **078717** 001	453	05 **104618** 001	395	05 **117691** 001	17	05 **118106** 001	36
05 **078720** 001	454	05 **104619** 001	395	05 **117990** 001	34	05 **118108** 001	37
05 **078721** 001	454	05 **104620** 001	395	05 **117991** 001	34	05 **118109** 001	37
05 **100000** 001	60	05 **104621** 001	395	05 **117992** 001	34	05 **118110** 001	37
05 **100001** 001	60	05 **104622** 001	395	05 **117993** 001	34	05 **118112** 001	37
05 **100002** 001	60	05 **104630** 001	393	05 **117994** 001	34	05 **118114** 001	37
05 **100003** 001	60	05 **104631** 001	393	05 **117995** 001	34	05 **118116** 001	37
05 **100004** 001	60	05 **104632** 001	393	05 **117997** 001	34	05 **118118** 001	37
05 **100011** 001	61	05 **104633** 001	393	05 **118000** 001	34	05 **118120** 001	37
05 **100012** 001	61	05 **104634** 001	393	05 **118002** 001	34	05 **118122** 001	37
05 **100015** 001	61	05 **104635** 001	393	05 **118003** 001	34	05 **118124** 001	37
05 **100016** 001	61	05 **104640** 001	394	05 **118004** 001	34	05 **118126** 001	37
05 **100019** 001	62	05 **104641** 001	394	05 **118005** 001	34	05 **118128** 001	37
05 **100020** 001	62	05 **104642** 001	394	05 **118006** 001	34	05 **118130** 001	37
05 **100021** 001	62	05 **104643** 001	394	05 **118007** 001	34	05 **118132** 001	37
05 **100022** 001	62	05 **104644** 001	394	05 **118008** 001	34	05 **118134** 001	37
05 **100024** 001	63	05 **104645** 001	394	05 **118010** 001	34	05 **118135** 001	37
05 **100025** 001	63	05 **104650** 001	394	05 **118012** 001	34	05 **118136** 001	37
05 **100026** 001	63	05 **104652** 001	395	05 **118014** 001	34	05 **118137** 001	37
05 **100030** 001	12	05 **104653** 001	396	05 **118017** 001	34	05 **118145** 001	36
05 **100031** 001	12	05 **104655** 001	393	05 **118019** 001	35	05 **118150** 001	40
05 **100042** 001	12	05 **104660** 001	393	05 **118020** 001	35	05 **118152** 001	40
05 **100043** 001	12	05 **104661** 001	393	05 **118022** 001	35	05 **118154** 001	41
05 **100044** 001	12	05 **104662** 001	393	05 **118023** 001	35	05 **118156** 001	41
05 **100050** 001	13	05 **104663** 001	393	05 **118024** 001	35	05 **118158** 001	41
05 **100051** 001	13	05 **104664** 001	393	05 **118026** 001	35	05 **118180** 001	35
05 **100052** 001	13	05 **104665** 001	393	05 **118030** 001	34	05 **118181** 001	35
05 **100055** 001	14	05 **104666** 001	392	05 **118032** 001	34	05 **118182** 001	35
05 **100056** 001	14	05 **104667** 001	392	05 **118035** 001	35	05 **118183** 001	35
05 **100057** 001	14	05 **104668** 001	392	05 **118036** 001	35	05 **118184** 001	35
05 **100060** 001	16	05 **104669** 001	392	05 **118037** 001	35	05 **118185** 001	35
05 **100061** 001	16	05 **104670** 001	392	05 **118039** 001	35	05 **118186** 001	35
05 **100062** 001	16	05 **104671** 001	392	05 **118040** 001	35	05 **130002** 001	364
05 **100063** 001	16	05 **104672** 001	392	05 **118042** 001	35	05 **130003** 001	364
05 **100064** 001	16	05 **104751** 001	394	05 **118044** 001	35	05 **130110** 001	423
05 **100070** 001	17	05 **104754** 001	393	05 **118046** 001	35	05 **133150** 001	225
05 **100071** 001	17	05 **105622** 001	23	05 **118048** 001	35	05 **133151** 001	225
05 **100072** 001	17	05 **105630** 001	20	05 **118050** 001	35	05 **133152** 001	225

Indice secondo il numero d'ordine

No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina	No. Ordine	Pagina
05 **133153** 001	225	05 **134674** 001	337	05 **135068** 001	342	05 **135531** 001	317
05 **133154** 001	225	05 **134675** 001	337	05 **135069** 001	342	05 **135532** 001	317
05 **133155** 001	225	05 **134676** 001	337	05 **135070** 001	342	05 **135810** 001	383
05 **133156** 001	225	05 **134677** 001	337	05 **135071** 001	342	05 **135870** 001	271
05 **133157** 001	225	05 **134678** 001	337	05 **135072** 001	342	05 **135871** 001	271
05 **133158** 001	225	05 **134679** 001	337	05 **135073** 001	342	05 **135903** 001	355
05 **133163** 001	217	05 **134680** 001	337	05 **135074** 001	342	05 **135904** 001	355
05 **133164** 001	214	05 **134681** 001	337	05 **135075** 001	342	05 **135918** 001	173
05 **133165** 001	214	05 **134682** 001	337	05 **135076** 001	342	05 **135926** 001	270
05 **133180** 001	220	05 **134683** 001	337	05 **135077** 001	342	05 **135927** 001	274
05 **133285** 001	10	05 **134684** 001	337	05 **135078** 001	342	05 **135928** 001	273
05 **133355** 001	67	05 **134685** 001	337	05 **135079** 001	342	05 **135938** 001	40
05 **133356** 001	66	05 **134686** 001	337	05 **135090** 001	345	05 **135939** 001	272
05 **133862** 001	169	05 **134687** 001	337	05 **135091** 001	345	05 **135942** 001	249
05 **134000** 001	38	05 **134688** 001	337	05 **135092** 001	345	05 **135949** 001	104
05 **134001** 001	31	05 **134690** 001	337	05 **135093** 001	345	05 **135961** 001	66
05 **134002** 001	31	05 **134691** 001	337	05 **135094** 001	345	05 **135973** 001	55
05 **134011** 001	302	05 **134695** 001	337	05 **135095** 001	345	05 **136000** 001	364
05 **134013** 001	275	05 **134698** 001	338	05 **135096** 001	345	05 **136001** 001	365
05 **134015** 001	276	05 **134699** 001	338	05 **135097** 001	345	05 **136002** 001	365
05 **134019** 001	52	05 **134700** 001	338	05 **135098** 001	345	05 **136011** 001	397
05 **134021** 001	396	05 **134701** 001	338	05 **135099** 001	345	05 **136026** 001	275
05 **134025** 001	303	05 **134702** 001	338	05 **135120** 001	337	05 **136033** 001	29
05 **134200** 001	381	05 **134703** 001	338	05 **135121** 001	337	05 **136039** 001	32
05 **134275** 001	26	05 **134704** 001	338	05 **135140** 001	330	05 **136042** 001	276
05 **134370** 001	315	05 **134705** 001	338	05 **135141** 001	330	05 **136043** 001	401
05 **134371** 001	315	05 **134706** 001	338	05 **135142** 001	330	05 **136070** 001	47
05 **134372** 001	315	05 **134707** 001	338	05 **135143** 001	330	05 **136071** 001	304
05 **134373** 001	315	05 **134720** 001	338	05 **135200** 001	334	05 **136072** 001	240
05 **134374** 001	329	05 **134722** 001	338	05 **135201** 001	334	05 **136073** 001	421
05 **134375** 001	329	05 **134723** 001	338	05 **135202** 001	334	05 **136074** 001	164
05 **134376** 001	329	05 **134732** 001	338	05 **135204** 001	334	05 **136075** 001	253
05 **134377** 001	329	05 **134740** 001	334	05 **135205** 001	334	05 **136076** 001	438
05 **134378** 001	329	05 **134800** 001	350	05 **135220** 001	335	05 **136301** 001	345
05 **134379** 001	329	05 **134801** 001	350	05 **135221** 001	335	05 **136302** 001	345
05 **134380** 001	316	05 **134802** 001	350	05 **135222** 001	335	05 **136303** 001	345
05 **134381** 001	316	05 **134805** 001	350	05 **135224** 001	355	05 **136304** 001	345
05 **134382** 001	316	05 **134806** 001	350	05 **135225** 001	355	05 **136305** 001	317
05 **134384** 001	325	05 **134807** 001	350	05 **135230** 001	337	05 **136306** 001	317
05 **134385** 001	325	05 **134905** 001	312	05 **135231** 001	337	05 **136307** 001	317
05 **134386** 001	325	05 **134906** 001	315	05 **135232** 001	337	05 **136308** 001	326
05 **134397** 001	363	05 **134907** 001	315	05 **135233** 001	337	05 **136309** 001	326
05 **134398** 001	363	05 **134910** 001	315	05 **135234** 001	337	05 **136310** 001	326
05 **134399** 001	365	05 **134911** 001	315	05 **135235** 001	337	05 **136311** 001	334
05 **134480** 001	362	05 **134913** 001	315	05 **135264** 001	340	05 **136312** 001	334
05 **134491** 001	255	05 **134914** 001	315	05 **135265** 001	340	05 **136313** 001	334
05 **134605** 001	318	05 **134915** 001	315	05 **135266** 001	340	05 **136314** 001	334
05 **134609** 001	337	05 **134919** 001	310	05 **135267** 001	340	05 **136315** 001	334
05 **134654** 001	338	05 **134920** 001	310	05 **135268** 001	346	05 **136316** 001	334
05 **134655** 001	338	05 **134921** 001	310	05 **135269** 001	346	05 **136385** 001	375
05 **134656** 001	338	05 **134929** 001	315	05 **135270** 001	318	05 **136390** 001	389
05 **134657** 001	338	05 **134930** 001	315	05 **135271** 001	318	05 **136391** 001	390
05 **134658** 001	338	05 **134931** 001	315	05 **135272** 001	318	05 **136392** 001	377
05 **134664** 001	337	05 **134932** 001	315	05 **135273** 001	318	05 **136393** 001	392
05 **134665** 001	337	05 **135003** 001	322	05 **135276** 001	318	05 **136400** 001	170
05 **134667** 001	337	05 **135005** 001	311	05 **135277** 001	318	05 **136413** 001	209
05 **134668** 001	337	05 **135008** 001	310	05 **135280** 001	319	05 **136414** 001	31
05 **134669** 001	337	05 **135009** 001	311	05 **135281** 001	319	05 **136420** 001	119
05 **134670** 001	337	05 **135017** 001	322	05 **135284** 001	319	05 **136421** 001	144
05 **134671** 001	337	05 **135040** 001	313	05 **135285** 001	319	05 **136422** 001	171
05 **134672** 001	337	05 **135041** 001	313	05 **135311** 001	26	05 **136424** 001	48
05 **134673** 001	337	05 **135060** 001	342	05 **135530** 001	317	05 **136425** 001	48

No. Ordine	Pagina
05 **136426** 001	49
05 **136700** 001	32
05 **138006** 001	364
05 **138007** 001	159
05 **138070** 001	15
05 **138250** 001	25
05 **138257** 001	16
05 **138258** 001	16
05 **138259** 001	16
05 **138260** 001	16
05 **138261** 001	16
05 **138262** 001	16
05 **138263** 001	16
05 **138264** 001	16
05 **138265** 001	16
05 **138266** 001	16
05 **138268** 001	16
05 **138269** 001	16
05 **138270** 001	16
05 **140310** 001	266
05 **145100** 001	279
05 **150101** 001	283
05 **150102** 001	284
05 **150103** 001	284
05 **150104** 001	285
05 **150105** 001	285
05 **150106** 001	286
05 **150110** 001	286
05 **150111** 001	287
05 **150112** 001	287
05 **150113** 001	288
05 **150114** 001	288
05 **150115** 001	289
05 **150116** 001	289
05 **150120** 001	290
05 **150121** 001	290
05 **150122** 001	291
05 **150123** 001	291
05 **150124** 001	292
05 **150130** 001	282
05 **150140** 001	292
05 **150150** 001	293
05 **150151** 001	294
05 **150152** 001	295
05 **150180** 001	296
05 **150181** 001	296
05 **150182** 001	296
05 **150183** 001	297
05 **150184** 001	297
05 **160785** 001	105
05 **160821** 001	338
05 **160830** 001	334
05 **160885** 001	345
05 **160895** 001	318
05 **160896** 001	316
05 **160899** 001	316
05 **160901** 001	318
05 **160908** 001	318
05 **160917** 001	337
05 **160924** 001	363
05 **160956** 001	337
05 **160976** 001	363
05 **160977** 001	363
05 **160979** 001	363
05 **160981** 001	363
05 **160983** 001	315
05 **200496** 001	335
05 **203913** 001	317
05 **203914** 001	317
05 **204126** 001	338
05 **221110** 001	352
05 **223161** 001	24
05 **259135** 001	338
05 **300004** 001	53
05 **308428** 001	334
05 **311517** 001	364
05 **319835** 001	334
05 **320430** 001	337
05 **320540** 001	24
05 **323780** 001	317
05 **323781** 001	317
05 **324901** 001	351
05 **326310** 001	337
05 **328448** 001	334
05 **332600** 001	334
05 **332606** 001	337
05 **332607** 001	335
05 **332609** 001	335
05 **332610** 001	335
05 **340245** 001	349
05 **340330** 001	12
05 **344511** 001	367
05 **344512** 001	367
05 **344513** 001	367
05 **344514** 001	367
05 **344900** 001	337
05 **345018** 001	335
05 **345019** 001	337
05 **345026** 001	335
05 **345028** 001	335
05 **345032** 001	335
05 **345035** 001	335
05 **345047** 001	334
05 **345056** 001	335
05 **345281** 001	37
05 **345282** 001	37
05 **345284** 001	36
05 **345285** 001	36
05 **345290** 001	35
05 **345350** 001	335
05 **345351** 001	335
05 **345352** 001	335
05 **346281** 001	311
05 **346286** 001	317
05 **346288** 001	345
05 **346293** 001	173
05 **347100** 001	363
05 **347106** 001	21
05 **347153** 001	376
05 **347735** 002	23
05 **347736** 002	23
05 **347743** 001	14
05 **347777** 001	67
05 **347778** 001	25
05 **350430** 001	345
05 **350451** 001	403
05 **380033** 001	345
05 **380045** 001	345
05 **380046** 001	345
05 **380047** 001	345
05 **380048** 001	345
05 **380049** 001	345
05 **380050** 001	345
05 **380124** 001	346
05 **380125** 001	346
05 **380126** 001	346
05 **380127** 001	346
05 **380128** 001	346
05 **380129** 001	346
05 **380130** 001	346
05 **380131** 001	346
05 **380161** 001	315
05 **380200** 001	317
05 **380201** 001	317
05 **380202** 001	317
05 **480172** 001	311
05 **480222** 001	322
05 **670446** 001	305
05 **670447** 001	305
05 **670448** 001	305

Indice secondo il numero articolo

No. Articolo	Pagina
68	266
80	265
80 RA	247
81	266
82	266
83	266
84	266
85	266
86	266
87	266
88/1	264
91	265
95 Vario	265
160 i VDE	60
160 i VDE SB	60
160 i/162 i/167 i/9	67
160 i/165 i/7 Rack	65
160 i/168 i/6 Rack	67
160 i/6 Rack	65
160 i/7 Rack	65
160 iS VDE	60
160 iS/7	66
160 iSS	60
160 iSS/7	66
162 i PH/S VDE	62
162 i PH/S VDE SB	62
162 i VDE PH	61
162 i VDE PH SB	61
162 iS PH VDE	61
162 iS PH/S VDE	62
162 iSS PH VDE	61
165 i PZ VDE	61
165 i PZ VDE SB	61
165 i PZ/S VDE	62
165 i PZ/S VDE SB	62
165 iS PZ VDE	62
165 iS PZ/S VDE	63
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2	67
165 iSS PZ/S VDE	63
167 i TORX® VDE	63
167 i/6 TORX® VDE	66
168 i VDE	63
168 i VDE SB	63
190 i VDE	64
247	64
247 SB	64
300 Hex	417
300 IP	418
300 TX	417
334	12
334 SB	12
334 SK	12
334 SK/6	22
334/355 SK/6	22
334/355/6 Rack	23
334/368/6	25
334/6	22
335	11
335 SB	12
335 Stubby	19
335/350/355/3	23
335/350/355/4	23
335/350/355/6	23
335/350/367/7	24
338	18
338/2	26
350 PH	13
350 PH SB	13
350 SK	13
350 PH Stubby	19
352	15
354	14
355 PZ	14
355 PZ SB	14
355 SK	13
355 Stubby	19
367 TORX®	16
367 TORX® SB	16
367/6 TORX®	25
367 TORX® BO	16
367/6 TORX® BO	25
367 TORX® HF	15
367/4 TORX® HF	24
367/6 TORX® HF	24
367/7 TORX® HF	24
367 TORX® Stubby	19
367 TORX PLUS®	17
368	17
368 SB	17
368 Stubby	20
391	18
391/3	26
392	278
393 S	278
395	18
395 HO	19
395 HO/3	26
395 HO/7 SM	25
400 Hex	418
400 i Hex	99
400 TX	418
410 i VDE A RA	92
410 i VDE B	92
410 i VDE B RA	92
411 A RA	44
416 R	43
416 RA	44
454	41
454 HF	42
454 Imperial	42
454 Imperial HF	42
454/5 HF SHK Set 1	47
454/7 HF Set 1	45
454/7 HF Set 2	45
454/10 HF Set Imperial 1	46
454/10 HF Set Imperial 2	46
467 TORX® HF	42
467/7 TORX® HF Set 1	47
467/7 TORX® HF Set 2	47
495	43
712	265
780 A	367
780 B	367
780 C	367
781 A	366
781 B	366
781 C	366
781/5 Set 1	366
784 A/1	367
784 B	367
784 C	367
800 S	269
800/0 Micro	340
800/1 BDC	338
800/1 BTZ	339
800/1 TZ	339
800/1 Z	339
800/2 Z	340
800/4 Z	340
800/9 C	340
809/1 ESD Stubby	57
810/1 Vario	279
811/1 ESD Stubby	57
811/1 Stubby	279
812/1 Vario	279
813	279
813 R	278
813 R ESD	54
815/1	279
816 R	278
816 R SB	278
816 R ESD	54
817 R	277
817 R SB	277
817 VDE	84
826 T Kraftform Turbo	249
827 T Kraftform Turbo	85
830	265
837 i RA	73
838 RA S	247
838 RA-R L	246
838 RA-R M	247
840 S	269
840/0 Micro	346
840/1 BTZ	342

No. Articolo	Pagina
840/1 IMP DC DIY	341
840/1 IMP DC SB	341
840/1 Z	342
840/1 Z SB	343
840/1 Z BO	347
840/2 Z	346
840/4 IMP DC DIY	343
840/4 IMP DC SB	344
840/4 Z	345
840/4 Z SB	345
840/4 Z BO	347
840/9 C	346
842/1 Z	343
842/4	346
843	392
844	392
844/7	393
845	393
845/8	393
846 HSS	393
846/8	394
847 HSS	394
847/7	394
848 HSS	395
848/851/867/19	395
849 HSS	395
849/855/867/18	396
851 S	268
851/0 Micro	318
851/1 A	310
851/1 BDC	309
851/1 BDC SB	309
851/1 BTH	309
851/1 BTZ	310
851/1 IMP DC DIY	308
851/1 IMP DC SB	308
851/1 J	313
851/1 RDC	310
851/1 RH	311
851/1 RZ	311
851/1 RZ SB	311
851/1 TH	311
851/1 TiN	311
851/1 TZ	312
851/1 TZ SB	312
851/1 Z	312
851/1 Z DIY	312
851/1 Z DIY 100	313
851/1 Z SB	312
851/2 Z	318
851/4 A	315
851/4 BDC	314
851/4 BTH	315
851/4 BTZ	315
851/4 IMP DC DIY	313
851/4 IMP DC SB	314
851/4 J	317
851/4 PH/S	326
851/4 R	316
851/4 RH	315
851/4 TH	316
851/4 TZ	316
851/4 TZ SB	316
851/4 Z	316
851/4 Z SB	317
851/9 C	318
851/11	318
851/12	318
851/16	318
851/21 J	319
853/1 TZ ACR®	312
853/4 ACR®	317
853/4 ACR® Harpoon	318
853/4 ACR® SL	317
855 S	268
855/0 Micro	326
855/1 BDC	320
855/1 BDC SB	321
855/1 BTH	321
855/1 BTZ	321
855/1 IMP DC DIY	319
855/1 IMP DC SB	319
855/1 RZ	322
855/1 TH	322
855/1 TH SB	322
855/1 TiN	322
855/1 TZ	322
855/1 Z	322
855/1 Z DIY	323
855/1 Z DIY 100	323
855/1 Z SB	323
855/2 Z	326
855/4 BDC	324
855/4 BTH	324
855/4 BTZ	325
855/4 IMP DC DIY	323
855/4 IMP DC SB	324
855/4 PZ/S	327
855/4 TH	325
855/4 TZ	325
855/4 TZ SB	325
855/4 Z	325
855/4 Z SB	326
855/11	326
855/12	326
857/1 Z	353
857/4 Z	353
860/1 XZN	352
867 S TORX®	268
867/0 Micro TORX®	335
867/1 IMP DC TORX® DIY	327
867/1 IMP DC TORX® SB	327
867/1 TORX®	330
867/1 TORX® SB	330
867/1 TORX® BDC	329
867/1 TORX® BDC SB	329
867/1 TORX® BTZ	329
867/1 TORX® DIY	331
867/1 TORX® DIY 100	331
867/1 TORX® HF	329
867/1 TZ TORX®	330
867/1 Z TORX® BO	335
867/1 Z TORX® BO SB	336
867/1 Z TORX® W	331
867/1 ZA TORX®	332
867/2 Z TORX®	335
867/4 IMP DC TORX® DIY	332
867/4 IMP DC TORX® SB	332
867/4 TORX® HF	333
867/4 TORX® KK	333
867/4 Z TORX®	334
867/4 Z TORX® BO	336
867/4 Z TORX® BO SB	337
867/4 Z TORX® SB	334
867/9 C TORX®	335
867/12 TORX®	335
867/15 TORX®	335
867/1 IP TORX PLUS®	337
867/4 IP TORX PLUS®	337
867/9 C IP TORX PLUS®	337
867/1 IPR TORX PLUS®	338
867/4 IPR TORX PLUS®	338
868 S	269
868/1 IMP DC DIY	348
868/1 IMP DC SB	348
868/1 V	349
868/1 Z	349
868/1 Z SB	349
868/4	350
868/4 SB	350
868/4 BTZ	350
868/4 IMP DC DIY	349
868/4 IMP DC SB	350
868/4 V	351
869/4	353
869/4 M	354
869/4 M SB	354
869/4 M SB Set A	355
869/9	355
870/1	364
870/2	365
870/4	365
870/4 A	364
870/4 SB	365
870/4/7 Set A SB	365

Indice secondo il numero articolo

No. Articolo	Pagina
870/7	365
870/14	365
871/1 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm	351
871/2 TORQ-SET® Mplus	352
871/4 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/4 TORQ-SET® Mplus	352
872/9	352
875/1 TRI-WING® 25 mm	352
875/4 TRI-WING®	352
879/4	355
881/4/1 SB	364
887/4 RR	360
887/4 RR SB	360
888/4/1 K	360
889/4 R	360
889/4/1	360
889/4/1 F	361
889/4/1 K	360
889/4/1 K SB	360
890/4/1	362
893/4/1 K	362
893/4/1 K SB	362
894/4/1	361
894/4/1 K	361
895/4/1	361
895/4/1 K	361
895/4/1 K SB	361
896/4/1 SB	364
897/4 IMP R	358
897/4 Impaktor	358
897/4 Impaktor R	358
897/4 R	359
897/4 R SB	359
898/4	362
898/9	362
898/21	362
899/3/1	363
899/4/1	363
899/4/1 SB	363
899/4/1 S	363
899/14/1 SB	363
917 SPH	9
917 SPH SB	9
917 SPHS	9
918 SPZ	9
918 SPZ SB	9
921	268
932 A	8
932 A SB	8
932 AS	8
932/6	10
932/918/6	10
932 S/6	10
950	225
950 BM	226
950 L	225
950 L HF	225
950 PKL	224
950 PKL BM	224
950 PKL Imperial	224
950 PKLS	224
950 PKS	225
950 SPKL HF Multicolour	222
950 SPKL Multicolour	223
950 SPKL Multicolour Imperial	223
950 SPKS Multicolour	223
950 SPKS Multicolour Imperial	223
950/7 Hex-Plus 1	218
950/7 Hex-Plus Magnet 1	218
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	216
950/9 Hex-Plus 1	216
950/9 Hex-Plus 1 SB	216
950/9 Hex-Plus 2	216
950/9 Hex-Plus 3	217
950/9 Hex-Plus 4	217
950/9 Hex-Plus 5	217
950/9 Hex-Plus 6	217
950/9 Hex-Plus 6 SB	217
950/9 Hex-Plus 7	217
950/9 Hex-Plus 8	218
950/9 Hex-Plus Imperial 1	220
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB	220
950/9 Hex-Plus Multicolour 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 2	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 3	214
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3	215
950/9 L Hex-Plus HF 1	216
950/13 Hex-Plus Imperial 1	219
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	219
967 L TORX® HF	231
967 PKL TORX®	231
967 PKXL TORX®	230
967 SL TORX® HF	229
967 SPKL TORX® BO Multicolour	230
967 SPKXL TORX® Multicolour	229
967 SXL HF TORX® Multicolour	229
967 SXL TORX® Multicolour	230
967 TORX®	231
967 XL HF TORX®	230
967 XL TORX®	231
967/9 TORX® BO Multicolour 1	228
967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB	228
967/9 TX 1	228
967/9 TX 1 SB	228
967/9 TX HF 1	227
967/9 TX Multicolour HF 1	227
967/9 TX XL 1	228
967/9 TX XL HF 1	227
967/9 TX XL Multicolour 1	227
967/9 TX XL Multicolour HF 1	227
977 TORX®	9
977/6 TORX®	11
1013	37
1013 ESD	53
1014	37
1060 i VDE	91
1060 i/1062 i/6 VDE	91
1060 i/1065 i/6 VDE	92
1062 i PH VDE	91
1065 i PZ VDE	91
1267 A TORX PLUS®	30
1267 A TORX®	30
1267 B TORX PLUS®	30
1267 B TORX®	30
1427	31
1428	31
1429	37
1430 ESD	404
1440/1442	32
1441	32
1460 ESD Kraftform Micro	409, 413
1529 ESD	51
1550 PH ESD	49
1550 PH S ESD	50
1550/6 ESD	53
1555 PZ ESD	50
1567 TORX® ESD	50
1567 TORX® HF ESD	50
1567 TORX® BO ESD	50
1567 TORX PLUS® IPR ESD	50
1569 ESD	51
1572 ESD	51
1573 ESD	51
1578 A ESD	49
1578 A/6 ESD	53
1834	28
1850 PH	28
1855 PZ	28
2035	34
2035/6 A Micro	40
2035/6 B Micro	40
2050 PH	35
2050/6 Micro	40
2052	36
2052/6 Micro	41
2054	36
2055 PZ	34
2067 TORX®	35
2067 TORX® HF	35

No. Articolo	Pagina
2067 TORX® BO	35
2067/6 TORX® BO	41
2067 TORX PLUS® IPR	35
2069 Micro	37
2069/6 Micro	41
2072	36
2090	456
2090/17	456
3160 i VDE	58
3160 i/7 Rack	59
3162 i PH VDE	58
3165 i VDE	58
3165 i/6 Rack	59
3167 i VDE TORX®	59
3167 i/7 Rack	59
3334	6
3334/3350/3355/6	8
3334/3355/6	7
3334/6	7
3335	6
3350 PH	6
3355 PZ	7
3367	7
3368	7
3800/4	339
3816 R	277
3817 VDE Stainless	70
3840/1 TS	341
3840/4	344
3851/1 TS PH	308
3851/1 TS PH SB	309
3851/4 PH	314
3855/1 TS PZ	320
3855/1 TS PZ SB	320
3855/4 PZ	324
3867/1 TS TORX®	328
3867/1 TS TORX® SB	328
3867/4 TORX® BO	336
3868/4	350
3869/4	353
3888/4/1 K	359
3888/4/1 K SB	359
3950 PKL	222
3950 PKL Imperial	222
3950 SPKL Multicolour	221
3950 SPKL Multicolour HF	221
3950 SPKL Multicolour Imperial	222
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	213
3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	215
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	213
3967 SXL HF TORX® Multicolour	229
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	227
6000 Joker	194
6000 Joker 4 Set 1	196
6000 Joker 11 Set 1	196
6000 Joker Imperial	194
6000 Joker 4 Imperial Set 1	197
6000 Joker 8 Imperial Set 1	196
6000/6002 Joker 6 Set 1	196
6001 Joker Switch	197
6001 Joker Switch 4 Set 1	198
6001 Joker Switch 11 Set 1	198
6001 Joker Switch Imperial	197
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1	198
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1	198
6002 Joker Double	199
6003 Joker	199
6003 Joker 4 Set 1	203
6003 Joker 5 Set 1	201
6003 Joker 11 Set 1	201
6003 Joker 15 Set 1	201
6003 Joker 22 Set 1	200
6003 Joker Imperial	199
6003 Joker 4 Imperial Set 1	204
6003 Joker 5 Imperial Set 1	203
6003 Joker 8 Imperial Set 1	201
6003 Joker Pedal	200
6004 Joker S	205
6004 Joker M	205
6004 Joker L	206
6004 Joker XS	205
6004 Joker XL	206
6004 Joker XXL	206
6004 Joker 4 Set 1	206
6004 Joker VDE XS	98
6004 Joker VDE S	99
6004 Joker VDE M	99
6004 Joker VDE L	99
6004 Joker VDE 4 Set 1	98
6005 Joker Double	207
6005 Joker 4 Set 1	207
6006 Joker XS/S	208
6006 Joker M/L	208
6006 Joker 2 Set 1	207
6007 Joker	209
6007 Joker 5 Set 1	209
7400	400, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412
7400 ESD	404, 407, 408, 413, 414
7400 ESD Halfmoon	404, 408, 414
7400 ESD Imperial	404
7400 VDE	83
7440/41	402
7440/41/42	403
7443/12	402
7443/61/9	403
7445/46/47	403
7508 VDE	69
7510	415
7510/14	415
7515	416
7515/7	417
7515/16	416
7516 VDE	69
7761	455
7762	455
7763	455
7770	444
7771	446
7772 A	448
7772 B	448
7772 C	448
7773 A	449
7773 B	450
7773 C	450
7774/1	451
7774/2	451
7774/3	452
7775	452
7776	452
7779/1	453
7779/2	453
7780	445
7781	447
7782 C	449
7782 E	449
7783 C	450
7783 E	451
7786	453
7790/1	454
7790/2	454
7870 Joker L	442
7870 Joker M	441
7870 Joker S	441
7880 Joker L	444
7880 Joker XL	443
7880 Joker XXL	443
7880 Joker 3XL	442
8000 A	106
8000 A SB	106
8000 B	123
8000 B SB	124
8000 C	147
8000 C SB	147
8000 E	170
8001 A SB	176
8002 C KOLOSS All Inclusive Set	169
8002 C KOLOSS Set	170
8003 A	108
8003 B	127

Indice secondo il numero articolo

No. Articolo	Pagina
8003 C	150
8004 A	109
8004 B	129
8004 C	152
8005	176
8006 C	148
8006 SC 1	148
8007 B VDE	95
8008 A	177
8009 Zyklop Pocket Set 1	165
8009 Zyklop Pocket Set 2	167
8009 Zyklop Pocket Set 3	168
8009 Zyklop Pocket Set 4	169
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1	166
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2	167
8010 B	125
8011 A	176
8100 SA 2	104
8100 SA 4	105
8100 SA 6	103
8100 SA 7	107
8100 SA 8	108
8100 SA 9	103
8100 SA 10	107
8100 SA 11	109
8100 SA 12 HF	109
8100 SA All-In	102
8100 SA/SC 2	105
8100 SB 2	122
8100 SB 4	122
8100 SB 6	121
8100 SB 7	126
8100 SB 8	128
8100 SB 9	121
8100 SB 10	127
8100 SB 11	129
8100 SB 12	124
8100 SB 13	125
8100 SB All-in	120
8100 SB HF 1	129
8100 SB VDE 1	94
8100 SC 2	146
8100 SC 4	147
8100 SC 6	145
8100 SC 7	149
8100 SC 8	151
8100 SC 9	146
8100 SC 10	150
8100 SC 11	152
8700 A FL	117
8740 A	116
8740 A HF	116
8740 A HF 1	117
8740 A VDE HF	93
8740 B	140
8740 B HF	139
8740 B HF 1	141
8740 B HF Imperial 1	141
8740 B VDE HF	96
8740 C HF	162
8740 C HF 1	163
8740 C HF 2	163
8751 A	117
8755 A	117
8760 B VDE XZN	96
8767 A	114
8767 A HF	114
8767 A HF 1	115
8767 A VDE HF	93
8767 B	138
8767 B HF	137
8767 B HF 1	139
8767 B VDE HF	96
8767 C HF	160
8767 C HF 1	161
8767 C HF 2	161
8767 C HF 3	162
8780 C	170
8781 C	170
8782 C	170
8784 A1	119
8784 B1	143
8784 C2	165
8789 A	118
8789 B	143
8789 C	164
8790 A VDE	93
8790 B Impaktor	130
8790 B Impaktor Deep	130
8790 B Impaktor Deep Set 1	133
8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1	133
8790 B VDE	96
8790 C HF 1	157
8790 C Impaktor	152
8790 C Impaktor Deep	154
8790 C Impaktor Deep Set 1	154
8790 C Wheel Impaktor	157
8790 FA	177
8790 HMA	110
8790 HMA Deep	113
8790 HMA HF	110
8790 HMB	131
8790 HMB Deep	136
8790 HMB HF	131
8790 HMC	155
8790 HMC Deep	158, 159
8790 HMC Deep	159
8790 HMC HF	155
8794 A	119
8794 B	143
8794 C	165
8794 LA	118
8794 LB	143
8794 LB VDE	97
8794 LC	164
8794 SA	118
8794 SA VDE	94
8794 SB	143
8794 SB VDE	97
8794 SC	164
8795 A	118
8795 B	143
8795 C	165
8796 LA	117
8796 LB	142
8796 LC	164
8796 SA	118
8796 SB	143
8796 SC	164
8797 C	149
9100	276
9108/2	32
9200	364
9500	31
9506 SB	347
9507 SB	348
9514 ESD	57
9523	32
9524	401
9529 C SB	164
9530	438
9532	276
9549	184
9550	184
9600	119
9601	144
9602	171
9604	48
9605	48
9606	49
9607	132
9608	132
9610	209
9611	31
9621	29
9630	195
9631	195
9632	195
9640	204
9641	204
9642	204
9650	20
9660	132
9661	133
9700	282

No. Articolo	Pagina
9710	283
9711	284
9712	284
9713	285
9714	285
9715	286
9720	286
9721	287
9722	287
9723	288
9724	288
9725	289
9726	289
9730	290
9731	290
9732	291
9733	291
9734	292
9740	292
9750	293
9751	294
9752	295
9780	296
9781	296
9782	296
9783	297
9784	297
Belt A 1	111
Belt A 2	116
Belt A 3	115
Belt A 4	111
Belt A Deep 1	113
Belt A Imperial 1	112
Belt A 8/0	119
Belt A 9/0	119
Belt B 1	134
Belt B 2	140
Belt B 3	138
Belt B 4	134
Belt B Deep 1	136
Belt B Imperial 1	142
Belt B VDE 1	95
Belt B VDE 10/0	97
Belt B 8/0	144
Belt B, 9/0	144
Belt C 1	156
Belt C 2	163
Belt C 3	160
Belt C Deep 1	159
Belt C Impaktor 1	153
Belt C Impaktor 9/0	171
Belt C, 6/0	171
Bicycle Big Pack 1	27
Bicycle Set 1	175
Bicycle Set 2	259
Bicycle Set 3	187
Bicycle Set 3 A	188
Bicycle Set 4	220
Bicycle Set 5	245
Bicycle Set 6	48
Bicycle Set 7	123
Bicycle Set 8	142
Bicycle Set 9	175
Bicycle Set 10	202
Bicycle Set 11	264
Bicycle Set 12	202
Bicycle Set 13	33
Bicycle Set 15	33
Bicycle Set Torque 1	424
Bit-Box 15 Impaktor PH	308
Bit-Box 15 Impaktor PZ	319
Bit-Box 15 Impaktor TX	327
Bit-Box 20 BTH PZ	321
Bit-Box 20 BTZ PH	310
Bit-Box 20 BTZ PZ	321
Bit-Box 20 PH	313
Bit-Box 20 PZ	323
Bit-Box 20 TX	331
Bit-Box 20 TX HF	330
Bit-Box 20 V Robertson	349
Bit-Check 6 Impaktor 1	372
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB	372
Bit-Check 6 PH Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Universal 1	386
Bit-Check 6 SHK 1 SB	397
Bit-Check 6 Stainless 1	373
Bit-Check 6 TX Impaktor 1	372
Bit-Check 6 TX Universal 1	386
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB	386
Bit-Check 6 Universal 1	385
Bit-Check 6 Universal 1 SB	385
Bit-Check 6 Universal 2	385
Bit-Check 6 Universal 2 SB	385
Bit-Check 6 V Universal 1	386
Bit-Check 6 Wood TX HF 1	390
Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	390
Bit-Check 7 Diamond 1	377
Bit-Check 7 Diamond 1 SB	378
Bit-Check 7 Hex-Plus 1	384
Bit-Check 7 PZ Diamond 1	378
Bit-Check 7 PZ Universal 1	383
Bit-Check 7 TX BO Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Diamond 1	378
Bit-Check 7 TX Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB	384
Bit-Check 7 Universal 1	383
Bit-Check 7 Universal 1 SB	383
Bit-Check 7 Universal 4	383
Bit-Check 10 BiTorsion 1	376
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	376
Bit-Check 10 Drywall 1	397
Bit-Check 10 Impaktor 1	370
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	371
Bit-Check 10 Impaktor 2	371
Bit-Check 10 Impaktor 3	371
Bit-Check 10 Impaktor 4	371
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	376
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1	371
Bit-Check 10 Stainless 1	373
Bit-Check 10 Stainless 1 SB	373
Bit-Check 10 TX Impaktor 1	371
Bit-Check 10 TX Universal 1	382
Bit-Check 10 TX Universal 2	382
Bit-Check 10 Universal 1	381
Bit-Check 10 Universal 2	381
Bit-Check 10 Universal 3	381
Bit-Check 10 Universal 3 SB	381
Bit-Check 10 Universal 4	382
Bit-Check 10 Universal 5 SB	382
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	174
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1	174
Bit-Check 12 BiTorsion 1	375
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	375
Bit-Check 12 Diamond 1	377
Bit-Check 12 Diamond 1 SB	377
Bit-Check 12 Metal 1	392
Bit-Check 12 Metal 1 SB	392
Bit-Check 12 Wood 1	389
Bit-Check 12 Wood 1 SB	389
Bit-Check 12 Wood 2	389
Bit-Check 12 Wood 2 SB	390
Bit-Check 12 Wood TX HF 1	388
Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	389
Bit-Check 30 BiTorsion 1	375
Bit-Check 30 Diamond 1	377
Bit-Check 30 Impaktor 1	370
Bit-Check 30 Impaktor 2	370
Bit-Check 30 Metal 1	391
Bit-Check 30 Metal 1 SB	391
Bit-Check 30 Stainless 1	373
Bit-Check 30 TX Universal 1	380
Bit-Check 30 TX Universal 1 SB	380
Bit-Check 30 Universal 1	380
Bit-Check 30 Wood 1	387
Bit-Check 30 Wood 2	388
Bit-Check 30 Wood 2 SB	388
Bit-Check 30 Wood TX HF 1	387
Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	387
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	172
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	173
Bit-Safe 43 Universal 1	379
Bit-Safe 61 BiTorsion 1	374
Bit-Safe 61 Universal 1	379
Click-Torque A 5	422

Indice secondo il numero articolo

No. Articolo	Pagina
Click-Torque A 6	422
Click-Torque A 6 Set 1	423
Click-Torque B 1	425
Click-Torque B 2	425
Click-Torque C 1	426
Click-Torque C 2	426
Click-Torque C 2 Push R/L	431
Click-Torque C 3	427
Click-Torque C 3 Push R/L	432
Click-Torque C 3 Set 1	428
Click-Torque C 3 Set 2	428
Click-Torque C 4	429
Click-Torque C 5	429
Click-Torque E 1	429
Click-Torque E 1 Push R/L	432
Click-Torque Lock A 5	430
Click-Torque Lock A 5 R/L	433
Click-Torque Lock A 6	430
Click-Torque Lock A 6 R/L	433
Click-Torque Lock C 3	431
Click-Torque Lock C 3 R/L	434
Click-Torque X 1	434
Click-Torque X 2	435
Click-Torque X 3	435
Click-Torque X 4	435
Click-Torque X 5	436
Click-Torque X 6	436
Click-Torque X 7	437
Click-Torque XP 1	439
Click-Torque XP 2	439
Click-Torque XP 3	440
Click-Torque XP 4	440
K 50	305
K 70	305
K 120	305
Kraftform 2go 100	65
Kraftform 2go 300	22
Kraftform Big Pack 100 VDE	64
Kraftform Big Pack 300	20
Kraftform Big Pack 900	10
Kraftform Kompakt 10	249
Kraftform Kompakt 12	249
Kraftform Kompakt 20	251
Kraftform Kompakt 20 RA-R	234
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1	250
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	251
Kraftform Kompakt 25	252
Kraftform Kompakt 25 RA-R	235
Kraftform Kompakt 26	252
Kraftform Kompakt 26 RA-R	235
Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1	254
Kraftform Kompakt 27 RA 1	235
Kraftform Kompakt 27 RA 2	236
Kraftform Kompakt 27 Set 1	253
Kraftform Kompakt 27 Set 2	254
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	253
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	252
Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1	253
Kraftform Kompakt 28	255
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	254
Kraftform Kompakt 28 RA 1	236
Kraftform Kompakt 28 SB	254
Kraftform Kompakt 40	255
Kraftform Kompakt 41	255
Kraftform Kompakt 60	257
Kraftform Kompakt 60 ESD	54
Kraftform Kompakt 60 Imperial	258
Kraftform Kompakt 60 KK	258
Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	237
Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	238
Kraftform Kompakt 60 Stainless	256
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial	257
Kraftform Kompakt 60 Torque	256
Kraftform Kompakt 62	259
Kraftform Kompakt 70 Universal	260
Kraftform Kompakt 71 Security	260
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3	90
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1	90
Kraftform Kompakt 98 DK	90
Kraftform Kompakt 99 FL	90
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1	239
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2	240
Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	238
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2	239
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	240
Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	242
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1	242
Kraftform Kompakt 900	267
Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1	267
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	83
Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB2	83
Kraftform Kompakt F 1	275
Kraftform Kompakt H 1	272
Kraftform Kompakt M 1	273
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	39
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	56
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	40
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1	243
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	244
Kraftform Kompakt SH 1	274
Kraftform Kompakt SH 2	275
Kraftform Kompakt Stubby 1	263
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	56
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1	244
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2	245
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4	245
Kraftform Kompakt Turbo 1	248
Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	85
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	248
Kraftform Kompakt Vario RA	246
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder	83
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Safe-Torque Speed Set 1	68
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	74
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	85
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB	85
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB	86

No. Articolo	Pagina
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB	86
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	90
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB	90
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB	87
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB	89
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB	73
Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1	77
Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	69
Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	70
Kraftform Kompakt W 1	270
Kraftform Kompakt W 2	271
Kraftform Kompakt W Imperial 1	271
Kraftform Kompakt Zyklop	106
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2	173
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"	104
Kraftform Micro 12 Electronics 1	39
Kraftform Micro 12 Universal 1	38
Kraftform Micro Big Pack 1	38
Kraftform Micro ESD Big Pack 1	52
Kraftform XXL	21
Kraftform XXL 2	21
Kraftform XXL 3	21
Listello magnetico serie bussole A 4	112
Listello magnetico serie bussole A Deep 1	114
Listello magnetico serie bussole A Imperial 1	112
Listello magnetico serie bussole B 4	135
Listello magnetico serie bussole B Deep 1	137
Listello magnetico serie bussole B Imperial 1	135
Listello magnetico serie bussole C 4	161
Listello magnetico serie bussole C Deep 1	159
Listello magnetico serie bussole C Impaktor 1	153
Listello magnetico serie bussole C Imperial 1	156
M 1	111
Rack Kraftform	31
Rack Kraftform Micro	31
Safe-Torque A 1	419
Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	420
Safe-Torque A 1 Set 1	420
Safe-Torque A 1 SHK Set 1	421
Safe-Torque A 2	419
Safe-Torque A 2 Set 1	421
Stubby Set 1	26
Stubby Set 2	27
Stubby Set 3	27
Stubby Set TX 1	27
T 1	396
Tool-Check 1	189
Tool-Check Automotive 1	190
Tool-Check Combi 1	191
Tool-Check Modular 1	180
Tool-Check Modular Imperial 1	181
Tool-Check Modular Micro 1	182
Tool-Check Modular Set 1	183
Tool-Check Modular Set Imperial 1	184
Tool-Check Modular Hex-Plus 1	181
Tool-Check PLUS 1	185
Tool-Check PLUS 2	186
Tool-Check PLUS Imperial 1	186
Wera 2go 1	300
Wera 2go 2	300
Wera 2go 2 XL	301
Wera 2go 3	301
Wera 2go 4	301
Wera 2go 5	301
Wera 2go 6	302
Wera 2go 7	302
Wera 2go E 1	303
Wera 2go H 1	302
Wera 2go SHK 1	304
Wheel Impaktor C Set 1	158
Zyklop Hybrid Set	148



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
+358 50 362 8935
E-Mail: joki@wera.de

Wera Outillages SAS
79 B, route de Bischwiller
67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Nederland
Joke Mengerink
Verkoop binnendienst NL
+31 / 613 51 01 55
E-Mail: nederland@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Midden
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

Note generali

Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche.
Ristampa – anche parziale – solo previa autorizzazione scritta della Wera Werkzeuge GmbH.

Edizione IT 2/2025

Marchi depositati:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PFERD	August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
RENNSTEIG	Rennsteig Werkzeuge GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutti i dati riportati in questo catalogo relativi alle caratteristiche, ai tipi e ai modelli dei prodotti. Decliniamo ogni responsabilita per eventuali inesattezze ed errori di stampa.

Wera
BE A TOOL REBEL

Contatti Wera

Wera Werkzeuge GmbH· Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de
Internet: www.wera.de

IT-2/2025