Wera
BE A TOOL REBEL

Kompaktkatalog

PRODUKTÖVERSIKT

Skruvmejsel

Kraftform rostfritt stål-skruvmejsel	6
Kraftform Plus – Serie 900	8
Kraftform Plus – Serie 300	11
Kraftform Ball-Grip – Serie 1800	28
Serie Flaggmejsel	30
Skruvtillbehör	31
Kraftform Micro	34
Serie 400 T-handtag	41
Serie ESD	49

Verktyg för elektriker

Kraftform rostfrittstål-skruvmejsel	58
Kraftform 100 VDE	60
Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed	68
Kraftform Kompakt rostfrittstål VDE	69
Kraftform Kompakt VDE med spärrfunktion	73
Kraftform Kompakt VDE	76
Kraftform Kompakt Turbo VDE	84
Kraftform 1000 VDE	91
VDE T-handtagsskruvmejsel	92
Zyklop-spärrhandtag och tillbehör för elektriker	93
Joker VDE självjusterande, justerbar U-nyckel	98
Momentverktyg för elektriker	99
Wera 2go E 1 verktygssats för elinstallatörer	303

Spärrhandtag och tillbehör

1/4" Zyklop Speed spärrhandtag	102
1/4" Zyklop Metal Push spärrhandtag	107
1/4" Zyklop Metal Switch spärrhandtag	108
1/4" Zyklop tillbehör	110
3/8" Zyklop Speed spärrhandtag	120
3/8" Zyklop Comfort spärrhandtag	124
3/8" Zyklop Metal Push spärrhandtag	126
3/8" Zyklop Metal Switch spärrhandtag	128
3/8" Zyklop tillbehör	130
1/2" Zyklop Speed spärrhandtag	145
1/2" Zyklop Hybrid spärrhandtag	148
1/2" Zyklop Metal Push spärrhandtag	149
1/2" Zyklop Metal Switch spärrhandtag	151
1/2" Zyklop tillbehör	152
Zyklop Pocket	165
1/2" Koloss spärrhandtag med hammarfunktion	169
Zyklop Mini	172

Tool-Check

Tool-Check Modular	180
Tool-Check PLUS	185
Tool-Check	189

U-nyckel Joker

6000 Joker U-ringspärrnyckel	194
6001 Joker Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbar	197
6002 Joker dubbel-U-nyckel	199
6003 Joker ring-U-nyckel	199
6004 Joker självjusterande, justerbar U-nyckel	205
6005 Joker dubbel-U-nyckel	207
6006 Joker självinställande U-dubbelnyckel	207
6007 Joker U-ringspärrnyckel, långt utförande	209

L-nycklar

L-nycklar för insexskruvar	212
L-nycklar för inner TORX® skruvar	227

Kraftform Kompakt med spärrfunktion

Kraftform Kompakt 20 RA-R, 25 RA-R, 26 RA-R, 27 RA, 28 RA	234
Kraftform Kompakt 60 RA-R	237
Kraftform Kompakt 400 RA	238
Kraftform Kompakt 838 med spärrfunktion	241
Kraftform Kompakt Pistol med spärrfunktion	243
Kraftform Kompakt Stubby-magasin med spärrfunktion	244
Kraftform Kompakt Vario med spärrfunktion	246

Kraftform Kompakt utan spärrfunktion

Kraftform Kompakt Turbo	248
Kraftform Kompakt 10, 12	249
Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28	250
Kraftform Kompakt 40, 41	255
Kraftform Kompakt 60, 62	256
Kraftform Kompakt 70, 71	260
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400	262
Kraftform Kompakt Stubby	262
Kraftform Kompakt Vario utan spärrfunktion	264
Kraftform Kompakt tillbehör	265

Kraftform Kompakt slagskruvdragare

Kraftform Kompakt 900	267

Kraftform Kompakt användarsortiment

Kraftform Kompakt användarsortiment	270

Bitshandtag och kopplingsdelar

Bitshandtag och kopplingsdelar 277

Verkstadsvagnar och skumgummiinsatser

Verkstadsvagnar och skumgummiinsatser 282

Wera 2go

Wera 2go 300

Bits



Bits för Phillips-skruvar 308
Bits för Pozidriv-skruvar 319
Bits för PlusMinus-skruvar Phillips/spår 326
Bits för PlusMinus-skruvar Pozidriv/spår 327
Bits för TORX® skruvar 327
Bits för TORX® BO skruvar 335
Bits för TORX PLUS® skruvar 337
Bits för TORX PLUS® IPR skruvar 338
Bits för spårskruvar Styrhylsor 338
Bits för insexskruvar 341
Bits för insex BO skruvar 347
Bits för innerfyrkantsskruvar 348
Bits för TORQ-SET® skruvar 351
Bits för TRI-WING® skruvar 352
Bits för inner-flertandsskruvar 352
Bits för Microstix® skruvar 352
Bits för Spanner-skruvar 353
Hylsmejselinsatser 353
Inskruvningsverktyg med innergänga 355

Hållare och adapter

Impaktor-hållare 358
Rapidaptor-hållare 359
Universalhållare med snabbfäste 361
Universalhållare med snäppring 362
Universalhållare med hylsa av rostfritt stål 362
Bit-distanselement 364
Verktygsskaft och kopplingsdelar 364

Sortiment

Bit-Checks Impaktor 370
Bit-Checks Stainless 373
Bit-Checks och Bit-Safes BiTorsion 374
Bit-Checks Diamond 377
Bit-Checks Universal 379
Bit-Checks Trä 387
Bit-Checks Metal 391
Sortiment för specialtillämpningar 392

Momentverktyg

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel
med variabel momentinställning 400
med fast fabriksinställt momentvärde 405
med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål 410
Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel 415
Serie momentindikatorer 417
Momentnyckel Safe-Torque och tillbehör 419
Serie Click-Torque momentnycklar
inställbara momentnycklar med omkopplare 422
inställbara momentnycklar med omkopplare och Torque Lock-funktion 430
inställbara momentnycklar för höger- och vänsterdragning 431
inställbara momentnycklar för höger- och vänsterdragning med Torque Lock-funktion 431
inställbara momentnycklar för insatsverktyg 434
förinställd momentnycklar för insatsverktyg 439
Serie insatsverktyg 441
Tillbehör 455

Slagskruvmejsel

Slagskruvmejsel 456

Index

TechLex 457
Index efter kodnummer 461
Index efter artikelnummer 476

Wera
BE A TOOL REBEL

Skruvmejsel

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

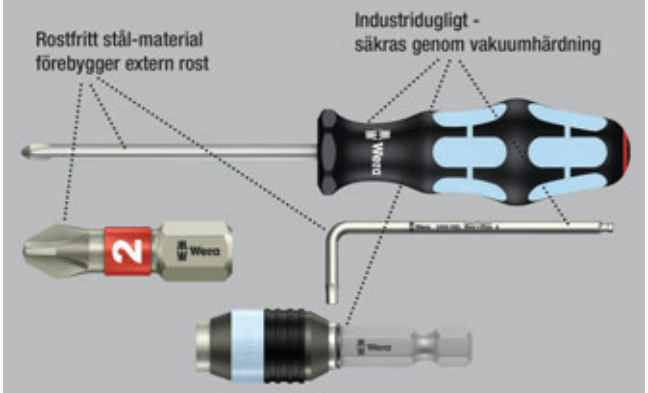

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel av rostfritt stål.

Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete.

Industriell användning är möjlig utan begränsningar. Laser-tip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

Lasertip – Laserbehandlad klingspets

3335 Spårskruvmejsel, rostfritt stål

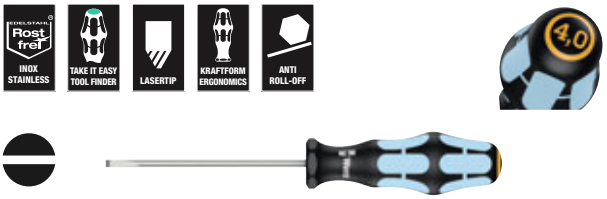

	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001 [1]	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] ej Lasertip

3334 Spårskruvmejsel, rostfritt stål

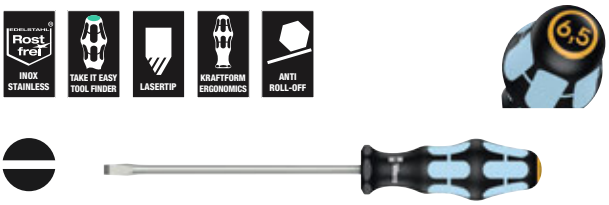

	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 PH Krysspårsskruvmejsel, rostfritt stål

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] ej Lasertip

3355 PZ Krysspårsskruvmejsel, rostfritt stål

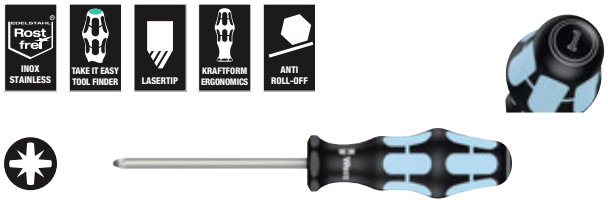

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] ej Lasertip

3367 TORX® skruvmejsel, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar, rostfritt stål

- Rostfritt stål-skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Rostfritt stål mot extern rost

3368 Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

- Med rack för väggmontering

3334/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] ej Lasertip

3334/3355/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

- Med rack för väggmontering

3334/3355/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] ej Lasertip

3334/3350/3355/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

- Med rack för väggmontering

3334/3350/3355/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

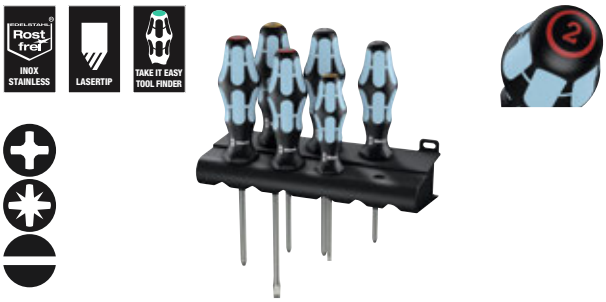

Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] ej Lasertip

Wera skruvmejseln

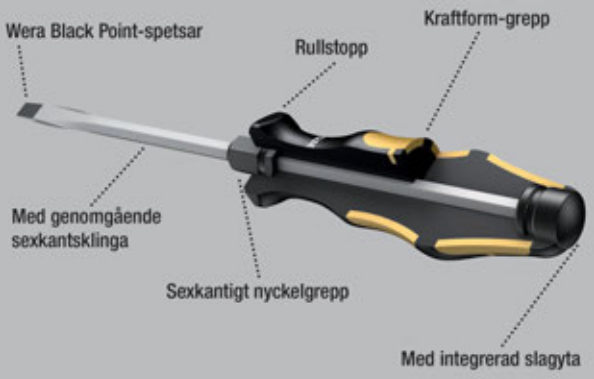

Wera skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling och huggning, samt lossning av hårt sittande skruvar. Med flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri överföring av kraft – även vid hammarslag. Seghärdat material som förebygger flisning och brott på klingan.

Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. Via det integrerade sexkantsgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.

Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning. Med sexkantigt rullstopp som hindrar verktyget från att rulla iväg.

932 A Spårskruvmejsel

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp
[2] Kraftform med rullstopp, enkomponent

932 A SB Spårskruvmejsel

Code	EAN 4013288		
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Spårskruvmejsel

- Med genomgående sexkantsklinga, slagyta med integrerad innerfyrkant och nyckelgrepp

932 AS Spårskruvmejsel

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Kryssspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Kryssspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Kryssspårsskruvmejsel

- Med genomgående sexkantsklinga, slagyta med integrerad inner-fyrkant och nyckelgrepp

917 SPHS Kryssspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Kryssspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Kryssspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 TORX® skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

- Med rack för väggmontering

Big Pack 900 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✲	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

- Med rack för väggmontering

932/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932 S/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

- Slagyta med integrerad innerfyrkant och nyckelgrepp för överföring av högre moment
- Med rack för väggmontering

932 S/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
		⊕	**917 SPHS** 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]	
		⊖	**932 AS** 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/918/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

- Med rack för väggmontering

932/918/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
		✲	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

977/6 TORX® skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

- Med rack för väggmontering

977/6 TORX® skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform – Form för handen

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel med elektrikerklinga. Flerkomponents Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Spetsarna på Wera Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt uppruggade med laserstrålar. Den uppruggade ytan bokstavligen ”biter sig fast” i skruvskallen. Oavsiktlig glidning i skruven är historia.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

Lasertip – Laserbehandlad klingspets

335 Spårskruvmejsel – elektrikerklinga

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	∅ mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001 [1]	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001 [1]	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001 [1]	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	10

[1] ej Lasertip

335 SB Spårskruvmejsel – elektrikerklinga

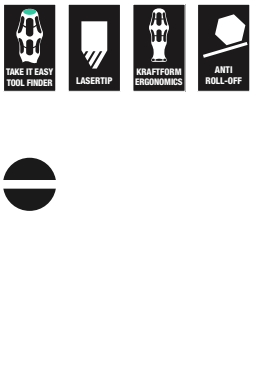

Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Spårskruvmejsel

- Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment

334 SK Spårskruvmejsel

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001 [1]	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

[1] ej Lasertip

334 Spårskruvmejsel – rak klinga

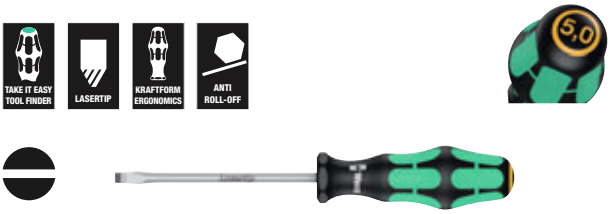

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	∅ mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1.2	6.5	200	105	7.0	1/4"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] ej Lasertip

334 SB Spårskruvmejsel – rak klinga

Code	EAN 4013288			
05**100030**001	*181411*		**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*		**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH Krysspårsskruvmejsel

- Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment

350 SK PH Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] ej Lasertip

350 PH Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] ej Lasertip

350 PH SB Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN			
	4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] ej Lasertip

355 SK PZ Krysspårsskruvmejsel

- Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment

355 SK PZ Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] ej Lasertip

355 PZ Krysspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] ej Lasertip

355 PZ SB Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] ej Lasertip

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

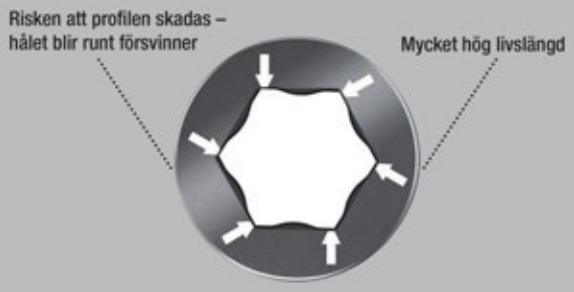

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel.

Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen.

Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Sexkantsskruvmejsel Hex-Plus
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

354 Sexkantskruvmejsel Hex-Plus

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Sexkantsskruvmejsel med kula

- Med sexkantsklinga och kula för säkert arbete även i svåra monteringslägen

352 Sexkantsskruvmejsel med kula

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

TORX® verktyg med hållarfunktion

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel.

Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Med hållarfunktion: Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

- Skruvmejsel för inner TORX® skruvar
- Med hållarfunktion för TORX® skruvar
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

367 TORX® HF skruvmejsel med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 TORX® skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB TORX® skruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 TORX® BO skruvmejsel

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete.

TORX® BO skruvar har ett utskjutande stift i sin fattningsprofil. Detta förhindrar obehörig lossning, eftersom sådana skruvar inte kan användas med ”vanliga” TORX® verktyg. Endast speciella TORX® BO-verktyg har ett hål som motsvarar stiftet.

Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

- Med hål i TORX® profilen för att lossa så kallade säkerhetsför-skruvningar

367 TORX® BO skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 TORX PLUS® skruvmejsel

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel från Wera.
TORX PLUS® profil: Jämfört med den ”normala” TORX® profilen är de 6 momentöverförande flankerna mellan verktyget och skruven förstorade med en elliptisk och icke-cirkulär form. Därmed fördelas den applicerade kraften vid skruvning över en större yta. Högre moment överförs, och samtidigt ökas både skruvens och verktygets livslängd.

Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar
hög momentöverföring.

Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

367 TORX PLUS® skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar. Färgkodningssystemet gör att användaren snabbt kan hitta och identifiera den storlek som behövs. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete.

Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

368 Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar

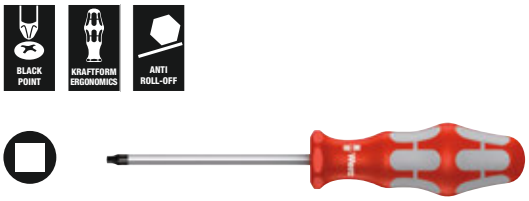

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar

Code	EAN 4013288		
05**100070**001	*181404*	**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*	**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*	**368** 1x # 3x150	5

338 Verktyg för kopplingsplintar

- Specialverktyg för upplåsning av kontaktfjädrar i elektriska kopplingsplintar
- På grund av den krökta geometrin är det möjligt att hantera radplintar som inte går att nå med en vanlig skruvmejsel
- Lämplig för fjäderklämmor med ledartvärsnitt upp till 1,5 mm², eller 2,5–4,0 mm²

338 Verktyg för kopplingsplintar

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008101**001	*225641*	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	10
05**008102**001	*225788*	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	10

391 Slangklämmeskruvmejsel med böjlig klinga

- Slangklämmeskruvmejsel för sexkantsskruvar
- Med flexibel rundklinga

391 Slangklämmeskruvmejsel med böjlig klinga

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Hylsskruvmejsel

- Hylsskruvmejsel för sexkantsskruvar

395 Hylsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO Hylsskruvmejsel

Högkvalitativ hylsskruvmejsel med ihåligt skaft från Wera. Ihåligt skaft för skruvning på gängstänger, eftersom stången då kan passera muttern och genom skruvmejselns ihåliga skaft. Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete.

Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen. För sexkantsskruvar.

- Hylsskruvmejsel för sexkantsskruvar
- Ihåligt skaft för långa gängstänger, nicromatt

395 HO Hylsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

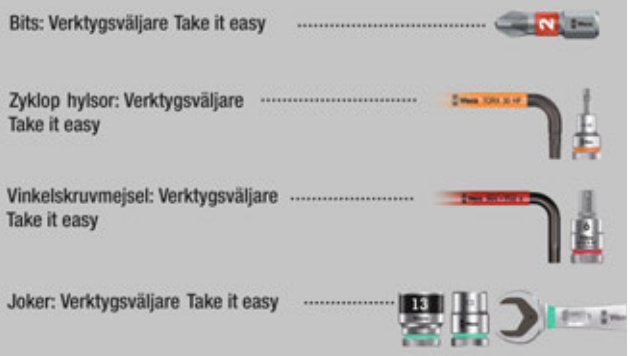

Extra liten skruvmejsel med kort klinga för svåråtkomliga punkter. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Klingorna uppvisar alla fördelar med Weras bitsteknik. Speciell ytbehandling av klingorna för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Klingor som erbjuder alla fördelar med Weras bitsteknik
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

335 Stubbskruvmejsel

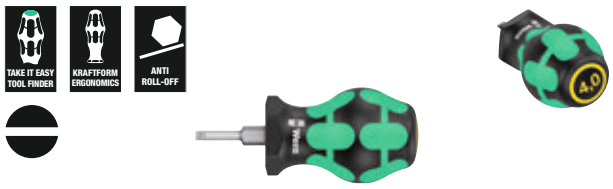

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	7,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH Krysspår stubbskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ Krysspår stubbskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 TORX® Stubbskruvmejsel

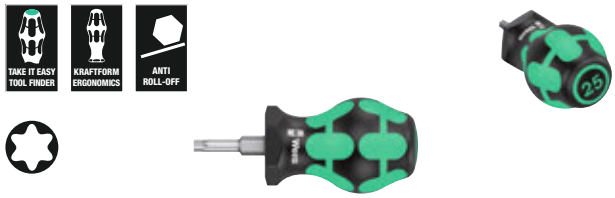

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Stubbskruvmejsel för innerfyrkantkantsskruvar

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

9650 Magnetlist Kraftform skruvmejselsats

Kraftform skruvmejselsats, 9 delar, på klämlist. Universalskruvmejselsats. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring.

932 A med genomgående sexkantsklinga och slagyta; 350, 355 och 335 med Lasertip: Spetsen på Weras Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt fint uppruggad med laserstrålar.

Den uppruggade ytan bokstavligen ”biter sig fast” i skruvskallen. Oavsiktlig urglidning är något som tillhör det förflutna. 160 iS VDE-isolerad och med Lasertip.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Klämmorna på listen håller verktygen i ett stadigt grepp. Listens starka magnet håller den stadigt fast på metallytor. Alternativt kan listen skruvas fast på vägg.

- Det rätta verktyget för varje tillämpning – universalskruvmejselsatsen
- Klämmorna på listen håller verktygen i ett stadigt grepp
- Listen fäster säkert på metallytor tack vare en stark magnet. Alternativt kan listen skruvas fast på vägg

9650 Magnetlist Kraftform skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**051012**001	*228970*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 2x100	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			9611 1x 30,0x400,0	

Kraftform Big Pack 300

- Skruvmejsel för spår-, krysspårsskruvar Phillips-Recess och Pozidriv och TORX®

Kraftform Big Pack 300

Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip

Kraftform XXL
- Det rätta verktyget för varje tillämpning – universalskruvmejselsatsen

Kraftform XXL

Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip
*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform XXL 2

Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip
*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform XXL 3

Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip

Kraftform 2go 300

11 Kraftform skruvmejsel med verktygsväljare Take it easy i hållare Wera 2go 4. Med inställbar indelning för individuell anpassning.

- För montering på Wera 2go-systemet

Kraftform 2go 300

Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

- Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment

334 SK/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] ej Lasertip

334/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ej Lasertip

334/355 SK/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

- Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment

334/355 SK/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
			355 SK PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] ej Lasertip

334/355/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ej Lasertip

335/350/355/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Skruvmejselsats Kraftform Plus med 300 mm lång klinga

- Med extra lång klinga för djupa och svåråtkomliga punkter

335/350/355/3 Skruvmejselsats Kraftform Plus med 300 mm lång klinga

Code	EAN 4013288			
05**347735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] ej Lasertip

335/350/355/4 Skruvmejselsats Kraftform Plus med 200 mm lång klinga

- Med extra lång klinga för djupa och svåråtkomliga punkter

335/350/355/4 Skruvmejselsats Kraftform Plus med 200 mm lång klinga

Code	EAN 4013288			
05**347736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

367/7 TORX® HF Skruvmejselsats Kraftform Plus med hållarfunktion + rack

- Med hållarfunktion för TORX® skruvar, nicromatt

367/7 TORX® HF Skruvmejselsats Kraftform Plus med hållarfunktion + rack

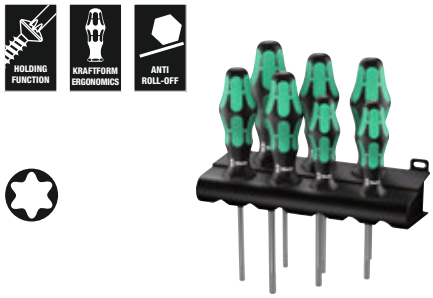

Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Skruvmejselsats Kraftform Plus med hållarfunktion + rack

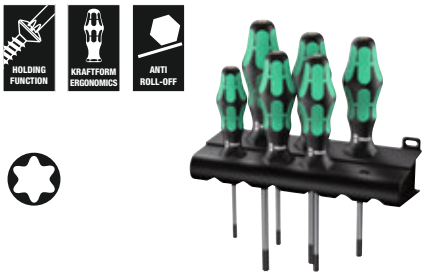

Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 TORX® HF Skruvmejselsats Kraftform Plus med hållarfunktion och 300 mm lång klinga

- Skruvmejsel för TORX® skruvar med hållarfunktion och extra lång, 300 mm, klinga

367/4 TORX® HF Skruvmejselsats Kraftform Plus med hållarfunktion och 300 mm lång klinga

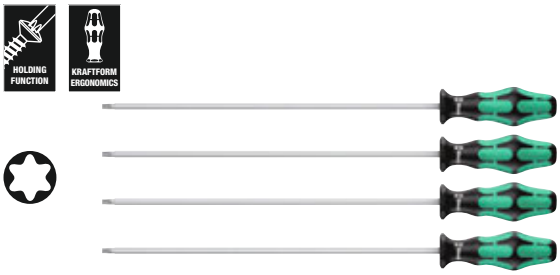

Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Skruvmejselsats Kraftform Plus + rack

Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 TORX® BO Skruvmejselsats Kraftform Plus + rack

- Skruvmejsel för inner TORX® skruvar med säkringsstift

367/6 TORX® BO Skruvmejselsats Kraftform Plus + rack

Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM Hylsskruvmejselsats

- Hylsskruvmejsel för sexkantsskruvar
- Ihåligt skaft för långa gängstänger, nicromatt

395 HO/7 SM Hylsskruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

338/2 Verktyg för kopplingsplintar, sats

Sats med 2 verktyg för fjäderklämmor. På grund av de böjda klingorna är det enkelt att komma åt fjäderklämmor i anslutningslådor som inte kan nås med ett rakt blad.

Klingan sitter fast i klämman så att båda händerna är fria för att föra in kabeln. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete.

- Specialverktyg för upplåsning av kontaktfjädrar i elektriska kopplingsplintar
- På grund av den krökta geometrin är det möjligt att hantera radplintar som inte går att nå med en vanlig skruvmejsel
- Lämplig för fjäderklämmor med ledartvärsnitt upp till 1,5 mm², eller 2,5–4,0 mm²

338/2 Verktyg för kopplingsplintar, sats

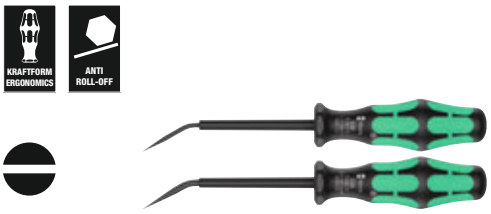

Code	EAN 4013288			
05**008100**001	*225658*			1
		⊖	**338** 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81	

391/3 Slangklämmeskruvmejselsats

- Med flexibel rundklinga

391/3 Slangklämmeskruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
		◉	**391** 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

395 HO/3 Sanitet/Sanitary Hylsskruvmejselsats

- Hylsskruvmejsel för sexkantsskruvar, Nicromatt
- Med ihåligt skaft för utskjutande gängstänger, speciellt lämpad för montering och demontering av tvättställsblandare

395 HO/3 Sanitet/Sanitary Hylsskruvmejselsats

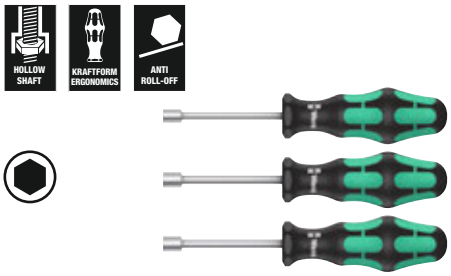

Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x $^{7}/_{16}$"x90	

Stubby Set 1 Skruvmejselsats

Extra liten skruvmejsel med kort klinga för svåråtkomliga punkter. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Klingorna uppvisar alla fördelar med Weras bitsteknik. Speciell ytbehandling av klingorna för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Klingor som erbjuder alla fördelar med Weras bitsteknik
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Stubby Set 1 Skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
		⊖	**335 Stubby** 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
		✪	**350 PH Stubby** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby Set 2 Skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby Set 3 Skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby Set TX 1 Skruvmejselsats

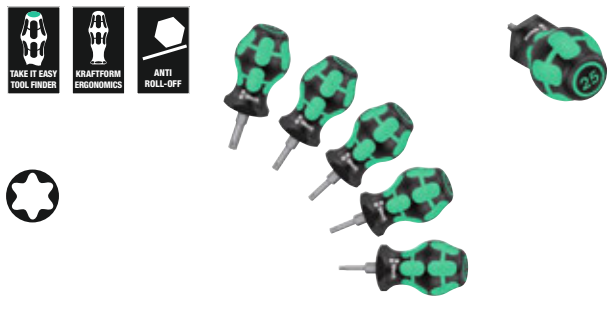

Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bicycle Big Pack 1

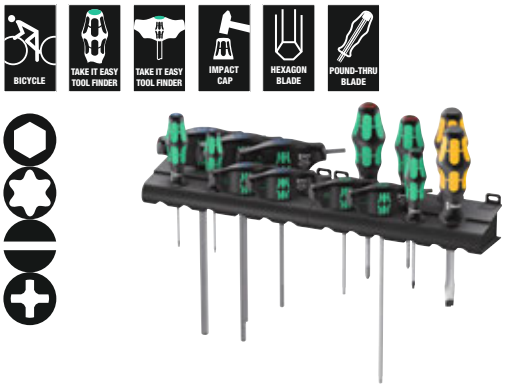

Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1850 PH Kraftform Ball-Grip krysspårsskruvmejsel

Skruvmejsel med Kraftform Serie 1800-handtag för Phillips krysspårsskruvar. Handtaget ligger perfekt i handen. Den konvexa formen möjliggör överföring av höga vridmoment.

De mjuka greppzonerna ger en greppvänlig känsla och kraftöverföring med låg förlust. De hårda greppzonerna möjliggör en hög kraftöverföring, även om trycket utövas med handloven. Grepphålorna i den övre änden av handtaget tillåter finjusteringsarbete vid skruvning.

Tack vare den smala övergången mellan handtag och klinga kan även svåråtkomliga och djupt sittande skruvar lätt nås i trånga situationer. Rullstoppet i handtagets bakre ände hindrar verktyget från att rulla iväg.

Spetsen på Weras Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt fint grovbearbetad med laserstrålar. Denna grova yta ”biter” sig in i skruvskallen. På så sätt förhindras oavsiktlig urglidning ur skruven.

- Skruvmejsel för krysspårsskruvar Phillips
- Kraftform Series 1800 – grepp för höga moment
- Mjuka greppzoner för hög kraftöverföring
- Hårda greppzoner för tryck med handloven
- Grepphålor för fingrarna möjliggör finjusteringsarbete
- Smal övergång mellan handtag och klinga för svåråtkomliga och djupt sittande skruvar i trånga situationer
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

1850 PH Kraftform Ball-Grip krysspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007905**001	*222770*	PH 1	50	80	135	4,5	2"	10
05**007906**001	*222695*	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	10
05**007907**001	*222701*	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	10
05**007908**001	*222718*	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	10

1855 PZ Kraftform Ball-Grip krysspårsskruvmejsel

- Skruvmejsel för krysspårsskruvar Pozidriv

1855 PZ Kraftform Ball-Grip krysspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007910**001	*222725*	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	10

1834 Kraftform Ball-Grip spårskruvmejsel – rak klinga

- Spårskruvmejsel – rak klinga

1834 Kraftform Ball-Grip spårskruvmejsel – rak klinga

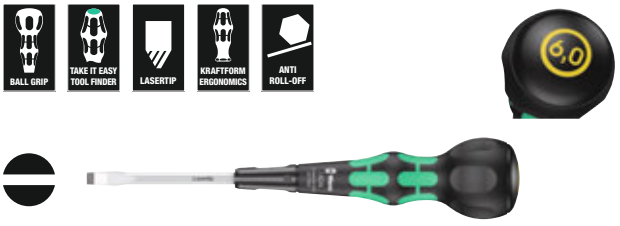

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007900**001	*222671*	1,0	6,0	70	100	135	6,0	10
05**007901**001	*222688*	1,0	6,0	120	150	135	6,0	10

9621 Bältesfodral sats 2

Verktygssats för bältet. Verktygsfodralet har 5 zoner för insättning och åtkomst till de nödvändiga verktygen när som helst. Fodralet är robust konstruerat, tillverkat av slitstarkt material och är också lämpligt för användning i ogynnsamma förhållanden. Med basutrustning, som kan kompletteras eller bytas ut efter individuella önskemål.

Hölstret kan bäras på höften. Perfekt för mobil användning på olika arbetsplatser. Kraftform Plus-grepp för bekvämt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner tillåter hög vridmomentöverföring. Delvis med Lasertip: Spetsen på Weras Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt fint uppruggad med laserstrålar. Denna grova yta ”biter” sig in i skruvskallen. Oavsiktlig urglidning är något som tillhör det förflutna. Verktygsväljare Take it easy med färgmarkering enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Inklusive skruvmejsel med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial som tillåter förlustfri kraftöverföring även med hammarslag.

Skruvmejslarna är delvis utrustade med kulgrepp. Därmed kan mycket stort tryck överföras under skruvning. Handloven omsluter handtaget uppifrån. Detta möjliggör höga vridmoment och höga axialkrafter.

- Bältesfodral för perfekt verktygsorganisation och omedelbar åtkomst till önskat verktyg
- Skruvmejsel för krysspårsskruvar Phillips-Recess och Pozidriv, TORX®, spår (VDE) och skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling och huggning
- Delvis med en ny typ av kulgrepp för manuell skruvning – för att generera höga axialkrafter och mycket höga vridmoment

9621 Bältesfodral sats 2

Code	EAN 4013288			
05**136033**001	*227621*			1
			1850 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1834 1x 1,0x6,0x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100	
			162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1)]	
			9522 1x 170,0x240,0	

1267 A TORX® Flaggmejsel

Högkvalitativ Wera flaggmejsel för inner TORX® skruvar. Hög momentöverföring med små skruvar. Särskilt väl lämpade för byte av indexerbara skär.

BlackLaser-ytbehandlingen ger utmärkt ytskydd, även mot korrosion, och hög livslängd. Flerkomponents för extra bra grepp.

- TORX® flaggmejsel för inner TORX® skruvar
- Flerkomponentsgrepp
- Rundklinga med BlackLaser-beläggning – för bästa ytskydd och hög livslängd
- Med enastående korrosionsskydd
- Hög momentöverföring med små skruvar

1267 A TORX® Flaggmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® Flaggmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B TORX® Kombinations-flaggmejsel

Högkvalitativ Wera flaggmejsel med kombinationsprofil för inner TORX® - och insexskruvar. Hög momentöverföring med små skruvar.

Särskilt väl lämpade för byte av indexerbara skär. BlackLaser-ytbehandlingen ger utmärkt ytskydd, även mot korrosion, och hög livslängd. Flerkomponents för extra bra grepp.

1267 B TORX® Kombinations-flaggmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® Kombinations-flaggmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 Magnetiserare SB

Wera magnetiserare för magnetisering och avmagnetisering av verktyget så att skruven hålls säkert på klingan.

- För magnetisering och avmagnetisering av verktyg
- För att magnetisera, för verktygsspetsen längs den positiva sidan
- För att avmagnetisera, för verktygsspetsen längs den negativa sidan

9500 Magnetiserare SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	64,6						1

1427 Syl

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Pryl

	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

9611 Magnetlist för upp till 9 Kraftform-skruvmejslar, obestyckad

- Klämmorna på listen håller verktygen i ett stadigt grepp
- Listen fäster säkert på metallytor tack vare en stark magnet. Alternativt kan listen skruvas fast på vägg

9611 Magnetlist för upp till 9 Kraftform-skruvmejslar, obestyckad

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136414**001	*230690*	30,0	400,0					1

Rack för Kraftform Micro skruvmejslar

		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Rack för Kraftform skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Skruvhållarsats

Wera skruvhållarsats: Insatsverktyg med hållarfunktion för skruvar. Håller alla skruvprofiler säkert på verktyget.

Skruvhållaren kan skjutas uppåt på klingan under skruvning. Hållaren stör därför inte arbetet vid djupsittande skruvar.

- Skruvhållarsats
- Insatsverktyg med hållarfunktion för skruvar
- Håller alla skruvprofiler och -storlekar säkert på verktyget
- Av robust elastomerplast

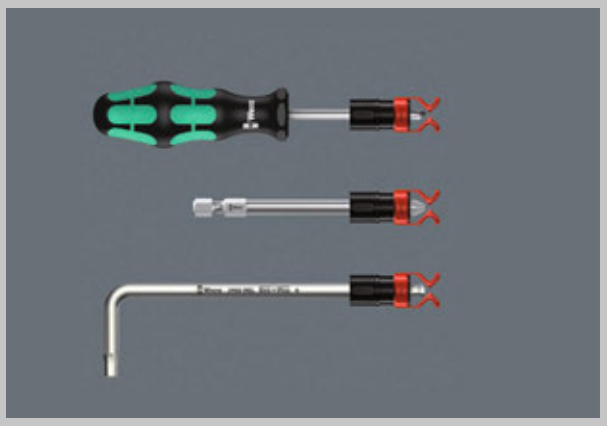

1441 SB Skruvhållare för skruvmejselklingor, långa bits och L-nycklar med hållarfunktion för skruvar

	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

1440/1442 Skruvhållarsats



	Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

9108/2 sats med monteringsnycklar för solenergikontaktdon MC4

Sats bestående av 2 monteringsnycklar för solenergikontaktdon MC4 (Multi-Contact).

- 2 monteringsnycklar 9108 för solenergikontaktdon MC4 (Multi-Contact)
- För montering och öppning av solenergikontaktdon MC4
- Glasfiberarmerad plast

9108/2 sats med monteringsnycklar för solenergikontaktdon MC4

Code	EAN 4013288			
05**136700**001	*230461*			1
			9108 2x 115	

9523 Kedjebrytar-reservdelssats

- Med kedjebrytare och -hållare med utbytbart nitstift för öppning och stängning av cykelkedjor. Lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar

9523 Kedjebrytar-reservdelssats

Code	EAN 4013288			
05**136039**001	*227867*			1
			9513 Kedjebrytare	
			9512 Kedjekrok	

Bicycle Set 13

Däckavtagarsats i 2 delar för mobil eller stationär användning. De två däckavtagarna är tillverkade av glasfiberarmerad plast: Däckavtagare 9502 med bitshållare, som också är lämplig för fastsättning av prestaventilen, och däckavtagare 9503 med ventilverktyg.

Med däckavtagare av glasfiberarmerad plast kan däcken tas av säkert utan att skada fälgen.

- 2 däckavtagare (9502+9503) i glasfiberarmerad plast
- Med däckavtagare av glasfiberarmerad plast kan däcken tas av säkert utan att skada fälgen.
- 1/4"-sexkantshylsan i däckavtagare 9502 möjliggör montering av prestaventiler och användning av en 1/4"-bits
- Däckavtagare 9503 med ventilverktyg och avluftare

Bicycle Set 13

Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

Bicycle Set 15

Det extremt kompakta och lätta cykelverktyget med två 4-vägs-bits och tre däckavtagare. Fyra olika skruvprofiler kan hanteras med en enda bits. Betydande viktbesparing på mer än 50 %.

På grund av den enorma utrymmesbesparingen är Bicycle Set 15 mycket väl lämpad för arbete i fält. Hantering av större profiler möjliggörs av den lilla fjäderbelastade effekten. Bitsen har en 1/4"-sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1) och kan därmed även användas med t.ex. bitsspärrhandtag och bitshandtag med Rapidaptor.

Däckavtagare 9504 har en 1/4"-fattning för användning av 1/4"-bits. Om båda däckavtagarna 9504 placeras över varandra kan en 4-i-1-bits användas och ett skruvningsverktyg erhållas. Däckavtagare 9505 är både ett ventilverktyg och en avluftare. Däckavtagare och 4-i-1-bits kan sättas ihop; så att allt blir kompakt och oförlorbart.

Bicycle Set 15

Code	EAN 4013288			
05**004182**001	*222190*			1
			9504 2x 105,0	
			9505 1x 105,0	
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Kraftform Micro – Elektrikerskruvmejseln

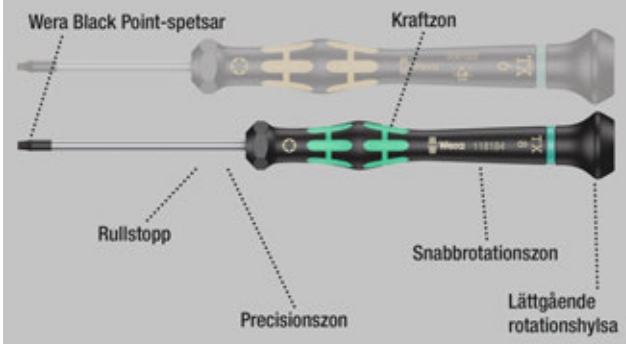

Högkvalitativ Wera Micro-skruvmejsel för finmekaniska förskruvningar. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtsnabbt. Inget tidsödande omtag behövs. Kraftzon med integrerade mjuka partier garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med rullstopp och vridbar topp för snabb åtdragning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

2035 Elektriker-spårskruvmejsel

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0.30	2.0	50	97	2.0"	5/64"	10
05**117997**001	*194824*	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ Elektriker-krysspårsskruvmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH Elektriker-krysspårsskruvmejsel

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2)] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3)] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2067 Elektriker TORX® HF skruvmejsel med hållarfunktion

- Med hållarfunktion för TORX® skruvar

2067 Elektriker TORX® HF skruvmejsel med hållarfunktion

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Elektriker TORX® Skruvmejsel



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 Elektriker TORX® BO Skruvmejsel

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Elektriker TORX PLUS® IPR Skruvmejsel

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2.0	1 37/64"		5

[1)] Utan hål

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

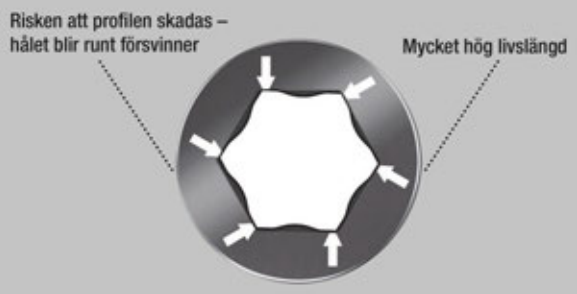

- Kraftform Micro-skruvmejsel för insexskruvar
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

2054 Elektriker-sexkantskruvmejsel



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 Elektriker Sexkantskruvmejselmed kula

- Kulhuvudet gör det säkert att arbeta även i svåra monteringslägen

2052 Elektriker Sexkantskruvmejselmed kula

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 Elektriker Skruvmejsel för Microstix® skruvar

	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 Elektriker Hylsmejsel



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 Urtagare

- Urtagare för att lossa fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning

1429 Urtagare



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro Bitshandtag

Kraftform Micro-handtag med ergonomiskt Kraftform-grepp för behagligt utmattningsfritt arbete. Rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

För bits med 4 mm halvmåne-fattning och bits med 4 mm HIOS-fattning. Perfekt för montering av smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar.

- Kraftform Micro-bitshandtag
- Kraftform Micro-grepp, flerkomponents, med rullstopp och vridbar topp
- För bits med 4 mm halvmåne-fattning och bits med 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

1013 Kraftform Micro Bitshandtag

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	29/32"				1

1014 Kraftform Micro Bitshandtag

- Bitshandtag för bits med 4 mm sexkantsfattning

1014 Kraftform Micro Bitshandtag



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051278**001	*234292*	4	80,0	74,0				1

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektriker-skruvmejselsats

Wera Micro-skruvmejslar i sats för finmekaniska förskruvningar. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtsnabbt. Inget tidsödande omtag behövs.

Förvaring och transport i robust fodral, så att verktyget alltid är till hands.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

- 25 delars Kraftform Micro-skruvmejselsats i robust och kompakt rullfodral
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabbt och ergonomiskt arbete
- Verktyg med rullstopp och vridbar topp för snabb åtdragning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Lämplig t.ex. för elektrotekniker, optiker, finmekaniker, juvelerare och datorbyggare

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektriker-skruvmejselsats





Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			K 240 1x 50,0x240,0	

[1)] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2)] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm
[3)] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektriker-skruvmejselsats

- Kraftform Micro-skruvmejselsats i robust fodral

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektriker-skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1)]; 1x PH 0x60 [2)]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1)] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2)] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Elektriker-skruvmejselsats

- Kraftform Micro-skruvmejsel för spår-, Phillips TORX® BO-, Hex-, IPR- och Microstix® skruvar

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Elektriker-skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Kraftform Kompakt Micro-sats för finmekaniska tillämpningar. För bitshålare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Grepp-/växelkling-system för blixtsnabbt klingbyte.

Kraftform Micro-grepp med roterbar lock och snabb snabbvrid-zon för blixtsnabb åtdragning. Inget tidsödande byte av hand-grepp behövs. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Med 10 bits för hand- och maskinskruvning. Blixtsnabb bitsfix-ering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut bara hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning.

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x **0,50**x**3**,**0**x**44**	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2035/6 A Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Med praktiskt rack av plast

2035/6 A Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2035/6 B Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Med praktiskt rack av plast

2035/6 B Elektriker-skruvmejselsats + rack



Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2050/6 Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Kraftform Micro-skruvmejsel för spår-, krysspårs-, Phillips-Recess-, IPR- och Microstix® skruvar
- Med praktiskt rack av plast

2050/6 Elektriker-skruvmejselsats + rack



Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2052/6 Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Kraftform Micro-skruvmejsel med kula för insexskruvar

2052/6 Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
			2052 Micro 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 Elektriker-skruvmejselsats TORX® BO + rack

- Kraftform Micro-skruvmejselsats för inner TORX® skruvar med säkringsstift

2067/6 Elektriker-skruvmejselsats TORX® BO + rack

Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
			2069 Micro 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

Serie 400 T-handtag

Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.

På grund av den speciella ytbehandlingen får klingorna effektivt korrosionsskydd. Samtidigt garanteras optimal passning i skruven.

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med tillkommande kort skaft för överföring av extremt höga vridmoment genom det längre skaftets hävstångseffekt

454 T-handtag sexkantskruvmejsel

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
050**23334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
050**23338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
050**23339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
050**23340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
050**23342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
050**23343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
050**23344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
050**23346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
050**23347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
050**23348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
050**23350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
050**23351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
050**23352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
050**23353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
050**23354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
050**23355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 T-handtag sexkantskruvmejsel, tummått

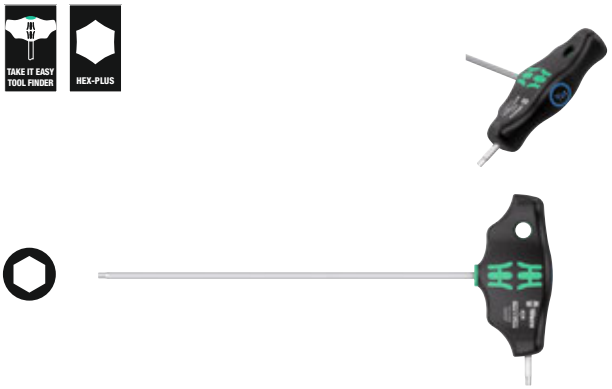

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
050**23356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
050**23357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
050**23358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

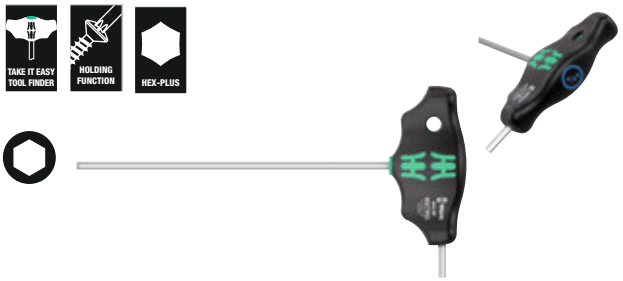

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
050**23359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
050**23360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
050**23361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
050**23362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
050**23363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
050**23364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
050**23365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
050**23366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX® HF T-handtagsskruvmejsel med hållarfunktion

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

467 TORX® HF T-handtagsskruvmejsel med hållarfunktion

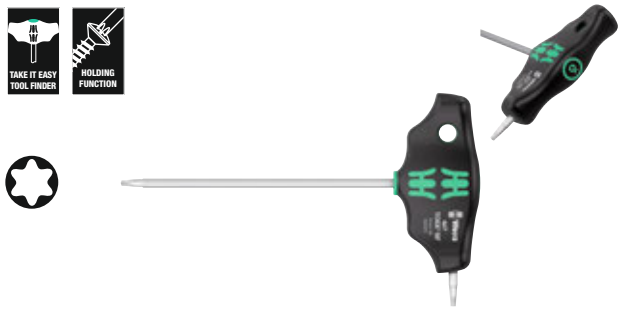

	EAN								
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm		
050**23367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5	
050**23368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5	
050**23369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5	
050**23370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5	
050**23371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5	
050**23372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5	
050**23373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5	
050**23374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5	
050**23375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5	
050**23376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5	
050**23377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5	
050**23378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5	
050**23379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5	
050**23380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5	

495 T-handtag-hylsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

Rapidaptor – det kompakta funktionella miraklet

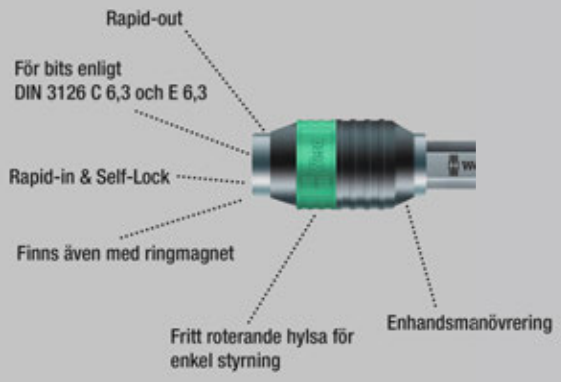

Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3. Med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte.

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.
- Med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Bitshållare i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

416 R T-bitshandtag Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

416 RA T-bitshandtag med bitshållare med spärrfunktion och Rapidaptor-snabbfäste

Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (80 tänder/ returvinkel 4,5°) förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag. Spärrmekanismen, som är helt inbyggd i handtaget, möjliggör mycket smidigt och behagligt arbete.

Med omkopplingsspak för bekvämt höger/vänster-riktningsbyte vid enhandsmanövrering. Den ergonomiska formen på handtaget fyller handen väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt rundade grepphålorna.

Hela handen kommer i kontakt med handtaget, friktionsförluster mellan hand och handtag undviks. Bitshållare för bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6.3 och E 6.3. Med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte.

- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Omkopplingsspak för bekväm höger/vänster-riktningsbyte
- Bekvämt arbete tack vare helt inbyggd spärrmekanism i handtaget
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas
- Frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Rapidaptor bitshållare med frihjulshylsa för blixtsnabbt bitsbyte och hög arbetshastighet
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

416 RA T-bitshandtag med bitshållare med spärrfunktion och Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**023461**001	*222824*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

411 A RA adapterskruvmejsel med T-handtag, med spärrfunktion, 1/4"

Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (80 tänder/ returvinkel 4,5°) förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag Spärrmekanismen, som är helt inbäddad i handtaget, säkerställer mycket praktiskt och behagligt arbete. Med omkopplingsspak för bekväm höger-/vänster-riktningsbyte vid enhandsmanövrering.

Den ergonomiska formen på handtaget fyller handen väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt rundade grepphålorna. Hela handen kommer i kontakt med handtaget, friktionsförluster mellan hand och handtag undviks. 1/4"-hylsfattning med säker spärrfunktion.

- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Omkopplingsspak för bekväm höger/vänster-riktningsbyte
- Bekvämt arbete tack vare helt inbyggd spärrmekanism i handtaget
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas
- Frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- 1/4"-hylsfattning med säker kulspärr

411 A RA adapterskruvmejsel med T-handtag, med spärrfunktion, 1/4"

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**023460**001	*222817*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF Set 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

454/7 HF Sats 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

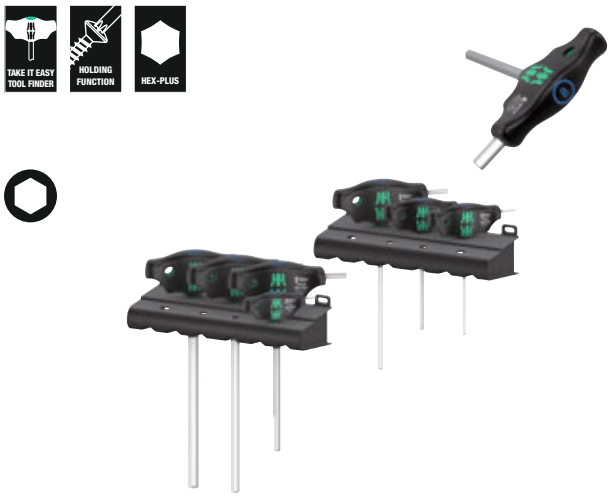

Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/7 HF Set 2 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med tillkommande kort skaft för överföring av extremt höga vridmoment genom det längre skaftets hävstångseffekt
- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- Inklusive metallrack; racket kan ställas upp eller hängas på verktygsväggen

454/7 HF Set 2 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF Sats Imperial 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

454/10 HF Sats Imperial 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

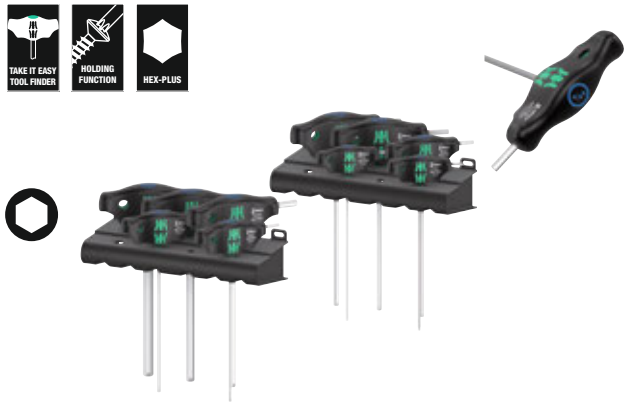

Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/10 HF Set Imperial 2 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

T-handtagsskruvmejsel: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment. Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen. Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp.

Med hållarfunktion för säker fasthållning av insexskruven på verktyget. Speciell ytbehandling för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven. Inklusive metallrack för förvaring. Racket kan placeras på arbetsbänken eller hängas i verktygsväggen.

- Inklusive metallrack; racket kan ställas upp eller hängas på verktygsväggen

454/10 HF Set Imperial 2 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

454/5 HF VVS sats 1 skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

- Verktygssats med 5 T-handtagsskruvmejslar för tillämpningar inom värme-, ventilations- och sanitetsteknik
- Extra långa klingor
- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

454/5 HF VVS sats 1 skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**136070**001	*228000*			1
		○	**454 HF** 1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	

467/7 TORX® HF-sats 1 Skruvmejselsats T-handtag TORX® skruvmejsel med hållarfunktion

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

467/7 TORX® HF-sats 1 Skruvmejselsats T-handtag TORX® skruvmejsel med hållarfunktion

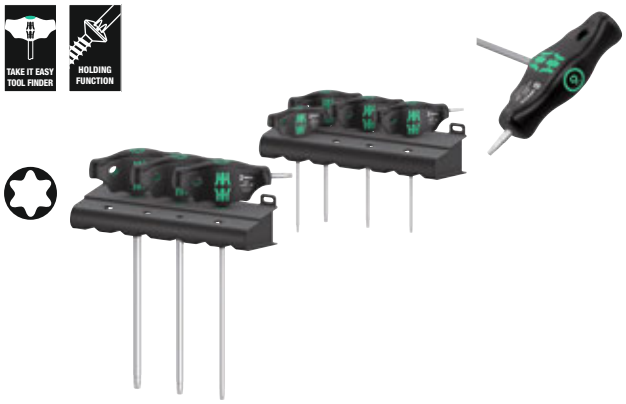

Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF Set 2 Skruvmejselsats T-handtag TORX® skruvmejsel med hållarfunktion

T-handtagsskruvmejsel: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment. Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen. Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp.

Med hållarfunktion för säker fasthållning av TORX® skruven på verktyget. Speciell ytbehandling för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven. Inklusive metallrack för förvaring. Racket kan placeras på arbetsbänken eller hängas i verktygsväggen.

- Inklusive metallrack; racket kan ställas upp eller hängas på verktygsväggen

467/7 TORX® HF Set 2 Skruvmejselsats T-handtag TORX® skruvmejsel med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

Bicycle Set 6

Skruvmejselsats med T-handtag, 10 delar, för cyklar: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen.

Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp.

Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av TORX®- och insexskruvar (från storlek 3) på verktyget Speciell ytbehandling för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

Med tillkommande kort skaft för överföring av extremt höga moment genom det längre skaftets hävstångsverkan. Med metallrack för enkel förvaring i verkstaden.

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- Med tillkommande kort skaft för överföring av extremt höga vridmoment genom det längre skaftets hävstångseffekt
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Bicycle Set 6

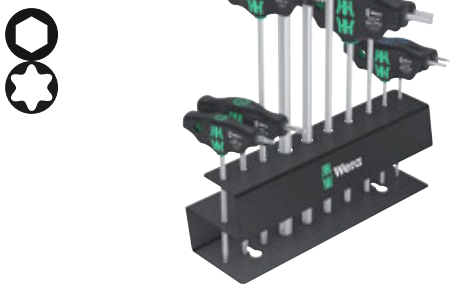

Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	

9604 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

Metallrack för T-handtagsskruvmejsel. Racket kan placeras på arbetsbänken eller hängas i verktygsväggen. För upp till 7 Wera insex-T-handtagsskruvmejslar.

- Metallrack för T-handtagsskruvmejslar

9604 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

Code	EAN	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

Metallrack för T-handtagsskruvmejsel. Racket kan placeras på arbetsbänken eller hängas i verktygsväggen.

För upp till 10 Wera insex-T-handtagsskruvmejslar.

- För upp till 10 insex-T-handtagsskruvmejslar

9605 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

Code	EAN	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

Metallrack för T-handtagsskruvmejsel. Racket kan placeras på arbetsbänken eller hängas i verktygsväggen. För upp till 7 Wera TORX® T-handtagsskruvmejslar.

9606 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

Serie ESD

Elektrostatiskt säkrad Micro-skruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtsnabbt. Inget tidsödande omtag behövs.

Kraftzon med integrerade mjuka partier garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Black Point-spetsen erbjuder passform och optimerat korrosionsskydd.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med rullstopp och vridbar topp för snabb åtdragning

1578 A ESD Kraftform Micro spårskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro krysspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1) 2)]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1) 2)]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2)]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3)]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3)]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1)] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2)] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3)] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1550 PH S ESD Kraftform Micro skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Kraftform Micro krysspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro skruvmejsel med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 TORX® Kraftform Micro skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro skruvmejsel med hål i TORX® profil

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001[1)]	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

[1)] Utan hål

1572 ESD Kraftform Micro skruvmejsel för Microstix® skruvar

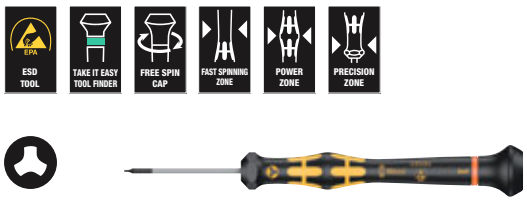

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro skruvmejsel

- Kraftform Micro-skruvmejsel för Pentalobe-skruvar

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro skruvmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 ESD Hylsmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD Urtagare

- Urtagare för att lossa fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning

1529 ESD Urtagare



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Elektriker skruvmejselsats

Elektrostatiskt säkrad Wera Micro-skruvmejselsats med 25 delar De ingående skruvprofilerna är särskilt lämpliga för användning på mobiltelefoner, surfplattor och bärbara/stationära datorer. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtsnabbt. Inget tidsödande omtag behövs. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd. Verktygsväljare

Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Förvaring och transport i robust textilfodral, så att verktyget är väl skyddat och alltid till hands.

- De ingående skruvprofilerna är särskilt lämpliga för service av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara/stationära datorer.
- Förvaring och transport i robust textilfodral, så att verktyget är väl skyddat och alltid till hands

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Elektriker skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2)] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3)] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1578 A/6 ESD Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

1578 A/6 ESD Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			1578 A ESD Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1550/6 ESD Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

1550/6 ESD Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			1578 A ESD Micro 1x 0,35x2,5x40	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1013 Kraftform Micro ESD Bitshandtag

Elektrostatiskt säkert Wera-verktyg. Kraftform Micro ESD handtag för säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Elektrisk ytresistans: upp till 10^9 ohm. Med ergonomiskt Kraftform-grepp för behagligt utmattningsfritt arbete. Svart rullstopp hindrar att verktyget rullar iväg.
För bits med 4 mm halvmåne-fattning och bits med 4 mm HIOS-fattning. Perfekt för montering av smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar.

- Kraftform Micro ESD Bitshandtag
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- Kraftform Micro-grepp, flerkomponents, med rullstopp och vridbar topp
- För bits med 4 mm halvmåne-fattning och bits med 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

1013 Kraftform Micro ESD Bitshandtag

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	29/32"				1

Rapidaptor – det kompakta funktionella miraklet

- ESD Bitshandtag för elektrostatiskt säkert arbete
- Elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- 1/4" insexhållare med Rapidaptor-snabbfäste

816 R Bitshandtag ESD, omagnetiskt

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R Bitshandtag ESD, omagnetiskt

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Elektrostatiskt säkert Wera-verktyg. 16 bits. Inklusive handhållare 816 R ESD, flerkomponents för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Kompakt sats för både hand- och maskinskruvning. Enkel sortering efter profiler och storlekar. Enkelt att ta ur och sätta tillbaka bits. Med bältesclip. 17 delar.

- För hand- och maskinskruvning
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med snabbfäste Rapidaptor
- Seghärdade bits, för universell användning
- I robust vikfodral

Kraftform Kompakt 60 ESD

Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Kraftform Kompakt Micro-sats för finmekaniska tillämpningar. För bitshålare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Elektrisk ytresistans upp till 10^9 ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1.

Kompakt grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte. Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment.

Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Bits för hand- och maskinskruvning. Blixtsnabb bitsfixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker.

För att byta bit, skjut bara hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- Bitshandtag för bits med 4 mm halvmåne-fattning eller HIOS-fattning
- Grepp i material med elektrisk ytresistans ≤ 10^9 Ohm
- Grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte
- Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning
- Bits för hand- och maskinskruvning

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs. Extra litet ESD-bitshandtag med kort klinga för elektrostatiskt säkert arbete, även på svåråtkomliga punkter.

För bits med ¼"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1. Med stark permanentmagnet, som håller även stora och tunga skruvar på plats. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete. Högkvalitativa bits för universell användning. Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym. För montering på Wera 2go-systemet.

- ESD-bitshandtag för elektrostatiskt säkert arbete, magnetisk
- 851/1 J: Optimerade för asiatiska PH-skruvar

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x ¼"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] Storlek 00 modifierad enligt JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)

809/1 Stubby Bitshandtag med snäppring

- Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Bitshandtag med snäppring för bits med 1/4" sexkantsfattning

809/1 ESD Stubby Bitshandtag med snäppring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	1/4"	10	54	3/8"			2

811/1 ESD Stubby Bitshandtag magnetiskt

- Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- ESD-bitshandtag för elektrostatiskt säkert arbete, magnetisk
- För 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 ESD Stubby Bitshandtag magnetiskt

	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	1/4"	10	54	3/8"			2

9514 ESD Magnetiserare SB

Magnetiserare. Dra bara verktyget längs Wera-magnetiserarens positiva sida så kommer verktyget snart att hålla skruven säkert på klingan.

För att avmagnetisera, för verktyget längs den negativa sidan.

- Magnetiserare
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För magnetisering och avmagnetisering av verktyg
- Håller skruven stadigt på verktyget

9514 ESD Magnetiserare SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**073984**001	*225924*	64,6						1

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

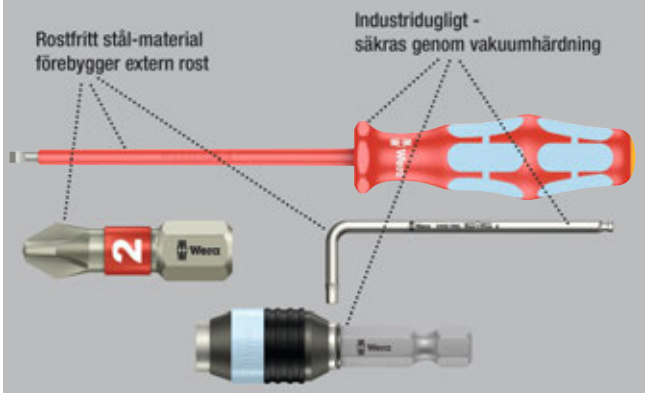

Högkvalitativ Kraftform Plus VDE skruvmejsel av rostfritt stål. Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

Enskild kontroll av Kraftform Stainless VDE-skruvmejslar vid 10 000 V enligt DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterar säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till – 40 °C. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

Lasertip – Laserbehandlad klingspets

3160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001 [1]	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] ej Lasertip

3162 i PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel PH, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE-isolerad TORX® skruvmejsel, rostfritt stål

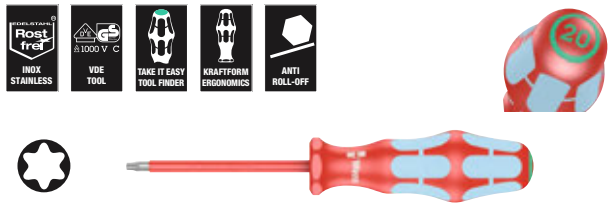

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.

3160 i/7 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

Code	EAN 4013288		
05**022728**001	*118073*		1
			3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
			3247 1x 0,5x3,0x70

[1] ej Lasertip
[*] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

3165 i/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.

3165 i/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

Code	EAN 4013288		
05**022745**001	*184207*		1
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

[1] ej Lasertip

3167 i/7 TORX® Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

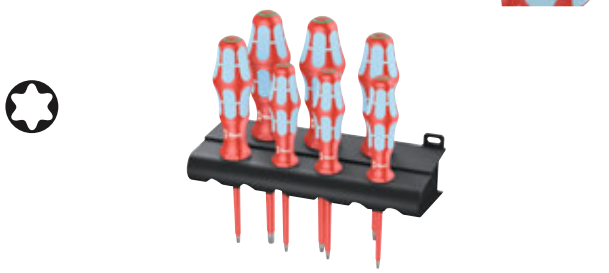

Code	EAN 4013288		
05**022767**001	*220172*		1
			3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

Lasertip – Laserbehandlad klingspets

Wera VDE-skruvmejsel med flerkomponents Kraftform Plus-grepp för snabbt och skonsamt arbete: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Enskild kontroll vid 10 000 V enligt DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterar säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Den uppruggade ytan bokstavligen ”biter sig fast” i skruvskallen. Oavsiktlig glidning i skruven är historia.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Konisk klinga, Lasertip-spetsar

160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel

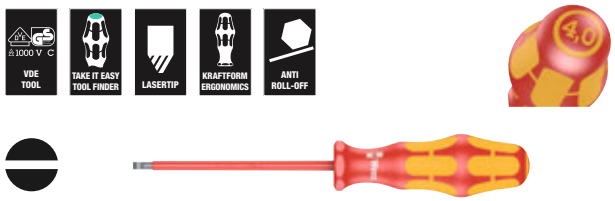

Code	EAN 4013288							
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001 [1]	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] ej Lasertip

160 i SB VDE-isolerad spårskruvmejsel

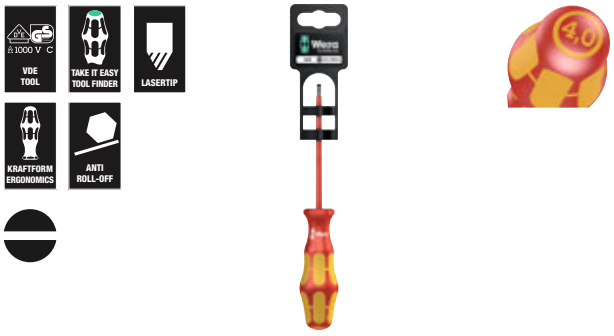

Code	EAN 4013288		
05**100000**001	*181466*	**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*	**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*	**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100003**001	*181497*	**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*	**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] ej Lasertip

160 iS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad klingdiameter

- Med reducerad klingdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

160 iS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad klingdiameter

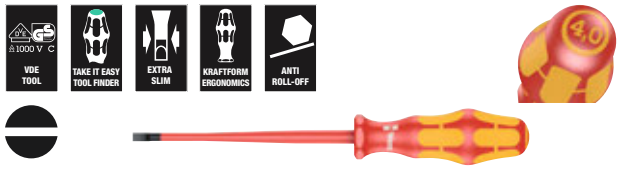

Code	EAN 4013288							
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter

- Med reducerad kling- och greppdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

160 iSS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter

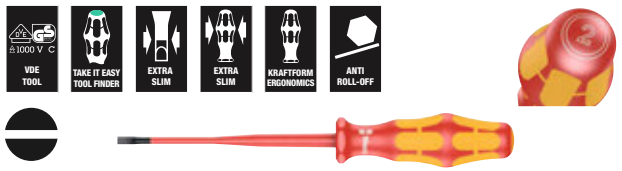

Code	EAN 4013288							
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel

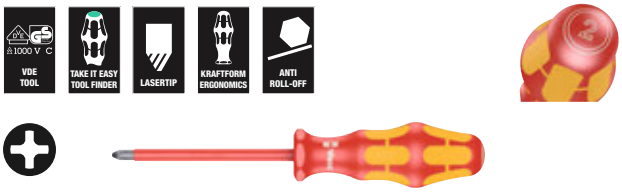

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006150**001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**006152**001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006153**001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05**006154**001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05**006159**001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05**006156**001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05**006158**001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] ej Lasertip

162 i PH SB VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100011**001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05**100012**001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter

- Med reducerad klingdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

162 iS PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter

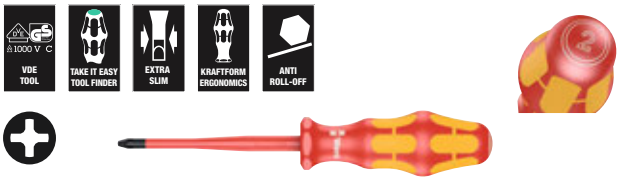

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006450**001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006451**001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter

- Med reducerad kling- och greppdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

162 iSS PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter

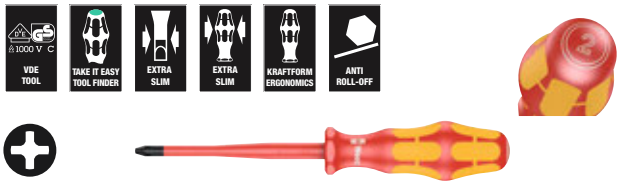

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel

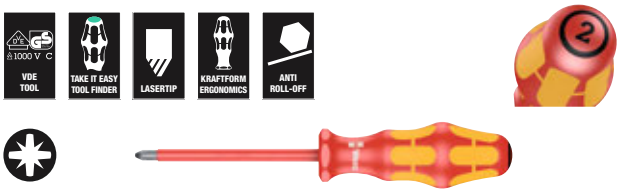

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] ej Lasertip

165 i PZ SB VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter

- Med reducerad klingdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

165 iS PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter

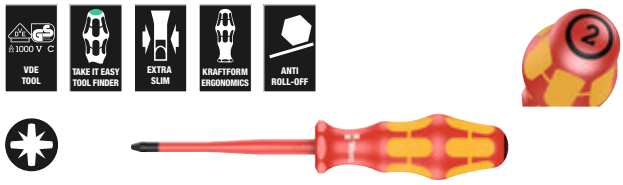

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår)

- Kombiprofil Phillips/spår

162 i PH/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår)

Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår)

- Med reducerad klingdiameter. Kombiprofil Phillips/spår
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

162 iS PH/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

- Kombiprofil Pozidriv/spår

165 i PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

- Med reducerad klingdiameter. Kombiprofil Pozidriv/spår
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

165 iS PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

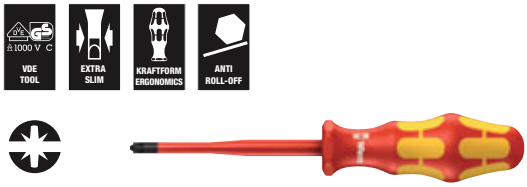

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

- Med reducerad kling- och greppdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

165 iSS PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE-isolerad TORX® skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006181**001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05**006182**001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05**006183**001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05**006184**001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**006169**001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**006170**001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**006172**001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**006174**001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**006176**001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05**006177**001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05**006178**001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05**006179**001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE-isolerad fyrkantsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**004780**001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05**004783**001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05**004781**001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05**004784**001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05**004782**001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE-isolerad fyrkantsskruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100024**001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05**100025**001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05**100026**001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i VDE-isolerad hylsmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 Enpolig fasprovare

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

247 SB Enpolig fasprovare

Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Big Pack 100 VDE

14 delars skruvmejselsats med enskilt kontrollerade isolerade skruvmejslar enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och ergonomiskt skruvningsarbete
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

Kraftform Big Pack 100 VDE

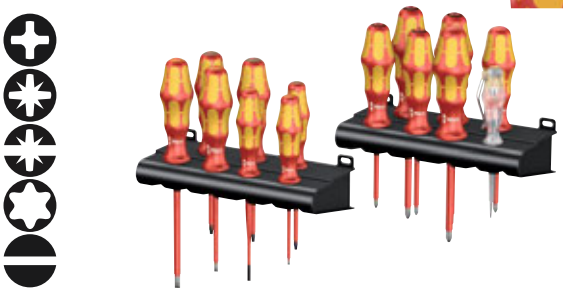

Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip
*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform 2go 100

11 VDE-isolerad Kraftform skruvmejsel med verktygsväljare Take it easy i hållare Wera 2go 4. Med inställbar indelning för individuell anpassning.

- För montering på Wera 2go-systemet

Kraftform 2go 100

Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] ej Lasertip

160 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

160 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100 + rack

Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ej Lasertip

160 i/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100 + enpolig fasprovare + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

160 i/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100 + enpolig fasprovare + rack

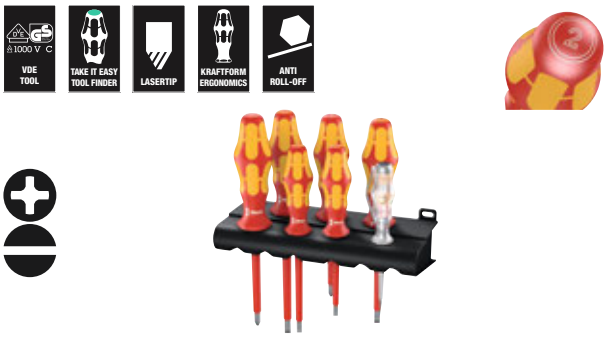

Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] ej Lasertip
[*] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 i/165 i/7 Rack Skruvmejselsats, Kraftform Plus Serie 100 + enpolig fasprovare + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

160 i/165 i/7 Rack Skruvmejselsats, Kraftform Plus Serie 100 + enpolig fasprovare + rack

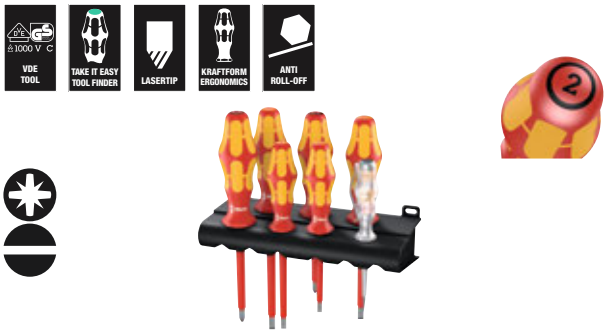

Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] ej Lasertip
[*] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

167 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Rack, skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100 + enpolig fasprovare + rack. Med reducerad klingdiameter

- Med reducerad klingdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

160 iS/7 Rack, skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100 + enpolig fasprovare + rack. Med reducerad klingdiameter

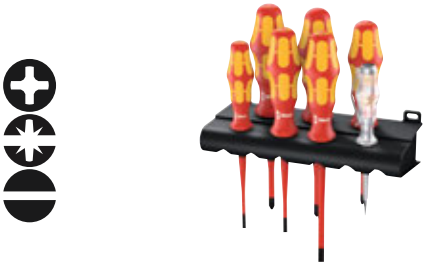

Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 iSS/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Med reducerad kling- och greppdiameter

- Kraftform-skruvmejsel med reducerad klingdiameter och delvis reducerad greppdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 Volt genom enskild kontroll

160 iSS/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Med reducerad kling- och greppdiameter

Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100 + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

160 i/168 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100 + rack

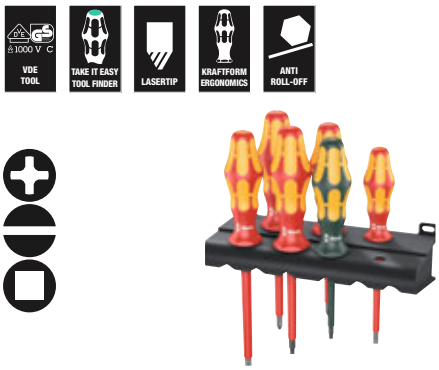

Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

[1] ej Lasertip

160 i/162 i/167 i/9 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ej Lasertip

165 iS PZ/S # 1 + 2 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Med reducerad klingdiameter.

- Med reducerad klingdiameter. Kombiprofil Pozidriv/spår
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

165 iS PZ/S # 1 + 2 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Med reducerad klingdiameter



Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed styrskåpssats 1

Kraftform Kompakt VDE-sats med 23 delar.

1 Safe-Torque Speed momentskruvmejsel 7508 VDE med fem valbara maximala åtdragningsmoment (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 Safe-Torque Speed momentskruvmejsel 7516 VDE med fem valbara maximala åtdragningsmoment (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), båda med ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings-/åtdragningsmoment, numerisk momentindikering, tillförlitlig slirning när inställt moment har uppnåtts, 1 handhållare 817 VDE.

Momentskruvmejsel och handhållare endast för Wera VDE-växelklingor.

20 VDE-växelklingor (157 mm långa) med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil samt lasergraverad storleksmärkning, övervägande med reducerad klingdiameter, som gör det enkelt att komma åt djupt liggande skruvar och fjädrar.

I robust textilbox för skyddad förvaring och praktisk transport.

- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900
- VDE-momentskaft 7508 med 5 förinställda värden (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE-momentskaft 7516 med 5 förinställda värden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Extremt snabb inställning av åtdragningsmoment
- Torque Lock-funktion: överföring av stora lossnings- och åtdragningsmoment utan momentkontroll
- Grepp 817 VDE för Kraftform Kompakt-växelklingor
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler samt lasergraverad storleksmärkning
- I kompakt och stabil verktygsbox av textilmaterial, kompatibel med Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed styrskåpssats 1

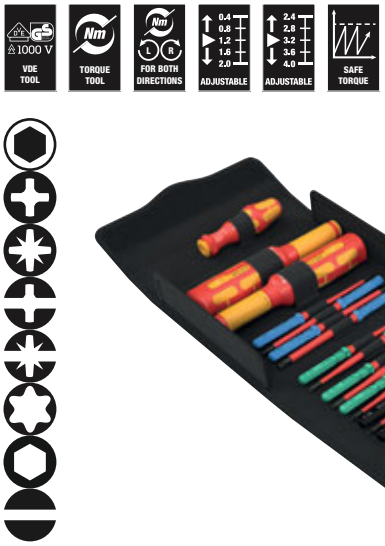

Code	EAN 4013288			
05**006633**001	*234261*			1
		◉	**7508 VDE** 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm; 192 mm	
		◉	**7516 VDE** 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy** 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 0,4–2,0 Nm

- VDE-momentskaft 7508 med 5 förinställda värden (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Extremt snabb inställning av åtdragningsmoment
- Säker: Slirande, momentkontroll som inte kan överskridas, för höger-/vänsteråtdragning
- Torque Lock-funktion: överföring av stora lossnings- och åtdragningsmoment utan momentkontroll
- Med frihjulshylsa och hållare för Wera VDE-växelklingor

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 0,4–2,0 Nm

	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075870**001	*233578*	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	1

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 2,4–4,0 Nm

- VDE-momentskaft 7516 med 5 förinställda värden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 2,4–4,0 Nm

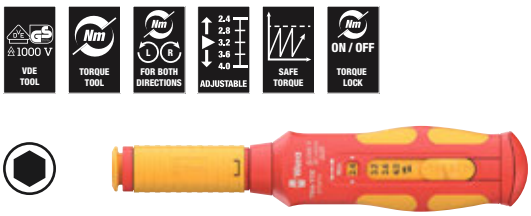

	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075876**001	*233585*	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	1

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra smal 1 Tool Finder

2 handtag 3817 VDE Kraftform för ergonomiskt arbete. 15 VDE-växelklingor i rostfritt stål, vissa med reducerad klingdiameter (iS), som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar.

Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil samt lasergraverad storleksmärkning – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Verktygen i rostfritt stål från Wera är vakuumhärdade och har därmed de hårdhets- och hållfasthetsvärden som krävs för skruvförband.

Industriell användning är möjlig utan begränsningar. I robust bältesfodral. Tack vare kardborresystemet på baksidan är fodralet lämplig för fastsättning på väggar, hyllor, verkstadsvagnar och Wera 2go-systemet.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra smal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006631**001	*230034*			1
			3817 VDE Stainless 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra smal 1 Tool Finder

1 handtag 3817 VDE Kraftform för ergonomiskt arbete. 7 VDE-växelklingor i rostfritt stål, vissa med reducerad klingdiameter (iS), som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar.

Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil samt lasergraverad storleksmärkning – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V.

Verktygen i rostfritt stål från Wera är vakuumhärdade och har därmed de hårdhets- och hållfasthetsvärden som krävs för skruvförband. Industriell användning är möjlig utan begränsningar. I robust bältesfodral. Tack vare kardborresystemet på baksidan är fodralet lämplig för fastsättning på väggar, hyllor, verkstadsvagnar och Wera 2go-systemet.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra smal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006630**001	*229656*			1
			3817 VDE Stainless 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

3817 VDE Kraftform handtag Stainless SB

Högkvalitativt VDE-handtag, uteslutande för Wera VDE-växelklingor. Handtaget/växelklingsystemet möjliggör blixtsnabbt byte av klinga och därmed många olika tillämpningar.

Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring.

- Kraftform Kompakt VDE handtag Stainless
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring

3817 VDE Kraftform handtag Stainless SB

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003991**001	*220189*	9	98					1

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, rostfritt stål

VDE-växelklingor i rostfritt stål för Kraftform Kompakt grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte utan specialverktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900.

Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Verktygen i rostfritt stål från Wera är vakuumhärdade och har därmed de hårdhets- och hållfasthetsvärden som krävs för skruvförband. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för spårskruvar
- Isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900
- Klinga i rostfritt stål som skydd mot extern rost
- Erforderliga hårdhet och hållfasthet uppnås genom vakuumhärdning
- 9 mm sexkantsfattning med äntringsfaser
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**0065750**01	*229236*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**0065760**01	*229243*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, rostfritt stål

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga och kan hanteras
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, rostfritt

Code	EAN 4013288			
05**0065770**01	*229250*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**0065780**01	*229274*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**0065790**01	*229281*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, rostfritt stål

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Djupsittande PH-skruvar blir åtkomliga och kan hanteras
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**0065800**01	*229304*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**0065810**01	*229427*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, rostfritt stål

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Djupsittande PZ-skruvar blir åtkomliga och kan hanteras
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och laser-graverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy, SB, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**006582**001	*229533*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006583**001	*229540*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, rostfritt stål

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Djupsittande PlusMinus-skruvar blir åtkomliga och kan hanteras
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och laser-graverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, rostfritt stål

05**006584**001	*229502*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006585**001	*229526*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, rostfritt stål

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Djupsittande TORX® skruvar blir åtkomliga och kan hanteras
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och laser-graverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**006590**001	*229472*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006591**001	*229489*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006592**001	*229496*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, rostfritt stål

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för TORX® skruvar
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och laser-graverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**006586**001	*229434*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157	5
05**006587**001	*229441*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157	5
05**006588**001	*229458*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006589**001	*229465*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

837 i RA Kraftform handtag med spärrfunktion

Handtag för Wera Kraftform Kompakt VDE-växelklingor med tätstegad spärrmekanism integrerad i handtaget (40 tänder/ returvinkel 9°). Spärrmekanismen accelererar skruvningen utan tidsödande omtag.

Spärrmekanismen, helt integrerad i handtaget, säkerställer mycket praktiskt och behagligt arbete. Handtaget/växelklingsystemet möjliggör blixtsnabbt byte av klinga och därmed ett brett spektrum av tillämpningar.

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform handtag med spärrfunktion
- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Hög arbetshastighet: Spärren kan också användas för snabbrotation vid skruvning
- Ergonomisk intuitiv växling mellan höger-, vänster- och 0-läge
- Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete

837 i RA Kraftform handtag med spärrfunktion

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057490**001	*229700*	9	115					1

Kraftform Kompakt VDE 24 Allround Sats 1

Allroundsatsen för VDE-användning.

2 handtag 837 i RA och 817 VDE för Kraftform Kompakt VDE växelklingor (837 i RA med spärrfunktion för snabb skruvning).

11 Kraftform Kompakt växelklingor för spårskruvar, krysspårsskruvar (Phillips och Pozidriv) och TORX® skruvar. Med reducerad klingdiameter är det enkelt att komma åt även djupt liggande skruvar och fjäderelement. Verktygsväljare Take it easy (färgkodning efter profil samt lasergraverad storleksmärkning) gör det enkelt att hitta rätt klinga.

1 T-handtag med spärrfunktion för 1/4"-hylsmejselinsatser. Fördjupningarna i frihjulshylsan på klingan gör det möjligt att åstadkomma ett motstånd med fingerkraft. Därmed kan spärrmekanismen användas även vid litet skruvningsmotstånd.

9 hylsmejselinsatser som ger hög säkerhet genom tvåkomponentsisoleringen, med gul isolering under ett rött isolerande ytterskikt. Om den yttre röda VDE-isoleringen skadas blir det inre gula isolerande skiktet synligt.

Alla verktyg är enskilt kontrollerade vid 10 000 Volt enligt IEC 60900. Platsbesparande och säker förvaring i en textilbox. Textilboxen kan fästas direkt på Weras Transportsystem Wera 2go eller med det medföljande kardborrebandet på en verkstadsvagn, en verktygsvägg etc.

- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900
- 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform handtag 837 i RA med spärrfunktion (40 tänder, 9° returvinkel) för växelklingor, 1 handtag 817 VDE för växelklingor
- 1 adapterskruvmejsel med T-handtag 410 i VDE A RA med spärrfunktion för 1/4"-hylsmejselinsatser och 1/4"-bitshylsor
- 1 adapterklinga (1/4"-sexkantsfattning till 9 mm sexkantsfattning) Kraftform Kompakt A VDE 712 i för 1/4"-hylsmejselinsatser och bitshylsor
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler samt lasergraverad storleksmärkning
- 9 Zyklop-hylsmejselinsatser med 2-komponentsisolering (isolerande gul kärna som blir synlig om det isolerande röda ytterskiktet skadas)
- Platsbesparande och säkert förpackade i en textilbox som även är lämplig för ihopkoppling med Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 24 Allround Sats 1

Code	EAN 4013288			
05**006632**001	*234148*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			410 i VDE A RA 1x 1/4"x130	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt A VDE 712 i 1x 1/4"x154	
			8790 A VDE 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0	
			9575 1x 230,0x105,0x50,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Kraftform Kompakt VDE-sats med 17 delar. 1 handtag 837 i RA med spärrfunktion (40 tänder, 9° returvinkel), 1 handtag 817 VDE, 15 VDE-växelklingor med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning.

Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900, enskild kontroll i vattenbad vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. I robust bältesfodral.

- 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform handtag 837 i RA med spärrfunktion (40 tänder, 9° returvinkel) för växelklingor, 1 handtag 817 VDE för växelklingor
- Handtaget 837 i RA med integrerad spärr tillåter snabbt och säkert arbete
- Hög arbetshastighet: Spärren kan också användas för snabbrotation vid skruvning
- Ergonomisk intuitiv växling mellan höger-, vänster- och 0-läge
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900
- I robust vikfodral
- Passar Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Code	EAN 4013288			
05**006618**001	*229694*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**006619**001	*229885*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	

Kraftform Kompakt & VDE – Alltid med rätt dimension.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2–3,0 Nm extra smal 1 Tool Finder

Moment-VDE-växelklingssats med 16 delar. Inkluderar 14 klingor (inklusive 12 med reducerad klingdiameter) med integrerad skyddsisolering.

Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler samt lasergraverad storlekangivelse – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. VDE-momentskaft med inställbart moment på 1,2–3,0 Nm och handtag 817 VDE.

Båda med ergonomiskt Kraftform Plus-grepp, där hårda greppzoner säkerställer hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2–3,0 Nm extra smal 1 Tool Finder

Moment-VDE-växelklingssats med 15 delar. 1 momentskaft VDE med inställbart moment 1,2–3,0 Nm.

Med ergonomiskt Kraftform Plus-grepp, där hårda greppzoner säkerställer hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Innehåller 14 klingor (varav 12 med reducerad klingdiameter) med integrerad skyddsisolering.

Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil samt lasergraverad storlekangivelse – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. I robust bältesfodral.

Textilfodralet har en öglezon på baksidan. Den medföljande självhäftande kardborrebandet kan användas för att fästa textilfodralet på Wera 2go-komponenterna. Kan även fästas på vägg, hylla eller verkstadsvagn.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2–3,0 Nm extra smal 1 Tool Finder

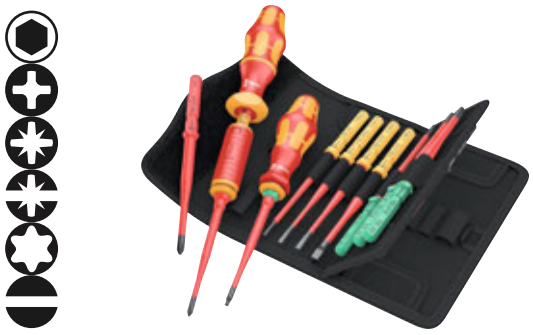

Code	EAN 4013288			
05**006609**001	*229953*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2–3,0 Nm extra smal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006605**001	*229915*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

Kraftform Kompakt VDE-sats med 26 delar, 2 handtag 817 VDE Kraftform, 24 VDE-växelklingor (157 mm långa) de flesta med reducerad klingdiameter (iS), som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar. Enskilt kontrollerade enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter profil samt lasergraverad storlekangivelse – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Kraftform Plus-grepp för behagligt och ergonomiskt arbete utan blåsor och valkar.

Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring. Rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- 2 VDE-isolerade Kraftform-handtag 817 VDE med rullstopp
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning
- Isolerade verktyg, klingor delvis med reducerad diameter, för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900
- I robust vikfodral
- Passar Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

Code	EAN 4013288			
05**006617**001	*229557*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

1 handtag 817 VDE Kraftform och 12 VDE-växelklingor med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. 4 styrskåpsnycklar, 1 enpolig fasprovare. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900: enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

I robust bältesfodral. Textilfodralet har en öglezon på baksidan. Textilfodralet kan fästas på Wera 2go-komponenterna med de medföljande självhäftande kardborrebanden. Kan även fästas på vägg, hylla eller verkstadsvagn.

- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006613**001	*229991*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006616**001	*230027*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006614**001	*230010*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra smal 1 Tool Finder

- Enskilt kontrollerade VDE-växelklingor med reducerad klingdiameter
- 2 flerkomponents, ergonomiska Kraftform-handtag VDE med rullstopp
- I robust textillåda
- Multifunktionstång för elinstallation: Kabelskärning, avisolering, gripning, bockning, avgradning, krimpning av ledarändhylsor
- Tång inklusive kabelkapare med precisionsskär (induktivt härdade) för Cu- och Al-kablar upp till 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 17 extra smal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006612**001	*229977*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX 13 96 200	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra smal 2 Tool Finder

- Handhållare 837 i RA med integrerad spärr tillåter snabbt och säkert arbete
- Grepp 817 VDE för Kraftform Kompakt-växelklingor
- 1 Knipex® spetsig kombitång 185 mm lång

Kraftform Kompakt VDE 17 extra smal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006610**001	*234131*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX spetsig kombitång 08 26 185	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

- 17 delar
- 2 VDE-isolerade Kraftform-handtag 817 VDE med rullstopp
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900
- I robust vikfodral
- Passar Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006611**001	*229564*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 16 extra smal 1 Tool Finder

- VDE-växelklingor med reducerad klingdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 16 extra smal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006608**001	*229946*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

**)Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder

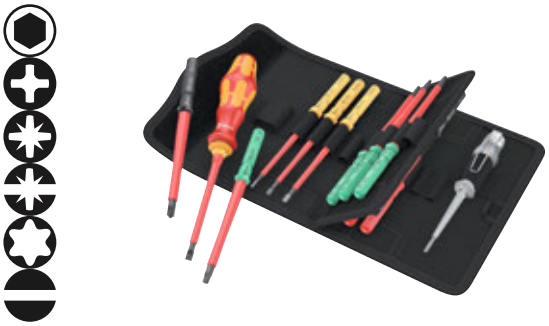

Code	EAN 4013288			
05**006607**001	*229922*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

**)Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra smal 1 Tool Finder

- Enskilt kontrollerade VDE-växelklingor med reducerad klingdiameter
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 7 extra smal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006603**001	*229687*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		⊕	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

1 handtag 817 VDE Kraftform och 6 VDE-växelklingor med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning och lasergraverad storleksmärkning. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900: enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

I robust bältesfodral. Textilfodralet har en öglezon på baksidan. Textilfodralet kan fästas på Wera 2go-komponenterna med de medföljande kardborrebanden. Kan även fästas på vägg, hylla eller verkstadsvagn.

- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006600**001	*229663*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		⊕	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006604**001	*229892*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		⊕	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
		▢	**Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006601**001	*229670*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Serie 7400 VDE Kraftform handtag med inställbart moment (0,3–3,5 Nm)

- Inställbart Kraftform VDE momenthandtag
- Med inställbart moment på 0,3–1,2 Nm
- Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås
- För Kraftform Kompakt VDE-klingor
- Blixtsnabbt utbyte av växelklingor

Serie 7400 VDE Kraftform handtag med inställbart moment (0,3–3,5 Nm)



Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterklinga, isolerad, för 1/4"-hylsmejselinsatser

- Klingan fungerar som adapter från 9 mm sexkant till 1/4"-ytterfyrkant
- Lämplig för isolerad Wera Kraftform Kompakt VDE handhållare med 9 mm insexfattning
- För isolerade Wera 1/4"-hylsmejselinsatser (hylsor) och 1/4"-bits-hylsor

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterklinga, isolerad, för 1/4"-hylsmejselinsatser

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006642**001	*234155*	1/4"	9	154	6"			2

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB adapterklinga, isolerad, för 1/4"-hylsmejselinsatser

Code	EAN 4013288		
05**073702**001	*234162*		**Kraftform Kompakt A VDE 712 i** 1x 1/4"x154	3

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Många användare vill kunna skruva snabbare utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som möjliggör kraftfull slutåtdragning och som dessutom är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel. En inkopplingsbar planetväxel är lösningen: integrerad i skruvmejselhandtaget 4-faldigar den arbetshastigheten med lättskruvade förband rent mekaniskt. Den ena handen fixerar den främre handtagsdelen, den andra handen roterar den bakre handtagsdelen.

Turbofunktionen kan slås på eller av med en knapptryckning. Avstängningen rekommenderas för åtdragning och lossning med högt moment samt för finjustering. Robust, underhållsfri stålväxel med ett maximalt överförbart moment på 14 Nm med turbofunktionen deaktiverad. I VDE-utförande garanterar Kraftform Turbo-handtaget 827 T med Weras VDE-växelklingor, enskilt kontrollerade enligt IEC 60900 snabbt och säkert arbete även under spänning (upp till 1 000 volt).

VDE-växelklingor med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil samt lasergraverad storleksmärkning – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. I en robust bältesfodral. Textilfodralet har en öglezon på baksidan. Det medföljande självhäftande kardborrebandet kan användas för att fästa textilfodralet på Wera 2go-komponenterna. Kan även fästas på vägg, hylla eller verkstadsvagn.

- 4-faldigar skruvningshastigheten tack vare turbofunktionen (rent mekaniskt – utan batteri)
- Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning
- Turbofunktionen till särskild nytta för lättlöpande förskruvningar
- För förskruvningar med kontinuerligt ökande moment kan verktyget användas utan turbofunktion, som en vanlig skruvmejsel
- Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006640**001	*230041*			1
		◉	**827 T Kraftform Turbo** 1x 9x125	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

817 VDE Kraftform handtag

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform-skaft
- Endast för Wera VDE-växelklingor
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

817 VDE Kraftform handtag

Code	EAN 4013288	⬢ mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006641**001	*230058*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

827 T i Kraftform Turbo handtag

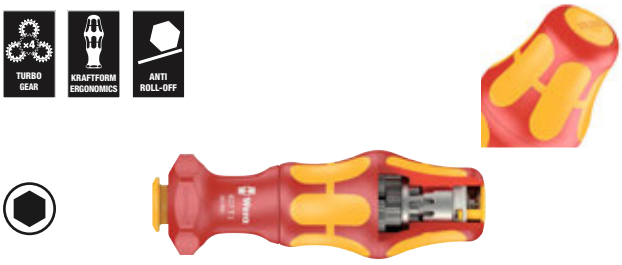

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

VDE-klinga för Kraftform Kompakt grepp-/växelklingsystem, för blixtsnabbt klingbyte utan specialverktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900.

Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**006500**001	*228420*	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"		5
05**006501**001	*228437*	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"		5
05**006502**001	*228444*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006503**001	*228451*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006504**001	*228468*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5
05**006505**001	*228475*	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288		
05**006550**001	*228925*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006551**001	*228932*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.5x3.0x157	5
05**006552**001	*229007*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006553**001	*229014*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006554**001	*229021*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5
05**006555**001	*229038*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**006506**001	*228482*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006507**001	*228499*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006508**001	*228505*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006556**001	*229045*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006557**001	*229052*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006558**001	*229069*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006509**001	*228512*	PH 0	157	6 3/16"				5
05**006510**001	*228529*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006511**001	*228536*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006512**001	*228543*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006513**001	*228550*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006559**001	*229076*	⊕	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006560**001	*229083*	⊕	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006523**001	*228659*	PZ 0	157	6 3/16"				5
05**006524**001	*228666*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006525**001	*228673*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006526**001	*228680*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006527**001	*228697*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288		
05**006566**001	*229212*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006567**001	*229229*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för PlusMinus-skruvar spår/Phillips
- Speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006514**001	*228567*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006515**001	*228574*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för PlusMinus-skruvar spår/Phillips
- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006516**001	*228581*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006517**001	*228598*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- Kombiprofil Pozidriv/spår
- Speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006528**001	*228703*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006529**001	*228710*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- Kombiprofil Pozidriv/spår
- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006530**001	*228727*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006531**001	*228734*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006568**001	*229199*		**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006569**001	*229205*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för TORX® skruvar
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006532**001	*228758*	TX 8	157	6 3/16"				5
05**006533**001	*228765*	TX 9	157	6 3/16"				5
05**006534**001	*228772*	TX 10	157	6 3/16"				5
05**006535**001	*228789*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006536**001	*228796*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006537**001	*228802*	TX 25	157	6 3/16"				5
05**006538**001	*228819*	TX 27	157	6 3/16"				5
05**006539**001	*228826*	TX 30	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006570**001	*229151*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006571**001	*229144*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006572**001	*229168*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006573**001	*229175*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 25x157	5
05**006574**001	*229182*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006540**001	*228833*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006541**001	*228840*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006542**001	*228857*	TX 25	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006543**001	*228864*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006544**001	*228871*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006545**001	*228888*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006546**001	*228895*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för Insexskruvar
- Med Hex-Plus-profil (förebygger släppning i insexskruvar)
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**0065180**01	*228604*	2,5	157	6 3/16"				5
05**0065190**01	*228611*	3,0	157	6 3/16"				5
05**0065200**01	*228628*	4,0	157	6 3/16"				5
05**0065210**01	*228635*	5,0	157	6 3/16"				5
05**0065220**01	*228642*	6,0	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**0065610**01	*229090*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157	5
05**0065620**01	*229106*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157	5
05**0065630**01	*229113*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157	5
05**0065640**01	*229120*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157	5
05**0065650**01	*229137*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157	5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Glasfiberförstärkt styrskåpsnyckel. Klinga för Kraftform Kompakt grepp-/växelklingsystem, för blixtsnabbt klingbyte utan specialverktyg. Innerfyrkant.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**0034600**01	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Kraftform Kompakt styrskåpsnyckel 8,1 mm

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**0034610**01	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**0034620**01	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**0034630**01	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – Serie 1000 VDE

Högkvalitativ VDE-skruvmejsel. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

- Isolerad skruvmejsel för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Enskilt kontrollerad
- Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

1060 i VDE-isolerad Kraftform spårskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE-isolerad Kraftform krysspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE-isolerad Kraftform krysspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 Skruvmejselsats Kraftform VDE

Högkvalitativ Kraftform VDE-skruvmejselsats. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete.

Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

1060 i/1062 i/6 Skruvmejselsats Kraftform VDE

Code	EAN 4013288			
05**051575**001	*222381*			1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

1060 i/1065 i/6 Skruvmejselsats Kraftform VDE

Code	EAN		
	4013288		
05**051576**001	*222374*			1
			1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE A RA VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag med spärrfunktion för 1/4"-hylsmejselinsatser

- Den tätstegade spärrmekanismen i greppet garanterar snabbt och kraftfullt arbete
- Urtagen i frihjulshylsan gör att ett motstånd kan skapas med fingerkraft. Detta gör det möjligt att använda spärrmekanismen även med litet skruvningsmotstånd
- Hylsfattning med integrerad kulspärr

410 i VDE A RA VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag med spärrfunktion för 1/4"-hylsmejselinsatser

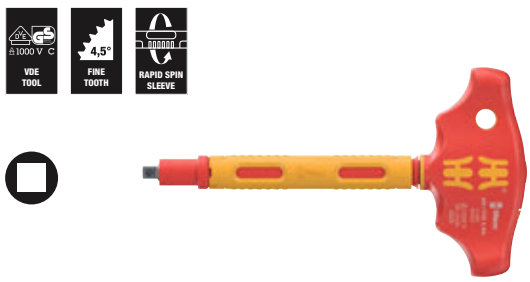

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005121**001	*234100*	1/4"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B RA VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag med spärrfunktion för 3/8"-hylsmejselinsatser

- För 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr

410 i VDE B RA VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag med spärrfunktion för 3/8"-hylsmejselinsatser

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005122**001	*234117*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag för 3/8" hylsmejselinsatser

T-handtagets form gör det möjligt att överföra särskilt höga åtdragnings- och lossningsmoment. Greppets ergonomiska geometri fyller hela handflatan väl och fingrarna lägger sig stadigt i de mjuka avrundade urtagen.

Detta garanterar optimal ergonomisk kraftöverföring. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Får endast användas med 3/8" VDE-bitshylsor och -hylsmejselinsatser i Wera Zyklop VDE-serierna 8740, 8760, 8767, 8790. Det belagda greppet skyddar även känsliga ytor mot skador.

- 3/8" VDE-T-handtagsskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade greppet i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 för säkert arbete upp till 1 000 V
- Får endast användas med 3/8" VDE-bitshylsor och hylsmejselinsatser i Wera Zyklop VDE-serierna 8740, 8760, 8767 och 8790

410 i VDE B VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag för 3/8" hylsmejselinsatser

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8790 A VDE Zyklop-hylsmejselinsats, isolerad, med 1/4"-fattning

- Enskilt kontrollerat verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V
- Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med isolerande gul kärna under rött ytterskikt
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador

8790 A VDE Zyklop-hylsmejselinsats, isolerad, med 1/4"-fattning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005930**001	*233806*	4,0	41,0	11,8	18,0			1
05**005931**001	*233813*	5,0	41,0	13,0	18,0			1
05**005932**001	*233820*	5,5	41,0	13,7	18,0			1
05**005933**001	*233837*	6,0	41,0	14,3	18,0			1
05**005934**001	*233844*	7,0	41,0	15,8	18,0			1
05**005935**001	*233851*	8,0	41,0	16,8	18,0			1
05**005936**001	*233868*	10,0	41,0	19,3	18,0			1
05**005937**001	*233875*	11,0	41,0	20,8	18,0			1
05**005938**001	*233882*	12,0	41,0	21,8	18,0			1
05**005939**001	*233899*	13,0	41,0	22,8	18,0			1
05**005940**001	*233905*	14,0	41,0	24,7	18,0			1

8767 A VDE HF TORX® Zyklop bitshylsa, isolerad, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

- För inner TORX® skruvar
- Extremt kort och kompakt isolerad bitshylsa 1/4" för smidigt arbete även i mycket trånga utrymmen
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget

8767 A VDE HF TORX® Zyklop bitshylsa, isolerad, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**005920**001	*233738*	TX 10	36,0	18,0	9,0			1
05**005921**001	*233745*	TX 15	36,0	18,0	9,0			1
05**005922**001	*233752*	TX 20	36,0	18,0	9,0			1
05**005923**001	*233769*	TX 25	36,0	18,0	9,0			1
05**005924**001	*233776*	TX 27	36,0	18,0	9,0			1
05**005925**001	*233783*	TX 30	36,0	18,0	9,0			1
05**005926**001	*233790*	TX 40	36,0	18,0	9,0			1

8740 A VDE HF Zyklop bitshylsa, isolerad, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- För insexskruvar
- Extremt kort och kompakt isolerad bitshylsa 1/4" för smidigt arbete även i mycket trånga utrymmen
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget

8740 A VDE HF Zyklop bitshylsa, isolerad, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

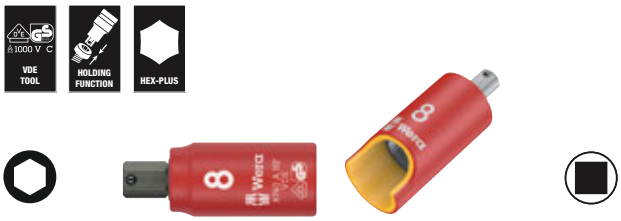

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005900**001	*233684*	3,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005901**001	*233691*	4,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005902**001	*233707*	5,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005903**001	*233714*	6,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005904**001	*233721*	8,0	47,0	18,0	11,0			1

8794 SA VDE Zyklop-förlängning, isolerad, kort, 1/4"

- 1/4" VDE Zyklop-förlängning
- Kort utförande
- Enskilt kontrollerat verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V
- Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med isolerande gul kärna under rött ytterskikt
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador

8794 SA VDE Zyklop-förlängning, isolerad, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**005950**001	*233677*	1/4"	91,0					1

8100 SB VDE 1 Zyklop-spärrhandtagssats, isolerat, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Enskilt kontrollerad spärrskaft, hylsor och förlängning enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säker drift vid den godkända spänningen på 1000 V. Textilboxen med mycket hög robusthet och hållbarhet kan placeras upprätt för tydlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil.

Låg vikt och volym för enkel transport. Smidig vridmekanism för säker hållning och enkelt avlägsnande av VDE-hylsor.

- 100 % enskilt kontrollerade och isolerade Zyklop spärrhandtag, hylsor och förlängning för säkert arbete upp till 1 000 V
- Tätstegat spärrhandtag med 80 tänder för en kort returvinkel på 4,5°
- Slank konstruktion med mjuk, ergonomisk greppzon för arbete i mycket trånga utrymmen
- Optimalt hållning och enkel uttagning genom hylsfästets vridmekanism
- Verktyg och textilboxar skyddar känsliga ytor, och boxen är Wera 2go-kompatibel

8100 SB VDE 1 Zyklop-spärrhandtagssats, isolerat, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Belt B VDE 1 Zyklop bitshylssats TORX® insex, isolerad, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

10 Zyklop-bitshylsor, med 3/8"-fattning, isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900. Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt som gör det enkelt att se eventuella isoleringsskador på det yttre röda VDE-skiktet.

Med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation samt hållarfunktion för insexskruvar. Robust textilband i det typiska Wera-utförandet, med 10 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

VDE 3/8"-hylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket. Med förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt som gör det enkelt att se eventuella isoleringsskador på det yttre röda VDE-skiktet. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

- 10 delars hylssats i robust textilband, 3/8"
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Extrem kort och kompakt bitshylsa 3/8" för enkelt arbete även i mycket trånga utrymmen
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B VDE 1 Zyklop bitshylssats TORX® insex, isolerad, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop-spärrhandtag, isolerat, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning

- 100 % enskilt kontrollerade Zyklop spärrhandtag för säkert arbete upp till 1 000 V
- Tätstegad med 80 tänder för en kort returvinkel på bara 4,5°
- Slank konstruktion med mjuk, ergonomisk greppzon för arbete i mycket trånga utrymmen
- Säker hylsspärr med tryckknapp, snabb riktningsväxling med bara ett finger tack vare omkopplingsspaken
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador

8007 B VDE Zyklop-spärrhandtag, isolerat, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B VDE Zyklop-hylsmejselinsats, isolerad, med 3/8"-fattning

- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V
- Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador

8790 B VDE Zyklop-hylsmejselinsats, isolerad, med 3/8"-fattning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004950001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05004951001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05004952001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05004953001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05004954001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05004955001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05004956001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05004957001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05004958001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05004959001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05004960001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05004961001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05004962001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05004963001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Extrem kort och kompakt bitshylsa 3/8" för enkelt arbete även i mycket trånga utrymmen

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004920001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05004921001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05004922001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05004923001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05004924001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05004925001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Extrem kort och kompakt bitshylsa 3/8" för enkelt arbete även i mycket trånga utrymmen

8740 B VDE HF Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004900001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05004901001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05004902001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05004903001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, för inner-flertandsskruvar

- Extrem kort och kompakt bitshylsa 3/8" för enkelt arbete även i mycket trånga utrymmen

8760 B VDE XZN Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, för inner-flertandsskruvar

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004940001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05004941001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05004942001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Zyklop-förlängning, isolerad, lång, 3/8"

- 3/8" VDE Zyklop förlängning
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V
- Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador
- Långt utförande

8794 LB VDE Zyklop-förlängning, isolerad, lång, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Zyklop-förlängning, isolerad, kort, 3/8"

- Kort utförande

8794 SB VDE Zyklop-förlängning, isolerad, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

Belt B VDE (textilbälte), 10 delar, tomt

- Tomt textilband för 10 VDE-hylsmejsel-/bitshylsinsatser, 3/8"
- Med karbinhake
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B VDE (textilbälte), 10 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

6004 Joker VDE 4 Sats 1 VDE-isolerad självinställande U-nyckelsats

Enskilt kontrollerat verktyg i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen på 1 000 V. Den inställbara VDE-U-nyckeln griper steglöst och automatiskt alla sexkantprofiler inom det angivna måttområdet – metriska och med tummått.

Den integrerade hävarmsmekanismen klämmer fast sexkants-skruven eller -muttern mellan backarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen säkerställer snabb och kontinuerlig skruvning utan omtag.

Genom att använda prismor med greppurtag kan en returvinkel på endast 30° realiseras. Enskänkelutförandet i kombination med spärrfunktion och prisma med greppurtag gör det möjligt att arbeta även i trånga utrymmen. Den justerbara Joker 6004 VDE har ett haptiskt behagligt handtag tack vare den 2-komponents plastisoleringen.

Säkerheten ökar genom halkskydd i den främre greppänden. Ytterligare skydd genom skjutfunktionen för kontaktfri och säker öppning av de oisolerade backarna.

- Den kompakta textilboxen med fyra inställbara Joker 6004 VDE täcker alla dimensioner med metriska mått och tummått i tillämpningsområdet från 7 till 19 mm eller 1/4" till 3/4"

6004 Joker VDE 4 Sats 1 VDE-isolerad självinställande U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020170**001	*221803*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

6004 Joker VDE
VDE-isolerad, självinställande U-nyckel

Enskilt kontrollerat verktyg i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen på 1 000 V. Den inställbara VDE-U-nyckeln griper steglöst och automatiskt alla sexkantprofiler inom det angivna måttområdet – metriska och med tummått.

Den integrerade hävarmsmekanismen klämmer fast sexkants-skruven eller -muttern mellan backarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen säkerställer snabb och kontinuerlig skruvning utan omtag.

Genom att använda prismor med greppurtag kan en returvinkel på endast 30° realiseras. Enskänkelutförandet i kombination med spärrfunktion och prisma med greppurtag gör det möjligt att arbeta även i trånga utrymmen.

Den justerbara Joker 6004 VDE har ett haptiskt behagligt hand-tag tack vare den 2-komponents plastisoleringen.

Säkerheten ökar genom halkskydd i den främre greppänden. Ytterligare skydd genom skjutfunktionen för kontaktfri och säker öppning av de oisolerade backarna.

- Den inställbara Joker 6004 VDE täcker alla metriska mått och tummått inom respektive användningsområde
- Enskilt kontrollerat verktyg med isolerade handtag för säkert arbete upp till 1 000 volt med glidskydd och skjutfunktion för kontaktlös och säker öppning av de oisolerade backarna
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag, genom mekanisk spärrfunktion
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via de triangelformade greppurtagen i käftarna

6004 Joker VDE XS VDE-isolerad, självinställande U-nyckel

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020150**001	*221797*	7-10	1/4"-3/8"	119	7,7			3

6004 Joker VDE S VDE-isolerad, självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020151**001	*221766*	10-13	7/16"-1/2"	155	10			3

6004 Joker VDE M VDE-isolerad, självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020152**001	*221780*	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4			3

6004 Joker VDE L VDE-isolerad självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020153**001	*221773*	16-19	5/8"-3/4"	226	14			3

400 i VDE Hex Isolerad momentindikator

Wera VDE momentindikator med fast moment, för insexskruvar. Manipuleringssäker. Den robusta slirkopplingen ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Ingen risk för överåtdragning. Flera gånger större lossningsmoment än det inställda åtdragningsmomentet – därför krävs sällan något extra verktyg för lossning av skruvförband. Greppets ergonomiska form fyller hela handflatan väl och fingrarna lägger sig i de mjuka avrundade urtagen.

Detta garanterar optimal ergonomisk kraftöverföring. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

- Isolerade, enskilt kontrollerade VDE-momentindikatorer på T-handtag för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- T-handtag är idealiska för överföring av kontrollerat åtdragningsmoment och högt lossningsmoment
- Felfri fastskruvning med friktionskoppling som ger exakt vridmomentöverföring och förhindrar överåtdragning
- Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås
- Manipuleringssäker, inställt värde kan inte ändras utan vidare

400 i VDE Hex Isolerad momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1

Wera

Spärrhandtag og tillbehör

Zyklop Speed – Otroligt snabbt och otroligt flexibelt

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd. Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan.

Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- 42 delars spärrhandtagssats i robust textillåda
- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- TORX®, Hex-Plus- och sexkantshylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Passar Wera 2go

8100 SA All-in Zyklop Speed spärrhandtagssats, med hållarfunktion, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			Mutterurtagningsverktyg 1x 14,0x43,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 6 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått

- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tätstegad mekanism med 72 tänder
- Kort returvinkel, endast 5°
- Frihjulshylsa för hög arbetshastighet
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

8100 SA 6 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
050**04016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 9 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
050**04019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Otroligt snabba Zyklop Speed spärrhandtaget med svängbart spärrhuvud och 5 definierade fixeringar
- Extremt slankt spärrhandtag Zyklop Metal med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°
- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Sats i robust textillåda

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått

- 42 delars sortiment i robust metallåda

8100 SA 2 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, tummått

- 41 delars sortiment i robust metallåda

8100 SA 4 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
				1
050**03535**001	*121127*			
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning och 1/2"-fattning, metriska mått

- 43 delars sortiment i robust metallåda

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning och 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
				1
051**60785**001	*126610*			
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Vikfodral för fastsättning på bältet

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

8000 A Zyklop Speed spärrhandtag med 1/4"-fattning

- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel

8000 A Zyklop Speed spärrhandtag med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288							
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Zyklop Speed spärrhandtag med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288		
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

Zyklop Metal Push

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- Verktygsväljare Take it easy

8100 SA 7 Zyklop Metal spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop Metal spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/4"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop Metal spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/4"-fattning

- För 1/4" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Extremt slank. Lång hävarm. Smitt helmetallspärrhandtag av krom-molybden.
- Dubbelspärrfunktion med 38 robusta tänder skapar en fintandning på 76 tänder. Fintandningen på 76 tänder leder till en mycket kort returvinkel på 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant

8003 A Zyklop Metal spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/4"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Zyklop Metal Switch

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°

8100 SA 8 Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 11 Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metriska mått

- Hylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar

8100 SA 12 HF Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Mutterurtagningsverktyg 1x 14,0x43,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8004 A Zyklop Metal spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/4"-fattning

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°
- Säker hylsfixering

8004 A Zyklop Metal spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Zyklop hylsmejselinsats med 1/4"-fattning

- 1/4" Zyklop hylsmejselinsats
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Med kulspärrspår
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

8790 HMA Zyklop hylsmejselinsats med 1/4"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003501**001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05**003502**001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05**003503**001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05**003504**001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05**003505**001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05**003506**001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05**003507**001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05**003508**001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05**003509**001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05**003510**001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05**003511**001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05**003512**001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05**003513**001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05**003499**001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05**003514**001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05**003515**001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05**003516**001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05**003517**001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05**003518**001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05**003519**001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05**003520**001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05**003521**001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05**003522**001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05**003523**001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Zyklop hylsmejselinsats med 1/4"-fattning med hållarfunktion

- Hylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Krom-vanadin, mattförkromning
- Med kulspärrspår, räffling i bakre änden för bättre grepp

8790 HMA HF Zyklop hylsmejselinsats med 1/4"-fattning med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003717**001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05**003718**001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05**003719**001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05**003720**001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05**003721**001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05**003722**001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05**003723**001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05**003724**001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05**003725**001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05**003726**001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05**003727**001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05**003728**001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05**003729**001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05**003010**001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 9 hylsor plus hylsavtagningsverktyg på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Hylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 10 delars hylssats i robust textilbälte, 1/4"
- Hylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt A 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Mutterurtagningsverktyg 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Mutterurtagningsverktyg

- Enkel uttagning av muttrar från Wera HF-hylsor
- För enkel urtagning av muttrar ur hylsmejselinsatser med hållarfunktion (1/4", 3/8", 1/2")
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

Mutterurtagningsverktyg

Code	EAN	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

- 9 delars hylssats i robust textilbälte, 1/4"
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt A 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist A 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-insatser (ej slag), 1/4". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist A 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

Belt A Imperial 1 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Kardborreband 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist A Imperial 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning, tummått

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-insatser (ej slag), 1/4". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist A Imperial 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA Deep hylsmejselinsats med 1/4"-fattning

Lång 1/4" hand- och maskin-hylsmejselinsats (ISO 2725 del 3) med kulspärrspår; för sexkantsskruvar och -muttrar. För hand- eller maskinskruvning (ej slag) även vid djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.

Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även vid utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofil som tillåter precis skruvning med hög kraftöverföring, utan att skada profilen
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår
- Av mattförkromat krom-vanadin-stål

8790 HMA Deep hylsmejselinsats med 1/4"-fattning

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Robust textilband i det typiska Wera-utförandet, med 9 långa 1/4"-insatser för hand- och maskinskruvning (ej slag) på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka. Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Långa 1/4" hylsmejselinsatser för hand- eller maskinskruvning (ej slag) (ISO 2725-Teil 3) från Wera, även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.

Med sexkantsprofil och kulspärrspår. Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln. För sexkantsskruvar och -muttrar.

- 9 delars hylssats i robust textilbälte, 1/4" ;
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 1/4" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

Belt A Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Code	EAN			
	4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist A Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 långa hand- och maskinhylsmejsel-insatser (ej slag), 1/4". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Långa 1/4" hand- och maskinhylsmejselinsatser (ISO 2725-Teil 3) från Wera för hand- eller maskinskruvning (ej slag), även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.
Med sexkantsprofil och kulspärrspår.

Sexkantsprofilen tillåter överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

För sexkantsskruvar och -muttrar. Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 1/4“ hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring

Hyls-magnetlist A Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A TORX® Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Krom-vanadin, mattförkromning

8767 A HF TORX® Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 9 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder. Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 9 delars bitshylssats på robust textilbälte, 1/4"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

Belt A 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

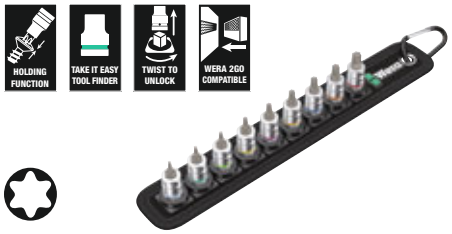

Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Bitshylsor (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning
- Långt utförande

8767 A TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

8740 A HF Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Spårskruvar Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, för insexskruvar

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

8740 A Spårskruvar Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, för insexskruvar

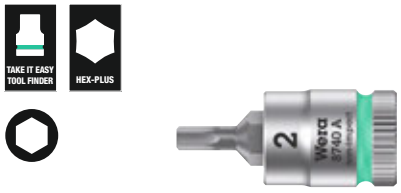

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 8 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder.

Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket. Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 8 delars bitshylssats på robust textilbälte, 1/4"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt A 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

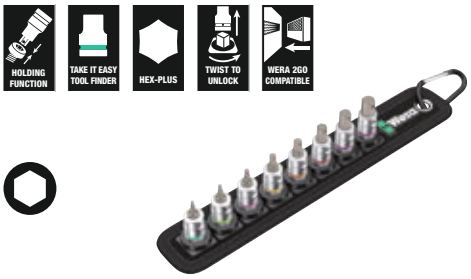

Code	EAN 4013288			
05**003881**001	*190765*			1
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 1 Zyklop bitshylssats, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Bitshylsor (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning
- Långt utförande

8740 A HF 1 Zyklop bitshylssats, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		○	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

8751 A Phillips Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

- Extremt kort utförande

8751 A Phillips Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Pozidriv Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

- Extremt kort utförande

8755 A Pozidriv Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Spårskruvar Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

- Extremt kort utförande

8700 A FL Spårskruvar Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, lång, 1/4"

- För 1/4" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 LA Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, lång, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Zyklop förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 1/4"

- För 1/4" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 SA Zyklop förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Zyklop förlängning med frihjulshylsa, lång, 1/4"

Wera Zyklop förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 LA Zyklop förlängning med frihjulshylsa, lång, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Zyklop förlängning med frihjulshylsa, kort, 1/4"

Wera Zyklop förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 SA Zyklop förlängning med frihjulshylsa, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Zyklop T-handtag, 1/4 "

Wera Zyklop T-handtag för högre momentöverföring. För 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr. Med rörlig fattning som tillåter flexibel användning. Av högkvalitativt mattförkromat krom-vanadin-stål.

8789 A Zyklop T-handtag, 1/4 "

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Zyklop kardan, 1/4"

Wera Zyklop kardan för 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr.

8795 A Zyklop kardan, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Zyklop adapter, 1/4"

- 1/4" Zyklop adapter med snabbfäste för snabbt bitsbyte

8784 A1 Zyklop adapter, 1/4"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Zyklop "Wobble"-förlängning, 1/4"

"Wobble"-förlängning för Wera Zyklop. Med möjlig lutningsvinkel på 15° i alla riktningar. Detta tillåter snabbt och precist arbete i svåra och trånga installationssituationer.

8794 A Zyklop "Wobble"-förlängning, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

Bälte A (textilbälte), 9 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Bälte A (textilbälte), 8 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

9600 Hyls-magnetlist, 1/4", tom

1 Hyls-magnetlist, tom. För upp till 10 hylsmejselinsatser och/eller bitshylsor med 1/4"-fattning.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Tom, för upp till 10 hylsor, 1/4"

9600 Hyls-magnetlist, 1/4", tom

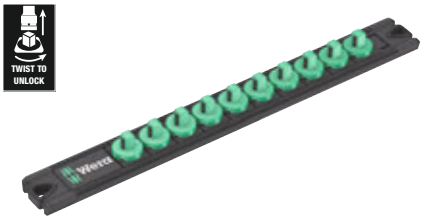

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed – Otroligt snabbt och otroligt flexibelt

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tätstegad mekanism med 72 tänder
- Kort returvinkel, endast 5°
- Frihjulshylsa för hög arbetshastighet
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

8100 SB All-in Zyklop Speed spärrhandtagssats, 3/8"-fattning

- Enkel uttagning av spärrhantag tack vare Twist to unlock-systemet

8100 SB All-in Zyklop Speed spärrhandtagssats, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003536**001	*225573*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Mutterurtagningsverktyg 1x 14,0x43,0	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

8100 SB 6 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, metriska mått

- 43 delars sortiment i robust metallåda

8100 SB 2 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, tummått

- 38 delars sortiment i robust metallåda

8100 SB 4 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed – Otroligt snabbt och otroligt flexibelt

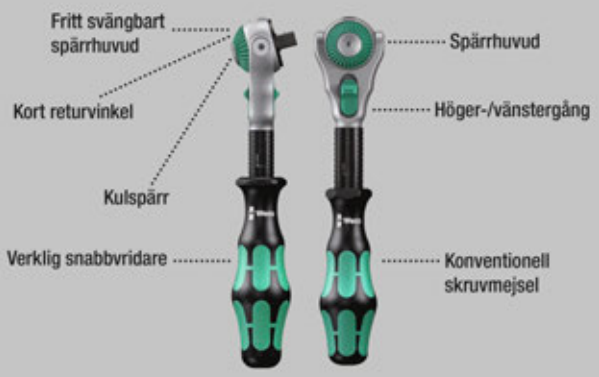

3/8" spärrhandtagssats, 27 delar, för typiska cykeltillämpningar med omfattande tillbehör:
1 Zyklop Speed spärrhandtag med 3/8"-fattning, 10 hylsor för Zyklop, 2 bitshylsor för Zyklop med 30 mm långt och extra smalt profilområde för bättre åtkomlighet i trånga utrymmen.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek.
1 Zyklop förlängning (kort) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 bitsadapter, 1 adapter 3/8"-ytterfyrkant till 1/2"-ytterfyrkant, 10 bits, seghärdade för universell användning.

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme, tack vare textilboxen som är mycket robust och håller i många år. Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan.

Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

- 3/8" spärrsats, 27 delar, inkl. tätstegat Zyklop Speed spärrhandtag med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Liten returvinkel på bara 5° för arbete i trånga utrymmen
- Hylsor och bits för de vanligaste skruvprofilerna på standardcyklar, mountainbikes och elcyklar
- Sats i robust textilbox med låg vikt för enkel transport
- Med adapter från 3/8" innerfyrkant till 1/2" ytterfyrkant för att rymma specialverktyg som är typiska för cyklar

Bicycle Set 7

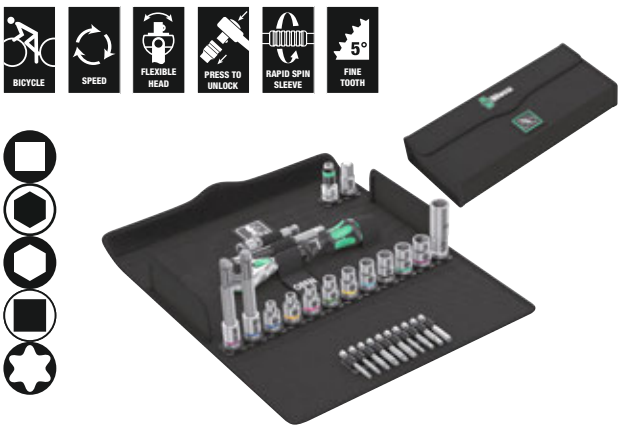

Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Zyklop Speed spärrhandtag med 3/8"-fattning

- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel

8000 B Zyklop Speed spärrhandtag med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Zyklop Speed spärrhandtag med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

8100 SB 12 Zyklop Comfort spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått

Zyklop Comfort spärrhandtagssats med 16 delar i en lätt och robust, hållbar textilbox. Det tvåkomponentiga plastöverdraget på spärrhandtag Zyklop Comfort gör arbetet behagligt även i kyla och skyddar samtidigt mot skador på ytor.

Zyklop Impaktor hylsorna kännetecknas av hög livslängd även vid extrema krav.

Tack vare verktygsväljaren Take it easy (färgkodning efter storlek) är det enkelt att hitta rätt storlek. Med Zyklop förlängningen kan även svåråtkomliga skruvar och muttrar hanteras.

8100 SB 12 Zyklop Comfort spärrhandtagssats omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**005530**001	*227980*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8100 SB 13 Zyklop Comfort spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, tummått

- Zyklop Comfort spärrhandtagssats, 11 delar, tummått

8100 SB 13 Zyklop Comfort spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**005531**001	*227973*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8010 B Zyklop Comfort spärrhandtag, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning

Zyklop Comfort spärrhandtag med omkopplingsspak i oemotståndlig Wera-design. Behagligt tvåkomponents plastöverdrag. Skyddar känsliga ytor. Slankt utförande för arbete även i mycket trånga utrymmen.

På grund av den tätstegade tandningen med 80 tänder är en returvinkel på endast 4,5° möjlig. Med omkopplingsspak för en bekväm ändring av rotationsriktningen. Med säker hylsspärrfunktion med tryckknapp.

8010 B Zyklop Comfort spärrhandtag, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm					
05**005540**001	*227195*	3/8"	230,0					1

Zyklop Metal Push

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd. Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan.
Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant

8100 SB 7 Zyklop Metal spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop Metal spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 3/8"-fattning, tummått



Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Zyklop Metal spärrhandtag med genomgående fyrkant med 3/8"-fattning

- Extremt slank. Lång hävarm. Smitt helmetallspärrhandtag av krom-molybden.
- Dubbelspärrfunktion med 38 robusta tänder skapar en fintandning på 76 tänder. Fintandningen på 76 tänder leder till en mycket kort returvinkel på 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- För 3/8" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr

8003 B Zyklop Metal spärrhandtag med genomgående fyrkant med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

Zyklop Metal Switch

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd. Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan.

Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°
- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

8100 SB 8 Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
050**04051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, med hållarfunktion, 3/8"-fattning, metriska mått

- Hylsor med hållarfunktion och färgkodning enligt storlekar

8100 SB HF 1 Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, med hållarfunktion, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
050**03785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			Mutterurtagningsverktyg 1x 14,0x43,0	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

Zyklop Metal spärrhandtag Switch, 3/8"

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°
- Säker hylsfixering

8004 B Zyklop Metal spärrhandtag med omkopplingsspak med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
050**04034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 B Impaktor hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

- För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 3/8"-fattning
- Impaktor teknik ger mycket hög livslängd
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

8790 B Impaktor hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05005500001	*227218*		8,0		30,0	14,1	19,0	1
05005501001	*227225*		10,0		30,0	16,6	19,0	1
05005502001	*227232*		11,0		30,0	17,8	19,0	1
05005503001	*227249*		12,0		30,0	18,2	19,0	1
05005504001	*227256*		13,0		30,0	20,0	22,0	1
05005505001	*227263*		14,0		30,0	21,0	22,0	1
05005506001	*227270*		15,0		30,0	22,0	22,0	1
05005507001	*227287*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05005508001	*227294*		17,0		30,0	23,0	25,0	1
05005509001	*227300*		18,0		30,0	23,0	26,0	1
05005510001	*227317*		19,0		30,0	25,0	27,8	1
05005511001	*227324*		21,0		32,0	27,0	30,0	1
05005512001	*227331*		22,0		32,0	28,0	32,0	1
05005513001	*227348*		24,0		32,0	30,0	34,0	1
05005514001	*227362*			1/4"	30,0	11,0	19,0	1
05005515001	*227379*			5/16"	30,0	14,1	19,0	1
05005516001	*227386*			3/8"	30,0	16,6	19,0	1
05005517001	*227393*			7/16"	30,0	17,8	19,0	1
05005518001	*227416*			1/2"	30,0	20,0	22,0	1
05005519001	*227423*			9/16"	30,0	21,0	22,0	1
05005520001	*227430*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05005521001	*227447*			11/16"	30,0	23,0	25,0	1
05005522001	*227454*			3/4"	30,0	25,0	28,0	1
05005523001	*227461*			13/16"	32,0	27,0	30,0	1
05005524001	*227478*			7/8"	32,0	28,0	32,0	1
05005525001	*227485*			15/16"	32,0	30,0	34,0	1
05005526001	*227492*			1"	32,0	32,0	36,0	1

8790 B Impaktor Deep hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

- Robusta Impaktor-hylsmejselinsatser för extremt stora påfrestningar; för användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 3/8"-fattning
- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även lämplig för utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

8790 B Impaktor Deep hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05005550001	*233080*		8,0		63,0	14,1	19,0	1
05005551001	*233097*		10,0		63,0	16,6	19,0	1
05005552001	*233103*		11,0		63,0	17,8	20,0	1
05005553001	*233110*		12,0		63,0	18,2	20,0	1
05005554001	*233127*		13,0		63,0	20,0	22,0	1
05005555001	*233134*		14,0		63,0	21,0	22,0	1
05005556001	*233141*		15,0		63,0	22,0	22,0	1
05005557001	*233158*		16,0		63,0	25,0	22,0	1
05005558001	*233165*		17,0		63,0	26,0	23,0	1
05005559001	*233172*		18,0		63,0	28,0	23,0	1
05005560001	*233189*		19,0		63,0	27,0	25,0	1
05005561001	*233196*		21,0		63,0	30,0	27,0	1
05005562001	*233202*		22,0		63,0	32,0	28,0	1
05005563001	*233219*		24,0		63,0	34,0	30,0	1
05005564001	*233394*			1/4"	63,0	11,0	19,0	1
05005565001	*233400*			5/16"	63,0	14,1	19,0	1
05005566001	*233417*			3/8"	63,0	16,6	19,0	1
05005567001	*233424*			7/16"	63,0	17,8	19,0	1
05005568001	*233431*			1/2"	63,0	20,0	22,0	1
05005569001	*233448*			9/16"	63,0	21,0	22,0	1
05005570001	*233486*			5/8"	63,0	24,0	22,0	1
05005571001	*233493*			11/16"	63,0	25,0	23,0	1
05005572001	*233509*			3/4"	63,0	28,0	25,0	1
05005573001	*233516*			13/16"	63,0	30,0	27,0	1
05005574001	*233523*			7/8"	63,0	32,0	28,0	1
05005575001	*233530*			15/16"	63,0	34,0	30,0	1
05005576001	*233592*			1"	63,0	36,0	32,0	1

8790 HMB Zyklop hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

- 3/8" Zyklop hylsmejselinsats
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

8790 HMB Zyklop hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05003551001	120311		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	120328		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	120335		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	120342		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	120359		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	120366		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	120373		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	120380		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	120397		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	120403		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	120410		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	120427		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	120434		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	120441		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	120458		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	120465		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	120472		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	120489		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	120496			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Zyklop hylsmejselinsats med 3/8"-fattning med hållarfunktion

- Hylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Krom-vanadin, mattförkromning
- Med kulspärrspår, räffling i bakre änden för bättre grepp

8790 HMB HF Zyklop hylsmejselinsats med 3/8"-fattning med hållarfunktion

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05003740001	193919		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05003741001	193926		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05003742001	193933		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05003743001	193940		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05003744001	193957		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05003745001	193964		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05003746001	193971		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05003747001	193988		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05003748001	193995		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05003749001	194008		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05003750001	194015		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05003751001	194022		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05003752001	194039		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05003753001	194046		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

9607 Hyls-magnetlist B Impaktor 1

Hyls-magnetlist med 10 Impaktor hylsmejslar för användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med $^3/_8$"-fattning. Impaktor tekniken säkerställer mycket hög livslängd även vid extrema krav. Den sexkantiga profilen som används möjliggör hög kraftöverföring med samtidig precision och skydd för profilen.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Magnetlisten möjliggör tillfällig fastsättning på metalliska ytor och har säker låsning och lossning av hylsor tack vare Twist to unlock-systemet.

- 10 delars hylssats på hyls-magnetlist, $^3/_8$"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med $^3/_8$"-fattning
- Impaktor teknik ger mycket hög livslängd
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

9607 Hyls-magnetlist B Impaktor 1

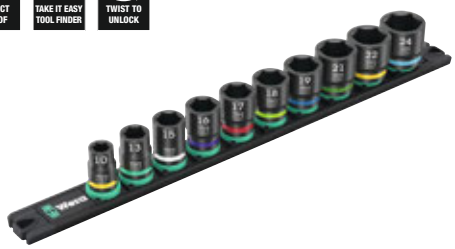

Code	EAN 4013288			
05**005451**001	*227546*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			9603 1x 30,0x340,0	

9608 Hyls-magnetlist B Impaktor Imperial 1

- Tummått

9608 Hyls-magnetlist B Impaktor Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**005452**001	*227553*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x $^1/_4$"x30,0; 1x $^5/_{16}$"x30,0; 1x $^3/_8$"x30,0; 1x $^7/_{16}$"x30,0; 1x $^1/_2$"x30,0; 1x $^9/_{16}$"x30,0; 1x $^5/_8$"x30,0; 1x $^{11}/_{16}$"x30,0; 1x $^3/_4$"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9660 Hyls-magnetlist B Impaktor Deep 1 hylsmejselinsats-sats, $^3/_8$"-fattning

- 10 delars hylssats på hyls-magnetlist, $^3/_8$"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn

9660 Hyls-magnetlist B Impaktor Deep 1 hylsmejselinsats-sats, $^3/_8$"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005590**001	*233554*			1
		◉▣	**8790 B Impaktor Deep** 1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9661 Hyls-magnetlist B Impaktor Deep Imperial 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

- Tummått
- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn

9661 Hyls-magnetlist B Impaktor Deep Imperial 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005591**001	*233561*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 B Impaktor Deep sats 1

Code	EAN 4013288			
05**005580**001	*233639*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Deep Imperial sats 1

- Tummått

8790 B Impaktor Deep Imperial sats 1

Code	EAN 4013288			
05**005581**001	*233912*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

Belt B 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 9 hylsor plus hylsavtagningsverktyg på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka. Hylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 10 delars hylssats i robust textilbälte, 1/4"
- Hylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			Mutterurtagningsverktyg 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Belt B 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

- 9 delars hylssats i robust textilbälte, 3/8"
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist B 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-insatser (ej slag), 3/8". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist B 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Hyls-magnetlist B Imperial 1 Zyklop Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning, tummått

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-insatser (ej slag), 3/8". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist B Imperial 1 Zyklop Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB Deep hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

Lång 3/8" Hand- och maskin-hylsmejselinsats (ISO 2725 del 3) med kulspärrspår; för sexkantsskruvar och -muttrar. För hand- eller maskinskruvning (ej slag) även vid djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.

Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även vid utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofil som tillåter precis skruvning med hög kraftöverföring, utan att skada profilen
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår
- Av mattförkromat krom-vanadin-stål

8790 HMB Deep hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

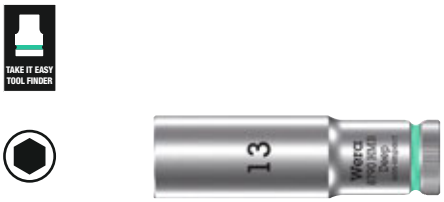

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Robust textilband i det typiska Wera-utförandet, med 9 långa 3/8"-insatser för hand- och maskinskruvning (ej slag) på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Långa 3/8" hylsmejselinsatser för hand- eller maskinskruvning (ej slag) (ISO 2725-Teil 3) från Wera, även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer. Med sexkantsprofil och kulspärrspår.

Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln. För sexkantsskruvar och -muttrar.

- 9 delars hylssats på robust textilband 3/8"
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 3/8" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

Belt B Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004545**001	*210555*			1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist B Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 långa hand- och maskinhylsmejsel-insatser (ej slag), 3/8". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Långa 3/8" hand- och maskinhylsmejselinsatser (ISO 2725-Teil 3) från Wera för hand- eller maskinskruvning (ej slag), även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.

Med sexkantsprofil och kulspärrspår. Sexkantsprofilen tillåter överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

För sexkantsskruvar och -muttrar. Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 3/8" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring

Hyls-magnetlist B Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF TORX® Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Krom-vanadin, mattförkromning

8767 B HF TORX® Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

8767 B TORX® Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med extra smalt profilområde

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning.
- Krom-vanadin, mattförkromning

8767 B TORX® Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med extra smalt profilområde

Code	EAN			mm	mm	mm	mm	
	4013288							
05**003074**001	*227102*		TX 25	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003075**001	*227119*		TX 30	107,0	12,0	17,5	81,5	1

Belt B 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 9 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka. Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder.

Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket. Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 9 delars bitshylssats på robust textilbälte, 3/8"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

8767 B TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

- Bitshylsor med hållarfunktion för TORX® skruvar
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning

8767 B TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
			8767 B HF 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

8740 B HF Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

8740 B Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning med extra smalt profilområde

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

8740 B Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning med extra smalt profilområde

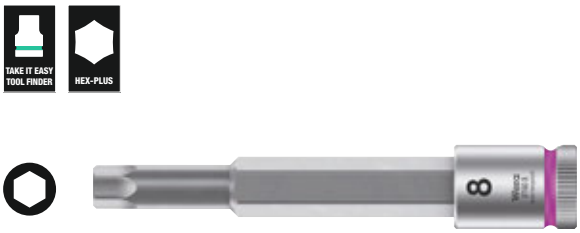

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003050**001	*227058*		4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003051**001	*227065*		5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003052**001	*227072*		6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003054**001	*227089*		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1
05**003056**001	*227096*		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1

Belt B 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 8 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder. Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 8 delars bitshylssats på robust textilbälte, 3/8"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 1 Zyklop bitshylssats, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Bitshylsor (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning
- Långt utförande

8740 B HF 1 Zyklop bitshylssats, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		○	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Imperial 1 Zyklop bitshylssats, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Långt utförande
- Tummått

8740 B HF Imperial 1 Zyklop bitshylssats, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Belt B Imperial 1 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 8 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder. Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 8 delars bitshylssats på robust textilbälte, 3/8"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet
- Tummått

Belt B Imperial 1 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Bicycle Set 8

Hylssats, 7 delar, med 3/8"-fattning för typiska cykeltillämpningar. Bitshylsor med 30 mm långt och extra smalt profilområde för bättre åtkomlighet i trånga utrymmen. Räfflingen underlättar manuell skruvning utan att glida.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- Bitshylsor med hållarfunktion för de vanligaste TORX®- och insexskruvarna
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning
- I en robust vikfodral för enkel transport

Bicycle Set 8

Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
		✪	**8767 B** 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
		○	**8740 B** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x70,0	

8796 LB Zyklop förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, lång, 3/8"

- För 3/8" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 LB Zyklop förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, lång, 3/8"

Code	EAN 4013288	■	mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Zyklop förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 3/8"

- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- För 3/8" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 SB Zyklop förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB Zyklop förlängning med frihjulshylsa, lång, 3/8"

Wera Zyklop förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 LB Zyklop förlängning med frihjulshylsa, lång, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Zyklop förlängning med frihjulshylsa, kort, 3/8"

Wera Zyklop förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 SB Zyklop förlängning med frihjulshylsa, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8795 B Zyklop kardan, 3/8"

Wera Zyklop kardan för 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr.

8795 B Zyklop kardan, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Zyklop ”Wobble”-förlängning, 3/8"

”Wobble”-förlängning för Wera Zyklop. Med möjlig lutningsvinkel på 15° i alla riktningar. Detta tillåter snabbt och precist arbete i svåra och trånga installationssituationer.

8794 B Zyklop ”Wobble”-förlängning, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B Zyklop adapter, 3/8"

- 3/8" Zyklop adapter med snabbfäste för snabbt bitsbyte

8784 B Zyklop adapter, 3/8"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

8789 B Zyklop T-handtag, 3/8"

Wera Zyklop T-handtag för högre momentöverföring. För 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr. Med rörlig fattning som tillåter flexibel användning. Av högkvalitativt mattförkromat krom-vanadin-stål.

8789 B Zyklop T-handtag, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

Bälte B (textilbälte), 8 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Bälte B (textilbälte), 9 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

9601 Hyls-magnetlist, $^3/_8$", tom

1 Hyls-magnetlist, tom. För upp till 10 hylsmejselinsatser och/eller bitshylsor med $^3/_8$"-fattning.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Tomt, för upp till 10 hylsor, $^3/_8$"

9601 Hyls-magnetlist, $^3/_8$", tom

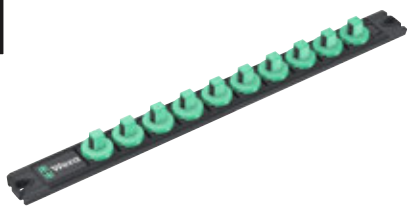

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed – Otroligt snabbt och otroligt flexibelt

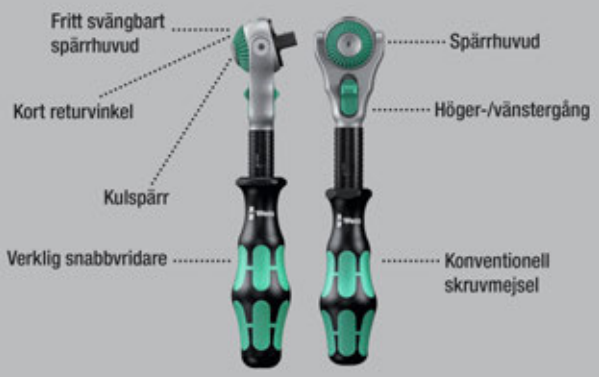

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare „Take it easy“:
Färgkodning enligt storlekar.

- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tätstegad mekanism med 72 tänder
- Kort returvinkel, endast 5°
- Frihjulshylsa för hög arbetshastighet
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

8100 SC 6 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriska mått

- 37 delars sortiment i robust metallåda

8100 SC 2 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, tummått

- 38 delars sortiment i robust metallåda

8100 SC 4 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Zyklop Speed spärrhandtag med 1/2"-fattning

- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel

8000 C Zyklop Speed spärrhandtag med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm					
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0					1

8000 C SB Zyklop Speed spärrhandtag med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid – Större total längd för större överförbar kraft.

Zyklop Hybrid spärrskaftssats, 1/2"-fattning, metriska mått. Med spärrskaft Zyklop Hybrid, Hybrid greppförlängning och 10 hylsor

- Omkopplingsspak för bekväm riktningsväxling
- Tätstegad med 72 tänder för en returvinkel på bara 5°
- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym
- Hylsor med hållarfunktion och färgkodning enligt storlekar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss

8006 SC 1 Zyklop Hybrid spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

Zyklop Hybrid sats

Zyklop Hybrid spärrskaftssats, 1/2"-fattning, metriska mått. Med spärrskaft Zyklop Hybrid och Hybrid greppförlängning.

- Zyklop Hybrid spärrhandtag med stor totallängd (hävstångsverkan) och slankt spärrhuvud
- Tätstegad med 72 tänder för en returvinkel på bara 5°
- Förlängning med lossningsstift

Zyklop Hybrid sats

Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop Hybrid spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning

Zyklop Hybrid spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning, låg vikt, ergonomiskt Kraftform-grepp, slank huvudgeometri, lång hävstång och möjlighet till förlängning.

8006 C Zyklop Hybrid spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop Hybrid förlängning

- Kan användas med Zyklop Hybrid 8006 C
- För ökat överförbart moment
- Flerkomponents Kraftform-grepp för optimal tryck- och dragbelastning
- Lossningsstift
- Klinga av seghärdat krom-molybdenstål

8797 C Zyklop Hybrid förlängning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Zyklop Metal Push

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- Verktygsväljare Take it easy

8100 SC 7 Zyklop Metal spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop Metal spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/2"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop Metal spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/2"-fattning

- Extremt slank. Lång hävarm. Smitt helmetallspärrhandtag av krom-molybden.
- Dubbelspärrfunktion med 38 robusta tänder skapar en fintandning på 76 tänder. Fintandningen på 76 tänder leder till en mycket kort returvinkel på 4,7°.
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- För 1/2" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr

8003 C Zyklop Metal spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Zyklop Metal Switch

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°

8100 SC 8 Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/2"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop Metal spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°
- Säker hylsfixering

8004 C Zyklop Metal spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Impaktor-hylsmejselinsats för användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning. Impaktor tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med sexkantsprofil och spår med hål. Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. För sexkantsskruvar och -muttrar.

- För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning efter storlekar
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

8790 C Impaktor hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Robust textilband i det typiska Wera-utförandet, med 9 Impaktor-bitshyls-insatser på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Impaktor-hylsor för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning. Impaktor tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Med sexkantsprofil och spår med hål. Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. För sexkantsskruvar och -muttrar.

- 9 delars hylssats på robust textilband 1/2"
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning efter storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Hyls-magnetlist C Impaktor 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 Impaktor-hylsmejslar för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning.

Impaktor tekniken ger mycket hög livslängd även vid extrema krav.

Sexkantsprofilen möjliggör en hög kraftöverföring med samtidig precision och skydd av profilen.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/2"
- För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

Belt C Impaktor 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist C Impaktor 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C Impaktor Deep hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Lång Impaktor-hylsmejselinsats för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm- = 1/2"-fattning.

För användning även vid djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger. Impaktor tekniken ger mycket hög livslängd även vid extrema krav.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med sexkantsprofil och spår med hål.

Sexkantsprofilen tillåter överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. För sexkantsskruvar och -muttrar.

- Robusta Impaktor-hylsmejselinsatser för extremt höga belastningar. För användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även lämplig för utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

8790 C Impaktor Deep sats 1

Sats med 11 Impaktor Deep-hylsmejslar för användning med elektriska eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2" fattning. Lång konstruktion för djupsittande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Impaktor tekniken säkerställer mycket hög livslängd även vid extrema krav. Sexkantsprofilen möjliggör hög kraftöverföring med samtidig precision och skydd av profilen.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- Lång 1/2" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- I robust textillåda

8790 C Impaktor Deep hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 C Impaktor Deep sats 1

Code	EAN 4013288			
05**004841**001	*224088*			1
		◉	**8790 C Impaktor Deep** 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

8790 HMC Zyklop hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

- 1/2" Zyklop hylsmejselinsats
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Med kulspärrspår
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

8790 HMC Zyklop hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003601**001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05**003602**001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05**003603**001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05**003604**001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05**003605**001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05**003606**001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05**003607**001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05**003608**001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05**003609**001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05**003610**001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05**003611**001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05**003612**001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05**003613**001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05**003614**001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05**003615**001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05**003616**001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05**003617**001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05**003618**001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05**003619**001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05**003620**001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05**003621**001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05**003622**001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05**003623**001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05**003624**001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05**003625**001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05**003626**001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05**003627**001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05**003628**001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05**003629**001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05**003630**001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05**003631**001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05**003632**001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05**003633**001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05**003634**001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05**003635**001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Zyklop hylsmejselinsats med 1/2"-fattning med hållarfunktion

- Hylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Krom-vanadin, mattförkromning
- Med kulspärrspår, räffling i bakre änden för bättre grepp

8790 HMC HF Zyklop hylsmejselinsats med 1/2"-fattning med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003730**001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05**003731**001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05**003732**001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05**003733**001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05**003734**001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05**003735**001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05**003736**001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05**003737**001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05**003738**001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05**003739**001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 6 hylsor plus hylsavtagningsverktyg på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Hylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 7 delars hylssats i robust textilbälte, 1/2"
- Hylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt C 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Mutterurtagningsverktyg 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist C Imperial 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning, tummått

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-insatser (ej slag), 1/2". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/2"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist C Imperial 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning, tummått

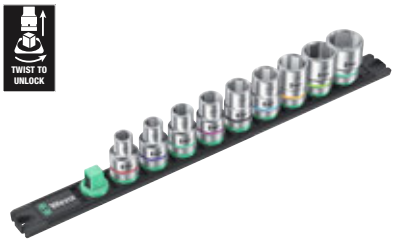

Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion

Hylsmejselinsats-sats med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Bitshylsor (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning

8790 HMC HF 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8790 C Wheel Impaktor hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Impaktor-hylsmejselinsats, 1/2", för användning med slagskruvdragare; med vridbart och fritt rörligt plastöverdrag för högre arbetshastighet, bättre styrning under skruvningsarbetet och extra skydd för fälgen.

- För användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Robust Impaktor-utförande för extremt hög belastning
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

8790 C Wheel Impaktor hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

	EAN		◉		∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

3 Impaktor-hylsmejselinsatser 1/2", för användning med slagskruvdragare; med vridbart och fritt rörligt plastöverdrag för högre arbetshastighet, bättre styrning under skruvningsarbetet och extra skydd för fälgen. Inre plastinsats för att skydda hjulskruvarnas ytor.

Wheel Impaktor C Set 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
			8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC Deep hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Lång 1/2" Hand- och maskin-hylsmejselinsats (ISO 2725 del 3) med kulspärrspår; för sexkantsskruvar och -muttrar. För hand- eller maskinskruvning (ej slag) även vid djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer. Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även vid utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofil som tillåter precis skruvning med hög kraftöverföring, utan att skada profilen
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Av mattförkromat krom-vanadin-stål

8790 HMC Deep hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

- 6 delars hylssats på robust textilband, 1/2"
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 1/2" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

Belt C Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist C Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

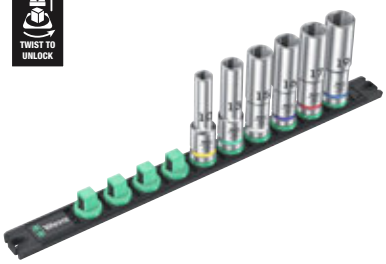

Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC Deep hylsmejselinsats med utskärning på skaftet, med 1/2"-fattning

Hylsmejselinsats för sexkantsskruvar och -muttrar, 1/2", långt utförande.

Slitsad på sidan för montering av inbyggda stickkontakter. Med kulspärrspår. För hand- och maskinskruvning (ej slag).

- Slitsad på sidan för montering av inbyggda kontakter med anslutning ovanifrån och från sidan

8790 HMC Deep hylsmejselinsats med utskärning på skaftet, med 1/2"-fattning

	EAN	◉						
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**138007**001	*233547*	17,0	76,0	24,0	24,0	10,0		1

8767 C HF TORX® Zyklop bitshylsa med 1/2"-fattning med hållarfunktion

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Krom-vanadin, mattförkromning

8767 C HF TORX® Zyklop bitshylsa med 1/2"-fattning med hållarfunktion

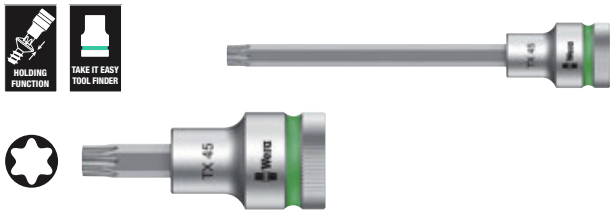

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 6 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder. Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket. Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 6 delars hylssats på robust textilband, 1/2"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt C 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist C 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-insatser (ej slag), 1/2". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/2"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist C 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
		⬢	**8790 HMC** 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym

8767 C TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C TORX® HF 2 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Långt utförande

8767 C TORX® HF 2 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		⬢	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8767 C TORX® HF 3 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Långt utförande

8767 C TORX® HF 3 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF Zyklop bitshylsa med 1/2"-fattning med hållarfunktion

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Krom-vanadin, mattförkromning

8740 C HF Zyklop bitshylsa med 1/2"-fattning med hållarfunktion

Code	EAN		⬡					
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 6 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder. Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 6 delars hylssats på robust textilband, 1/2"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt C 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Zyklop bitshylsasats för insexskruvar, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym

8740 C HF 1 Zyklop bitshylsasats för insexskruvar, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 2 Zyklop bitshylssats för insexskruvar, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Långt utförande

8740 C HF 2 Zyklop bitshylssats för insexskruvar, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

9529 C SB Stegnyckel 1/2"

- 5-stegs (3/8", 7/16", 1/2", 16 mm och 21 mm)
- För 1/2"-spärrhandtag
- Krom-vanadinstål

9529 C SB Stegnyckel 1/2"

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136074**001	*228390*	88,0						1

8796 LC Zyklop förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, lång, 1/2"

- För 1/2" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 LC Zyklop förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, lång, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Zyklop förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 1/2"

- För 1/2" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 SC Zyklop förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 1/2"

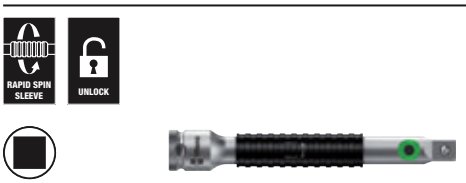

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Zyklop förlängning med frihjulshylsa, lång, 1/2"

Wera Zyklop förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 LC Zyklop förlängning med frihjulshylsa, lång, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Zyklop förlängning med frihjulshylsa, kort, 1/2"

Wera Zyklop förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 SC Zyklop förlängning med frihjulshylsa, kort, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Zyklop T-handtag, 1/2"

Wera Zyklop T-handtag för högre momentöverföring. För 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr. Med rörlig fattning som tillåter flexibel användning. Av högkvalitativt mattförkromat krom-vanadin-stål.

8789 C Zyklop T-handtag, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Zyklop kardan, 1/2"

Wera Zyklop kardan för 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr.

8795 C Zyklop kardan, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Zyklop "Wobble"-förlängning, 1/2"

"Wobble"-förlängning för Wera Zyklop. Med möjlig lutningsvinkel på 15° i alla riktningar. Detta tillåter snabbt och precist arbete i svåra och trånga installationssituationer.

8794 C Zyklop "Wobble"-förlängning, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Zyklop adapter, 1/2", 5/16"

Adapter från fyrkant till sexkant. För 5/16" sexkantsbits enligt DIN ISO 1173-C 8 och Wera-fäste serie 2. Med snabbfäste.

8784 C2 Zyklop adapter, 1/2", 5/16"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

8009 Zyklop Pocket sats 1

Kompakt Zyklop spärrhandtag med bitmagasin för fickan. Magnetisk direktfattning för 1/4"-bits och 3/8"-hylsor. Mycket snabbt verktygsbyte tack vare icke-låsande hållare.

Huvudet som kan låsas vid 0°, 15° och 90° tillåter användning av verktyget som en spärrhandtag och spärrskruvmejsel. Den täta stegningen med 72 tänder tillåter en returvinkel på endast 5°.

Brett användningsområde tack vare 12 integrerade bits i handtaget. Den robusta spärrmekanismen säkerställer tillräckligt vridmoment. Perfekt kombination av en Zyklop spärrhandtag och en 12-delars skruvmejselsats.

- Kompakte Zyklop spärrhandtag med integrerat bitsmagasin
- Den magnetisk direktfattningen förvandlar 3/8"-spärrhandtaget till en bits-spärrskruvmejsel med 1/4"-bitshållare
- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tätstegat omkopplingsbart spärrhandtag (72 tänder) ger en returvinkel på bara 5°
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits

8009 Zyklop Pocket sats 1

Code	EAN 4013288			
05**004280**001	*221834*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop Pocket Imperial sats 1

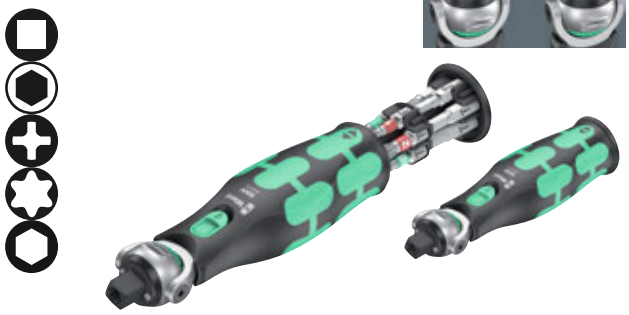

Code	EAN 4013288			
05**004282**001	*221841*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

8009 Zyklop Pocket sats 2

Kompakt Zyklop spärrhandtag med bitsmagasin för fickan. Magnetisk direktfattning för 1/4"-bits och 3/8"-hylsor. Mycket snabbt verktygsbyte tack vare icke-låsande hållare. Huvudet som kan låsas vid 0°, 15° och 90° tillåter användning av verktyget som en spärrhandtag och spärrskruvmejsel. Den täta stegningen med 72 tänder tillåter en returvinkel på bara 5°.

Brett användningsområde tack vare 12 integrerade bits i handtaget. Den robusta spärrmekanismen säkerställer tillräckligt vridmoment. Perfekt kombination av en Zyklop spärrhandtag och en 12-delars skruvmejselsats.

Den 75 mm långa universalhållaren för 1/4"-bits kan användas som förlängning. Inklusive hylsor med de vanligast förekommande måtten. 1 robust textilhölster 9468 att fästas på bältet; även lämpligt för ihopkoppling med Wera 2go-systemet.

- Kompakte Zyklop spärrhandtag med integrerat bitsmagasin
- Den magnetisk direktfattningen förvandlar 3/8"-spärrhandtaget till en bits-spärrskruvmejsel med 1/4"-bitshållare
- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tätstegat omkopplingsbart spärrhandtag (72 tänder) ger en returvinkel på bara 5°
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet, kan användas som en förlängning
- Robust textilhölster för fastsättning på bältet; även lämplig för ihopkoppling med Wera 2go-systemet

8009 Zyklop Pocket sats 2

Code	EAN 4013288			
05**004281**001	*223050*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

8009 Zyklop Pocket Imperial sats 2

Code	EAN 4013288			
05**004283**001	*223067*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			8790 HMB 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Zyklop Pocket

Omfattande och platsbesparande spärrhandtag-/skruvmejsel-kombination. Kompakt Zyklop spärrhandtag med bitsmagasin för fickan. Magnetisk direktfattning för ¼"-bits och $^{3}/_{8}$"-hylsor. Mycket snabbt verktygsbyte tack vare icke-låsande hållare. Huvudet som kan låsas vid 0°, 15° och 90° tillåter användning av verktyget som en spärrhandtag och spärrskruvmejsel. Den täta stegningen med 72 tänder tillåter en returvinkel på bara 5°.

Brett användningsområde tack vare 12 integrerade bits i handtaget. Den robusta spärrmekanismen säkerställer tillräckligt vridmoment. Perfekt kombination av ett Zyklop spärrhandtag och en 12-delars skruvmejselsats. Den 75 mm långa universalhållaren för ¼"-bits kan användas som förlängning.

Inklusive hylsor med de vanligast förekommande måtten. I textilbox; lämplig för ihopkoppling med Wera 2go-systemet.

- Kompakt Zyklop-spärrhandtag med integrerat bitsmagasin
- Den magnetiska direktfattningen förvandlar $^{3}/_{8}$"-spärrhandtaget till en bits-spärrskruvmejsel med ¼"-bitshållare
- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tätstegat omkopplingsbart spärrhandtag (72 tänder) ger en returvinkel på bara 5°
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits

8009 Zyklop Pocket sats 3

Code	EAN 4013288			
05**004284**001	*227560*			1
			8009 1x $^{3}/_{8}$"x$^{1}/_{4}$"x133,0	
			8794 SB 1x $^{3}/_{8}$"x125,0	
			893/1/1 1x $^{1}/_{4}$"x75	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

8009 Zyklop Pocket sats 4

Code	EAN 4013288			
05**004285**001	*227591*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Koloss – Spärrskaftet som är en hammare!

Spärrhuvudet kan även användas som hammare. Koloss är ett omkopplingsbart spärrskaft för stora belastningar som klarar minst 600 Nm. Den dubbla tandningen och den minimala returvinkeln på bara 6° säkerställer snabb och exakt skruvning även där arbetsutrymmet är begränsat.

Och bäst av allt: Inget slag – absolut inget slag – kan skada spärrmekaniken. Flerkomponents Kraftform-grepp för optimal tryck-, slag- och dragbelastning. I greppänden uttag för Koloss förlängning 8780 C och Koloss expansionsdorn 8781 C. I satsen ingår även: 1 kudde för skydd av material och ytor, 1 Koloss förlängning för överföring av ännu högre moment, 1 lossningsstift och 1 hölster, så att Kolossen alltid finns till hands.

- Minst 600 Nm belastbarhet
- Med genomgående fyrkant för höger- och vänsteråtdragning
- Inklusive hammarfunktion
- Flerkomponents Kraftform-grepp för optimal tryck-, slag- och dragbelastning
- Tätstegad spärrmekanik, kort returvinkel på 6°

8002 C Koloss komplett sats med ½"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss ½" med ½"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss förlängning

Förlängning för Wera Koloss, av seghärdat krom-molybden-stål. Kan användas som förlängning med Wera Koloss 8002 C för ökat överförbart moment. Flerkomponents Kraftform-grepp för optimal tryck-, slag- och dragbelastning. Säkerhetsanvisningar lasergraverade.

8780 C Koloss förlängning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss expansionsdorn

Expansionsdorn för Wera Koloss. För anpassning av öglor och hål. Konisk dorn, seghärdat krom-molybdenstål.

8781 C Koloss expansionsdorn

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss dynsats

Dynor för Wera Koloss. För att skydda material och ytor på arbetsstycken. Flexibelt termoplastiskt elastomermaterial för bestående elasticitet och maximalt skydd.

8782 C Koloss dynsats

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

8000 E Lossningsstift

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Bälte C (textilbälte), 6 delar, tomt

- Tomt textilbälte för 6 hylsmejsel-/bitshyls-insatser, ½"
- Med karbinhake
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Bälte C (textilbälte), 6 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

9602 Hyls-magnetlist, 1/2", tom

1 Hyls-magnetlist, tom. För upp till 10 hylsmejselinsatser och/eller bitshylsor med 1/2"-fattning.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Tomt, för upp till 10 hylsor, 1/2"

9602 Hyls-magnetlist, 1/2", tom

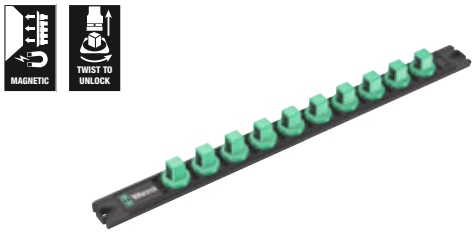

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

Belt C Impaktor (textilbälte), 9 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Kardborreband 30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Mini – En stark skönhet

Zyklop Mini 1
¼" bitsspärrskaft.

Zyklop Mini 2
Zyklop Mini 2 passar Wera-hylsor 8790 FA. På grund av sin låga höjd är dessa verktyg idealiska för alla extra trånga arbetssituationer.

Zyklop Mini 3
Mini-spärrhandtag, för direkt montering av ¼"-hylsor.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Den låga höjden är idealisk för alla trånga installationssituationer.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Enkel vänster-/ högeromkoppling.

Wera Zyklop Mini 1: En symbios av styrka och skönhet. Otroligt robust på grund av den sänksmidda stålkonstruktionen. Tål moment upp till 65 Nm.

Det kompakta utförandet kommer särskilt till sin rätt när det är trångt. Det räfflade hjulet tillåter snabb skruvning. I sats med beprövade Wera Bit-Check med hylsadapter och bältesclip.

Det är enkelt att sätta på och ta av verktyg. Mycket robust och med hög livslängd.

- Bit-Check övertygar genom sin funktionalitet i trånga utrymmen
- Wera bitsspärrhandtag, för extra snabb skruvning även i trånga miljöer
- Perfekt för trånga skruvsituationer
- Seghärdade bits, för universell användning
- I praktiskt och robust Bit-Check

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Spärrar och skruvar i Kraftform Kompakt-format. De sänksmidda spärrhandtagen Zyklop Mini 1 och 2 i helstålsutförande kombinerar avancerad mekanik med otrolig robusthet. För extra snabb skruvning även i trånga miljöer.

Zyklop Mini 1 eller Zyklop Mini 2 är det rätta valet när maskinskruvning eller konventionella handverktyg inte är möjligt av utrymmesskäl. 1 bitsspärrskaft Zyklop Mini 1, för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4. Med Wera adapter 870/1 kan även 1/4"-hylsor användas. 1 hyls-spärrnyckel Zyklop Mini 2 för direkt montering av Wera Zyklop specialhylsor 8790 FA.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 Zyklop Mini 2 spärrhandtag 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Många verktyg på minimalt utrymme. Sorteringen efter fattning och storlek ger snabb åtkomst till bitsen. Weras bitsspärrskaft. Sänksmitt helstålsutförande.

Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -skaft.

- 1/4" bitsspärrhandtag och BiTorsion bits för hög livslängd

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Många verktyg på minimalt utrymme. Sorteringen efter fattning och storlek ger snabb åtkomst till bitsen. Weras bitsspärrskaft. Sänksmitt helstålsutförande.

Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -skaft.

- Seghärdade bits, för universell användning

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 1

Både cykelreparatörer och cyklister älskar att meka med cyklar. Skruvningsverktygsspecialisten Wera erbjuder med Bicycle Set 1 ett verktygssortiment som med sitt kompakta och eleganta vikfodral i textil är mycket enkelt att ha med sig och som löser de flesta problem med cykeln.

Det robusta fodralet innehåller bitsspärrskaftet Zyklop Mini 1 och 10 bits, som erbjuder alla de inneboende fördelarna med Weras bitsteknik och som är speciellt anpassad till de vanligaste förskruvningarna på cyklar.

Med glasfiberarmerade däckavtagare av plast kan däcken tas av säkert utan att skada fälgen.

- Kompakt sats skruvningsverktyg med 14 delar för cykelreparation – lätt att ta med på rundan
- Praktiskt verktygssortiment som tillåter vem som helst att justera och reparera sin cykel
- Verktyg anpassade för de vanligaste skruvprofilerna på standardcyklar, mountainbikes och elcyklar
- Robust, ytskonande och kompakt vikfodral av textilmaterial
- Inkluderar mini-bitsspärrhandtag, förlängning och två däckavtagare med extra funktioner

Bicycle Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 9

Många cykelverktyg på minimalt utrymme. Sorteringen av de 9 bitsen av rostfritt stål efter fattning och storlek ger snabb åtkomst till rätt verktyg. Med Weras bitsspärrhandtag Zyklop Mlni 1 i sänksmitt helstålsutförande.

Fintandad mekanism med 60 tänder tillåter en så liten returvinkel som 6° för precist arbete. Det räfflade hjulet gör det möjligt att skruva snabbt i trånga utrymmen när det inte finns utrymme för spärrhandtag. Enkel vänster-/högeromkoppling.

Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -handtag. Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- Zyklop Mini-sats, 10 delar
- Mini-spärrhandtag, för direkt montering av 1/4"-hylsor
- Sänksmitt helstålsutförande för moment på över 65 Nm
- Tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Rostfritt stål bits

Bicycle Set 9

Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 bitsspärrhandtag ¼" SB med ¼"-fattning

Weras bitsspärrskaft. Enkel hantering, även med bara en hand, där det är trångt om utrymme. Sänksmitt helstålsutförande. Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete.

Det räfflade hjulet gör det möjligt att skruva snabbt i trånga utrymmen när det inte finns utrymme för spärrskaft. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -skaft. För 1/4" bits- och hylsfäste.

- För direkt montering av bits med 1/4" sexkantsfattning
- Sänksmitt helstålsutförande
- Moment på över 65 Nm
- Tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Perfekt för trånga skruvsituationer

8001 A Zyklop Mini 1 bitsspärrhandtag ¼" SB med ¼"-fattning

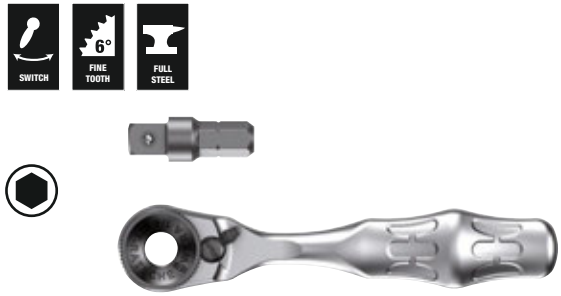

Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		▢▢	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

8011 Zyklop Mini 4 bitsspärrhandtag, 1/4"

- För bitshandtag med 1/4"-bitshållare

8011 Zyklop Mini 4 bitsspärrhandtag, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003662**001	*234650*	1/4"	50,0					1

8005 Zyklop Mini 2 spärrhandtag

Zyklop Mini 2 för direkt montering av Wera Zyklop specialhylsor. Kombinerar avancerad mekanik med otrolig robusthet. För extra snabb skruvning även i trånga miljöer.

Zyklop Mini 2 är det rätta valet när maskinskruvning eller konventionella handverktyg inte är möjligt av utrymmesskäl.

- Direktmontering av Zyklop specialhylsor
- Kort returvinkel på 6° för precist arbete
- Enkel vänster-/högeromkoppling
- Perfekt för mycket trånga installationssituationer

8005 Zyklop Mini 2 spärrhandtag

Code	EAN 4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Zyklop Mini 3 spärrhandtag med 1/4"-fattning

Wera Zyklop Mini 3 spärrhandtag, för 1/4"-hylsor. Enkel hantering, även med bara en hand där utrymmet för skruvning är begränsat. Sänksmitt helstålsutförande.

Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete.

Det räfflade hjulet gör det möjligt att skruva snabbt i trånga utrymmen när det inte finns utrymme för spärrhandtag.

Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -handtag.

- Mini-spärrhandtag, för direkt montering av 1/4"-hylsor
- Sänksmitt helstålsutförande för moment på över 65 Nm
- Tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Enkel vänster-/högeromkoppling
- Perfekt för trånga skruvsituationer

8008 A Zyklop Mini 3 spärrhandtag med 1/4"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA Zyklop hylsmejselinsats med 1/4" och sexkants Hex 11-fattning

Zyklop hylsmejselinsats med 1/4" och sexkantsfattning för manuell skruvning med ett 1/4" spärrhandtag.

8790 FA Zyklop hylsmejselinsats med 1/4" och sexkants Hex 11-fattning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1

Tool-Check PLUS 1
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13

Tool-Check

Systemet Tool-Check Modular.
Kombinera och bygg ut – passar alltid!

Tool-Check Modular 1

Superkompakt verktygssats med 21 delar.

1 handhållare Kraftform 815/1, för bits med 1/4"-sexkantsfattning, 1 bitsspärrhandtag (1/4") 8011 Zyklop Mini 4, med den medföljande Adapter 870/1 (1/4"-sexkantsfattning till 1/4"-ytterfyrkant) även för 1/4"-hylsmejselinsatser, 1 magnetisk bitshållare 899/4/1 för skruvdragare, 13 bits med 1/4" sexkantsfattning för krysspårsskruvar (Phillips och Pozidriv), TORX®, insex- och spårskruvar. BiTorsion (BTZ) för högre livslängd hos verktyget, 4 Zyklop hylsmejselinsatser 8790 HMA, 1/4".

I kompakt Tool-Check Modular 1. Med Tool-Check Modular Adapter 9549 eller Tool-Check Modular-gångjärn 9550 sammankopplingsbar med andra delar av Tool-Check Modular-systemet.

- Tool-Check Modular: tillåter fri sammankoppling av olika Tool-Check Modular-enheter
- Superkompakt verktygssats med 21 delar för hand- och maskinskruvning
- Perfekt för de mest skilda förskruvningar, med ¼"-spärrhandtag, hand- eller maskinskruvning
- 1/4" bitsspärrhandtag 8011 Zyklop Mini 4 för handgrepp med 1/4" bitsfattning
- Magnetisk bitshållare 899/4/1 K för 1/4"-bits; för skruvdragare
- 13 BiTorsion bits (BTZ) för krysspår (Phillips och Pozidriv), TORX®, spår och insex; 25 mm resp. 50 mm långa
- 4 hylsor 8790 HMA, 1/4"; 1 Adapter 870/1 (1/4" sexkantsfattning till 1/4"-ytterfyrkant)

Tool-Check Modular 1

Code	EAN 4013288			
05**049000**001	*234230*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check Modular Imperial 1

- 4 hylsor 8790 HMA, 1/4", tummått; 1 adapter 1/4"-sexkantsfattning till 1/4"-ytterfyrkant
- 9 BiTorsion bits (BTZ) för Krysspår Phillips, TORX®, spår och innerfyrkant, 4 seghärdade bits (Z) för Insexskruvar; 25 mm resp. 50 mm långa

Tool-Check Modular Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049001**001	*234674*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check Modular L-nyckel Hex-Plus 1

Superkompakt L-nyckelsats med 7 delar för insexskruvar.

Hex-Plus-profilen erbjuder större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, risken att skada skruvskallen elimineras nästan. Det noggrant förkromade utförandet ger utmärkt korrosionsskydd. Alla L-nycklar har lasergraverad storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

1 adapter 9549 för Tool-Check Modular, med vilken olika Tool-Check Modular-enheter kan kopplas ihop.

I kompakt Tool-Check Modular.

- L-nyckelsats för insexskruvar; Hex-Plus-profilen förebygger förtida rundslitning av insexskruvar
- Förkromade L-nycklar för bästa ytskydd och hög livslängd.
- Lasergraverad och nötningsbeständig storleksmärkning på L-nycklarna
- Adapter 9549: styv kopplingsdel för att kombinera flera Tool-Check Modular-produkter

Tool-Check Modular L-nyckel Hex-Plus 1

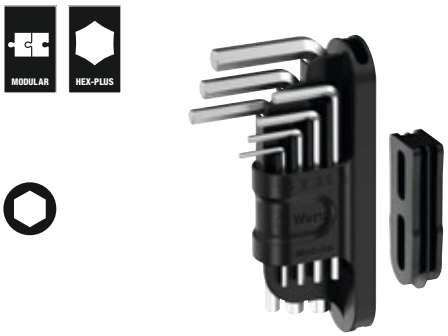

Code	EAN 4013288			
05**049003**001	*234254*			1
			950 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			9549 Adapter 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Konventionell sexkantsprofil.

Tool-Check Modular Micro 1

Superkompakt verktygssats med 21 delar för finmekaniska förskruvningar.

1 handhållare Kraftform Micro 1014, för bits med 4 mm sexkantsfattning, 20 bits med 4 mm sexkantsfattning för krysspårsskruvar (Phillips och Pozidriv), TORX®, insex- och spårskruvar. Seghärdad för universell användning.

1 Adapter 9549, för sammankoppling av olika Tool-Check Modular-komponenter.

I kompakt Tool-Check Modular Micro 1.

- Superkompakt verktygssats med 21 delar för finmekaniska förskruvningar
- Bitshandtag för bits med 4 mm sexkantsfattning
- Kraftform Micro-grepp, flerkomponents, med rullstopp och vridbar topp
- 20 bits (4 mm sexkantsfattning) för krysspår (Phillips och Pozidriv), TORX®, insex och spår
- Adapter 9549: styv kopplingsdel för att kombinera flera Tool-Check Modular-produkter

Tool-Check Modular Micro 1



Code	EAN 4013288			
05**049002**001	*234247*			1
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [1]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			9549 Adapter 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Tool-Check Modular sats 1

Superkompakt verktygssats Tool-Check Modular sats 1.

Bestående av: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular L-nyckel Hex-Plus 1, 1 adapter 9549 och 1 flexibelt gångjärn 9550 (adapter och gångjärn för sammankoppling av Tool-Check Modular-produkter).

Tool-Check Modular sats 1

Code	EAN 4013288			
05**049020**001	*234766*			1
1x Tool-Check Modular 1				
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1				
			950 1x 1,5x45 [2]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1				
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [3]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
1x 9550 Gångjärn				
			1x 67,5x91,0x22,0	
1x 9549 Adapter				
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser
[2] Konventionell sexkantsprofil
[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Tool-Check Modular sats Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049025**001	*234773*			1
			1x Tool-Check Modular Imperial 1	
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			1x Tool-Check Modular Micro 1	
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [2]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1	
			950 1x 1,5x45 [3]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			1x 9550 Gångjärn	
			1x 67,5x91,0x22,0	
			1x 9549 Adapter	
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser
[2] Konventionell sexkantsprofil
[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

9549 Adapter för Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: tillåter fri sammankoppling av olika Tool-Check Modular-enheter
- Med adaptern kan man koppla ihop två Tool-Check Modular-enheter

9549 Adapter för Tool-Check Modular

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**049005**001	*234681*	10,5	47,0	16,5				1

9550 Gångjärn för Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: tillåter fri sammankoppling av olika Tool-Check Modular-enheter
- Gångjärnet möjliggör flexibel sammankoppling av två Tool-Check Modular-enheter
- Gångjärnet möjliggör kompakt hopfällning av två Tool-Check Modular-enheter

9550 Gångjärn för Tool-Check Modular

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**049004**001	*234667*	67,5	91,0	22,0				1

Tool-Check PLUS 1

39 delar. Superkompakt verktygssats för hand- och maskinskruvning. De gröna spärrarna på Tool-Check säkrar verktygen under transport.

Inklusive 1/4"-bitsspärrhandtag, sänksmitt helstålsutförande. Tätstegad (60 tänder) för liten returvinkel på 6 °, för precist arbete. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt utformat spärrhuvud med omkopplare. Med den medföljade Wera adapter 870/1 (1/4"-sexkantsfattning till 1/4"-ytterfyrkant) kan även 1/4"-hylsor användas.

7 Zyklop hylsmejselinsatser (1/4") för hand- och maskinskruvning; med kulspärrspår. Räffling på bakre delen för bra grepp vid manuell skruvning. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

28 bits, BTZ- och BTH-utförande med BiTorsion-Zone (förhindrar förtida skador på bitsen) och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och storlek, seghärdat utförande (Z) för universell användning, krysspår Phillips och Pozidriv, TORX®, TORX® BO, spår och insex. I superkompakt och funktionell Tool-Check.

- Superkompakt verktygssats med 39 delar för hand- och maskinskruvning
- Perfekt för de mest skilda förskruvningar. Zyklop Mini med 1/4"-bitsfattning, handhållare eller bitshållare
- Gröna låselement säkrar verktygen
- Perfekt för fältanvändning
- 1/4"-bitsspärrhandtag, Kraftform handhållare, BiTorsion bits (BTZ och BTH), Rapidaptor-hållare, adapter och 1/4"-hylsor
- Med Wera Adapter 870/1 går det även att använda 1/4"-hylsor
- Verktygsväljare Take it easy

Tool-Check PLUS 1

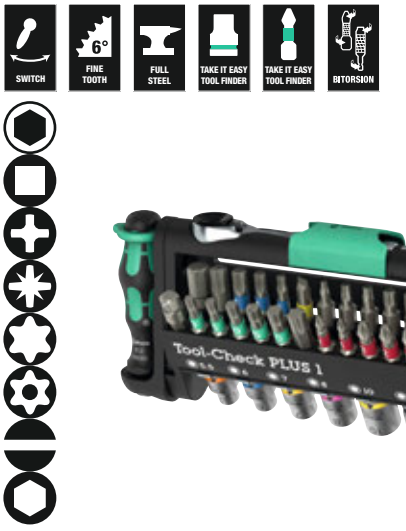

Code	EAN 4013288			
05**049055**001	*234896*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check PLUS 2

- Med Innerfyrkant-bits

Tool-Check PLUS 2



Code	EAN 4013288			
05**049056**001	*234902*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check PLUS Imperial 1

- Med Innerfyrkant-bits
- Hylsor 8790 HMA, 1/4", tummått

Tool-Check PLUS Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**049060**001	*234919*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x2	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bicycle Set 3

Cykelverktygssats med spärrhandtag, bits, hylsor och ett bitshandtag i superkompakt Tool-Check. Perfekt som universallösning för en mängd olika skruvningstillämpningar. Bitshandtag av hög kvalitet med Kraftform Plus-grepp för bekvämt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring.

Bitsspärrhandtag för snabbt arbete när skruvning med maskin eller konventionellt handverktyg inte är möjligt på grund av utrymmesbrist. Växla snabbt från vänster- till högerrotation och vice versa med omkopplingsspaken. Snabb rotation (med tummen) via räfflingen på spärrhuvudet. Enkel hantering med bara en hand. Ergonomiskt spärrhuvud/-handtag: Kraftform-geometri med perfekt formade anliggningsytor för fingrarna. Den direkta bitsfattningen i spärrhuvudet gör verktyget utpräglat lågt och det kan användas vid låga arbetshöjder. Liten returvinkel på 6° för precist arbete. Robust sänksmitt helstålsutförande. Moment över 65 Nm.

Bitshållaren Rapidaptor med frihjulshylsa: Kan användas som förlängning, för blixtsnabba bitsbyten utan behov av hjälpverktyg, även de minsta bitsstorlekarna, med bara en hand.

Bits (BTZ) med BiTorsion-zon för avfjädring ab belastningstoppar för universell användning. Seghärdade bits (Z) för universell användning.

Hand- och maskinhylsor för så gott som alla tillämpningar. Med verktygsväljare Take it easy, med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Enkel att greppa, även med oljiga händer. Med kulspärrspår. För sexkantsskruvar och -muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

Med glasfiberarmerade däckavtagare kan däcken enkelt lossas från fälgen utan att fälgen skadas.

På turen kan ett urval verktyg tas med i den medföljande Bit-Check. Med robust verktygsfodral.

- Kompakt sats skruvningsverktyg med 41 delar för cykelreparation – lätt att ta med på rundan
- Inkluderar två däckavtagare med extra funktioner

Bicycle Set 3



Code	EAN 4013288			
05**004187**001	**234926**			**1**
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bicycle Set 3 A

Cykelverktygssats med spärrhandtag, bits, hylsor och ett bitshandtag i superkompakt Tool-Check. Perfekt som universell följeslagare vid allmänt skruvningsarbete.

Det speciella: Satsen innehåller två fodral – ett för hela satsen och en liten mjuk väska för att lätt kunna ta med verktygssatsen på cykelturen. Den mjuka väskan har öglor för CO_2-patroner (patroner ingår inte).

Med praktiskt kedjeverktyg (kedjebrytare och kedjehållare) för reparation av cykelkedjor.

Högkvalitativt bitshandtag med Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete.

Bitsspärrhandtag för snabbt arbete där det inte finns plats för skruvdragare och konventionella verktyg. Snabb omkoppling från vänster- till högergång och omvänt med omkopplingsspaken. Snabb vridning (med tummen) tack vare räfflingen på spärrhuvudet. Enkel hantering, även med bara en hand. Spärrhuvud/spärrspak med ergonomisk form: Kraftform-geometri med perfekt utformade anliggningsytor för fingrarna. Den direkta bitshållaren i spärrhuvudet gör verktyget utpräglat lågt. Liten returvinkel på 6° för precist arbete. Robust sänksmitt helstålsutförande. Klarar moment över 65 Nm.

Bitshållaren Rapidaptor med frihjulshylsa: Kan användas som förlängning, för blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg och med bara en hand – även vid mycket små bits.

Bits (BTZ) med BiTorsion-zon för avfjädring av belastningstoppar, för universell användning; seghärdade bits (Z) för universell användning.

Zyklophylsor med färgkodning efter storlek samt med storleksstämpel – så att man enkelt och snabbt hittar rätt hylsa. Räffling på bakre delen för enkel hantering även med oljiga händer. Med kulspärrspår. För sexkantsskruvar och -muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

Med däckavtagaren av glasfiberarmerad plast är det enkelt att bända av däcken, säkert och utan att säkert utan att skada fälgen. En däckavtagare med ventilverktyg, en däckavtagare med ¼"-bitshållare.

- Kompakt 38-delars cykelverktygssats i fodral för verkstad och på långfärd
- Med litet mjukt fodral för att bära enskilda verktyg
- Med kedjebrytare och -hållare med utbytbart nitstift för öppning och stängning av cykelkedjor. Lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar

Bicycle Set 3 A



Code	EAN 4013288			
05**004188**001	*234933*			**1**
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			813 1x ¼"x78	
			3899/4/1 1x ¼"x100	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			9513 Kedjebrytare	
			9512 Kedjekrok	
			9481 1x 203x85	
			9480 1x 90,0x135,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check 1

38 delar. Superkompakt verktygssats för hand- och maskinskruvning. De gröna spärrarna på Tool-Check säkrar verktygen under transport.

Inklusive 1/4"-bitsspärrhandtag i sänksmitt helstålsutförande. Tätstegad (60 tänder) för liten returvinkel på 6 °, för precist arbete. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt utformat spärrhuvud med omkopplare. Med den medföljande Wera adapter 870/1 (1/4"-sexkantsfattning till 1/4"-ytterfyrkant) kan även 1/4"-hylsor användas.

7 Zyklop-hylsmejselinsatser (1/4", för hand- och maskinskruvning); med kulspärrspår. Räffling på bakre delen för bra grepp vid manuell skruvning. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

28 seghärdade bits (krysspår Phillips och Pozidriv, TORX®, TORX® BO, spår och insex) för universell användning. I superkompakt och funktionell Tool-Check.

- Superkompakt verktygssats med 38 delar för hand- och maskinskruvning

Tool-Check 1



Code	EAN 4013288			
05**049050**001	*234889*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check Automotive 1

Code	EAN 4013288			
05**049065**001	*234827*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check Combi 1

40 delar. Superkompakt verktygssats för hand- och maskinskruvning. De gröna spärrarna på Tool-Check säkrar verktygen under transport.

Inklusive 1/4"-bitsspärrhandtag, sänksmitt helstålsutförande. Tätstegad (60 tänder) för liten returvinkel på 6°, för precist arbete. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt utformat spärrhuvud med omkopplare. Med den medföljade Wera Adapter 870/1 (1/4"-sexkantsfattning till 1/4"-ytterfyrkant) kan även 1/4"-hylsor användas.

7 Zyklop hylsmejselinsatser (1/4") för hand- och maskinskruvning; med kulspärrspår. Räffling på bakre delen för bra grepp vid manuell skruvning. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Av mattförkromat krom-vanadin-stål. 28 bits, BTZ- och BTH-utförande med BiTorsion-Zone (förhindrar förtida skador på bitsen) och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och storlek, seghärdat utförande (Z) för universell användning, krysspår Phillips och Pozidriv, TORX®, TORX® BO, spår och insex.

1 KNIPEX Cobra® Hightech-polygriptång 87 01 125. I superkompakt och funktionell Tool-Check. 1 robust fodral.

- Superkompakt verktygssats med 40 delar för hand- och maskinskruvning
- 1 KNIPEX Cobra® Hightech-polygriptång 87 01 125

Tool-Check Combi 1



Code	EAN 4013288			
05**049070**001	*235060*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			KNIPEX Cobra® Hightech polygriptång 87 01 125	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Wera
Wera

U-nyckel Joker

Joker – Allt kan göras bättre.

Högkvalitativ, metrisk U-ringspärrnyckel från Wera: Allt som en skruvmejsel måste kunna. Och mycket mer. Snabbare, bättre, snyggare. En riktig joker i leken.

Den nya generationen U-ringspärrnycklar. För sexkantsskruvar och -muttrar. Med hållarfunktion i form av en metallplatta i U-delen, vilket minskar risken att man tappar skruvar och muttrar. Den utbytbara metallplattan i U-nyckeln har extra hårda tänder som säkrar skruvar och muttrar och minskar risken för glidning.

Det integrerade ändanslaget hindrar att skruvskallen glider nedåt och gör det möjligt att överföra stora moment. Dubbelsexkant-geometrin säkerställer en formlåsande anslutning till skruv eller mutter och minskar därigenom risken för glidning.

Returvinkeln på bara 30° på U-sidan gör att man inte behöver vrida nyckeln lika ofta. Spärrmekanismen på ringsidan med mycket fin tandning (80 tänder) ger hög flexibilitet även i trånga utrymmen.

Den speciella smidda geometrin säkerställer hög momentöverföring och hög böjstyvhet. Tillverkad av högpresterande krom-molybdenstål med nickelkrombeläggning för bästa korrosionsskydd. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning
- Returvinkel på bara 30°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

6000 Joker U-ringspärrnyckel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker U-ringspärrnyckel, tummått

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

9630 Magnetlist 6000 Joker 1 U-ringspärrnyckelsats

- 11 delar
- Listen fäster säkert på metallytor tack vare en stark magnet. Alternativt kan listen skruvas fast på vägg
- Klämmorna på listen håller verktygen i ett stadigt grepp

9630 Magnetlist 6000 Joker 1 U-ringspärrnyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020014**001	*228949*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9631 Magnetlist 6000 Joker 2 U-ringspärrnyckelsats

- 5 delar

9631 Magnetlist 6000 Joker 2 U-ringspärrnyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020015**001	*229847*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9632 Magnetlist 6000 Joker Imperial 1 U-ringspärrnyckelsats

- 8 delar

9632 Magnetlist 6000 Joker Imperial 1 U-ringspärrnyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020016**001	*229861*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

6000 Joker 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

- I robust vikfodral

6000 Joker 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

- I robust vikfodral

6000 Joker 8 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 U-ringspärrnyckel och U-dubbelnyckel-sats

- U-dubbelnyckeln Joker är idealisk för montering av kontermuttrar.
- I robust vikfodral

6000/6002 Joker 6 Set 1 U-ringspärrnyckel och U-dubbelnyckel-sats

Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

- I robust vikfodral

6000 Joker 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

- I robust vikfodral

6000 Joker 4 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch

Joker U-ringspärrnyckel med vinklad spärrände och omkopplingsspak. Med hållarfunktion i form av en metallplatta i U-delen, vilket minskar risken att man tappar skruvar och muttrar.

Det integrerade ändanslaget hindrar att skruvskallen glider nedåt och gör det möjligt att överföra stora moment.

Den utbytbara metallplattan i U-nyckeln har extra hårda tänder som säkrar skruvar och muttrar och minskar risken för glidning.

Dubbelsexkant-geometrin säkerställer en formlåsande anslutning till skruv eller mutter och minskar därigenom risken för glidning. Returvinkeln på bara 30° på U-sidan gör att man inte behöver vrida nyckeln lika ofta.

Den omkopplingsbara spärrmekanismen på ringsidan med mycket fin tandning (80 tänder) ger hög flexibilitet även i trånga utrymmen. Hörbart precis spärrmekanism.

Den robusta, tvådelade spärrmekanismen ger verktyget mycket hög livslängd.

Med spärränden vinklad 15° för säkert arbete vid höga moment. Den speciella smidda geometrin säkerställer hög momentöverföring och hög böjstyvhet.

Tillverkad av högpresterande krom-molybdenstål med nickel-krombeläggning för bästa korrosionsskydd. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Med tätstegad och robust spärrmekanism
- Spärränden vinklad 15°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

6001 Joker Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbar

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbar, tummått

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

6001 Joker Switch 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

- I robust vikfodral

6001 Joker Switch 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

- I robust vikfodral

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

6002 Joker U-dubbelnyckel

- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning
- Returvinkel på bara 30°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

6002 Joker U-dubbelnyckel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020259**001	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6003 Joker ring-U-nyckel

När installationsutrymmet för skruvningsarbete blir allt mindre krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen.

Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget. Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar? Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter.

Upprepad 180° vridning av av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°. Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen.

Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv. Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel.

Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

- Särskilt lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets a nsättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

6003 Joker ring-U-nyckel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Joker ring-U-nyckel, tummått



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 Joker Pedal ring-U-nyckel

Den extra tunna pedalnyckeln 6003 Joker Pedal är idealisk för trånga utrymmen.

- Särskilt lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°
- Joker 6003 Pedal, storlek 15 med tunn nyckeldel för montering och demontering av pedaler
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

6003 Joker Pedal ring-U-nyckel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 Joker 22 Sats 1 ring-U-nyckelsats

När installationsutrymmet för skruvningsarbete blir allt mindre krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen. Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget.

Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar? Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter.

Upprepad 180° vridning av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°.

Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen. Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel. Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek.

- Ring-U-nyckelsats med 22 delar - särskilt lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°

6003 Joker 22 Sats 1 ring-U-nyckelsats

Code	EAN			
	4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 Sats 1 ring-U-nyckelsats

- I robust vikfodral

6003 Joker 15 Sats 1 ring-U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 11 Sats 1 ring-U-nyckelsats

- I robust vikfodral

6003 Joker 11 Sats 1 ring-U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 8 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått

- I robust vikfodral

6003 Joker 8 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 5 Sats 1 ring-U-nyckelsats

- I robust vikfodral

6003 Joker 5 Sats 1 ring-U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 10

U-nyckelsats Joker 6003 i 5 delar med extra smalt utförande i storlek 15. Eftersom installationsutrymmet för skruvningsarbete på cyklar är litet krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen.

Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget. Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar? Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter.

Upprepad 180° vridning av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°. Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen.

Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv. Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel. Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek. Jokerfodralet har ett kardborresystem på baksidan för upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet.

- Särskilt lämplig för trånga skruvningslägen på cykeln
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°
- Joker 6003 Pedal, storlek 15 med tunn nyckeldel för montering och demontering av pedaler

Bicycle Set 10

Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 12

U-nyckelsats Joker 6003 i 12 delar med extra smalt utförande i storlek 15. Eftersom installationsutrymmet för skruvningsarbete på cyklar är litet krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen.

Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget. Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar? Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter.

Upprepad 180° vridning av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°. Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen.

Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv. Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel. Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek. Jokerfodralet har ett kardborresystem på baksidan för upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet.

- Särskilt lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°
- Joker 6003 Pedal, storlek 15 med tunn nyckeldel för montering och demontering av pedaler
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- I robust vikfodral

Bicycle Set 12

Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 Joker 5 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått

- I robust vikfodral

6003 Joker 5 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

6003 Joker 4 Sats 1 ring-U-nyckelsats

När installationsutrymmet för skruvningsarbete blir allt mindre krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen.

Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget.

Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar? Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter.

Upprepad 180° vridning av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°.

Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen. Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel. Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar. Det förslitningsfria materialet i clipet garanterar att U-nyckeln hålls fast och samtidigt är lätt att ta loss.

- Joker U-nyckel i det nya clipet för platsbesparande förvaring i verktygsfodralet

6003 Joker 4 Sats 1 ring-U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020228**001	*225665*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	

6003 Joker Set 4 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats

- Joker U-nyckel i det nya clipet för platsbesparande förvaring i verktygsfodralet

6003 Joker 4 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020229**001	*225672*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160	

9640 Magnetlist 6003 Joker 1 U-ringnyckelsats

- 11 delar
- Listen fäster säkert på metallytor tack vare en stark magnet. Alternativt kan listen skruvas fast på vägg
- Klämmorna på listen håller verktygen i ett stadigt grepp

9640 Magnetlist 6003 Joker 1 U-ringnyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020233**001	*228963*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9641 Magnetlist 6003 Joker 2 U-ringnyckelsats

- 5 delar

9641 Magnetlist 6003 Joker 2 U-ringnyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020234**001	*229854*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9642 Magnetlist 6003 Joker Imperial 1 U-ringnyckelsats

- Tummått
- 8 delar

9642 Magnetlist 6003 Joker Imperial 1 U-ringnyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020235**001	*229878*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

6004 Joker självinställande U-nyckel

Många användare vill ha ett universalskruvningsverktyg med bredast möjliga användningsområde. Ett enda verktyg för flera metriska mått och tummått vore det ideala.

Det skulle anpassa sig automatiskt till de olika skruvstorlekarna. Greppa säkert, inte skada något och tillåta hög arbetshastighet. Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera U-nyckeldimensioner.

Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts på sexkantsmuttern eller -skruven.

Den integrerade hävstångsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan käftarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador.

Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.

Tack vare de triangelformade greppurtagen i käftarna tillåts en returvinkel på bara 30° Enskaftskonstruktionen, i kombination med spärrfunktionen och de triangelformade greppurtagen i käftarna, gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen.

Den inställbara Joker 6004 är det universella skruvningsverktyget. Självjusterande. Gripande. Spärrande.

- Joker 6004 ersätter alla skruvnycklar i det angivna dimensionsområdet (metriska mått och tummått)
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag, genom mekanisk spärrfunktion
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via de triangelformade greppurtagen i käftarna

6004 Joker XS självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 Joker S självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Joker M självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Joker L självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Joker XL självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Joker XXL självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 4 Set 1 självinställande U-nyckelsats

- Det kompakta vikfodralet med fyra justerbara Joker 6004 täcker alla dimensioner med metriska mått och tummått i tillämpningsområdet från 7 till 19 mm eller ¼" till ¾"

6004 Joker 4 Set 1 självinställande U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

6005 Joker U-dubbelnyckel

- U-dubbelnyckel Joker
- Särskilt lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

6005 Joker U-dubbelnyckel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020310**001	*224873*		6	16	7	17,7	4	3
05**020311**001	*224880*		8	19	9	21	4,5	3
05**020312**001	*224897*		10	23	11	25	5	3
05**020313**001	*224903*		12	26	13	27	5,5	3

6005 Joker 4 Sats 1 U-dubbelnyckelsats

- Joker U-nyckel i det nya clipet för platsbesparande förvaring i verktygsfodralet

6005 Joker 4 Sats 1 U-dubbelnyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020314**001	*224750*			1
			6005 Joker Double 1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

6006 Joker 2 Sats 1 självinställande U-dubbelnyckel

Sats med 2 delar. Självinställande U-dubbelnyckel för sexkantsskruvar och muttrar med nyckelvidd 7–10, 10–13 (metriska mått) resp. $^1/_4$"–$^3/_8$", $^7/_{16}$"–$^8/_{16}$" (tummått) och 13–16, 16–19 (metriska mått) resp. $^1/_2$"–$^5/_8$" och $^5/_8$"–$^3/_4$" (tummått). Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera enskilda U-nyckeldimensioner.

Den önskade dimensionen ställer in sig steglöst när verktyget sätts på sexkantsmuttern eller -skruven. Den integrerade hävstångsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan käftarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen tillåter snabb och kontinuerlig skruvning utan omtag. Tack vare de hörnbreddsprismor tillåts en returvinkel på bara 30°. Spärrfunktion och hörnbreddsprismor tillåter arbete även i trånga utrymmen.

Den inställbara U-dubbelnyckeln Joker 6006 med spärrfunktion är det universella skruvningsverktyget. Självjusterande. Gripande. Spärrande. I robust fodral.

- Självinställande U-dubbelnyckel
- Den självinställande U-dubbelnyckeln Joker 6006 täcker alla metriska mått och tummått inom respektive användningsområde
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprismor i U-änden
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

6006 Joker 2 Sats 1 självinställande U-dubbelnyckel

Code	EAN 4013288			
05**020340**001	*233301*			1
			6006 Joker XS/S 1x 7-10 ($^1/_4$"-$^3/_8$") / 10-13 ($^7/_{16}$"-$^1/_2$") x 161,0	
			6006 Joker M/L 1x 13-16 ($^1/_2$"-$^5/_8$") / 16-19 ($^5/_8$"-$^3/_4$") x 239,4	

6006 Joker XS/S självinställande U-dubbelnyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm	mm	
05**020330**001	*233288*	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0	1

6006 Joker M/L självinställande U-dubbelnyckel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm	mm	
05**020331**001	*233295*	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0	1

6007 Joker 5 Sats 1 U-ringspärrnyckelsats

U-ringspärrnyckelsats med 5 delar. Världsunik kombination av U- och ring-spärrmekanism i långt utförande. För sexkantsskruvar och muttrar.

Den långa hävstången möjliggör överföring av större kraft. Det långa utförandet ger dessutom bättre åtkomlighet för djupt liggande förskruvningar.

Med hållarfunktion i form av en metallplatta i U-delen, som minskar risken att tappa skruvar och muttrar. Den utbytbara metallplattan i U-nyckeln har extra hårda tänder som säkrar skruvar och muttrar och minskar risken för glidning.

Det integrerade ändanslaget hindrar att skruvskallen glider nedåt och gör det möjligt att överföra stora moment.

Dubbelsexkant-geometrin säkerställer en formlåsande anslutning till skruv eller mutter och minskar därigenom risken för glidning. Returvinkeln på bara 30° i U-änden gör att man inte behöver vända nyckeln lika ofta vid skruvning.

Spärrmekanism i ringänden med ovanligt tät stegning med 80 tänder ger flexibilitet även i trånga utrymmen.

Den speciella smidda geometrin säkerställer hög momentöverföring och hög böjstyvhet. Tillverkad i höghållfast krom-molybdenstål med nickelkrombeläggning för högt krom-molybdenstål för utmärkt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek samt lasergraverad storleksmärkning.

I robust rullfodral för enkel transport och skyddad förvaring.

- Världsunik kombination av U- och ringspärrmekanism i långt utförande
- Lång hävstång tillåter överföring av stora krafter
- Bättre tillgänglighet för djupt liggande förskruvningar
- Ändanslaget hindrar glidning
- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Returvinkel i U-änden på bara 30°
- Mycket robust ringspärr
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek samt lasergraverad storleksmärkning
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

6007 Joker 5 Sats 1 U-ringspärrnyckelsats

Code	EAN			
	4013288			
05**020380**001	*233370*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	

6007 Joker U-ringspärrnyckel, långt utförande

- Världsunik kombination av U- och ringspärrmekanism i långt utförande
- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning
- Returvinkel på bara 30°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

6007 Joker U-ringspärrnyckel, SB, långt utförande

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020350**001	*233318*		8	180	21	6	18	3
05**020351**001	*233325*		10	209	24,2	6,3	21	3
05**020352**001	*233349*		13	245	29,4	8	26	3
05**020353**001	*233356*		17	304,5	39	9	33,5	3
05**020354**001	*233332*		19	334	43	14	36	3

9610 Joker-magnetlist, för upp till 11 U-nycklar, obestyckad

- Listen fäster säkert på metallytor tack vare en stark magnet. Alternativt kan listen skruvas fast på vägg
- Klämmorna på listen håller verktygen i ett stadigt grepp

9610 Joker-magnetlist, för upp till 11 U-nycklar, obestyckad

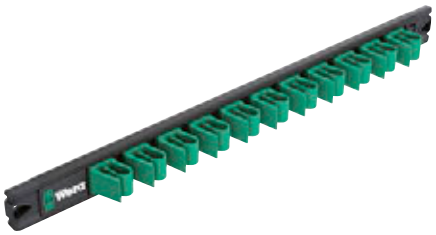

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**136413**001	*228956*	30,0	370,0					1

L-nycklar

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

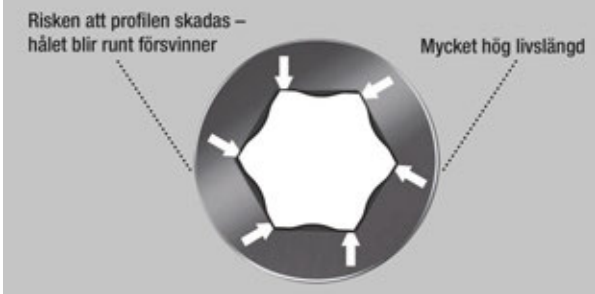

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

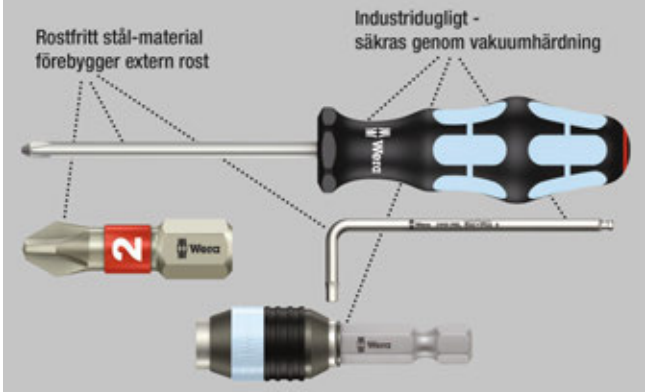

Högkvalitativ L-nyckelsats av rostfritt stål för insexskruvar, från Wera. Rostfritt stål förebygger överföring av extern rost. Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Med sexkantskula på den långa skänkeln: På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlekar. I så gott som förslitningsfritt L-nyckelclip.

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Slitstarkt clip-material för ökad livslängd
- Färgkodat plastöverdrag, greppvänligt även vid låga temperaturer

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 L-nyckelsats, metriska mått, rostfritt stål, med hållarfunktion

- Från storlek 3,0 håller hållarfunktionen på den långa skänkeln skruvarna säkert på verktyget

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 L-nyckelsats, metriska mått, rostfritt stål, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**022699**001	*224477*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**3950 SPKL Multicolour HF** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 L-nyckelsats, metriska mått, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 L-nyckelsats, metriska mått, rostfritt stål



Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB L-nyckelsats, metriska mått, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 L-nyckelsats, tummått, rostfritt stål

- I robust vikfodral

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 L-nyckelsats, tummått, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion

- L-nyckel med hållarfunktion för insexskruvar
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln
- Färgkodat plastöverdrag, greppvänligt även vid låga temperaturer

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

L-nycklar i tvåkomponentsclip

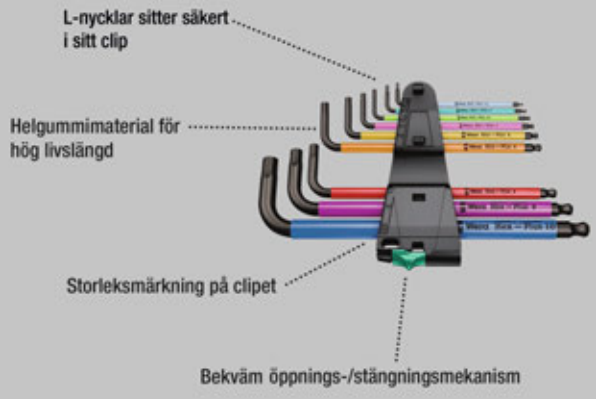

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 L-nyckelsats metriska mått, BlackLaser

9 L-nycklar med plastöverdrag (SPKL) med rund och greppvänlig form. Plastöverdraget gör arbetet behagligt även vid låga temperaturer och skyddar fingrarna. Alla L-nycklar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Praktisk förvaring i rack 9109 som kan ställas på bordet eller hängas på väggen. Clip 9539 integrerad i racket, som kan tas bort för fältanvändning.

Racket innehåller också en smart avtagbar magnetiserare 9538, med vilken skruvar och verktygsspetsar kan magnetiseras (och avmagnetiseras); så skruven behöver inte längre hållas fast med andra handen.

- Rack som kan ställas på bordet eller hängas på vägg
- Clip integrerad i racket – kan tas bort för fältanvändning
- Avtagbar magnet för magnetisering och avmagnetisering av verktyg
- L-nyckel för insexskruvar
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- Greppvänligt plastöverdrag, särskilt vid låga temperaturer
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln
- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 L-nyckelsats metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133165**001	*230294*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			9539	
			9109	
			9538	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, L-nyckelsats, tummått, rostfritt stål

Högkvalitativ L-nyckelsats av rostfritt stål för insexskruvar med tummått, från Wera. Rostfritt stål förebygger överföring av extern rost.

Hex-Plus-profilen erbjuder större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Med sexkantskula på den långa skänkeln: På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva "runt hörnet".

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek. I så gott som förslitningsfritt L-nyckelclip.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, L-nyckelsats, tummått, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

- I robust vikfodral

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

- Tummått

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022641**001	*230188*			1
		○	**950 SPKS Multicolour, tummått** 1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser

- Ofta är det till hjälp att skruven hålls fast av magnetisk kraft från L-nyckeln. Wera-clip med magnetiserare ger denna fördel i en handvändning.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion

- Hållarfunktionen på den långa skänkeln håller skruvarna säkert på verktyget
- Bra korrosionsskydd genom förkromning

950/9 L Hex-Plus HF 1 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 1 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 1 SB L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 2 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 3 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

- Kort utförande
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950/9 Hex-Plus 3 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

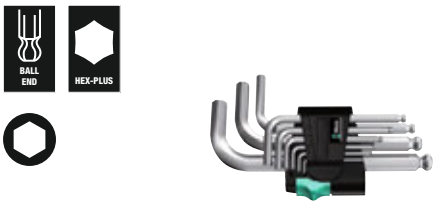

Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 4 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

- Extra kort skänkel för svåråtkomliga skruvar
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950/9 Hex-Plus 4 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

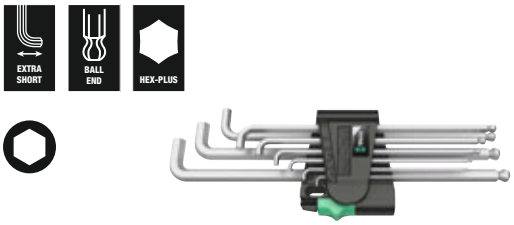

Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 5 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

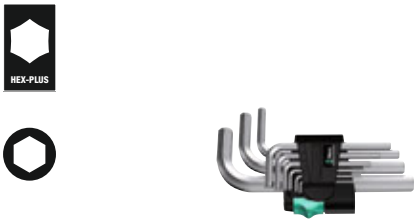

Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Konventionell sexkantsprofil.

950/9 Hex-Plus 6 L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser

- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd

950/9 Hex-Plus 6 L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 6 SB L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90 [1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-PLus 7 L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser

- Kort utförande

950/9 Hex-PLus 7 L-nyckelsats, metriska mått, BlackLaser

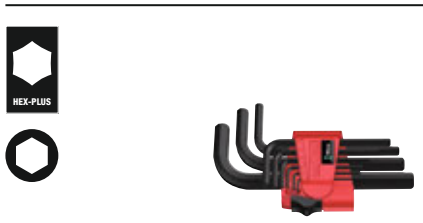

Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 8 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

9 förkromade L-nycklar med Hex-Plus för att hantera rundslitna skruvar ger ett komplett verktygssortiment för insexskruvar.

Praktisk förvaring i rack som kan ställas på bordet eller hängas på vägg. Clip integrerat i racket för fältanvändning.

Dessutom innehåller racket en smart avtagbar magnetiserare, med vilken skruvar och verktygsspetsar kan magnetiseras (och avmagnetiseras) – så att skruven inte längre behöver hållas fast med andra handen.

- Rack som kan ställas på bordet eller hängas på vägg
- Clip integrerad i racket – kan tas bort för fältanvändning
- Avtagbar magnet för magnetisering och avmagnetisering av verktyg

950/9 Hex-Plus 8 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**022102**001	*230171*			1
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	
			9109	
			9536	
			9538	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/7 Hex-Plus Magnet 1 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

- Ofta är det till hjälp att skruven hålls fast av magnetisk kraft från L-nyckeln. Wera-clip med magnetiserare ger denna fördel i en handvändning.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/7 Hex-Plus 1 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950/7 Hex-Plus 1 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/13 Hex-Plus Imperial 1 L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950/13 Hex-Plus Imperial 1 L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050217280001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

Högkvalitativ L-nyckelsats för insexskruvar med tummått i praktiskt clip av förslitningsfritt material. Håller L-nycklarna säkert och lättåtkomliga.

L-nyckel med Hex-Plus-profil: Ger större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Kulan på den långa skänkeln gör det säkert att arbeta även i svåra monteringslägen.

BlackLaser-ytbehandlingen ger utmärkt ytskydd, även mot korrosion, och hög livslängd. Lasergraverad och nötningsbeständig storleksmärkning på L-nycklarna för snabb åtkomst.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050217210001	*221315*	○	**950 PKL Emperyal** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus Imperial 1 L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB L-nyckelsats, tummått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

Bicycle Set 4

L-nyckel med rund och greppvänlig form med plastöverdrag för användning på cyklar.

Plastöverdraget gör arbetet behagligt och säkert även vid låga temperaturer, och skonar fingrarna.

Alla L-nycklar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta. För insex- och TORX® skruvar. I lätt och robust vikfodral.

- I lätt och praktiskt vikfodral som är enkelt att ta med

Bicycle Set 4

Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

3950 SPKL Multicolour HF L-nyckel, metriska mått, rostfritt stål, med hållarfunktion

Högkvalitativ L-nycklar av rostfritt stål för insexskruvar, från Wera. Rostfritt stål förebygger överföring av extern rost.

Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Med sexkantskula på den långa skänkeln: På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlekar.

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- L-nyckel i rostfritt stål förebygger extern rost i rostfria skruvar
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- TORX® kulhuvudet på den långa skänkeln tillåter arbete i vinkel
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Alla L-nycklar har ett färgkodat, greppvänligt plastöverdrag för ergonomisk och bekväm hantering även vid låga temperaturer
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

3950 SPKL Multicolour HF L-nyckel, metriska mått, rostfritt stål, med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022693**001	*224415*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022694**001	*224422*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022695**001	*224439*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022696**001	*224446*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022697**001	*224453*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022698**001	*224460*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour L-nyckel, metriska mått, rostfritt stål

Högkvalitativ L-nyckel av rostfritt stål för insexskruvar, från Wera. Rostfritt stål förebygger överföring av extern rost.

Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen.

Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Med sexkantskula på den långa skänkeln: På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlekar.
I så gott som förslitningsfritt L-nyckelclip.

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- L-nyckel i rostfritt stål förebygger extern rost i rostfria skruvar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Slitstarkt clip-material för ökad livslängd

3950 SPKL Multicolour L-nyckel, metriska mått, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour L-nyckel, tummått, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022850**001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022851**001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022852**001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"	10
05**022853**001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"	10
05**022854**001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022855**001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"	10
05**022856**001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"	10
05**022857**001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"	10
05**022858**001	*221407*		3/8"	224	42	9"	1 21/32"	10

3950 PKL L-nyckel, metriska mått, rostfritt stål



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022700**001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022701**001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
05**022702**001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022703**001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022704**001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022705**001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022706**001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**022708**001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022709**001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL L-nyckel, tummått, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022710**001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022711**001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05**022712**001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022713**001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05**022714**001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022715**001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022716**001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05**022717**001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022718**001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Multicolour L-nyckel, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion

- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget

950 SPKL HF Multicolour L-nyckel, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022200**001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022201**001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022202**001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022203**001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022204**001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022205**001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL L-nyckel Multicolour, metriska mått, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL L-nyckel Multicolour, tummått, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS L-nyckel Multicolour, metriska mått, BlackLaser

- Kort utförande

950 SPKS L-nyckel Multicolour, metriska mått, BlackLaser

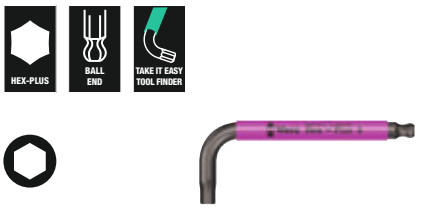

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 SPKS L-nyckel Multicolour, tummått, BlackLaser

- Kort utförande
- Tummått

950 SPKS L-nyckel Multicolour, tummått, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022651**001	*230201*		5/64"	50	14	2"	9/16"	10
05**022652**001	*230195*		3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022653**001	*230218*		1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022654**001	*230232*		5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022655**001	*230249*		3/16"	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022656**001	*230256*		7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022657**001	*230263*		1/4"	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022658**001	*230270*		5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022659**001	*230287*		3/8"	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL L-nyckel, metriska mått, förkromad

- Bra korrosionsskydd genom förkromning
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950 PKL L-nyckel, metriska mått, förkromad

	EAN	⬡	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**022054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**022067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Konventionell sexkantsprofil

950 PKL BM L-nyckel, metriska mått, BlackLaser

- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950 PKL BM L-nyckel, metriska mått, BlackLaser

	EAN	⬡	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**027102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**027103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**027104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05**027105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**027106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**027107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**027110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**027108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**027109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**027111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Konventionell sexkantsprofil

950 PKL L-nyckel, tummått, BlackLaser

	EAN	⬡	L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
05**022079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
05**022081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05**022068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05**022070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05**022072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05**022073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05**022074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05**022078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05**022080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05**022096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] Konventionell sexkantsprofil

950 PKLS L-nyckel, metriska mått, förkromad

- Extra kort skänkel för svåråtkomliga skruvar

950 PKLS L-nyckel, metriska mått, förkromad

	EAN	⬡	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05**022041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05**022042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05**022043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05**022044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05**022045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05**022046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05**022047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05**022048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] Konventionell sexkantsprofil

950 PKS L-nyckel, metriska mått, förkromad

- Kort utförande för särskilt trånga fall

950 PKS L-nyckel, metriska mått, förkromad

	EAN	⬡	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Konventionell sexkantsprofil

950 L HF L-nyckel, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion

- Hållarfunktionen på den långa skänkeln håller skruvarna säkert på verktyget

950 L HF L-nyckel, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion

	EAN	⬡	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L L-nyckel, metriska mått, förkromad

	EAN	⬡	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Konventionell sexkantsprofil.

950 L-nyckel, metriska mått, förkromad

	EAN	⬡	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] Konventionell sexkantsprofil.

950 BM L-nyckel, metriska mått, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Konventionell sexkantsprofil

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

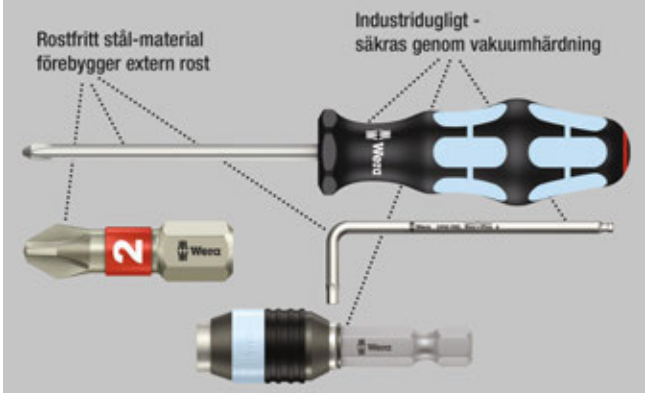

Högkvalitativ L-nyckelsats av rostfritt stål för inner TORX® skruvar. Mycket hög korrosionsbeständighet genom härdat rostfritt stål i L-nycklarna, så att överföring av extern rost till rostfria förskruvningar undviks.

Med hållarfunktion på den långa skänkeln: Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget.

Med extra lång skänkel för arbete i djupa lägen. Färgkodat, greppvänligt plastöverdrag underlättar skruvningsarbete även vid låga temperaturer.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlekar.
I praktiskt clip av förslitningsfritt material.
Håller L-nycklarna säkert och lättåtkomliga.

- Hållarfunktionen på den långa skänkeln håller skruvarna säkert på verktyget
- Mycket hög korrosionsbeständighet genom utförande i härdat rostfritt stål
- Kompakt och enkel att ta ut ur clipet i tvåkomponents plastmaterial
- Greppvänligt plastöverdrag, med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

TORX® verktyg med hållarfunktion

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 L-nyckelsats med hållarfunktion, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
050**22689**001	*207128*			1
			3967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Multicolour HF 1 L-nyckelsats med hållarfunktion, lång

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- Långt utförande
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

967/9 TX XL Multicolour HF 1 L-nyckelsats med hållarfunktion, lång

Code	EAN 4013288			
050**24470**001	*193537*			1
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Multicolour HF 1 L-nyckelsats med hållarfunktion

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

967/9 TX Multicolour HF 1 L-nyckelsats med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
050**24179**001	*185228*			1
			967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 L-nyckelsats med hållarfunktion, lång

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- Långt utförande

967/9 TX XL HF 1 L-nyckelsats med hållarfunktion, lång

Code	EAN 4013288			
050**24450**001	*193513*			1
			967 XL HF TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 L-nyckelsats med hållarfunktion, BlackLaser

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

967/9 TX HF 1 L-nyckelsats med hållarfunktion, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**24244**001	*104953*			10
			967 L TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Multicolour 1 L-nyckelsats, lång

Code	EAN 4013288			
050**24480**001	*193544*			1
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Multicolour 1 L-nyckelsats, BlackLaser

- L-nyckel för inner TORX® BO skruvar för lossning av säkerhetsförskruvningar

967/9 TX BO Multicolour 1 L-nyckelsats, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produkten levereras utan hål och med kulhuvud på den långa skänkeln.
[2] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB L-nyckelsats, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132;	1

[1] Produkten levereras utan hål och med kulhuvud på den långa skänkeln.
[2] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

967/9 TX XL 1 L-nyckelsats, lång

- Långt utförande

967/9 TX XL 1 L-nyckelsats, lång

Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 L-nyckelsats, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

967/9 TX 1 SB TORX® L-nyckelsats, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	1

[1] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

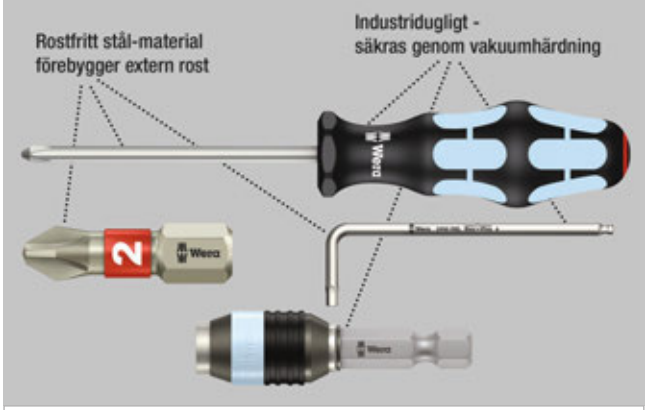

3967 SXL HF L-nyckel Multicolour med hållarfunktion, lång, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022680**001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**022681**001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**022682**001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022683**001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022684**001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022685**001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022686**001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022687**001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022688**001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF TORX® L-nyckel Multicolour med hållarfunktion, lång

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

967 SXL HF TORX® L-nyckel Multicolour med hållarfunktion, lång

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024471**001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024472**001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024473**001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**024474**001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024475**001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024476**001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024477**001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024478**001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024479**001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL TORX® L-nyckel Multicolour, lång

- Långt utförande

967 SPKXL TORX® L-nyckel Multicolour, lång

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024484**001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024485**001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024486**001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024487**001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024488**001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024489**001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF L-nyckel Multicolour med hållarfunktion

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

967 SL TORX® HF L-nyckel Multicolour med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024170**001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05**024171**001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05**024172**001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05**024173**001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05**024174**001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05**024175**001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05**024176**001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05**024177**001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05**024178**001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL TORX® BO L-nyckel Multicolour

- L-nyckel för inner TORX® skruvar och inner TORX® skruvar med tapp (BO = hål)

967 SPKL TORX® BO L-nyckel Multicolour

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
050**24350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
050**24351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
050**24352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
050**24353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
050**24354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
050**24355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
050**24356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
050**24357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
050**24358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Produkten levereras utan hål och med kulhuvud på den långa skänkeln.
[2] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

967 SXL TORX® L-nyckel Multicolour, lång

- Långt utförande

967 SXL TORX® L-nyckel Multicolour, lång

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
050**24481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
050**24482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
050**24483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF TORX® L-nyckel med hållarfunktion, lång

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

967 XL HF TORX® L-nyckel med hållarfunktion, lång

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050**24451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
050**24452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
050**24453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050**24454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL TORX® L-nyckel, lång

- Med TORX® kula på den långa skänkeln

967 PKXL TORX® L-nyckel, lång

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050**24464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 21/32"		10

967 XL TORX® L-nyckel, lång

- Långt utförande

967 XL TORX® L-nyckel, lång

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL TORX® L-nyckel, BlackLaser

- Med TORX® kula på den långa skänkeln

967 PKL TORX® L-nyckel, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

967 L TORX® HF L-nyckel med hållarfunktion, BlackLaser

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

967 L TORX® HF L-nyckel med hållarfunktion, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 L-nyckel TORX®, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Kraftform-grepp med i greppet integrerat magasin för 6 bits; med teleskopklinga; för 1/4"-bits.

Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster. För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen.

Den i greppet infällbara teleskopklingan med Rapidaptor-snabbfäste tillåter snabb manuell skruvning även i trånga arbetssituationer, när klingan är infälld. Genom att manövrera spärrhylsan fäller man ut klingan igen. Därmed kan verktyget användas som en fullfjädrad skruvmejsel. Teleskopklingan även kan tas av och användas som en maskinadapter, eller föras tillbaka till utgångsläget. Rapidaptor-tekniken i bitshållare garanterar snabbt bitsbyte.

Inklusive 6 BiTorsion bits för hög livslängd, seghärdade, för universell användning; integrerat bitsmagasin i greppet.

Den starka permanentmagneten i 1/4"-bitshållaren håller bitsen säkert. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial med sin kombination av hårda och mjuka greppytor tillåter ett fast grepp och precist arbete. Med robust fodral.

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- Integrerat bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Innovativ Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Code	EAN 4013288			
05**051513**001	*233981*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 RA-R med fodral

- Med praktisk och robust bältesväska

Kraftform Kompakt 20 RA-R med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051514**001	*234001*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 25 RA-R med fodral

- Med praktisk och robust bältesväska

Kraftform Kompakt 25 RA-R med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051515**001	*234018*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 RA-R med fodral

- Med praktisk och robust bältesväska

Kraftform Kompakt 26 RA-R med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051516**001	*234025*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 1

Kraftform handhållare för 1/4"-bits. Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster. För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen.

Inklusive 6 BiTorsion-bits för hög livslängd, seghärdade, för universell användning; placerade i bitsmagasinet som är integrerat i greppet. Den starka permanentmagneten i 1/4"-bitsfattningen håller bitsen säkert. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial med sin kombination av hårda och mjuka greppytor tillåter ett fast grepp och precist arbete.

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- Integrerat bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet

Kraftform Kompakt 27 RA 1

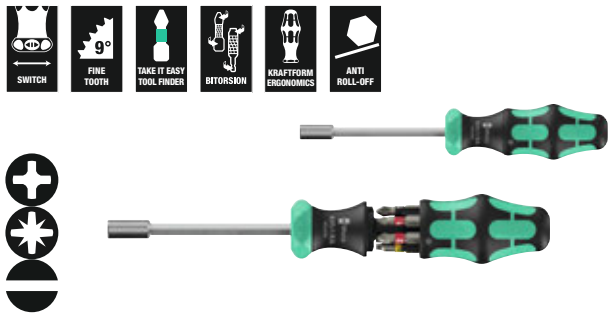

Code	EAN 4013288			
05**051517**001	*233974*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 BTZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2

- Seghärdade bits, för universell användning

Kraftform Kompakt 27 RA 2

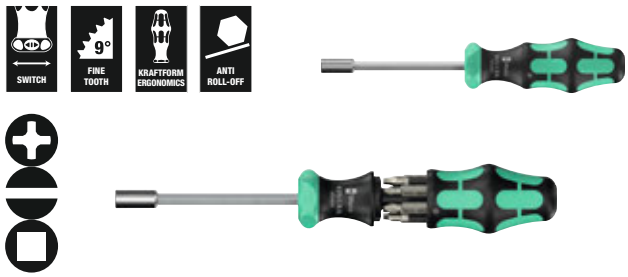

Code	EAN 4013288			
05**051518**001	*233967*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 RA 1

- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet

Kraftform Kompakt 28 RA 1

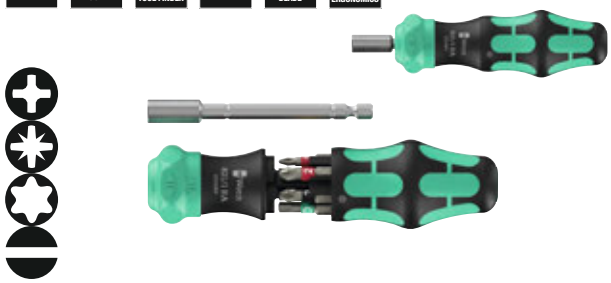

Code	EAN 4013288			
05**051519**001	*234032*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 28 RA med fodral

- Med praktisk och robust bältesväska

Kraftform Kompakt 28 RA med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051520**001	*234049*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

Sats i 17 delar med 89 mm långa bits i praktiskt vikfodral.

Med 1 bitshandtag 838 RA-R L med spärrfunktion. Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Den innovativa spärrmekanism tillåter snabbrotation när skruven ger litet motstånd. Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster. För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen.

Rapidaptor-snabbfästet (för bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173)) tillåter blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg.

16 bits (89 mm), seghärdade, för universell användning.

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

Code	EAN 4013288			
05**051530**001	*234056*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

- 16 bits, 89 mm långa, för krysspår Phillips, TORX® BO, insex, innerfyrkant och spår

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

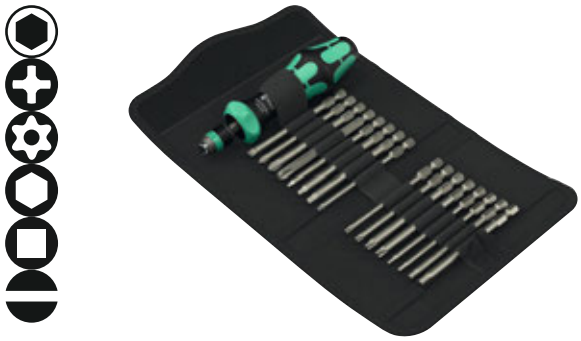

Code	EAN 4013288			
05**051531**001	*234063*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 400 RA sats 1

17-delars sats i en robust textilbox. 1 T-bitshandtag 416 RA med spärrfunktion och Rapidaptor-snabbfäste för 1/4"-bits. Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (80 tänder/returvinkel 4,5°) förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag. Spärrmekanismen, som är helt inbyggd i handtaget, möjliggör mycket smidigt och behagligt arbete.

Med omkopplingsspak för bekvämt höger/vänster-riktningsbyte vid enhandsmanövrering. Den ergonomiska formen på handtaget fyller handen väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt rundade grepphålorna. Hela handen kommer i kontakt med handtaget, friktionsförluster mellan hand och handtag undviks.

Bitshållare för bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3. Med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte. 16 seghärdade bits, 1/4", 89 mm långa, för universell användning.

- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Bekvämt arbete tack vare helt inbyggd spärrmekanism i handtaget
- Rapidaptor bitshållare med frihjulshylsa för blixtsnabbt bitsbyte och hög arbetshastighet
- Frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

Kraftform Kompakt 400 RA sats 1

Code	EAN 4013288			
05**023471**001	*222879*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]; 1x 8,0x89[1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial sats 1

Code	EAN 4013288			
05**057473**001	*222930*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89	
			868/4 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 400 RA sats 2

9-delars sats i en robust textilbox. 1 adapterskruvmejsel med T-handtag 411 A RA med spärrfunktion, för 1/4"-hylsmejselinsatser. Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning (80 tänder/returvinkel 4,5°) förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag. Spärrmekanismen, som är helt inbyggd i handtaget, möjliggör mycket smidigt och behagligt arbete.

Med omkopplingsspak för bekvämt höger/vänster-riktningsbyte vid enhandsmanövrering. Den ergonomiska formen på handtaget fyller handen väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt rundade grepphålorna.

Hela handen kommer i kontakt med handtaget, friktionsförluster mellan hand och handtag undviks.

För 1/4" fyrkants-hylsmejselinsatser samt 1/4"-adaptrar med fyrkantsfattning, med kulspärr. 8 Zyklop-hylsmejselinsatser med 1/4"-fattning.

Verktygsväljare Take it easy: färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas
- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Omkopplingsspak för bekväm höger/vänster-riktningsbyte
- Bekvämt arbete tack vare helt inbyggd spärrmekanism i handtaget
- Frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- 1/4"-hylsfattning med säker kulspärr
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Kraftform Kompakt 400 RA sats 2

Code	EAN 4013288			
05**023470**001	*222862*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial sats 2

Code	EAN 4013288			
05**057474**001	*223364*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA VVS sats 1

- Sats för tillämpningar inom VVS-sektorn

Kraftform Kompakt 400 RA VVS sats 1

Code	EAN 4013288			
05**136072**001	*228369*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89	
			855/4 PZ/S 1x # 1x70; 1x # 2x70	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			869/4 M 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Spärrskruvmejselsats med 14 delar. Bitshandtag med intuitiv spärrfunktion. Snabbrotation påskyndar arbetet. Spärrmekanismen som är helt integrerad i greppet säkerställer mycket praktiskt och enkelt arbete. Ergonomisk omkoppling mellan höger-, vänster- och 0-läge. Kraftform Plus-grepp för ergonomiskt arbete som undviker blåsor och valkar. Magnetisk bitshållare för bits med 1/4"-sexkantsfattning.

13 seghärdade bits för universell användning (krysspårsbits Phillips och Pozidriv, TORX®, insex och spår), 50 mm lång; kemiskt nickelpläterade, med verktygsväljare Take it easy: Med färgkodade fattningar och storleksstämpel för att snabbt hitta önskad bits.

- Extremt litet bitshandtag för bits med 1/4" sexkantsfattning
- Integrerad spärrmekanism i greppet
- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Hög arbetshastighet: Spärrmekanismen kan också användas för snabbrotation vid skruvning
- Ergonomisk intuitiv växling mellan höger-, vänster- och 0-läge
- Stark permanentmagnet i bitshållaren håller bitsen i ett säkert grepp
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- För montering på Wera 2go-systemet

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051060**001	*229755*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051065**001	*229816*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			868/4 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Spärrskruvmejselsats med 15 delar. Bitshandtag med intuitiv spärrfunktion. Spärrmekanismen (integrerad i handtaget) med tät stegning (36 tänder/returvinkel 10°) förenklar och accelererar skruvningen utan tidsödande omtag. Även snabbrotation är möjlig. Spärrmekanismen är helt integrerad i handtaget och säkerställer mycket praktiskt och behagligt arbete. Ergonomisk omkoppling mellan höger-, vänster- och 0-läge.

Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete utan blåsor och valkar. Magnetisk bitshållare för bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt din ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Snabbfästet Rapidaptor möjliggör blixtsnabba bitsbyten utan verktyg. Den starka permanentmagneten håller bitsen i ett säkert grepp. 13 seghärdade bits för universell användning (krysspår Phillips och Pozidriv, TORX®, spår och insex), 89 mm långa, kemiskt nickelpläterade.

- Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051061**001	*229779*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✱	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

[1] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051066**001	*229823*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

[1] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1

Kraftform pistolgrepp för 1/4"-bits. Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster. För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen.

Rapidaptor-tekniken i bitshållaren tillåter snabbt bitsbyte.

Inklusive 6 BiTorsion-bits för hög livslängd, seghärdade, för universell användning; i greppet integrerat bitsmagasin.

Den starka permanentmagneten i 1/4"-bitsfattningen håller bitsen säkert. Kraftform-pisolgreppet i 2-komponentsmaterial tillåter kraftig hävstångsverkan. Det robusta textilhölstret kan fästas på bältet.

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- Integrerat bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Innovativ Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Det robusta textilhölstret kan fästas på bältet

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1

Code	EAN 4013288			
05**051535**001	*234087*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

- 6 x 25 mm bits med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- 6 x 89 mm bits, seghärdad, för universell användning

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

Code	EAN 4013288			
05**051536**001	*234094*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 1

Extra litet bitshandtag med extremt kort bitshållare för svåråtkomliga punkter.

Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster. För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen.

Inklusive 6 BiTorsion-bits för hög livslängd, seghärdade, för universell användning. Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning och storleksstämpel för att snabbt hitta önskad bits.

Den starka permanentmagneten i bitsfattningen håller bitsen säkert. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och precist arbete.

- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Den innovativa spärrmekanismen tillåter enkel snabbrotation. En riktig problemlösare när skruven inte ger motstånd
- Med 6 BiTorsion-bits i magasin: Krysspår Phillips, TORX® och spår – seghärdade
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 1

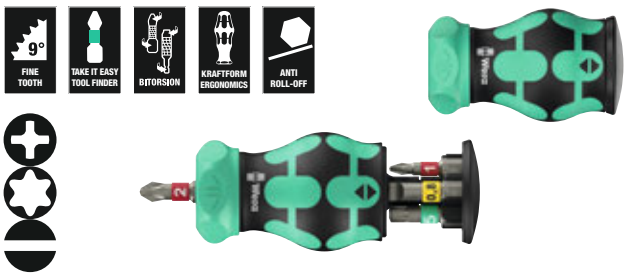

Code	EAN 4013288			
05**008891**001	*233936*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 2

- Med 6 BiTorsion-bits i magasin: Krysspår Phillips och Pozidriv, TORX® och spår – seghärdade

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 2

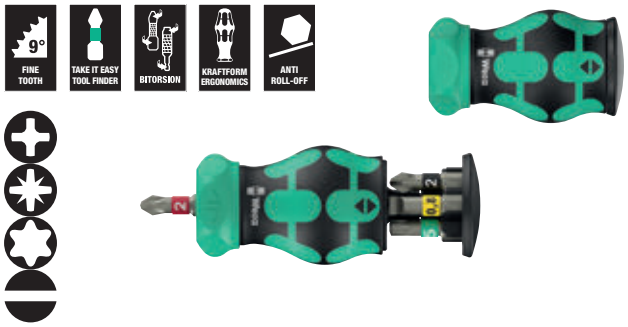

Code	EAN 4013288			
05**008892**001	*233943*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 4

- Med 6 bits i magasin: Krysspår Phillips, spår och fyrkant (Robertson); seghärdad

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 4

Code	EAN 4013288			
05**008893**001	*233950*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bicycle Set 5

- Bits i rostfritt stål
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Sats för cykelreparation

Bicycle Set 5

Code	EAN 4013288			
05**004186**001	*233929*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Vario RA

Växelklingsats med 7 delar.

1 Kraftform handhållare med 6 mm insexfattning för kombiklingor (dubbelklingor) i Wera Vario-serien. Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete. Att byta skruvningsriktning är intuitivt: vrid omkopplingsringen åt höger för att skruva åt höger, åt vänster för att skruva åt vänster. För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen.

Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial med sin kombination av hårda och mjuka greppytor tillåter ett fast grepp och precist arbete.

6 Wera Vario dubbelklingor (= 12 olika profiler), 175 mm lång, 6 mm sexkant. I robust vikfodral.

- Kraftform handhållare med 6 mm insexfattning för kombiklingor (dubbelklingor) i Wera Vario-serien
- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen
- Inklusive 6 Vario dubbelklingor
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

Kraftform Kompakt Vario RA

Code	EAN 4013288			
05**051540**001	*234070*			1
			80 RA 1x 6x113,5	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	

[1] utan kulhuved

838 RA-R bitshandtag med spärrfunktion, 1/4"

Högkvalitativt bitshandtag. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring.

För bits med ¼"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4
- Integrerad spärrmekanism i greppet
- Det integrerade spärrhandtaget med tät stegning möjliggör snabbt och säkert arbete
- Hög arbetshastighet: Spärrmekanismen kan också användas för snabbrotation vid skruvning
- Ergonomisk intuitiv växling mellan höger-, vänster- och 0-läge
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Magnetisk

838 RA-R L Bitshandtag med spärrfunktion, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**051494**001	*233608*	1/4"	140	111				1

838 RA-R M bitshandtag med spärrfunktion, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051493**001	*229748*	1/4"	123,5	98				1

838 RA S bitshandtag med spärrfunktion, 1/4"

- Extremt litet bitshandtag för bits med 1/4" sexkantsfattning
- Stark permanentmagnet i bitshållaren håller bitsen i ett säkert grepp
- Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning

838 RA S bitshandtag med spärrfunktion, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051492**001	*229731*	1/4"	102	84				1

80 RA Vario Handhållare med spärrfunktion

- Kraftform handhållare med 6 mm insexfattning för kombiklingor (dubbelklingor) i Wera Vario-serien
- Ej lämplig för bits med 1/4" sexkantsfattning
- Det i greppet integrerade spärrhandtaget med tät stegning tillåter snabbt arbete
- Intuitiv omkoppling: Om jag vrider åt höger skruvar jag åt höger – om jag byter till vänster skruvar jag åt vänster
- För precist arbete kan spärrmekanismen avaktiveras med 0-positionen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp, för utmattningsfritt arbete

80 RA Vario Handhållare med spärrfunktion

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051495**001	*233998*	6	113,5					1

Kraftform Kompakt Turbo 1

Många användare skulle vilja kunna utföra skruvdragningsprocesser snabbare och utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som tillåter kraftfull slutåtdragning och som också är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel.

Lösningen är en inkopplingsbar planetväxel. Den är inbyggd i skruvmejselns grepp och fyrfaldigar arbetshastigheten rent mekaniskt vid lättlöpande förskruvningar.

Den ena handen fixerar den främre greppdelen, den andra roterar den bakre greppdelen. Turbofunktionen kan aktiveras eller deaktiveras med en knapptryckning.

Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för åtdragning och lossning med högt moment, t.ex. vid förskruvningar i trä, samt för finjustering. Robust, underhållsfri växel av stål med ett maximalt moment på 14 Nm vid avstängd turbofunktion.

Tack vare Rapidaptor-bitshållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4" sexkantsbits för de mest skilda skruvprofiler. Bitsen kan användas direkt tack vare Rapidaptor-funktionen och kan enkelt tas av genom att man trycker hylsan framåt.

- 4-faldigar skruvningshastigheten tack vare turbofunktionen (rent mekaniskt – utan batteri)
- Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning
- Turbofunktionen är till särskild nytta för lättlöpande förskruvningar
- För förskruvningar i t.ex. trä med kontinuerligt ökande moment kan verktyget användas utan turbofunktion, som en vanlig skruvmejsel
- Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål

Kraftform Kompakt Turbo 1

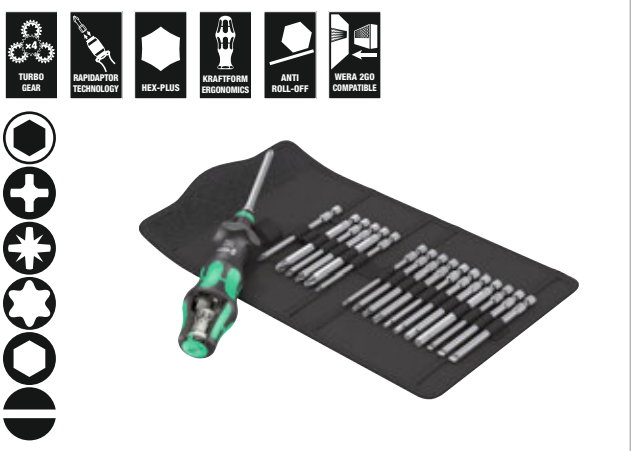

Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sexkantsklinga

826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

- 4-faldigar skruvningshastigheten tack vare turbofunktionen (rent mekaniskt – utan batteri)
- Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning
- Turbofunktionen är till särskild nytta för lättlöpande förskruvningar
- För förskruvningar i t.ex. trä med kontinuerligt ökande moment kan verktyget användas utan turbofunktion, som en vanlig skruvmejsel
- Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål

826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

9 seghärdade Wera-bits, för universell användning.

Torsionsform mot förtida förslitning. 1 skaft 813 R Kraftform med snabbfäste Rapidaptor, flerkomponentsmaterial för hög arbetshastighet och särskilt ergonomisk skruvning.

- Kraftform-skaft med snabbfäste Rapidaptor
- Torsionsform hos bits mot förtida förslitning
- Seghärdade bits, för universell användning
- Praktisk och robust förvaring

Kraftform Kompakt 10

Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 12

Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Storlek 00 modifierad enligt JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt 20 – Verktygskategorin för maskin- och handskruvning

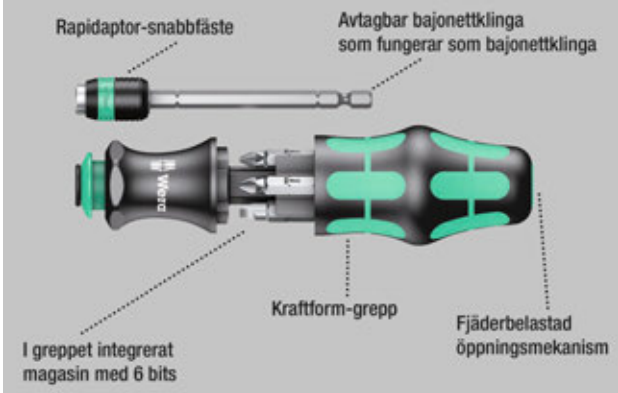

Weras kompaktverktyg möjliggör samtidig hantering av de båda typerna av skruvförband ”hand” eller ”maskin”. Det kompakta grepp/växelklingsystemet med olika klingor på minimalt utrymme gör användaren mobil och flexibel.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173) och Wera-fäste serie 1 och 4. Med anslutningsdel, bajonett, Rapidaptor-teknik.

Kraftform-grepp, med rullstopp, flerkomponents, för ergonomiskt skruvningsarbete. Integrerat bitsmagasin.

Denna sats ersätter en 6-delars skruvmejselsats och reducerar den nödvändiga utrustningen till ett minimum.

Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

- Skaft Kraftform med bajonettklinga och snabbfäste Rapidaptor
- Kraftform-grepp med rullstopp, flerkomponents och integrerat magasin
- I greppet infällbar bajonettklinga
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- I robust fodral

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

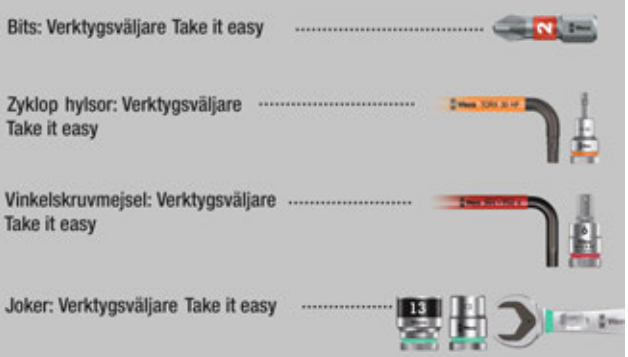

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 med fodral

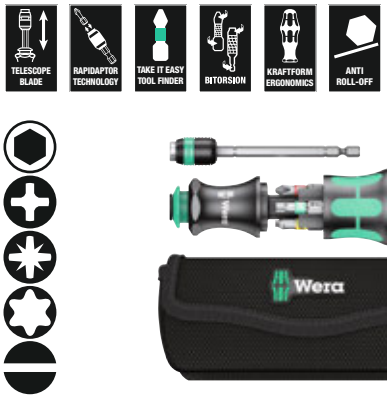

Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 med fodral

13 delars Kraftform Kompakt-sats med 6 st. 25 mm långa bits och 6 st. 89 mm långa. Weras kompaktverktyg möjliggör samtidig hantering av de båda typerna av skruvförband ”hand” eller ”maskin”.

Det kompakta grepp-/växelklingsystemet med olika klingspetsar på minimalt utrymme gör användaren mobil och flexibel.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173) och Wera-fäste serie 1 och 4. Med adapter, bajonett, Rapidaptor-teknik.

Flerkomponents Kraftform-grepp med rullstopp, för ergonomiskt riktigt skruvningsarbete. Integrerat magasin för förvaring av 25 mm långa bits. Verktyget ersätter en skruvmejselsats med 12 delar och minimerar utrustningsbehovet.

Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

- 6 x 25 mm bits med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel, 6 x 89 mm bits

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 25 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 26 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Bitssats för universell användning. Bitshandtag med 300 mm lång klinga och mycket tunn, låsbar bitshållare för att nå svåråtkomliga platser.

Tack vare det särskilt slanka utförandet går det att nå skruvar i mycket trånga monteringssituationer. Flerkomponents Kraftform-grepp för hög arbetshastighet och särskilt ergonomisk skruvning.

Magasin integrerat i handtaget för förvaring av bits. 6 seghärdade, 25 mm långa bits (krysspårsbits Phillips och Pozidriv samt TORX®). Denna sats ersätter en 6-delars skruvmejseluppsättning och reducerar nödvändig utrustning till ett minimum. Med sexkantigt rullstopp.

- För universell användning
- 300 mm lång styv klinga
- Bitshållare med mycket slank form för arbete i trånga utrymmen
- Säker bitshållfunktion tack vare låsmekanismen. Med starka permanentmagneter.
- Kompakt hållare av rostfritt stål för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN 3126, ISO 1173-C 6,3 och E 6,3
- 6 seghärdade bits, för universell användning

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**051028**001	*229588*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial sats 1

- Med 6 bits i magasin: Krysspår Phillips, spår och fyrkant (Robertson); seghärdad

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial sats 1

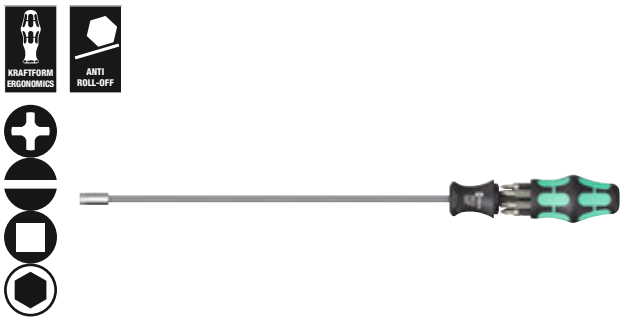

Code	EAN 4013288			
05**051032**001	*229724*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL VVS 1

- Särskilt lämplig för tillämpningar inom VVS-sektorn

Kraftform Kompakt 27 XL VVS 1

Code	EAN 4013288			
05**136075**001	*228994*			1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 sats 1

Wera kompaktverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomisk skruvning. Integrerat bitsmagasin i greppet, 6 bits med torsionszon för att undvika deformation av bitsspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel. Bitshållare med stark permanentmagnet för säker fasthållning av bits.

- Bitshandtag med bitsmagasin
- Bitshållare med stark permanentmagnet som håller bitsen i ett stadigt grepp
- Med 6 BiTorsion-bits i magasin: Krysspår Phillips och Pozidriv, TORX® och spår – seghärdade
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Kraftform Kompakt 27 sats 1

Code	EAN 4013288			
05**051510**001	*226556*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 sats 2

- Med 6 bits i magasin: Krysspår Phillips och spår, seghärdade

Kraftform Kompakt 27 sats 2

Code	EAN 4013288			
05**051511**001	*226587*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Imperial sats 1

- Med 6 bits i magasin: Krysspår Phillips, spår och fyrkant (Robertson); seghärdad

Kraftform Kompakt 27 Imperial sats 1

Code	EAN 4013288			
05**051512**001	*226594*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB

Wera kompaktverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Integrerat bitsmagasin i greppet, med plats för 6 bits. Bajonettklingan kan fällas in i trånga lägen.

Kan även tas ut för maskindrift. Snäppringen och den starka permanentmagneten håller bitsen säkert på plats.

- Adapter bajonett med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet
- Seghärdade bits, för universell användning

Kraftform Kompakt 28 SB

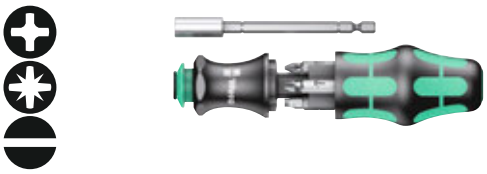

Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1

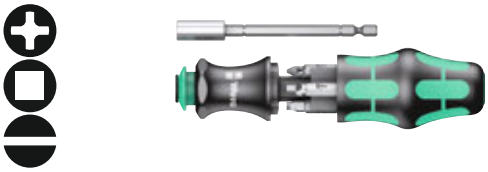

Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 40 och 41

- Vikfodral med 89 mm långa bits
- Kraftform-skaft med snabbfäste Rapidaptor
- Snabbfäste Rapidaptor tillåter snabbt bitsbyte
- Seghärdade bits, för universell användning
- Ergonomiskt Kraftform-grepp, för utmattningsfritt arbete

Kraftform Kompakt 40

Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 41

Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2–3,0 Nm

Vikfodral med 89 mm långa bits. Inklusive momentskruvmejsel 7441 med snabbfäste ”Rapidaptor” och flerkomponent Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete. För hand- och maskinskruvning.

17 delar. Kompakt grepp-/växelklingsystem för momentkontrollerade förskruvningar. Inklusive momentskaft 7441, inställbart från 1,2 till 3,0 Nm. Inställbar i steg om 0,10 Nm. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg.

God läsbarhet för skalvärden. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. Inklusive 16 bits med 89 mm längd.
Med praktiskt vikfodral för översiktlig förvaring.

- Inställbar Kraftform momentskruvmejsel med Rapidaptor-snabbfäste
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- För hand- och maskinskruvning
- Praktiskt vikfodral för översiktlig förvaring

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2–3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
		◉	**7400** 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

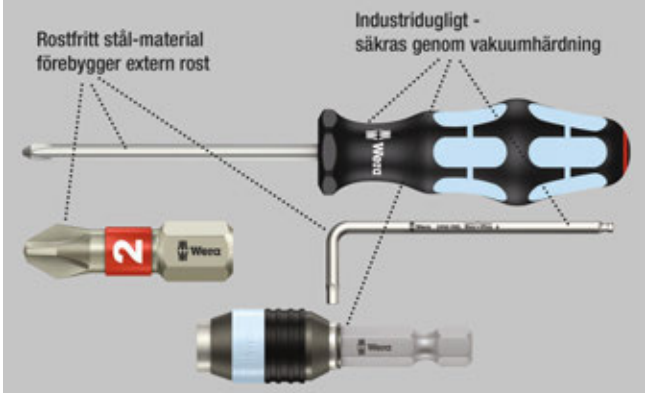

Vikfodral med 89 mm långa bits. Inklusive skaft 3816 R Kraftform med snabbfäste ”Rapidaptor” och flerkomponent Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete. Utförande i rostfritt stål förebygger extern rost. 17 delar.

Kraftform Kompakt 60, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
		◉	**3816 R** 1x 1/4"x119	
		✪	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**3855/4** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**3867/4 TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**3800/4** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**3840/4 Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 60, rostfritt stål, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 60

Vikfodral med 89 mm långa bits. Inklusive skaft 816 R Kraftform med snabbfäste ”Rapidaptor” och flerkomponents Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete.

Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. För hand- och maskinskruvning. 17 delar.

Kraftform Kompakt 60

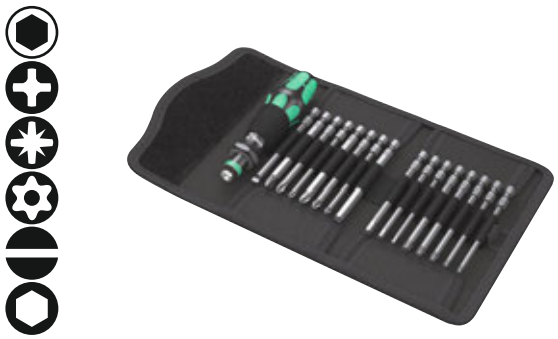

Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 60 Imperial

Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 60 KK

- Bits med sexkantskula gör att verktygsaxeln kan lutas

Kraftform Kompakt 60 KK

Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 TORX® KK 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89[1)]	
			842/4 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 62

Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sexkantsklinga

Bicycle Set 2

Cykelverktygssats i praktiskt vikfodral med 89 mm långa bits.

Inklusive bitshandtag 816 R Kraftform med snabbfäste Rapidaptor och flerkomponents Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete.

Bicycle Set 2

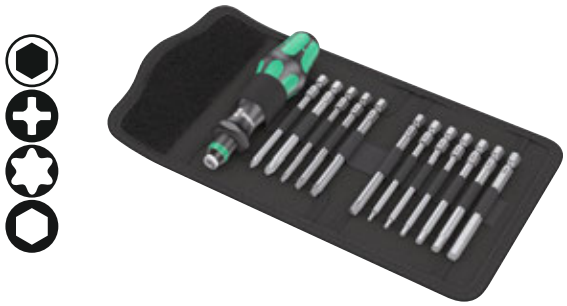

Code	EAN 4013288		
05**004171**001	*211439*		1
		816 R 1x 1/4"x119	
		851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
		Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 70 Universal

32-delars sats med handtag 816 R Kraftform med snabbfäste ”Rapidaptor” och flerkomponents Kraftform-handtag för utmattningsfritt arbete.

Universalhållare Rapidaptor med stark permanentmagnet som också håller stora och tunga skruvar. Med 30 bits är användaren utrustad för nästan alla tillämpningsfall. I robust textilbox, lämplig för Wera 2go.

- Sats i robust textilbox med låg vikt för enkel transport
- Textilbox för montering på Wera 2go-systemet

Kraftform Kompakt 70 Universal

Code	EAN 4013288			
05**057113**001	*228345*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 71 Security

- Sats i robust textilbox med låg vikt för enkel transport
- Textilbox för montering på Wera 2go-systemet

Kraftform Kompakt 71 Security

Code	EAN 4013288			
05**057114**001	*228352*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 100

52 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot. Kompakt verktygssats med 52 skruvverktyg.

1 bitshandtag Rapidaptor med snabbfäste. 1 B bitshållare Rapidaptor med snabbfäste för montering i skruvdragare eller i chucken på elektroniskt styrd borrmaskin. 30 BiTorsion bits med 25 mm längd för hög livslängd, seghärdad (BTZ), för universell användning, extra hård (BTH), 12 Impaktor-bits med 50 mm längd för särskilt höga krav.

8 L-nycklar med Hex-Plus-profil (förhindrar släppning av insexskruvar) och sexkantskulhuvud på den långa skänkeln för arbete i vinkel.

Robust textillåda med hög livslängd, kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil.

- Robust, ytskonande och kompakt textilbox
- Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- BiTorsion bits med 25 mm längd för hög livslängd
- Impaktor-bits med 50 mm längd för extra höga krav
- L-nycklar med Hex-Plus-profil (förebygger skador på insexskruvar)

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

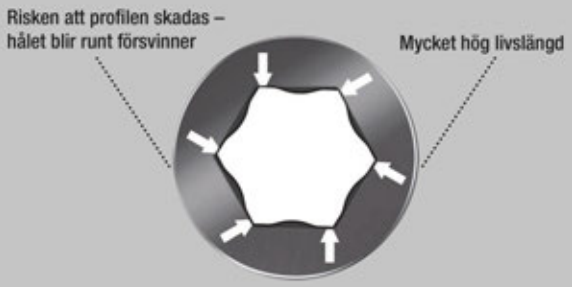

Kraftform Kompakt 100

Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 Impaktor DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 Impaktor DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 TORX® Impaktor DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 Impaktor DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1] Konventionell sexkantsprofil

Kraftform Kompakt 400

Querqriff-skruvmejsel: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen.

Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp. Speciell ytbehandling för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.
- Med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Bitshållare i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

Kraftform Kompakt 400

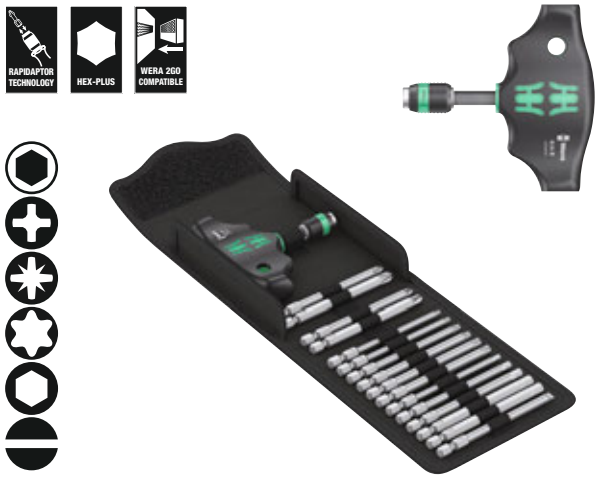

Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
		◉	**416 R** 1x 1/4"x45	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89[1)]	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt Stubby magasin

Extra litet bitshandtag med kort bitshållare för svåråtkomliga punkter. Inklusive 6 bits som finns i ett magasin i handtaget. Med en total längd på endast 65 mm blir Kraftform Kompakt Stubby en riktig miniskruvmejselverkstad.

Den starka permanentmagneten i bitshållaren håller bitsen säkert. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

- Kort och kompakt Stubby-form för arbete i trånga utrymmen med 6 bits i det integrerade magasinet
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- 1/4" bitshållare med stark permanentmagnet
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Kraftform Kompakt Stubby magasin 1

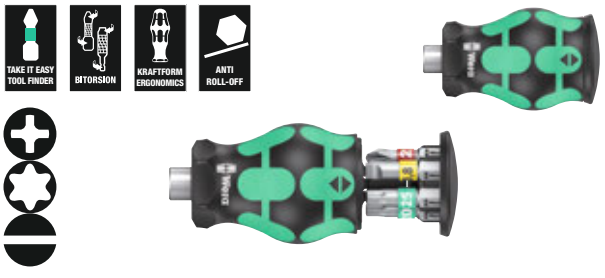

Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin 2

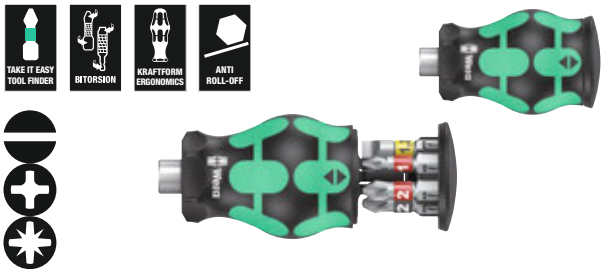

Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin 3

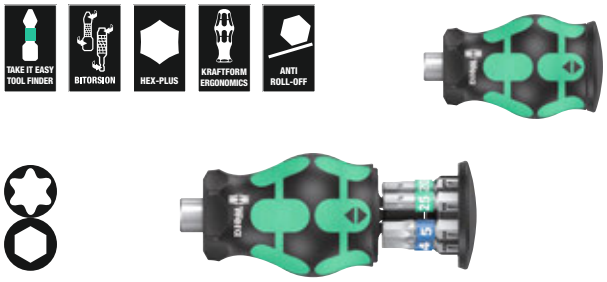

Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin 4

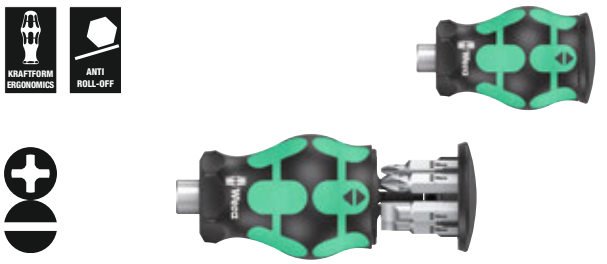

Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin 5

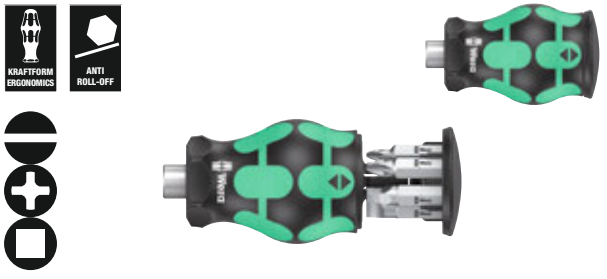

Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby 1

Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs. Extra litet bitshandtag med kort klinga för svåråtkomliga punkter.

För bits med ¼"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1. Med stark permanentmagnet, som håller även stora och tunga skruvar på plats. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete. Högkvalitativa BiTorsion-bits med BiTorsionszon för att förhindra deformation av bitsspetsen vid höga belastningar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym. För montering på Wera 2go-systemet.

- Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs
- Stubby-bitshandtag: Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Bits med BiTorsion-zon för att dämpa belastningstoppar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Kraftform Kompakt Stubby 1

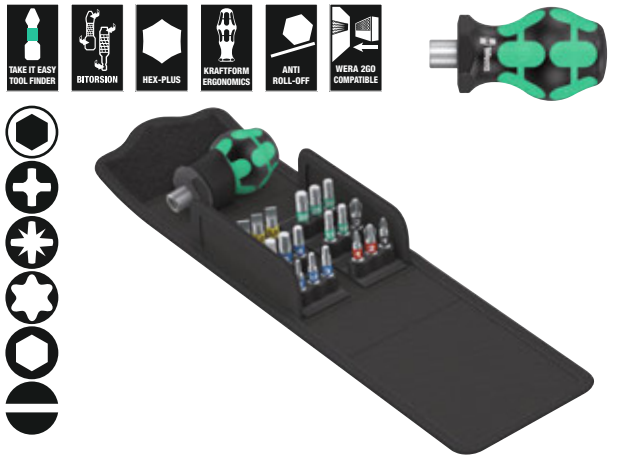

Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x ¼"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 11

Stubbymagasin för snabba ingrepp på cyklar. Extra litet bitshandtag med kort bitshållare för svåråtkomliga punkter. Inklusive 7 bits av rostfritt stål, varav 6 finns i ett magasin i handtaget och 1 i bitshållaren.

Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete. Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

- Kort och kompakt Stybby-form för arbete i trånga utrymmen, med 7 medföljande bits
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Rostfritt stål bits
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Bicycle Set 11

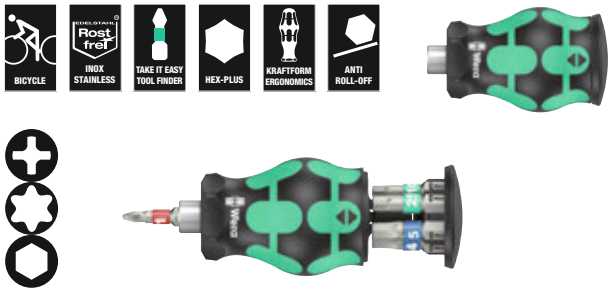

Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

88/1 Vario-sats

Vario-sats med handhållare och klingor, 11 delar. I praktisk bältesväska som håller verktygen säkra och skyddade men alltid till hands. Kraftform-greppet på skaftet garanterar bekvämt ergonomiskt arbete och förebygger blåsor och valkar.

Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Via det integrerade sexkantsgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.

Dubbelklingorna är gjorda av högkvalitativt bitsmaterial och är därför mycket slitstarka. Weras Black Point-spetsar på klingorna ger precis passform och optimerat korrosionsskydd.

- Vario-sats med skaft och 10 kombiklingor
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Nicromatt sexkantigt klingmaterial, 6 mm
- Wera Black Point-spetsar ger precis passning med optimerat korrosionsskydd
- I robust bältesfodral

88/1 Vario-sats

Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Vario Handtag

- Handtag Kraftform med rullstopp med 10 mm nyckelgrepp
- För att hålla 6 mm Vario-klingor eller Vario-adaptrar

80 Vario Handtag

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario T-handtag för Vario-klingor

Querqriff-skruvmejsel: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen.

Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp. Bitshållare för Bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna.

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.
- Vario-T-handtag för 6 mm Vario-klingor och -adapter

95 Vario T-handtag för Vario-klingor

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Adapterklinga

- Vario adapterklinga med snabbfäste för Vario-skaft
- För bits med 1/4" sexkantsfattning
- 1/4" snabbfäste med stark permanentmagnet

830 Adapterklinga

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Vario Förlängning

- Vario-förlängning för Vario-klinga och -adapter
- Nicromatt sexkantsmaterial, 6 mm

91 Vario Förlängning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Adapterklinga

- För hylsmejselinsatser med 1/4" innerfyrkant-fattning

712 Adapterklinga

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Vario Kombiklinga

Kombiklinga för Vario-grepp. Dubbelklingorna är gjorda av högkvalitativt bitsmaterial och är därför mycket slitstarka. Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd.

81 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] utan kulhuved

85 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Kombiklinga för Pozidriv-skruvar

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Kombiklinga för innerfyrkantsskruvar

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Kraftform Kompakt 900 RA sats 1

Slagskruvdragare 921 kombinerar fördelarna med manuella slagskruvdragare, kompaktverktyg och skruvmejslar med genomgående klinga. Slagskruvfunktionen har ett lossningsmoment på upp till 25 Nm.

Den robusta bitshållaren gör det möjligt att använda specialbits för olika skruvprofiler. Det genomgående klingan säkerställer förlustfri kraftöverföring. Slagskruvdragarfunktionen och skruvdragarfunktionen kan växlas efter behov.

- Kompakt och robust utbytbar växelkling-skruvmejselsats med inkopplingsbar manuell slagskruvningsfunktion
- För lossning av envisa skruvförband
- Hammarimpulsen omvandlas till en vridande rörelse med ett lossningsmoment på ca 25 Nm – förlustfritt via den genomgående klingan
- Omkopplingsbar mellan slagskruvmejsel- och skruvmejselfunktion
- Specialhärdade och extra slitstarka bits med 1/4"-sexkantsfattning
- Kombinerar fördelarna med manuella slagskruvdragare, kompaktverktyg och skruvmejslar med genomgående klinga

Kraftform Kompakt 900 RA sats 1

Code	EAN 4013288			
05**018110**001	*222176*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			855 S 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 900 Imperial sats 1

Code	EAN 4013288			
05**018111**001	*222312*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70	
			868 S 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

921 Kraftform Plus slagskruvdragare – Serie 900

Slagskruvdragare 921 kombinerar fördelarna med manuella slagskruvdragare, kompaktverktyg och skruvmejslar med genomgående klinga. Slagskruvfunktionen har ett lossningsmoment på upp till 25 Nm.

Den robusta bitshållaren gör det möjligt att använda specialbits för olika skruvprofiler. Det genomgående klingan säkerställer förlustfri kraftöverföring. Slagskruvdragarfunktionen och skruvdragarfunktionen kan växlas efter behov.

- För lossning av envisa skruvförband
- Med omkopplingsbar manuell slagskruvningsfunktion
- Hammarimpulsen omvandlas till en vridande rörelse med ett lossningsmoment på ca 25 Nm – förlustfritt via den genomgående klingan
- Omkopplingsbar mellan slagskruvmejsel- och skruvmejselfunktion

921 Kraftform Plus slagskruvdragare – Serie 900

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**0181001**00	*221698*	1/4"	163,5	6 7/16"				1

851 S Phillips krysspårsbits för slagskruvdragare

Extra seghärdad bits för krysspårsskruvar Phillips-Recess. Därigenom förhindras förtida brott på bitsen och livslängden ökar.

Lämplig för användning med Wera slagskruvdragare 921. Med 1/4"-sexkantsfattning.

- För krysspårsskruvar Phillips-Recess
- Extra seghärdade för hög livslängd
- 1/4" sexkantsfattning
- För användning med Wera 921 slagskruvdragare

851 S Phillips krysspårsbits för slagskruvdragare

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**0181600**01	*222510*	PH 1	70	2 3/4"				5
05**0181610**01	*222527*	PH 2	70	2 3/4"				5
05**0181620**01	*222534*	PH 3	70	2 3/4"				5

855 S Pozidriv krysspårsbits för slagskruvdragare

Extra seghärdade bits för Pozidriv-skruvar. Därigenom förhindras förtida brott på bitsen och livslängden ökar.

Lämplig för användning med Wera slagskruvdragare 921. Med 1/4"-sexkantsfattning.

- Lämpligt för krysspårsskruvar Pozidriv
- Extra seghärdade för hög livslängd
- 1/4" sexkantsfattning
- För användning med Wera 921 slagskruvdragare

855 S Pozidriv krysspårsbits för slagskruvdragare

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**0181630**01	*222541*	PZ 1	70	2 3/4"				5
05**0181640**01	*222558*	PZ 2	70	2 3/4"				5
05**0181650**01	*222565*	PZ 3	70	2 3/4"				5

867 S TORX® bits för slagskruvdragare

Extra seghärdad bits för inner TORX® skruvar. Därigenom förhindras förtida brott på bitsen och livslängden ökar.

Lämplig för användning med Wera slagskruvdragare 921. Med 1/4"-sexkantsfattning.

- För inner TORX® skruvar
- Extra seghärdade för hög livslängd
- 1/4" sexkantsfattning
- För användning med Wera 921 slagskruvdragare

867 S TORX® bits för slagskruvdragare

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**0181660**01	*222572*	TX 15	70	2 3/4"				5
05**0181670**01	*222589*	TX 20	70	2 3/4"				5
05**0181680**01	*222596*	TX 25	70	2 3/4"				5
05**0181690**01	*222602*	TX 30	70	2 3/4"				5
05**0181700**01	*222619*	TX 40	70	2 3/4"				5

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

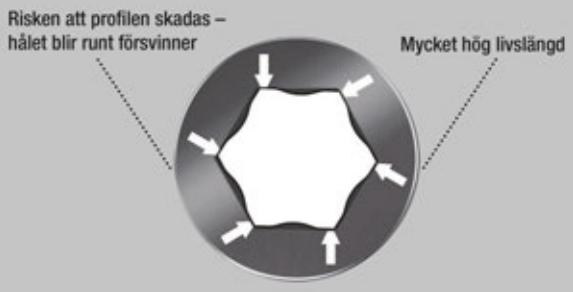

Extra seghärdad bits för insexskruvar. Därigenom förhindras förtida brott på bitsen och livslängden ökar.

Lämplig för användning med Wera slagskruvdragare 921.
Med 1/4"-sexkantsfattning.

- För insexskruvar
- Extra seghärdade för hög livslängd
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- 1/4" sexkantsfattning
- För användning med Wera 921 slagskruvdragare

840 S Hex-Plus insexbits för slagskruvdragare

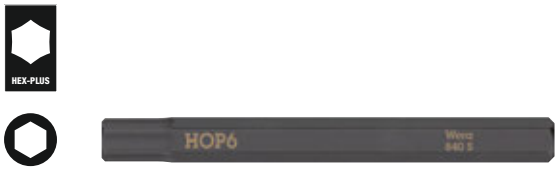

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**018150**001	*222428*	3,0		70	2 3/4"			5
05**018151**001	*222435*	4,0		70	2 3/4"			5
05**018152**001	*222442*	5,0		70	2 3/4"			5
05**018153**001	*222459*	6,0		70	2 3/4"			5
05**018154**001	*222466*		1/8"	70	2 3/4"			5
05**018155**001	*222473*		5/32"	70	2 3/4"			5
05**018156**001	*222480*		3/16"	70	2 3/4"			5
05**018157**001	*222497*		1/4"	70	2 3/4"			5

800 S spårbits för slagskruvdragare

Extra seghärdad bits för spårskruvar. Därigenom förhindras förtida brott på bitsen och livslängden ökar.

Lämplig för användning med Wera slagskruvdragare 921.
Med 1/4"-sexkantsfattning.

- För spårskruvar
- Extra seghärdade för hög livslängd
- 1/4" sexkantsfattning
- För användning med Wera 921 slagskruvdragare

800 S spårbits för slagskruvdragare

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**018140**001	*222398*	0,8	4,0	70	2 3/4"			5
05**018141**001	*222404*	1,0	5,5	70	2 3/4"			5
05**018142**001	*222411*	1,2	6,5	70	2 3/4"			5

868 S innerfyrkantsbits för slagskruvdragare

Extra seghärdad bits för innerfyrkantsskruvar. Därigenom förhindras förtida brott på bitsen och livslängden ökar.

Lämplig för användning med Wera slagskruvdragare 921.
Med 1/4"-sexkantsfattning.

- För innerfyrkantsskruvar
- Extra seghärdade för hög livslängd
- 1/4" sexkantsfattning
- För användning med Wera 921 slagskruvdragare

868 S innerfyrkantsbits för slagskruvdragare

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018171**001	*222626*	# 1	70	2 3/4"				5
05**018172**001	*222633*	# 2	70	2 3/4"				5
05**018173**001	*222640*	# 3	70	2 3/4"				5

Kraftform Kompakt W 1 underhåll

Kompakt verktygssats med de 35 viktigaste skruvverktygen, för underhållsarbeten inom- och utomhus.

Med VDE-skaft samt 12 VDE-klingor. 1 Joker dubbelnyckel med hållarfunktion, ändanslag, liten returvinkel och extremt fin tandning. Med det ofattbart snabba 1/4" spärrskaftet Zyklop Speed samt tillbehör. 8 hand- och maskinhylsor, storlekar 5,5–13. 1 universalbitshållare, 7 25 mm bits, 1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 enpolig fasprovare 247. Mycket robust textillåda med hög livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

- Otroligt snabba Zyklop Speed-spärrhandtaget med svängbart spärrhuvud och 5 definierade fixeringar
- Hand- och maskinhylsor (ej slag) med kulspärrspår och räffling i bakre änden för bättre grepp
- Joker U-dubbelnyckel med hållarfunktion, ändanslag, liten returvinkel och greppande tänder
- VDE-isolerat Kraftform-skaft och växelklingor med reducerad klingdiameter
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning
- Sats i robust textillåda

Kraftform Kompakt W 1 underhåll

Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt W 2 underhåll

Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

[1] ej Lasertip

Kraftform Kompakt W Imperial 1 underhåll

Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

[1] ej Lasertip

Kraftform Kompakt H 1 Trä

Kompakt verktygssats med de 41 viktigaste skruvverktygen för arbete i trä, med det robusta bitsspärrskaftet Zyklop Mini med förlängning och hylsadapter, 8 hand- och maskinhylsor storlek 5,5–13. 1 spärrskaft 816 RA med spärrfunktion, tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), maximalt moment 50 Nm och bitshållare med Rapidaptor-teknik.

1 universell bitshållare, 6 bits med längden 25 mm, 16 bits med längden 89 mm, 5 träspiralborrbits med diameter 3–8 mm, 1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 enpolig fasprovare 247. Mycket robust textillåda med hög livslängd, kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan, extra gott ytskydd med textilmaterial. Låg vikt och volym för enkel transport.

- Robust Zyklop Mini-spärrhandtag för bits och hylsor
- Moment över 65 Nm med tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Spärrskruvmejsel med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Högkvalitativa träspiralborr-bits för borrning i barrträ, lövträ och belagda skivmaterial
- Sats i robust textillåda

Kraftform Kompakt H 1 Trä

TAKE IT EASY TOOL FINDER · HEX-PLUS · ULTRA COMPACT · WERA 2GO COMPATIBLE

Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [2]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser
[2] Sexkantsklinga
[**] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt M 1 Metall

Kompakt verktygssats med de 39 viktigaste skruvverktygen, för metallarbete. Med det otroligt snabba 1/4" spärrskaftet Zyklop Speed samt tillbehör: 7 hand- och maskinhylsor storlek 5,5–13; 1 bitshandtag. 13 bits med längden 89 mm, 6 kombi-gängtapp-bits, 6 metallspiralborr-bits med diameter 3–10 mm.

1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 enpolig fasprovare 247. mycket robust textillåda med hög livslängd, kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan, extra gott ytskydd med textilmaterial. Låg vikt och volym för enkel transport.

Kraftform Kompakt M 1 Metall

Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] Sexkantsklinga
[*] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt SH 1 sanitet/värme/rör

Kompakt verktygssats med de 25 viktigaste skruvverktygen före sanitets- och värmearbete. Med 2 JOKER U-nycklar, 1/4" spärrskaft Zyklop samt tillbehör, 6 x 89 mm bits, 5 flerkomponents Kraftform Plus-skruvmejslar och enpolig fasprovare.

Två Joker U-ringspärrnycklar med speciell fasthållningsplatta för att förhindra att skruven glider eller tappas, samt för större överförbar kraft. 1 Zyklop-spärrskaft 8000 A (1/4") för snabbt och kraftfullt arbete, 3 Zyklop hylsor 8790 HMA för hand- och maskinskruvning, 1 Zyklop adapter 8784 A1 för bits, 6 TORX® HF bits 867/4 med hållarfunktion för TORX® skruvar för säkert tillförande utan förlust av skruvar. 1 enpolig fasprovare 247. 2 Kraftform serie 100 spårskruvmejsel 160 i och 160 iS för säkert arbete upp till 1 000 Volt (160 iS med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar).

1 Kraftform skruv- och huggmejsel 932 A (spår) med genomgående sexkantsklinga och integrerad slagyta för skruvning och lättare mejsling. 2 hylsskruvmejsel 395 HO med ihåligt skaft för att dra åt eller lossa skruvar på långa bultar liksom hårt sittande skruvförband.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- U-ringspärrnycklar Joker med speciell fasthållningsplatta mot glidning/förlust av skruv
- Zyklop Speed-spärrhandtag för snabbt och kraftfullt arbete
- Isolerad Kraftform VDE spårskruvmejsel för säkert arbete upp till 1 000 Volt
- Kraftform skruv- och huggmejsel med genomgående sexkantsklinga och integrerad slagyta
- Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft för långa bultar

Kraftform Kompakt SH 1 sanitet/värme/rör

Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50[1)]	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2)]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

1) Genomgående sexkant; ej Take it easy.

2) Hexagonal klinga.

Kraftform Kompakt SH 2 sanitet/värme/rör

- 15 skruvningsverktyg för VVS/uppvärmning i kompakt och robust Wera Textilbox
- U-ringspärrnycklar Joker med speciell fasthållningsplatta mot glidning/förlust av skruv
- Isolerad Kraftform VDE spårskruvmejsel för säkert arbete upp till 1 000 Volt
- Kraftform skruv- och huggmejsel med genomgående sexkantsklinga och integrerad slagyta
- Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft för långa bultar
- VDE-isolerat Kraftform-skaft och växelklingor med reducerad klingdiameter
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare “Take it easy”: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning

Kraftform Kompakt SH 2 sanitet/värme/rör

Code	EAN 4013288			
051360260001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt F 1 skruvverktygssats för fönstertillverkare

Kompakt skruvningsverktygssats med de 36 viktigaste verktygen för fönstertillverkning.

- Högkvalitativ universalverktygssats med 36 delar för professionella fönstertillverkare
- Bitshandtag 393 S, extra smalt med böjligt skaft, för arbete i svåråtkomliga utrymmen
- Hylsmejsel- och bitssortiment i högkvalitativ Wera-kvalitet, skräddarsytt för alla typer av fönstertillverkning.
- I kompakt och stabil verktygsbox av textilmaterial, kompatibel med Wera 2go

Kraftform Kompakt F 1 skruvverktygssats för fönstertillverkare

Code	EAN 4013288			
051340130001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 [2]	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser
[2] Sexkantsklinga

9532 Kedjebrytar-verkstadssats

Verktygssats med 18 delar för cykelverkstaden. Med bitsspärrhandtag Zyklop Mini och bitshandtaget och de 89 mm och 25 mm långa bitsen kan skruvar av typ insex, TORX® och Phillips krysspår hanteras.

Med den medföljande kedjebrytaren och -hållaren med utbytbart nitstift kan cykelkedjor öppnas och stängas (lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar). Kedjelåstången gör det enkelt att öppna och stänga kedjor med kedjelås.

- Verktygssats för cykelverkstaden
- Med Wera bitsspärrhandtag Zyklop Mini 1, bitsspärrhandtag 816 R, 1 kedjebrytare, 1 kedjehållare, reservdelssats kedjebrytarstift, 1 kedjelåstång, 10 bits med 89 mm längd, 2 bits med 25 mm längd
- Med kedjebrytare och -hållare med utbytbart nitstift för öppning och stängning av cykelkedjor. Lämplig för kedjor till cyklar med 1 till 12 växlar
- Kedjelåstång för öppning och stängning av kedjor med kedjelås
- I robust vikfodral

9532 Kedjebrytar-verkstadssats

Code	EAN 4013288			
05**136042**001	*229571*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
		○	**840/1 Z** 1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
			9512 Kedjekrok	
			9513 Kedjebrytare	
			9533 Kedjelåstång 1x 167,5	
			9534 3x 15,0	

[1] Sexkantsklinga

9100 Gitarr-verktygssats

Gitarr-verktygssats: Satsen innehåller alla verktyg som behövs för justering av gitarrer samt underhålls- och reparationsarbete. Wera L-nycklar i rostfritt stål med Hex-Plus-Profil (storl. 1,5; 2,0; 2,5 och 5,0 samt i tumstorlekarna 1/8", 5/32" och 3/16").

Weras 89 mm långa bits i rostfritt stål för insexskruvar (storl. 1,5; 2,0 och 2,5), Kraftform-handtag för 1/4"-bits, 1/4"-bits i rostfritt stål för spårskruvar (storl. 1,8 x 12 x 41 mm; 0,6 x 3,5 x 89 mm samt 1,2 x 8,0 x 89 mm), krysspårsskruvar (storl. PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm) och insexskruvar (storl. 0,05" x 25 mm), Wera-adapter för handtag (1/4"-sexkantshållare på handtaget till 1/4"-fyrkant hos hylsorna), Wera Zyklop-hylsor (storl. 10 och 1/2"), strängvev med 1/4"-sexkant för användning i handtaget, Knipex® strängskärare, bladmått, ingångsjack, 2 plektrum.

9100 Gitarr-verktygssats

Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
		◉	**815 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		⊖	**3800/1 TS** 1x 1,8x12,0x41	
		⊖	**3800/4** 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
		○	**3840/1 TS** 1x 0,05"x25	
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		○	**3950 PKL Imperial** 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 1/2"x50,0	
			9103	
			9105	
			9104	
			9101	
			9102	
			9110	
			KNIPEX® 74 01 140	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Rapidaptor – det kompakta funktionella miraklet

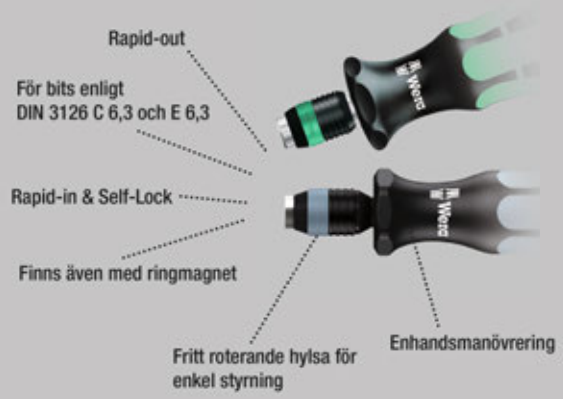

Högkvalitativt skaft för bits av rostfritt stål, förebygger extern rost. Snabbfästet Rapidaptor tillåter blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg.

Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt
DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, rostfritt stål
- Säker fasthållning av bits
- Snabbare bitsbyte
- Frihjulshylsa för styrning vid maskinskruvning

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

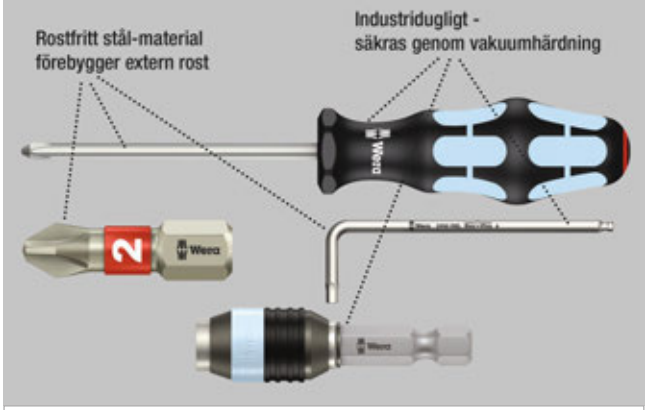

3816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

Högkvalitativt bitshandtag. Bajonettklingan med snabbväxlingsfattning kan fällas in i greppet för att möjliggöra snabbt manuellt arbete även när arbetsutrymmet är begränsat.

Snabbfästet Rapidaptor tillåter blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

- I greppet infällbar bajonettklinga

817 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R SB Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288		
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133	1

816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288				
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x 1/4"x119		1

813 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S Bitshandtag extra slim med böjligt skaft

Skruvmejsel med böjlig klinga för att nå svåråtkomliga punkter. Tack vare utförandet med en särskilt slank bitshållare kan olika skruvprofiler också användas i mycket trånga utrymmen.

Flerkomponents Kraftform-grepp för hög arbetshastighet och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning.

- Flexibelt böjligt skaft
- Säker bitshållfunktion tack vare låsmekanismen. Med starka permanentmagneter.
- Kompakt hållare av rostfritt stål för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN 3126, ISO 1173-C 6,3 och E 6,3
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning

393 S Bitshandtag extra slim med böjligt skaft

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Bitshandtag med böjligt skaft

Högkvalitativt bitshandtag med böjligt skaft från Wera. Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Med snabbfäste för snabbt bitsbyte. Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bitshandtag med böjligt skaft och snabbfäste
- Med flexibel rundklinga

392 Bitshandtag med böjligt skaft

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

815/1 Bitshandtag, 1/4"

- För 1/4"-bits
- Magnetisk

815/1 Bitshandtag, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**145100**001	*234308*	1/4"	78	68				3

813 Bitshandtag

- Bitshandtag för bits med 1/4" sexkantsfattning
- Magnetisk

813 Bitshandtag

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Bitshandtag med stark permanentmagnet

- Med sexkantsklinga, nicromatt
- Hylsa av rostfritt stål med stark permanentmagnet för säker passning av bits

812/1 Bitshandtag med stark permanentmagnet

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Stubby-bitshandtag, magnetiskt

Extra litet bitshandtag med kort klinga för svåråtkomliga punkter. För bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete. Med stark permanentmagnet, som håller även stora och tunga skruvar på plats.

Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Bitshandtag i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna
- För 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Stubby-bitshandtag, magnetiskt

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Bitshandtag med stoppring

- Bitshandtag med snäppring för bits med 1/4" sexkantsfattning

810/1 Bitshandtag med stoppring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Wera
Wera
Wera
TOOL
REBELS
BE A TOOL REBEL
Wera

Verkstadsvagnar och skumgummiinsatser

9700 Tool Rebel-verkstadsvagn 1

Exklusiv verkstadsvagn i Tool Rebel-utförande. 5 platta och 2 höga lådor säkerställer effektiv, mobil organisation av verktyg och material.

Extremt robust utförande tack vare en dubbelväggig konstruktion och helsvetsad stomme. För daglig tuff verkstadsanvändning.

Bestyckad med 4 Wera skumgummiinsats: 9710 skumgummiinsats skruvmejselsats 1, 9720 skumgummiinsats 8000 A Zyklop spärrhandtagssats 1, 9731 skumgummiinsats 6003 Joker ring-U-nyckelsats 1, 9740 skumgummiinsats L-nyckelsats 1.

- Exklusiv verkstadsvagn i Tool Rebel-utförande
- Extremt robust utförande tack vare dubbelväggig konstruktion
- Med 7 lådor (5 platta, 2 höga) – varav 2 platta lådor bestyckade med skumgummiinsatser och verktyg (inklusive Zyklop Speed-spärrhandtag och tillbehör, Joker U-nycklar, Kraftform-skruvmejslar, L-nycklar)
- Mått plana lådor (bredd x höjd x djup): 522 x 81 x 398 mm
- Mått höga lådor (bredd x höjd x djup): 522 x 166 x 398 mm
- Fullt utdragbar låda med kullagrade teleskopskenor, självstängande
- Alla lådor är individuellt laminerade med hög kvalitet
- Minimal tipprisk på grund av lådförregling – endast en låda kan öppnas i taget – inte flera samtidigt
- Båda sidor med fyrkanthål
- Högkvalitativa, hållbara skumgummiinsatser som inte avger kemiska ångor
- Optimal passform för smidigast möjliga uttagning av verktygen från skumgummiinsatserna

9700 Tool Rebel-verkstadsvagn 1

Code	EAN			
	4013288			
05**150130**001	*225085*			1
			1x 9710 **Skumgummiinsats skruvmejselsats 1**	
		⊖	**932 A** 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
		✪	**350** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✪	**350 PH stubbskruvmejsel** 1x PH 2x25	
		✪	**355** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**335** 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**334** 1x 1,2x6,5x150	
		⊖	**335 stubbskruvmejsel** 1x 1,0x5,5x24,5	
		✪	**2050 Micro** 1x PH 0x40 [1]	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0,40x2,5x80	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [2]; 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

			1x 9720 Skumgummiinsats 8000 A Zyklop spärrhandtag 1/4" sats 1	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [3]	
			1x 9731 Skumgummiinsats 6003 Joker sats 1	
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			Flasköppnare 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	
			1x 9740 Skumgummiinsats L-nyckelsats 1	
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
			950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500 Magnetiserare SB 1x 64,6	
			1x STABILA® måttband BM 100, 3 m, artikelnr 19570	
			1x 9840 1x 172,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

[2] ej Lasertip

[3] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9710 Skumgummiinsats skruvmejselsats 1

Slitstark skumgummiinsats; 2-färgad för snabb detektering av saknade delar; lämplig för Tool Rebel-verkstadsvagnen, bestyckad med 16 Wera Kraftform-skruvmejslar (verkstad, VDE, skruvmejsel, Micro) och 2 skruvhållare.

- Hållbar skumgummiinsats, varje verktyg har sin fasta plats; 2-färger, det syns direkt om ett verktyg saknas
- Högkvalitativ, hållbar skumgummiinsats som inte avger kemiska ångor
- Optimal passform för smidigast möjliga uttagning av verktygen från skumgummiinsatsen
- Vatten- och oljeavvisande, enkel att rengöra och underhålla
- Verktygen skyddas mot smuts och stötar
- 8 Kraftform Plus-skruvmejslar med hårda greppzoner för hög arbetshastighet och mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- 2 Kraftform Plus VDE-skruvmejslar med isolerad klinga för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- 2 Kraftform Micro-skruvmejslar med vridbar topp för snabb vridning
- 2 Stubby-skruvmejslar med kort klinga för svåråtkomliga punkter
- 2 skruvhållare (insatsverktyg med hållarfunktion för skruvar)
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 47 x 392 mm

9710 Skumgummiinsats skruvmejselsats 1

Code	EAN 4013288			
05**150101**001	*225122*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100**;** 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 1x80**;** 1x PH 2x100**;** 1x PH 3x150	
			350 PH stubbskruvmejsel 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80**;** 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100**;** 1x 1,0x5,5x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 stubbskruvmejsel 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [2]**;** 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

[2] ej Lasertip

[3] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9711 Skumgummiinsats VDE-skruvmejselsats 1

- Skruvmejsel med isolerade klingor för säkert arbete upp till 1 000 V, därav 5 med reducerad klingdiameter för djupsittande skruvar
- 2 skruvhållare (insatsverktyg med hållarfunktion för skruvar)
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 46 x 392 mm

9711 Skumgummiinsats VDE-skruvmejselsats 1

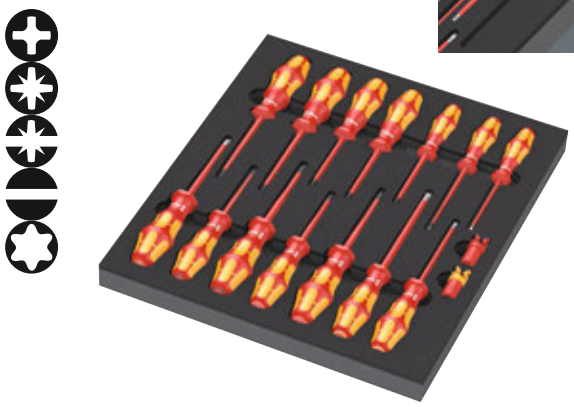

Code	EAN 4013288			
05**150102**001	*225320*			1
			162 iS PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9811 1x 344,0x30,0x392,0 [2]	

[1] ej Lasertip

[2] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9712 Skumgummiinsats TORX® HF-skruvmejselsats 1

- 6 Kraftform Plus-skruvmejslar med hårda greppzoner för hög arbetshastighet och mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- 4 Kraftform Micro-skruvmejslar med vridbar topp för snabb vridning
- 4 T-handtagskruvmejslar för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 45 x 392 mm

9712 Skumgummiinsats TORX® HF-skruvmejselsats 1



Code	EAN 4013288			
05**150103**001	*225283*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			2067 TORX® HF Micro 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200	
			9812 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9713 Skumgummiinsats sexkantsskruvmejselsats 1

- 4 Kraftform Plus-skruvmejslar med hårda greppzoner för hög arbetshastighet och mjuka greppzoner för hög momentöverföring, därav 2 med ihåligt skaft för utskjutande gängstänger
- 3 Kraftform Micro-skruvmejslar med vridbar topp för snabb vridning
- 5 T-handtagsskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment, med hållarfunktion för insexskruvar
- Med Hex-Plus-profil (förebygger släppning i insexskruvar)
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 45 x 392 mm

9713 Skumgummiinsats sexkantsskruvmejselsats 1



Code	EAN 4013288			
05**150104**001	*225290*			1
		○	**354** 1x 3,0x75; 1x 4,0x75	
		○	**2054 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60	
		○	**454 HF** 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			9813 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9714 Skumgummiinsats skruv- och huggmejsel skruvmejselsats 1

- 13 skruv- och huggmejslar för skruvning, mejsling och huggning
- Med genomgående sexkantsklinga
- Med slagyta och nyckelgrepp för överföring av högre moment
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 46 x 392 mm

9714 Skumgummiinsats skruv- och huggmejsel skruvmejselsats 1

Code	EAN 4013288			
05**150105**001	*232540*			1
		✚	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✪	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			9814 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05501051**001 av verkstadsvagnen.

9715 Skumgummiinsats skruvmejsel Kraftform Micro sats 1

- Kraftform Micro-skruvmejslar
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med rullstopp och vridbar topp för snabb åtdragning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 38 x 392 mm

9715 Skumgummiinsats skruvmejsel Kraftform Micro sats 1

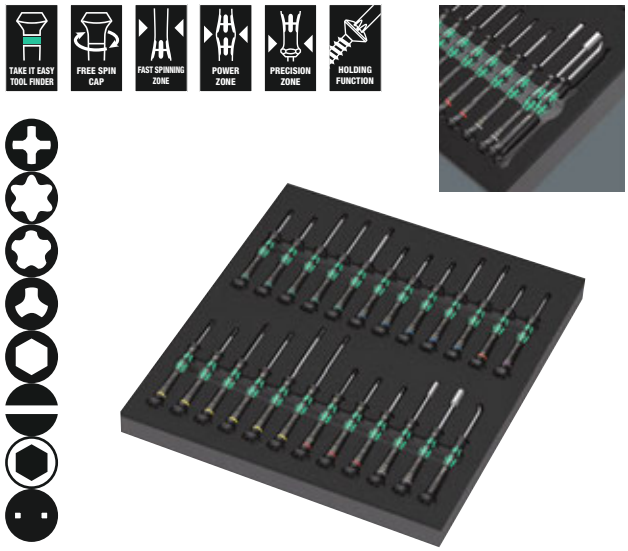

Code	EAN 4013288			
05**150106**001	*232557*			1
			2050 Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 [4]	
			2072 Micro 1x mx40	
			2054 Micro 1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			9815 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

[4] Utan hål

[**] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9720 Skumgummiinsats 8000 A Zyklop spärrhandtag 1/4" sats 1

- Zyklop Speed-spärrhandtaget kombinerar 5 spärrhandtag i ett
- Med svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel
- Sats med hylsor, bitshylsor, förlängningar och kardan
- 14 hylsor, 9-bitshylsor med hållarfunktion för TORX® skruvar, 9-bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 40 x 392 mm

9720 Skumgummiinsats 8000 A Zyklop spärrhandtag 1/4" sats 1

Code	EAN 4013288			
05**150110**001	*225139*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9721 Skumgummiinsats 8000 B Zyklop spärrhandtag 3/8" sats 1

- Zyklop Speed-spärrhandtaget kombinerar 5 spärrhandtag i ett
- Med svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel
- Sats med hylsor, förlängningar och kardan
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 45 x 392 mm

9721 Skumgummiinsats 8000 B Zyklop spärrhandtag 3/8" sats 1

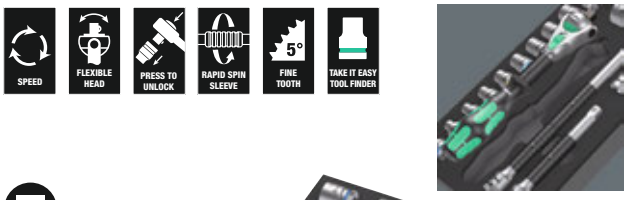

Code	EAN 4013288			
051**50111**001	*225306*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			9821 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9722 Skumgummiinsats 8000 C Zyklop spärrhandtag 1/2" sats 1

- Zyklop Speed-spärrhandtaget kombinerar 5 spärrhandtag i ett
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Sats med hylsor, förlängningar och kardan
- 17 hylsor, 9 bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 51 x 392 mm

9722 Skumgummiinsats 8000 C Zyklop spärrhandtag 1/2" sats 1

Code	EAN 4013288			
051**50112**001	*225207*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			9822 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9723 Skumgummiinsats Zyklop B 3/8"-bitshylssats 1

- Bitshylsor (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- 10 bitshylsor med hållarfunktion för TORX® skruvar, 11 bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar, 1 Zyklop-adapter med snabbfäste för 1/4"-bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Krom-vanadinstål ger hårdhet och slitstyrka
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 39 x 392 mm

9723 Skumgummiinsats Zyklop B 3/8"-bitshylssats 1

Code	EAN 4013288			
05**150113**001	*225313*			1
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8767 B HF 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
			8740 B HF 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
			9823 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9724 Skumgummiinsats 8010 B Zyklop Comfort spärrhandtagssats 1, 3/8"

- 1 Zyklop Comfort spärrhandtag, 14 hylsmejselinsatser 8790 B Impaktor, 1 Zyklop-förlängning 8798 B; 3/8"
- Zyklop Comfort spärrhandtag med plastöverdrag som ger en greppvänlig känsla
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador
- Tätstegad med 80 tänder för en kort returvinkel på bara 4,5°
- Slank konstruktion med mjuk, ergonomisk greppzon för arbete i mycket trånga utrymmen
- Säker hylsspärr med tryckknapp, snabb riktningsväxling med bara ett finger tack vare omkopplingsspaken
- Hylsmejselinsatser 8790 B Impaktor, även för användning med elektriska och tryckluftsdrivna slagskruvdragare, 3/8"
- Hylsmejselinsatser med Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd
- Hylsmejselinsatser med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 48 x 392 mm

9724 Skumgummiinsats 8010 B Zyklop Comfort spärrhandtagssats 1, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**150114**001	*232564*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	
			9824 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9725 Skumgummiinsats Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep hylsmejselinsats-sats 1

- Robusta Impaktor-hylsmejselinsatser för extremt hård belastning; för användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Lång hylsmejsel för djupsittande förskruvningar, även lämplig för utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 48 x 392 mm

9725 Skumgummiinsats Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep hylsmejselinsats-sats 1

Code	EAN 4013288			
05**150115**001	*232571*			1
			8790 C Impaktor Deep 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	
			9825 1x 172,0x30,0x392,0	

*) Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9726 Skumgummiinsats 8007 B VDE Zyklop VDE spärrhandtagssats 1, 3/8"

- Isolerat och 100 % enskilt kontrollerat Zyklop spärrhandtag 8007 B för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Tätstegat spärrhandtag med 80 tänder för en kort returvinkel på bara 4,5°
- Slank konstruktion med mjuk, ergonomisk greppzon för arbete i mycket trånga utrymmen
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador
- Hylsmejselinsatser, bitshylsor och förlängningar med förhöjd säkerhet tack vare 2-komponentsisolering med gul isolerande kärna under rött isolerande ytterskikt
- Bitshylsor 8767 B VDE HF med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation
- Bitshylsor 8740 B VDE HF med hållarfunktion för insexskruvar
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 45 x 392 mm

9726 Skumgummiinsats 8007 B VDE Zyklop VDE spärrhandtagssats 1, 3/8"

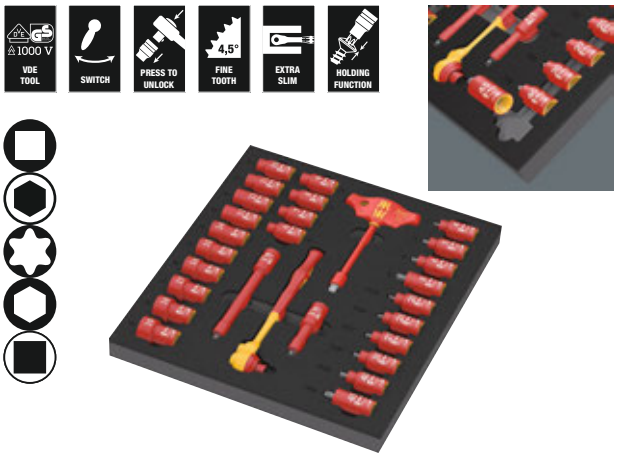

Code	EAN 4013288			
05**150116**001	*232519*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			410 i VDE B 1x 3/8"x130	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	
			9826 1x 344,0x30,0x392,0	

*) Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9730 Skumgummiinsats 6000 Joker sats 1

- U-ringspärrnyckel med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ingen risk att verktyget halkar av på grund av ändstoppet
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning åt sidan
- Ändvinkel på bara 30°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 47 x 392 mm

9730 Skumgummiinsats 6000 Joker sats 1

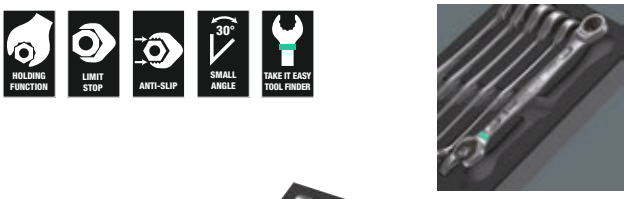

Code	EAN 4013288			
05**150120**001	*225214*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9830 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9731 Skumgummiinsats 6003 Joker sats 1

- Ring-U-nyckel, även mycket lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Ikonisk flasköppnare med det ursprungliga Kraftform Plus-greppet
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 58 x 392 mm

9731 Skumgummiinsats 6003 Joker sats 1

Code	EAN 4013288			
05**150121**001	*225115*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			Flasköppnare 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9732 Skumgummiinsats 6004 Joker sats 1

- Joker 6004 ersätter alla skruvnycklar i det angivna dimensionsområdet (metriska mått och tummått)
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag, genom mekanisk spärrfunktion
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via de triangelformade greppurtagen i käftarna
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 35 x 392 mm

9732 Skumgummiinsats 6004 Joker sats 1

Code	EAN 4013288			
051**50122**001	*225337*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224	
			6004 Joker XL 1x 19-24 ($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x256	
			9832 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9733 Skumgummiinsats 6001 Joker Switch sats 1

- Omkopplingsbar U-ringspärrnyckel 6001 Joker Switch
- Spärränden vinklad 15°
- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Med tätstegad och robust spärrmekanism
- Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning efter storlekar
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 48 x 392 mm

9733 Skumgummiinsats 6001 Joker Switch sats 1

Code	EAN 4013288			
051**50123**001	*232496*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			9833 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9734 Skumgummiinsats 6004 Joker VDE sats 1

- 6004 Joker VDE XS för nyckelvidd 7–10 (metriska mått) eller 1/4"–3/8" (tummått); 6004 Joker VDE S för nyckelvidd 10–13 (metriska mått) eller 7/16"–1/2" (tummått); 6004 Joker VDE M för nyckelvidd 13–16 (metriska mått) eller 1/2"– 5/8" (tummått); 6004 Joker VDE L för nyckelvidd 16–19 (metriska mått) eller 5/8"–3/4" (tummått)
- Enskilt kontrollerat verktyg med isolerade handtag för säkert arbete upp till 1 000 volt med glidskydd och skjutfunktion för kontaktlös och säker öppning av de oisolerade backarna
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag, genom mekanisk spärrfunktion
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via de triangelformade greppurtagen i käftarna
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 40 x 392 mm

9734 Skumgummiinsats 6004 Joker VDE sats 1

Code	EAN 4013288			
05**150124**001	*232502*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			9834 1x 172,0x30,0x392,0	

*¹) Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9740 Skumgummiinsats L-nyckelsats 1

- L-nyckel 950 har Hex-Plus-profil som sliter mindre på insexskruvar
- Alla L-nycklar med verktygsväljare Take it easy: färgkodning enligt storlek
- Alla L-nycklar har ett färgkodat, greppvänligt plastöverdrag för ergonomisk och bekväm hantering även vid låga temperaturer
- Magnetiserare 9500 för magnetisering och avmagnetisering av verktygsspetsar så att skruvar kan hållas på verktyget med magnetisk kraft
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 44 x 392 mm

9740 Skumgummiinsats L-nyckelsats 1

Code	EAN 4013288			
05**150140**001	*225108*			1
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500	
			1x 48.0	
			1x STABILA®	
			1x STABILA® måttband BM 100, 3 m, artikelnr 19570	
			1x 9840	
			1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9750 Skumgummiinsats Kraftform Kompakt och Tool-Check PLUS sats 1

- Kraftform Kompakt 60: Vikfodral med 89 mm långa bits och bitshandtag 816 R med Rapidaptor snabbfäste och flerkomponents Kraftform-Grepp för utmattningsfritt arbete
- Tool-Check PLUS: 39-delars verktygskombination av spärrhandtag, bits, hylsor och ett bitshandtag
- Bitshandtag, extra smalt med böjligt skaft och mycket slankt utförande för arbete i trånga utrymmen
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 59 x 392 mm

9750 Skumgummiinsats Kraftform Kompakt och Tool-Check PLUS sats 1

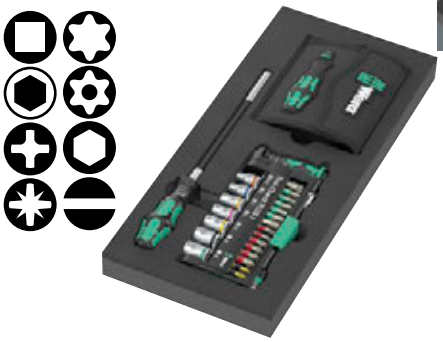

Code	EAN 4013288			
05**150150**001	*225344*			1
			1x Tool-Check PLUS	
			8001 A 1x 1/4"x87.0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25	
			800/1 TZ 1x 1.0x5.5x25	
			1x Kraftform Kompakt 60	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1.0x5.5x89	
			840/4 Z 1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 [2]	
			Kardborreband 70 1x 50.0x70.0	
			1x 393 S Bitshandtag extra slim med böjligt skaft	
			1x 1/4"x173,5	
			1x 9850	
			1x 172,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

[2] Sexkantsklinga

[3] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9751 Skumgummiinsats Kraftform Kompakt VDE sats 1

- Grepp 837 i RA VDE med spärrfunktion; för Kraftform Kompakt
- Grepp 817 VDE för Kraftform Kompakt-växelklingor
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning
- 14 växelklingor med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering (iS)
- Växelklingor med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 46 x 392 mm

9751 Skumgummiinsats Kraftform Kompakt VDE sats 1



Code	EAN 4013288			
05**150151**001	*232526*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			9851 1x 344,0x30,0x392,0	

*) Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9752 Skumgummiinsats Kraftform Kompakt spärrhandtagssats 1

- Bitshandtag 838 RA-R M med integrerad spärrfunktion (tätstegad, 36 tänder, returvinkel 10°) för 1/4"-bits
- T-bitshandtag 416 RA med integrerad spärr (tätstegad, 80 tänder, returvinkel 4,5°) för 1/4"-bits
- Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial
- Bitshandtag 816 R med ergonomiskt Kraftform-grepp och snabbfäste Rapidaptor för 1/4"-bits
- Snabbfäste Rapidaptor för blixtsnabbt bitsbyte; med stark permanentmagnet
- Zyklop Mini bitsspärrhandtag 8001 A (60 tänder, returvinkel 6°), sänksmitt helstålsutförande; för 1/4"-bits och med adapter för 1/4"-hylsmejselinsatser
- Adapter 870/1 för handmanövrerade hylsmejselinsatser; anpassade från 1/4" sexkantsfattning till 1/4" ytterfyrkant
- Magnetiserare 9500 för magnetisering och avmagnetisering av verktyg
- Seghärdade bits, för universell användning
- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 42 x 392 mm

9752 Skumgummiinsats Kraftform Kompakt spärrhandtagssats 1

Code	EAN 4013288			
05**150152**001	*232533*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			9500 1x 64,6	
			9852 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] Sexkantsklinga

[2] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

[*] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9780 Skumgummiinsats KNIPEX-tänger sats 1

- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 38 x 392 mm

9780 Skumgummiinsats KNIPEX-tänger sats 1

Code	EAN 4013288			
05**150180**001	*225153*			1
			KNIPEX Kombinationstång 03 05 180 1x 180	
			KNIPEX Cobra® Hightech polygriptång 87 05 250 1x 250	
			KNIPEX Kraftsidavbitare 74 05 160 1x 160	
			9880 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9781 Skumgummiinsats KNIPEX-tänger sats 2

- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 38 x 392 mm

9781 Skumgummiinsats KNIPEX-tänger sats 2

Code	EAN 4013288			
05**150181**001	*225177*			1
			KNIPEX Tång med flata, runda käftar och skär (Typ storknäbb) 26 15 200 1x 200	
			KNIPEX Mekanikertång 38 25 200 1x 200	
			KNIPEX Elektrikersax 95 05 155 1x 155	
			9881 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9782 Skumgummiinsats hammar sats 1

- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 35 x 392 mm

9782 Skumgummiinsats hammar sats 1

Code	EAN 4013288			
05**150182**001	*225191*			1
			PICARD® smideshammare 500 g, 0000101-500 1x 500,0	
		◯	**RENNSTEIG Drivdorn Exklusiv** 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150	
		◓	**RENNSTEIG Flatmejsel 310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0	
			9882 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9783 Skumgummiinsats PFERD filsats 1

- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 344 x 30 x 392 mm, med verktyg 344 x 42 x 392 mm

9783 Skumgummiinsats PFERD filsats 1

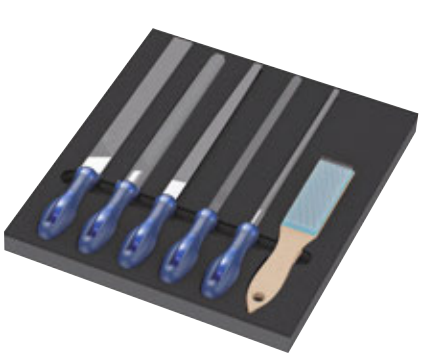

Code	EAN 4013288			
05**150183**001	*225368*			1
			PFERD verkstadsfil fyrkant PF1142 250 H2 1x 250	
			PFERD verkstadsfil halvrund spetsig 1152SP 250 H2 1x 250	
			PFERD verkstadsfil rund 1162 250 H2 1x 250	
			PFERD verkstadsfil plan 1112 250 H2 1x 250	
			PFERD verkstadsfil trekant 1132 250 H2 1x 250	
			PFERD filsborste HBF ståltråd Ø 0,15 1x 232	
			9883 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

9784 Skumgummiinsats KNIPEX-tänger sats VDE 1

- Bredd x höjd x djup: utan verktyg 172 x 30 x 392 mm, med verktyg 172 x 38 x 392 mm

9784 Skumgummiinsats KNIPEX-tänger sats VDE 1

Code	EAN 4013288			
05**150184**001	*232489*			1
			KNIPEX sidavbitare 70 06 160	
			KNIPEX radiotång med avbitarfunktion (spetstång) 26 16 200	
			KNIPEX spetsig kombitång 08 26 185	
			9884 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] Obs: Skumgummiinsatsen passar inte i den tidigare modellen 05**501051**001 av verkstadsvagnen.

Wera
Wera

Wera 2go

Wera 2go 1 Verktygsbärare

Wera 2go 1 är den extremt lätta och mobila verktygsbäraren för alla Wera-fodral och textillådor med kardborreband på baksidan.

Fodralen och lådorna monteras individuellt och enkelt med kardborreteknik på verktygsbäraren. Bärremmen håller händerna fria under transporten.

- Wera 2go verktygsbärare med kardborresystem
- För ihopkoppling av Weras textillådor och fodral med kardborreyta
- Individuellt konfigurerbar för hög flexibilitet
- Händerna är fria under transport
- Med justerbar, avtagbar bärrem med bred kudde

Wera 2go 1 Verktygsbärare

Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 Verktygsbehållare

Verktygsväskan Wera 2go med sitt kardborrsystem och sitt kompakta utförande är den perfekta lösningen för individuell och bekväm verktygstransport. Kardborrezonerna inuti och utanpå utnyttjar tillgängligt utrymme extremt väl.

Därmed passar en otrolig mängd olika verktyg i och på verktygsväskan. Wera 2go 2 handlar om att resa med lätt bagage, med bara de verktyg som verkligen behövs.

Det robusta och dimensionsstabila materialet skyddar de medförda verktygen mot skador och fukt och ökar verktygsväskans livslängd.

Den vadderade och justerbara bärremmen och verktygsväskans position nära kroppen gör den bekväm att bära. Händerna är fria under transport.

Inklusive hållare med individuell inställbar kardborre-avdelare för skruvmejslar och ytterligare verktyg.

- Verktygsväska Wera 2go med inre och yttre kardborresystem
- Individuellt konfigurerbar för hög flexibilitet
- Perfekt också för ihopkoppling av Weras textillådor och fodral med kardborreyta

Wera 2go 2 Verktygsbehållare

Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL Verktygsbehållare

Verktygsväskan Wera 2go 2 XL med extra djupa fack med sitt kardborrsystem och sitt kompakta utförande är den perfekta lösningen för individuell och bekväm verktygstransport.

Kardborrezonerna inuti och utanpå ger enastående flexibilitet och utnyttjar tillgängligt utrymme extremt väl. Därmed passar en otrolig mängd olika verktyg i och på verktygsväskan.

Wera 2go 2 handlar om att resa med lätt bagage, med bara de verktyg som verkligen behövs. Det robusta och dimensionsstabila materialet skyddar de medförda verktygen mot skador och fukt och ökar verktygsväskans livslängd.

Den vadderade och justerbara bärremmen och verktygsväskans position nära kroppen gör den bekväm att bära. Händerna är fria under transport.

Inklusive 1 universalhållare Wera 2go 4 med individuellt justerbart utrymme med kardborreavdelare för skruvmejslar och andra verktyg. Gott om plats för 4 universalhållare.

- Wera 2go 2 XL Verktygsväska med extra djupa fack för t.ex. universalhållare Wera 2go 4

Wera 2go 2 XL Verktygsbehållare

Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 Verktygsbox

- För montering på Wera 2go-systemet
- Permanent dimensionsstabil på grund av vävlaminerade plastpaneler
- Hög motståndskraft mot skär- och stickskador
- Effektivt skydd för de transporterade verktygen mot skador och fukt
- Kan utrustas individuellt

Wera 2go 3 Verktygsbox

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 Universalhållare

- För montering på Wera 2go-systemet
- Dimensionsstabil Wera 2go verktygshållare
- Hög motståndskraft mot skär- och stickskador
- Variabel kardborredelare för uppdelning av upp till 5 inre fack
- Stor bottenyta, handtag för transport och upphängning

Wera 2go 4 Universalhållare

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Verktygsbärare Wera 2go 5

Wera 2go 5 är den extremt lätta och mobila verktygsbäraren för alla Wera-fodral och textillådor med kardborreband på baksidan.

Fodralen och lådorna monteras individuellt och enkelt med kardborreteknik på Wera 2go 5.

Verktygsbärare Wera 2go 5

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 Bärrem

Bärrem för Wera 2go verktygstransportsystem.
Med extra bred, bekväm polstring och justerbar remlängd.
För Wera 2go 1 och 5.

Wera 2go 6 Bärrem

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 Hög verktygsbox

- Transportbox även för långa verktyg, t.ex. vattenpass

Wera 2go 7 Hög verktygsbox

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 verktygssats för träanvändare

Kompakt verktygssats med de 134 viktigaste verktygen för träbyggnad, med produkter från Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® och Stabila®.

Transporten blir betydligt enklare tack vare den kompakta verktygsbehållaren från Wera 2go-systemet.

- Omfattande sats med 134 delar i en kompakt verktygsbehållare Wera 2go 2 för snickare på språng.
- Högvärdiga verktygsprodukter från Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® och Stabila®
- Kraftform Kompakt H 1 trä (41 delar) och Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61 delar)
- Bitshandtag 393 S, extra smalt med böjligt skaft, för arbete i svåråtkomliga utrymmen
- Wera vinkelskruvmejsel med hållarfunktion: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9 delar) och 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9 delar)

Wera 2go H 1 Verktygssats för träanvändare



Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2 Verktygsbehållare	
		1x Bit-Check 61 Trä 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1 Trä	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, lång	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion	
		1x 393 S Bitshandtag extra smalt med böjligt skaft	
		1x Polygriptång KNIPEX COBRA® 250 mm 87 11 250	
		1x Kombitång KNIPEX 160 mm 03 01 160	
		1x Hovtång KNIPEX 210 mm 50 00 210	
		1x Vattenpass Stabila® typ 81 25 cm 02500 Torpedo	
		1x Snickarklubba 105 mm 52-1 P	
		1x Stämjärn “KIRSCHEN“® 10 mm 1001010	
		1x Stämjärn “KIRSCHEN“® 16 mm 1001016	
		1x Stämjärn “KIRSCHEN“® 20 mm 1001020	
		1x Stämjärn “KIRSCHEN“® 26 mm 1001026	
		1x Universalkniv BESSEY® DBKPH-EU	
		1x Djuphålsmärkare Lyra® 4494202	
		1x Trätumstock Stabila® typ 601 N-S 2 m 18206	
		1x Snickarhammare PICARD® 0008501-28	

Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Wera 2go E 1 Verktygssats för elinstallatörer

Kompakt verktygssats med de 73 viktigaste verktygen för elinstallatörer, med produkter från Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® och Stabila®.

Transporten blir betydligt enklare tack vare den kompakta verktygsbehållaren från Wera 2go-systemet.

- Omfattande verktygssats med 73 delar i en kompakt verktygsbehållare Wera 2go 2 för elinstallatörer på språng
- Högkvalitativa verktygsprodukter från Wera, Jung, KNIPEX, Lyra, PICARD®, PUK® och Stabila.
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (sats med grepp/växelklingor, 16 delar, VDE) för 4-faldig skruvningshastighet och Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed spärrhandtagssats ($^1/_4$", 28 delar)
- Joker 6004 S självinställande U-nyckel för muttrar och skruvar på 10–13 mm (metriska mått) respektive $^7/_{16}$"–$^1/_2$" (tummått)
- Med skruv- och huggmejsel samt 4 VDE-skruvmejslar - varav 2 med klinga i rostfritt stålblad för att förebygga extern rost i rostfria föremål

Wera 2go E 1 Verktygssats för elinstallatörer

Code	EAN 4013288		
05**134025**001	*221278*	**1 x Wera 2go 2 Verktygsbehållare**	**1**
		1 x 8100 SA 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, $^1/_4$"-fattning, metriska mått	
		1 x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion	
		1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	
		1x 932 A Spårskruvmejsel 1.2x7.0x125	
		1x 3162 i PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel PH, rostfritt stål PH 2x100	
		1x 3165 i PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, rostfritt stål PZ 2x100	
		1x 160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel 1.2x6.5x150	
		1x 160 iS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad klingdiameter 0.6x3.5x100	
		1x 6004 Joker S självinställande U-nyckel 10-13x$^7/_{16}$"-$^1/_2$"x154	
		1 x KNIPEX kombitång 160 mm 01 06 160	
		1 x KNIPEX sidavbitare med avisoleringsfunktion 14 26 160	
		1 x KNIPEX radiotång med avbitarfunktion (spetstång) 26 16 200	
		1 x KNIPEX Cobra® VDE avancerad polygriptång, isolerad, 87 26 250	
		1 x KNIPEX kabelkniv 98 52	
		1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-avmantlingsverktyg 16 95 01	
		1 x PUK® 2200 liten bågsåg	
		1 x Djuphålsmärkare Lyra® DRY PROFI 4494202	
		1 x STABILA® Vattenpass Pocket Electric 17775	
		1 x Stabila® Vattenpass typ 70, 30 cm, 02281	
		1 x STABILA® trätumstock typ 607, 2 m, ljusgul, 01104	
		1 x PICARD® smideshammare 400 g, 000101-0400	
		1 x Jung gipsbägare, 127 mm, 946 127 00	
		1 x Jung målarspatel med handtag i naturträ, 922 050 00	

Wera 2go VVS 1 verktygssats för värme-, ventilations- och sanitetsteknik

Kompakt verktygssats med de viktigaste verktygen för VVS-området med produkter från Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® och Stabila®. Tack vare den kompakta verktygsbehållaren i Wera 2go-systemet är fältanvändning inget problem.

- Omfattande verktygssats med 30 delar i en kompakt verktygsbehållare Wera 2go 2 för VVS-installatörer på språng
- Högkvalitativa verktygsprodukter från Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® och Stabila®
- Joker U-dubbelnyckel 6002 med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Med skruv- och huggmejsel samt 4 VDE-skruvmejslar - varav 2 med klinga i rostfritt stålblad för att förebygga extern rost i rostfria föremål
- 1/2" Zyklop Metal-spärrhandtag 8004 C (72 tänder, endast 5° returvinkel) med omkopplingsspak; slankt utförande för mycket trånga utrymmen
- L-nyckelsats för insexskruvar; Hex-Plus-profilen förebygger förtida rundslitning av insexskruvar

Wera 2go VVS 1 verktygssats för värme-, ventilations- och sanitetsteknik

Code	EAN 4013288	
05**136071**001	*230300*	1
		1x Verktygsbehållare Wera 2go
		1x Wera 2go 6 Bärrem
		1x Wera 2go 4 Universalhållare
		1x 932 A Spårskruvmejsel 1,2x7,0x125
		1x 395 HO Hylsskruvmejsel 10,0x90
		1x 395 HO Hylsskruvmejsel 13,0x90
		1x 1060 i VDE-isolerad Kraftform spårskruvmejsel 0,6x3,5x100
		1x 1060 i VDE-isolerad Kraftform spårskruvmejsel 1,0x5,5x125
		1x 1062 i PH VDE-isolerad Kraftform krysspårsskruvmejsel PH 1x80
		1x 1062 i PH VDE-isolerad Kraftform krysspårsskruvmejsel PH 2x100
		1x 8004 C Zyklop Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning 1/2"x281,0
		1x 8790 HMC Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning 10,0x37,0
		1x 8790 HMC Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning 13,0x37,0
		1x 8790 HMC Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning 17,0x37,0
		1x 8790 HMC Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning 19,0x37,0
		1x Bälte C (textilbälte), 6 delar, tomt 45,0x275,0
		1x 6002 Joker U-dubbelnyckel 10x13x167
		1x 6002 Joker U-dubbelnyckel 17x19x235
		1x 6002 Joker U-dubbelnyckel 24x27x280
		1x 6002 Joker U-dubbelnyckel 30x32x305
		1x 950/9 Hex-Plus 2
		1x 9529 C SB Stegnyckel 1/2" 10,0x88,0
		1x KNIPEX Polygriptång Cobra 250 mm 87 11 250
		1x KNIPEX kombitång 160 mm 03 01 160
		1x KNIPEX sidavbitare med avisoleringsfunktion 14 26 160
		1x KNIPEX vaktmästarnyckel 001104 för vanliga låssystem
		1x Stabila® Vattenpass typ 70, 30 cm, 02281
		1x STABILA® trätumstock typ 607, 2 m, ljusgul, 01104
		1x PICARD® smideshammare 400 g, tysk form, 000101-0400
		1x PUK® 2200 liten bågsåg
		1x BESSEY® Blad till fällkniv DBKPH-EU
		1x Djuphålsmärkare Lyra® DRY PROFI 4494202

Kardborreband 1

Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			Kardborreband 70 1x 50,0x70,0	

Kardborreband 2

Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Kardborreband 3

Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

Wera
Be a Tool Rebel

Bits

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

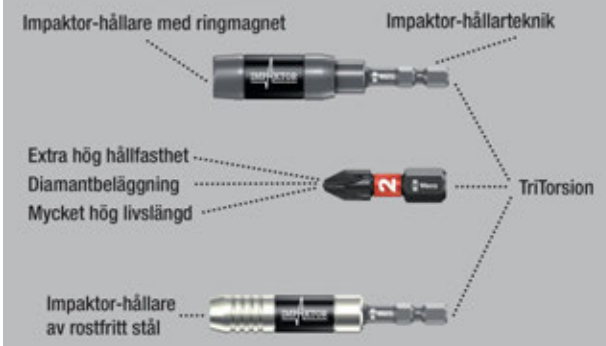

Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH-bits

Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PH

Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	✚	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

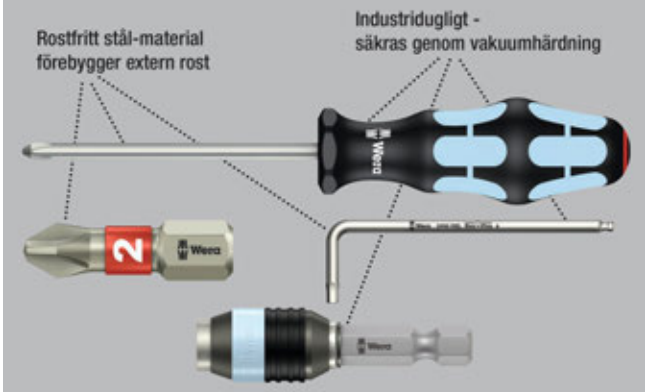

Högkvalitativa bits av rostfritt stål. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

3851/1 TS Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288	✚	mm	1"				
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5

System BiTorsion – För högre livslängd

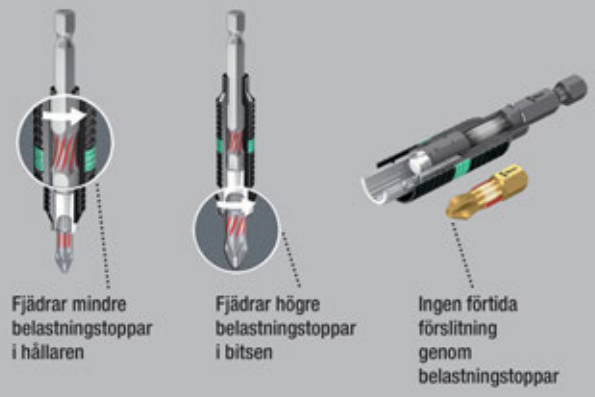

851/1 BDC Bits

Med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning.

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. ¼" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BDC Bits

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	⊕	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH Bits

Högkvalitativa bits för Phillips-skruvar med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar.

Med BiTorsion-zon för att dämpa belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Extra hårt utförande. ¼" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTH Bits

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ Bits

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med BiTorsion-zon för att dämpa belastningstoppar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTZ Bits

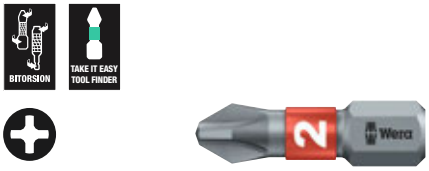

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PH

Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Diamantbits

Diamantbeläggning av bitsen för säker passning i skruven, reducerar det erforderliga kontakttrycket och minskar risken för glidning.

Profilerad version med extra vassa kanter som lätt bryter igenom lacker och multipla färgskikt och ger säker kraftöverföring mellan bit och skruv. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Bits

Extra hårt utförande. Profilerad version. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 RDC Bits

Bits för snabbskruvar. Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Försänkning av skruvar utan skador på ytan. Speciell för gipsskivemontering. Diamantbeläggning av bitsen för säker passning i skruven, reducerar det erforderliga kontakttrycket och minskar risken för glidning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RDC Bits

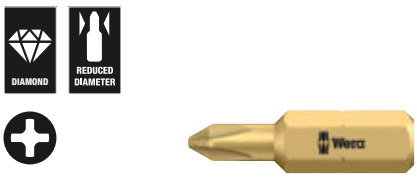

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH Bits

Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Försänkning av skruvar utan skador på ytan. Seghärdad, för universell användning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RH Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ Bits

Bits för snabbskruvar. Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Seghärdad, för universell användning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RZ Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

851/1 TH Bits

Försänkning av skruvar utan skador på ytan. Torsionsformen dämpar momenttoppar. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. Extra hårt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TH Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN Bits

Extremt hård titannitridbeläggning (TiN) som är speciellt lämplig för kontinuerliga belastningar, som t.ex. skruvning på monteringslinje. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TiN Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ Bits

- Seghärdad, för universell användning
- Torsionsform mot förtida förslitning

851/1 TZ Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® Bits

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Med grova ribbor (Anti Cam-Out Ribs, ACR) som hindrar verktyget att glida ut ur skruven. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

853/1 TZ ACR® Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10

851/1 Z Bits

- Seghärdad, för universell användning

851/1 Z Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 1/4"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 1/4"				10

851/1 Z SB Bits

Code	EAN 4013288		
05**073304**001	*029058*		**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*		**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*		**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*		**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY-bits

Code	EAN 4013288		
05**072400**001	*115737*		**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*		**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*		**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 Bits

Code	EAN 4013288			
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bit-Box 20 PH

Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 Z PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J Bits

Högkvalitativa bits för Phillips-skruvar, optimerade för asiatiska PH-skruvar. Liknande Camera-skruvar.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 J Bits

Code	EAN 4013288	⊕	mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10

[1] Storlek 00 modifierad enligt JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)
[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

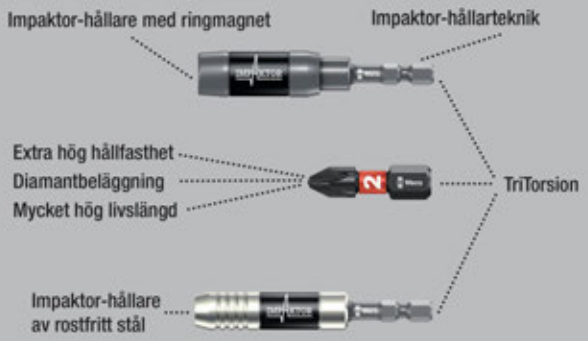

Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH-bits

Code	EAN 4013288		
05**057656**001	*157652*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*		**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

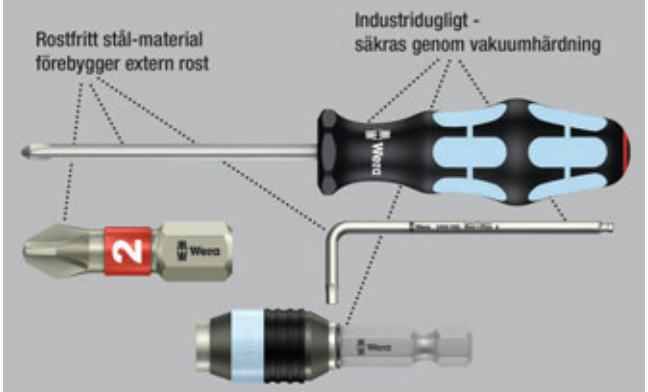

Högkvalitativa bits av rostfritt stål. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3851/4 Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion – För högre livslängd

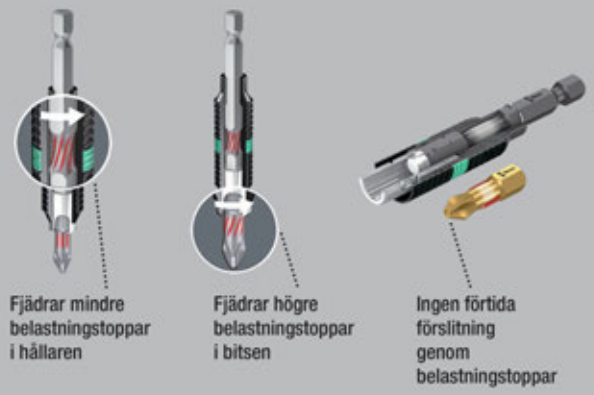

851/4 BDC Bits

BiTorsion bitar med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning.

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BDC Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH Bits

BiTorsion-bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Extra hårt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTH Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ Bits

BiTorsion-bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTZ Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

851/4 RH Bits med reducerad diameter

Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Möjliggör försänkning av skruvar utan skador på ytan.

Profilerad version. Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 RH Bits med reducerad diameter

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A Bits

Med vassa kanter som lätt bryter igenom multipla färgskikt och ger säker kraftöverföring mellan bit och skruv.

Extra hårt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 A Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] Längd fattningssexkant 100 mm
[2] Längd fattningssexkant 20 mm

851/4 R Bits med reducerad diameter

Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Möjliggör försänkning av skruvar utan skador på ytan.

Profilerad version. Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 R Bits med reducerad diameter

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH Bits

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TH Bits

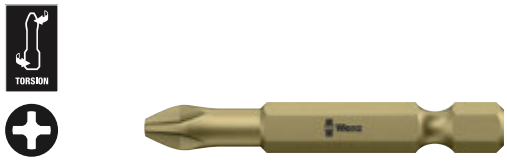

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ Bits

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TZ Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 Z Bits

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Z Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 J Bits

Högkvalitativa bits, optimerade för asiatiska PH-skruvar. Speciellt för tillämpningar med mycket små dimensioner enligt den japanska Camera Industrial Standard.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 J Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288		
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® SL Bits med plastöverdrag, magnetiserade

Med grova ribbor (Anti Cam-Out Ribs, ACR) som hindrar verktyget att glida ut ur skruven. Permanent magnetiserade för att hålla fast skruvarna säkert.

Med plastöverdrag som skyddar intilliggande komponenter mot skador under skruvningsarbete. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® SL Bits med plastöverdrag, magnetiserade

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR®-bits

Högkvalitativa bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Med grova ribbor (Anti Cam-Out Ribs, ACR) som hindrar verktyget att glida ut ur skruven.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR®-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10

853/4 Harpoon ACR®-bits

Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Försänkning av skruvar utan skador på ytan.

Med grova ribbor (Anti Cam-Out Ribs, ACR) som hindrar verktyget att glida ut ur skruven. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Harpoon ACR®-bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/0 Micro bits för krysspårsskruvar Phillips-Recess

- 4 mm sexkantsfattning

851/0 Micro bits för krysspårsskruvar Phillips-Recess

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058119**001	*234568*	PH 000	30	1 3/16"	1,5			10
05**058120**001	*188687*	PH 00	30	1 3/16"	2,5			10
05**058121**001 [1]	*188694*	PH 0	30	1 3/16"	2,5			10
05**058122**001	*234575*	PH 1	30	1 3/16"	2,5			10

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/2 Z Bits

Seghärdade bits för universell användning. 5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

851/2 Z Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
Med gänganslutning M 4.

851/11 Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 Bits

Seghärdad, för universell användning. Gänganslutning M 5.

851/12 Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/16 Bits

Seghärdad, för universell användning.
Gänganslutning #10-32 UNF.

851/16 Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH Bits, halvmåne-fattning

Bits med 4 mm halvmåne-fattning. Optimerad för japanska PH-skruvar. Hårt utförande.

851/9 C J PH Bits, halvmåne-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/21 J-bits

Bits med HIOS 4 mm-fattning. Optimerad för japanska PH-skruvar. Hårt utförande.

851/21 J-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10

[1] Storlek 00 modifierad enligt JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

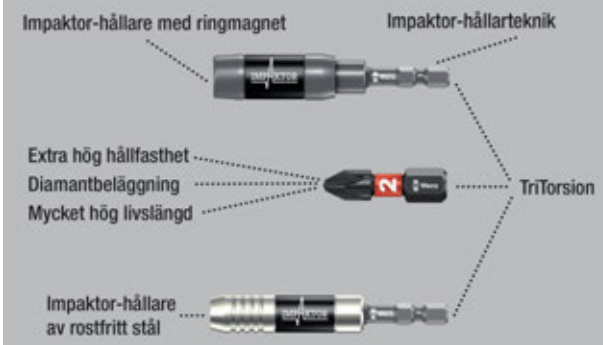

Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor-bits

Code	EAN 4013288		
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PZ

Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

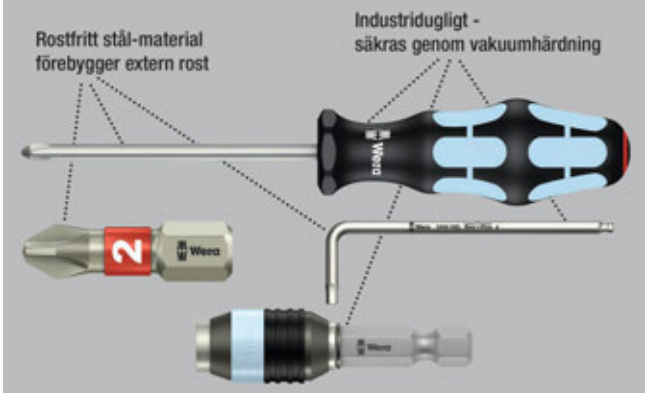

Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

System BiTorsion – För högre livslängd

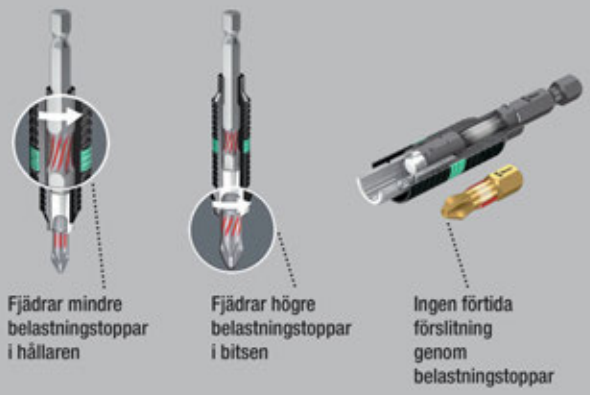

855/1 BDC Bits

BiTorsion bitar med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning.

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

3855/1 TS Bits, rostfritt stål

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

855/1 BDC Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH Bits

BiTorsion-bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Rätt hållare maximerar livslängden. Extra hårt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTH Bits

Code	EAN 4013288							
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTH PZ

Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ Bits

BiTorsion-bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTZ Bits

Code	EAN 4013288							
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PZ

Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ Bits

Bits med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Försänkning av skruvar utan skador på ytan. Speciell för gipsskivemontering. Lämplig för snabbskruvar Pozidriv.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 RZ Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH Bits

Bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB-bits

Code	EAN 4013288		
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN Bits

Bits med extremt hård titannitridbeläggning (TiN) som är speciellt lämplig för kontinuerliga belastningar, som t.ex. skruvning på monteringslinje.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TiN Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ Bits

Bits med torsionszon mot förtida förslitning. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TZ Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z Bits

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 Z Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 1/4"				10

855/1 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY Bits

Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 Bits

Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bit-Box 20 PZ

Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 Z PZ** 20x PZ 2x25	20

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

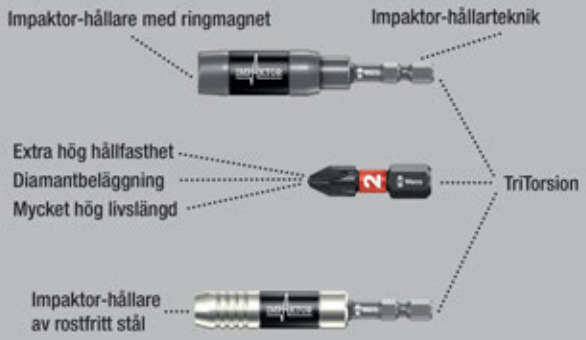

Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC Impaktor-bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

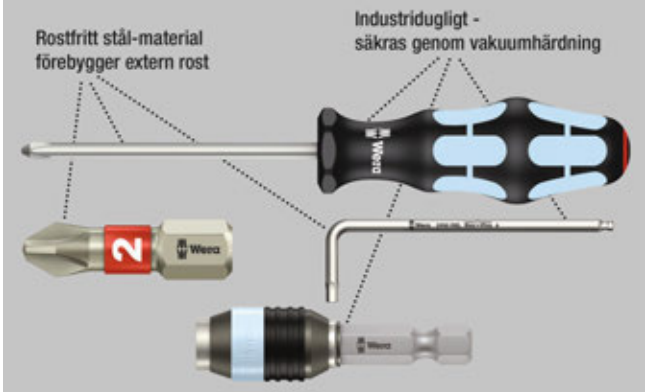

Högkvalitativa bits av rostfritt stål.

Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3855/4 Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion – För högre livslängd

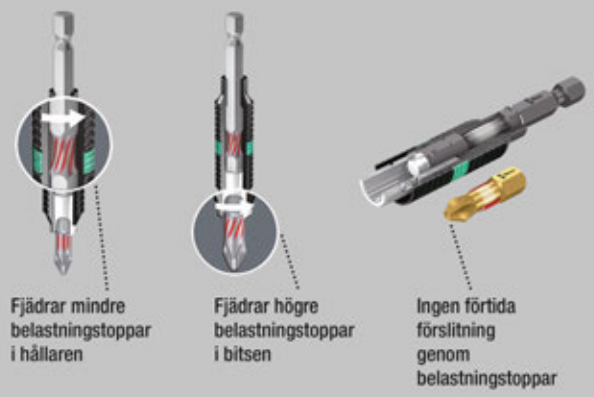

855/4 BDC Bits

Bits med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning.

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BDC Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH Bits

BiTorsion-bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Rätt hållare maximerar livslängden.

Extra hårt utförande.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ Bits

BiTorsion-bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTZ Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH Bits

Bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TH Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ Bits

Bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TZ Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 Z Bits

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/0 Micro bits lämplig för Pozidriv-skruvar

- 4 mm sexkantsfattning

855/0 Micro bits lämplig för Pozidriv-skruvar

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**058140**001	*234605*	PZ 0	30	1 3/16"	3,0			10
05**058141**001	*234612*	PZ 1	30	1 3/16"	3,5			10

855/2 Z Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

855/2 Z Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
Med gänganslutning M 4.

855/11 Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
Med gänganslutning M 5.

855/12 Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S PlusMinus Bits

Bits med kombinationsprofil Phillips/spår. Inom elsektorn är skruvar med blandningsgeometri av spår och Phillips mycket vanliga.

Med bits med PlusMinus-profilen hanteras sådana skruvar optimalt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 PH/S PlusMinus Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S PlusMinus Bits

Bits med kombinationsprofil Pozidriv/spår, speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 PZ/S PlusMinus Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

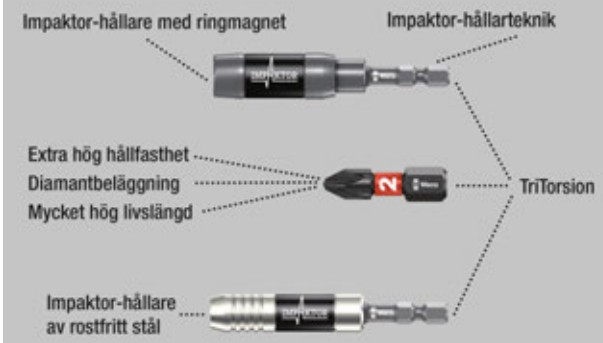

Högkvalitativa bits för inner TORX® skruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB Impaktor-bits

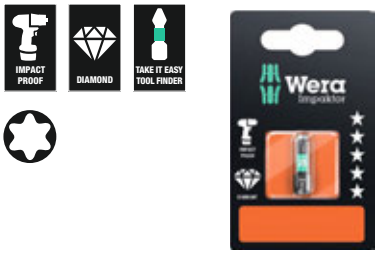

Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bit-Box 15 Impaktor TX

Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

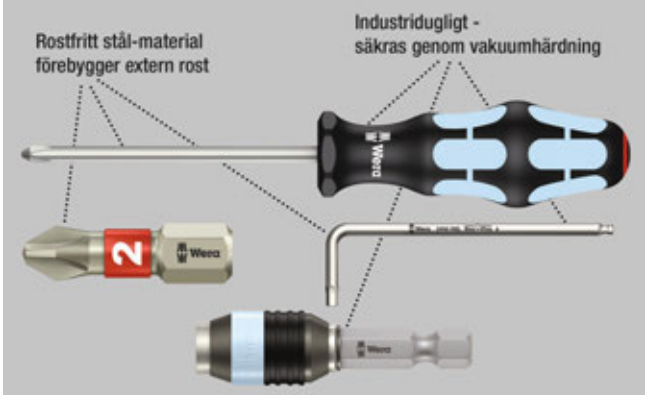

Högkvalitativa bits av rostfritt stål för inner TORX® skruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. $^1/_4$" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

3867/1 TS TORX® Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS SB TORX® Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5

System BiTorsion – För högre livslängd

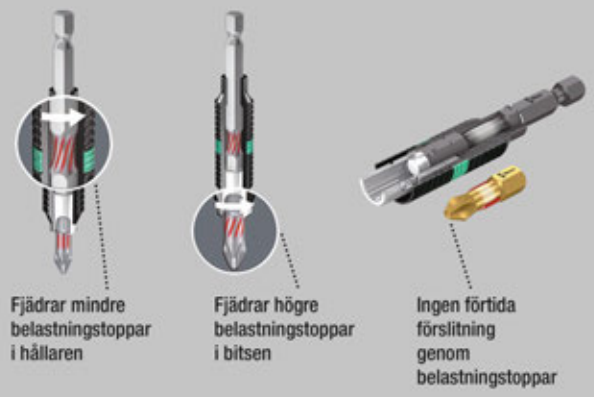

867/1 BDC TORX® Bits

Bits med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning.

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. $^1/_4$" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BDC TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB TORX® Bits

Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ TORX® Bits

BiTorsion-bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Rätt hållare maximerar livslängden. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BTZ TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

867/1 TORX® HF-bits med hållarfunktion

- För inner TORX® skruvar
- Med hållarfunktion för inner TORX® skruvar
- Även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

867/1 TORX® HF-bits med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066140**001	*226334*	TX 10	25	1"				10
05**066141**001	*226341*	TX 15	25	1"				10
05**066142**001	*226365*	TX 20	25	1"				10
05**066143**001	*226358*	TX 25	25	1"				10
05**066144**001	*226389*	TX 30	25	1"				10
05**066145**001 [1]	*226655*	TX 40	25	1"				10

[1] Genomgående sexkant; ej Take it easy.

Bit-Box 20 TX HF

Code	EAN 4013288			
05**057777**001	*226013*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25	20
05**057778**001	*226020*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25	20

867/1 TZ TORX® Bits

Bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 TZ TORX® Bits

TORSION

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 TORX® Bits

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 SB TORX® Bits

Code	EAN 4013288			
05**073313**001	*029140*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY TORX® Bits

Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072411**001	*115843*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 TORX® DIY 100

Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072451**001	*138552*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bit-Box 20 TX

Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*	✪	**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*	✪	**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z TORX® Wedge Bits

Den koniska profilen ger en klämeffekt som håller TORX® skruven stadigt på biten.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® Wedge Bits

Code	EAN 4013288	✪	mm					
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10

867/1 ZA TORX® Bits med tapp

Med stift som gör det lättare att centrera verktyget i skruven.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 ZA TORX® Bits med tapp

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

Högkvalitativa bits för inner TORX® skruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

TORX® verktyg med hållarfunktion

Funktionen TORX® HF (HF = holding-funktion) som utvecklats av Wera kännetecknas av en geometrisk optimering av den ursprungliga TORX® profilen.

Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget! 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 TORX® HF-bits med hållarfunktion

- För inner TORX® skruvar
- Med hållarfunktion för inner TORX® skruvar
- Även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 4)
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

867/4 TORX® HF-bits med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060505**001	*226747*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060506**001	*226754*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060507**001	*226761*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060508**001	*226778*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060509**001	*226785*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060510**001	*226792*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060511**001 [1]	*226808*	TX 40	50	2"	-			10

[1] Genomgående sexkant; ej Take it easy.

867/4 KK TORX® Bits

Kula: På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 4)

867/4 KK TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

867/4 Z TORX® Bits

Högkvalitativa bits för inner TORX® skruvar. Seghärdad, för universell användning. 1/4"-sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6.3.

867/4 Z TORX® Bits

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001[1)]	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001[1)]	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001[1)]	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001[1)]	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

[1)] Genomgående sexkant

867/4 Z SB-bits

Code	EAN			
	4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**073470**001	*226273*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89	1
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**073471**001	*226228*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89	1
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**073472**001	*226235*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89	1
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**073473**001	*226242*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89	1
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**073474**001	*226259*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89	1
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/0 Micro bits för inner TORX® skruvar

- 4 mm sexkantsfattning

867/0 Micro bits för inner TORX® skruvar

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058129**001	*234629*	TX 3	30	1 3/16"	2,2			10
05**058102**001	*209603*	TX 4	30	1 3/16"	2,2			10
05**058130**001	*189585*	TX 5	30	1 3/16"	2,2			10
05**058131**001	*189592*	TX 6	30	1 3/16"	2,2			10
05**058132**001	*234636*	TX 8	30	1 3/16"	3,0			10
05**058133**001	*234643*	TX 10	30	1 3/16"	3,5			10

867/2 Z TORX® Bits

Seghärdad, för universell användning. 5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

867/2 Z TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/12 TORX® Bits

Högkvalitativa bits för inner TORX® skruvar. Seghärdad, för universell användning. Gänganslutning M 5.

867/12 TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 TORX® Bits

Seghärdad, för universell användning.
Gänganslutning M 6.

867/15 TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/9 C TORX® Bits, halvmåne-fattning

Hårda bits. Fattning: 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

867/9 C TORX® Bits, halvmåne-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/1 Z TORX® BO Bits med hål

Hålet i biten och stiftet i TORX® BO-skruven förhindrar obehörig lossning. Säkerhetsförskruvning.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® BO Bits med hål

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z TORX® BO SB Bits med hål

Code	EAN 4013288			
05**073064**001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5

3867/4 TORX® BO Bits med hål, rostfritt stål

Högkvalitativa bits av rostfritt stål. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 TORX® BO Bits med hål, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z TORX® BO Bits med hål

Seghärdad för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® BO Bits med hål

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			5
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			5
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z TORX® BO SB Bits med hål

Code	EAN 4013288			
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® Bits

TORX PLUS® profil: Jämfört med den ”normala” TORX® profilen är de 6 momentöverförande flankerna mellan verktyget och skruven förstorade med en elliptisk och icke-cirkulär form.

Därmed fördelas den applicerade kraften vid skruvning över en större yta. Högre moment överförs, och samtidigt ökas både skruvens och verktygets livslängd.

Seghärdad. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IP TORX PLUS® Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134609**001	*224767*	25 IP	50	2"	6,0			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, halvmåne-fattning

Hårda bits. Fattning: 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, halvmåne-fattning

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

IPR TORX PLUS

En 5 flankers TORX PLUS® profil med hål. Denna fattningsgeometri har minskats med en flank och försetts med hål för att skydda säkerhetsförskruvningar mot otillåten lossning.

Dessa skruvar kan inte hanteras med standardverktyg i handeln.

867/1 IPR TORX PLUS® Bits med hål

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR TORX PLUS® Bits med hål

Högkvalitativa bits för inner TORX PLUS® skruvar.
En 5 flankers TORX PLUS® profil. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IPR TORX PLUS® Bits med hål

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

System BiTorsion – För högre livslängd

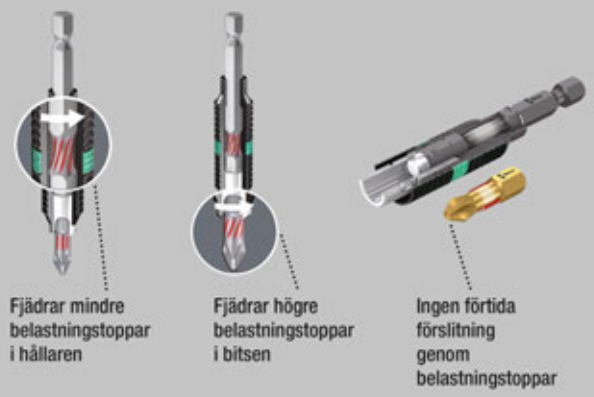

800/1 BDC Bits

Bits med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning.

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BDC Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ Bits

Torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BTZ Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ Bits

Bits med torsionszon mot förtida förslitning. Seghärdad, för universell användning.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 TZ Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z Bits

Seghärdade bits för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 Z Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

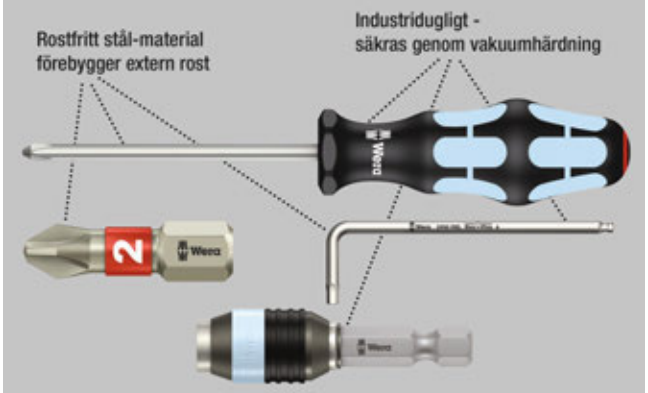

Högkvalitativa bits av rostfritt stål för spårskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3800/4 Bit, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z Bits

Seghärdade bits för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

800/4 Z Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/0 Micro bits för spårskruvar

- 4 mm sexkantsfattning

800/0 Micro bits för spårskruvar

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**058104**001	*234513*	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5		10
05**058101**001	*189608*	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5		10
05**058105**001	*234520*	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0		10

800/2 Z Bits

Seghärdade bits för universell användning. 5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

800/2 Z Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10

800/9 C Bits

Hårda bits mot förtida brott.
Fattning: Halvmåne-fattning, 4 mm.

800/9 C Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

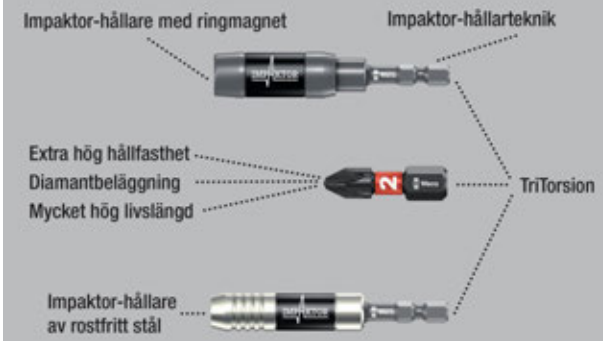

Högkvalitativa Impaktor-bits för insexskruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	○	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	○	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	○	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	○	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x25	1

840/1 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	○	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	○	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	○	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

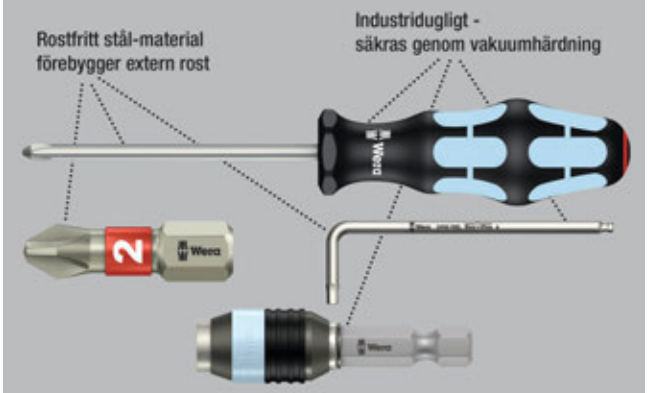

Högkvalitativa bits av rostfritt stål för insexskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen.

Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

3840/1 TS Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288	○ mm	○	□ mm	□			
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10

System BiTorsion – För högre livslängd

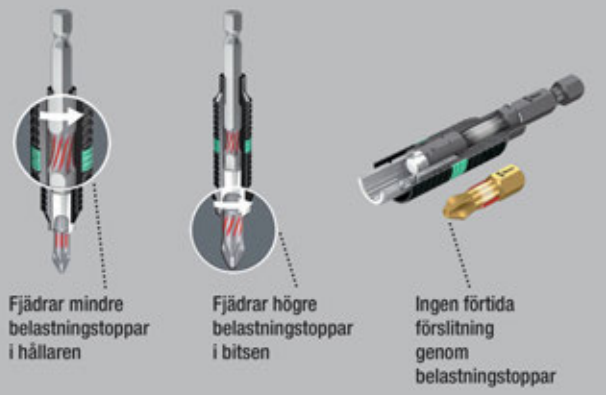

BiTorsion-bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Seghärdad. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 BTZ Bits

BITORSION | TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

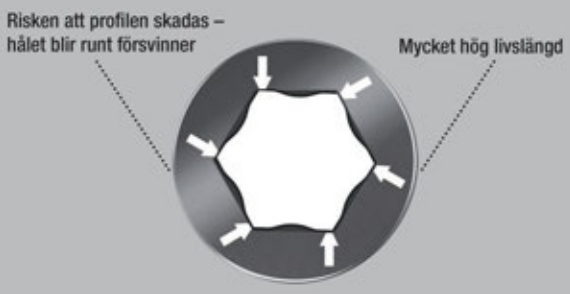

Seghärdade bits för universell användning. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen.

Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Bits

HEX-PLUS

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z Set SB

Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z Bits

På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

842/1 Z Bits

Code	EAN 4013288	○ mm	mm				
05**056350**001	*013156*	2,5	25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0	25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0	25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0	25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0	25	1"			10

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

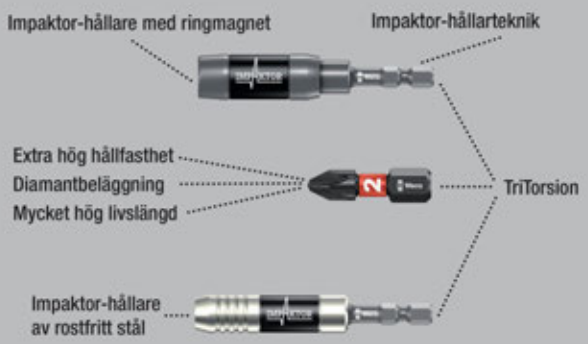

Högkvalitativa Impaktor-bits för insexskruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav.

Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288		
05**057644**001	*157577*	○	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	○	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	○	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

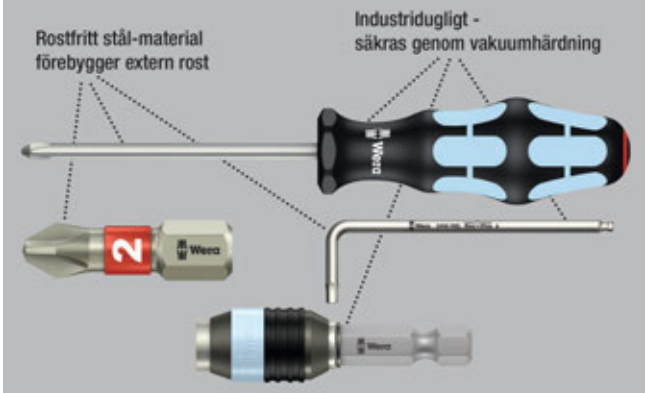

Högkvalitativa bits av rostfritt stål för insexskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. $^{1}/_{4}$" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3840/4 Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			10
05**071105**001	*115676*		$^{3}/_{32}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			10
05**071106**001	*115683*		$^{1}/_{8}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			10
05**071107**001	*115690*		$^{5}/_{32}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			10
05**071108**001	*115706*		$^{3}/_{16}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			10

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

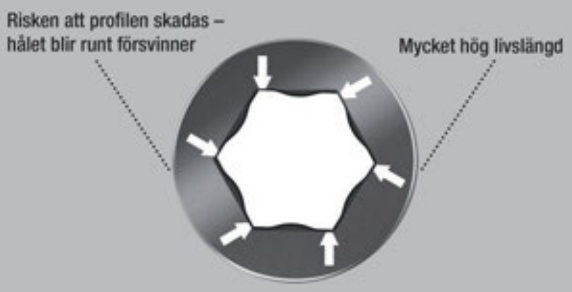

840/4 Z Bits Take it easy

- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

840/4 Z Bits

Code	EAN 4013288	mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB bits

Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 Bits

På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

842/4 Bits

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/0 Micro bits Hex-Plus för insexskruvar

- 4 mm sexkantsfattning

840/0 Micro bits Hex-Plus för insexskruvar

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**058108**001	*234537*	0,9	30	1 3/16"	2,0			10
05**058109**001	*234544*	1,3	30	1 3/16"	2,6			10
05**058110**001	*189578*	1,5	30	1 3/16"	2,6			10
05**058111**001	*189615*	2,0	30	1 3/16"	2,6			10
05**058112**001	*234551*	2,5	30	1 3/16"	2,6			10

840/2 Z Bits

Seghärdade Wera-bits för insexskruvar, för universell användning. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

840/2 Z Bits

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10

840/9 C Bits

Fattning: 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

840/9 C Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z Hex-Plus BO Bits

Insex BO-skruvar har ett utskjutande stift i sin fattningsprofil. Detta förhindrar obehörig lossning, eftersom dessa skruvar inte kan användas med ”vanliga” insexverktyg.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Hex-Plus BO Bits

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Hex-Plus BO Bits

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z Bits Hex-Plus BO

Code	EAN 4013288	mm	mm		∅ mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

9506 SB 4-in-1 Bit 1

Med bara en bits hanteras fyra olika skruvprofiler (insexskruvar storlek 3,0; 4,0; 5,0; 6,0).

Betydande viktbesparing på mer än 50 %. Hantering av större profiler möjliggörs av den lilla fjäderbelastade fattningen.

Bitsen har en 1/4"-sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1) och kan därmed även användas med t.ex. bitsspärrhandtag och bitshandtag med Rapidaptor.

- Innovativ, extremt kompakt 4-vägsbits – endast en bits för fyra olika skruvstorlekar
- För insexskruvar av storlekarna 3,0; 4,0; 5,0 och 6,0
- Seghärdad, för universell användning
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)

9506 SB 4-in-1 Bit 1

Code	EAN 4013288			
05**073201**001	*225269*			1
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	

9507 SB 4-in-1 Bit 2

Med bara en bits hanteras fyra olika skruvprofiler (insexskruvar storlek 2,5; 5,0; 6,0 och TORX® skruvar storlek TX 25). Tack vare den stora utrymmesbesparingen är bitsen perfekt för mobil användning.

Betydande viktbesparing på mer än 50 %. Stora profiler kan hanteras på grund av att de mindre fattningarna fjädrar in.

Bitsen har en 1/4"-sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1) och kan därmed även användas med t.ex. bitsspärrhandtag och bitshandtag med Rapidaptor.

- Innovativ, extremt kompakt 4-vägsbits – endast en bits för fyra olika skruvstorlekar
- Lämplig för insexskruvar storlek 2,5; 5; 6 samt TORX® skruvar TX 25
- Seghärdad, för universell användning
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)

9507 SB 4-in-1 Bit 2

Code	EAN 4013288			
05**073202**001	*225276*			1
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

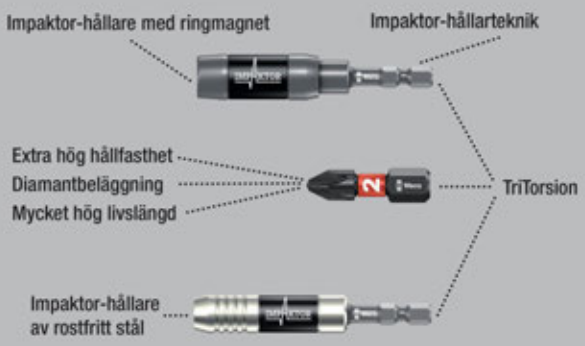

Högkvalitativa bits för innerfyrkantsskruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav.

Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 IMP DC DIY Impaktor innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*		**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*		**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC SB Impaktor Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

868/1 V Innerfyrkant-bits

Med klämfunktion. Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 V Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bit-Box 20 V Innerfyrkant

Code	EAN 4013288		
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z Innerfyrkant-bits

Högkvalitativa bits för innerfyrkantsskruvar. Seghärdad, för universell användning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 Z Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

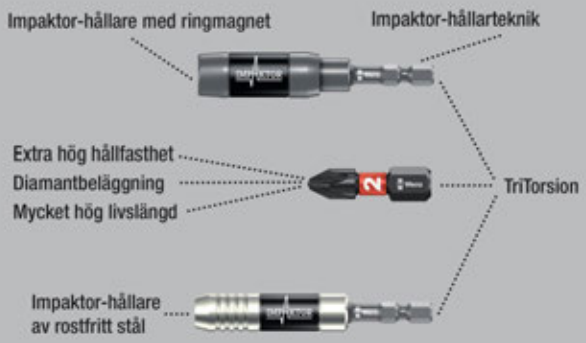

Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

868/4 IMP DC DIY Impaktor innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC SB Impaktor innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

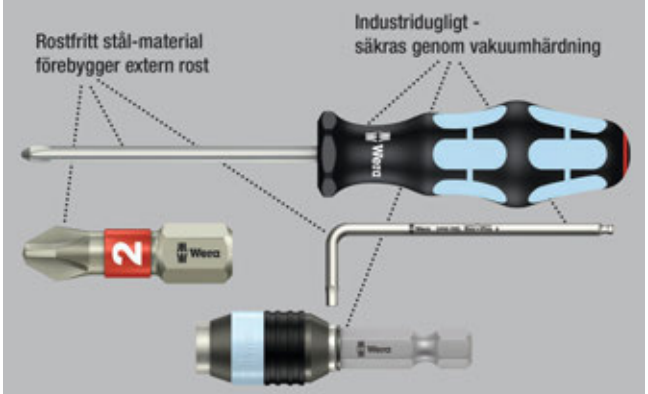

Högkvalitativa bits av rostfritt stål för innerfyrkantsskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3868/4 Innerfyrkant-bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/1 Z SB Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V Innerfyrkant-bits

Med klämfunktion.

868/4 V Innerfyrkant-bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Diamantbits

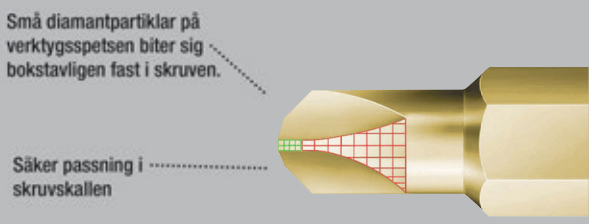

Bits med Mplus för ökat brottmoment och högre livslängd, diamantbeläggning för säker passning i skruven.

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits

TORQ-SET® Mplus: Starkare flanker än hos den konventionella TORQ-SET®-profilen ger ett ca 70 % högre brottmoment vid perfekt passning i skruven, och därmed högre livslängd.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits

Bits med Mplus för ökat brottmoment och högre livslängd, diamantbeläggning för säker passning i skruven.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits

5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066654**001	*033208*	1/4"	32	1 1/4"				5
05**066656**001	*033215*	5/16"	32	1 1/4"				5

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

Högkvalitativa bits för TRI-WING®-skruvar. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

	EAN								
Code	4013288		mm		mm				
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7				10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7				10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7				10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7				10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2				10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2				10

875/4 TRI-WING® Bits

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

875/4 TRI-WING® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5

860/1 XZN Flertandsbits

Bits för inner flertandsskruvar. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

860/1 XZN Flertandsbits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

872/9 Bits för Microstix® skruvar

Med 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

872/9 Bits för Microstix® skruvar

	EAN								
Code	4013288		mm	mm					
05**066850**001	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"				10
05**066851**001	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"				10
05**066852**001	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"				10
05**066853**001	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"				10
05**066854**001	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"				10

857/1 Z Spanner-bits

Bits för Spanner-skruvar. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

857/1 Z Spanner-bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Spanner-bits

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

857/4 Z Spanner-bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

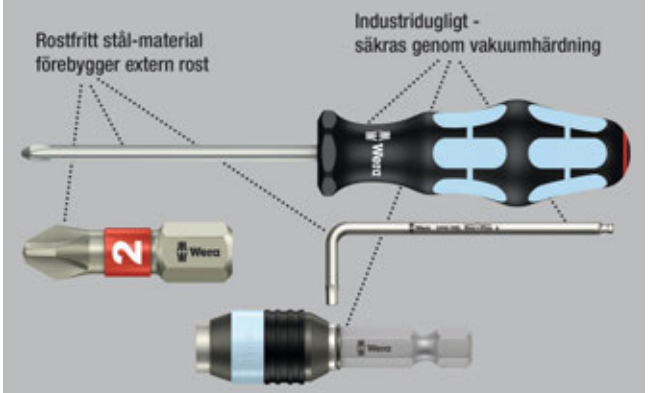

Högkvalitativ hylsmejselinsats av rostfritt stål för sexkantsskruvar. Rostfritt stål mot extern rost. Omagnetiskt utförande, med fasthållningsfjäder. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3869/4 Hylsmejselinsatser, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 Hylsmejselinsatser

Omagnetiskt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

869/4 Hylsmejselinsatser

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,0			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	18,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Hylsmejselinsatser, magnetisk

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 SB Hylsmejselinsatser, magnetisk

Code	EAN 4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Set A SB

Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Hylsmejselinsatser

Hylsmejselinsats med metriska mått för sexkantsskruvar. Omagnetiskt utförande. Med 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

869/9 Hylsmejselinsatser

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 Inskruvningsverktyg med innergänga

Inskruvningsverktyg med invändig gänga för skruvstift och gängstänger. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

879/4 Inskruvningsverktyg med innergänga

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5

Wera
Wera
Wera

Hållare och adapter

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

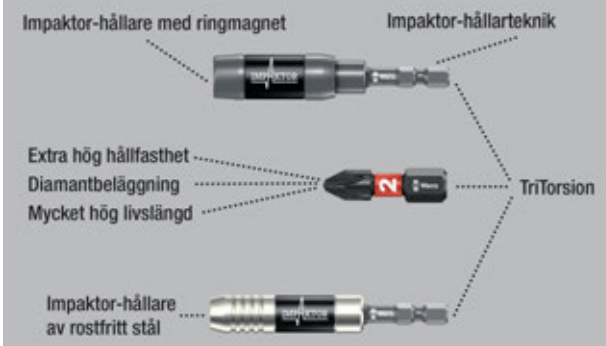

Wera Impaktor-hållare för att dämpa extrema stötar. Utmärkt torsionseffekt genom dubbel torsionsfjäder. Snäppringen garanterar optimal passning hos verktyget i sin hållare.

Magneten håller bits och skruvar extra säkert. Impaktor-hållaren av rostfritt stål med snäppring och magnet uppfyller de extrema dynamiska krav genom att den medvetet har konstruerats utan känsliga smådelar.

Används huvudsakligen för industriell skruvmontering, t.ex. med hjälp av skruvningsrobot.

Fattning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.
Fattning: 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP Impaktor-hållare med snäppring och magnet

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring

Impaktor-hållaren med sin ringmagnet håller dessutom långa och tunga skruvar i ett säkert grepp.

Detta tillåter snabb och säker ansättning av skruven. Idealisk även för arbete över huvudhöjd.

Om magneten i en viss situation, t.ex. i metallarbete, inte önskas, kan den dras ut ur skruvningsområdet och därmed deaktiveras. Används huvudsakligen för manuella förskruvningar på maskiner.

Fattning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.
Fattning: 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP R Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring

Code	EAN 4013288			
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor – det kompakta funktionella miraklet

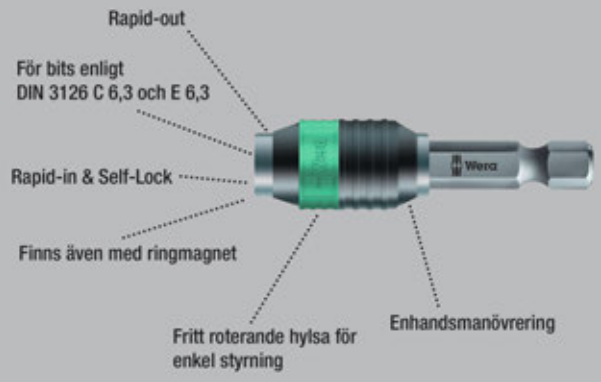

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Utförande i rostfritt stål förebygger extern rost.

Rapidaptor-tekniken gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan. Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3888/4/1 K Rapidaptor-universalhållare, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K SB Rapidaptor-universalhållare, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

System BiTorsion – För högre livslängd

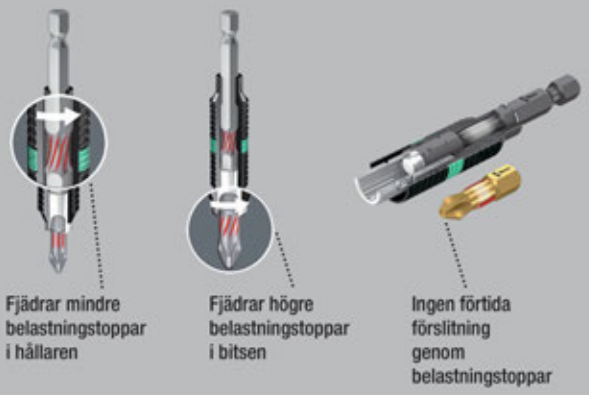

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Weras BiTorsion-hållare har en torsionsfjäder som absorberar mindre belastningstoppar vid skruvning. Den kombinerade användningen med BiTorsion-bits och deras torsionszon ökar livslängden väsentligt. Weras BiTorsion-hållare kan dock även användas med konventionella bits. Rapidaptor-tekniken gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan.

Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 R Universalhållare Rapidaptor BiTorsion

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R SB Universalhållare Rapidaptor BiTorsion

Code	EAN 4013288			
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Rapidaptor-universalhållare

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan. Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt.

Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd.

1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

889/4/1 K Rapidaptor-universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K SB Rapidaptor-universalhållare

Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Rapidaptor-universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor-universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Rapidaptor-universalhållare

- Omagnetiskt utförande

888/4/1 K Rapidaptor-universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Den flytande lagrade magnetiska hylsan med fri rörelse håller även långa och tunga skruvar i ett säkert grepp. Rapidaptor gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan.

Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

887/4 RR Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 SB Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet

Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Rapidaptor frihjuls-bitshållare för momentskruvmejsel med pistolgrepp

Frihjulsfunktionen möjliggör en särskilt snabb returrörelse utan behov av omtag vid högeråtdragning Främst för användning med Wera momentskruvmejslar med pistolgrepp för mer ergonomiskt och snabbare arbete.

Rapidaptor-tekniken gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan. Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand.

- Undviker den irriterande omtag vid högeråtdragning med Wera momentskruvmejslar med pistolgrepp
- Snabbt och behagligt arbete tack vare den precisa frihjulsmekaniken
- Underhållsfri konstruktion med särskilt slanka och stabila lager från ledande tillverkare av frihjulsmekanismer
- Maximalt överförbart åtdragningsmoment 10,0 Nm
- Bitshållare med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte, för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4.

889/4/1 F Rapidaptor frihjuls-bitshållare för momentskruvmejsel med pistolgrepp

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K Universalhållare

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. Med snabbfäste för snabbt bitsbyte.

1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

894/4/1 K Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Universalhållare

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. Med snabbfäste för snabbt bitsbyte.

Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

895/4/1 K Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB Universalhållare

Code	EAN 4013288		
05**073318**001	*029195*	**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 Kombihållare

Kombi-hållare för bits med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21); med snabbfäste. 1/4" sexkantsfattning, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

898/4 Kombihållare

	EAN				∅			
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Kombihållare

För bits med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21), med snabbfäste, 4 mm halvmåne-fattning.

898/9 Kombihållare

	EAN			∅				
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Kombihållare

För bits med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21), med snabbfäste, 4 mm HIOS-fattning.

898/21 Kombihållare

	EAN			∅				
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 Universalhållare

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.

Snäppringen garanterar optimal passning hos verktyget i sin hållare. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

890/4/1 Universalhållare

	EAN					∅		
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K Universalhållare

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. Hylsa av rostfritt stål för extra gott korrosionsskydd. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

893/4/1 K Universalhållare

	EAN					∅		
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB Universalhållare

	Code	EAN 4013288			
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50		3

899/3/1 Universalhållare

Hylsa av rostfritt stål för extra gott korrosionsskydd.

Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. 5,5 mm-sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-B 5,5.

899/3/1 Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Universalhållare

Hylsa av rostfritt stål för extra gott korrosionsskydd. Snäppringen garanterar optimal passning hos verktyget i sin hållare.

Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 Universalhållare

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 SB Universalhållare

Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S Universalhållare med stark snäppring

Den extra starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd.

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 S Universalhållare med stark snäppring

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/14/1 Universalhållare

Fattning: SDS plus.

899/14/1 SB Universalhållare

Code	EAN 4013288		
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

881/4/1 SB Bitshållare med variabel begränsning av inskruvningsdjup

Vid altanbyggnad ska skruvarna försänkas likformigt och jämnt i träplankorna.

Bitshållaren 881/4/1 med variabel begränsning av inskruvningsdjup samt med filtring säkerställer likformig försänkning och skyddar ytorna mot slipspår. 2 st. utbytesfiltringar ingår.

- Bitshållare för likformig försänkning av skruvar i träplankor vid altanbyggnad
- Med variabelt inställbar begränsning av inskruvningsdjup
- Filtring (utbytbar) förhindrar slipspår på golvytor
- Dessutom ingår: 2 st. utbytesfiltringar

881/4/1 SB Bitshållare med variabel begränsning av inskruvningsdjup

Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] Reservdelssatsen med 5 filtringar kan beställas med kodnummer 05130003001.

9200 Reservdelssats filtringar för bitshållare 881/4/1

- 5 utbytesfiltringar för bitshållare 881/4/1 SB med variabel begränsning av inskruvningsdjup.
- Filtringar förhindrar slipspår på golvytor.

9200 Reservdelssats filtringar för bitshållare 881/4/1

Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB Bit-distanselement för gipsskivemontering

1 distanselement av aluminium, inskruvningsdjupet kan ställas in steglöst för linjerad skruvförsänkning.

896/4/1 SB Bit-distanselement för gipsskivemontering

Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Verktygsskaft (adapter)

Verktygsskaft för hylsmejselinsatser.
Fattning: 1/4" ytterfyrkant. Fattning: 1/4" sexkant.

870/1 Verktygsskaft (adapter)

Code	EAN 4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

870/4 Verktygsskaft (adapter)

Verktygsskaft för handmanövrerade hylsmejselinsatser.
Med kula. Fattning: ytterfyrkant. Fattning: 1/4" sexkant.

870/4 Verktygsskaft (adapter)

Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10
05**138006**001 [1]	*233387*	1/4"	72	2"	2 53/64"			10

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

870/4 SB

Code	EAN 4013288			
051**34399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/4"x50[1]	3
050**73985**001	*233271*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/2"x72[1]	3

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

870/2 Adaptrar

Verktygsskaft för maskindrivna hylsmejselinsatser med ytterfyrkant.
5/16" sexkantsfattning.

870/2 Adaptrar

Code	EAN 4013288		mm					
051**36001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
051**36002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

870/4 Verktygsskaft (adaptrar)

Verktygsskaft (adapter) för maskindrivna hylsmejselinsatser med ytterfyrkant från Wera.
Fattning 1/4" sexkant.

870/4 Verktygsskaft (adaptrar)

Code	EAN 4013288		mm					
050**50205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
050**50210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
050**50215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
050**50220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] Med stift, för maskindrivna hylsmejselinsatser

870/4/7 Set A SB

Code	EAN 4013288		
050**73200**001	*139115*		**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
			870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] Med stift, för maskindrivna hylsmejselinsatser

870/14 Verktygsskaft

Verktygsskaft för maskindrivna hylsmejselinsatser.
Med ytterfyrkant.
Fattning: SDS plus.

870/14 Verktygsskaft

Code	EAN 4013288		mm					
050**50650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] Med stift, för maskindrivna hylsmejselinsatser

870/7 Verktygsskaft (adapter)

Verktygsskaft för maskindrivna hylsmejselinsatser.
Med ytterfyrkant. 7/16" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 11,2.

870/7 Verktygsskaft (adapter)

Code	EAN 4013288		mm					
050**50510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] Med stift, för maskindrivna hylsmejselinsatser

781 A 1/4"-kopplingsdelar

Adapter från 1/4" innerfyrkant till 3/8" (1/2")- ytterfyrkant. För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår för säker infästning av hylsan, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning, krom-vanadin, mattförkromning

- Med 1/4" innerfyrkantsfattning
- Med säker hylsfixering
- Tillverkad av krom-vanadin för hög hållbarhet

781 A 1/4"-kopplingsdelar

Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8"-kopplingsdelar

Adapter från 3/8"-innerfyrkant till 1/4" (1/2")-ytterfyrkant.
För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår för säker infästning av hylsan, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning, krom-vanadin, mattförkromning

- Med 3/8" innerfyrkantsfattning
- Med säker hylsfixering
- Tillverkad av krom-vanadin för hög hållbarhet

781 B 3/8"-kopplingsdelar

Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2"-kopplingsdelar

Adapter från 1/2"-innerfyrkant till 3/8"-ytterfyrkant. För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår för säker infästning av hylsan, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning, krom-vanadin, mattförkromning

- Med 1/2"-innerfyrkantsfattning
- Med säker hylsfixering
- Tillverkad av krom-vanadin för hög hållbarhet

781 C 1/2"-kopplingsdelar

Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 Sats 1

Robust textilrem med 5 kopplingsdelar: 781 A: 1/4"-innerfyrkantsfattning, för 3/8" och 1/2"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr; 781 B: 3/8"-innerfyrkantsfattning, för 1/4"- och 1/2"- fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr;
781 C: 1/2"-innerfyrkantsfattning, för 3/8"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr.

- Sats med 5 kopplingsdelar (adaptrar) för hylsmejselinsatser
- Med säker hylsfixering
- Med innerfyrkantsfattning
- Med ytterfyrkant.
- Tillverkad av krom-vanadin för hög hållbarhet

781/5 Sats 1

Code	EAN 4013288		
05**042680**001	*221223*		1
		781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
		781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
		781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
		Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0	

784 A 1/4" adaptrar med Wera-snabbfäste

Adapter från fyrkant till sexkant.
Med snabbfäste för snabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. Fattning: 1/4" innerfyrkant.

784 A 1/4" adaptrar med Wera-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8" adaptrar med Wera-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2" adaptrar med Wera-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4" adaptrar

Adapter från fyrkant till sexkant. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.
Fattning: 1/4" innerfyrkant.

780 A 1/4" adaptrar

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8" adaptrar

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = extra stark

780 C 1/2" adaptrar

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1] S = extra stark

Wera

Sortiment

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget

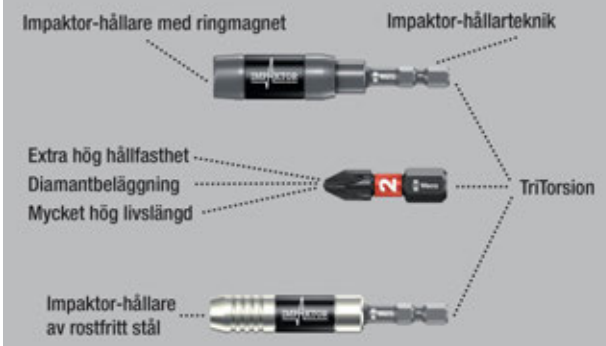

Impaktor-tekniken utnyttjar materialegenskaperna optimalt och har idealt anpassad geometri för extra hög livslängd även vid extrema krav.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. Bitsens robusta diamantbeläggning ger förhöjd friktion hindrar att klingan glider ur skruven.

Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning. Bit-Check i flerkomponentsmaterial övertygar med sin låga vikt och sitt kompakta utförande.

Det mjuka materialet i underdelen av Bit-Check säkerställer god fixering av biten, samtidigt som den är lätt att ta loss.

Bit-Check 30 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 3

Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4

Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PH Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost

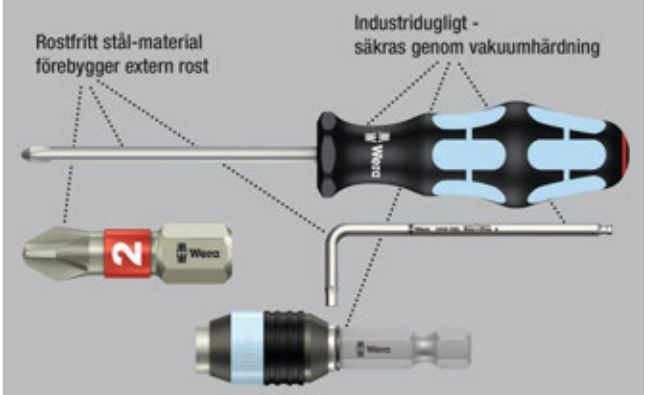

Uppställbar Bit-Check med högkvalitativa bits av rostfritt stål. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Bit-Check i flerkomponentsmaterial övertygar med sin låga vikt och sitt kompakta utförande. Det mjuka materialet i underdelen av Bit-Check säkerställer god fixering av biten, samtidigt som den är lätt att ta loss. Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

Bit-Check 30 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1]	

[1] Utan torsionszon

Bit-Check 10 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 6 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

System BiTorsion – För högre livslängd

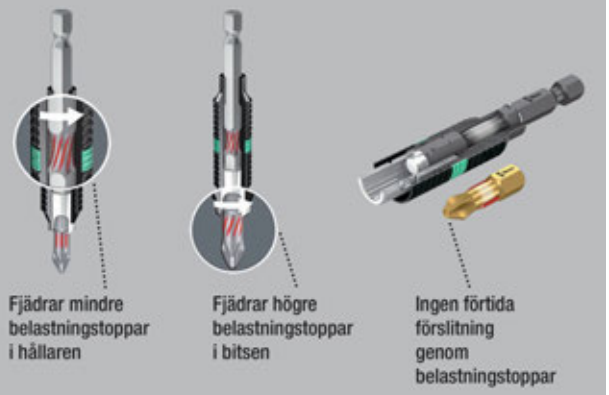

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Robust textillåda med bits och hållare, 61 delar. 49 BiTorsion bits för hög livslängd, med diamantbeläggning (BDC) för säker passning i skruven, seghärdad (BTZ), för universell användning, extra hård (BTH), 11 bits, seghärdad (Z), för universell användning.

1 universalhållare 889/4/1 K med snabbfäste för montering i skruvdragare eller i chucken på elektroniskt styrd borrmaskin. Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

Textilboxen ger användaren hög rörlighet med litet utrymmesbehov. Satsens betydligt lägre vikt gör den behagligare att bära.

Känsliga ytor skonas mot repor, samtidigt som textillådan är fullt tillräckligt robust. Även om lådan skulle falla till golvet förblir den och verktygen oskadade.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Checks BiTorsion

BiTorsion-bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Rätt hållare maximerar livslängden.

Bit-Check i flerkomponentsmaterial övertygar med sin låga vikt och sitt kompakta utförande. Det mjuka materialet i underdelen av Bit-Check säkerställer god fixering av biten, samtidigt som den är lätt att ta loss.

Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

Bit-Check 30 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB

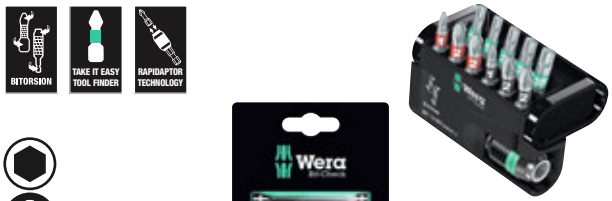

Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2

Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Diamantbits

Bits med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning. BiTorsion-bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. För montering i skruvdragare eller i chucken på en elektroniskt styrd borrmaskin.

Bit-Check i flerkomponentsmaterial övertygar med sin låga vikt och sitt kompakta utförande. Det mjuka materialet i underdelen av Bit-Check säkerställer god fixering av biten, samtidigt som den är lätt att ta loss. Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

Bit-Check 30 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Textilboxar

Bit-Safe 61 Universal 1

Omfattande 61 delars sortiment i robust Bit-Safe. Bit-Safe ger en snabb överblick över vilka verktyg som finns till hands. Bits som inte behövs sätts enkelt tillbaka i hållaren och tappas inte bort.

Med 1 universalhållare med Rapidaptor-teknik: Gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan. Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt.

Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. För montering i skruvdragare eller i chucken på en elektroniskt styrd borrmaskin.

Bit-Safe 61 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Safe 43 Universal 1

43 delar. Robust textillåda med bits för universell användning.

1 universalhållare 899/4/1 med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet för montering i skruvdragare eller i chucken på elektroniskt styrd borrmaskin.

Bit-Safe 43 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Check 30 Universal 1

29 bits på minimalt utrymme. Enkelt att ta ur och sätta tillbaka bits. Rapidaptor-hållare garanterar blixtsnabbt bits-byte.

Med universalbestyckning för alla användningsområden.

Bit-Check 30 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1

30 delar. Seghärdade bits, för universell användning.

1 universalhållare 899/4/1 K för montering i skruvdragare eller i chucken på elektroniskt styrd borrmaskin. Inklusive seghärdade TORX® bits, för universell användning.

Bit-Check 30 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057900**001	*229618*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med snabbfäste för snabbt bitsbyte

Bit-Check 10 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 2

- Extra hårda bits
- Torsionsform mot förtida förslitning
- Universalhållare med snabbfäste och stark permanentmagnet

Bit-Check 10 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 3

- Seghärdade bits, för universell användning
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte

Bit-Check 10 Universal 3

Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 10 Universal 4

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet

Bit-Check 10 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 5 SB

- Seghärdade bits, för universell användning
- Inklusive universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning

Bit-Check 10 Universal 5 SB

Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 TX Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Torsionsform mot förtida förslitning
- Universalhållare med snabbfäste för snabbt bitsbyte

Bit-Check 10 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Universal 2

- Seghärdade bits, för universell användning
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte

Bit-Check 10 TX Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet

Bit-Check 7 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet

Bit-Check 7 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med snabbfäste för snabbt bitsbyte

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

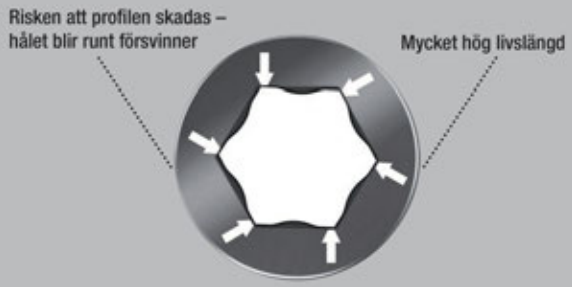

Bit-Check 7 Hex-Plus 1

Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 6 Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Torsionsformen dämpar momenttoppar
- Förhindrar förtida skador på verktygsspetsen

Bit-Check 6 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
		⊕	**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
		✲	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*	⊕	**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
		✲	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
		⊕	**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	
		✲	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Universal 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*	⊕	**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
		✲	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning

Bit-Check 6 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 PZ Universal 1

6 Pozidriv-bits 50 mm långa, översiktligt ordnade på liten yta i den praktiska Bit-Check. Dessa seghärdade bits lämpar sig för universell användning. Torsionsform mot förtida förslitning.

Bit-Check 6 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

Bit-Check 6 V Universal 1

6 bits 50 mm långa, översiktligt ordnade på liten yta i den praktiska Bit-Check.

Bits för innerfyrkantsskruvar med hållarfunktion.
Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget.
Seghärdad, för universell användning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

Bit-Check 6 V Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Bit-Check 30 Trä TX HF 1

Bits- och hållarsats, särskilt lämpad för träbearbetning. Bits 867/1 TORX® HF har en speciell geometri enligt Acument Intellectual Properties specifikation som håller fast TORX® skruvar på verktyget på ett säkert sätt! Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Passar även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar. Rapidaptor-hållare för blixtsnabbt bitsbyte.

Bit-Check ger en snabb överblick över vilka verktyg som finns till hands. Bits som inte används sätts helt enkelt tillbaka i hållaren och tappas inte bort.

Enkel transport t.ex. i skjortfickan. Bit-Check kan ställas upp på arbetsplatsen, så att man har snabb åtkomst till verktyget.

- Med hållarfunktion för inner TORX® skruvar
- Även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar

Bit-Check 30 Trä TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057436**001	*226204*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Genomgående sexkant; ej Take it easy.

Bit-Check 30 Trä TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057437**001	*227522*			1
			1x Bit-Check 30 Trä TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Genomgående sexkant; ej Take it easy.

Bit-Check 30 Trä 1

- Ringmagnet Rapidaptor för hållning av långa och tunga skruvar

Bit-Check 30 Trä 1

Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Trä 2

- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål

Bit-Check 30 Trä 2

Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Trä 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**057438**001	*229625*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Trä TX HF 1

Bits- och hållarsats, särskilt lämpad för träbearbetning. Bits 867/1 TORX® HF har en speciell geometri enligt Acument Intellectual Properties specifikation som håller fast TORX® skruvar på verktyget på ett säkert sätt!

Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Passar även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar. Ringmagnet Rapidaptor-hållare för hållning av långa och tunga skruvar.

Bit-Check ger en snabb överblick över vilka verktyg som finns till hands. Bits som inte används sätts helt enkelt tillbaka i hållaren och tappas inte bort.

Enkel transport t.ex. i skjortfickan. Bit-Check kan ställas upp på arbetsplatsen, så att man har snabb åtkomst till verktyget.

- 867/1 TORX® HF-bits, med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation
- Även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar

Bit-Check 12 Trä TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057435**001	*226198*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Genomgående sexkant; ej Take it easy.

Bit-Check 12 Trä TX HF 1 SB

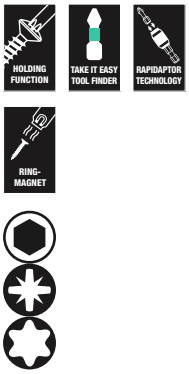

Code	EAN 4013288			
05**073641**001	*227515*			1
			1x Bit-Check 12 Trä TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Genomgående sexkant; ej Take it easy.

Bit-Check 12 Trä 1

- Ringmagnet Rapidaptor för hållning av långa och tunga skruvar

Bit-Check 12 Trä 1

Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Trä 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® **1x** TX **10**x**25; 1x** TX **15**x**25; 1x** TX **20**x**25; 1x** TX **25**x**25; 1x** TX **30**x**25; 1x** TX **40**x**25**	

Bit-Check 12 Trä 2

- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål

Bit-Check 12 Trä 2

Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Trä 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Trä TX HF 1

Bitssats, särskilt lämpad för träbearbetning. Bits 867/4 TORX® HF har en speciell geometri enligt Acument Intellectual Properties specifikation som håller fast TORX® skruvar på verktyget på ett säkert sätt!

Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven. Passar även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar. Bit-Check ger en snabb överblick över vilka verktyg som finns till hands.

Bits som inte används sätts helt enkelt tillbaka i hållaren och tappas inte bort. Enkel transport t.ex. i skjortfickan. Bit-Check kan ställas upp på arbetsplatsen, så att man har snabb åtkomst till verktyget.

- Speciellt för träarbete
- För inner TORX® skruvar
- Med hållarfunktion för TORX® skruvar
- Även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar
- 50 mm långa bits

Bit-Check 6 Trä TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**056470**001	*226181*			20
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Genomgående sexkant; ej Take it easy.

Bit-Check 6 Trä TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073639**001	*227508*			1
1x Bit-Check 6 Trä TX HF 1				
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Genomgående sexkant; ej Take it easy.

Bit-Check 30 Metal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet

Bit-Check 30 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057440**001	*229632*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
			840/1 Z 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	

Bit-Check 12 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metall 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Stegborr-bits, 4–20 mm

9 borrsteg, 2 mm delning, för användning i material upp till 4,5 mm tjocklek. Med kantbrytare för 1 mm plåt.

Passar 1/4" sexkant, lämplig för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

843 Stegborr-bits, 4–20 mm

Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Gängtapp-bits

För skärning av metriska gängor. Sexkantskaftet garanterar en mycket god kraftöverföring.

Materialets fint avstämda elasticitet garanterar hög livslängd. Effektiv spånborttagning och liten risk för snedställning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

844 Gängtapp-bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

844/7 Gängtapp-bitssats

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning. Omagnetiskt utförande.

844/7 Gängtapp-bitssats

Code	EAN 4013288			
05**104754**001	*233042*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Gängtapp-bits med konisk försänkare

1-spårs, konisk försänkare med 1 egg. För försänkning och avgradning. Sexkantskaftet garanterar en mycket god kraftöverföring. Garanterat vibrations- och flisfritt arbete.

Effektiv spånborttagning och hög livslängd. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Gängtapp-bits med konisk försänkare

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
05**104661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
05**104662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
05**104663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
05**104664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
05**104665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Bithandtag med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning.

888/4/1 K

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning. Omagnetiskt utförande.

845/8 1-kanals sats koniska försänkare

Code	EAN 4013288		
05**104655**001	*119285*		1
		816 R 1x 1/4"x119	
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 3-kanals sats koniska försänkare

3-spårs konisk försänkar-bits för avgradning, fasning och försänkning. Materialets fint avstämda elasticitet garanterar hög livslängd.

Effektiv spånborttagning och liten risk för snedställning säkerställer behagligt arbete. Skärande del enligt DIN 335-C, 90° med 3 eggar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

846 3-kanals sats koniska försänkare

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
05**104631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
05**104632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
05**104633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
05**104634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
05**104635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

Bithandtag med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning.

888/4/1 K

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning. Omagnetiskt utförande.

846/8 Konisk försänkar-bitssats

Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Kombi-gängtapp

Kombi-gängtapp för borrning, gängning och avgradning. Av högkvalitativt snabbstål (HSS). Fint avstämd materialelasticitet betyder hög livslängd.

Mycket goda centreringsegenskaper, effektiv spånborttagning och liten risk för snedställning garanterar behagligt arbete. Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft.
Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

847 HSS Kombi-gängtapp

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

888/4/1 K Rapidaptor-universalhållare

- Omagnetiskt utförande

847/7 Kombi-gängtapp-bitssats

Code	EAN 4013288		
05**104751**001	*233035*		1
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	

848 HSS Metallspiralborr-bits

Metallspiralborr-bits för precisionsborrning i metall. Av högkvalitativt snabbstål (HSS). Fint avstämd materialelasticitet betyder hög livslängd.

Mycket god koncentricitet. Seghärdade bits ger extra hög livslängd. Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft. Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS Metallspiralborr-bits

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS Träspiralborr-bits

Träspiralborr-bits för precisionsborrning utan flisning i barrträ, lövträ och belagda skivmaterial. Av högkvalitativt snabbstål (HSS). Sexkantskaftet garanterar en mycket god kraftöverföring.

Materialets fint avstämda elasticitet garanterar hög livslängd. Mycket god koncentricitet. 1/4"-fattning för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Träspiralborr-bits

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 Metallspiralborr-bits och -bitssats

Metallspiralborr-bits och -bitssats, 19 delar. Högkvalitativa metallspiralborr-bits för precisionsborrning i metall. Av högkvalitativt snabbstål (HSS).

Fint avstämd materialelasticitet betyder hög livslängd. Mycket god koncentricitet. Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft. Seghärdade bits, för universell användning.

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3. Robust bältesfodral för säker förvaring ingår.

848/851/867/19 Metallspiralborr-bits och -bitssats

Code	EAN		
	4013288		
05**104652**001	*111654*		1
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
		867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Träspiralborr-bits och -bitssats

18 delars träspiralborr-bits och -bitssats. Högkvalitativa träspiralborr-bits för precisionsborrning utan flisning i barrträ, lövträ och belagda skivmaterial.

Av högkvalitativt snabbstål (HSS). Fint avstämd materialelasticitet betyder hög livslängd. Mycket god koncentricitet. Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft.

Universalhållaren Rapidaptor tillåter blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg.

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

849/855/867/18 Träspiralborr-bits och -bitssats

Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Altanbyggarsats T 1

Kompakt verktygssats från Wera med de 17 viktigaste skruvningsverktygen för altanbyggnad. Bits i rostfritt stål förebygger extern rost. Med en extra smart bitshållare som tillåter likformig försänkning av skruvskallarna genom variabel begränsning av inskruvningsdjupet, och med en filtring som förebygger skador på golvytan av trä.

- Högkvalitativt 17 delars verktygssats för jämnt likformigt försänkta skruvskallar i träplankor vid altanbyggnad
- Bitshållare med variabelt inställbar begränsning av inskruvningsdjup och skyddande filtring för ytskydd
- 15 bits (TORX®, PH, PZ) i rostfritt stål förebygger extern rost plus bitshållare i rostfritt stål 3888/4/1 K Rapidaptor
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Kompakt vikfodral med Wera 2go-kompatibilitet, inklusive fyra utbytesfiltringar

Altanbyggarsats T 1

Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] Reservdelssatsen med 5 filtringar kan beställas med kodnummer 05**130003**001.

Bit-Check 10 Drywall 1

Bit-Check för i gipsskivemontering, högkvalitativt distanselement av aluminium, inskruvningsdjupet kan ställas in steglöst för linjerad skruvförsänkning, 9 bits för gipsskivemontering med anpassad fattning, längd 25 mm

Bit-Check 10 Drywall 1

Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

Bit-Check 6 VVS 1 SB

6 Wera-bits (50 mm långa) översiktligt placerade på minimalt utrymme i den praktiska Bit-Check. Särskilt lämplig för VVS-teknik. Bit-Check möjliggör snabb överblick över tillgängliga verktyg. Bits som inte används sätts helt enkelt tillbaka i sortimentet och förloras inte. Lätt att transportera, t.ex. i skjortfickan. De seghärdade bitsen är lämpliga för universell användning.

- Bitsbestyckningen särskilt lämplig för tillämpningar inom VVS-sektorn
- Seghärdade bits, för universell användning
- Bitsens seghärdade utförande förhindrar förtida skador på fattningens spets
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- 50 mm långa bits
- Uppställbar, flerkomponents Bit-Check
- Plastmaterialet i Bit-Check är mycket robust och har hög livslängd

Bit-Check 6 VVS 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073631**001	*227997*			1
			851/4 TZ 1x PH 1x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	

[1] Sexkantsklinga

40-200 Nm
Wera

Momentverktyg

Serie 7400 Kraftform inställbar momentskruvmejselmed Rapidaptor-snabbfäste

Variabel momentinställning med hög noggrannhet. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läsbarhet för skalvärden.

Med klicksignal. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Serie 7400 Kraftform inställbar momentskruvmejsel (0,1–3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste

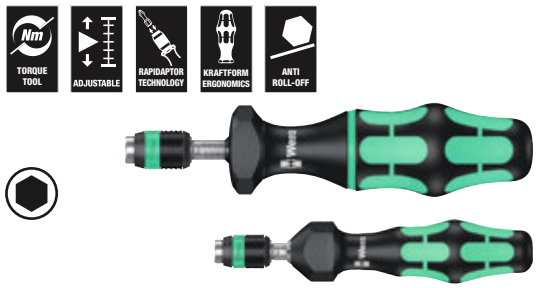

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
050**74770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
050**74772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
050**74774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
050**74700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
050**74701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

Serie 7400 Kraftform, inställbar momentskruvmejsel (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
050**74710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
050**74711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform pistolgrepp, inställbar momentskruvmejsel (3,0–8,8 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
050**74702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
050**74705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Serie 7400 Kraftform pistolgrepp, inställbar momentskruvmejsel (25,0–55,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
050**74712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

9524 Monteringsverktygssats 1 för solenergi

Verktygssats med 7 delar för montering av solcellssystem. 1 momentskruvmejsel 7442 (pistolgrepp) för momentområdet 3,0-6,0 Nm. Visning av numeriskt momentvärde. Pålitlig slirning och akustisk signal när inställt åtdragningsmoment uppnås. 1 Rapidaptor bitshållare 889/4/1 F med frihjulsfunktion för särskilt snabb returrörelse utan behov av omtag vid högeråtdragning. 1 U-ringnyckel 6003 Joker. Den speciella öppningsgeometrin utökar verktygets fästmöjligheter, vilket gör U-ringnyckeln särskilt lämplig för trånga utrymmen.

2 monteringsnycklar för solenergikontaktdon MC4 (Multi-Contact). 1 hylsmejselinsats 1/2" (slitsad) storlek 17 för montering av inbyggda stickkontakter, 1 verktygsskaft (adapter 1/4" till 1/2") för handmanövrerade hylsmejselinsatser.

- Skruvningsverktygssats för installation av solcellssystem
- Inklusive 2 monteringsnycklar 9108 för solenergikontaktdon MC4 (Multi-Contact)
- Innehåller momentskruvmejsel 7442 (3,0-6,0 Nm) med pistolgrepp
- Inkluderar Rapidaptor bitshållare 889/4/1 F med frihjulsfunktion för särskilt snabb returrörelse utan behov av omtag vid högeråtdragning
- Inklusive Joker U-ringnyckel 6003, särskilt lämplig för trånga utrymmen. Den speciella öppningsgeometrin ökar verktygets ansättningsmöjligheter
- Inkluderar 1/2" hylsmejselinsats (slitsad) storlek 17 för montering av inbyggda stickkontakter
- Inkluderar verktygsskaft 870/4 (adapter 1/4"-sexkant till 1/2"-fyrkant) för handmanövrerade 1/2" hylsmejselinsatser

9524 Monteringsverktygssats 1 för solenergi

Code	EAN 4013288			
05**136043**001	*228017*			1
			7400 pistolgrepp 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			8790 HMC Deep med utskärning 1x 17,0x76,0	
			870/4 A 1x 1/4"x1/2"x72	
			889/4/1 F 1x 1/4"x64	
			6003 Joker 1x 17x190	
			9108 2x 115	
			Kardborreband 120 1x 50,0x120,0	

7443/12 Monteringssats för däcktryckskontrollsystem

12-bitars verktygssats för professionell montering och demontering av däcktrycksövervakningssystem. Med momentteknik för styrd skruvåtdragning.

Handverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter kombinerat med utmärkt ergonomi. Fem förinställda verktyg för att montera överfallsmuttern på skruven och för att skruva fast sensorkroppen på ventilen. Två förinställda ventilnycklar med värdena 0,25 Nm och 0,45 Nm. Inställbart Kraftform-pistolgrepp för moment från 4,0 till 8,8 Nm. Passar alla vanliga däcktryckskontrollsystem. Säker montering med tydlig färgkodning av inställda momentvärden (Beru / Huf®: TX 10 Gul 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 Grön 1,4 Nm. Cup® / RTS®: TX 20 Grå 2,0 Nm).

Momentskruvmejseln, förinställd på 3,3 Nm, hanterar både överfalls- och anslutningsskruvar till sensorer i Alligator-systemet. Dessutom ingår: Hylsadapter, två bits plus ventilmothåll (för användning upp till 4,5 Nm).

7443/12 Monteringssats för däcktryckskontrollsystem

Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
		◉	**7400 pistolgrepp** 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
		◉	**Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde** 1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**300 TX** 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
		◉	**790 A/50** 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
		✪	**867/4 TORX® HF** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		⚫	**300 V** 1x 0,25; 1x 0,45	
		○	**327** 1x 32x70	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

7440/41 Kraftform momentskruvmejselsats 0,3–3,0 Nm

Wera momentskruvmejsel. Två momentmejslar med variabel momentinställning med hög noggrannhet.

Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läsbarhet för skalvärden. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Inklusive bits-sortiment i ett högkvalitativt och robust plastlåda.

7440/41 Kraftform momentskruvmejselsats 0,3–3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform momentskruvmejselsats 0,3–6,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm	
			7400 pistolgrepp 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform momentskruvmejselsats 2,5–55,0 in. lbs.

Code	EAN 4013288			
053**50451**001	*161383*			1
			7400 Imperial 1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in. lbs.	
			7400 Imperial pistolgrepp 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs.	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 Monteringssats för däcktryckskontrollsystem

Verktygssats, 9 delar, för professionell montering och demontering av däcktrycksövervakningssystem. Med momentteknik för styrd skruvåtdragning.

Handverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter kombinerat med utmärkt ergonomi. Två förinställda verktyg för att montera överfallsmuttern på skruven och för att skruva fast sensorkroppen på ventilen. Inställbart Kraftform-pistolgrepp för moment från 4,0 till 8,8 Nm.

Två TX-bits med hållarfunktion, hylsadapter, två hylsmejselinsatser plus ventilmothåll (för användning upp till 4,5 Nm).

Passar bland annat däcktryckskontrollsystem från Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 Monteringssats för däcktryckskontrollsystem

Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde 1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm [1]	
			7400 pistolgrepp 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32x70	

[1] Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

[2] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

1430 Kraftform Micro ESD inställbar momentskruvmejsel (0,02–0,11 Nm) med snabbfäste

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

1430 Kraftform Micro ESD inställbar momentskruvmejsel (0,02–0,11 Nm) med snabbfäste

	EAN		Nm	Nm	mm			
Code	4013288	Art.No.						
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (0,1–3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (0,1–3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (0,1–1,0 Nm) med snabbfäste

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (0,1–1,0 Nm) med snabbfäste

	EAN		Nm	Nm	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel, med fast fabriksinställt momentvärde

Wera momentskruvmejsel. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,3–3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1–1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001 [1]	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001 [1]	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001 [1]	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,3–3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001 [1]	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001 [1]	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (25,0–55,0 in.lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, pistolgrepp

Wera momentskruvmejsel. Kraftform-pistolgrepp för extra hög momentöverföring, flerkomponents för hög arbetshastighet och särskilt ergonomiskt skruvningsarbete. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137002**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med tummått, med fast fabriksinställt momentvärde (2,5–29,0 in.lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (25,0–55,0 in.lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, pistolgrepp

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001 [1]	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001 [1]	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

[1] Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med tummått, med fast fabriksinställt momentvärde (2,5–29,0 in.lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001 [1]	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001 [1]	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

[1] Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (25,0–55,0 in.lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, pistolgrepp

Wera momentskruvmejsel. Kraftform-pistolgrepp för extra hög momentöverföring, flerkomponents för hög arbetshastighet och särskilt ergonomiskt skruvningsarbete.

Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05137002001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1–1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (25,0–55,0 in.lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, pistolgrepp

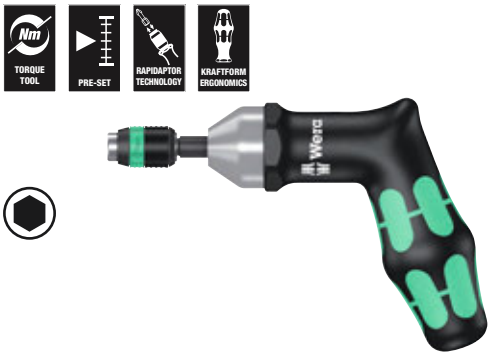

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001 [1]	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

[1] Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1–1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001 [1]	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001 [1]	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde (0,1–1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1–1,0 Nm) med snabbfäste

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Med snabbfäste för blixtsnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

För bits med 4 mm halvmåne-fattning (och Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (och Wera serie 21).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde (0,1–1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001 [1]	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001 [1]	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001 [1]	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,1–1,0 Nm) med snabbfäste



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001 [1]	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001 [1]	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

[1] Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,02–0,11 Nm) med snabbfäste

Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan ändras inom mätområdet med hjälp av specialverktyget 05**137004**001.

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Kompakt grepp-/växelklingsystem för momentkontrollerade finförskruvningar. Momentskruvmejseln Kraftform Micro ESD är idealisk för momentkontrollerad montering av elektrostatiskt känsliga komponenter.

För bitshålare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Manipuleringssäker. Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Repeterbarheten är 100 % säkerställd. Obegränsat manuellt lossningsmoment.

Elektrisk ytresistans ≤ 10^9 Ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1. Grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte.

Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp.

Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment.

Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Blixtsnabb bits-fixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning.

Bits för handskruvning och maskinskruvning med elektriska skruvdragare (t.ex. HIOS, Delvo, Sehan). Används exempelvis för montering av mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne-fattning och 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,02–0,11 Nm) med snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001 [1]	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001 [1]	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

[1] Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningsutrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 89 mm

Wera momentskruvmejsel. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**) Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Momentskruvmejsel med fast förinställt momentvärde enligt kundönskemål samt Rapidaptor-snabbfäste
- Justerbar endast med specialverktyg
- Med 1/4" sexkantsfattning
- Utlösningssignal när det inställda värdet har uppnåtts
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**) Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, pistolgrepp

Wera momentskruvmejsel. Kraftform-pistolgrepp för extra hög momentöverföring, flerkomponents för hög arbetshastighet och särskilt ergonomiskt skruvningsarbete.

Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137002**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, pistolgrepp

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

*) Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

*) Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, pistolgrepp

Wera momentskruvmejsel. Kraftform-pistolgrepp för extra hög momentöverföring, flerkomponents för hög arbetshastighet och särskilt ergonomiskt skruvningsarbete.

Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137002**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, pistolgrepp

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

*) Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste

Med enligt kundönskemål fast fabriksinställt momentvärde. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137004**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Kompakt grepp-/växelklingsystem för momentkontrollerade finförskruvningar.

Momentskruvmejseln Kraftform Micro ESD är idealisk för momentkontrollerad montering av elektrostatiskt känsliga komponenter. För bitshålare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Manipuleringssäker.

Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Repeterbarheten är 100 % säkerställd. Obegränsat manuellt lossningsmoment.

Elektrisk ytresistans ≤ 10^9 Ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1. Grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte.

Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp.

Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Blixtsnabb bits-fixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning.

Bits för handskruvning och maskinskruvning med elektriska skruvdragare (t.ex. HIOS, Delvo, Sehan).

Används exempelvis för montering av mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne-fattning och 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

**)Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

	EAN								
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**)Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 89 mm

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan ändras inom mätområdet med hjälp av specialverktyget 05**137003**001. Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

För bits med 4 mm halvmåne-fattning (och Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (och Wera serie 21).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 89 mm

Code	EAN	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**)Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste



Code	EAN	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"		1

**)Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

7510 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 1–3 Nm

- Momentskruvmejsel med snabb inställning av momentvärdet
- Enkel snabbinställning av momentvärdet
- Fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment
- Slirande och därmed säker momentfunktion för höger-/vänsteråtdragning
- Enkel och snabb inställning av de valbara åtdragningsmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- För bits med 1/4"-sexkantsfattning, även lämplig för hylsmejselinsatser via adapter

7510 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 1–3 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075810**001	*230669*	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1

7510/14 Safe-Torque Speed verktygssats för indexerbara skär av hårdmetall

Verktygssats med 14 delar. För professionell skruvning/professionell finjustering OCH för momentkontrollerad skruvning. Slirande och därmed säker momentmekanism med snabb växling mellan höger och vänster och med fem valbara åtdragningsmoment (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) och ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment. Snabbväxlingshållare för hög robusthet; lämplig för bits med 1/4"-sexkantsfattning. 14 seghärdade bits (25 mm långa) för TORX PLUS®, TORX® och insexskruvar.

Verktygssatsen är särskilt lämplig för att arbeta med indexerbara skär av hårdmetall. Momentskruvmejseln Safe-Torque Speed 7510 med sina fem valbara åtdragningsmoment som rekommenderas av ledande tillverkare av hårdmetallverktyg säkerställer tillförlitlig momentkontrollerad fastskruvning av indexerbara skär.

- Särskilt lämplig för att skruva fast indexerbara skär av hårdmetall
- Enkel och snabb inställning av de valbara åtdragningsmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- För montering på Wera 2go-systemet

7510/14 Safe-Torque Speed verktygssats för indexerbara skär av hårdmetall

Code	EAN 4013288			
05**075840**001	*230683*			1
			7510 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
			867/1 TORX® 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 2–6 Nm

- Momentskruvmejsel med snabb inställning av momentvärdet
- Enkel snabbinställning av momentvärdet
- Fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment
- Slirande och därmed säker momentfunktion för höger-/vänsteråtdragning
- Enkel och snabb inställning av de valbara åtdragningsmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- För bits med 1/4"-sexkantsfattning, även lämplig för hylsmejselinsatser via adapter
- För bits med 1/4"-sexkantsfattning, även lämplig för hylsmejselinsatser via adapter

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskruvmejsel, 2–6 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075815**001	*228314*	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

Verktygssats med 16 delar. För professionell skruvning/professionell finjustering OCH för momentkontrollerad skruvning. Slirande och därmed säker momentmekanism med snabb justering för höger/vänster och fem valbara åtdragningsmoment (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) och ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment.

Snabbväxlingshållare för hög robusthet. För bits med 1/4"-sexkantsfattning. 15 seghärdade bits (89 mm långa).

- Momentskruvmejsel med snabb inställning av momentvärdet
- Enkel och snabb inställning av de valbara åtdragningsmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- För montering på Wera 2go-systemet

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

Code	EAN 4013288		
05**075851**001	*228338*		1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5
			851/4 Z 1x PH 2x89
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
			867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]

[1] Sexkantsklinga

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

Verktygssats med 7 delar. För professionell skruvning/professionell finjustering OCH för momentkontrollerad skruvning. Slirande och därmed säker momentmekanism med snabb justering för höger/vänster och fem valbara åtdragningsmoment (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) och ett fast läge (Torque Lock) för obegränsat lossnings- och åtdragningsmoment. Snabbväxlingshållare för hög robusthet.

För bits med 1/4"-sexkantsfattning. 6 seghärdade bits (50 mm långa). Enkelt att hitta bits med rätt profil och storlek med Wera verktygsväljare Take it easy, med färgkodning och lättavläst text.

- Sats skruvningsverktyg för cykelreparation
- Momentskruvmejsel med snabb inställning av momentvärdet
- Enkel och snabb inställning av de valbara åtdragningsmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- För montering på Wera 2go-systemet

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

Code	EAN 4013288			
05**075850**001	*228321*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

300 Hex Momentindikator

Wera momentskruvmejsel med fast moment, för insexskruvar. Manipuleringssäker. Slank sexkantsklinga. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp, för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar.

Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Med Hex-Plus profil, som förebygger att insexhålet i skruvskallen slits ut. Black Point-spetsarna erbjuder högt korrosionsskydd och precis passform.

300 Hex Momentindikator

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex Momentindikator, pistolgrepp

Code	EAN 4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX Momentindikator TORX®

- För inner TORX® skruvar

300 TX Momentindikator TORX®

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Momentindikator TORX®, pistolgrepp

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Momentindikator TORX PLUS®

- För inner TORX PLUS® skruvar

300 IP Momentindikator TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Momentindikator TORX PLUS®, pistolgrepp

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex Momentindikator

Wera momentindikator med fast moment, för insex-skruvar. Manipuleringssäker. Den robusta slirkopplingen garanterar en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Ingen risk för överåtdragning.

Flera gånger större lossningsmoment än det inställda åtdragningsmomentet, därför krävs sällan något extra verktyg för lossning av skruvförband.

Greppets ergonomiska form fyller hela handflatan väl och fingrarna lägger sig i de mjuka avrundade urtagen. Detta garanterar optimal ergonomisk kraftöverföring.

400 Hex Momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Momentindikator

- För inner TORX® skruvar

400 TX Momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Safe-Torque A 1 Momentnyckel med 1/4"-fyrkantsfattning, 2–12 Nm

Momentnyckel med slirmekanism. När det inställda vridmomentvärdet har uppnåtts kan förbandet inte dras åt ytterligare, vilket innebär att ett för högt vridmoment inte kan uppkomma. Inställningsområde från 2 till 12 Nm för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning.

Enkel inställning och säkring av det förinställda värdet: Den hörbara och taktila signalen när skalvärdet uppnås underlättar tillförlitlig inställning av det önskade momentvärdet.

Med Torque Lock-funktion för användning som standardspärrhandtag utan vridmomentkontroll. Max. brottvridmoment för 1/4"-fyrkant enligt DIN 3122. Returvinkeln är endast 5°, så att spärrhandtaget även kan användas i trånga arbetssituationer. Det kan därmed även användas för tillämpningar med definierad vridningsvinkel.

- Slirmekanism – det inställda vridmomentvärdet kan därför aldrig överskridas
- Torque Lock-funktion: vridmomentkontrollen kan stängas av – verktyget kan därför också användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel
- För kontrollerad höger- och vänsteråtdragning – dra åt och lossa med eller utan momentkontroll
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Bekvämt arbete tack vare den lilla utlösningsvinkeln på bara 30°
- 1/4"-fyrkantsfattning med hylsspärr

Safe-Torque A 1 Momentnyckel med 1/4"-fyrkantsfattning, 2–12 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075800**001	*223012*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 2 Momentnyckel med 1/4"-sexkantsfattning, 2–12 Nm

- 1/4"-sexkantsfattning för användning med 1/4"-bits

Safe-Torque A 2 Momentnyckel med 1/4"-sexkantsfattning, 2–12 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075801**001	*223036*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 1 sats 1, 1/4" fyrkant, 2–12 Nm

10-delars 1/4"-momentnyckelsats i robust textilbox; Momentnyckel med slirmekanism. När det inställda vridmomentvärdet har uppnåtts kan förbandet inte dras åt ytterligare, vilket innebär att ett för högt vridmoment inte kan uppkomma. Inställningsområde från 2 till 12 Nm för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning. Enkel inställning och säkring av det förinställda värdet: Den hörbara och taktila signalen när skalvärdet uppnås underlättar tillförlitlig inställning av det önskade momentvärdet.

Med Torque Lock-funktion för användning som standardspärrhandtag utan vridmomentkontroll.

Det kan därmed även användas för tillämpningar med definierad vridningsvinkel. Max. brottvridmoment för 1/4"-fyrkant enligt DIN 3122.

Returvinkeln är endast 5°, så att spärrhandtaget även kan användas i trånga arbetssituationer. I satsen ingår: momentnyckel Safe-Torque A 1, 1/4"-fyrkant, 2–12 Nm, 8 hylsor med 1/4"-fattning och 1 kort förlängning.

- 1/4"-fyrkantsfattning med hylsspärr

Safe-Torque A 1 Imperial sats 1, 1/4" fyrkant, 2–12 Nm

10-delars 1/4"-momentnyckelsats i robust textilbox; Momentnyckel med slirmekanism. När det inställda vridmomentvärdet har uppnåtts kan förbandet inte dras åt ytterligare, vilket innebär att ett för högt vridmoment inte kan uppkomma. Inställningsområde från 2 till 12 Nm för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning. Enkel inställning och säkring av det förinställda värdet: Den hörbara och taktila signalen när skalvärdet uppnås underlättar tillförlitlig inställning av det önskade momentvärdet.

Med Torque Lock-funktion för användning som standardspärrhandtag utan vridmomentkontroll. Det kan därmed även användas för tillämpningar med definierad vridningsvinkel. Max. brottvridmoment för 1/4"-fyrkant enligt DIN 3122.

Returvinkeln är endast 5°, så att spärrhandtaget även kan användas i trånga arbetssituationer. I satsen ingår: momentnyckel Safe-Torque A 1, 1/4"-fyrkant, 2–12 Nm, 8 hylsor med 1/4"-fattning och 1 kort förlängning.

- 1/4"-fyrkantsfattning med hylsspärr

Safe-Torque A 1 sats 1, 1/4" fyrkant, 2–12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075830**001	*223005*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 Imperial sats 1, 1/4" fyrkant, 2–12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075831**001	*223074*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 VVS sats 1, 1/4" fyrkant, 2–12 Nm

Sats med 20 delar i robust textilbox, specifikt för tillämpningar inom VVS-området. 1 momentnyckel Safe-Torque A 1 med 1/4"-fyrkantsfattning, 2–12 Nm, med slirmekanism. När det inställda momentvärdet har uppnåtts kan förbandet inte dras åt ytterligare, vilket innebär att ett för högt åtdragningsmoment inte kan uppstå. Inställningsområde från 2 till 12 Nm för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning. Enkel inställning och säkring av det förinställda värdet:

Den hörbara och taktila signalen när skalvärdet uppnås underlättar tillförlitlig inställning av det önskade momentvärdet. Med Torque Lock-funktion för användning som standardspärrhandtag utan momentkontroll. Det kan därmed även användas för tillämpningar med definierad vridningsvinkel. Max. brottmoment för 1/4"-fyrkant enligt DIN 3122.

Returvinkeln är endast 5°, så att spärrhandtaget även kan användas i trånga arbetssituationer. I satsen ingår: momentnyckel Safe-Torque A 1, 1/4"-fyrkant, 2–12 Nm, 8 hylsor med 1/4"-fattning, 9 bitshylsor (insex, TORX®) med 1/4"-fattning, 1 kort förlängning.

- För tillämpningar inom VVS-teknik, särskilt för installation av duschkabiner samt installation och underhåll av gasdrivna varmvattenberedare och energieffektiva pannor

Safe-Torque A 1 VVS sats 1, 1/4" fyrkant, 2–12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**136073**001	*228376*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 2 sats 1, 1/4" sexkant, 2–12 Nm

23 delar; i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Liten och behändig för enkel transport.

1 Safe-Torque A 2 momentnyckel med 1/4"-sexskantsfattning, mätområde 2–12 Nm; för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning; dra åt och lossa med eller utan momentkontroll, frånkopplingsbar vridmomentkontroll (Torque Lock-funktion); 72 tänder; Kort returvinkel på 5°; enkel inställning och säkring av inställt moment, med hör- och kännbart klick när skalvärdet uppnås, slirmekanism när inställt moment har uppnåtts; ergonomiskt 2-komponentshandtag; 9 Zyklop-hylsor, 12 bits (1/4", 50 mm långa), 1 adapter för hylsmejselinsatser (1/4"-sexkant till 1/4"-fyrkant).

- 1/4"-sexkantsfattning för användning med 1/4"-bits
- Med Wera Adapter 870/1 går det även att använda 1/4"-hylsor

Safe-Torque A 2 sats 1, 1/4" sexkant, 2–12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075832**001	*223043*			1
			Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/4 Z 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2]	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser
[2] Hexagonal klinga

Click-Torque A 5 Momentnyckel med omkopplare, 2,5–25 Nm

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande.
Mycket robust konstruktion med hög noggrannhet enligt
DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet.

Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.
För högeråtdragning
och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder.

- Med 1/4" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 2,5-25 Nm, precision +/- 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque A 5 Momentnyckel med omkopplare, 2,5–25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075604**001	*193179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Momentnyckel med omkopplare, 2,5–25 Nm

- Med ¼" sexkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 2.5–25 Nm, precision +/- 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque A 6 Momentnyckel med omkopplare, 2,5–25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075605**001	*193186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5–25 Nm

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande.
Mycket robust konstruktion med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet.

Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder.

1 Click-Torque momentnyckel A 6 med 1/4"-insexfattning. Mätområde 2,5 Nm–25 Nm, Noggrannhet ± 4 % av inställt värde, i enlighet med DIN EN ISO 6789-1:2017-07. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder. Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm).

När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart. Ergonomiskt 2-komponentsgrepp,
6 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, kort,
1 Adapter 1/4" yttersexkant till 1/4" ytterfyrkant, 11 bits.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5–25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

[1] Hexagonal klinga
[2] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bicycle Set Torque 1, 2,5–25 Nm

Denna verktygssats med 16 delar från skruvverktygsspecialisten Wera löser de viktigaste skruvningsproblemen med cyklar. Verktygen ger tillförlitlig kontroll av de applicerade momenten, i syfte att skydda de känsliga komponenterna.

Inkluderar klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. Mycket robust utförande med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder. Momentnyckeln är extremt utrymmessnål, särskilt som den kompletteras med tillbehör som är lämpliga för det aktuella momentområdet och är anpassade till de vanligaste skruvförbanden på cyklar – allt i en robust och ytskonande textilbox.

I satsen ingår: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5–25 Nm, 4 hylsor med 1/4"-fattning, 7 insex-bitshylsor Hex-Plus och 4 bitshylsor TORX®. Hylsor och bitshylsor med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Bitshylsor med hållarfunktion för extra bekväm skruvning utan att skruven lossnar från verktyget. Otroligt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme.

Textilboxar som är mycket robusta och har hög livslängd. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Bitshylsor med alla fördelar som utmärker Weras bitsteknik, som noggrann passform, slitstyrka och koncentricitet.

Bicycle Set Torque 1, 2,5–25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
		✪	**8767 A** 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			Kardborreband 240 1x 50,0x240,0	

Click-Torque B 1 Momentnyckel med omkopplare, 10–50 Nm

- Med 3/8" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 10–50 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque B 1 Momentnyckel med omkopplare, 10–50 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque B 2 Momentnyckel med omkopplare, 20–100 Nm

- Med 3/8" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 20–100 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque B 2 Momentnyckel med omkopplare, 20–100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 1 Momentnyckel med omkopplare, 10–50 Nm

- Med 1/2" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 10–50 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque C 1 Momentnyckel med omkopplare, 10–50 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque C 2 Momentnyckel med omkopplare, 20–100 Nm

- Med 1/2" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 20–100 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque C 2 Momentnyckel med omkopplare, 20–100 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Momentnyckel med omkopplare, 40–200 Nm

- Med 1/2" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 40–200 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque C 3 Momentnyckel med omkopplare, 40–200 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Set 1, 40–200 Nm

Klickmomentnyckelsats i typiskt Wera-utförande. Mycket robust utförande med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet.

Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet.

Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder. Momentnycklar och momentkompatibla tillbehör är extremt kompakt förpackade i en robust, ytskonande textilbox.

I satsen ingår: Click-Torque C 3, 1/2", 40–200 Nm, 4 hylsor med 1/2"-fattning, 7 Hex-Plus insex- och TORX® bitshylsor plus förlängning.

Click-Torque C 3 Set 1, 40–200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Sats 2 för betongskruvning, 40–200 Nm

Betongskruvningssats med 11 delar för skruvning av säkerhetkritiska betongskruvar med definierade åtdragningsmoment enligt skruvtillverkarens instruktioner.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- För skruvning av säkerhetkritiska betongskruvar med definierade åtdragningsmoment enligt skruvtillverkarens instruktioner
- Hylsmejsel-insatser 8790 C Impaktor, för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning (13 mm till 21 mm)
- Momentnyckel Click-Torque C 3 med omkopplingsbar spärrfunktion (Mätområde: 40–200 Nm; Precision ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Sats om 11 delar i textilverktygsbox av hög kvalitet

Click-Torque C 3 Sats 2 för betongskruvning, 40–200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 4 Momentnyckel med omkopplare, 60–300 Nm

- Med 1/2" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 60–300 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque C 4 Momentnyckel med omkopplare, 60–300 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 5 Momentnyckel med omkopplare, 80–400 Nm

- Med 1/2" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 80–400 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque C 5 Momentnyckel med omkopplare, 80–400 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	26 49/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Momentnyckel med omkopplare, 200–1000 Nm

- Med 3/4" sexkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 200–1000 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque E 1 Momentnyckel med omkopplare, 200–1000 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Serien inställbara momentnycklar Click-Torque med Torque Lock-funktion.

- Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband
- Extra Click: hör- och kännbar inställning av moment
- Momentnyckeln löser ut hör- och kännbart

Click-Torque Lock A 5 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, spärrhandtag med omkopplare, högeråtdragning, 2,5–25 Nm

- Med ¼"-fyrkantsfattning
- Spärrhandtag med omkopplare
- 45 tänder
- Mätområde: 2,5–25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque Lock A 5 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, spärrhandtag med omkopplare, högeråtdragning, 2,5–25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075690**001	*234179*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock A 6 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, spärrhandtag med omkopplare, högeråtdragning, 2,5–25 Nm

- Med ¼"-bitshållare för kontrollerad högeråtdragning
- Spärrhandtag med omkopplare
- 45 tänder
- Mätområde: 2,5–25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque Lock A 6 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, spärrhandtag med omkopplare, högeråtdragning, 2,5–25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075691**001	*234186*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock C 3 Inställbar momentnyckel, spärrhandtag med omkopplare, Torque Lock-funktion, 40–200 Nm

- Med 1/2"-fyrkantsfattning
- Spärrhandtag med omkopplare
- 45 tänder
- Mätområde: 40-200 Nm, precision ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque Lock C 3 Inställbar momentnyckel, spärrhandtag med omkopplare, Torque Lock-funktion, 40–200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075692**001	*234193*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

Click-Torque C 2 Push R/L Inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 20–100 Nm

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. För höger- och vänsterdragning Mycket robust utförande med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

Med oförlorbar genomgående fyrkant för riktningsbyte. 1/2" fyrkantsfattning med mutterlås.

- Extremt mjuk omkoppling mellan höger- och vänsterdragning tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- Mätområde: 20–100 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- 45 tänder och 1/2" fyrkantsfattning med mutterlås
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque C 2 Push R/L Inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 20–100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Push R/L Inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 40–200 Nm

- Mätområde: 40–200 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Extremt mjuk omkoppling mellan höger- och vänsterdragning tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- 45 tänder och 1/2" fyrkantsfattning med mutterlås
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque C 3 Push R/L Inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 40–200 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Push R/L Inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 200–1000 Nm

- Extremt mjuk omkoppling mellan höger- och vänsterdragning tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- Mätområde: 200–1 000 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- 45 tänder och 3/4" fyrkantsfattning
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque E 1 Push R/L Inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 200–1000 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Serien inställbara momentnycklar Click-Torque med Torque Lock-funktion.

- Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan avaktiveras så att verktyget också kan användas för att lossa skruvförband
- Extra Click: hör- och kännbar inställning av moment
- Momentnyckeln löser ut hör- och kännbart

Click-Torque Lock A 5 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, genomgående fyrkant (1/4"), höger-/vänsteråtdragning, 2,5–25 Nm

- För höger- och vänsteråtdragning
- Med ¼"-fyrkantsfattning
- Spärrhandtag med omkopplare
- 45 tänder
- Mätområde: 2,5–25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque Lock A 5 Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, genomgående fyrkant (1/4"), höger-/vänsteråtdragning, 2,5–25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075693**001 [1]	*233646*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Tillgänglig från september 2025

Click-Torque Lock A 6 R/L Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, genomgående bitshållare (1/4") 2,5–25 Nm

- För höger- och vänsteråtdragning
- Med 1/4"-bitshållare för kontrollerad högeråtdragning
- Spärrhandtag med omkopplare
- 45 tänder
- Mätområde: 2,5–25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque Lock A 6 R/L Inställbar momentnyckel, Torque Lock-funktion, genomgående bitshållare (1/4") 2,5–25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075694**001 [1]	*233653*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Tillgänglig från september 2025

Click-Torque Lock C 3 R/L inställbar momentnyckel, Torque-funktion, genomgående fyrkant (1/2"), höger- och vänsteråtdragning, 40–200 Nm

- För höger- och vänsteråtdragning
- Med 1/2"-fyrkantsfattning
- Spärrhandtag med omkopplare
- 45 tänder
- Mätområde: 40-200 Nm, precision ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque Lock C 3 R/L inställbar momentnyckel, Torque-funktion, genomgående fyrkant (1/2"), höger- och vänsteråtdragning, 40–200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075695**001 [1]	*233660*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

[1] Tillgänglig från september 2025

Click-Torque X 1 Momentnyckel för insatsverktyg, 2,5–25 Nm

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. Mycket robust konstruktion med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet.

Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. För höger- och vänsteråtdragning och med insatsfyrkant 9 x 12 mm för motsvarande insatsverktyg.

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 9x12 mm.
- Mätområde: 2.5–25 Nm, precision +/- 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque X 1 Momentnyckel för insatsverktyg, 2,5–25 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	1

[1] S_k = Mått testinsats till vridpunkt; l_k = Mått kraftangreppspunkt till testanordningens vridpunkt

Click-Torque X 2 Momentnyckel för insatsverktyg, 10–50 Nm

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 9x12 mm.
- Mätområde: 10–50 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque X 2 Momentnyckel för insatsverktyg, 10–50 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	0,25	8-36	338	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Mått testinsats till vridpunkt; l_k = Mått kraftangreppspunkt till testanordningens vridpunkt

Click-Torque X 3 Momentnyckel för insatsverktyg, 20–100 Nm

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 9x12 mm.
- Mätområde: 20–100 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque X 3 Momentnyckel för insatsverktyg, 20–100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
0**75653**	*193780*	9x12	20-100	0,5	15-73	390	17,5	329,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Mått testinsats till vridpunkt; l_k = Mått kraftangreppspunkt till testanordningens vridpunkt

Click-Torque X 4 Momentnyckel för insatsverktyg, 40–200 Nm

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 14x18 mm
- Mätområde: 40–200 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque X 4 Momentnyckel för insatsverktyg, 40–200 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Mått testinsats till vridpunkt; l_k = Mått kraftangreppspunkt till testanordningens vridpunkt

Click-Torque X 5 Momentnyckel för insatsverktyg, 60–300 Nm

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 14x18 mm
- Mätområde: 60–300 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque X 5 Momentnyckel för insatsverktyg, 60–300 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	1,0	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Mått testinsats till vridpunkt; l_k = Mått kraftangreppspunkt till testanordningens vridpunkt

Click-Torque X 6 Momentnyckel för insatsverktyg, 80–400 Nm

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 14x18 mm
- Mätområde: 80–400 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque X 6 Momentnyckel för insatsverktyg, 80–400 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	1,0	60-295	665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Mått testinsats till vridpunkt; l_k = Mått kraftangreppspunkt till testanordningens vridpunkt

Click-Torque X 7 Momentnyckel för insatsverktyg, 10–100 Nm

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 14x18 mm
- Mätområde: 10–100 Nm; precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs. Hindrar samtidigt att verktyget rullar iväg
- Den lasergraverade nötningsbeständiga QR-koden förenklar avläsningen av momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används

Click-Torque X 7 Momentnyckel för insatsverktyg, 10–100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075657**001	*229335*	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) Sk = mått verktygshuvud till vridpunkt; lk = avstånd mellan kraftansättningspunkt och testanordningens axel

9530 Momentnyckelsats för värmepumpar/klimatsystem

Click-Torque momentnyckelsats i 4 delar med tre självinställande Joker insats-U-nycklar. För korrekt åtdragning av skruvförband under installation och reparation av kyl- och klimatsystem samt värmepumpar. Klickmomentnyckel i den omisskännliga Wera-designen. Mycket robust utförande med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Lätt att ställa in och spara börvärdet. Den hörbara och taktila signalen när skalvärdena uppnås underlättar dessutom säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningsmekanismen ger en tydligt hörbar och taktil utlösningssignal när det inställda åtdragningsmomentet uppnås. För höger- och vänsteråtdragning och med insatsfyrkant 14 x 18 mm för att hålla motsvarande insatsverktyg.

De tre självinställande Joker Insats-U-nycklarna 7880 ersätter flera fasta dimensioner av U-nycklar med de kontinuerligt inställbara och parallellstyrda käftarna.

Rätt dimension ställs in steglöst när verktyget sätts an mot sexkantsmuttern eller -skruven. Spärrfunktionen säkerställer snabb och kontinuerlig skruvning utan omtag. Genom att använda triangelformade greppurtag kan en returvinkel på bara 30° uppnås.

- Sats för korrekt åtdragning av skruvförband under installation och reparation av kyl- och luftkonditioneringssystem samt värmepumpar
- Click-Torque momentnyckel X 7 med fattning för utbytbara insatsverktyg 14 x 18 mm
- Mätområde: 10–100 Nm; precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Den inställbara 7880 Joker täcker alla metriska mått och tummått inom respektive tillämpningsområde
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag, genom mekanisk spärrfunktion
- Den lasergraverade nötningsbeständiga QR-koden förenklar avläsningen av momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används

9530 Momentnyckelsats för värmepumpar/klimatsystem

Code	EAN 4013288			
05**136076**001	*228987*			1
			Click-Torque X 7 1x 14x18, 10-100 Nm	
			7880 Joker XXL 1x 14x18x24-32x($^{15}/_{16}$"-1 $^{1}/_{4}$")x113,5	
			7880 Joker XL 1x 14x18x19-24x($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x95,0	
			7880 Joker L 1x 14x18x16-19x($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x85,5	

Click-Torque XP 1 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 2,5–25 Nm, 2,5 Nm

Momentnyckel med förinställt moment för alla tillämpningar där konstant och repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan ändras inom mätområdet. Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

Innerfyrkant-hållaren för utbytbara insatsverktyg gör verktyget anpassbart för höger- och vänsteråtdragning.

- Med innerfyrkant-hållare (9x12 mm) för utbytbara insatsverktyg – höger- och vänsteråtdragning
- Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande
- Mätområde: 2.5–25 Nm, precision +/- 2 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Förinställt moment kan i testlaboratoriet ändras inom mätområdet

Click-Torque XP 1 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 2,5–25 Nm, 2,5 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Förinställning till ett önskat moment som avviker från dessa värden men ligger inom det angivna mätområdet kan utföras på begäran. Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.
[*] S_k = Mått testinsats till vridpunkt; l_k = Mått kraftangreppspunkt till testanordningens vridpunkt

Click-Torque XP 2 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 10–50 Nm, 10 Nm

- Med innerfyrkant-hållare (9x12 mm) för utbytbara insatsverktyg – höger- och vänsteråtdragning
- Mätområde: 10–50 Nm, precision +/- 2 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Förinställt moment kan i testlaboratoriet ändras inom mätområdet

Click-Torque XP 2 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 10–50 Nm, 10 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Förinställning till ett önskat moment som avviker från dessa värden men ligger inom det angivna mätområdet kan utföras på begäran. Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.
[*] S_k = Mått testinsats till vridpunkt; l_k = Mått kraftangreppspunkt till testanordningens vridpunkt

Click-Torque XP 3 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 15–100 Nm, 15 Nm

- Med innerfyrkant-hållare (9x12 mm) för utbytbara insatsverktyg – höger- och vänsteråtdragning
- Mätområde: 15–100 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Förinställt moment kan i testlaboratoriet ändras inom mätområdet

Click-Torque XP 3 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 15–100 Nm, 15 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Förinställning till ett önskat moment som avviker från dessa värden men ligger inom det angivna mätområdet kan utföras på begäran. Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.
*) S_k = Mått testinsats till vridpunkt; l_k = Mått kraftangreppspunkt till testanordningens vridpunkt

Click-Torque XP 4 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 20–250 Nm, 20 Nm

- Med innerfyrkant-hållare (14x18) för utbytbara insatsverktyg – höger- och vänsteråtdragning
- Mätområde: 20–250 Nm, precision +/- 2 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Förinställt moment kan i testlaboratoriet ändras inom mätområdet
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs

Click-Torque XP 4 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 20–250 Nm, 20 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1

[1] Förinställning till ett önskat moment som avviker från dessa värden men ligger inom det angivna mätområdet kan utföras på begäran. Den önskade inställningen kan göras i följande enheter: Nm, kgf.m, lbf.ft., ozf.in., dN.m, kgf.cm, lbf.in, in.oz, cN.m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.
*) S_k = Mått testinsats till vridpunkt; l_k = Mått kraftangreppspunkt till testanordningens vridpunkt

NYHET

Enkel och felsäker avläsning av momentvärdet

Den lasergraverad nötningsbeständiga QR-koden gör det enklare att bestämma rätt momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används. Skanna helt enkelt med din smartphone eller surfplatta (om möjligt båda QR-koderna – momentnyckel och insticksverktyg). En webbsida (inte en app!) öppnas automatiskt där de skannade verktygen visas. Ange därefter önskat momentvärde; det korrigerade värdet beräknas automatiskt. Ingen korrigeringsformel/beräkning behöver användas.

www.wera.de/torque-advisor

7870 Joker självinställande insats-U-nyckel, 9x12 mm

- Fyrkantsinsatsverktyg 9 x 12 mm
- För momentnycklar i serie Click-Torque X med 9 x 12 mm-hållare
- Den inställbara 7870 Joker täcker alla metriska mått och tummått inom respektive tillämpningsområde
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprismor i U-änden
- Den lasergraverade nötningsbeständiga QR-koden förenklar avläsningen av momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används

7870 Joker S självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 10–13 mm, 9x12 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
050020175001	*232953*	9x12	10-13	10,0 11,0 12,0 13,0	32,2 33,6 34,3 34,4	$^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$"	$^{7}/_{16}$" $^{1}/_{2}$"	33,7 34,4	57,7	1

7870 Joker M självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 13–16 mm, 9 x 12 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
050020176001	*233059*	9x12	13-16	13,0 14,0 15,0 16,0	41,2 41,9 42,3 42,4	$^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$"	$^{1}/_{2}$" $^{17}/_{32}$" $^{9}/_{16}$" $^{19}/_{32}$" $^{5}/_{8}$"	41,0 41,5 42,2 42,3 42,4	67,7	1

7870 Joker L självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 16–19 mm, 9 x 12 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020177**001	*233066*	9x12	16-19	16,0 17,0 18,0 19,0	47,6 48,3 48,9 49,2	5/8"-3/4"	5/8" 21/32" 11/16" 3/4"	47,6 48,1 48,6 49,2	77,0	1

7880 Joker självinställande insats-U-nyckel, 14x18 mm

- För momentnycklar i serie Click-Torque X med 14x18 mm-hållare
- Den inställbara 7880 Joker täcker alla metriska mått och tummått inom respektive tillämpningsområde
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag, genom mekanisk spärrfunktion
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via de triangelformade greppurtagen i käftarna
- Den lasergraverade nötningsbeständiga QR-koden förenklar avläsningen av momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används

7880 Joker 3XL självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 32–41 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020174**001	*233073*	14x18	32-41	32,0 34,0 36,0 41,0	77,0 79,0 80,0 81,5	1 1/4"-1 5/8"	1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 7/16" 1 1/2" 1 5/8"	77,0 78,0 79,5 80,5 81,0 81,5	128,1	1

7880 Joker XXL självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 24–32 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
05**020173**001	*229380*	14x18	24-32	$^{15}/_{16}$"-1$^{1}/_{4}$"	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	$^{15}/_{16}$" $^{31}/_{32}$" 1" 1 $^{1}/_{16}$" 1 $^{1}/_{8}$" 1 $^{3}/_{16}$" 1 $^{1}/_{4}$"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5	1

7880 Joker XL självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 19–24 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm		mm		mm	
05**020172**001	*229366*	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$" $^{25}/_{32}$" $^{13}/_{16}$" $^{7}/_{8}$" $^{15}/_{16}$"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$"	95	1

7880 Joker L självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 16–19 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm			mm	mm	
05**020171**001	*229359*	14x18	16-19	5/8"-3/4"	16,0 17,0 18,0 19,0	44,6 46,7 48,2 49,1	5/8" 11/16" 3/4"	44,4 47,3 49,1	85,5	1

7770 Insticksnyckel, 9x12 mm

- Fyrkantsinsatsverktyg 9x12 mm
- För momentnycklar i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare
- Användning: Sexkantsskruvar och muttrar
- Med stiftsäkring
- Utförandet i krom-vanadinstål gör insatsverktyg lämpliga för stora belastningar

7770 Insticksnyckel, 9x12 mm

Form A

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001

Form B

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078600**001	*196101*	9x12	7	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078601**001	*196095*	9x12	8	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078602**001	*196088*	9x12	9	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078603**001	*196071*	9x12	10	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078604**001	*196064*	9x12	11	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078605**001	*196057*	9x12	12	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078606**001	*196040*	9x12	13	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078607**001	*196033*	9x12	14	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078608**001	*196026*	9x12	15	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078609**001	*196019*	9x12	16	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078610**001	*196002*	9x12	17	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078611**001	*196118*	9x12	18	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078612**001	*196125*	9x12	19	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1

7780 Insticksnyckel, 14x18 mm

Insticksnyckel för sexkantskruvar och -muttrar, för momentnyckel i Serie Click-Torque X med 14x18 mm hållare.

7780 Insticksnyckel, 14x18 mm

Form A

05**078670**001

Form B

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001

Form C

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001

Form D

05**078682**001
05**078683**001
050**78684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078670**001	*196729*	14x18	13	25,5	56,0	32,0	30,0	7,0	1
05**078671**001	*196736*	14x18	14	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078672**001	*196743*	14x18	15	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078673**001	*196750*	14x18	16	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078674**001	*196767*	14x18	17	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078675**001	*196774*	14x18	18	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078676**001	*196781*	14x18	19	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078677**001	*196798*	14x18	21	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078678**001	*196804*	14x18	22	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078679**001	*196811*	14x18	24	27,5	61,0	36,0	52,0	12,0	1
05**078680**001	*196828*	14x18	26	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078681**001	*196835*	14x18	27	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078682**001	*196842*	14x18	29	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078683**001	*196859*	14x18	30	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078684**001	*196866*	14x18	32	32,5	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078685**001	*196873*	14x18	36	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078686**001	*196880*	14x18	38	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078687**001	*196897*	14x18	41	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1

7771 Insats-ringnyckel, 9x12 mm

Insats-ringnyckel, för sexkantskruvar och -muttrar, för momentnyckel i Serie Click-Torque X med 9x12 mm hållare.

7771 Insats-ringnyckel, 9x12 mm

Form A

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001

Form B

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001

Form C

05**078633**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078620**001	*196163*	9x12	7	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078621**001	*196156*	9x12	8	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078622**001	*196170*	9x12	9	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078623**001	*196187*	9x12	10	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078624**001	*196194*	9x12	11	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078625**001	*196200*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078626**001	*196217*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078627**001	*196224*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078628**001	*196231*	9x12	15	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078629**001	*196248*	9x12	16	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078630**001	*196255*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078631**001	*196262*	9x12	18	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078632**001	*196279*	9x12	19	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078633**001	*196286*	9x12	21	17,5	51,0	34,0	33,0	15,0	1

7781 Insats-ringnyckel, 14x18 mm

Insats-ringnyckel för sexkantskruvar och -muttrar, för momentnyckel i Serie Click-Torque X med 14x18 mm hållare.

7781 Insats-ringnyckel, 14x18 mm

Form A

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001

Form B

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001

Form C

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078690**001	*196132*	14x18	13	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078691**001	*196576*	14x18	14	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078692**001	*196583*	14x18	15	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078693**001	*196590*	14x18	16	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078694**001	*196606*	14x18	17	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078695**001	*196620*	14x18	18	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078696**001	*196637*	14x18	19	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078697**001	*196644*	14x18	21	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078698**001	*196613*	14x18	22	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078699**001	*196651*	14x18	24	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078700**001	*196668*	14x18	27	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078701**001	*196675*	14x18	30	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078702**001	*196682*	14x18	32	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078703**001	*196699*	14x18	34	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078704**001	*196705*	14x18	36	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078705**001	*196712*	14x18	41	30,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1

7772 A Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, för 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/4" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7772 A Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078635**001	*196347*	9x12	1/4"	17,5	49,0	32,0	28,0	15,0	1

7772 B Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

Insatsspärr, omkopplingsbar, för 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 3/8" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7772 B Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078636**001	*196446*	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	35,0	21,0	1

7772 C Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

Insatsspärr, omkopplingsbar, för 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/2" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7772 C Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078637**001	*196453*	9x12	1/2"	20,0	58,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 C Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 14x18 mm

Insatsspärr, omkopplingsbar, för 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/2" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 14x18 mm-hållare.

7782 C Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078707**001	*196552*	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 E Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 14x18 mm

Insatsspärr, omkopplingsbar, för 3/4" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 3/4" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 14x18 mm-hållare.

7782 E Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078708**001	*196569*	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	65,0	36,0	1

7773 A Fyrkant-insatsverktyg, 9x12 mm

Fyrkant-insatsverktyg, för 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/4" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7773 A Fyrkant-insatsverktyg, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078200**001	*023742*	9x12	1/4"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 B Fyrkant-insatsverktyg, 9x12 mm

Fyrkant-insatsverktyg, för 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 3/8" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7773 B Fyrkant-insatsverktyg, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078205**001	*023759*	9x12	3/8"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 C Fyrkant-insatsverktyg, 9x12 mm

Fyrkant-insatsverktyg, för 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/2" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7773 C Fyrkant-insatsverktyg, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078210**001	*023766*	9x12	1/2"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7783 C Fyrkant-insatsverktyg, 14x18 mm

Fyrkant-insatsverktyg, för 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/2" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 14x18 mm-hållare.

7783 C Fyrkant-insatsverktyg, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078345**001	*024183*	14x18	1/2"	25,5	65,0	40,0	30,0	18,0	1

7783 E Insatsverktyg med genomgående fyrkant, 14x18 mm

Fyrkant-insatsverktyg, för 3/4" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 3/4" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 14x18 mm-hållare.

7783 E Insatsverktyg med genomgående fyrkant, 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078710**001	*196460*	14x18	3/4"	25,5	70,0	45,0	40,0	25,0	1

7774/1 Insatsverktyg bitadapter 1/4", 9x12 mm

Insatsverktyg bitadapter 1/4", för momentnyckel i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7774/1 Insatsverktyg bitadapter 1/4", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078640**001	*196316*	9x12	1/4"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/2 Insatsverktyg bitadapter 5/16", 9x12 mm

Insatsverktyg bitsadapter 5/16", för momentnyckel i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7774/2 Insatsverktyg bitadapter 5/16", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078641**001	*196309*	9x12	5/16"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/3 Insatsverktyg bitadapter $^{5}/_{16}$", 14x18 mm

Insatsverktyg bitsadapter $^{5}/_{16}$", för momentnyckel i serie Click-Torque X med 14x18 mm-hållare.

7774/3 Insatsverktyg bitadapter $^{5}/_{16}$", 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078642**001	*196293*	14x18	$^{5}/_{16}$"	25,5	58,0	33,0	30,0	13,0	1

7775 Insats-ringnyckel, öppen, 9x12 mm

Insats-ringnyckel, öppen, för sexkantskruvar och -muttrar, för momentnyckel i Serie Click-Torque X med 9x12 mm hållare.

7775 Insats-ringnyckel, öppen, 9x12 mm

Form A

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001

Form B

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078650**001	*196330*	9x12	10	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078651**001	*196361*	9x12	11	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078652**001	*196378*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078653**001	*196385*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078654**001	*196392*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078655**001	*196408*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078656**001	*196415*	9x12	18	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078657**001	*196422*	9x12	19	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078658**001	*196439*	9x12	22	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1

7776 Insatsverktyg, ytter TORX®, 9x12 mm

Insatsverktyg ytter TORX®, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7776 Insatsverktyg, ytter TORX®, 9x12 mm

Form A

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001

Form B

05**078664**001

	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078660**001	*195968*	9x12	TX 6	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078661**001	*195975*	9x12	TX 8	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078662**001	*195982*	9x12	TX 10	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078663**001	*195999*	9x12	TX 12	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078664**001	*196149*	9x12	TX 14	17,5	45,0	28,0	22,0	11,0	1

7786 Insatsverktyg, ytter TORX®, 14x18 mm

Insatsverktyg ytter TORX®, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 14x18 mm-hållare.

7786 Insatsverktyg, ytter TORX®, 14x18 mm

Form A

05**078714**001
05**078715**001

Form B

05**078716**001
05**078717**001

	EAN	□	⭘						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078714**001	*196507*	14x18	TX 14	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078715**001	*196514*	14x18	TX 18	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078716**001	*196521*	14x18	TX 20	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1
05**078717**001	*196538*	14x18	TX 24	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1

7779/1 Insatsadapter, 9x12 mm

Insatsadapter för insatsverktyg med ytterfyrkant 14x18 mm i momentnyckel med innerfyrkant 9x12 mm, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7779/1 Insatsadapter, 9x12 mm

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078666**001	*196323*	9x12	14x18	49,0	33,0	32,0	26,0	1

7779/2 Insatsadapter, 14x18 mm

Insatsadapter för insatsverktyg med ytterfyrkant 9x12 mm i momentnyckel med innerfyrkant 14 x 18 mm, för momentnyckel i serie Click-Torque X med 14x18 mm-hållare.

7779/2 Insatsadapter, 14x18 mm

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078667**001	*196545*	14x18	9x12	52,0	27,0	28,0	21,0	1

7790/1 Insatsverktyg för påsvetsning, 9x12 mm

Insatsverktyg för påsvetsning; för momentnycklar i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

- För påsvetsning av specifika verktyg
- Svetsning ska i första hand utföras av ett specialiserat svetsföretag

7790/1 Insatsverktyg för påsvetsning, 9x12 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078720**001	*196354*	9x12	24,0	8,0	22,0	14,0	1

7790/2 Insatsverktyg för påsvetsning, 14x18 mm

Insatsverktyg för påsvetsning; för momentnycklar i serie Click-Torque X med 14x18 mm-hållare.

- För påsvetsning av specifika verktyg
- Svetsning ska i första hand utföras av ett specialiserat svetsföretag

7790/2 Insatsverktyg för påsvetsning, 14x18 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078721**001	*196477*	14x18	38,0	13,0	31,0	22,0	1

Click-Torque krage

Kragen förhindrar att Click-Torque momentnyckeln kommer i kontakt med underlaget.

Detta skyddar verktyget mot smuts och skador när man lägger det ifrån sig under arbetet. Kragen förhindrar också att verktyget rullar iväg. Har också funktionen att fixera momentnyckeln i förvarings-/transportlådan. Kragen kan enkelt fästas på och tas av från momentnyckelns handtag.

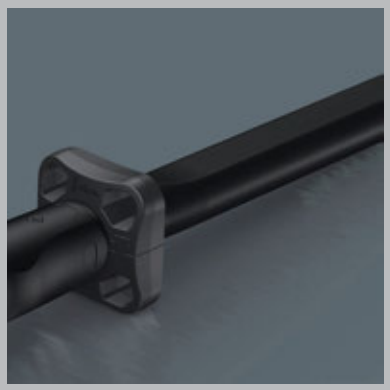

7762 Click-Torque krage M3

Click-Torque krage som tillbehör för Click-Torque momentnyckel B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque Push R/L C 2 og Click-Torque Push R/L C 3.

7762 Click-Torque krage M3

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	55,0	21,5				1

7761 Click-Torque krage M4

Click-Torque krage som tillbehör för Click-Torque-momentnyckel C 5 och X 6.

7761 Click-Torque krage M4

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	55,0	21,5				1

7763 Click-Torque krage M5

Click-Torque krage som tillbehör för Click-Torque-momentnyckel E 1 og Click-Torque Push R/L E 1.

7763 Click-Torque krage M5

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	73,0	27,0				1

2090 Slagskruvmejsel 90 Nm

Högkvalitativ Wera slagskruvdragare, som med pulsteknik lossar hårt sittande skruvförband även utan användning av maskiner. Weras slagskruvdragare uppvisar särskilt hög effektivitet tack vare sin robusta dubbelbanekonstruktion.

Slagkraften omvandlas till en rotationsrörelse. Minskar behovet av tryckluftsaggregat. För skruvar M 4–M 8. Fattning: $^{5}/_{16}$" insex.

- För lossning och åtdragning av skruvar, utan behov av maskiner
- Slagkraften omvandlas till en rotationsrörelse
- Särskilt hög verkningsgrad tack vare robust dubbelbanekonstruktion
- Med $^{5}/_{16}$" insexhållare

2090 Slagskruvmejsel 90 Nm

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^{5}/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Slagskruvmejselsats

- 2090 Slagskruvmejsel 90 Nm med många tillbehör
- För lossning och åtdragning av skruvar, utan behov av maskiner
- Slagkraften omvandlas till en rotationsrörelse
- Särskilt hög verkningsgrad tack vare robust dubbelbanekonstruktion
- Med $^{5}/_{16}$" insexhållare

2090/17 Slagskruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^{5}/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^{3}/_{8}$"x$^{5}/_{16}$" [1]; 1x $^{1}/_{2}$"x$^{5}/_{16}$" [1]	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Testmoment för verktyg

Spårskruvmejsel och bits
med fattning enligt: DIN ISO 2380. Testmoment bestämda med testskiva i enlighet med DIN ISO 2380 på momenttestbänk.

L-nyckel för insexskruvar
med fattning enligt: DIN ISO 2936. Testmoment bestämda med testskiva i enlighet med DIN ISO 2936 på momenttestbänk.

Krysspårsskruvmejsel och Pozidriv
(Phillips-Recess och Pozidriv) med fattning enligt: DIN 5260, ISO 8764 och SMS-SS 1687. Testmoment bestämda med testskiva i enlighet med DIN 5261, ISO 8764 på momenttestutrustning.

Testmoment för verktyg med TORQ-SET® fattning.
Testmoment bestämda med hjälp av testskivor från TORQ-SET® licensgivaren (Phillips Screw Company).

a x b mm	Moment i Nm (min) Handverktyg	Maskinverktyg
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

Viktig anmärkning:
Efter momenttestet (belastning med det angivna minimivärdet) får skruvmejslarna inte uppvisa någon bestående deformation eller någon annan skada på fattningen, som kan begränsa användbarheten.

sw (mm)	Moment i Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	Moment i Nm (min) Handverktyg	Maskinverktyg
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

Testmoment för verktyg med TORX® och TORX PLUS® fattning.
Testmoment bestämda med testskivor från TORX® och TORX PLUS® licensgivaren (Acument Global Technologies Inc.).

	Moment i Nm (min) Bits	Skruvmejsel
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	Moment i Nm (min) TORX® Bits	Bits med hål	Skruvmejsel	TORX PLUS® Bits	Bits med hål	Skruvmejsel
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

Profil-måttabeller

Verktygsfattningar med extern TORX® profil för inner TORX® skruvar



	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Verktygsfattningar med extern TORX PLUS® profil för inner TORX PLUS® skruvar



	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

Verktygsfattningar med TORQ-SET® profil för inner TORQ-SET® skruvar



	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^{1}/_{4}$"	1,27
$^{5}/_{16}$"	1,60
$^{3}/_{8}$"	1,90
$^{7}/_{16}$"	2,23
$^{1}/_{2}$"	2,54

Verktygsfattningar med TRI-WING® profil för inner TRI-WING® skruvar



	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

Verktygsfattningar med extern flertandsprofil XZN för XZN-skruvar med inner-flertandsprofil



	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Verktygsfattningar med fyrkantsprofil för innerfyrkant-skruvar

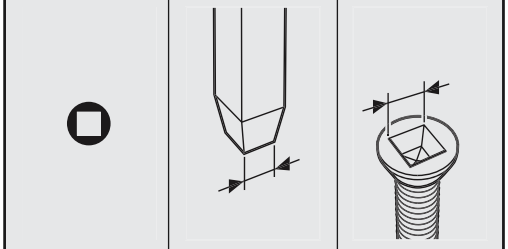

	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Fattningar med Spanner-profil för inner-Spanner-skruvar



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Omvandling av momentvärden

Omräkningsfaktorer

Enheter	SI-enheter			Metriska enheter		USA/GB-enheter	Enheter	
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Exempel 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

Exempel 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Omvandling från Nm till mkg — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Omvandling från mkg till Nm — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Omvandling från Nm till ft.lb — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

Omvandling från ft.lb till Nm — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Omvandling från Nm till in.lb — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

Omvandling från in.lb till Nm — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

Omvandling tum/mm

tum		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

Enheter i mm

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **002900** 001	265	05 **003081** 001	139	05 **003387** 001	116	05 **003565** 001	131
05 **002910** 001	266	05 **003082** 001	139	05 **003388** 001	116	05 **003566** 001	131
05 **002913** 001	266	05 **003083** 001	139	05 **003389** 001	116	05 **003567** 001	131
05 **002920** 001	266	05 **003084** 001	139	05 **003390** 001	114	05 **003568** 001	131
05 **002923** 001	266	05 **003085** 001	139	05 **003391** 001	114	05 **003569** 001	131
05 **002926** 001	266	05 **003086** 001	139	05 **003392** 001	114	05 **003570** 001	131
05 **002930** 001	266	05 **003087** 001	139	05 **003393** 001	114	05 **003571** 001	131
05 **002933** 001	266	05 **003088** 001	139	05 **003460** 001	90	05 **003572** 001	131
05 **002936** 001	266	05 **003089** 001	139	05 **003461** 001	90	05 **003573** 001	131
05 **002938** 001	266	05 **003090** 001	139	05 **003462** 001	90	05 **003574** 001	131
05 **002940** 001	266	05 **003091** 001	139	05 **003463** 001	90	05 **003575** 001	131
05 **002943** 001	266	05 **003092** 001	139	05 **003499** 001	110	05 **003576** 001	131
05 **002946** 001	266	05 **003093** 001	139	05 **003500** 001	106	05 **003577** 001	131
05 **002948** 001	266	05 **003094** 001	139	05 **003501** 001	110	05 **003578** 001	131
05 **002950** 001	266	05 **003180** 001	141	05 **003502** 001	110	05 **003579** 001	131
05 **002960** 001	266	05 **003181** 001	141	05 **003503** 001	110	05 **003580** 001	131
05 **002966** 001	266	05 **003185** 001	139	05 **003504** 001	110	05 **003581** 001	143
05 **002968** 001	266	05 **003210** 001	265	05 **003505** 001	110	05 **003582** 001	143
05 **002970** 001	266	05 **003320** 001	117	05 **003506** 001	110	05 **003583** 001	143
05 **002973** 001	266	05 **003321** 001	117	05 **003507** 001	110	05 **003584** 001	143
05 **002976** 001	266	05 **003322** 001	117	05 **003508** 001	110	05 **003585** 001	143
05 **002980** 001	266	05 **003330** 001	116	05 **003509** 001	110	05 **003590** 001	143
05 **002990** 001	264	05 **003331** 001	116	05 **003510** 001	110	05 **003591** 001	143
05 **003010** 001	110	05 **003332** 001	116	05 **003511** 001	110	05 **003592** 001	142
05 **003030** 001	139	05 **003333** 001	116	05 **003512** 001	110	05 **003594** 001	122
05 **003031** 001	139	05 **003334** 001	116	05 **003513** 001	110	05 **003596** 001	122
05 **003032** 001	139	05 **003335** 001	116	05 **003514** 001	110	05 **003600** 001	147
05 **003033** 001	139	05 **003336** 001	116	05 **003515** 001	110	05 **003601** 001	155
05 **003034** 001	139	05 **003337** 001	116	05 **003516** 001	110	05 **003602** 001	155
05 **003035** 001	139	05 **003338** 001	116	05 **003517** 001	110	05 **003603** 001	155
05 **003036** 001	139	05 **003339** 001	116	05 **003518** 001	110	05 **003604** 001	155
05 **003037** 001	139	05 **003340** 001	116	05 **003519** 001	110	05 **003605** 001	155
05 **003038** 001	139	05 **003341** 001	116	05 **003520** 001	110	05 **003606** 001	155
05 **003039** 001	139	05 **003342** 001	116	05 **003521** 001	110	05 **003607** 001	155
05 **003040** 001	139	05 **003345** 001	117	05 **003522** 001	110	05 **003608** 001	155
05 **003041** 001	139	05 **003350** 001	117	05 **003523** 001	110	05 **003609** 001	155
05 **003042** 001	139	05 **003351** 001	117	05 **003524** 001	118	05 **003610** 001	155
05 **003043** 001	139	05 **003352** 001	117	05 **003525** 001	118	05 **003611** 001	155
05 **003044** 001	139	05 **003353** 001	117	05 **003526** 001	118	05 **003612** 001	155
05 **003050** 001	140	05 **003354** 001	117	05 **003527** 001	119	05 **003613** 001	155
05 **003051** 001	140	05 **003355** 001	117	05 **003528** 001	118	05 **003614** 001	155
05 **003052** 001	140	05 **003360** 001	114	05 **003529** 001	119	05 **003615** 001	155
05 **003054** 001	140	05 **003361** 001	114	05 **003530** 001	118	05 **003616** 001	155
05 **003056** 001	140	05 **003362** 001	114	05 **003531** 001	117	05 **003617** 001	155
05 **003059** 001	137	05 **003363** 001	114	05 **003533** 001	104	05 **003618** 001	155
05 **003060** 001	137	05 **003364** 001	114	05 **003535** 001	105	05 **003619** 001	155
05 **003061** 001	137	05 **003365** 001	114	05 **003536** 001	120	05 **003620** 001	155
05 **003062** 001	137	05 **003366** 001	114	05 **003550** 001	123	05 **003621** 001	155
05 **003063** 001	137	05 **003367** 001	114	05 **003551** 001	131	05 **003622** 001	155
05 **003064** 001	137	05 **003368** 001	114	05 **003552** 001	131	05 **003623** 001	155
05 **003065** 001	137	05 **003369** 001	114	05 **003553** 001	131	05 **003624** 001	155
05 **003066** 001	137	05 **003370** 001	114	05 **003554** 001	131	05 **003625** 001	155
05 **003067** 001	137	05 **003371** 001	114	05 **003555** 001	131	05 **003626** 001	155
05 **003068** 001	137	05 **003372** 001	114	05 **003556** 001	131	05 **003627** 001	155
05 **003069** 001	137	05 **003375** 001	115	05 **003557** 001	131	05 **003628** 001	155
05 **003070** 001	137	05 **003380** 001	116	05 **003558** 001	131	05 **003629** 001	155
05 **003071** 001	137	05 **003381** 001	116	05 **003559** 001	131	05 **003630** 001	155
05 **003072** 001	137	05 **003382** 001	116	05 **003560** 001	131	05 **003631** 001	155
05 **003073** 001	137	05 **003383** 001	116	05 **003561** 001	131	05 **003632** 001	155
05 **003074** 001	138	05 **003384** 001	116	05 **003562** 001	131	05 **003633** 001	155
05 **003075** 001	138	05 **003385** 001	116	05 **003563** 001	131	05 **003634** 001	155
05 **003080** 001	139	05 **003386** 001	116	05 **003564** 001	131	05 **003635** 001	155

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **003636** 001	164	05 **003753** 001	131	05 **003995** 001	156	05 **004351** 001	304
05 **003637** 001	164	05 **003755** 001	102	05 **003996** 001	163	05 **004352** 001	301
05 **003638** 001	164	05 **003756** 001	109	05 **003997** 001	160	05 **004353** 001	301
05 **003639** 001	165	05 **003760** 001	199	05 **004003** 001	108	05 **004354** 001	301
05 **003640** 001	165	05 **003765** 001	199	05 **004004** 001	109	05 **004355** 001	302
05 **003641** 001	165	05 **003780** 001	148	05 **004016** 001	103	05 **004356** 001	302
05 **003642** 001	164	05 **003781** 001	149	05 **004017** 001	107	05 **004357** 001	301
05 **003643** 001	164	05 **003785** 001	129	05 **004018** 001	108	05 **004500** 001	113
05 **003645** 001	146	05 **003793** 001	177	05 **004019** 001	103	05 **004501** 001	113
05 **003647** 001	147	05 **003820** 001	162	05 **004020** 001	107	05 **004502** 001	113
05 **003660** 001	176	05 **003821** 001	162	05 **004021** 001	109	05 **004503** 001	113
05 **003662** 001	176	05 **003822** 001	162	05 **004033** 001	127	05 **004504** 001	113
05 **003665** 001	177	05 **003823** 001	162	05 **004034** 001	129	05 **004505** 001	113
05 **003666** 001	177	05 **003824** 001	162	05 **004046** 001	121	05 **004506** 001	113
05 **003667** 001	177	05 **003825** 001	162	05 **004047** 001	126	05 **004507** 001	113
05 **003668** 001	177	05 **003826** 001	162	05 **004048** 001	128	05 **004508** 001	113
05 **003669** 001	177	05 **003827** 001	162	05 **004049** 001	121	05 **004509** 001	113
05 **003670** 001	177	05 **003828** 001	162	05 **004050** 001	127	05 **004510** 001	113
05 **003675** 001	177	05 **003829** 001	162	05 **004051** 001	129	05 **004511** 001	113
05 **003684** 001	177	05 **003830** 001	160	05 **004063** 001	150	05 **004512** 001	113
05 **003685** 001	177	05 **003831** 001	160	05 **004064** 001	152	05 **004525** 001	113
05 **003690** 001	177	05 **003832** 001	160	05 **004076** 001	145	05 **004530** 001	136
05 **003692** 001	170	05 **003833** 001	160	05 **004077** 001	149	05 **004531** 001	136
05 **003695** 001	170	05 **003834** 001	160	05 **004078** 001	151	05 **004532** 001	136
05 **003696** 001	170	05 **003835** 001	160	05 **004079** 001	146	05 **004533** 001	136
05 **003697** 001	170	05 **003836** 001	160	05 **004080** 001	150	05 **004534** 001	136
05 **003717** 001	110	05 **003837** 001	160	05 **004081** 001	152	05 **004535** 001	136
05 **003718** 001	110	05 **003838** 001	160	05 **004090** 001	148	05 **004536** 001	136
05 **003719** 001	110	05 **003840** 001	162	05 **004095** 001	148	05 **004537** 001	136
05 **003720** 001	110	05 **003841** 001	162	05 **004170** 001	175	05 **004538** 001	136
05 **003721** 001	110	05 **003842** 001	162	05 **004171** 001	259	05 **004539** 001	136
05 **003722** 001	110	05 **003843** 001	162	05 **004173** 001	220	05 **004540** 001	136
05 **003723** 001	110	05 **003844** 001	162	05 **004174** 001	48	05 **004541** 001	136
05 **003724** 001	110	05 **003845** 001	162	05 **004175** 001	123	05 **004542** 001	136
05 **003725** 001	110	05 **003850** 001	160	05 **004176** 001	142	05 **004543** 001	136
05 **003726** 001	110	05 **003851** 001	160	05 **004177** 001	175	05 **004544** 001	136
05 **003727** 001	110	05 **003852** 001	160	05 **004178** 001	202	05 **004545** 001	136
05 **003728** 001	110	05 **003853** 001	160	05 **004179** 001	264	05 **004550** 001	158
05 **003729** 001	110	05 **003854** 001	160	05 **004180** 001	424	05 **004551** 001	158
05 **003730** 001	155	05 **003855** 001	160	05 **004181** 001	202	05 **004552** 001	158
05 **003731** 001	155	05 **003856** 001	160	05 **004182** 001	33	05 **004553** 001	158
05 **003732** 001	155	05 **003857** 001	160	05 **004184** 001	33	05 **004554** 001	158
05 **003733** 001	155	05 **003858** 001	160	05 **004186** 001	245	05 **004555** 001	158
05 **003734** 001	155	05 **003880** 001	111	05 **004187** 001	187	05 **004556** 001	158
05 **003735** 001	155	05 **003881** 001	116	05 **004188** 001	188	05 **004557** 001	158
05 **003736** 001	155	05 **003882** 001	115	05 **004190** 001	27	05 **004558** 001	158
05 **003737** 001	155	05 **003883** 001	111	05 **004201** 001	163	05 **004559** 001	158
05 **003738** 001	155	05 **003884** 001	112	05 **004202** 001	161	05 **004560** 001	158
05 **003739** 001	155	05 **003890** 001	119	05 **004203** 001	157	05 **004561** 001	158
05 **003740** 001	131	05 **003891** 001	119	05 **004210** 001	163	05 **004562** 001	158
05 **003741** 001	131	05 **003892** 001	171	05 **004211** 001	161	05 **004563** 001	158
05 **003742** 001	131	05 **003893** 001	171	05 **004212** 001	162	05 **004565** 001	159
05 **003743** 001	131	05 **003970** 001	134	05 **004280** 001	165	05 **004570** 001	152
05 **003744** 001	131	05 **003971** 001	140	05 **004281** 001	167	05 **004571** 001	152
05 **003745** 001	131	05 **003972** 001	138	05 **004282** 001	166	05 **004572** 001	152
05 **003746** 001	131	05 **003973** 001	134	05 **004283** 001	167	05 **004573** 001	152
05 **003747** 001	131	05 **003974** 001	142	05 **004284** 001	168	05 **004574** 001	152
05 **003748** 001	131	05 **003980** 001	144	05 **004285** 001	169	05 **004575** 001	152
05 **003749** 001	131	05 **003981** 001	144	05 **004310** 001	65	05 **004576** 001	152
05 **003750** 001	131	05 **003982** 001	97	05 **004313** 001	22	05 **004577** 001	152
05 **003751** 001	131	05 **003990** 001	84	05 **004350** 001	300	05 **004578** 001	152
05 **003752** 001	131	05 **003991** 001	70	05 **004351** 001	300	05 **004580** 001	153

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **004590** 001	157	05 **005300** 001	64	05 **005561** 001	130	05 **006153** 001	61
05 **004591** 001	157	05 **005305** 001	64	05 **005562** 001	130	05 **006154** 001	61
05 **004592** 001	157	05 **005310** 001	64	05 **005563** 001	130	05 **006156** 001	61
05 **004595** 001	158	05 **005315** 001	64	05 **005564** 001	130	05 **006158** 001	61
05 **004780** 001	63	05 **005320** 001	64	05 **005565** 001	130	05 **006159** 001	61
05 **004781** 001	63	05 **005325** 001	64	05 **005566** 001	130	05 **006160** 001	61
05 **004782** 001	63	05 **005330** 001	64	05 **005567** 001	130	05 **006162** 001	61
05 **004783** 001	63	05 **005335** 001	64	05 **005568** 001	130	05 **006163** 001	61
05 **004784** 001	63	05 **005340** 001	64	05 **005569** 001	130	05 **006164** 001	61
05 **004830** 001	154	05 **005400** 001	112	05 **005570** 001	130	05 **006165** 001	61
05 **004831** 001	154	05 **005410** 001	114	05 **005571** 001	130	05 **006166** 001	61
05 **004832** 001	154	05 **005420** 001	112	05 **005572** 001	130	05 **006168** 001	61
05 **004833** 001	154	05 **005430** 001	135	05 **005573** 001	130	05 **006169** 001	63
05 **004834** 001	154	05 **005440** 001	137	05 **005574** 001	130	05 **006170** 001	63
05 **004835** 001	154	05 **005450** 001	135	05 **005575** 001	130	05 **006172** 001	63
05 **004836** 001	154	05 **005451** 001	132	05 **005576** 001	130	05 **006174** 001	63
05 **004837** 001	154	05 **005452** 001	132	05 **005580** 001	133	05 **006176** 001	63
05 **004838** 001	154	05 **005460** 001	161	05 **005581** 001	133	05 **006177** 001	63
05 **004839** 001	154	05 **005470** 001	159	05 **005590** 001	132	05 **006178** 001	63
05 **004840** 001	154	05 **005480** 001	156	05 **005591** 001	133	05 **006179** 001	63
05 **004841** 001	154	05 **005490** 001	153	05 **005655** 001	64	05 **006181** 001	63
05 **004900** 001	96	05 **005500** 001	130	05 **005900** 001	93	05 **006182** 001	63
05 **004901** 001	96	05 **005501** 001	130	05 **005901** 001	93	05 **006183** 001	63
05 **004902** 001	96	05 **005502** 001	130	05 **005902** 001	93	05 **006184** 001	63
05 **004903** 001	96	05 **005503** 001	130	05 **005903** 001	93	05 **006190** 001	62
05 **004920** 001	96	05 **005504** 001	130	05 **005904** 001	93	05 **006191** 001	62
05 **004921** 001	96	05 **005505** 001	130	05 **005920** 001	93	05 **006380** 001	62
05 **004922** 001	96	05 **005506** 001	130	05 **005921** 001	93	05 **006381** 001	62
05 **004923** 001	96	05 **005507** 001	130	05 **005922** 001	93	05 **006440** 001	60
05 **004924** 001	96	05 **005508** 001	130	05 **005923** 001	93	05 **006441** 001	60
05 **004925** 001	96	05 **005509** 001	130	05 **005924** 001	93	05 **006442** 001	60
05 **004930** 001	95	05 **005510** 001	130	05 **005925** 001	93	05 **006450** 001	61
05 **004940** 001	96	05 **005511** 001	130	05 **005926** 001	93	05 **006451** 001	61
05 **004941** 001	96	05 **005512** 001	130	05 **005930** 001	93	05 **006455** 001	62
05 **004942** 001	96	05 **005513** 001	130	05 **005931** 001	93	05 **006456** 001	62
05 **004950** 001	96	05 **005514** 001	130	05 **005932** 001	93	05 **006460** 001	62
05 **004951** 001	96	05 **005515** 001	130	05 **005933** 001	93	05 **006461** 001	62
05 **004952** 001	96	05 **005516** 001	130	05 **005934** 001	93	05 **006465** 001	63
05 **004953** 001	96	05 **005517** 001	130	05 **005935** 001	93	05 **006466** 001	63
05 **004954** 001	96	05 **005518** 001	130	05 **005936** 001	93	05 **006470** 001	67
05 **004955** 001	96	05 **005519** 001	130	05 **005937** 001	93	05 **006480** 001	66
05 **004956** 001	96	05 **005520** 001	130	05 **005938** 001	93	05 **006500** 001	85
05 **004957** 001	96	05 **005521** 001	130	05 **005939** 001	93	05 **006501** 001	85
05 **004958** 001	96	05 **005522** 001	130	05 **005940** 001	93	05 **006502** 001	85
05 **004959** 001	96	05 **005523** 001	130	05 **005950** 001	94	05 **006503** 001	85
05 **004960** 001	96	05 **005524** 001	130	05 **006100** 001	60	05 **006504** 001	85
05 **004961** 001	96	05 **005525** 001	130	05 **006105** 001	60	05 **006505** 001	85
05 **004962** 001	96	05 **005526** 001	130	05 **006110** 001	60	05 **006506** 001	86
05 **004963** 001	96	05 **005530** 001	124	05 **006115** 001	60	05 **006507** 001	86
05 **004964** 001	97	05 **005531** 001	125	05 **006116** 001	60	05 **006508** 001	86
05 **004965** 001	97	05 **005540** 001	125	05 **006120** 001	60	05 **006509** 001	86
05 **004966** 001	95	05 **005550** 001	130	05 **006121** 001	60	05 **006510** 001	86
05 **004970** 001	94	05 **005551** 001	130	05 **006125** 001	60	05 **006511** 001	86
05 **004980** 001	99	05 **005552** 001	130	05 **006126** 001	60	05 **006512** 001	86
05 **004981** 001	99	05 **005553** 001	130	05 **006130** 001	60	05 **006513** 001	86
05 **005080** 001	418	05 **005554** 001	130	05 **006135** 001	60	05 **006514** 001	87
05 **005081** 001	418	05 **005555** 001	130	05 **006140** 001	60	05 **006515** 001	87
05 **005090** 001	418	05 **005556** 001	130	05 **006145** 001	65	05 **006516** 001	87
05 **005091** 001	418	05 **005557** 001	130	05 **006147** 001	65	05 **006517** 001	87
05 **005120** 001	92	05 **005558** 001	130	05 **006148** 001	65	05 **006518** 001	90
05 **005121** 001	92	05 **005559** 001	130	05 **006150** 001	61	05 **006519** 001	90
05 **005122** 001	92	05 **005560** 001	130	05 **006152** 001	61	05 **006520** 001	90

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **006521** 001	90	05 **006586** 001	73	05 **008100** 001	26	05 **009340** 001	13
05 **006522** 001	90	05 **006587** 001	73	05 **008101** 001	18	05 **009341** 001	13
05 **006523** 001	87	05 **006588** 001	73	05 **008102** 001	18	05 **009342** 001	13
05 **006524** 001	87	05 **006589** 001	73	05 **008705** 001	13	05 **009343** 001	13
05 **006525** 001	87	05 **006590** 001	72	05 **008706** 001	13	05 **017005** 001	9
05 **006526** 001	87	05 **006591** 001	72	05 **008710** 001	13	05 **017010** 001	9
05 **006527** 001	87	05 **006592** 001	72	05 **008712** 001	13	05 **017015** 001	9
05 **006528** 001	88	05 **006600** 001	82	05 **008715** 001	13	05 **017020** 001	9
05 **006529** 001	88	05 **006601** 001	83	05 **008720** 001	13	05 **017040** 001	9
05 **006530** 001	88	05 **006603** 001	82	05 **008723** 001	13	05 **017041** 001	9
05 **006531** 001	88	05 **006604** 001	82	05 **008725** 001	13	05 **017050** 001	9
05 **006532** 001	88	05 **006605** 001	76	05 **008730** 001	13	05 **017052** 001	9
05 **006533** 001	88	05 **006607** 001	81	05 **008735** 001	13	05 **017054** 001	9
05 **006534** 001	88	05 **006608** 001	81	05 **008740** 001	13	05 **017056** 001	9
05 **006535** 001	88	05 **006609** 001	76	05 **008750** 001	13	05 **018100** 001	268
05 **006536** 001	88	05 **006610** 001	80	05 **008751** 001	13	05 **018110** 001	267
05 **006537** 001	88	05 **006611** 001	80	05 **008752** 001	13	05 **018111** 001	267
05 **006538** 001	88	05 **006612** 001	79	05 **008753** 001	13	05 **018140** 001	269
05 **006539** 001	88	05 **006613** 001	78	05 **008840** 001	19	05 **018141** 001	269
05 **006540** 001	89	05 **006614** 001	79	05 **008841** 001	19	05 **018142** 001	269
05 **006541** 001	89	05 **006616** 001	78	05 **008842** 001	19	05 **018150** 001	269
05 **006542** 001	89	05 **006617** 001	77	05 **008843** 001	19	05 **018151** 001	269
05 **006543** 001	89	05 **006618** 001	75	05 **008844** 001	19	05 **018152** 001	269
05 **006544** 001	89	05 **006619** 001	75	05 **008850** 001	19	05 **018153** 001	269
05 **006545** 001	89	05 **006630** 001	70	05 **008851** 001	19	05 **018154** 001	269
05 **006546** 001	89	05 **006631** 001	69	05 **008852** 001	19	05 **018155** 001	269
05 **006550** 001	85	05 **006632** 001	74	05 **008853** 001	19	05 **018156** 001	269
05 **006551** 001	85	05 **006633** 001	68	05 **008854** 001	19	05 **018157** 001	269
05 **006552** 001	85	05 **006640** 001	84	05 **008855** 001	19	05 **018160** 001	268
05 **006553** 001	85	05 **006641** 001	85	05 **008856** 001	19	05 **018161** 001	268
05 **006554** 001	85	05 **006642** 001	83	05 **008857** 001	19	05 **018162** 001	268
05 **006555** 001	85	05 **007610** 001	12	05 **008858** 001	19	05 **018163** 001	268
05 **006556** 001	86	05 **007620** 001	12	05 **008859** 001	19	05 **018164** 001	268
05 **006557** 001	86	05 **007621** 001	12	05 **008860** 001	19	05 **018165** 001	268
05 **006558** 001	86	05 **007635** 001	12	05 **008861** 001	19	05 **018166** 001	268
05 **006559** 001	86	05 **007640** 001	12	05 **008862** 001	19	05 **018167** 001	268
05 **006560** 001	86	05 **007670** 001	12	05 **008863** 001	20	05 **018168** 001	268
05 **006561** 001	90	05 **007671** 001	12	05 **008864** 001	20	05 **018169** 001	268
05 **006562** 001	90	05 **007672** 001	12	05 **008870** 001	26	05 **018170** 001	268
05 **006563** 001	90	05 **007673** 001	12	05 **008871** 001	27	05 **018171** 001	269
05 **006564** 001	90	05 **007674** 001	12	05 **008872** 001	27	05 **018172** 001	269
05 **006565** 001	90	05 **007675** 001	12	05 **008873** 001	262	05 **018173** 001	269
05 **006566** 001	87	05 **007676** 001	12	05 **008874** 001	262	05 **018260** 001	8
05 **006567** 001	87	05 **007677** 001	12	05 **008875** 001	263	05 **018262** 001	8
05 **006568** 001	88	05 **007680** 001	22	05 **008876** 001	27	05 **018264** 001	8
05 **006569** 001	88	05 **007681** 001	22	05 **008877** 001	263	05 **018266** 001	8
05 **006570** 001	89	05 **007900** 001	28	05 **008878** 001	263	05 **018268** 001	8
05 **006571** 001	89	05 **007901** 001	28	05 **008880** 001	279	05 **018270** 001	8
05 **006572** 001	89	05 **007905** 001	28	05 **008881** 001	57	05 **018272** 001	8
05 **006573** 001	89	05 **007906** 001	28	05 **008882** 001	57	05 **018274** 001	8
05 **006574** 001	89	05 **007907** 001	28	05 **008891** 001	244	05 **018282** 001	10
05 **006575** 001	71	05 **007908** 001	28	05 **008892** 001	245	05 **018283** 001	10
05 **006576** 001	71	05 **007910** 001	28	05 **008893** 001	245	05 **018287** 001	10
05 **006577** 001	71	05 **008006** 001	11	05 **009305** 001	14	05 **018300** 001	8
05 **006578** 001	71	05 **008007** 001	11	05 **009310** 001	14	05 **018301** 001	8
05 **006579** 001	71	05 **008008** 001	11	05 **009312** 001	14	05 **018302** 001	8
05 **006580** 001	71	05 **008009** 001	11	05 **009313** 001	14	05 **020012** 001	196
05 **006581** 001	71	05 **008015** 001	11	05 **009315** 001	14	05 **020013** 001	196
05 **006582** 001	72	05 **008027** 001	11	05 **009317** 001	14	05 **020014** 001	195
05 **006583** 001	72	05 **008055** 001	11	05 **009319** 001	14	05 **020015** 001	195
05 **006584** 001	72	05 **008060** 001	11	05 **009320** 001	14	05 **020016** 001	195
05 **006585** 001	72	05 **008061** 001	11	05 **009325** 001	14	05 **020022** 001	196

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **020064** 001	197	05 **020212** 001	199	05 **021070** 001	225	05 **022120** 001	225
05 **020065** 001	197	05 **020213** 001	199	05 **021075** 001	225	05 **022121** 001	225
05 **020066** 001	197	05 **020214** 001	199	05 **021080** 001	225	05 **022122** 001	225
05 **020067** 001	197	05 **020215** 001	199	05 **021085** 001	225	05 **022123** 001	225
05 **020068** 001	197	05 **020216** 001	199	05 **021090** 001	225	05 **022124** 001	225
05 **020069** 001	197	05 **020217** 001	199	05 **021095** 001	225	05 **022125** 001	225
05 **020070** 001	197	05 **020218** 001	199	05 **021406** 001	217	05 **022130** 001	216
05 **020071** 001	197	05 **020219** 001	199	05 **021600** 001	225	05 **022171** 001	220
05 **020072** 001	197	05 **020220** 001	199	05 **021605** 001	225	05 **022181** 001	218
05 **020073** 001	197	05 **020221** 001	200	05 **021610** 001	225	05 **022200** 001	222
05 **020074** 001	197	05 **020228** 001	203	05 **021615** 001	225	05 **022201** 001	222
05 **020075** 001	197	05 **020229** 001	204	05 **021620** 001	225	05 **022202** 001	222
05 **020076** 001	197	05 **020230** 001	201	05 **021625** 001	225	05 **022203** 001	222
05 **020077** 001	197	05 **020231** 001	201	05 **021630** 001	225	05 **022204** 001	222
05 **020078** 001	197	05 **020232** 001	200	05 **021632** 001	225	05 **022205** 001	222
05 **020079** 001	197	05 **020233** 001	204	05 **021635** 001	225	05 **022210** 001	213
05 **020080** 001	197	05 **020234** 001	204	05 **021640** 001	225	05 **022534** 001	216
05 **020081** 001	197	05 **020235** 001	204	05 **021645** 001	225	05 **022600** 001	223
05 **020082** 001	197	05 **020240** 001	203	05 **021721** 001	219	05 **022602** 001	223
05 **020090** 001	198	05 **020241** 001	201	05 **021728** 001	219	05 **022604** 001	223
05 **020091** 001	198	05 **020259** 001	199	05 **021737** 001	217	05 **022606** 001	223
05 **020092** 001	198	05 **020260** 001	199	05 **021909** 001	216	05 **022608** 001	223
05 **020093** 001	198	05 **020261** 001	199	05 **021909** 001	304	05 **022610** 001	223
05 **020099** 001	205	05 **020262** 001	199	05 **022040** 001	224	05 **022612** 001	223
05 **020100** 001	205	05 **020263** 001	199	05 **022041** 001	224	05 **022614** 001	223
05 **020101** 001	206	05 **020264** 001	199	05 **022042** 001	224	05 **022616** 001	223
05 **020102** 001	206	05 **020302** 001	201	05 **022043** 001	224	05 **022630** 001	223
05 **020103** 001	205	05 **020310** 001	207	05 **022044** 001	224	05 **022631** 001	223
05 **020104** 001	206	05 **020311** 001	207	05 **022045** 001	224	05 **022632** 001	223
05 **020110** 001	206	05 **020312** 001	207	05 **022046** 001	224	05 **022633** 001	223
05 **020129** 001	60	05 **020313** 001	207	05 **022047** 001	224	05 **022634** 001	223
05 **020131** 001	61	05 **020314** 001	207	05 **022048** 001	224	05 **022635** 001	223
05 **020132** 001	63	05 **020330** 001	208	05 **022050** 001	224	05 **022636** 001	223
05 **020133** 001	61	05 **020331** 001	208	05 **022052** 001	224	05 **022637** 001	223
05 **020134** 001	63	05 **020340** 001	207	05 **022054** 001	224	05 **022638** 001	223
05 **020150** 001	98	05 **020350** 001	209	05 **022056** 001	224	05 **022639** 001	215
05 **020151** 001	99	05 **020351** 001	209	05 **022058** 001	224	05 **022640** 001	215
05 **020152** 001	99	05 **020352** 001	209	05 **022060** 001	224	05 **022641** 001	215
05 **020153** 001	99	05 **020353** 001	209	05 **022062** 001	224	05 **022651** 001	223
05 **020170** 001	98	05 **020354** 001	209	05 **022063** 001	224	05 **022652** 001	223
05 **020171** 001	444	05 **020380** 001	209	05 **022064** 001	224	05 **022653** 001	223
05 **020172** 001	443	05 **020500** 001	199	05 **022066** 001	224	05 **022654** 001	223
05 **020173** 001	443	05 **020501** 001	199	05 **022067** 001	224	05 **022655** 001	223
05 **020174** 001	442	05 **020502** 001	199	05 **022068** 001	224	05 **022656** 001	223
05 **020175** 001	441	05 **020503** 001	199	05 **022070** 001	224	05 **022657** 001	223
05 **020176** 001	441	05 **020504** 001	199	05 **022071** 001	224	05 **022658** 001	223
05 **020177** 001	442	05 **020505** 001	199	05 **022072** 001	224	05 **022659** 001	223
05 **020190** 001	199	05 **020506** 001	199	05 **022073** 001	224	05 **022660** 001	221
05 **020198** 001	199	05 **020507** 001	199	05 **022074** 001	224	05 **022661** 001	221
05 **020199** 001	199	05 **021005** 001	225	05 **022076** 001	224	05 **022662** 001	221
05 **020200** 001	199	05 **021010** 001	225	05 **022078** 001	224	05 **022663** 001	221
05 **020201** 001	199	05 **021015** 001	225	05 **022079** 001	224	05 **022664** 001	221
05 **020202** 001	199	05 **021020** 001	225	05 **022080** 001	224	05 **022665** 001	221
05 **020203** 001	199	05 **021025** 001	225	05 **022081** 001	224	05 **022666** 001	221
05 **020204** 001	199	05 **021030** 001	225	05 **022082** 001	224	05 **022667** 001	221
05 **020205** 001	199	05 **021035** 001	225	05 **022086** 001	217	05 **022668** 001	221
05 **020206** 001	199	05 **021040** 001	225	05 **022087** 001	216	05 **022669** 001	212
05 **020207** 001	199	05 **021045** 001	225	05 **022089** 001	213	05 **022670** 001	223
05 **020208** 001	199	05 **021050** 001	225	05 **022095** 001	224	05 **022671** 001	223
05 **020209** 001	199	05 **021055** 001	225	05 **022096** 001	224	05 **022672** 001	223
05 **020210** 001	199	05 **021060** 001	225	05 **022101** 001	218	05 **022673** 001	223
05 **020211** 001	199	05 **021065** 001	225	05 **022102** 001	218	05 **022674** 001	223

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **022675** 001	223	05 **022810** 001	15	05 **023374** 001	42	05 **024200** 001	231
05 **022676** 001	223	05 **022815** 001	15	05 **023375** 001	42	05 **024202** 001	231
05 **022677** 001	223	05 **022820** 001	15	05 **023376** 001	42	05 **024204** 001	231
05 **022678** 001	223	05 **022825** 001	15	05 **023377** 001	42	05 **024206** 001	231
05 **022680** 001	229	05 **022830** 001	15	05 **023378** 001	42	05 **024208** 001	231
05 **022681** 001	229	05 **022835** 001	15	05 **023379** 001	42	05 **024210** 001	231
05 **022682** 001	229	05 **022850** 001	222	05 **023380** 001	42	05 **024242** 001	228
05 **022683** 001	229	05 **022851** 001	222	05 **023381** 001	43	05 **024244** 001	227
05 **022684** 001	229	05 **022852** 001	222	05 **023382** 001	43	05 **024335** 001	228
05 **022685** 001	229	05 **022853** 001	222	05 **023383** 001	43	05 **024350** 001	230
05 **022686** 001	229	05 **022854** 001	222	05 **023384** 001	43	05 **024351** 001	230
05 **022687** 001	229	05 **022855** 001	222	05 **023385** 001	43	05 **024352** 001	230
05 **022688** 001	229	05 **022856** 001	222	05 **023386** 001	43	05 **024353** 001	230
05 **022689** 001	227	05 **022857** 001	222	05 **023387** 001	43	05 **024354** 001	230
05 **022693** 001	221	05 **022858** 001	222	05 **023389** 001	43	05 **024355** 001	230
05 **022694** 001	221	05 **022860** 001	215	05 **023391** 001	43	05 **024356** 001	230
05 **022695** 001	221	05 **022905** 001	15	05 **023393** 001	43	05 **024357** 001	230
05 **022696** 001	221	05 **022910** 001	15	05 **023400** 001	265	05 **024358** 001	230
05 **022697** 001	221	05 **022920** 001	15	05 **023404** 001	43	05 **024400** 001	9
05 **022698** 001	221	05 **023105** 001	14	05 **023450** 001	45	05 **024401** 001	9
05 **022699** 001	212	05 **023107** 001	14	05 **023451** 001	46	05 **024402** 001	9
05 **022700** 001	222	05 **023110** 001	14	05 **023452** 001	47	05 **024403** 001	9
05 **022701** 001	222	05 **023115** 001	14	05 **023453** 001	45	05 **024404** 001	9
05 **022702** 001	222	05 **023120** 001	14	05 **023454** 001	46	05 **024405** 001	9
05 **022703** 001	222	05 **023125** 001	14	05 **023456** 001	47	05 **024410** 001	11
05 **022704** 001	222	05 **023130** 001	14	05 **023460** 001	44	05 **024450** 001	227
05 **022705** 001	222	05 **023330** 001	41	05 **023461** 001	44	05 **024451** 001	230
05 **022706** 001	222	05 **023332** 001	41	05 **023470** 001	239	05 **024452** 001	230
05 **022708** 001	222	05 **023334** 001	42	05 **023471** 001	238	05 **024453** 001	230
05 **022709** 001	222	05 **023338** 001	42	05 **024001** 001	231	05 **024454** 001	230
05 **022710** 001	222	05 **023339** 001	42	05 **024002** 001	231	05 **024455** 001	230
05 **022711** 001	222	05 **023340** 001	42	05 **024003** 001	231	05 **024456** 001	230
05 **022712** 001	222	05 **023342** 001	42	05 **024004** 001	231	05 **024457** 001	230
05 **022713** 001	222	05 **023343** 001	42	05 **024005** 001	231	05 **024458** 001	230
05 **022714** 001	222	05 **023344** 001	42	05 **024008** 001	231	05 **024459** 001	230
05 **022715** 001	222	05 **023346** 001	42	05 **024010** 001	231	05 **024460** 001	228
05 **022716** 001	222	05 **023347** 001	42	05 **024012** 001	231	05 **024461** 001	231
05 **022717** 001	222	05 **023348** 001	42	05 **024013** 001	231	05 **024462** 001	231
05 **022718** 001	222	05 **023350** 001	42	05 **024015** 001	231	05 **024463** 001	231
05 **022720** 001	212	05 **023351** 001	42	05 **024020** 001	231	05 **024464** 001	230
05 **022721** 001	213	05 **023352** 001	42	05 **024100** 001	231	05 **024465** 001	230
05 **022728** 001	59	05 **023353** 001	42	05 **024105** 001	231	05 **024466** 001	230
05 **022729** 001	58	05 **023354** 001	42	05 **024160** 001	231	05 **024467** 001	230
05 **022730** 001	58	05 **023355** 001	42	05 **024161** 001	231	05 **024468** 001	230
05 **022731** 001	58	05 **023356** 001	42	05 **024162** 001	231	05 **024469** 001	230
05 **022732** 001	58	05 **023357** 001	42	05 **024163** 001	231	05 **024470** 001	227
05 **022733** 001	58	05 **023358** 001	42	05 **024164** 001	231	05 **024471** 001	229
05 **022734** 001	58	05 **023359** 001	42	05 **024165** 001	231	05 **024472** 001	229
05 **022740** 001	58	05 **023360** 001	42	05 **024166** 001	231	05 **024473** 001	229
05 **022741** 001	58	05 **023361** 001	42	05 **024167** 001	231	05 **024474** 001	229
05 **022745** 001	59	05 **023362** 001	42	05 **024168** 001	231	05 **024475** 001	229
05 **022760** 001	59	05 **023363** 001	42	05 **024170** 001	229	05 **024476** 001	229
05 **022761** 001	59	05 **023364** 001	42	05 **024171** 001	229	05 **024477** 001	229
05 **022762** 001	59	05 **023365** 001	42	05 **024172** 001	229	05 **024478** 001	229
05 **022763** 001	59	05 **023366** 001	42	05 **024173** 001	229	05 **024479** 001	229
05 **022764** 001	59	05 **023367** 001	42	05 **024174** 001	229	05 **024480** 001	227
05 **022765** 001	59	05 **023368** 001	42	05 **024175** 001	229	05 **024481** 001	230
05 **022766** 001	59	05 **023369** 001	42	05 **024176** 001	229	05 **024482** 001	230
05 **022767** 001	59	05 **023370** 001	42	05 **024177** 001	229	05 **024483** 001	230
05 **022795** 001	15	05 **023371** 001	42	05 **024178** 001	229	05 **024484** 001	229
05 **022800** 001	15	05 **023372** 001	42	05 **024179** 001	227	05 **024485** 001	229
05 **022805** 001	15	05 **023373** 001	42	05 **024199** 001	231	05 **024486** 001	229

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **024487** 001	229	05 **028008** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030412** 001	51
05 **024488** 001	229	05 **028010** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030413** 001	51
05 **024489** 001	229	05 **028012** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030414** 001	51
05 **026350** 001	30	05 **028013** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030415** 001	51
05 **026351** 001	30	05 **028015** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030416** 001	51
05 **026352** 001	30	05 **028020** 001	16	05 **029501** 001	19	05 **030417** 001	51
05 **026353** 001	30	05 **028029** 001	17	05 **029502** 001	19	05 **030418** 001	51
05 **026354** 001	30	05 **028030** 001	17	05 **029503** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **026360** 001	30	05 **028031** 001	17	05 **029504** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **026361** 001	30	05 **028032** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **026363** 001	30	05 **028033** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026372** 001	30	05 **028034** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032005** 001	6
05 **026373** 001	30	05 **028035** 001	17	05 **029510** 001	25	05 **032006** 001	6
05 **026374** 001	30	05 **028036** 001	17	05 **030080** 001	51	05 **032007** 001	6
05 **026382** 001	30	05 **028037** 001	17	05 **030081** 001	51	05 **032020** 001	6
05 **027101** 001	224	05 **028038** 001	17	05 **030082** 001	51	05 **032021** 001	6
05 **027102** 001	224	05 **028040** 001	418	05 **030083** 001	51	05 **032022** 001	6
05 **027103** 001	224	05 **028041** 001	418	05 **030084** 001	51	05 **032023** 001	6
05 **027104** 001	224	05 **028042** 001	418	05 **030099** 001	49	05 **032030** 001	7
05 **027105** 001	224	05 **028043** 001	418	05 **030100** 001	49	05 **032031** 001	7
05 **027106** 001	224	05 **028044** 001	418	05 **030101** 001	49	05 **032032** 001	7
05 **027107** 001	224	05 **028045** 001	418	05 **030102** 001	49	05 **032033** 001	7
05 **027108** 001	224	05 **028046** 001	418	05 **030103** 001	49	05 **032050** 001	7
05 **027109** 001	224	05 **028048** 001	15	05 **030104** 001	49	05 **032051** 001	7
05 **027110** 001	224	05 **028049** 001	15	05 **030105** 001	49	05 **032052** 001	7
05 **027111** 001	224	05 **028050** 001	15	05 **030106** 001	49	05 **032053** 001	7
05 **027201** 001	226	05 **028051** 001	15	05 **030107** 001	49	05 **032054** 001	7
05 **027202** 001	226	05 **028052** 001	15	05 **030108** 001	49	05 **032055** 001	7
05 **027203** 001	226	05 **028053** 001	15	05 **030109** 001	50	05 **032056** 001	7
05 **027204** 001	226	05 **028054** 001	15	05 **030110** 001	49	05 **032057** 001	7
05 **027205** 001	226	05 **028055** 001	15	05 **030111** 001	49	05 **032058** 001	7
05 **027206** 001	226	05 **028056** 001	15	05 **030112** 001	49	05 **032060** 001	7
05 **027207** 001	226	05 **028059** 001	24	05 **030113** 001	50	05 **032061** 001	7
05 **027208** 001	226	05 **028062** 001	25	05 **030114** 001	50	05 **032063** 001	8
05 **027209** 001	226	05 **028070** 001	15	05 **030115** 001	50	05 **032070** 002	7
05 **027210** 001	226	05 **028071** 001	15	05 **030116** 001	50	05 **032071** 002	7
05 **027211** 001	226	05 **028072** 001	15	05 **030117** 001	49	05 **033404** 001	31
05 **027212** 001	226	05 **028073** 001	15	05 **030118** 001	49	05 **040001** 001	265
05 **027213** 001	226	05 **028074** 001	24	05 **030119** 001	49	05 **042605** 001	367
05 **027214** 001	226	05 **028148** 001	18	05 **030120** 001	50	05 **042655** 001	367
05 **027215** 001	226	05 **028150** 001	18	05 **030121** 001	50	05 **042665** 001	367
05 **027405** 001	31	05 **028152** 001	18	05 **030122** 001	50	05 **042670** 001	366
05 **027450** 001	51	05 **028160** 001	278	05 **030135** 001	50	05 **042671** 001	366
05 **027455** 001	31	05 **028161** 001	278	05 **030150** 001	51	05 **042672** 001	366
05 **027456** 001	37	05 **028205** 001	18	05 **030151** 001	51	05 **042673** 001	366
05 **027910** 001	417	05 **028210** 001	18	05 **030158** 001	50	05 **042674** 001	366
05 **027911** 001	417	05 **028215** 001	18	05 **030159** 001	50	05 **042680** 001	366
05 **027912** 001	417	05 **028220** 001	18	05 **030160** 001	35	05 **042705** 001	367
05 **027913** 001	417	05 **028225** 001	18	05 **030170** 001	53	05 **042715** 001	367
05 **027930** 001	417	05 **028230** 001	18	05 **030180** 001	53	05 **042750** 001	367
05 **027931** 001	417	05 **029405** 001	18	05 **030181** 001	40	05 **042755** 001	367
05 **027932** 001	417	05 **029410** 001	18	05 **030330** 001	51	05 **042760** 001	367
05 **027933** 001	417	05 **029415** 001	18	05 **030331** 001	51	05 **042765** 001	367
05 **027934** 001	417	05 **029420** 001	18	05 **030400** 001	50	05 **042768** 001	367
05 **027935** 001	417	05 **029425** 001	18	05 **030401** 001	50	05 **049000** 001	180
05 **027936** 001	418	05 **029430** 001	18	05 **030402** 001	50	05 **049001** 001	181
05 **028000** 001	16	05 **029435** 001	18	05 **030403** 001	50	05 **049002** 001	182
05 **028001** 001	16	05 **029440** 001	18	05 **030404** 001	50	05 **049003** 001	181
05 **028002** 001	16	05 **029445** 001	18	05 **030405** 001	50	05 **049004** 001	184
05 **028003** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030406** 001	50	05 **049005** 001	184
05 **028004** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030410** 001	51	05 **049020** 001	183
05 **028005** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030411** 001	51	05 **049025** 001	184

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **049050** 001	189	05 **051536** 001	244	05 **056342** 001	347	05 **056820** 001	322
05 **049055** 001	185	05 **051540** 001	246	05 **056343** 001	347	05 **056825** 001	322
05 **049056** 001	186	05 **051575** 001	91	05 **056344** 001	347	05 **056835** 001	322
05 **049060** 001	186	05 **051576** 001	92	05 **056345** 001	347	05 **056910** 001	322
05 **049065** 001	190	05 **051580** 001	91	05 **056346** 001	347	05 **056915** 001	322
05 **049070** 001	191	05 **051582** 001	91	05 **056350** 001	343	05 **056925** 001	322
05 **050005** 001	111	05 **051583** 001	91	05 **056352** 001	343	05 **057113** 001	260
05 **050205** 001	365	05 **051587** 001	91	05 **056354** 001	343	05 **057114** 001	260
05 **050210** 001	365	05 **051601** 001	91	05 **056356** 001	343	05 **057115** 001	382
05 **050215** 001	365	05 **051603** 001	91	05 **056358** 001	343	05 **057122** 001	379
05 **050220** 001	365	05 **051611** 001	91	05 **056374** 001	376	05 **057150** 001	353
05 **050510** 001	365	05 **051613** 001	91	05 **056375** 001	381	05 **057151** 001	353
05 **050650** 001	365	05 **051835** 001	265	05 **056400** 001	309	05 **057152** 001	353
05 **051005** 001	279	05 **052490** 001	360	05 **056402** 001	309	05 **057153** 001	353
05 **051010** 001	21	05 **052500** 001	360	05 **056404** 001	309	05 **057160** 001	353
05 **051011** 001	21	05 **052501** 001	361	05 **056410** 001	309	05 **057161** 001	353
05 **051012** 001	20	05 **052502** 001	360	05 **056412** 001	309	05 **057162** 001	353
05 **051016** 001	250	05 **052503** 001	360	05 **056414** 001	309	05 **057163** 001	353
05 **051017** 001	251	05 **052504** 001	360	05 **056420** 001	310	05 **057225** 001	340
05 **051021** 001	251	05 **052575** 001	362	05 **056422** 001	310	05 **057235** 001	340
05 **051024** 001	252	05 **053425** 001	363	05 **056424** 001	310	05 **057240** 001	340
05 **051025** 001	252	05 **053455** 001	363	05 **056440** 001	380	05 **057412** 001	378
05 **051028** 001	252	05 **053457** 001	363	05 **056470** 001	390	05 **057415** 001	378
05 **051032** 001	253	05 **053458** 001	363	05 **056471** 001	386	05 **057416** 001	377
05 **051042** 001	258	05 **053459** 001	363	05 **056472** 001	386	05 **057417** 001	371
05 **051043** 001	54	05 **053520** 001	361	05 **056473** 001	385	05 **057418** 001	174
05 **051045** 001	106	05 **053522** 001	361	05 **056474** 001	385	05 **057420** 001	375
05 **051060** 001	241	05 **053870** 001	361	05 **056478** 001	386	05 **057421** 001	377
05 **051061** 001	242	05 **053872** 001	361	05 **056500** 001	312	05 **057422** 001	389
05 **051065** 001	241	05 **053923** 001	359	05 **056505** 001	312	05 **057423** 001	389
05 **051066** 001	242	05 **056064** 001	339	05 **056507** 001	312	05 **057424** 001	392
05 **051205** 001	279	05 **056066** 001	339	05 **056510** 001	312	05 **057430** 001	375
05 **051272** 001	278	05 **056068** 001	339	05 **056515** 001	312	05 **057431** 001	377
05 **051273** 001	54	05 **056158** 001	384	05 **056520** 001	312	05 **057432** 001	388
05 **051274** 001	279	05 **056159** 001	382	05 **056525** 001	312	05 **057433** 001	387
05 **051276** 001	37	05 **056161** 001	381	05 **056535** 001	312	05 **057434** 001	391
05 **051278** 001	37	05 **056164** 001	382	05 **056605** 001	311	05 **057435** 001	388
05 **051462** 001	278	05 **056168** 001	384	05 **056610** 001	311	05 **057436** 001	387
05 **051464** 001	54	05 **056172** 001	338	05 **056625** 001	311	05 **057437** 001	387
05 **051465** 001	277	05 **056174** 001	338	05 **056653** 001	249	05 **057438** 001	388
05 **051482** 001	277	05 **056176** 001	338	05 **056662** 001	312	05 **057440** 001	391
05 **051492** 001	247	05 **056200** 001	339	05 **056680** 001	342	05 **057441** 001	374
05 **051493** 001	247	05 **056203** 001	339	05 **056681** 001	342	05 **057450** 001	379
05 **051494** 001	246	05 **056210** 001	339	05 **056682** 001	342	05 **057460** 001	261
05 **051495** 001	247	05 **056220** 001	339	05 **056683** 001	342	05 **057471** 001	263
05 **051500** 001	362	05 **056225** 001	339	05 **056684** 001	342	05 **057472** 001	56
05 **051501** 001	362	05 **056233** 001	339	05 **056685** 001	342	05 **057473** 001	239
05 **051502** 001	362	05 **056240** 001	339	05 **056686** 001	342	05 **057474** 001	240
05 **051510** 001	253	05 **056294** 001	384	05 **056687** 001	342	05 **057480** 001	249
05 **051511** 001	254	05 **056295** 001	383	05 **056700** 001	320	05 **057481** 001	85
05 **051512** 001	254	05 **056296** 001	383	05 **056702** 001	320	05 **057482** 001	248
05 **051513** 001	234	05 **056303** 001	342	05 **056704** 001	320	05 **057483** 001	248
05 **051514** 001	234	05 **056305** 001	342	05 **056710** 001	321	05 **057490** 001	73
05 **051515** 001	235	05 **056310** 001	342	05 **056712** 001	321	05 **057505** 001	346
05 **051516** 001	235	05 **056315** 001	342	05 **056714** 001	321	05 **057510** 001	346
05 **051517** 001	235	05 **056320** 001	342	05 **056720** 001	321	05 **057515** 001	346
05 **051518** 001	236	05 **056325** 001	342	05 **056722** 001	321	05 **057520** 001	346
05 **051519** 001	236	05 **056330** 001	342	05 **056724** 001	321	05 **057525** 001	346
05 **051520** 001	236	05 **056332** 001	342	05 **056805** 001	322	05 **057530** 001	346
05 **051530** 001	237	05 **056335** 001	342	05 **056810** 001	322	05 **057603** 001	341
05 **051531** 001	238	05 **056340** 001	342	05 **056812** 001	322	05 **057604** 001	341
05 **051535** 001	243	05 **056341** 001	347	05 **056815** 001	322	05 **057605** 001	341

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **057606** 001	341	05 **058005** 001	326	05 **059550** 001	315	05 **059810** 001	316
05 **057615** 001	308	05 **058010** 001	326	05 **059552** 001	315	05 **059815** 001	316
05 **057616** 001	308	05 **058015** 001	326	05 **059554** 001	315	05 **059855** 001	316
05 **057617** 001	308	05 **058020** 001	326	05 **059602** 001	345	05 **059860** 001	316
05 **057620** 001	319	05 **058101** 001	340	05 **059603** 001	345	05 **059865** 001	316
05 **057621** 001	319	05 **058102** 001	335	05 **059604** 001	345	05 **059896** 001	327
05 **057622** 001	319	05 **058104** 001	340	05 **059605** 001	345	05 **059897** 001	327
05 **057623** 001	327	05 **058105** 001	340	05 **059610** 001	345	05 **059900** 001	324
05 **057624** 001	327	05 **058108** 001	346	05 **059615** 001	345	05 **059902** 001	324
05 **057625** 001	327	05 **058109** 001	346	05 **059620** 001	345	05 **059904** 001	324
05 **057626** 001	327	05 **058110** 001	346	05 **059625** 001	345	05 **059910** 001	324
05 **057627** 001	327	05 **058111** 001	346	05 **059628** 001	345	05 **059912** 001	324
05 **057628** 001	327	05 **058112** 001	346	05 **059629** 001	345	05 **059914** 001	324
05 **057631** 001	348	05 **058119** 001	318	05 **059630** 001	345	05 **059920** 001	325
05 **057632** 001	348	05 **058120** 001	318	05 **059631** 001	345	05 **059922** 001	325
05 **057644** 001	343	05 **058121** 001	318	05 **059632** 001	345	05 **059924** 001	325
05 **057645** 001	343	05 **058122** 001	318	05 **059633** 001	345	05 **060005** 001	325
05 **057646** 001	343	05 **058129** 001	335	05 **059634** 001	345	05 **060010** 001	325
05 **057656** 001	313	05 **058130** 001	335	05 **059635** 001	345	05 **060015** 001	325
05 **057657** 001	313	05 **058131** 001	335	05 **059636** 001	345	05 **060027** 001	325
05 **057661** 001	323	05 **058132** 001	335	05 **059637** 001	345	05 **060029** 001	325
05 **057662** 001	323	05 **058133** 001	335	05 **059640** 001	347	05 **060030** 001	325
05 **057664** 001	332	05 **058140** 001	326	05 **059641** 001	347	05 **060031** 001	325
05 **057665** 001	332	05 **058141** 001	326	05 **059642** 001	347	05 **060033** 001	325
05 **057666** 001	332	05 **059293** 001	256	05 **059643** 001	347	05 **060035** 001	325
05 **057667** 001	332	05 **059294** 001	258	05 **059644** 001	347	05 **060036** 001	325
05 **057671** 001	349	05 **059295** 001	257	05 **059645** 001	347	05 **060037** 001	325
05 **057672** 001	349	05 **059297** 001	259	05 **059660** 001	345	05 **060038** 001	325
05 **057675** 001	358	05 **059298** 001	255	05 **059661** 001	345	05 **060041** 001	325
05 **057676** 001	358	05 **059299** 001	255	05 **059662** 001	345	05 **060043** 001	325
05 **057680** 001	370	05 **059305** 001	340	05 **059663** 001	345	05 **060045** 001	325
05 **057682** 001	371	05 **059307** 001	340	05 **059664** 001	345	05 **060047** 001	325
05 **057683** 001	371	05 **059310** 001	340	05 **059665** 001	345	05 **060048** 001	336
05 **057684** 001	371	05 **059315** 001	340	05 **059666** 001	345	05 **060049** 001	336
05 **057688** 001	371	05 **059320** 001	340	05 **059667** 001	345	05 **060050** 001	336
05 **057690** 001	370	05 **059325** 001	340	05 **059668** 001	345	05 **060051** 001	336
05 **057691** 001	372	05 **059330** 001	340	05 **059680** 001	346	05 **060052** 001	336
05 **057692** 001	372	05 **059335** 001	340	05 **059681** 001	346	05 **060053** 001	336
05 **057693** 001	372	05 **059337** 001	340	05 **059682** 001	346	05 **060054** 001	336
05 **057695** 001	372	05 **059340** 001	340	05 **059683** 001	346	05 **060055** 001	325
05 **057697** 001	370	05 **059345** 001	340	05 **059700** 001	333	05 **060056** 001	336
05 **057705** 001	318	05 **059450** 001	340	05 **059701** 001	333	05 **060057** 001	336
05 **057710** 001	318	05 **059451** 001	340	05 **059702** 001	333	05 **060060** 001	325
05 **057715** 001	318	05 **059452** 001	340	05 **059703** 001	333	05 **060065** 001	325
05 **057720** 001	318	05 **059453** 001	340	05 **059704** 001	333	05 **060098** 001	334
05 **057750** 001	313	05 **059466** 001	340	05 **059705** 001	333	05 **060100** 001	334
05 **057751** 001	310	05 **059472** 001	340	05 **059720** 001	326	05 **060105** 001	334
05 **057752** 001	308	05 **059478** 001	340	05 **059721** 001	326	05 **060110** 001	334
05 **057760** 001	323	05 **059480** 001	340	05 **059755** 001	316	05 **060115** 001	334
05 **057761** 001	321	05 **059486** 001	340	05 **059760** 001	316	05 **060120** 001	334
05 **057762** 001	321	05 **059488** 001	340	05 **059765** 001	316	05 **060125** 001	334
05 **057763** 001	319	05 **059489** 001	340	05 **059766** 001	316	05 **060130** 001	334
05 **057770** 001	331	05 **059490** 001	340	05 **059770** 001	316	05 **060131** 001	334
05 **057772** 001	327	05 **059492** 001	340	05 **059775** 001	316	05 **060132** 001	334
05 **057773** 001	331	05 **059496** 001	340	05 **059780** 001	316	05 **060133** 001	334
05 **057775** 001	327	05 **059500** 001	340	05 **059785** 001	316	05 **060134** 001	334
05 **057776** 001	327	05 **059530** 001	314	05 **059786** 001	316	05 **060135** 001	334
05 **057777** 001	330	05 **059532** 001	314	05 **059790** 001	316	05 **060136** 001	334
05 **057778** 001	330	05 **059534** 001	314	05 **059795** 001	316	05 **060137** 001	334
05 **057790** 001	349	05 **059540** 001	315	05 **059800** 001	316	05 **060138** 001	334
05 **057900** 001	380	05 **059542** 001	315	05 **059802** 001	316	05 **060139** 001	336
05 **057908** 001	380	05 **059544** 001	315	05 **059805** 001	316	05 **060140** 001	336

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **060141** 001	336	05 **060298** 001	351	05 **066128** 001	329	05 **066496** 001	330
05 **060142** 001	336	05 **060300** 001	351	05 **066130** 001	329	05 **066497** 001	335
05 **060143** 001	336	05 **060301** 001	351	05 **066140** 001	329	05 **066498** 001	335
05 **060144** 001	336	05 **060302** 001	351	05 **066141** 001	329	05 **066499** 001	335
05 **060145** 001	336	05 **060303** 001	351	05 **066142** 001	329	05 **066500** 001	335
05 **060146** 001	336	05 **060304** 001	351	05 **066143** 001	329	05 **066505** 001	335
05 **060147** 001	350	05 **060400** 001	353	05 **066144** 001	329	05 **066510** 001	335
05 **060148** 001	350	05 **060401** 001	353	05 **066145** 001	329	05 **066515** 001	335
05 **060149** 001	350	05 **060402** 001	353	05 **066150** 001	352	05 **066520** 001	335
05 **060150** 001	350	05 **060403** 001	353	05 **066155** 001	352	05 **066525** 001	335
05 **060155** 001	350	05 **060404** 001	353	05 **066160** 001	352	05 **066530** 001	335
05 **060160** 001	350	05 **060405** 001	353	05 **066165** 001	352	05 **066618** 001	351
05 **060165** 001	350	05 **060406** 001	353	05 **066170** 001	352	05 **066619** 001	351
05 **060170** 001	350	05 **060407** 001	353	05 **066272** 001	337	05 **066620** 001	351
05 **060175** 001	350	05 **060408** 001	353	05 **066274** 001	337	05 **066622** 001	351
05 **060180** 001	350	05 **060409** 001	353	05 **066276** 001	337	05 **066624** 001	351
05 **060182** 001	350	05 **060410** 001	353	05 **066278** 001	337	05 **066626** 001	351
05 **060184** 001	350	05 **060411** 001	353	05 **066279** 001	337	05 **066628** 001	351
05 **060185** 001	334	05 **060412** 001	353	05 **066280** 001	337	05 **066630** 001	351
05 **060186** 001	334	05 **060420** 001	354	05 **066282** 001	337	05 **066632** 001	351
05 **060187** 001	334	05 **060421** 001	354	05 **066284** 001	337	05 **066633** 001	351
05 **060188** 001	334	05 **060422** 001	354	05 **066286** 001	337	05 **066634** 001	351
05 **060189** 001	334	05 **060423** 001	354	05 **066287** 001	337	05 **066635** 001	351
05 **060190** 001	334	05 **060424** 001	354	05 **066288** 001	337	05 **066638** 001	351
05 **060191** 001	334	05 **060425** 001	354	05 **066290** 001	337	05 **066640** 001	351
05 **060192** 001	334	05 **060426** 001	354	05 **066300** 001	330	05 **066642** 001	351
05 **060193** 001	334	05 **060427** 001	354	05 **066301** 001	330	05 **066644** 001	351
05 **060194** 001	334	05 **060428** 001	354	05 **066302** 001	330	05 **066646** 001	351
05 **060195** 001	334	05 **060429** 001	354	05 **066303** 001	330	05 **066654** 001	352
05 **060196** 001	334	05 **060430** 001	354	05 **066304** 001	330	05 **066656** 001	352
05 **060197** 001	334	05 **060431** 001	354	05 **066305** 001	330	05 **066660** 001	352
05 **060198** 001	334	05 **060432** 001	354	05 **066308** 001	330	05 **066662** 001	352
05 **060199** 001	334	05 **060505** 001	333	05 **066310** 001	330	05 **066664** 001	352
05 **060200** 001	334	05 **060506** 001	333	05 **066312** 001	330	05 **066666** 001	352
05 **060201** 001	334	05 **060507** 001	333	05 **066313** 001	330	05 **066668** 001	352
05 **060202** 001	334	05 **060508** 001	333	05 **066315** 001	330	05 **066670** 001	352
05 **060210** 001	354	05 **060509** 001	333	05 **066320** 001	330	05 **066672** 001	352
05 **060215** 001	354	05 **060510** 001	333	05 **066325** 001	330	05 **066674** 001	352
05 **060220** 001	354	05 **060511** 001	333	05 **066330** 001	330	05 **066676** 001	352
05 **060225** 001	354	05 **064155** 001	335	05 **066335** 001	330	05 **066678** 001	352
05 **060230** 001	354	05 **064170** 001	335	05 **066394** 001	349	05 **066680** 001	352
05 **060235** 001	354	05 **064175** 001	335	05 **066395** 001	349	05 **066682** 001	352
05 **060237** 001	354	05 **065081** 001	318	05 **066396** 001	349	05 **066683** 001	352
05 **060238** 001	354	05 **065096** 001	326	05 **066400** 001	349	05 **066684** 001	352
05 **060240** 001	354	05 **065110** 001	318	05 **066405** 001	349	05 **066685** 001	352
05 **060255** 001	354	05 **065112** 001	318	05 **066410** 001	349	05 **066686** 001	352
05 **060260** 001	354	05 **065114** 001	318	05 **066415** 001	349	05 **066687** 001	352
05 **060265** 001	354	05 **065129** 001	326	05 **066420** 001	349	05 **066688** 001	351
05 **060272** 001	353	05 **065197** 001	318	05 **066455** 001	331	05 **066690** 001	351
05 **060274** 001	353	05 **066081** 001	332	05 **066460** 001	331	05 **066692** 001	351
05 **060276** 001	353	05 **066082** 001	332	05 **066465** 001	331	05 **066694** 001	351
05 **060278** 001	353	05 **066083** 001	332	05 **066485** 001	330	05 **066696** 001	351
05 **060280** 001	353	05 **066100** 001	329	05 **066486** 001	330	05 **066758** 001	352
05 **060281** 001	353	05 **066102** 001	329	05 **066487** 001	330	05 **066760** 001	352
05 **060282** 001	353	05 **066104** 001	329	05 **066488** 001	330	05 **066762** 001	352
05 **060283** 001	353	05 **066106** 001	329	05 **066489** 001	330	05 **066764** 001	352
05 **060284** 001	353	05 **066108** 001	329	05 **066490** 001	330	05 **066766** 001	352
05 **060286** 001	353	05 **066110** 001	329	05 **066491** 001	330	05 **066768** 001	352
05 **060288** 001	353	05 **066120** 001	329	05 **066492** 001	330	05 **066785** 001	352
05 **060290** 001	353	05 **066122** 001	329	05 **066493** 001	330	05 **066786** 001	352
05 **060296** 001	351	05 **066124** 001	329	05 **066494** 001	330	05 **066787** 001	352
05 **060297** 001	351	05 **066126** 001	329	05 **066495** 001	330	05 **066788** 001	352

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **066850** 001	352	05 **071116** 001	256	05 **073074** 001	349	05 **073342** 001	343
05 **066851** 001	352	05 **071117** 001	257	05 **073075** 001	349	05 **073344** 001	343
05 **066852** 001	352	05 **071222** 001	353	05 **073076** 001	350	05 **073346** 001	330
05 **066853** 001	352	05 **071223** 001	353	05 **073077** 001	350	05 **073357** 001	363
05 **066854** 001	352	05 **071224** 001	353	05 **073200** 001	365	05 **073370** 001	322
05 **066900** 001	335	05 **071225** 001	353	05 **073201** 001	347	05 **073371** 001	322
05 **066901** 001	335	05 **071228** 001	353	05 **073202** 001	348	05 **073372** 001	322
05 **066902** 001	335	05 **072014** 001	456	05 **073210** 001	364	05 **073373** 001	322
05 **066905** 001	335	05 **072017** 001	456	05 **073230** 001	176	05 **073375** 001	330
05 **066910** 001	335	05 **072050** 001	339	05 **073240** 001	254	05 **073376** 001	330
05 **066915** 001	335	05 **072055** 001	339	05 **073241** 001	254	05 **073380** 001	323
05 **066920** 001	335	05 **072057** 001	339	05 **073260** 001	106	05 **073391** 001	216
05 **066925** 001	335	05 **072059** 001	339	05 **073261** 001	124	05 **073401** 001	362
05 **066941** 001	335	05 **072061** 001	339	05 **073262** 001	147	05 **073404** 001	384
05 **066950** 001	335	05 **072063** 001	339	05 **073268** 001	194	05 **073406** 001	383
05 **071010** 001	308	05 **072065** 001	339	05 **073270** 001	194	05 **073410** 001	381
05 **071011** 001	308	05 **072070** 001	312	05 **073271** 001	194	05 **073416** 001	382
05 **071012** 001	308	05 **072072** 001	312	05 **073272** 001	194	05 **073418** 001	376
05 **071020** 001	320	05 **072074** 001	312	05 **073273** 001	194	05 **073419** 001	378
05 **071021** 001	320	05 **072080** 001	322	05 **073274** 001	194	05 **073420** 001	359
05 **071022** 001	320	05 **072082** 001	322	05 **073275** 001	194	05 **073421** 001	360
05 **071030** 001	328	05 **072084** 001	322	05 **073276** 001	194	05 **073470** 001	334
05 **071032** 001	328	05 **072400** 001	312	05 **073277** 001	194	05 **073471** 001	334
05 **071033** 001	328	05 **072401** 001	312	05 **073278** 001	194	05 **073472** 001	334
05 **071034** 001	328	05 **072402** 001	312	05 **073279** 001	194	05 **073473** 001	334
05 **071035** 001	328	05 **072403** 001	323	05 **073280** 001	194	05 **073474** 001	334
05 **071037** 001	328	05 **072404** 001	323	05 **073281** 001	194	05 **073495** 001	355
05 **071038** 001	328	05 **072405** 001	323	05 **073282** 001	194	05 **073500** 001	354
05 **071070** 001	341	05 **072406** 001	331	05 **073283** 001	194	05 **073501** 001	354
05 **071071** 001	341	05 **072407** 001	331	05 **073284** 001	194	05 **073502** 001	354
05 **071072** 001	341	05 **072408** 001	331	05 **073285** 001	194	05 **073503** 001	354
05 **071073** 001	341	05 **072409** 001	331	05 **073286** 001	194	05 **073504** 001	354
05 **071074** 001	341	05 **072411** 001	331	05 **073287** 001	194	05 **073505** 001	354
05 **071075** 001	341	05 **072412** 001	331	05 **073290** 001	196	05 **073506** 001	354
05 **071076** 001	341	05 **072441** 001	313	05 **073295** 001	197	05 **073507** 001	354
05 **071077** 001	341	05 **072443** 001	323	05 **073304** 001	312	05 **073508** 001	354
05 **071080** 001	339	05 **072444** 001	323	05 **073305** 001	312	05 **073509** 001	354
05 **071081** 001	314	05 **072446** 001	331	05 **073306** 001	312	05 **073510** 001	354
05 **071082** 001	314	05 **072447** 001	331	05 **073307** 001	312	05 **073511** 001	360
05 **071083** 001	314	05 **072448** 001	331	05 **073308** 001	323	05 **073520** 001	317
05 **071084** 001	324	05 **072449** 001	331	05 **073309** 001	323	05 **073521** 001	317
05 **071085** 001	324	05 **072451** 001	331	05 **073310** 001	323	05 **073522** 001	317
05 **071086** 001	324	05 **072452** 001	331	05 **073311** 001	323	05 **073523** 001	326
05 **071089** 001	336	05 **073050** 001	343	05 **073313** 001	330	05 **073524** 001	326
05 **071090** 001	336	05 **073051** 001	343	05 **073314** 001	330	05 **073525** 001	326
05 **071091** 001	336	05 **073052** 001	343	05 **073315** 001	330	05 **073526** 001	334
05 **071092** 001	336	05 **073053** 001	343	05 **073316** 001	330	05 **073527** 001	334
05 **071094** 001	336	05 **073054** 001	343	05 **073317** 001	330	05 **073528** 001	334
05 **071097** 001	350	05 **073055** 001	343	05 **073318** 001	361	05 **073529** 001	334
05 **071098** 001	350	05 **073056** 001	345	05 **073323** 001	312	05 **073530** 001	334
05 **071099** 001	350	05 **073057** 001	345	05 **073324** 001	312	05 **073531** 001	334
05 **071100** 001	359	05 **073058** 001	345	05 **073325** 001	312	05 **073540** 001	278
05 **071101** 001	344	05 **073059** 001	345	05 **073326** 001	312	05 **073541** 001	277
05 **071102** 001	344	05 **073060** 001	345	05 **073332** 001	309	05 **073544** 001	213
05 **071103** 001	344	05 **073061** 001	345	05 **073333** 001	309	05 **073593** 001	214
05 **071104** 001	344	05 **073064** 001	336	05 **073334** 001	309	05 **073594** 001	217
05 **071105** 001	344	05 **073065** 001	336	05 **073335** 001	309	05 **073596** 001	217
05 **071106** 001	344	05 **073066** 001	336	05 **073336** 001	321	05 **073598** 001	228
05 **071107** 001	344	05 **073070** 001	337	05 **073337** 001	321	05 **073599** 001	228
05 **071108** 001	344	05 **073071** 001	337	05 **073338** 001	321	05 **073610** 001	309
05 **071109** 001	373	05 **073072** 001	337	05 **073339** 001	321	05 **073611** 001	309
05 **071110** 001	373	05 **073073** 001	337	05 **073340** 001	330	05 **073613** 001	320

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **073614** 001	320	05 **074700** 001	400	05 **074840** 001	407	05 **078606** 001	444
05 **073615** 001	320	05 **074701** 001	400	05 **074840** 010	413	05 **078607** 001	444
05 **073616** 001	359	05 **074702** 001	400	05 **074842** 001	407	05 **078608** 001	444
05 **073620** 001	328	05 **074705** 001	400	05 **074842** 010	413	05 **078609** 001	444
05 **073621** 001	328	05 **074710** 001	400	05 **075604** 001	422	05 **078610** 001	444
05 **073622** 001	328	05 **074711** 001	400	05 **075605** 001	422	05 **078611** 001	444
05 **073623** 001	328	05 **074712** 001	400	05 **075610** 001	425	05 **078612** 001	444
05 **073625** 001	328	05 **074715** 001	405	05 **075611** 001	425	05 **078620** 001	446
05 **073630** 001	373	05 **074715** 010	410	05 **075620** 001	426	05 **078621** 001	446
05 **073631** 001	397	05 **074716** 001	405	05 **075621** 001	426	05 **078622** 001	446
05 **073634** 001	373	05 **074716** 010	410	05 **075622** 001	427	05 **078623** 001	446
05 **073635** 001	385	05 **074717** 001	406	05 **075623** 001	429	05 **078624** 001	446
05 **073637** 001	386	05 **074717** 010	411	05 **075624** 001	429	05 **078625** 001	446
05 **073638** 001	385	05 **074720** 001	406	05 **075625** 001	431	05 **078626** 001	446
05 **073639** 001	390	05 **074720** 010	411	05 **075626** 001	432	05 **078627** 001	446
05 **073640** 001	172	05 **074721** 001	407	05 **075630** 001	429	05 **078628** 001	446
05 **073641** 001	389	05 **074721** 010	412	05 **075631** 001	432	05 **078629** 001	446
05 **073645** 001	174	05 **074722** 001	406	05 **075651** 001	434	05 **078630** 001	446
05 **073670** 001	56	05 **074722** 010	411	05 **075652** 001	435	05 **078631** 001	446
05 **073671** 001	55	05 **074728** 001	406	05 **075653** 001	435	05 **078632** 001	446
05 **073675** 001	38	05 **074728** 010	411	05 **075654** 001	435	05 **078633** 001	446
05 **073676** 001	39	05 **074730** 001	404	05 **075655** 001	436	05 **078635** 001	448
05 **073677** 001	39	05 **074731** 001	404	05 **075656** 001	436	05 **078636** 001	448
05 **073680** 001	32	05 **074733** 001	404	05 **075657** 001	437	05 **078637** 001	448
05 **073681** 001	32	05 **074734** 001	404	05 **075670** 001	439	05 **078640** 001	451
05 **073702** 001	83	05 **074738** 001	402	05 **075670** 010	439	05 **078641** 001	451
05 **073720** 001	334	05 **074739** 001	403	05 **075671** 001	439	05 **078642** 001	452
05 **073721** 001	334	05 **074745** 001	403	05 **075671** 010	439	05 **078650** 001	452
05 **073722** 001	334	05 **074746** 001	402	05 **075672** 001	440	05 **078651** 001	452
05 **073723** 001	334	05 **074750** 001	83	05 **075672** 010	440	05 **078652** 001	452
05 **073724** 001	334	05 **074752** 001	83	05 **075673** 001	440	05 **078653** 001	452
05 **073890** 001	372	05 **074757** 001	83	05 **075673** 010	440	05 **078654** 001	452
05 **073904** 001	341	05 **074770** 001	400	05 **075680** 001	428	05 **078655** 001	452
05 **073905** 001	341	05 **074772** 001	400	05 **075681** 001	428	05 **078656** 001	452
05 **073906** 001	341	05 **074774** 001	400	05 **075690** 001	430	05 **078657** 001	452
05 **073916** 001	308	05 **074780** 001	404	05 **075691** 001	430	05 **078658** 001	452
05 **073917** 001	308	05 **074782** 001	404	05 **075692** 001	431	05 **078660** 001	452
05 **073921** 001	319	05 **074784** 001	404	05 **075693** 001	433	05 **078661** 001	452
05 **073922** 001	319	05 **074786** 001	404	05 **075694** 001	433	05 **078662** 001	452
05 **073924** 001	327	05 **074788** 001	404	05 **075695** 001	434	05 **078663** 001	452
05 **073925** 001	327	05 **074790** 001	405	05 **075800** 001	419	05 **078664** 001	452
05 **073926** 001	327	05 **074790** 010	410	05 **075801** 001	419	05 **078666** 001	453
05 **073927** 001	327	05 **074792** 001	405	05 **075810** 001	415	05 **078667** 001	453
05 **073931** 001	348	05 **074792** 010	410	05 **075815** 001	416	05 **078670** 001	445
05 **073932** 001	348	05 **074794** 001	405	05 **075830** 001	420	05 **078671** 001	445
05 **073944** 001	344	05 **074794** 010	410	05 **075831** 001	420	05 **078672** 001	445
05 **073945** 001	344	05 **074800** 001	409	05 **075832** 001	421	05 **078673** 001	445
05 **073946** 001	344	05 **074800** 010	413	05 **075840** 001	415	05 **078674** 001	445
05 **073956** 001	314	05 **074802** 001	404	05 **075850** 001	417	05 **078675** 001	445
05 **073957** 001	314	05 **074804** 001	404	05 **075851** 001	416	05 **078676** 001	445
05 **073961** 001	324	05 **074810** 001	409	05 **075870** 001	69	05 **078677** 001	445
05 **073962** 001	324	05 **074810** 010	413	05 **075876** 001	69	05 **078678** 001	445
05 **073964** 001	332	05 **074820** 001	408	05 **078200** 001	449	05 **078679** 001	445
05 **073965** 001	332	05 **074820** 010	414	05 **078205** 001	450	05 **078680** 001	445
05 **073966** 001	332	05 **074822** 001	408	05 **078210** 001	450	05 **078681** 001	445
05 **073967** 001	332	05 **074822** 010	414	05 **078345** 001	450	05 **078682** 001	445
05 **073971** 001	350	05 **074824** 001	408	05 **078600** 001	444	05 **078683** 001	445
05 **073972** 001	350	05 **074824** 010	414	05 **078601** 001	444	05 **078684** 001	445
05 **073980** 001	371	05 **074826** 001	408	05 **078602** 001	444	05 **078685** 001	445
05 **073984** 001	57	05 **074826** 010	414	05 **078603** 001	444	05 **078686** 001	445
05 **073985** 001	365	05 **074828** 001	408	05 **078604** 001	444	05 **078687** 001	445
05 **073990** 001	358	05 **074828** 010	414	05 **078605** 001	444	05 **078690** 001	447

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **078691** 001	447	05 **100075** 001	9	05 **105631** 001	64	05 **118052** 001	35
05 **078692** 001	447	05 **100076** 001	9	05 **105650** 001	22	05 **118054** 001	35
05 **078693** 001	447	05 **100077** 001	9	05 **105656** 001	23	05 **118060** 001	36
05 **078694** 001	447	05 **100080** 001	9	05 **110000** 001	11	05 **118062** 001	36
05 **078695** 001	447	05 **100081** 001	9	05 **110001** 001	11	05 **118064** 001	36
05 **078696** 001	447	05 **100082** 001	9	05 **110002** 001	11	05 **118066** 001	36
05 **078697** 001	447	05 **100085** 001	8	05 **110003** 001	11	05 **118068** 001	36
05 **078698** 001	447	05 **100086** 001	8	05 **110004** 001	11	05 **118070** 001	36
05 **078699** 001	447	05 **100087** 001	8	05 **110005** 001	11	05 **118072** 001	36
05 **078700** 001	447	05 **100100** 001	64	05 **110006** 001	11	05 **118074** 001	36
05 **078701** 001	447	05 **104600** 001	395	05 **110007** 001	11	05 **118075** 001	36
05 **078702** 001	447	05 **104601** 001	395	05 **110008** 001	11	05 **118076** 001	36
05 **078703** 001	447	05 **104602** 001	395	05 **110010** 001	12	05 **118078** 001	36
05 **078704** 001	447	05 **104603** 001	395	05 **110011** 001	12	05 **118080** 001	36
05 **078705** 001	447	05 **104604** 001	395	05 **110104** 001	12	05 **118082** 001	36
05 **078706** 001	455	05 **104605** 001	395	05 **110105** 001	12	05 **118089** 001	36
05 **078707** 001	449	05 **104610** 001	395	05 **117680** 001	17	05 **118090** 001	36
05 **078708** 001	449	05 **104611** 001	395	05 **117681** 001	17	05 **118092** 001	36
05 **078709** 001	455	05 **104612** 001	395	05 **117682** 001	17	05 **118094** 001	36
05 **078710** 001	451	05 **104613** 001	395	05 **117683** 001	17	05 **118096** 001	36
05 **078711** 001	455	05 **104614** 001	395	05 **117684** 001	17	05 **118098** 001	36
05 **078714** 001	453	05 **104615** 001	395	05 **117685** 001	17	05 **118100** 001	36
05 **078715** 001	453	05 **104616** 001	395	05 **117686** 001	17	05 **118102** 001	36
05 **078716** 001	453	05 **104617** 001	395	05 **117687** 001	17	05 **118103** 001	36
05 **078717** 001	453	05 **104618** 001	395	05 **117691** 001	17	05 **118106** 001	36
05 **078720** 001	454	05 **104619** 001	395	05 **117990** 001	34	05 **118108** 001	37
05 **078721** 001	454	05 **104620** 001	395	05 **117991** 001	34	05 **118109** 001	37
05 **100000** 001	60	05 **104621** 001	395	05 **117992** 001	34	05 **118110** 001	37
05 **100001** 001	60	05 **104622** 001	395	05 **117993** 001	34	05 **118112** 001	37
05 **100002** 001	60	05 **104630** 001	393	05 **117994** 001	34	05 **118114** 001	37
05 **100003** 001	60	05 **104631** 001	393	05 **117995** 001	34	05 **118116** 001	37
05 **100004** 001	60	05 **104632** 001	393	05 **117997** 001	34	05 **118118** 001	37
05 **100011** 001	61	05 **104633** 001	393	05 **118000** 001	34	05 **118120** 001	37
05 **100012** 001	61	05 **104634** 001	393	05 **118002** 001	34	05 **118122** 001	37
05 **100015** 001	61	05 **104635** 001	393	05 **118003** 001	34	05 **118124** 001	37
05 **100016** 001	61	05 **104640** 001	394	05 **118004** 001	34	05 **118126** 001	37
05 **100019** 001	62	05 **104641** 001	394	05 **118005** 001	34	05 **118128** 001	37
05 **100020** 001	62	05 **104642** 001	394	05 **118006** 001	34	05 **118130** 001	37
05 **100021** 001	62	05 **104643** 001	394	05 **118007** 001	34	05 **118132** 001	37
05 **100022** 001	62	05 **104644** 001	394	05 **118008** 001	34	05 **118134** 001	37
05 **100024** 001	63	05 **104645** 001	394	05 **118010** 001	34	05 **118135** 001	37
05 **100025** 001	63	05 **104650** 001	394	05 **118012** 001	34	05 **118136** 001	37
05 **100026** 001	63	05 **104652** 001	395	05 **118014** 001	34	05 **118137** 001	37
05 **100030** 001	12	05 **104653** 001	396	05 **118017** 001	34	05 **118145** 001	36
05 **100031** 001	12	05 **104655** 001	393	05 **118019** 001	35	05 **118150** 001	40
05 **100042** 001	12	05 **104660** 001	393	05 **118020** 001	35	05 **118152** 001	40
05 **100043** 001	12	05 **104661** 001	393	05 **118022** 001	35	05 **118154** 001	41
05 **100044** 001	12	05 **104662** 001	393	05 **118023** 001	35	05 **118156** 001	41
05 **100050** 001	13	05 **104663** 001	393	05 **118024** 001	35	05 **118158** 001	41
05 **100051** 001	13	05 **104664** 001	393	05 **118026** 001	35	05 **118180** 001	35
05 **100052** 001	13	05 **104665** 001	393	05 **118030** 001	34	05 **118181** 001	35
05 **100055** 001	14	05 **104666** 001	392	05 **118032** 001	34	05 **118182** 001	35
05 **100056** 001	14	05 **104667** 001	392	05 **118035** 001	35	05 **118183** 001	35
05 **100057** 001	14	05 **104668** 001	392	05 **118036** 001	35	05 **118184** 001	35
05 **100060** 001	16	05 **104669** 001	392	05 **118037** 001	35	05 **118185** 001	35
05 **100061** 001	16	05 **104670** 001	392	05 **118039** 001	35	05 **118186** 001	35
05 **100062** 001	16	05 **104671** 001	392	05 **118040** 001	35	05 **130002** 001	364
05 **100063** 001	16	05 **104672** 001	392	05 **118042** 001	35	05 **130003** 001	364
05 **100064** 001	16	05 **104751** 001	394	05 **118044** 001	35	05 **130110** 001	423
05 **100070** 001	17	05 **104754** 001	393	05 **118046** 001	35	05 **133150** 001	225
05 **100071** 001	17	05 **105622** 001	23	05 **118048** 001	35	05 **133151** 001	225
05 **100072** 001	17	05 **105630** 001	20	05 **118050** 001	35	05 **133152** 001	225

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **133153** 001	225	05 **134674** 001	337	05 **135068** 001	342	05 **135531** 001	317
05 **133154** 001	225	05 **134675** 001	337	05 **135069** 001	342	05 **135532** 001	317
05 **133155** 001	225	05 **134676** 001	337	05 **135070** 001	342	05 **135810** 001	383
05 **133156** 001	225	05 **134677** 001	337	05 **135071** 001	342	05 **135870** 001	271
05 **133157** 001	225	05 **134678** 001	337	05 **135072** 001	342	05 **135871** 001	271
05 **133158** 001	225	05 **134679** 001	337	05 **135073** 001	342	05 **135903** 001	355
05 **133163** 001	217	05 **134680** 001	337	05 **135074** 001	342	05 **135904** 001	355
05 **133164** 001	214	05 **134681** 001	337	05 **135075** 001	342	05 **135918** 001	173
05 **133165** 001	214	05 **134682** 001	337	05 **135076** 001	342	05 **135926** 001	270
05 **133180** 001	220	05 **134683** 001	337	05 **135077** 001	342	05 **135927** 001	274
05 **133285** 001	10	05 **134684** 001	337	05 **135078** 001	342	05 **135928** 001	273
05 **133355** 001	67	05 **134685** 001	337	05 **135079** 001	342	05 **135938** 001	40
05 **133356** 001	66	05 **134686** 001	337	05 **135090** 001	345	05 **135939** 001	272
05 **133862** 001	169	05 **134687** 001	337	05 **135091** 001	345	05 **135942** 001	249
05 **134000** 001	38	05 **134688** 001	337	05 **135092** 001	345	05 **135949** 001	104
05 **134001** 001	31	05 **134690** 001	337	05 **135093** 001	345	05 **135961** 001	66
05 **134002** 001	31	05 **134691** 001	337	05 **135094** 001	345	05 **135973** 001	55
05 **134011** 001	302	05 **134695** 001	337	05 **135095** 001	345	05 **136000** 001	364
05 **134013** 001	275	05 **134698** 001	338	05 **135096** 001	345	05 **136001** 001	365
05 **134015** 001	276	05 **134699** 001	338	05 **135097** 001	345	05 **136002** 001	365
05 **134019** 001	52	05 **134700** 001	338	05 **135098** 001	345	05 **136011** 001	397
05 **134021** 001	396	05 **134701** 001	338	05 **135099** 001	345	05 **136026** 001	275
05 **134025** 001	303	05 **134702** 001	338	05 **135120** 001	337	05 **136033** 001	29
05 **134200** 001	381	05 **134703** 001	338	05 **135121** 001	337	05 **136039** 001	32
05 **134275** 001	26	05 **134704** 001	338	05 **135140** 001	330	05 **136042** 001	276
05 **134370** 001	315	05 **134705** 001	338	05 **135141** 001	330	05 **136043** 001	401
05 **134371** 001	315	05 **134706** 001	338	05 **135142** 001	330	05 **136070** 001	47
05 **134372** 001	315	05 **134707** 001	338	05 **135143** 001	330	05 **136071** 001	304
05 **134373** 001	315	05 **134720** 001	338	05 **135200** 001	334	05 **136072** 001	240
05 **134374** 001	329	05 **134722** 001	338	05 **135201** 001	334	05 **136073** 001	421
05 **134375** 001	329	05 **134723** 001	338	05 **135202** 001	334	05 **136074** 001	164
05 **134376** 001	329	05 **134732** 001	338	05 **135204** 001	334	05 **136075** 001	253
05 **134377** 001	329	05 **134740** 001	334	05 **135205** 001	334	05 **136076** 001	438
05 **134378** 001	329	05 **134800** 001	350	05 **135220** 001	335	05 **136301** 001	345
05 **134379** 001	329	05 **134801** 001	350	05 **135221** 001	335	05 **136302** 001	345
05 **134380** 001	316	05 **134802** 001	350	05 **135222** 001	335	05 **136303** 001	345
05 **134381** 001	316	05 **134805** 001	350	05 **135224** 001	355	05 **136304** 001	345
05 **134382** 001	316	05 **134806** 001	350	05 **135225** 001	355	05 **136305** 001	317
05 **134384** 001	325	05 **134807** 001	350	05 **135230** 001	337	05 **136306** 001	317
05 **134385** 001	325	05 **134905** 001	312	05 **135231** 001	337	05 **136307** 001	317
05 **134386** 001	325	05 **134906** 001	315	05 **135232** 001	337	05 **136308** 001	326
05 **134397** 001	363	05 **134907** 001	315	05 **135233** 001	337	05 **136309** 001	326
05 **134398** 001	363	05 **134910** 001	315	05 **135234** 001	337	05 **136310** 001	326
05 **134399** 001	365	05 **134911** 001	315	05 **135235** 001	337	05 **136311** 001	334
05 **134480** 001	362	05 **134913** 001	315	05 **135264** 001	340	05 **136312** 001	334
05 **134491** 001	255	05 **134914** 001	315	05 **135265** 001	340	05 **136313** 001	334
05 **134605** 001	318	05 **134915** 001	315	05 **135266** 001	340	05 **136314** 001	334
05 **134609** 001	337	05 **134919** 001	310	05 **135267** 001	340	05 **136315** 001	334
05 **134654** 001	338	05 **134920** 001	310	05 **135268** 001	346	05 **136316** 001	334
05 **134655** 001	338	05 **134921** 001	310	05 **135269** 001	346	05 **136385** 001	375
05 **134656** 001	338	05 **134929** 001	315	05 **135270** 001	318	05 **136390** 001	389
05 **134657** 001	338	05 **134930** 001	315	05 **135271** 001	318	05 **136391** 001	390
05 **134658** 001	338	05 **134931** 001	315	05 **135272** 001	318	05 **136392** 001	377
05 **134664** 001	337	05 **134932** 001	315	05 **135273** 001	318	05 **136393** 001	392
05 **134665** 001	337	05 **135003** 001	322	05 **135276** 001	318	05 **136400** 001	170
05 **134667** 001	337	05 **135005** 001	311	05 **135277** 001	318	05 **136413** 001	209
05 **134668** 001	337	05 **135008** 001	310	05 **135280** 001	319	05 **136414** 001	31
05 **134669** 001	337	05 **135009** 001	311	05 **135281** 001	319	05 **136420** 001	119
05 **134670** 001	337	05 **135017** 001	322	05 **135284** 001	319	05 **136421** 001	144
05 **134671** 001	337	05 **135040** 001	313	05 **135285** 001	319	05 **136422** 001	171
05 **134672** 001	337	05 **135041** 001	313	05 **135311** 001	26	05 **136424** 001	48
05 **134673** 001	337	05 **135060** 001	342	05 **135530** 001	317	05 **136425** 001	48

Kodnr	Sida
05 **136426** 001	49
05 **136700** 001	32
05 **138006** 001	364
05 **138007** 001	159
05 **138070** 001	15
05 **138250** 001	25
05 **138257** 001	16
05 **138258** 001	16
05 **138259** 001	16
05 **138260** 001	16
05 **138261** 001	16
05 **138262** 001	16
05 **138263** 001	16
05 **138264** 001	16
05 **138265** 001	16
05 **138266** 001	16
05 **138268** 001	16
05 **138269** 001	16
05 **138270** 001	16
05 **140310** 001	266
05 **145100** 001	279
05 **150101** 001	283
05 **150102** 001	284
05 **150103** 001	284
05 **150104** 001	285
05 **150105** 001	285
05 **150106** 001	286
05 **150110** 001	286
05 **150111** 001	287
05 **150112** 001	287
05 **150113** 001	288
05 **150114** 001	288
05 **150115** 001	289
05 **150116** 001	289
05 **150120** 001	290
05 **150121** 001	290
05 **150122** 001	291
05 **150123** 001	291
05 **150124** 001	292
05 **150130** 001	282
05 **150140** 001	292
05 **150150** 001	293
05 **150151** 001	294
05 **150152** 001	295
05 **150180** 001	296
05 **150181** 001	296
05 **150182** 001	296
05 **150183** 001	297
05 **150184** 001	297
05 **160785** 001	105
05 **160821** 001	338
05 **160830** 001	334
05 **160885** 001	345
05 **160895** 001	318
05 **160896** 001	316
05 **160899** 001	316
05 **160901** 001	318
05 **160908** 001	318
05 **160917** 001	337
05 **160924** 001	363
05 **160956** 001	337
05 **160976** 001	363
05 **160977** 001	363
05 **160979** 001	363
05 **160981** 001	363
05 **160983** 001	315
05 **200496** 001	335
05 **203913** 001	317
05 **203914** 001	317
05 **204126** 001	338
05 **221110** 001	352
05 **223161** 001	24
05 **259135** 001	338
05 **300004** 001	53
05 **308428** 001	334
05 **311517** 001	364
05 **319835** 001	334
05 **320430** 001	337
05 **320540** 001	24
05 **323780** 001	317
05 **323781** 001	317
05 **324901** 001	351
05 **326310** 001	337
05 **328448** 001	334
05 **332600** 001	334
05 **332606** 001	337
05 **332607** 001	335
05 **332609** 001	335
05 **332610** 001	335
05 **340245** 001	349
05 **340330** 001	12
05 **344511** 001	367
05 **344512** 001	367
05 **344513** 001	367
05 **344514** 001	367
05 **344900** 001	337
05 **345018** 001	335
05 **345019** 001	337
05 **345026** 001	335
05 **345028** 001	335
05 **345032** 001	335
05 **345035** 001	335
05 **345047** 001	334
05 **345056** 001	335
05 **345281** 001	37
05 **345282** 001	37
05 **345284** 001	36
05 **345285** 001	36
05 **345290** 001	35
05 **345350** 001	335
05 **345351** 001	335
05 **345352** 001	335
05 **346281** 001	311
05 **346286** 001	317
05 **346288** 001	345
05 **346293** 001	173
05 **347100** 001	363
05 **347106** 001	21
05 **347153** 001	376
05 **347735** 002	23
05 **347736** 002	23
05 **347743** 001	14
05 **347777** 001	67
05 **347778** 001	25
05 **350430** 001	345
05 **350451** 001	403
05 **380033** 001	345
05 **380045** 001	345
05 **380046** 001	345
05 **380047** 001	345
05 **380048** 001	345
05 **380049** 001	345
05 **380050** 001	345
05 **380124** 001	346
05 **380125** 001	346
05 **380126** 001	346
05 **380127** 001	346
05 **380128** 001	346
05 **380129** 001	346
05 **380130** 001	346
05 **380131** 001	346
05 **380161** 001	315
05 **380200** 001	317
05 **380201** 001	317
05 **380202** 001	317
05 **480172** 001	311
05 **480222** 001	322
05 **670446** 001	305
05 **670447** 001	305
05 **670448** 001	305

Index efter artikelnummer

Artikelnummer	Sida
68	266
80	265
80 RA	247
81	266
82	266
83	266
84	266
85	266
86	266
87	266
88/1	264
91	265
95 Vario	265
160 i VDE	60
160 i VDE SB	60
160 i/162 i/167 i/9	67
160 i/165 i/7 Rack	65
160 i/168 i/6 Rack	67
160 i/6 Rack	65
160 i/7 Rack	65
160 iS VDE	60
160 iS/7	66
160 iSS	60
160 iSS/7	66
162 i PH/S VDE	62
162 i PH/S VDE SB	62
162 i VDE PH	61
162 i VDE PH SB	61
162 iS PH VDE	61
162 iS PH/S VDE	62
162 iSS PH VDE	61
165 i PZ VDE	61
165 i PZ VDE SB	61
165 i PZ/S VDE	62
165 i PZ/S VDE SB	62
165 iS PZ VDE	62
165 iS PZ/S VDE	63
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2	67
165 iSS PZ/S VDE	63
167 i TORX® VDE	63
167 i/6 TORX® VDE	66
168 i VDE	63
168 i VDE SB	63
190 i VDE	64
247	64
247 SB	64
300 Hex	417
300 IP	418
300 TX	417
334	12
334 SB	12
334 SK	12
334 SK/6	22
334/355 SK/6	22
334/355/6 Rack	23
334/368/6	25
334/6	22
335	11
335 SB	12
335 Stubby	19
335/350/355/3	23
335/350/355/4	23
335/350/355/6	23
335/350/367/7	24
338	18
338/2	26
350 PH	13
350 PH SB	13
350 SK	13
350 PH Stubby	19
352	15
354	14
355 PZ	14
355 PZ SB	14
355 SK	13
355 Stubby	19
367 TORX®	16
367 TORX® SB	16
367/6 TORX®	25
367 TORX® BO	16
367/6 TORX® BO	25
367 TORX® HF	15
367/4 TORX® HF	24
367/6 TORX® HF	24
367/7 TORX® HF	24
367 TORX® Stubby	19
367 TORX PLUS®	17
368	17
368 SB	17
368 Stubby	20
391	18
391/3	26
392	278
393 S	278
395	18
395 HO	19
395 HO/3	26
395 HO/7 SM	25
400 Hex	418
400 i Hex	99
400 TX	418
410 i VDE A RA	92
410 i VDE B	92
410 i VDE B RA	92
411 A RA	44
416 R	43
416 RA	44
454	41
454 HF	42
454 Imperial	42
454 Imperial HF	42
454/5 HF SHK Set 1	47
454/7 HF Set 1	45
454/7 HF Set 2	45
454/10 HF Set Imperial 1	46
454/10 HF Set Imperial 2	46
467 TORX® HF	42
467/7 TORX® HF Set 1	47
467/7 TORX® HF Set 2	47
495	43
712	265
780 A	367
780 B	367
780 C	367
781 A	366
781 B	366
781 C	366
781/5 Set 1	366
784 A/1	367
784 B	367
784 C	367
800 S	269
800/0 Micro	340
800/1 BDC	338
800/1 BTZ	339
800/1 TZ	339
800/1 Z	339
800/2 Z	340
800/4 Z	340
800/9 C	340
809/1 ESD Stubby	57
810/1 Vario	279
811/1 ESD Stubby	57
811/1 Stubby	279
812/1 Vario	279
813	279
813 R	278
813 R ESD	54
815/1	279
816 R	278
816 R SB	278
816 R ESD	54
817 R	277
817 R SB	277
817 VDE	84
826 T Kraftform Turbo	249
827 T Kraftform Turbo	85
830	265
837 i RA	73
838 RA S	247
838 RA-R L	246
838 RA-R M	247
840 S	269
840/0 Micro	346
840/1 BTZ	342

Artikelnummer	Sida
840/1 IMP DC DIY	341
840/1 IMP DC SB	341
840/1 Z	342
840/1 Z SB	343
840/1 Z BO	347
840/2 Z	346
840/4 IMP DC DIY	343
840/4 IMP DC SB	344
840/4 Z	345
840/4 Z SB	345
840/4 Z BO	347
840/9 C	346
842/1 Z	343
842/4	346
843	392
844	392
844/7	393
845	393
845/8	393
846 HSS	393
846/8	394
847 HSS	394
847/7	394
848 HSS	395
848/851/867/19	395
849 HSS	395
849/855/867/18	396
851 S	268
851/0 Micro	318
851/1 A	310
851/1 BDC	309
851/1 BDC SB	309
851/1 BTH	309
851/1 BTZ	310
851/1 IMP DC DIY	308
851/1 IMP DC SB	308
851/1 J	313
851/1 RDC	310
851/1 RH	311
851/1 RZ	311
851/1 RZ SB	311
851/1 TH	311
851/1 TiN	311
851/1 TZ	312
851/1 TZ SB	312
851/1 Z	312
851/1 Z DIY	312
851/1 Z DIY 100	313
851/1 Z SB	312
851/2 Z	318
851/4 A	315
851/4 BDC	314
851/4 BTH	315
851/4 BTZ	315
851/4 IMP DC DIY	313
851/4 IMP DC SB	314
851/4 J	317
851/4 PH/S	326
851/4 R	316
851/4 RH	315
851/4 TH	316
851/4 TZ	316
851/4 TZ SB	316
851/4 Z	316
851/4 Z SB	317
851/9 C	318
851/11	318
851/12	318
851/16	318
851/21 J	319
853/1 TZ ACR®	312
853/4 ACR®	317
853/4 ACR® Harpoon	318
853/4 ACR® SL	317
855 S	268
855/0 Micro	326
855/1 BDC	320
855/1 BDC SB	321
855/1 BTH	321
855/1 BTZ	321
855/1 IMP DC DIY	319
855/1 IMP DC SB	319
855/1 RZ	322
855/1 TH	322
855/1 TH SB	322
855/1 TiN	322
855/1 TZ	322
855/1 Z	322
855/1 Z DIY	323
855/1 Z DIY 100	323
855/1 Z SB	323
855/2 Z	326
855/4 BDC	324
855/4 BTH	324
855/4 BTZ	325
855/4 IMP DC DIY	323
855/4 IMP DC SB	324
855/4 PZ/S	327
855/4 TH	325
855/4 TZ	325
855/4 TZ SB	325
855/4 Z	325
855/4 Z SB	326
855/11	326
855/12	326
857/1 Z	353
857/4 Z	353
860/1 XZN	352
867 S TORX®	268
867/0 Micro TORX®	335
867/1 IMP DC TORX® DIY	327
867/1 IMP DC TORX® SB	327
867/1 TORX®	330
867/1 TORX® SB	330
867/1 TORX® BDC	329
867/1 TORX® BDC SB	329
867/1 TORX® BTZ	329
867/1 TORX® DIY	331
867/1 TORX® DIY 100	331
867/1 TORX® HF	329
867/1 TZ TORX®	330
867/1 Z TORX® BO	335
867/1 Z TORX® BO SB	336
867/1 Z TORX® W	331
867/1 ZA TORX®	332
867/2 Z TORX®	335
867/4 IMP DC TORX® DIY	332
867/4 IMP DC TORX® SB	332
867/4 TORX® HF	333
867/4 TORX® KK	333
867/4 Z TORX®	334
867/4 Z TORX® BO	336
867/4 Z TORX® BO SB	337
867/4 Z TORX® SB	334
867/9 C TORX®	335
867/12 TORX®	335
867/15 TORX®	335
867/1 IP TORX PLUS®	337
867/4 IP TORX PLUS®	337
867/9 C IP TORX PLUS®	337
867/1 IPR TORX PLUS®	338
867/4 IPR TORX PLUS®	338
868 S	269
868/1 IMP DC DIY	348
868/1 IMP DC SB	348
868/1 V	349
868/1 Z	349
868/1 Z SB	349
868/4	350
868/4 SB	350
868/4 BTZ	350
868/4 IMP DC DIY	349
868/4 IMP DC SB	350
868/4 V	351
869/4	353
869/4 M	354
869/4 M SB	354
869/4 M SB Set A	355
869/9	355
870/1	364
870/2	365
870/4	365
870/4 A	364
870/4 SB	365
870/4/7 Set A SB	365

Index efter artikelnummer

Artikelnummer	Sida
870/7	365
870/14	365
871/1 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm	351
871/2 TORQ-SET® Mplus	352
871/4 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/4 TORQ-SET® Mplus	352
872/9	352
875/1 TRI-WING® 25 mm	352
875/4 TRI-WING®	352
879/4	355
881/4/1 SB	364
887/4 RR	360
887/4 RR SB	360
888/4/1 K	360
889/4 R	360
889/4/1	360
889/4/1 F	361
889/4/1 K	360
889/4/1 K SB	360
890/4/1	362
893/4/1 K	362
893/4/1 K SB	362
894/4/1	361
894/4/1 K	361
895/4/1	361
895/4/1 K	361
895/4/1 K SB	361
896/4/1 SB	364
897/4 IMP R	358
897/4 Impaktor	358
897/4 Impaktor R	358
897/4 R	359
897/4 R SB	359
898/4	362
898/9	362
898/21	362
899/3/1	363
899/4/1	363
899/4/1 SB	363
899/4/1 S	363
899/14/1 SB	363
917 SPH	9
917 SPH SB	9
917 SPHS	9
918 SPZ	9
918 SPZ SB	9
921	268
932 A	8
932 A SB	8
932 AS	8
932/6	10
932/918/6	10
932 S/6	10
950	225
950 BM	226
950 L	225
950 L HF	225
950 PKL	224
950 PKL BM	224
950 PKL Imperial	224
950 PKLS	224
950 PKS	225
950 SPKL HF Multicolour	222
950 SPKL Multicolour	223
950 SPKL Multicolour Imperial	223
950 SPKS Multicolour	223
950 SPKS Multicolour Imperial	223
950/7 Hex-Plus 1	218
950/7 Hex-Plus Magnet 1	218
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	216
950/9 Hex-Plus 1	216
950/9 Hex-Plus 1 SB	216
950/9 Hex-Plus 2	216
950/9 Hex-Plus 3	217
950/9 Hex-Plus 4	217
950/9 Hex-Plus 5	217
950/9 Hex-Plus 6	217
950/9 Hex-Plus 6 SB	217
950/9 Hex-Plus 7	217
950/9 Hex-Plus 8	218
950/9 Hex-Plus Imperial 1	220
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB	220
950/9 Hex-Plus Multicolour 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 2	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 3	214
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3	215
950/9 L Hex-Plus HF 1	216
950/13 Hex-Plus Imperial 1	219
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	219
967 L TORX® HF	231
967 PKL TORX®	231
967 PKXL TORX®	230
967 SL TORX® HF	229
967 SPKL TORX® BO Multicolour	230
967 SPKXL TORX® Multicolour	229
967 SXL HF TORX® Multicolour	229
967 SXL TORX® Multicolour	230
967 TORX®	231
967 XL HF TORX®	230
967 XL TORX®	231
967/9 TORX® BO Multicolour 1	228
967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB	228
967/9 TX 1	228
967/9 TX 1 SB	228
967/9 TX HF 1	227
967/9 TX Multicolour HF 1	227
967/9 TX XL 1	228
967/9 TX XL HF 1	227
967/9 TX XL Multicolour 1	227
967/9 TX XL Multicolour HF 1	227
977 TORX®	9
977/6 TORX®	11
1013	37
1013 ESD	53
1014	37
1060 i VDE	91
1060 i/1062 i/6 VDE	91
1060 i/1065 i/6 VDE	92
1062 i PH VDE	91
1065 i PZ VDE	91
1267 A TORX PLUS®	30
1267 A TORX®	30
1267 B TORX PLUS®	30
1267 B TORX®	30
1427	31
1428	31
1429	37
1430 ESD	404
1440/1442	32
1441	32
1460 ESD Kraftform Micro	409, 413
1529 ESD	51
1550 PH ESD	49
1550 PH S ESD	50
1550/6 ESD	53
1555 PZ ESD	50
1567 TORX® ESD	50
1567 TORX® HF ESD	50
1567 TORX® BO ESD	50
1567 TORX PLUS® IPR ESD	50
1569 ESD	51
1572 ESD	51
1573 ESD	51
1578 A ESD	49
1578 A/6 ESD	53
1834	28
1850 PH	28
1855 PZ	28
2035	34
2035/6 A Micro	40
2035/6 B Micro	40
2050 PH	35
2050/6 Micro	40
2052	36
2052/6 Micro	41
2054	36
2055 PZ	34
2067 TORX®	35
2067 TORX® HF	35

Artikelnummer	Sida
2067 TORX® BO	35
2067/6 TORX® BO	41
2067 TORX PLUS® IPR	35
2069 Micro	37
2069/6 Micro	41
2072	36
2090	456
2090/17	456
3160 i VDE	58
3160 i/7 Rack	59
3162 i PH VDE	58
3165 i VDE	58
3165 i/6 Rack	59
3167 i VDE TORX®	59
3167 i/7 Rack	59
3334	6
3334/3350/3355/6	8
3334/3355/6	7
3334/6	7
3335	6
3350 PH	6
3355 PZ	7
3367	7
3368	7
3800/4	339
3816 R	277
3817 VDE Stainless	70
3840/1 TS	341
3840/4	344
3851/1 TS PH	308
3851/1 TS PH SB	309
3851/4 PH	314
3855/1 TS PZ	320
3855/1 TS PZ SB	320
3855/4 PZ	324
3867/1 TS TORX®	328
3867/1 TS TORX® SB	328
3867/4 TORX® BO	336
3868/4	350
3869/4	353
3888/4/1 K	359
3888/4/1 K SB	359
3950 PKL	222
3950 PKL Imperial	222
3950 SPKL Multicolour	221
3950 SPKL Multicolour HF	221
3950 SPKL Multicolour Imperial	222
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	213
3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	215
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	213
3967 SXL HF TORX® Multicolour	229
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	227
6000 Joker	194
6000 Joker 4 Set 1	196
6000 Joker 11 Set 1	196
6000 Joker Imperial	194
6000 Joker 4 Imperial Set 1	197
6000 Joker 8 Imperial Set 1	196
6000/6002 Joker 6 Set 1	196
6001 Joker Switch	197
6001 Joker Switch 4 Set 1	198
6001 Joker Switch 11 Set 1	198
6001 Joker Switch Imperial	197
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1	198
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1	198
6002 Joker Double	199
6003 Joker	199
6003 Joker 4 Set 1	203
6003 Joker 5 Set 1	201
6003 Joker 11 Set 1	201
6003 Joker 15 Set 1	201
6003 Joker 22 Set 1	200
6003 Joker Imperial	199
6003 Joker 4 Imperial Set 1	204
6003 Joker 5 Imperial Set 1	203
6003 Joker 8 Imperial Set 1	201
6003 Joker Pedal	200
6004 Joker S	205
6004 Joker M	205
6004 Joker L	206
6004 Joker XS	205
6004 Joker XL	206
6004 Joker XXL	206
6004 Joker 4 Set 1	206
6004 Joker VDE XS	98
6004 Joker VDE S	99
6004 Joker VDE M	99
6004 Joker VDE L	99
6004 Joker VDE 4 Set 1	98
6005 Joker Double	207
6005 Joker 4 Set 1	207
6006 Joker XS/S	208
6006 Joker M/L	208
6006 Joker 2 Set 1	207
6007 Joker	209
6007 Joker 5 Set 1	209
7400	400, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412
7400 ESD	404, 407, 408, 413, 414
7400 ESD Halfmoon	404, 408, 414
7400 ESD Imperial	404
7400 VDE	83
7440/41	402
7440/41/42	403
7443/12	402
7443/61/9	403
7445/46/47	403
7508 VDE	69
7510	415
7510/14	415
7515	416
7515/7	417
7515/16	416
7516 VDE	69
7761	455
7762	455
7763	455
7770	444
7771	446
7772 A	448
7772 B	448
7772 C	448
7773 A	449
7773 B	450
7773 C	450
7774/1	451
7774/2	451
7774/3	452
7775	452
7776	452
7779/1	453
7779/2	453
7780	445
7781	447
7782 C	449
7782 E	449
7783 C	450
7783 E	451
7786	453
7790/1	454
7790/2	454
7870 Joker L	442
7870 Joker M	441
7870 Joker S	441
7880 Joker L	444
7880 Joker XL	443
7880 Joker XXL	443
7880 Joker 3XL	442
8000 A	106
8000 A SB	106
8000 B	123
8000 B SB	124
8000 C	147
8000 C SB	147
8000 E	170
8001 A SB	176
8002 C KOLOSS All Inclusive Set	169
8002 C KOLOSS Set	170
8003 A	108
8003 B	127

Index efter artikelnummer

Artikelnummer	Sida
8003 C	150
8004 A	109
8004 B	129
8004 C	152
8005	176
8006 C	148
8006 SC 1	148
8007 B VDE	95
8008 A	177
8009 Zyklop Pocket Set 1	165
8009 Zyklop Pocket Set 2	167
8009 Zyklop Pocket Set 3	168
8009 Zyklop Pocket Set 4	169
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1	166
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2	167
8010 B	125
8011 A	176
8100 SA 2	104
8100 SA 4	105
8100 SA 6	103
8100 SA 7	107
8100 SA 8	108
8100 SA 9	103
8100 SA 10	107
8100 SA 11	109
8100 SA 12 HF	109
8100 SA All-In	102
8100 SA/SC 2	105
8100 SB 2	122
8100 SB 4	122
8100 SB 6	121
8100 SB 7	126
8100 SB 8	128
8100 SB 9	121
8100 SB 10	127
8100 SB 11	129
8100 SB 12	124
8100 SB 13	125
8100 SB All-in	120
8100 SB HF 1	129
8100 SB VDE 1	94
8100 SC 2	146
8100 SC 4	147
8100 SC 6	145
8100 SC 7	149
8100 SC 8	151
8100 SC 9	146
8100 SC 10	150
8100 SC 11	152
8700 A FL	117
8740 A	116
8740 A HF	116
8740 A HF 1	117
8740 A VDE HF	93
8740 B	140
8740 B HF	139
8740 B HF 1	141
8740 B HF Imperial 1	141
8740 B VDE HF	96
8740 C HF	162
8740 C HF 1	163
8740 C HF 2	163
8751 A	117
8755 A	117
8760 B VDE XZN	96
8767 A	114
8767 A HF	114
8767 A HF 1	115
8767 A VDE HF	93
8767 B	138
8767 B HF	137
8767 B HF 1	139
8767 B VDE HF	96
8767 C HF	160
8767 C HF 1	161
8767 C HF 2	161
8767 C HF 3	162
8780 C	170
8781 C	170
8782 C	170
8784 A1	119
8784 B1	143
8784 C2	165
8789 A	118
8789 B	143
8789 C	164
8790 A VDE	93
8790 B Impaktor	130
8790 B Impaktor Deep	130
8790 B Impaktor Deep Set 1	133
8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1	133
8790 B VDE	96
8790 C HF 1	157
8790 C Impaktor	152
8790 C Impaktor Deep	154
8790 C Impaktor Deep Set 1	154
8790 C Wheel Impaktor	157
8790 FA	177
8790 HMA	110
8790 HMA Deep	113
8790 HMA HF	110
8790 HMB	131
8790 HMB Deep	136
8790 HMB HF	131
8790 HMC	155
8790 HMC Deep	158, 159
8790 HMC Deep	159
8790 HMC HF	155
8794 A	119
8794 B	143
8794 C	165
8794 LA	118
8794 LB	143
8794 LB VDE	97
8794 LC	164
8794 SA	118
8794 SA VDE	94
8794 SB	143
8794 SB VDE	97
8794 SC	164
8795 A	118
8795 B	143
8795 C	165
8796 LA	117
8796 LB	142
8796 LC	164
8796 SA	118
8796 SB	143
8796 SC	164
8797 C	149
9100	276
9108/2	32
9200	364
9500	31
9506 SB	347
9507 SB	348
9514 ESD	57
9523	32
9524	401
9529 C SB	164
9530	438
9532	276
9549	184
9550	184
9600	119
9601	144
9602	171
9604	48
9605	48
9606	49
9607	132
9608	132
9610	209
9611	31
9621	29
9630	195
9631	195
9632	195
9640	204
9641	204
9642	204
9650	20
9660	132
9661	133
9700	282

Artikelnummer	Sida
9710	283
9711	284
9712	284
9713	285
9714	285
9715	286
9720	286
9721	287
9722	287
9723	288
9724	288
9725	289
9726	289
9730	290
9731	290
9732	291
9733	291
9734	292
9740	292
9750	293
9751	294
9752	295
9780	296
9781	296
9782	296
9783	297
9784	297
Belt A 1	111
Belt A 2	116
Belt A 3	115
Belt A 4	111
Belt A Deep 1	113
Belt A Imperial 1	112
Belt A 8/0	119
Belt A 9/0	119
Belt B 1	134
Belt B 2	140
Belt B 3	138
Belt B 4	134
Belt B Deep 1	136
Belt B Imperial 1	142
Belt B VDE 1	95
Belt B VDE 10/0	97
Belt B 8/0	144
Belt B, 9/0	144
Belt C 1	156
Belt C 2	163
Belt C 3	160
Belt C Deep 1	159
Belt C Impaktor 1	153
Belt C Impaktor 9/0	171
Belt C, 6/0	171
Bicycle Big Pack 1	27
Bicycle Set 1	175
Bicycle Set 2	259
Bicycle Set 3	187
Bicycle Set 3 A	188
Bicycle Set 4	220
Bicycle Set 5	245
Bicycle Set 6	48
Bicycle Set 7	123
Bicycle Set 8	142
Bicycle Set 9	175
Bicycle Set 10	202
Bicycle Set 11	264
Bicycle Set 12	202
Bicycle Set 13	33
Bicycle Set 15	33
Bicycle Set Torque 1	424
Bit-Box 15 Impaktor PH	308
Bit-Box 15 Impaktor PZ	319
Bit-Box 15 Impaktor TX	327
Bit-Box 20 BTH PZ	321
Bit-Box 20 BTZ PH	310
Bit-Box 20 BTZ PZ	321
Bit-Box 20 PH	313
Bit-Box 20 PZ	323
Bit-Box 20 TX	331
Bit-Box 20 TX HF	330
Bit-Box 20 V Robertson	349
Bit-Check 6 Impaktor 1	372
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB	372
Bit-Check 6 PH Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Universal 1	386
Bit-Check 6 SHK 1 SB	397
Bit-Check 6 Stainless 1	373
Bit-Check 6 TX Impaktor 1	372
Bit-Check 6 TX Universal 1	386
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB	386
Bit-Check 6 Universal 1	385
Bit-Check 6 Universal 1 SB	385
Bit-Check 6 Universal 2	385
Bit-Check 6 Universal 2 SB	385
Bit-Check 6 V Universal 1	386
Bit-Check 6 Wood TX HF 1	390
Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	390
Bit-Check 7 Diamond 1	377
Bit-Check 7 Diamond 1 SB	378
Bit-Check 7 Hex-Plus 1	384
Bit-Check 7 PZ Diamond 1	378
Bit-Check 7 PZ Universal 1	383
Bit-Check 7 TX BO Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Diamond 1	378
Bit-Check 7 TX Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB	384
Bit-Check 7 Universal 1	383
Bit-Check 7 Universal 1 SB	383
Bit-Check 7 Universal 4	383
Bit-Check 10 BiTorsion 1	376
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	376
Bit-Check 10 Drywall 1	397
Bit-Check 10 Impaktor 1	370
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	371
Bit-Check 10 Impaktor 2	371
Bit-Check 10 Impaktor 3	371
Bit-Check 10 Impaktor 4	371
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	376
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1	371
Bit-Check 10 Stainless 1	373
Bit-Check 10 Stainless 1 SB	373
Bit-Check 10 TX Impaktor 1	371
Bit-Check 10 TX Universal 1	382
Bit-Check 10 TX Universal 2	382
Bit-Check 10 Universal 1	381
Bit-Check 10 Universal 2	381
Bit-Check 10 Universal 3	381
Bit-Check 10 Universal 3 SB	381
Bit-Check 10 Universal 4	382
Bit-Check 10 Universal 5 SB	382
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	174
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1	174
Bit-Check 12 BiTorsion 1	375
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	375
Bit-Check 12 Diamond 1	377
Bit-Check 12 Diamond 1 SB	377
Bit-Check 12 Metal 1	392
Bit-Check 12 Metal 1 SB	392
Bit-Check 12 Wood 1	389
Bit-Check 12 Wood 1 SB	389
Bit-Check 12 Wood 2	389
Bit-Check 12 Wood 2 SB	390
Bit-Check 12 Wood TX HF 1	388
Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	389
Bit-Check 30 BiTorsion 1	375
Bit-Check 30 Diamond 1	377
Bit-Check 30 Impaktor 1	370
Bit-Check 30 Impaktor 2	370
Bit-Check 30 Metal 1	391
Bit-Check 30 Metal 1 SB	391
Bit-Check 30 Stainless 1	373
Bit-Check 30 TX Universal 1	380
Bit-Check 30 TX Universal 1 SB	380
Bit-Check 30 Universal 1	380
Bit-Check 30 Wood 1	387
Bit-Check 30 Wood 2	388
Bit-Check 30 Wood 2 SB	388
Bit-Check 30 Wood TX HF 1	387
Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	387
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	172
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	173
Bit-Safe 43 Universal 1	379
Bit-Safe 61 BiTorsion 1	374
Bit-Safe 61 Universal 1	379
Click-Torque A 5	422

Index efter artikelnummer

Artikelnummer	Sida
Click-Torque A 6	422
Click-Torque A 6 Set 1	423
Click-Torque B 1	425
Click-Torque B 2	425
Click-Torque C 1	426
Click-Torque C 2	426
Click-Torque C 2 Push R/L	431
Click-Torque C 3	427
Click-Torque C 3 Push R/L	432
Click-Torque C 3 Set 1	428
Click-Torque C 3 Set 2	428
Click-Torque C 4	429
Click-Torque C 5	429
Click-Torque E 1	429
Click-Torque E 1 Push R/L	432
Click-Torque Lock A 5	430
Click-Torque Lock A 5 R/L	433
Click-Torque Lock A 6	430
Click-Torque Lock A 6 R/L	433
Click-Torque Lock C 3	431
Click-Torque Lock C 3 R/L	434
Click-Torque X 1	434
Click-Torque X 2	435
Click-Torque X 3	435
Click-Torque X 4	435
Click-Torque X 5	436
Click-Torque X 6	436
Click-Torque X 7	437
Click-Torque XP 1	439
Click-Torque XP 2	439
Click-Torque XP 3	440
Click-Torque XP 4	440
Hyls-magnetlist A 4	112
Hyls-magnetlist A Deep 1	114
Hyls-magnetlist A Imperial 1	112
Hyls-magnetlist B 4	135
Hyls-magnetlist B Deep 1	137
Hyls-magnetlist B Imperial 1	135
Hyls-magnetlist C 4	161
Hyls-magnetlist C Deep 1	159
Hyls-magnetlist C Impaktor 1	153
Hyls-magnetlist C Imperial 1	156
K 50	305
K 70	305
K 120	305
Kraftform 2go 100	65
Kraftform 2go 300	22
Kraftform Big Pack 100 VDE	64
Kraftform Big Pack 300	20
Kraftform Big Pack 900	10
Kraftform Kompakt 10	249
Kraftform Kompakt 12	249
Kraftform Kompakt 20	251
Kraftform Kompakt 20 RA-R	234
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1	250
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	251
Kraftform Kompakt 25	252
Kraftform Kompakt 25 RA-R	235
Kraftform Kompakt 26	252
Kraftform Kompakt 26 RA-R	235
Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1	254
Kraftform Kompakt 27 RA 1	235
Kraftform Kompakt 27 RA 2	236
Kraftform Kompakt 27 Set 1	253
Kraftform Kompakt 27 Set 2	254
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	253
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	252
Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1	253
Kraftform Kompakt 28	255
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	254
Kraftform Kompakt 28 RA 1	236
Kraftform Kompakt 28 SB	254
Kraftform Kompakt 40	255
Kraftform Kompakt 41	255
Kraftform Kompakt 60	257
Kraftform Kompakt 60 ESD	54
Kraftform Kompakt 60 Imperial	258
Kraftform Kompakt 60 KK	258
Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	237
Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	238
Kraftform Kompakt 60 Stainless	256
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial	257
Kraftform Kompakt 60 Torque	256
Kraftform Kompakt 62	259
Kraftform Kompakt 70 Universal	260
Kraftform Kompakt 71 Security	260
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3	90
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1	90
Kraftform Kompakt 98 DK	90
Kraftform Kompakt 99 FL	90
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1	239
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2	240
Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	238
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2	239
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	240
Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	242
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1	242
Kraftform Kompakt 900	267
Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1	267
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	83
Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB2	83
Kraftform Kompakt F 1	275
Kraftform Kompakt H 1	272
Kraftform Kompakt M 1	273
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	39
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	56
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	40
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1	243
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	244
Kraftform Kompakt SH 1	274
Kraftform Kompakt SH 2	275
Kraftform Kompakt Stubby 1	263
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	56
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1	244
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2	245
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4	245
Kraftform Kompakt Turbo 1	248
Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	85
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	248
Kraftform Kompakt Vario RA	246
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder	83
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Safe-Torque Speed Set 1	68
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder	78

Artikelnummer	Sida
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	74
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	85
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB	85
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB	86
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB	86
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	90
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB	90
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB	87
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB	89
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB	73
Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1	77
Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	69
Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	70
Kraftform Kompakt W 1	270
Kraftform Kompakt W 2	271
Kraftform Kompakt W Imperial 1	271
Kraftform Kompakt Zyklop	106
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2	173
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"	104
Kraftform Micro 12 Electronics 1	39
Kraftform Micro 12 Universal 1	38
Kraftform Micro Big Pack 1	38
Kraftform Micro ESD Big Pack 1	52
Kraftform XXL	21
Kraftform XXL 2	21
Kraftform XXL 3	21
M 1	111
Rack Kraftform	31
Rack Kraftform Micro	31
Safe-Torque A 1	419
Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	420
Safe-Torque A 1 Set 1	420
Safe-Torque A 1 SHK Set 1	421
Safe-Torque A 2	419
Safe-Torque A 2 Set 1	421
Stubby Set 1	26
Stubby Set 2	27
Stubby Set 3	27
Stubby Set TX 1	27
T 1	396
Tool-Check 1	189
Tool-Check Automotive 1	190
Tool-Check Combi 1	191
Tool-Check Modular 1	180
Tool-Check Modular Imperial 1	181
Tool-Check Modular Micro 1	182
Tool-Check Modular Set 1	183
Tool-Check Modular Set Imperial 1	184
Tool-Check Modular Hex-Plus 1	181
Tool-Check PLUS 1	185
Tool-Check PLUS 2	186
Tool-Check PLUS Imperial 1	186
Wera 2go 1	300
Wera 2go 2	300
Wera 2go 2 XL	301
Wera 2go 3	301
Wera 2go 4	301
Wera 2go 5	301
Wera 2go 6	302
Wera 2go 7	302
Wera 2go E 1	303
Wera 2go H 1	302
Wera 2go SHK 1	304
Wheel Impaktor C Set 1	158
Zyklop Hybrid Set	148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
+358 50 362 8935
E-Mail: joki@wera.de

Wera Outillages SAS
79 B, route de Bischwiller
67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Nederland
Joke Mengerink
Verkoop binnendienst NL
+31 / 613 51 01 55
E-Mail: nederland@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Midden
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

Impressum

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.
Eftertryck – helt eller delvis – endast med skriftligt tillstånd
från Wera Werkzeuge GmbH.

Utgåva SE 2/2025

Varumärken som nämns:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PFERD	August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
RENNSTEIG	Rennsteig Werkzeuge GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i denna katalog med avseende på produktegenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget som helst ansvar för feltryck eller felaktig information.

Wera
BE A TOOL REBEL

Kontakt

Wera Werkzeuge GmbH · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-post: info@wera.de
Internet: www.wera.de

SE-2/2025