Wera
BE A TOOL REBEL

Compacte catalogus

PRODUCTOVERZICHT

Schroevendraaiers

Kraftform Schroevendraaier, RVS	6
Kraftform Plus – Serie 900	8
Kraftform Plus – Serie 300	11
Kraftform Ball-Grip – Serie 1800	28
Vlagsleutel	30
Schroef toebehoren	31
Kraftform Micro	34
Serie 400 T-greep	41
ESD-gereedschap	49

Gereedschappen voor elektriciens

Kraftform Schroevendraaier VDE, RVS	58
Kraftform Plus - Serie 100 VDE	60
Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed	68
Kraftform Kompakt VDE RVS	69
Kraftform Kompakt VDE met ratelfunctie	73
Kraftform Kompakt VDE	76
Kraftform Kompakt Turbo VDE	84
Kraftform 1000 VDE	91
Schroevendraaier met T-greep	92
Zyklop Ratel en toebehoren voor elektriciens	93
Joker VDE zelfinstellende, verstelbare steeksleutel	98
Draaimomentgereedschappen voor elektriciens	99
Wera 2go E 1 gereedschapsset voor elektrotechnici	303

Ratels en toebehoren

1/4" Zyklop Speed	102
1/4" Zyklop Metal Push	107
1/4" Zyklop Metal Switch	108
Zyklop toebehoren, 1/4"	110
3/8" Zyklop Speed	120
3/8" Zyklop Comfort	124
3/8" Zyklop Metal Push	126
3/8" Zyklop Metal Switch	128
Zyklop toebehoren, 3/8"	130
1/2" Zyklop Speed	145
1/2" Zyklop Hybrid	148
1/2" Zyklop Metal Push	149
1/2" Zyklop Metal Switch	151
Zyklop toebehoren, 1/2"	152
Zyklop Pocket	165
Koloss Ratel met Hamerfunctie, 1/2"	169
Zyklop Mini	172

Tool-Check

Tool-Check Modular	180
Tool-Check PLUS	185
Tool-Check	189

Steeksleutels Joker

6000 Joker Steek- en ringratelsleutel	194
6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar	197
6002 Joker dubbele steeksleutel	199
6003 Joker ringsteeksleutel	199
6004 Joker zelfinstellende, verstelbare steeksleutel	205
6005 Joker dubbele steeksleutel	207
6006 Joker Zelfinstellende dubbele steeksleutel	207
6007 Joker steek-ringratelsleutel, lange uitvoering	209

Stiftsleutels

Stiftsleutels voor Binnenzeskantschroeven	212
Stiftsleutels voor TORX® schroeven	227

Kraftform Kompakt met ratelfunctie

Kraftform Kompakt 20 RA-R, 25 RA-R, 26 RA-R, 27 RA, 28 RA	234
Kraftform Kompakt 60 RA-R	237
Kraftform Kompakt 400 RA	238
Kraftform Kompakt 838 met ratelfunctie	241
Kraftform Kompakt Pistol met ratelfunctie	243
Kraftform Kompakt Stubby Magazin met ratelfunctie	244
Kraftform Kompakt Vario met ratelfunctie	246

Kraftform Kompakt zonder ratelfunctie

Kraftform Kompakt Turbo	248
Kraftform Kompakt 10, 12	249
Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28	250
Kraftform Kompakt 40, 41	255
Kraftform Kompakt 60, 62	256
Kraftform Kompakt 70, 71	260
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400	262
Kraftform Kompakt Stubby	262
Kraftform Kompakt Vario zonder ratelfunctie	264
Kraftform Kompakt toebehoren	265

Kraftform Kompakt slagschroevendraaier

Kraftform Kompakt 900	267

Kraftform Kompakt gebruikers-assortiment

Kraftform Kompakt gebruikers-assortiment	270

Handgrepen en adapter

Handgrepen en adapter 277

Werkplaatswagen en schuimrubberen inzetstukken

Werkplaatswagen en schuimrubberen inzetstukken 282

Wera 2go



Wera 2go 300

Bits



Bits voor Phillips-schroeven 308
Bits voor Pozidriv-schroeven 319
Bits voor PlusMinus-schroeven (Phillips/Sleuf) 326
Bits voor PlusMinus-schroeven (Pozidriv/Sleuf) 327
Bits voor TORX® schroeven 327
Bits voor TORX® BO schroeven 335
Bits voor TORX PLUS® schroeven 337
Bits voor TORX PLUS® IPR-schroeven 338
Bits voor Sleuf-schroeven, Geleidehuls 338
Bits voor Binnenzeskant-schroeven 341
Bits voor Binnenzeskant BO schroeven 347
Bits voor Binnenvierkant-schroeven 348
Bits voor TORQ-SET® schroeven 351
Bits voor TRI-WING® schroeven 352
Bits voor XZN-schroeven 352
Bits voor Microstix® schroeven 352
Bits voor Vork-schroeven 353
Dop Bits 353
Bits voor draadeinden 355

Houders en Adapters

Impaktor bithouders 358
Rapidaptor houders 359
Universele houders met snelwisselfunctie 361
Universele houders met spanring 362
Universele houders met RVS-huls 362
Afstandshouder 364
Adapters en verloopstukken 364

Bit-assortimenten

Bit-Checks Impaktor 370
Bit-Checks Stainless 373
Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion 374
Bit-Checks Diamond 377
Bit-Checks / Bit-Safes Universal 379
Bit-Checks Wood 387
Bit-Checks Metal 391
Bit-assortimenten voor speciale toepassingen 392

Momentgereedschappen

Serie 7400 Kraftform momentschroevendraaiers
met variabel instelbaar draaimoment 400
met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 405
volgens klantspecificatie binnen het vermelde meetbereik instelbaar 410
Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed momentschroevendraaiers 415
Serie Draaimoment-indicatoren 417
Draaimomentsleutel Safe-Torque en accessoires 419
Serie Click-Torque
instelbare draaimomentsleutels met omschakelratel 422
instelbare draaimomentsleutels met omschakelratel en Torque Lock-functie 430
instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien 431
instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien met Torque Lock-functie 431
instelbare draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen 434
draaimomentsleutels met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen 439
Serie Insteekgereedschappen 441
Accessoires 455

Slagschroevendraaier

Slagschroevendraaier 90 Nm 456

Index

TecLex 457
Index op artikelnummer 461
Index op typenummer 476

Wera
BE A TOOL REBEL

Schroevendraaiers

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop.

Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.

Met Take it easy toolfinder: kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met Take it easy toolfinder: kleurcodering op profiel en maat
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Lasertip voor meer grip in schroefkop

Lasertip - laserbehandelde klingpunt

3335 Sleuf schroevendraaier, RVS

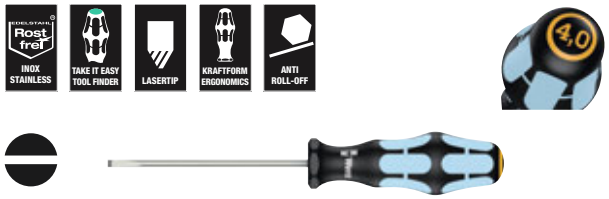

	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001 [1]	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] geen Lasertip punt

3334 Sleuf schroevendraaier, RVS

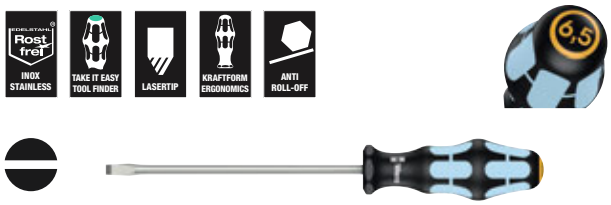

	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 Kruiskop-schroevendraaier Phillips, RVS

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] geen Lasertip punt

3355 Kruiskop-schroevendraaier Pozidriv, RVS

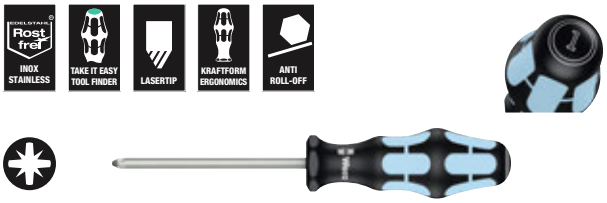

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] geen Lasertip punt

3367 TORX® Schroevendraaier, RVS

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Schroevendraaier binnenvierkant, RVS

- RVS schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven
- Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- RVS tegen vliegroest

3368 Schroevendraaier binnenvierkant, RVS

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

3334/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder

Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] geen Lasertip punt

3334/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

3334/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder

Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] geen Lasertip punt

3334/3350/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

3334/3350/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder

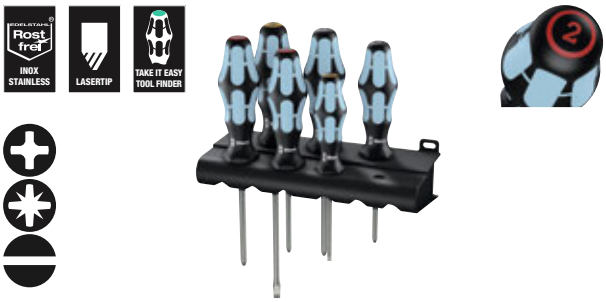

Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] geen Lasertip punt

Wera – de schroefbeitel

Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling.

Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen.

De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

932 A Sleuf schroevendraaier

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp
[2] Kraftform met beveiliging tegen wegrollen, 1-component

932 A SB Sleuf schroevendraaier

Code	EAN 4013288		
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Sleuf schroevendraaier

- Met doorlopende zeskantkling, slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp

932 AS Sleuf schroevendraaier

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Phillips-Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Phillips-Schroevendraaier

Code	EAN 4013288			
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Phillips-Schroevendraaier

- Met doorlopende zeskantkling, slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp

917 SPHS Phillips-Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Pozidriv-Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Pozidriv-Schroevendraaier

Code	EAN 4013288			
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 TORX® Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

Big Pack 900 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
		✚	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✱	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		▬	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

932/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
		✚	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		▬	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932 S/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

- Slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
- Met opbergrek voor wandmontage

932 S/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
		✚	**917 SPHS** 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
		▬	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]	
		▬	**932 AS** 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932/918/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

932/918/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
		✱	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		▬	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

977/6 TORX® Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

977/6 TORX® Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

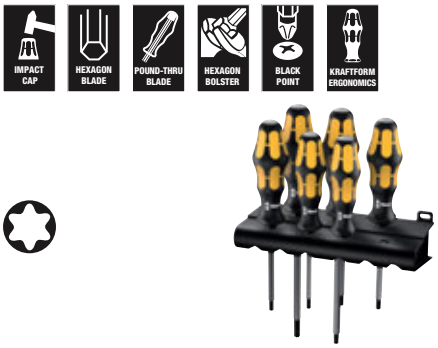

Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform - volledig naar de vorm van de hand

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier met kling voor elektriciens. Meervoudige Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.

Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. De punt van Wera Lasertip-schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd.

Dit ruwe oppervlak “bijt” zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden.

Take it easy-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy toolfinder: kleurcodering op profiel en maat
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Lasertip voor meer grip in schroefkop

Lasertip - laserbehandelde klingpunt

335 Sleuf schroevendraaier, Electriciën Kling

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001 [1]	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001 [1]	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001 [1]	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	10

[1] geen Lasertip punt

335 SB Sleuf schroevendraaier, Electriciën Kling

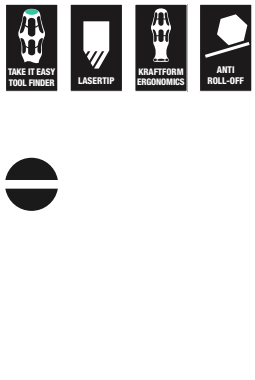

Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*	⊖	**335** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100043**001	*181251*	⊖	**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*	⊖	**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Sleuf schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling

- Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten

334 SK Sleuf schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001 [1]	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

[1] geen Lasertip punt

334 Sleuf schroevendraaier, Garage Kling

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	∅ mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1.2	6.5	200	105	7.0	1/4"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] geen Lasertip punt

334 SB Sleuf schroevendraaier, Garage Kling

Code	EAN 4013288		
05**100030**001	*181411*	⊖	**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*	⊖	**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH Phillips Schroevendraaier

- Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten

350 SK PH Phillips Schroevendraaier

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] geen Lasertip punt

350 PH Phillips Schroevendraaier

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	∅			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] geen Lasertip punt

350 PH SB Phillips Schroevendraaier

Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*	⊕	**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*	⊕	**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*	⊕	**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] geen Lasertip punt

355 SK PZ Pozidriv Schroevendraaier

- Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten

355 SK PZ Pozidriv Schroevendraaier

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] geen Lasertip punt

355 PZ Pozidriv Schroevendraaier

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] geen Lasertip punt

355 PZ SB Pozidriv Schroevendraaier

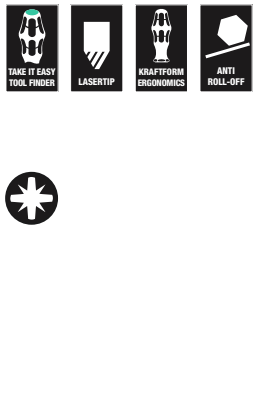

Code	EAN 4013288			
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] geen Lasertip punt

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

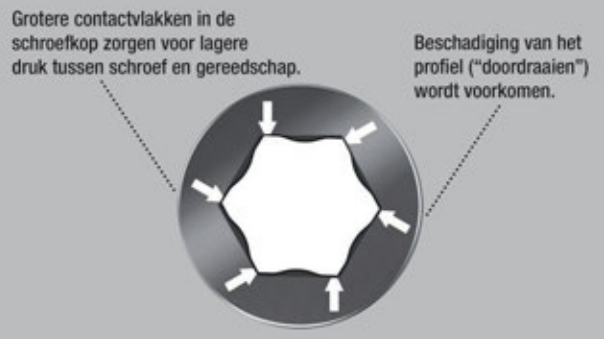

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier.

Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.

Met Take it easy toolfinder: kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Zeskant-schroevendraaier Hex-Plus
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven anger meegaan

354 Binnenzeskant Schroevendraaier

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Binnenzeskant Kogelkop Schroevendraaier

- Met zeskantkling en kogelkop voor veilig werken, ook in lastige montageposities

352 Binnenzeskant Kogelkop Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

TORX® - Gereedschap met vasthoudfunctie

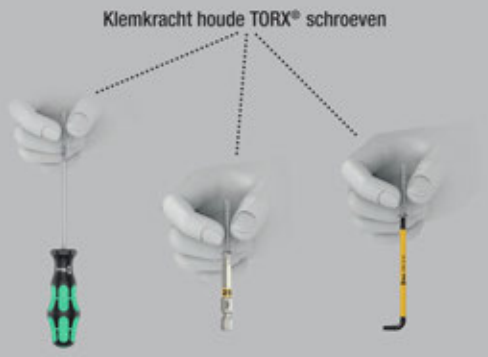

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.

Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden!

Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

- Schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven
- Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 TORX® Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB TORX® Schroevendraaier

Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier.
Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.

TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt.

De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

- Met boring in TORX® profiel om zogenaamde veiligheidsschroefverbindingen los te draaien

367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 IP TORX PLUS® Schroevendraaier

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers van Wera. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld.
Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

367 IP TORX PLUS® Schroevendraaier

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF | BLACK POINT

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven. Het kleurcoderingssysteem zorgt ervoor dat de gebruiker de juiste maat snel vindt. Met 2-componenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.

Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

368 Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven

BLACK POINT | KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven

BLACK POINT | KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF

Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

338 Klemmenblok-bedieningsgereedschap

- Speciaalgereedschap voor het ontgrendelen van contactveren in elektrotechnische klemmenblokken
- Door de gebogen vorm is het ook mogelijk om klemmenblokken te bedienen die met een normale schroevendraaier niet bereikt kunnen worden
- Geschikt voor veerklemmen met een aderdiameter tot 1,5 mm² resp. 2,5 tot 4,0 mm²

338 Klemmenblok-bedieningsgereedschap

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008101**001	*225641*	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	10
05**008102**001	*225788*	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	10

391 Slangklemmen Schroevendraaier

- Slangklemschroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven
- Met flexibele ronde kling

391 Slangklemmen Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Dopschroevendraaier

- Steeksleutel/schroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven

395 Dopschroevendraaier

	EAN				∅			
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 Dopschroevendraaier Holle Schacht

Hoogwaardige steeksleutel-schroevendraaier met holle schacht van Wera. Holle schacht voor schroefwerkzaamheden aan draadeinden; immers: alleen dan kan het draadeind door de schroefmoer binnendringen in de holle schacht van de schroevendraaier. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven.

Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren. Voor buitenzeskant-schroeven.

- Steeksleutel/schroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven
- Holle schacht voor lange draadeinden, nicromat

395 Dopschroevendraaier Holle Schacht

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Take it easy tool finder met kleurcodering - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap

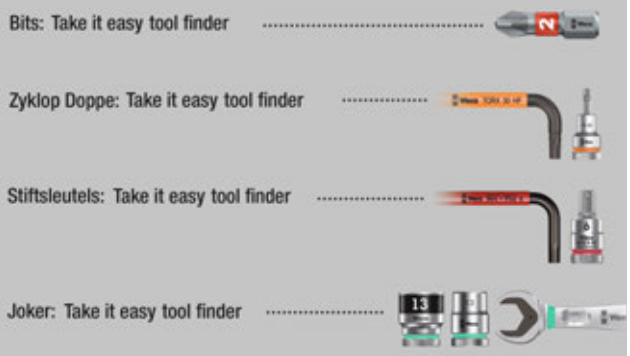

Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De klingen bieden alle voordelen van de Wera Bit-technologie.

Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform handgreep voor nauwkeurig werken
- Klingen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met Take it easy toolfinder: kleurcodering op profiel en maat

335 Stubby/carburateurschroevendraaier

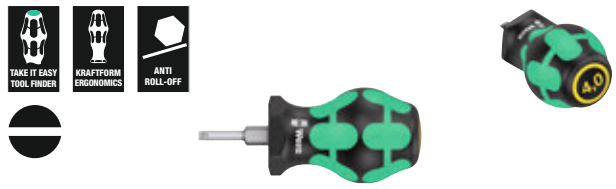

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	7,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH kruiskop Stubby/carburateurschroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ kruiskop Stubby/carburateurschroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 TORX® Stubby schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Stubby schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

9650 magneetstrip Kraftform schroevendraaierset

Kraftform schroevendraaierset, 9-delig, op klemstrip. Allround schroevendraaierset. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.

932 A met doorlopende zeskant-kling en slagkap; 350, 355 en 335 met Lasertip: De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak “bijt” zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. 160 iS VDE geïsoleerd en met Lasertip.

Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats. De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.

- Voor elke toepassing het juiste gereedschap - allround schroevendraaierset
- De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats
- De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven

9650 magneetstrip Kraftform schroevendraaierset

Code	EAN 4013288			
05**051012**001	*228970*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 2x100	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			9611 1x 30,0x400,0	

Kraftform Big Pack 300

- Schroevendraaier voor Phillips recess, Pozidriv en TORX® sleuf- en kruiskopschroeven

Kraftform Big Pack 300



Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt

Kraftform XXL

- Voor elke toepassing het juiste gereedschap - allround schroevendraaierset

Kraftform XXL

Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt
**Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform XXL 2

Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt
**Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform XXL 3

Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt

Kraftform 2go 300

11 Kraftform schroevendraaiers; met Take it Easy Toolfinder; in Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas. Met verstelbare vakverdeling om de draagtas aan te passen aan de wensen van de gebruiker.

- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

Kraftform 2go 300

Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
		⊕	**350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✱	**355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		✪	**367 TORX®** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
		⊖	**334 SK** 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder

- Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten

334 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder

Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
		⊕	**350 SK PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**334 SK** 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] geen Lasertip punt

334/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder

Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
		⊕	**350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**334** 1x 1,2x6,5x150	
		⊖	**335** 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] geen Lasertip punt

334/355 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder

- Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten

334/355 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder

Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
		✱	**355 SK PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**334 SK** 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] geen Lasertip punt

334/355/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder

Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] geen Lasertip punt

335/350/355/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder

Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Schroevendraaierset Kraftform Plus met 300 mm lange klingen

- Met extra lange kling, ook voor diepliggende posities

335/350/355/3 Schroevendraaierset Kraftform Plus met 300 mm lange klingen

Code	EAN 4013288			
053**47735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] geen Lasertip punt

335/350/355/4 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip met 200 mm lange klingen

- Met extra lange kling, ook voor diepliggende posities

335/350/355/4 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip met 200 mm lange klingen

Code	EAN 4013288			
053**47736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Schroevendraaiserset Kraftform Plus Lasertip + houder

Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie + houder

- Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven, nicromat

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie + houder

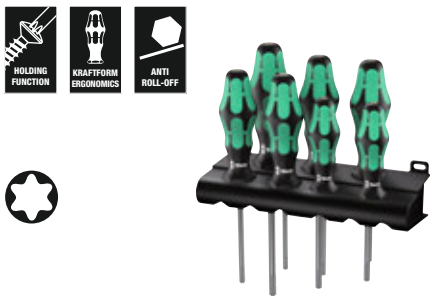

Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie + houder

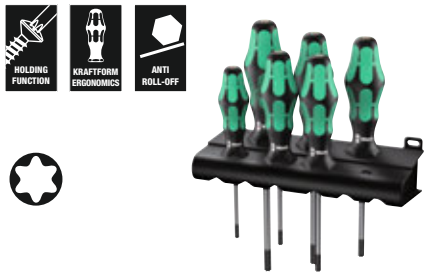

Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie met 300 mm lange klingen

- Schroevendraaier voor TORX® schroeven, met vasthoudfunctie en extra lange kling van 300 mm

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie met 300 mm lange klingen

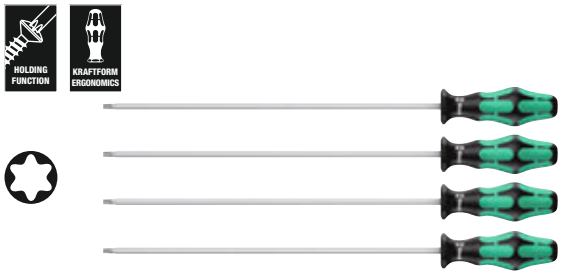

Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Schroevendraaierset Kraftform Plus + houder

Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Schroevendraaierset + houder

Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 TORX® BO Kraftform Plus TORX® BO Schroevendraaierset + houder

- Schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift

367/6 TORX® BO Kraftform Plus TORX® BO Schroevendraaierset + houder

Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM Dopsleutel Schroevendraaierset

- Steeksleutel/schroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven
- Holle schacht voor lange draadeinden, nicromat

395 HO/7 SM Dopsleutel Schroevendraaierset

Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

338/2 Klemmenblok-bedieningsgereedschap set

Set met 2 bedieningsgereedschappen voor veerklemmen. Door de geknikte kling kun je ook goed veerklemmen in groepenkasten bedienen die met een rechte kling niet te bereiken zouden zijn.

De klingpunt blijft in de klem steken, waardoor je de handen vrij hebt om het draadeind in te voeren. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.

- Speciaalgereedschap voor het ontgrendelen van contactveren in elektrotechnische klemmenblokken
- Door de gebogen vorm is het ook mogelijk om klemmenblokken te bedienen die met een normale schroevendraaier niet bereikt kunnen worden
- Geschikt voor veerklemmen met een aderdiameter tot 1,5 mm² resp. 2,5 tot 4,0 mm²

338/2 Klemmenblok-bedieningsgereedschap set

Code	EAN 4013288			
05**008100**001	*225658*			1
		⊖	**338** 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81	

391/3 Dopsleutel Schroevendraaierset

- Met flexibele ronde kling

391/3 Dopsleutel Schroevendraaierset

Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
		◉	**391** 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

395 HO/3 Dopsleutel Schroevendraaierset, sanitair

- Steeksleutel/schroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven, nicromat
- Met holle schacht voor uitstekende draadeinden, uitermate geschikt voor het in- en uitbouwen van mengkranen op wastafels

395 HO/3 Dopsleutel Schroevendraaierset, sanitair

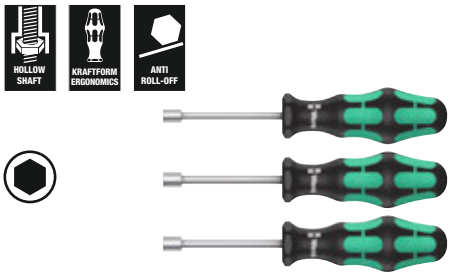

Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x $^{7}/_{16}$"x90	

Stubby set 1 schroevendraaierset

Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De klingen bieden alle voordelen van de Wera Bit-technologie.

Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform handgreep voor nauwkeurig werken
- Klingen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met Take it easy toolfinder: kleurcodering op profiel en maat

Stubby set 1 schroevendraaierset

Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
		⊖	**335 Stubby** 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
		✪	**350 PH Stubby** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby set 2 schroevendraaierset

Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby set 3 schroevendraaierset

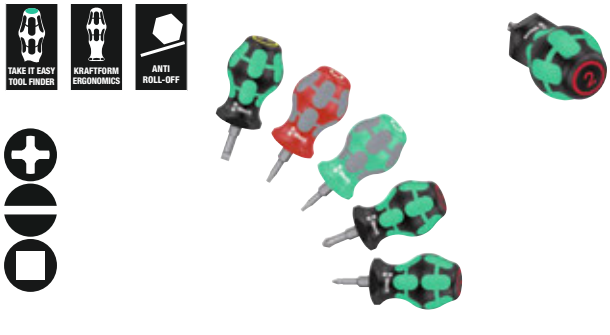

Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby set TX 1 schroevendraaierset TORX®

Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bicycle Big Pack 1

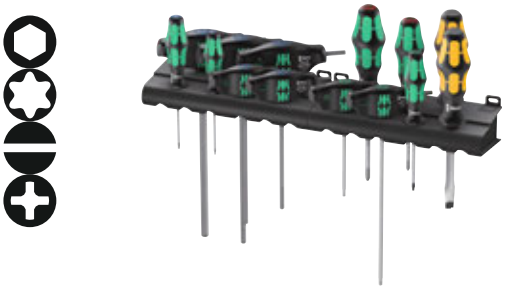

Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1850 PH Kraftform Ball-Grip kruiskopschroevendraaier – werkplaatskling

Schroevendraaier met Kraftform Serie 1800 greep voor kruiskopschroeven Phillips. De greep ligt uitstekend in de hand. Dankzij de bolle vorm kunnen hoge draaimomenten worden uitgeoefend. De zachte greepzones zorgen voor een goede grip en verliesarme krachtoverdracht. De harde greepzones maken een hoge krachtoverdracht mogelijk, ook als druk op de schroevendraaier wordt uitgeoefend met de hand. De uitsparingen voor de vingers aan de bovenste deel van de greep maken nauwkeurig positioneren mogelijk bij het schroeven.

Dankzij de smalle overgang tussen greep en kling is het ook mogelijk om lastig bereikbare en diepliggende schroeven in lastig toegankelijke plekken goed worden bereikt. De wegrolbescherming aan het achterste deel van de greep zorgt ervoor dat het gereedschap op de werkplek minder snel kan wegrollen.

De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak “bijt” zich letterlijk vast in de schroefkop. Zo wordt onbedoeld wegschieten uit de schroef voorkomen.

- Schroevendraaier voor Phillips kruiskopschroeven
- Kraftform Serie 1800 greep voor hoge draaimomenten
- Zachte gripzones voor een hoge krachtoverdracht
- Harde gripzones om druk erop te kunnen uitoefenen met bal van hand
- Uitsparingen in de greep voor de vingers maken nauwkeurig werken mogelijk.
- Dankzij smalle overgang tussen greep en kling is het ook mogelijk om lastig bereikbare en diepliggende schroeven in lastig toegankelijke plekken te bereiken
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Lasertip voor meer grip in de schroefkop

1850 PH Kraftform Ball-Grip kruiskopschroevendraaier – werkplaatskling

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007905**001	*222770*	PH 1	50	80	135	4,5	2"	10
05**007906**001	*222695*	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	10
05**007907**001	*222701*	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	10
05**007908**001	*222718*	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	10

1855 PZ Kraftform Ball-Grip kruiskopschroevendraaier – werkplaatskling

- Schroevendraaier voor Pozidriv-kruiskopschroeven

1855 PZ Kraftform Ball-Grip kruiskopschroevendraaier – werkplaatskling

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007910**001	*222725*	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	10

1834 Kraftform Ball-Grip sleufschroevendraaier – werkplaatskling

- Sleufschroevendraaier werkplaatskling

1834 Kraftform Ball-Grip sleufschroevendraaier – werkplaatskling

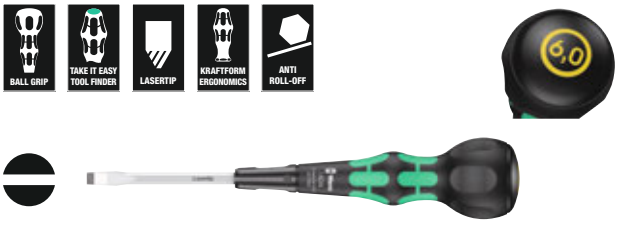

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007900**001	*222671*	1,0	6,0	70	100	135	6,0	10
05**007901**001	*222688*	1,0	6,0	120	150	135	6,0	10

9621 holsterset 2

De gereedschapsset voor aan de riem. Het holster is voorzien van 5 zones voor het opbergen en uitnemen van alle benodigde gereedschappen. Het holster is robuust geconstrueerd, gemaakt van materiaal dat niet inscheurt en is ook geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden. Met basisgereedschap, dat naar wens aangevuld of vervangen kan worden.

Het holster kan op de heup worden gedragen. Ideaal voor gebruik onderweg.

Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Deels met Lasertip: De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak “bijt” zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Inclusief schroefbeitel met doorlopend zeskantkling van hoogwaardig bitmateriaal, voor een verliesvrije krachtoverbrenging, ook als er met een hamer op wordt geslagen.

De schroevendraaiers zijn deels voorzien van een Ball-Grip. Daardoor kan daarmee bij het schroeven een zeer hoge druk worden uitgeoefend. De handbal omvat de greep van bovenaf.
Zo kunnen hoge draaimomenten en hoge axiale krachten worden uitgeoefend.

- Riemetui voor het geordend opbergen van het gereedschap en directe toegang tot het gereedschap dat u nodig hebt
- Schroevendraaier voor kruiskopschroevenhrauben Phillips-Recess en Pozidriv, TORX®, sleuf (VDE) en schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
- Deels met nieuw type, balvormige greep, voor handmatig schroeven, om hoge axiale krachten en bijzonder hoge draaimomenten uit te kunnen oefenen

9621 holsterset 2

Code	EAN 4013288			
05**136033**001	*227621*			1
			1850 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1834 1x 1,0x6,0x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100	
			162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			9522 1x 170,0x240,0	

[1] geen Lasertip punt

1267 A TORX® Vlagsleutel

Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen.
De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

- TORX® vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven
- 2-componenten handgreep
- Ronde kling met BlackLaser-finish voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur
- Met hoge corrosiebescherming
- Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven

1267 A TORX® Vlagsleutel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® Vlagsleutel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B TORX® Combi-Vlagsleutel

Hoogwaardige Wera vlagsleutel met combinatieprofiel voor binnen-TORX-schroeven en binnenzeskantschroeven. Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen.
De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

1267 B TORX® Combi-Vlagsleutel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® Combi-Vlagsleutel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 Magnetiseerhulp SB

Wera magnetiseerhulp voor het (de)magnetiseren van het gereedschap, om de schroef stevig op de kling te houden.

- Voor het magnetiseren en demagnetiseren van de punten van de gereedschap
- Voer de punt van het gereedschap langs de positieve kant om deze te magnetiseren
- Voer de punt van het gereedschap langs de negatieve kant om deze te demagnetiseren

9500 Magnetiseerhulp SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	64,6						1

1427 Ronde Priem

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Priem Vierkant

	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

9611 Magneetstrip voor max. 9 Kraftform-schroevendraaiers, leeg

- De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats
- De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven

9611 Magneetstrip voor max. 9 Kraftform-schroevendraaiers, leeg

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136414**001	*230690*	30,0	400,0					1

Houder voor Kraftform Micro Schroevendraaiers

		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Houder voor Kraftform Schroevendraaiers

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Schroefhouder Set

Wera schroefklauwset: Opsteekgereedschap met vasthoudfunctie voor schroeven. Houd alle schroefprofielen veilig op het gereedschap. Schroefklauw kan tijdens het schroeven naar boven op de kling worden geschoven.

Zo zit de klauw ook bij dieper gelegen schroeven niet in de weg.

- Schroefklauwset
- Opzetstuk met vasthoudfunctie voor schroeven
- Houdt alle schroefprofielen en -maten veilig op het gereedschap
- Van stabiele elastomeer-kunststof

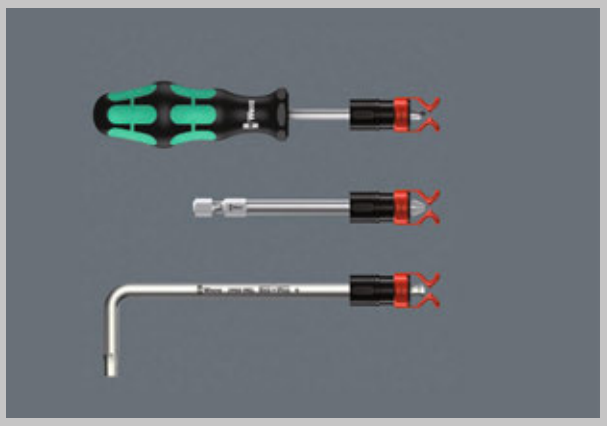

1441 SB Schroefhouder

	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

1440/1442 Schroefhouder Set



Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

9108/2 Set montagesleutels voor insteekverbindingen, type MC4

Set bestaand uit 2 montagesleutels voor solar-stekkers, type MC4 (Multi-Contact).

- 2 montagesleutels 9108 voor solar-stekkers, type MC4 (Multi-Contact)
- Voor het bevestigen en losmaken van MC4 stekkers
- Glasvezelversterkte kunststof

9108/2 Set montagesleutels voor insteekverbindingen, type MC4

Code	EAN 4013288			
05**136700**001	*230461*			1
			9108 2x 115	

9523 Kettingpons-vervangingsonderdelen-kit

- Met kettingpons en -houder met verwisselbare ponspen voor het openen en sluiten van fietskettingen. Geschikt voor Single-Speed kettingen, max. 12-voudig

9523 Kettingpons-vervangingsonderdelen-kit

Code	EAN 4013288			
05**136039**001	*227867*			1
			9513 Kettingpons	
			9512 Kettinghaak	

Bicycle Set 13

2-delige bandenlichterset voor gebruik onderweg en thuis. De beide bandenlichters zijn gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof: Bandenlichter 9502 met bit-opname, die ook geschikt is voor het fixeren van het Franse ventiel, en bandenlichter 9503 met ventieluitdraaier.

Met de met glasvezel versterkte kunststof bandenlichters kunt u de band veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen.

- 2 bandenlichters (9502+9503) van met glasvezel versterkte kunststof
- Banden veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen
- De 1/4" zeskantopname in bandenlichter 9502 maakt het mogelijk om franse ventielen te fixeren aan de platte delen aan weerszijden en om een 1/4" bit te gebruiken
- Bandenlichter 9503 met ventiellosdraaier en ontluchter

Bicycle Set 13

Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

Bicycle Set 15

Het ultracompacte en lichte fietsgereedschap met twee 4-voudige bits en drie bandenlichters. Met slechts één bit kunnen vier verschillende schroefprofielen gebruikt worden. Aanzienlijke gewichtsvermindering van meer dan 50%. Dankzij de enorme ruimtebesparing is Bicycle Set 15 zeer geschikt voor gebruik onderweg. Het verwerken van grote profielen is mogelijk dankzij inverende kleine aandrijvingen.

De bit is voorzien van een 1/4" zeskantaandrijving (Wera aansluiting serie 1) en kan zo ook worden gebruikt in bijvoorbeeld bitratels en bithandhouders met Rapidaptor. De 9504 bandenlichter heeft een 1/4" opname voor een 1/4" bit.

Als beide 9504 bandenlichters over elkaar geschoven worden, kan een 4-in-1 bit gebruikt worden om ze als schroefgereedschap te gebruiken. De 9505 bandenlichter is ook ventieluitdraaier en ontluchter. De bandenlichters en 4-in-1 bits kunnen in elkaar gestoken worden om ze compact en bij elkaar op te bergen.

Bicycle Set 15

Code	EAN 4013288			
05**004182**001	*222190*			1
			9504 2x 105,0	
			9505 1x 105,0	
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Kraftform Micro - de schroevendraaier voor elektrotechnici

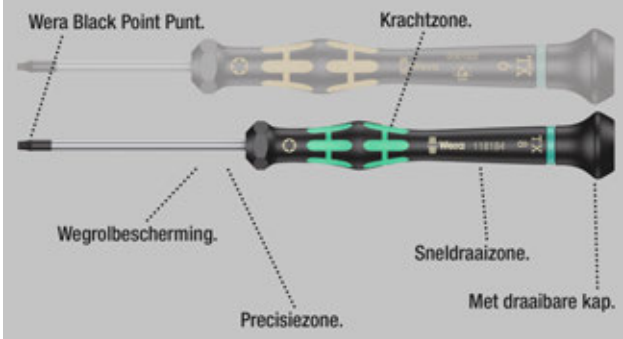

Hoogwaardige Wera Micro-schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.

Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- 2-componenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliers en monteurs van EDP-hardware

2035 Kraftform Micro Sleuf Schroevendraaier

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0.30	2.0	50	97	2.0"	5/64"	10
05**117997**001	*194824*	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ Kraftform Micro Pozidriv Schroevendraaier

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH Kraftform Micro Phillips Schroevendraaier

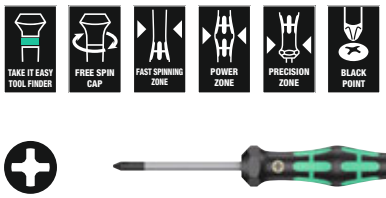

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2)] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3)] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2067 Kraftform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven

2067 Kraftform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Kraftform Micro TORX® Schroevendraaier



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 Kraftform Micro TORX® BO Schroevendraaier

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Kraftform Micro IPR TORX PLUS® Schroevendraaier

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2.0	1 37/64"		5

[1)] Zonder boring

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

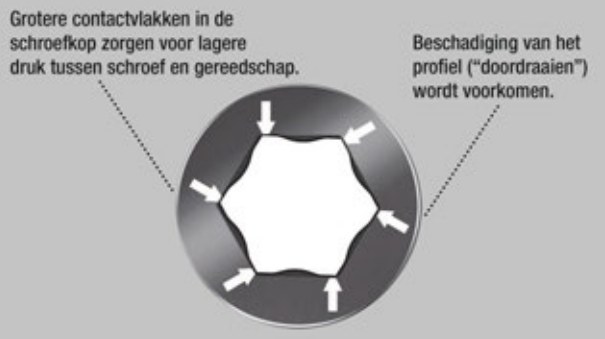

- Kraftform Micro Schroevendraaier voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

2054 Kraftform Micro Binnenzeskant-Schroevendraaier



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 Kraftform Micro Binnenzeskant-Kogelkop Schroevendraaier

- Met kogelkop voor veilig werken, ook in lastige montageposities

2052 Kraftform Micro Binnenzeskant-Kogelkop Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 Kraftform Micro Microstix® Schroevendraaier

	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 Kraftform Micro Dopschroevendraaier



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 Hevel

- Hevel voor het verwijderen van vastzittende onderdelen op printplaten na het desolderen

1429 Hevel



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro Bits-Handhouder

Kraftform Micro-handhouder met ergonomische Kraftform handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken.

Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving en bits met 4 mm HIOS aandrijving Ideaal voor gebruik bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

- Kraftform Micro-bithandhouder
- Meerdelige Kraftform Micro-handgreep met wegrolbescherming en draaibare kap
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving en bits met 4 mm HIOS aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

1013 Kraftform Micro Bits-Handhouder

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	29/32"				1

1014 Kraftform Micro bithandhouder

- Bithandhouder voor bits met 4 mm buitenzeskant-aandrijving

1014 Kraftform Micro bithandhouder

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051278**001	*234292*	4	80,0	74,0				1

Kraftform Micro Big Pack 1 Micro-schroevendraaierset

Wera Micro-schroevendraaiers als set, voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk.

Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Opbergen en transporteren in robuust etui; het gereedschap steeds bij de hand.

Met “Take-it-Easy toolfinder” kleurcodering op profiel en maatcode.

- 25-delige Kraftform Micro schroevendraaierset in robuust en compact roletui
- Meerdelige Kraftform Micro handgreep voor snel en ergonomisch werken
- Gereedschappen met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel in- en uitschroeven
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met “Take-it-Easy toolfinder”: kleurcodering op profiel en maat
- Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliers en monteurs van EDP-hardware

Kraftform Micro Big Pack 1 Micro-schroevendraaierset



Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
		⊕	**2050 PH Micro** 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
		✪	**2067 TORX®** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
		✪	**2067 TORX® HF** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
		✪	**2067 TORX PLUS® IPR Micro** 1x 1 IPRx40	
		O	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
		◉	**2069 Micro** 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
		⏢	**2072** 1x mx40	
		⬬	**1429** 1x 1,0x3,5x50	
			K 240 1x 50,0x240,0	

[1)] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven
[2)] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat
[3)] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Micro 12 Universal 1 Micro-schroevendraaierset

- Kraftform Micro-schroevendraaierset in robuuste tas

Kraftform Micro 12 Universal 1 Micro-schroevendraaierset

Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
		⊕	**2050 PH Micro** 1x PH 00x60 [1)]; 1x PH 0x60 [2)]	
		✪	**2067 TORX® HF** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
		O	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1)] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven
[2)] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Micro-schroevendraaierset

- Kraftform Micro schroevendraaier voor sleuf-, Phillips-, TORX® BO , Hex-, IPR- en Microstix® schroeven; voorzien van hevel.

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Micro-schroevendraaierset

Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen; geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21); handgreep/ wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling; met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien; geen tijdrovend ompakken meer nodig; krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge los- en aanhaalmomenten; precisiezone direct boven de kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden; met 10 bits voor hand- en machineschroefbewegingen; razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging.

Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen; vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x **0,50**x**3**,**0**x**44**	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2035/6 A Micro-schroevendraaierset + houder

- Met handig kunststof rack

2035/6 A Micro-schroevendraaierset + houder

Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2035/6 B Micro-schroevendraaierset + houder

- Met handig kunststof rack

2035/6 B Micro-schroevendraaierset + houder



Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2050/6 Micro-schroevendraaierset + houder

- Kraftform Micro schroevendraaier voor sleufschroeven, Phillips-Recess kruiskopschroeven, IPR- en Microstix® schroeven
- Met handig kunststof rack

2050/6 Micro-schroevendraaierset + houder



Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2052/6 Micro-schroevendraaierset + houder

- Kraftform Micro-schroevendraaier voorzien van kogelkop voor binnenzeskant-schroeven

2052/6 Micro-schroevendraaierset + houder

Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
			2052 Micro 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 Micro TORX® BO Schroevendraaierset + houder

- Kraftform Micro-schroevendraaierset voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift

2067/6 Micro TORX® BO Schroevendraaierset + houder

Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 Micro-dopschroevendraaierset + houder

Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
			2069 Micro 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

Serie 400 T-Grip

De ergonomische vorm van de T-grip vult de palm van de hand volledig uit. De vingers liggen in de zacht afgeronde greep. De hele hand heeft contact met de greep, waarmee wrijving tussen hand en greep worden vermeden.

De speciale coating verschaft de klingen een hoge mate van corrosiebescherming. Tevens zorgt deze ervoor dat de kling een goede grip op de schroef heeft.

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken

454 T-Greep Binnenzeskant-Schroevendraaier

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
05**023338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
05**023339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
05**023340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
05**023342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
05**023343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
05**023344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
05**023346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
05**023347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
05**023348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
05**023350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
05**023351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
05**023352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
05**023353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
05**023354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
05**023355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 Imperial T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, inch

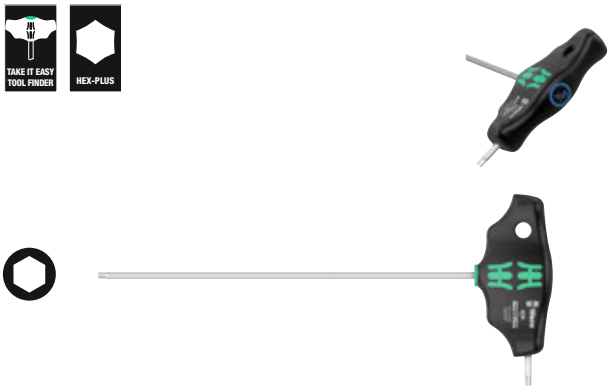

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
05**023357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
05**023358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, inch

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

454 HF T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, inch

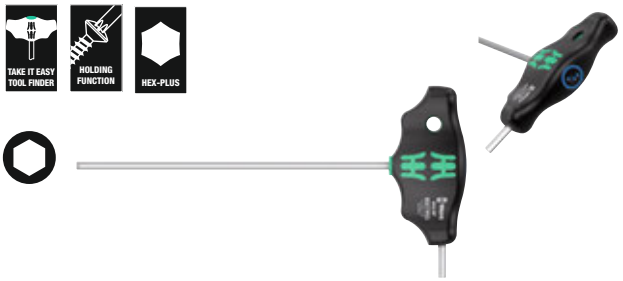

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
05**023360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
05**023361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
05**023362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
05**023363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
05**023364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
05**023365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
05**023366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX® HF T-greep-schroevendraaier met vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

467 TORX® HF T-greep-schroevendraaier met vasthoudfunctie

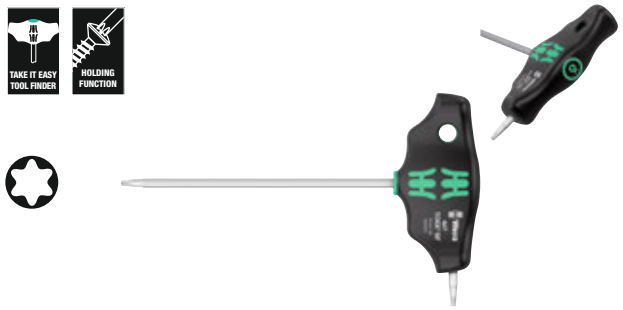

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**023367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5
05**023368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5
05**023369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5
05**023370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5
05**023371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5
05**023372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5
05**023373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5
05**023374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5
05**023375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5
05**023376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5
05**023377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5
05**023378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5
05**023379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5
05**023380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5

495 T-greep steeksleutelschroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

Rapidaptor - het compacte “manusje van alles”

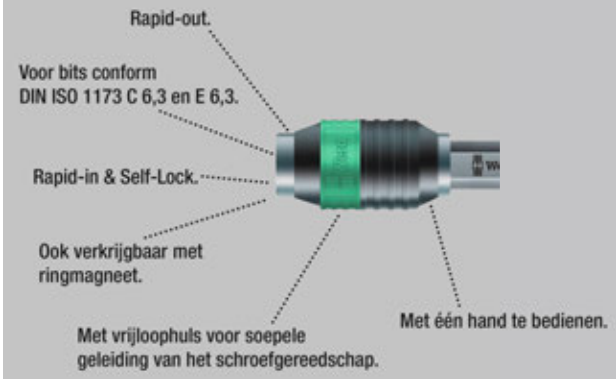

De ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep maakt dankzij afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak een zeer hoge krachtoverdracht mogelijk zonder dat vermoeidheid optreedt.

Voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving, conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Met Rapidaptor technologie voor razendsnel wisselen van de bits.

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Met Rapidaptor technologie voor razendsnel wisselen van de bits
- Uitvoering: Met sterke magneet
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3

416 R T-Greep Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

416 RA T-greep bithandhouder met ratelfunctie en Rapidaptor snelwisselfunctie

De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden/terug-haalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet. Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk.

Met omschakelpal voor het makkelijk wisselen van werkrichting (linksom/rechtsom) met 1 hand. Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen. Bithouder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijvingconform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Met Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van de bits.

- De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
- Omschakelpal voor makkelijk wisselen van richting (linksom/rechtsom)
- Handzaam in gebruik dankzij het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- Rapidaptor bithouder met sneldraaihuls om bits razendsnel te kunnen verwisselen en voor snel werken
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3

416 RA T-greep bithandhouder met ratelfunctie en Rapidaptor snelwisselfunctie

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**023461**001	*222824*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

411 A RA T-greep adapterschroevendraaier met ratelfunctie, 1/4"

De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden/terug-haalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet. Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk.

Met omschakelpal voor het makkelijk wisselen van werkrichting (linksom/rechtsom) met 1 hand. Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen. 1/4" dopopname met veilige vergrendeling.

- De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
- Omschakelpal voor makkelijk wisselen van richting (linksom/rechtsom)
- Handzaam in gebruik dankzij het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- 1/4" dopopname met veilige vergrendeling

411 A RA T-greep adapterschroevendraaier met ratelfunctie, 1/4"

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**023460**001	*222817*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF Set 1 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

454/7 HF set 1 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

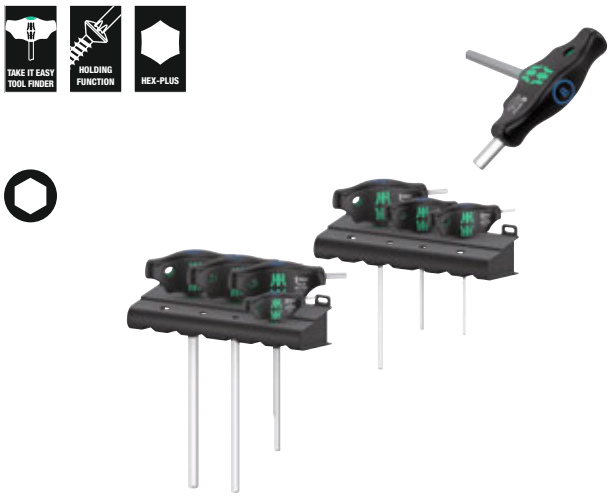

Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/7 HF set 2 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam opper-vlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken
- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
- Inclusief metalen rek; het rek kan neergezet worden, maar ook worden opgehangen aan de gereedschapswand

454/7 HF set 2 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF Set Imperial 1 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, inch

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

454/10 HF Set Imperial 1 Schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, inch

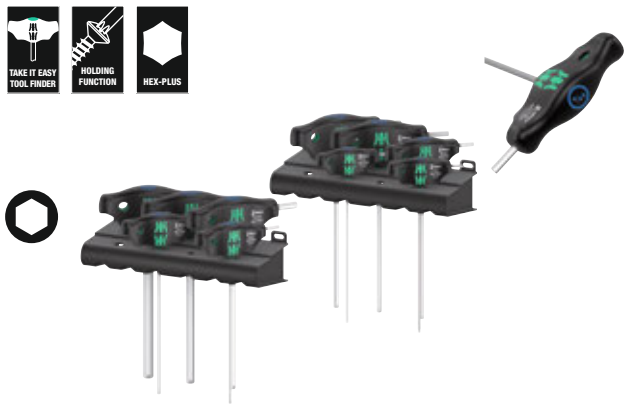

Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/10 HF set Imperial 2 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, inch

Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen.

De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen.

Met vasthoudfunctie voor een goede grip op de binnenzeskant-schroef op het gereedschap. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Inclusief metalen opbergrek. Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.

- Inclusief metalen rek; het rek kan neergezet worden, maar ook worden opgehangen aan de gereedschapswand

454/10 HF set Imperial 2 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, inch

Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

454/5 HF SHK set 1 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

- Gereedschapsset met 5 T-greep schroevendraaiers voor gebruik in de sanitair- en HVAC sector
- Extra lange klingen
- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

454/5 HF SHK set 1 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**136070**001	*228000*			1
		○	**454 HF** 1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	

467/7 TORX® HF set 1 schroevendraaierset T-greep TORX® schroevendraaier met vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

467/7 TORX® HF set 1 schroevendraaierset T-greep TORX® schroevendraaier met vasthoudfunctie

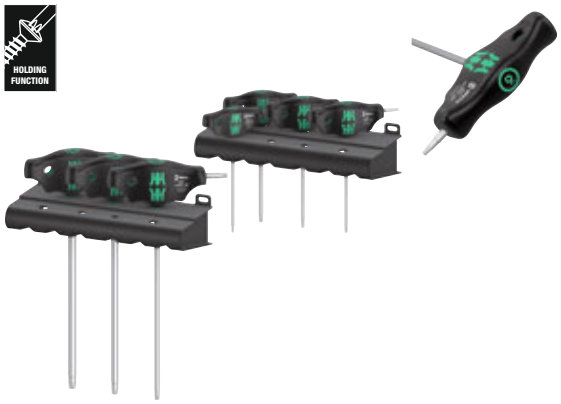

Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF set 2 schroevendraaierset T-greep TORX® schroevendraaier met vasthoudfunctie

Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen.

Met vasthoudfunctie voor een goede grip op de TORX® schroef op het gereedschap. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Inclusief metalen opbergrek. Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.

- Inclusief metalen rek; het rek kan neergezet worden, maar ook worden opgehangen aan de gereedschapswand

467/7 TORX® HF set 2 schroevendraaierset T-greep TORX® schroevendraaier met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

Bicycle Set 6

10-delige T-greep schroevendraaierset voor het verrichten van werkzaamheden aan een fiets: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen.

Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de TORX®- en binnenzeskantschroeven (vanaf formaat 3) op het gereedschap. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken. Wordt geleverd met metalen rek voor het overzichtelijk opbergen van het gereedschap in de werkplaats.

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
- Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat

Bicycle Set 6

Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	

9604 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers. Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.

Voor max. 7 Wera binnenzeskant T-greep schroevendraaiers.

- Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

9604 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers. Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.

Voor max. 10 Wera binnenzeskant T-greep schroevendraaiers.

- Voor max. 10 binnenzeskant T-greep schroevendraaiers

9605 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers. Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.

Voor max. 7 Wera TORX® T-greep schroevendraaiers.

9606 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

Serie ESD

Elektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.

Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Meerdelige Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien

1578 A ESD Kraftform Micro Sleuf Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro Phillips Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

1550 PH S ESD Kraftform Micro Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Kraftform Micro Pozidriv-Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro Schroevendraaier met Vasthoudfunctie

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 TORX® ESD Kraftform Micro Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro Schroevendraaier met Boring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 Kraftform Micro IPR TORX PLUS® ESD Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001[1)]	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

[1)] Zonder boring

1572 ESD Microstix® Kraftform Micro Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Schroevendraaier

- Kraftform Micro Schroevendraaier voor Pentalobe-schroeven

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

Kraftform Micro Dopschroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD Hevel

- Hevel voor het verwijderen van vastzittende onderdelen op printplaten na het desolderen

1529 ESD Hevel



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Schroevendraaierset elektricien

Elektrostatisch veilige 25-delige Wera Micro-schroevendraaierset. Meegeleverde schroefprofiel zeer geschikt voor mobiele telefoons, tablets en laptops/computers. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.

Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.

De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.

Take it easy toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Opbergen en transporteren in robuust stoffen etui; zo is het gereedschap altijd goed beschermd en steeds bij snel de hand.

- Meegeleverde profielen zeer geschikt voor onderhoud aan mobiele telefoons, tablets en laptops/computers
- Opbergen en transporteren in robuust stoffen etui; zo is het gereedschap altijd goed beschermd en steeds bij snel de hand

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Schroevendraaierset elektricien

Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2)] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3)] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

1578 A/6 ESD Elektronica - Schroevendraaiers + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

1578 A/6 ESD Elektronica - Schroevendraaiers + houder

Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			1578 A ESD Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

1550/6 ESD Elektronica - Schroevendraaiers + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

1550/6 ESD Elektronica - Schroevendraaiers + houder

Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			1578 A ESD Micro 1x 0,35x2,5x40	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhouder

Elektrostatisch beveiligd Wera gereedschap. Kraftform Micro ESD-handhouder voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
Elektrische oppervlakteweerstand: ≤ 10^9 Ohm. Met ergonomische Kraftform handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken. Zwarte wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving en bits met 4 mm HIOS aandrijving Ideaal voor gebruik bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

- Kraftform Micro ESD-bitshandhouder
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Meerdelige Kraftform Micro-handgreep met wegrolbescherming en draaibare kap
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving en bits met 4 mm HIOS aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhouder

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	29/32"				1

Rapidaptor - het compacte “manusje van alles”

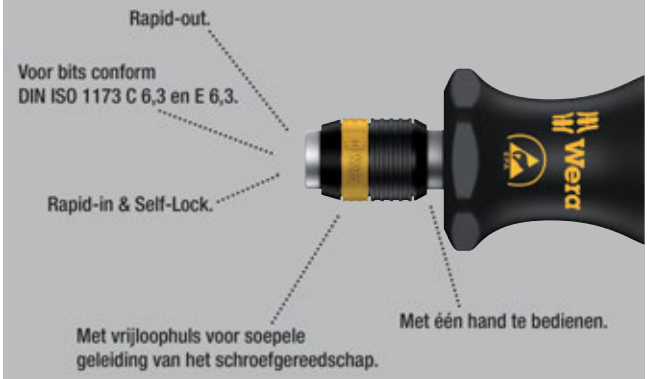

- ESD-bithandhouder met elektrostatische beveiliging
- Oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- 1/4" binnenzeskant aandrijving met Rapidaptor-snelwisselfunctie

816 R Bits-Handhouder ESD, Niet-Magnetisch

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R Bits-Handhouder ESD, Niet-Magnetisch

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Elektrostatisch beveiligd Wera gereedschap. 16 bits. Inclusief handhouder 816 R ESD, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Compacte set voor zowel handmatig als machinaal schroeven. Overzichtelijk gesorteerd op profiel en formaat. Bit makkelijk te verwijderen resp. te plaatsen. Met riemclip. 17-delig.

- Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- In robuust vouwetui

Kraftform Kompakt 60 ESD

Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Kraftform Kompakt Micro-set voor fijnmechanische toepassingen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21).

Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 10^9 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.

Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Bits voor hand- en machineschroefbewegingen. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- Bithandhouder geschikt voor plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon of HIOS aandrijving
- Handgreep van materiaal met elektrische oppervlakteweerstand ≤ 10^9 ohm
- Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling
- Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap voor razend snel heen-en-weer draaien
- Bits voor hand- en machineschroefbewerkingen

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Handgreep-/wisselklingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen. Uiterst compacte ESD bit-handhouder met korte kling voor veilig werken mogelijk, ook in lastig bereikbare plekken. Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1.

Met krachtige permanente magneet die ook geschikt is voor grote en zware schroeven. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Hoogwaardige harde bits voor universeel gebruik. Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume. Kan worden bevestigd aan het Wera 2go System.

- ESD-bithandhouder met elektrostatische beveiliging, magnetisch
- 851/1 J: Voor Aziatische Ph-schroeven geoptimaliseerde bits

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] Formaat 00 komt overeen met JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

809/1 ESD Stubby Bits-Handhouder, met veerring

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Bithandhouder met veerring voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving

809/1 ESD Stubby Bits-Handhouder, met veerring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	1/4"	10	54	3/8"			2

811/1 ESD Stubby Bits-Handhouder, magnetisch

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform handgreep voor nauwkeurig werken
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- ESD-bithandhouder met elektrostatische beveiliging, magnetisch
- Voor 1/4" bits conform DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 ESD Stubby Bits-Handhouder, magnetisch

	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	1/4"	10	54	3/8"			2

9514 ESD Magnetiseerhulp SB

Magnetiseerhulp. Simpelweg het gereedschap langs de positieve kant van de Wera magnetiseerhulp trekken en het gereedschap houdt de schroef veilig vast bij de kling.

Voer het gereedschap langs de negatieve kant om te demagnetiseren.

- Magnetiseerhulp
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Voor het magnetiseren en demagnetiseren van de punten van de gereedschappen
- Houdt de schroeven veilig op het gereedschap vast

9514 ESD Magnetiseerhulp SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**073984**001	*225924*	64,6						1

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

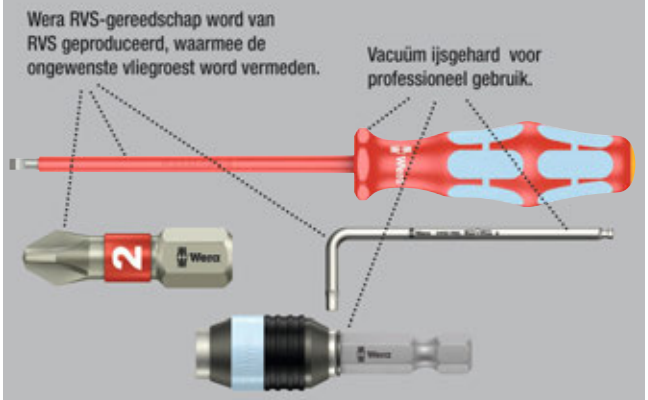

Hoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Het stuksgewijs testen van de Kraftform Stainless VDE-schroevendraaiers bij 10.000 V conform DIN EN 60900 (IEC 60900) biedt de garantie voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Ook onder extreme gebruikscondities is de veiligheid gewaarborgd; het gereedschap wordt immers getest op koudslagvastheid bij -40 °C. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.

Met Take it easy toolfinder: kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Lasertip - laserbehandelde klingpunt

3160 i VDE Sleuf Schroevendraaier, RVS

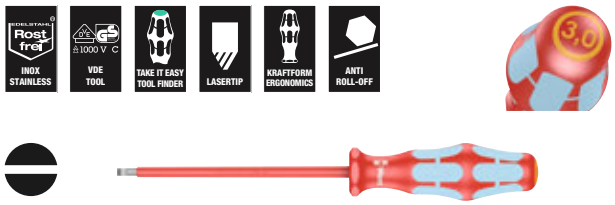

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001 [1]	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] geen Lasertip punt

3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE Pozidriv Schroevendraaier, RVS

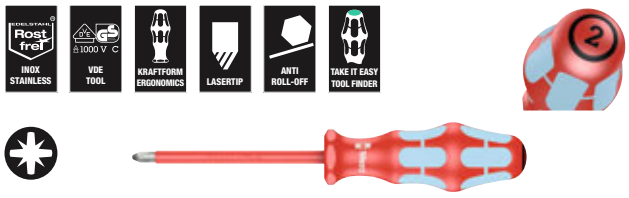

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE TORX® Schroevendraaier, RVS

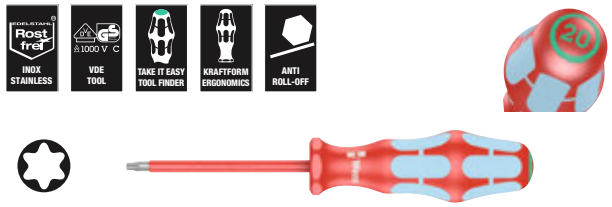

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

3160 i/7 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder

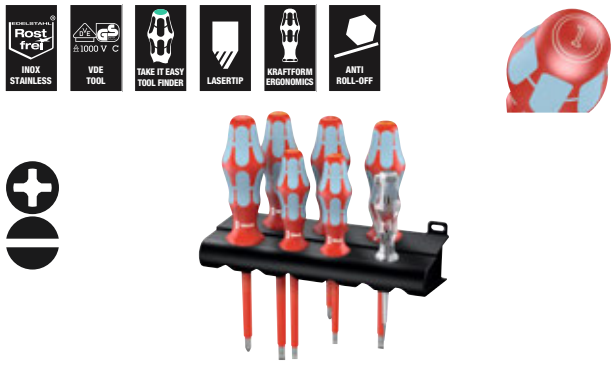

Code	EAN 4013288		
05**022728**001	*118073*		1
		3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] geen Lasertip punt
[*] Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

3165 i/6 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

3165 i/6 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder

Code	EAN 4013288		
05**022745**001	*184207*		1
		3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] geen Lasertip punt

3167 i/7 TORX® Schroevendraaierset, RVS + houder

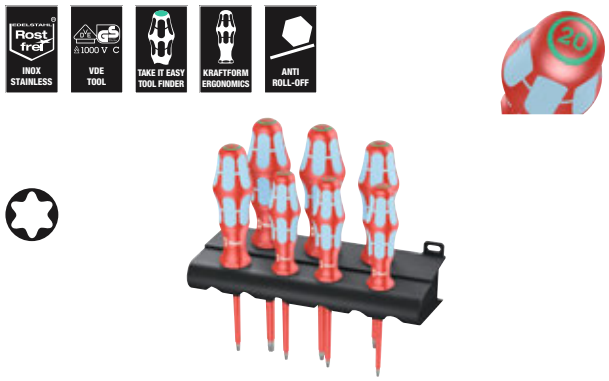

Code	EAN 4013288		
05**022767**001	*220172*		1
		3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	

Lasertip - laserbehandelde klingpunt

Wera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

De punt van Wera Lasertip-schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak “bijt” zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden.

Met Take it easy toolfinder: met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Conisch blad, lasertip

160 i VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier

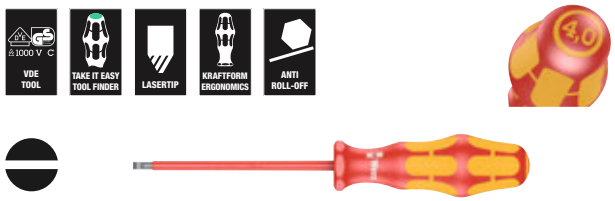

Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001 [1]	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] geen Lasertip punt

160 i SB VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier

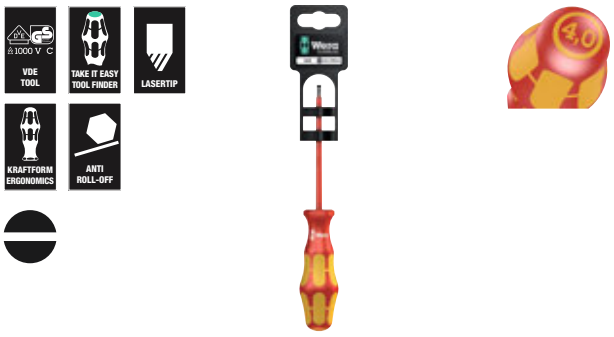

Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100003**001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] geen Lasertip punt

160 iS VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter

- Met gereduceerde klingdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

160 iS VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter

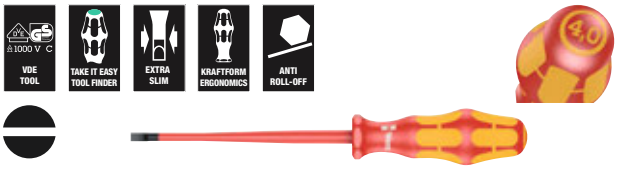

Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep

- Met gereduceerde kling- en greepdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

160 iSS VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep

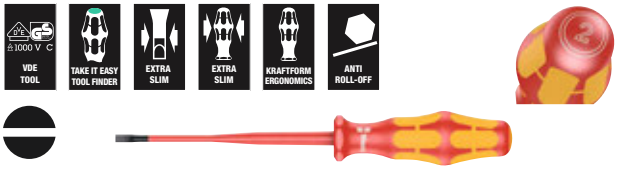

Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier

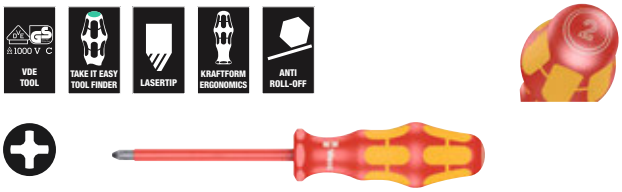

Code	EAN 4013288							
			mm	mm				
05006150001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05006152001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05006153001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05006154001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05006159001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05006156001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05006158001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] geen Lasertip punt

162 i PH SB VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier

Code	EAN 4013288		
05100011001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05100012001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter

- Met gereduceerde klingdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

162 iS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter

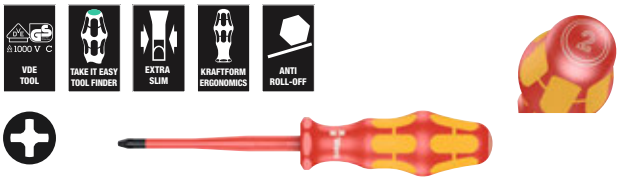

Code	EAN 4013288							
			mm	mm				
05006450001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05006451001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep

- Met gereduceerde kling- en greepdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

162 iSS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep

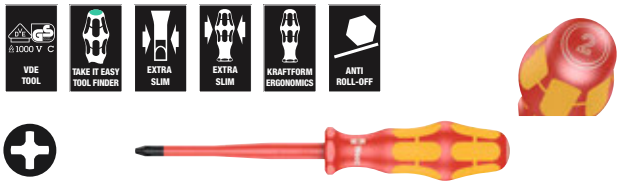

Code	EAN 4013288							
			mm	mm				
05020131001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05020133001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE geïsoleerde Pozidriv Schroevendraaier

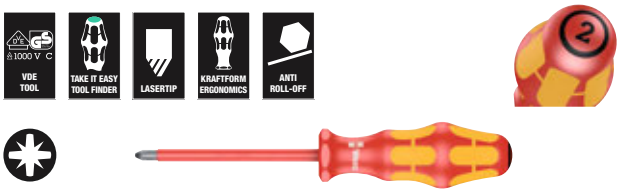

Code	EAN 4013288							
			mm	mm				
05006160001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05006162001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05006163001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05006164001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05006165001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05006166001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05006168001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] geen Lasertip punt

165 i PZ SB VDE geïsoleerde Pozidriv Schroevendraaier

Code	EAN 4013288		
05100015001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05100016001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE geïsoleerde Schroevendraaier Pozidriv, kling met gereduceerde diameter

- Met gereduceerde klingdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

165 iS PZ VDE geïsoleerde Schroevendraaier Pozidriv, kling met gereduceerde diameter

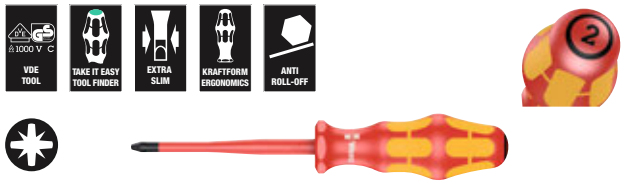

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven

- Combinatieprofiel Phillips/sleuf

162 i PH/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven



Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter

- Met gereduceerde klingdiameter; combinatieprofiel Phillips/sleuf
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

162 iS PH/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven

- Combinatieprofiel Pozidriv/sleuf

165 i PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven

Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter

- Met gereduceerde klingdiameter; combinatieprofiel Pozidriv/sleuf
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

165 iS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter

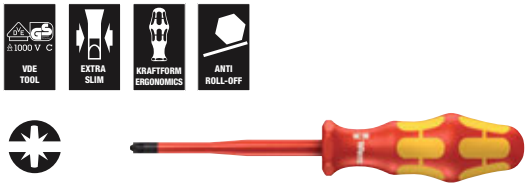

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep

- Met gereduceerde kling- en greepdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

165 iSS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE geïsoleerde TORX® Schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006181**001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05**006182**001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05**006183**001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05**006184**001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**006169**001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**006170**001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**006172**001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**006174**001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**006176**001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05**006177**001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05**006178**001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05**006179**001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor Binnenvierkant

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**004780**001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05**004783**001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05**004781**001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05**004784**001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05**004782**001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor Binnenvierkant

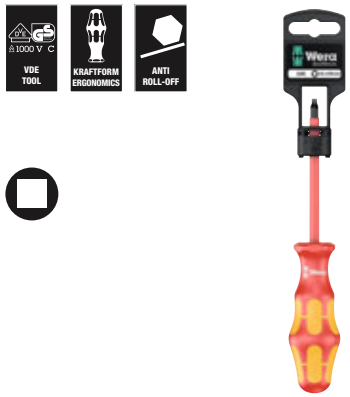

Code	EAN 4013288			
05**100024**001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05**100025**001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05**100026**001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190I VDE geïsoleerde Dopschroevendraaier

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 Eenpolige fasetester

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

247 SB Eenpolige fasetester

Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Big Pack 100 VDE

14-delige schroevendraaierset bestaande uit stuksgewijs geteste geïsoleerde schroevendraaiers voor veilig werken conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Meerdelige Kraftform handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
- Met Take it easy toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met lasertip voor meer grip in schroefkop

Kraftform Big Pack 100 VDE

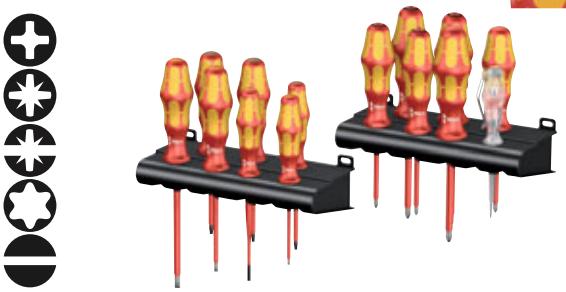

Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt
**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform 2go 100

11 geïsoleerde VDE Kraftform schroevendraaiers; met Take it Easy Toolfinder; in Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas. Met verstelbare vakverdeling om de draagtas aan te passen aan de wensen van de gebruiker.

- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

Kraftform 2go 100

Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
		⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✱	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		✪	**167 i TORX® VDE** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
		⊖	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] geen Lasertip punt

160 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

160 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + houder

Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
		⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] geen Lasertip punt

160 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

160 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder

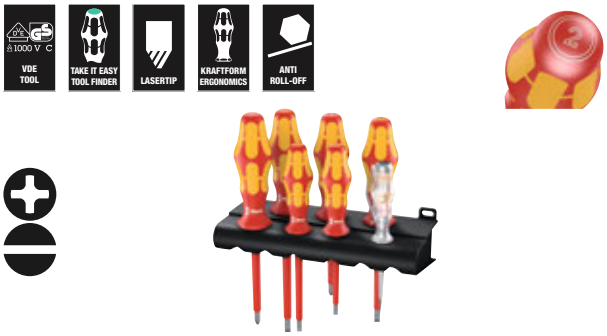

Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
		⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] geen Lasertip punt
[*] Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

160 i/165 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

160 i/165 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder

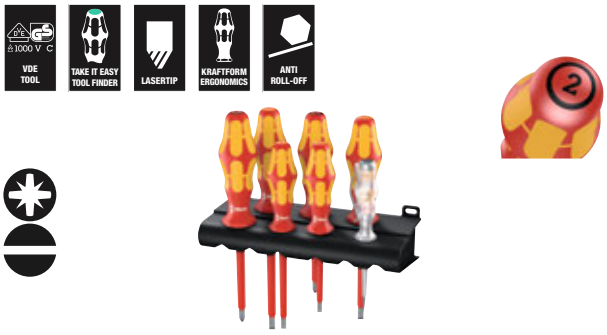

Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
		✱	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] geen Lasertip punt
[*] Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

167 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder. Met gereduceerde klingdiameter

- Met gereduceerde klingdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.
- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

160 iS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder. Met gereduceerde klingdiameter

Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

160 iSS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100. Met gereduceerde klingdiameter alsmede kleinere greepdiameters

- Kraftform-schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter alsmede deels geringere greepdiameters
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.
- Veilig werken aan spanningvoerende delen tot 1000 V dankzij individuele test

160 iSS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100. Met gereduceerde klingdiameter alsmede kleinere greepdiameters

Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

160 i/168 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + houder

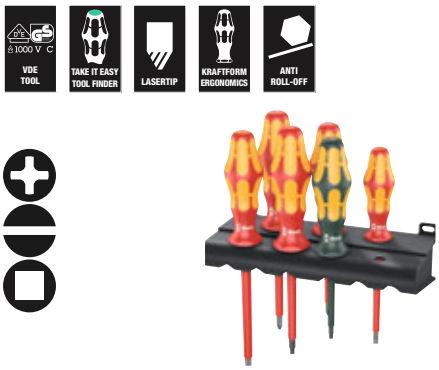

Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

[1] geen Lasertip punt

160 i/162 i/167 i/9 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] geen Lasertip punt

165 iS PZ/ S # 1+ 2 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Met gereduceerde klingdiameter

- Met gereduceerde klingdiameter; combinatieprofiel Pozidriv/sleuf
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

165 iS PZ/ S # 1+ 2 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Met gereduceerde klingdiameter

Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed schakelkast set 1

23-delige Kraftform Kompakt VDE set.

1 Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier 7508 VDE met vijf te selecteren maximale aanhaalmomenten (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier 7516 VDE met vijf te selecteren maximale aanhaalmomenten (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), telkens met een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai-/ aanhaalmomenten, numerieke draaimomentschaal, betrouwbaar doorslippen bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, 1 handhouder 817 VDE. Draaimomentschroevendraaier en handhouder, uitsluitend geschikt voor Wera VDE wisselklingen.

20 VDE wisselklingen (elk 157 mm lang) met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode, grotendeels met gereduceerde klingdiameter, om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken.

In robuuste stoffen box voor geordend opbergen en eenvoudig transport.

- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
- VDE draaimomenthandhouder 7508 met 5 vooringestelde waarden (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE draaimomenthandhouder 7516 met 5 vooringestelde waarden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: uiterst snel instellen van het aanhaalmoment
- Torque Lock-functie: voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten zonder draaimoment
- Greep 817 VDE voor Kraftform Kompakt VDE wisselklingen
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat
- Compacte en stabiele stoffen gereedschapsbox compatibel met Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed schakelkast set 1

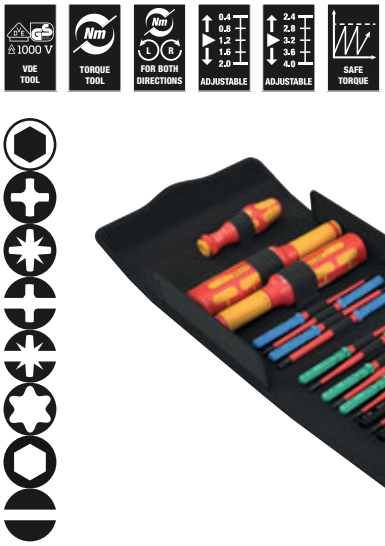

Code	EAN 4013288			
05**006633**001	*234261*			1
		◉	**7508 VDE** 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm**;** 192 mm	
		◉	**7516 VDE** 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm**;** 192 mm	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy** 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 0,4-2,0 Nm

- VDE draaimomenthandhouder 7508 met 5 vooringestelde waarden (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: uiterst snel instellen van het aanhaalmoment
- Veilig: doordraaiend stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment voor linksom en rechtsom aanhalen
- Torque Lock-functie: voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten zonder draaimoment
- Met vrijloophulp en aandrijving voor Wera VDE wisselklingen

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 0,4-2,0 Nm

	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075870**001	*233578*	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	1

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2,4-4,0 Nm

- VDE draaimomenthandhouder 7516 met 5 vooringestelde waarden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2,4-4,0 Nm

	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075876**001	*233585*	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	1

Kraftform Kompakt VDE RVS 17 extra slim 1 Tool Finder

2 handhouder 3817 VDE Kraftform voor ergonomisch werken. 15 VDE RVS wisselklingen, deels met gereduceerde klingdiameter, om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken; met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.

Kan industrieel zonder beperking worden ingezet. In robuust riemetui. Het etui kan dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

Kraftform Kompakt VDE RVS 17 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006631**001	*230034*			1
			3817 VDE Stainless 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE RVS 8 extra slim 1 Tool Finder

1 handhouder 3817 VDE Kraftform voor ergonomisch werken. 7 VDE RVS wisselklingen, deels met gereduceerde klingdiameter, om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken; met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Kan industrieel zonder beperking worden ingezet. In robuust riemetui.

Het etui kan dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

Kraftform Kompakt VDE RVS 8 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006630**001	*229656*			1
		◉	**3817 VDE Stainless** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

3817 VDE Kraftform handhouder Stainless SB

Hoogwaardige VDE handhouder, uitsluitend geschikt voor Wera VDE RVS wisselklingen. Het handgreep/wisselkling-systeem maakt snel verwisselen van de kling mogelijk en is dan ook veelzijdig inzetbaar.

Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.

- Kraftform Kompakt VDE handhouder Stainless
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht

3817 VDE Kraftform handhouder Stainless SB

Code	EAN 4013288	◉ mm	mm					
05**003991**001	*220189*	9	98					1

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, RVS

VDE RVS wisselkling voor Kraftform Kompakt-greep/wissel-kling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Kan industrieel zonder beperking worden ingezet.

- Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor sleufschroeven
- Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
- Kling van RVS tegen vliegroest
- Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
- 9 mm zeskant aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, RVS

Code	EAN 4013288			
05**006575**001	*229236*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006576**001	*229243*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, RVS

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen zo bereikt en verdraaid worden
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, RVS

Code	EAN 4013288			
05**006577**001	*229250*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006578**001	*229274*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006579**001	*229281*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3062 i Take it easy SB, RVS

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Diepliggende PH-schroeven kunnen zo bereikt en verdraaid
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode worden

Kraftform Kompakt VDE 3062 i Take it easy SB, RVS

Code	EAN 4013288			
05**006580**001	*229304*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006581**001	*229427*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, RVS

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Diepliggende PZ-schroeven kunnen zo bereikt en verdraaid worden
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, RVS

Code	EAN 4013288			
05**006582**001	*229533*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006583**001	*229540*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, RVS

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Diepliggende PlusMinus-schroeven kunnen worden zo bereikt en verdraaid worden
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, RVS

Code	EAN 4013288			
05**006584**001	*229502*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006585**001	*229526*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, RVS

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Diepliggende TORX® schroeven kunnen worden zo bereikt en verdraaid worden
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, RVS

Code	EAN 4013288			
05**006590**001	*229472*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006591**001	*229489*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006592**001	*229496*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, RVS

- Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor TORX® schroeven
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, RVS

Code	EAN 4013288			
05**006586**001	*229434*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157	5
05**006587**001	*229441*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157	5
05**006588**001	*229458*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006589**001	*229465*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

837 i RA Kraftform-handhouder met ratelfunctie

Handhouder voor Wera Kraftform Kompakt VDE wisselklingen met in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding (40 tanden/terughaalhoek van 9°). De ratel versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.

Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk. Het handgreep/wisselkling-systeem maakt snel verwisselen van de kling mogelijk en is dan ook veelzijdig inzetbaar.

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform-handhouder met ratelfunctie
- De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
- Hoog werktempo: Met de ratel kan bij het schroeven ook heen-en-weer worden gedraaid
- Ergonomisch en intuïtief omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand
- Kraftform Plus greep voor aangenaam en ergonomisch verantwoord werken

837 i RA Kraftform-handhouder met ratelfunctie

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057490**001	*229700*	9	115					1

Kraftform Kompakt VDE 24 allround set 1

De allround set voor VDE toepassingen. 2 handgrepen 837 i RA en 817 VDE voor Kraftform Kompakt VDE wisselklingen (837 i RA met ratelfunctie voor sneller schroeven).

11 Kraftform Kompakt wisselklingen voor sleufschroeven, kruiskopschroeven (Phillips en Pozidriv) en TORX® schroeven. Dankzij de gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie zijn ook diepliggende schroeven en veerelementen te bereiken. De Take it easy tool finder (kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode) maakt het makkelijk om de gewenste kling te vinden.

1 schroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 1/4" doppen. De uitsparingen in de vrijloophuls maken het mogelijk om met de vingers weerstand uit te oefenen. Op deze wijze kan het ratelmechanisme ook worden gebruikt als de schroef zelf weinig weerstand biedt.

9 doppen bieden extra veiligheid door hun 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern en een rode buitenisolatie. Bij een eventuele beschadiging van de rode VDE isolatielaag wordt de gele isolatielaag zichtbaar.

Alle gereedschappen zijn individueel getest bij 10.000 V conform IEC 60900. Compact en veilig opgeborgen in een stoffen box. De stoffen box kan direct aan het gereedschapstransportsysteem Wera 2go worden gekoppeld of met de bijgeleverde klittenbandstroken bijvoorbeeld op een werkplaatswagen of tegen een gereedschapswand worden bevestigd.

- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
- 1 Kraftform Kompakt VDE handhouder 837 i RA met ratelfunctie (40 tanden, terughaalhoek van 9°) voor wisselklingen, 1 handhouder 817 VDE voor wisselklingen
- 1 adapterschroevendraaier met T-greep 410 i VDE A RA met ratelfunctie voor 1/4" doppen en 1/4" bitdoppen
- 1 adapterkling (1/4" buitenzeskant naar 9 mm buitenzeskant) Kraftform Kompakt A VDE 712 i voor 1/4" doppen en bitdoppen
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat
- 9 Zyklop doppen met 2-componenten isolatie (gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt)
- Ruimtebesparend en veilig opgeborgen in een stoffen box die ook geschikt is voor bevestiging aan het Wera 2go System

Kraftform Kompakt VDE 24 allround set 1

Code	EAN 4013288			
05**006632**001	*234148*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			410 i VDE A RA 1x 1/4"x130	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt A VDE 712 i 1x 1/4"x154	
			8790 A VDE 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0	
			9575 1x 230,0x105,0x50,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

17-delige Kraftform Kompakt VDE set. 1 handhouder 837 i RA met ratelfunctie (40 tanden, terughaalhoek 9°), 1 handhouder 817 VDE, 15 VDE wisselklingen Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode.

Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. In robuust riemetui.

- 1 Kraftform Kompakt VDE handhouder 837 i RA met ratelfunctie (40 tanden, terughaalhoek van 9°) voor wisselklingen, 1 handhouder 817 VDE voor wisselklingen
- De handhouder 837 i RA met in de greep geïntegreerde ratel maakt snel en veilig werken mogelijk
- Hoog werktempo: Met de ratel kan bij het schroeven ook heen-en-weer worden gedraaid
- Ergonomisch en intuïtief omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode
- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
- In robuust vouwetui
- Geschikt voor Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Code	EAN 4013288			
05**006618**001	*229694*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**006619**001	*229885*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	

Kraftform Kompakt & VDE - elke maat steeds bij de hand

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

16-delige draaimoment-VDE wisselklingenset. Inclusief 14 klingen (waarvan 12 met geringere klingdiameter) met geïntegreerde veiligheidsisolatie.

Met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Draaimoment-VDE handhouder met instelbaar draaimoment van 1,2 - 3,0 Nm handhouder 817 VDE.

Beide voorzien van ergonomische Kraftform Plus-handgreep; harde gripzones zorgen hierbij voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

15-delige draaimoment-VDE wisselklingenset.

1 Draaimoment-VDE handhouder met instelbaar draaimoment van 1,2 - 3,0 Nm. Voorzien van ergonomische Kraftform Plus-handgreep; harde gripzones zorgen hierbij voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Inclusief 14 klingen (waarvan 12 met geringere klingdiameter) met geïntegreerde veiligheidsisolatie.

Met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

In robuust riemetui. Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte.

Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd. Of aan de muur, tegen een rek of werkplaatswagen.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

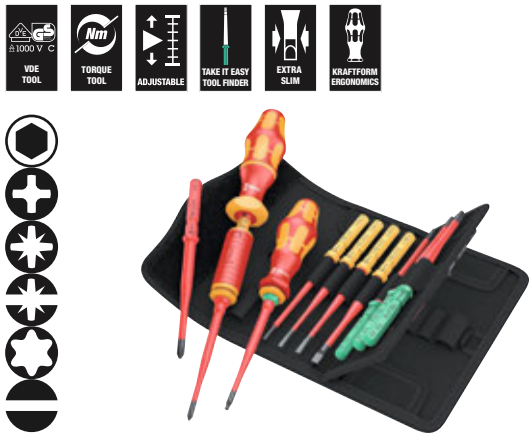

Code	EAN 4013288			
05**006609**001	*229953*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006605**001	*229915*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

26-delige Kraftform Kompakt VDE set, 2 handhouders 817 VDE Kraftform, 24 VDE wisselklingen (elk 157 mm lang) grotendeels met gereduceerde klingdiameter (iS), om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken. Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- 2 VDE geïsoleerde Kraftform handhouders 817 VDE met wegrolbescherming
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode
- Geïsoleerd gereedschap, klingen deels met gereduceerde diameter om veilig te kunnen werken tot 1.000 V
- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
- In robuust vouwetui
- Geschikt voor Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

Code	EAN 4013288			
05**006617**001	*229557*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

1 handhouder 817 VDE Kraftform, 12 VDE wisselklingen met Take it easy tool finder : Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap, 4 schakelkastsleutels, 1 een-polige fasetester. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.

Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. In robuust riemetui. Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte. Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd. Of aan de muur, tegen een rek of werkplaatswagen.

- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006613**001	*229991*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

[**] Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006616**001	*230027*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006614**001	*230010*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder

- Individueel geteste VDE wisselklingen met gereduceerde klingdiameter
- 2 meercomponenten, ergonomische Kraftform handgrepen VDE met wegrolbescherming
- In robuust stoffen etui
- Multifunctionele tang voor elektrotechnisch installatiewerk: knippen, isoleren, vastgrijpen, buigen, strippen en opkrimpen van kabelschoentjes
- Tang inclusief kniptang met precisie knipbladen (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006612**001	*229977*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX 13 96 200	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder

- De handhouder 837 i RA met in de greep geïntegreerde ratel maakt snel en veilig werken mogelijk
- Greep 817 VDE voor Kraftform Kompakt VDE wisselklingen
- 1 Knipex elektro-installatietang, 185 mm lang

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006610**001	*234131*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX spitscombinatietang 08 26 185	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

- 17-delig
- 2 VDE geïsoleerde Kraftform handhouders 817 VDE met wegrolbescherming
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode
- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
- In robuust vouwetui
- Geschikt voor Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006611**001	*229564*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

- VDE-wisselkling met gereduceerde klingdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006608**001	*229946*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

*) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder

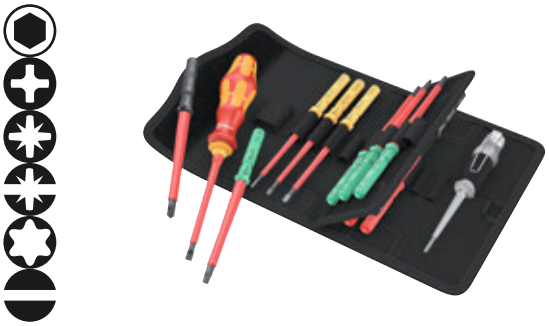

Code	EAN 4013288			
05**006607**001	*229922*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

*) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

- Individueel geteste VDE wisselklingen met gereduceerde klingdiameter
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006603**001	*229687*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

1 handhouder 817 VDE Kraftform en 6 VDE wisselklingen met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

In robuust riemetui. Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte. Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd. Of aan de muur, tegen een rek of werkplaatswagen.

- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006600**001	*229663*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006604**001	*229892*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
		▢	**Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006601**001	*229670*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm)

- Instelbare Kraftform VDE draaimomenthandhouder
- Met instelbaar draaimoment van 0,3-1,2 Nm
- Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
- Voor Kraftform Kompakt VDE-klingen
- Razendsnel wisselen van de wisselklingen

Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm)

Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterkling, geïsoleerd, voor 1/4" doppen

- De kling verloopt van 9 mm buitenzeskant naar 1/4" buitenvierkant
- Geschikt voor de geïsoleerde Wera Kraftform Kompact VDE handhouder met 9 mm binnenzeskant-aandrijving
- Deze is geschikt voor geïsoleerde Wera 1/4" doppen en 1/4" bitdoppen

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterkling, geïsoleerd, voor 1/4" doppen

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006642**001	*234155*	1/4"	9	154	6"			2

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB adapterkling, geïsoleerd, voor 1/4" doppen

Code	EAN 4013288		
05**073702**001	*234162*		**Kraftform Kompakt A VDE 712 i** 1x 1/4"x154	3

Kraftform Kompakt Turbo i 1Tool finder

Veel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier. Een naar wens in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaiergreep, verviervoudigt de werksnelheid bij lichtlopende schroefverbindingen volledig mechanisch. Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait.

De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld. Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment en voor fijnafstelling. Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm bij gedeactiveerde turbofunctie.

In de VDE uitvoering maakt de Kraftform Turbo 827 T i met individueel conform IEC 60900 geteste Wera VDE wisselklingen snel en veilig werken ook aan spanningvoerende delen mogelijk (tot 1.000 V). VDE wisselklingen met “Take it easy tool finder“: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. In robuust riemetui. Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte. Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd. Of aan de muur, tegen een rek of werkplaatswagen.

- 4-voudige schroefsnelheid dankzij turbofunctie (volledig mechanisch - zonder accu)
- Activeren en deactiveren van de turbofunctie middels een druk op de knop
- Turbofunctie speciaal voor lichtlopende schroefverbindingen
- Voor schroefverbindingen met continu toenemend aanhaalmoment zonder turbofunctie te gebruiken als normale schroevendraaier
- Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal

Kraftform Kompakt Turbo i 1 T ool finder

Code	EAN 4013288			
05**006640**001	*230041*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

817 VDE handhouder

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform-handhouder
- Uitsluitend voor Wera VDE-wisselklingen
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

817 VDE handhouder

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006641**001	*230058*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

827 T i Kraftform Turbo handhouder

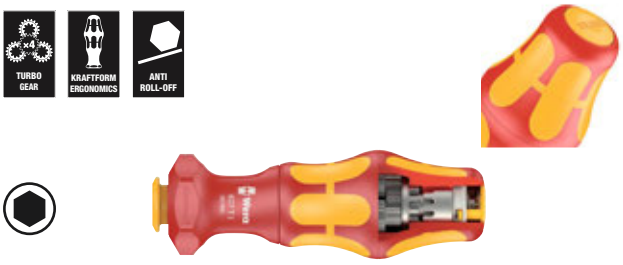

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

VDE-kling voor Kraftform Kompakt-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**006500**001	*228420*	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"		5
05**006501**001	*228437*	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"		5
05**006502**001	*228444*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006503**001	*228451*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006504**001	*228468*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5
05**006505**001	*228475*	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006550**001	*228925*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006551**001	*228932*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.5x3.0x157	5
05**006552**001	*229007*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006553**001	*229014*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006554**001	*229021*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5
05**006555**001	*229038*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**006506**001	*228482*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006507**001	*228499*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006508**001	*228505*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006556**001	*229045*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006557**001	*229052*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006558**001	*229069*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006509**001	*228512*	PH 0	157	6 3/16"				5
05**006510**001	*228529*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006511**001	*228536*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006512**001	*228543*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006513**001	*228550*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006559**001	*229076*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006560**001	*229083*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006523**001	*228659*	PZ 0	157	6 3/16"				5
05**006524**001	*228666*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006525**001	*228673*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006526**001	*228680*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006527**001	*228697*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006566**001	*229212*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006567**001	*229229*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor PlusMinus-schroeven sleuf/Phillips
- Onmisbaar voor gebruik bij klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006514**001	*228567*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006515**001	*228574*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor PlusMinus-schroeven sleuf/Phillips
- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006516**001	*228581*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006517**001	*228598*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- Combinatieprofiel Pozidriv/sleuf
- Onmisbaar voor gebruik bij klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006528**001	*228703*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006529**001	*228710*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- Combinatieprofiel Pozidriv/sleuf
- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006530**001	*228727*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006531**001	*228734*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006568**001	*229199*		**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006569**001	*229205*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor TORX® schroeven
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006532**001	*228758*	TX 8	157	6 3/16"				5
05**006533**001	*228765*	TX 9	157	6 3/16"				5
05**006534**001	*228772*	TX 10	157	6 3/16"				5
05**006535**001	*228789*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006536**001	*228796*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006537**001	*228802*	TX 25	157	6 3/16"				5
05**006538**001	*228819*	TX 27	157	6 3/16"				5
05**006539**001	*228826*	TX 30	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006570**001	*229151*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006571**001	*229144*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006572**001	*229168*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006573**001	*229175*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 25x157	5
05**006574**001	*229182*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006540**001	*228833*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006541**001	*228840*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006542**001	*228857*	TX 25	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006543**001	*228864*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006544**001	*228871*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006545**001	*228888*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006546**001	*228895*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor binnenzeskant-schroeven
- Met Hex-Plus profiel (voorkomt het rondtollen van binnenzeskant-schroeven)
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
050065180**01**	*228604*	2,5	157	6 3/16"				5
050065190**01**	*228611*	3,0	157	6 3/16"				5
050065200**01**	*228628*	4,0	157	6 3/16"				5
050065210**01**	*228635*	5,0	157	6 3/16"				5
050065220**01**	*228642*	6,0	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB

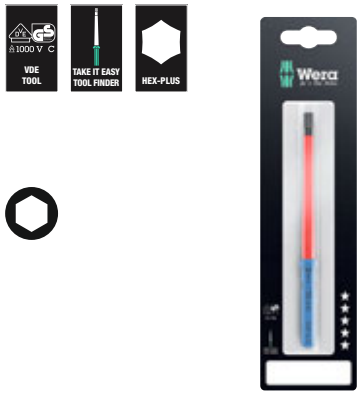

Code	EAN 4013288			
050065610**01**	*229090*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157	5
050065620**01**	*229106*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157	5
050065630**01**	*229113*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157	5
050065640**01**	*229120*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157	5
050065650**01**	*229137*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157	5

Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 6,3 mm Binnenvierkant

Glasvezelversterkte schakelkastsleutel. Kling voor Kraftform Kompakt-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap. Binnenvierkant.

Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 6,3 mm Binnenvierkant

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
050034600**01**	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 8,1 mm Binnenvierkant

- Kraftform Kompakt-schakelkastsleutel 8,1 mm

Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 8,1 mm Binnenvierkant

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
050034610**01**	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 98 DK, Driehoek

	EAN							
Code	4013288		mm					
050034620**01**	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 99 FL, Dubbelbaard

	EAN							
Code	4013288		mm					
050034630**01**	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – Serie 1000 VDE

Hoogwaardige Kraftform VDE-schroevendraaier. Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

- Geïsoleerde schroevendraaier voor veilig werken tot 1.000 V
- Individueel getest
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

1060 i VDE-geïsoleerde Kraftform sleuf-schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE-geïsoleerde Kraftform Phillips schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE-geïsoleerde Kraftform Pozidriv schroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 schroevendraaierset Kraftform VDE

Hoogwaardige Kraftform VDE-schroevendraaierset. Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

1060 i/1062 i/6 schroevendraaierset Kraftform VDE

Code	EAN 4013288		
05**051575**001	*222381*		1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

1060 i/1065 i/6 schroevendraaierset Kraftform VDE

Code	EAN			
	4013288			
05**0051576**001	*222374*			1
			1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE B VDE geïsoleerde adapterschroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 1/4" doppen

- Een fijnvertand ratelmechanisme in de greep maakt snel en krachtig werken mogelijk
- De uitsparingen in de vrijloophuls maken het mogelijk om met de vingers weerstand uit te oefenen. Op deze wijze kan het ratelmechanisme ook worden gebruikt als de schroef zelf weinig weerstand biedt
- Dopopname met geïntegreerde kogelvergrendeling

410 i VDE B VDE geïsoleerde adapterschroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 1/4" doppen

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005121**001	*234100*	1/4"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B RA VDE geïsoleerde adapterschroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 3/8" doppen

- Voor 3/8"-vierkant-doppen met kogelvergrendeling

410 i VDE B RA VDE geïsoleerde adapterschroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 3/8" doppen

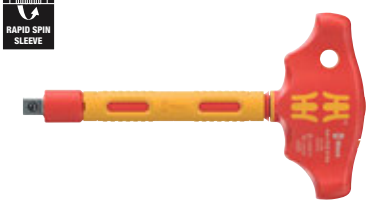

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005122**001	*234117*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B VDE-geïsoleerde T-greep adapterschroevendraaier voor 3/8" doppen

De vorm van de T-greep maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de geometrie van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers vast in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd.

Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Geldt uitsluitend voor 3/8" VDE bit-doppen en doppen uit de Wera Zyklop VDE serie 8740, 8760, 8767 en 8790. De ommantelde handgreep voorkomt tevens dat krasgevoelige oppervlakken beschadigd raken.

- 3/8" VDE T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Geïsoleerd, Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 voor veilig werken tot 1.000 V
- Uitsluitend toe te passen in combinatie met 3/8" VDE-bitdoppen en doppen uit de Wera Zyklop VDE serie 8740, 8760, 8767, 8790

410 i VDE B VDE-geïsoleerde T-greep adapterschroevendraaier voor 3/8" doppen

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8790 B VDE Zyklop dop, geïsoleerd, voorzien van 1/4" aandrijving

- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
- Extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit gele isolatiekern onder rode, isolerende buitenlaag
- Kunststof mantel voorkomt dat oppervlakken beschadigd raken

8790 B VDE Zyklop dop, geïsoleerd, voorzien van 1/4" aandrijving

Code	EAN	⬢ mm	mm	mm	mm			
05**005930**001	*233806*	4,0	41,0	11,8	18,0			1
05**005931**001	*233813*	5,0	41,0	13,0	18,0			1
05**005932**001	*233820*	5,5	41,0	13,7	18,0			1
05**005933**001	*233837*	6,0	41,0	14,3	18,0			1
05**005934**001	*233844*	7,0	41,0	15,8	18,0			1
05**005935**001	*233851*	8,0	41,0	16,8	18,0			1
05**005936**001	*233868*	10,0	41,0	19,3	18,0			1
05**005937**001	*233875*	11,0	41,0	20,8	18,0			1
05**005938**001	*233882*	12,0	41,0	21,8	18,0			1
05**005939**001	*233899*	13,0	41,0	22,8	18,0			1
05**005940**001	*233905*	14,0	41,0	24,7	18,0			1

8767 C VDE HF TORX® Zyklop bitdop, geïsoleerd, met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie

- Voor binnen TORX® schroeven
- Extreem korte en compacte geïsoleerde bitdop 1/4" maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden

8767 C VDE HF TORX® Zyklop bitdop, geïsoleerd, met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie

Code	EAN	✿	mm	mm	mm			
05**005920**001	*233738*	TX 10	36,0	18,0	9,0			1
05**005921**001	*233745*	TX 15	36,0	18,0	9,0			1
05**005922**001	*233752*	TX 20	36,0	18,0	9,0			1
05**005923**001	*233769*	TX 25	36,0	18,0	9,0			1
05**005924**001	*233776*	TX 27	36,0	18,0	9,0			1
05**005925**001	*233783*	TX 30	36,0	18,0	9,0			1
05**005926**001	*233790*	TX 40	36,0	18,0	9,0			1

8740 B VDE HF Zyklop bitdop, geïsoleerd, met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven

- Voor binnenzeskant-schroeven
- Extreem korte en compacte geïsoleerde 1/4" bitdop maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden

8740 B VDE HF Zyklop bitdop, geïsoleerd, met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven

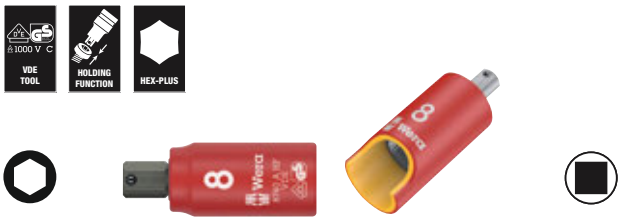

Code	EAN	⬢ mm	mm	mm	mm			
05**005900**001	*233684*	3,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005901**001	*233691*	4,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005902**001	*233707*	5,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005903**001	*233714*	6,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005904**001	*233721*	8,0	47,0	18,0	11,0			1

8794 SA VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, kort, 1/4"

- 1/4" VDE Zyklop verlengstuk
- Korte uitvoering
- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
- Extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit gele i solatiekern onder rode, isolerende buitenlaag
- Kunststof mantel voorkomt dat oppervlakken beschadigd raken

8794 SA VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**005950**001	*233677*	1/4"	91,0					1

8100 SB VDE 1 Zyklop ratelset, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal, 3/8" aandrijving, metrisch

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap in weinig ruimte. Individueel geteste ratel, doppen en verlengstukken conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V. Robuust stoffen etui met lange levensduur, rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de VDE doppen mogelijk.

- Geïsoleerde en 100% individueel geteste Zyklop ratel, doppen en verlengstukken voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V.
- Fijne vertanding (80 tanden) voor een terughaalhoek van slechts 4,5°
- Uiterst slanke constructie met zachte, ergonomische greep maakt ook werken op plaatsen met beperkte ruimte mogelijk.
- Robuust en uiterst compact stoffen etui met ruimte voor de doppen; een draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk
- Gereedschap en stoffen box zijn veilig voor kwetsbare oppervlakken. Daarnaast is de box compatibel met Wera 2go

8100 SB VDE 1 Zyklop ratelset, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal, 3/8" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Belt B VDE 1 Zyklop Bitdoppen set TORX® Binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8" aandrijving

10 Zyklop bit-doppen, met 3/8" aandrijving, geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900. Extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit gele isolatiekern onder rode, isolerende buitenlaag, die ook bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt. Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie resp. vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven. Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design met 10 VDE bit-doppen en dit alles uiterst compact. Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen. Achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go. VDE 3/8" Bit-dop, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Met extra veiligheid dankzij gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt. Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

- 10-delige doppen-set aan robuuste stoffen riem, 3/8"
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Extreem korte en compacte bit-dop 3/8" maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B VDE 1 Zyklop Bitdoppen set TORX® Binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en 3/8" aandrijving

- Geïsoleerde en 100% individueel geteste Zyklop ratel voor veilig werken tot 1000 V
- Fijne vertanding (80 tanden) voor een terughaalhoek van slechts 4,5°
- Uiterst slanke constructie met zachte, ergonomische greep maakt ook werken op plaatsen met beperkte ruimte mogelijk
- Veilige dopvergrendeling via drukknop, makkelijk wisselen van draairichting dankzij omschakelpal
- Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken

8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8" aandrijving

- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
- Extra veiligheid door 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie
- Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken

8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8" aandrijving

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**004950**001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05**004951**001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05**004952**001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05**004953**001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05**004954**001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05**004955**001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05**004956**001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05**004957**001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05**004958**001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05**004959**001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05**004960**001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05**004961**001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05**004962**001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05**004963**001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8" aandrijving, met vasthoudfunctie

- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Extreem korte en compacte bit-dop 3/8" maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8" aandrijving, met vasthoudfunctie

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004920**001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05**004921**001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05**004922**001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05**004923**001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05**004924**001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05**004925**001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8" aandrijving, met vasthoudfunctie

- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Extreem korte en compacte bit-dop 3/8" maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk

8740 B VDE HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8" aandrijving, met vasthoudfunctie

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**004900**001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004901**001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004902**001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004903**001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8" aandrijving, voor veeltand-schroeven

- Extreem korte en compacte bit-dop 3/8" maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk

8760 B VDE XZN Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8" aandrijving, voor veeltand-schroeven

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004940**001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05**004941**001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05**004942**001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, lang, 3/8"

- 3/8" VDE Zyklop verlengstuk
- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
- Extra veiligheid door 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie
- Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken
- Lange uitvoering

8794 LB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, lang, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, kort, 3/8"

- Korte uitvoering

8794 SB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

Belt B VDE (stoffen riem), 10-delig, zonder gereedschap

- Lege stoffen riem voor max. 10 VDE doppen/bit-doppen, 3/8"
- Met karabijnhaak
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B VDE (stoffen riem), 10-delig, zonder gereedschap

Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE geïsoleerde, zelfinstellende steeksleutelset

Gereedschap individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De verstelbare VDE steeksleutel grijpt traploos en automatisch aan op alle zeskantmaten binnen het vermelde bereik – metrisch en in inch.

Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint.

De ratelfunctie maakt snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen. Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden. De 1-zijde-constructie in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk.

De verstelbare Joker 6004 VDE heeft dankzij de 2-componenten kunststofisolatie een prettig aanvoelende handgreep. De veiligheid wordt verhoogd door de wegglijdbescherming aan het voorste handgreepuiteinde. De schuiffunctie voor het contactloos en veilig openen van de niet-geïsoleerde bekken biedt extra veiligheid.

- De compacte stoffen box met vier instelbare Joker 6004 VDE is geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik van 7 tot en met 19 mm of 1/4" tot en met 3/4"

6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE geïsoleerde, zelfinstellende steeksleutelset

Code	EAN			
	4013288			
05**020170**001	*221803*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

6004 Joker VDE
VDE geïsoleerde, zelfinstellende steeksleutel

Gereedschap individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De verstelbare VDE steeksleutel grijpt traploos en automatisch aan op alle zeskantmaten binnen het vermelde bereik – metrisch en in inch. Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint.

De ratelfunctie maakt snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen. Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden. De 1-zijde-constructie in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk.

De verstelbare Joker 6004 VDE heeft dankzij de 2-componenten kunststofisolatie een prettig aanvoelende handgreep. De veiligheid wordt verhoogd door de wegglijdbescherming aan het voorste handgreepuiteinde. De schuiffunctie voor het contactloos en veilig openen van de niet-geïsoleerde bekken biedt extra veiligheid.

- De verstelbare Joker 6004 VDE is geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik
- Individueel getest gereedschap voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V met wegglijdbescherming en schuiffunctie voor het contactloos en veilig openen van de niet-geïsoleerde bekken
- Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
- Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen
- Snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen dankzij ratelfunctie
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek

6004 Joker VDE XS VDE geïsoleerde, zelfinstellende steeksleutel

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020150**001	*221797*	7-10	1/4"-3/8"	119	7,7			3

6004 Joker VDE S VDE geïsoleerde, zelfinstellende steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020151**001	*221766*	10-13	7/16"-1/2"	155	10			3

6004 Joker VDE M VDE geïsoleerde, zelfinstellende steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020152**001	*221780*	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4			3

6004 Joker VDE L VDE geïsoleerde, zelfinstellende steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020153**001	*221773*	16-19	5/8"-3/4"	226	14			3

400 i VDE geïsoleerde Hex Draaimoment-indicator

Wera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimomentwaarde voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. De robuuste slipkoppeling geeft een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal af zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt; overschrijden van het draaimoment is dan ook onmogelijk. Aanzienlijk hoger losdraaimoment dan de ingestelde draaimomentwaarde, waardoor er in de meeste gevallen geen extra gereedschap vereist zal zijn voor het losdraaien van schroefverbindingen. Dankzij de vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd. Individueel getest comform IEC 60900 in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

- Geïsoleerde, individueel geteste VDE haakse draaimomentindicator voor veilig werken tot 1.000 V
- T-greep is ideaal voor de overdracht van zeer hoge aan- en losdraaimomenten
- Foutloos schroeven dankzij slipkoppeling die nooit te hard aangedraaid kan worden met een nauwkeurige draaimomentoverdracht
- Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment
- Ingestelde waarde kan niet worden gewijzigd en is dus beveiligd tegen manipulatie

400 i VDE geïsoleerde Hex Draaimoment-indicator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1

Wera

Ratels en toebehoren

Zyklop Speed - ongelooflijk snel en ongelooflijk flexibel

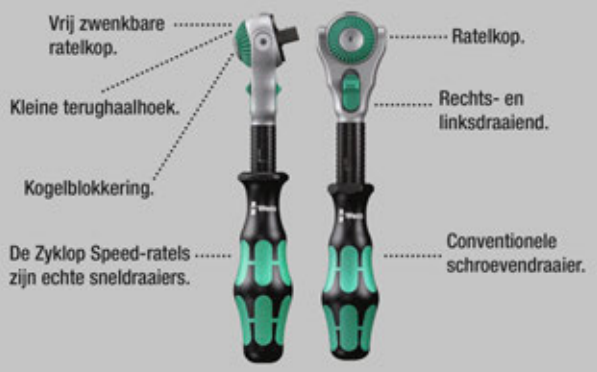

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.

Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte.

- Set, 42-delig, in robuust stoffen etui
- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Doppen met vasthoudfunctie voor TORX® , voor binnenzeskant-schroeven en buitenzeskant-schroeven
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Geschikt voor Wera 2go

8100 SA All-in Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			Verwijdertool 1x 14,0x43,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving, metrisch

- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Fijne vertanding met 72 tanden
- Kleine terughaalhoek van slechts 5°
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
050040160001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 9 Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
050040190001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen
- Uiterst slanke ratel Zyklop Metal met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Set verpakt in robuust stoffen etui

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving, metrisch

- 42-delige set in stevige metalen koffer

8100 SA 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving, inch

- 41-delige set in stevige metalen koffer

8100 SA 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
05**003535**001	*121127*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving en 1/2" aandrijving, metrisch

- 43-delige set in stevige metalen koffer

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving en 1/2" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**160785**001	*126610*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Vouwetui met riembevestiging

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4" aandrijving

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Ook als schroevendraaier te gebruiken

8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288							
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Zyklop Speed ratel met 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288		
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

Zyklop Metal. Met doorsteekvierkant.

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.
Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Met Take it easy tool finder Kleurcodering op grootte.

- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 4,7°
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Take it easy tool finder

8100 SA 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/4" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/4" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/4" aandrijving

- Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Uiterst slank. Lange hefboom. Gesmeden massief metalen ratel van chroom-molybdeen
- Dubbele palconstructie: biedt de 38 robuuste tanden het fijnmechanische effect van een 76 fijnvertanding, met een terughaalhoek van, 4,7°
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant

8003 A Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/4" aandrijving

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Zyklop Metal. Met omschakelpal.

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.

Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Met Take it easy tool finder Kleurcodering op grootte.

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°

8100 SA 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 11 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4" aandrijving, metrisch

- Doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant schroeven/moeren

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Verwijdertool 1x 14,0x43,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8004 A Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/4" aandrijving

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Veilige dopbevestiging

8004 A Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving

- 1/4" Zyklop-steeksleutelinzetstuk
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met kogelvanggroef
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003501**001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05**003502**001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05**003503**001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05**003504**001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05**003505**001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05**003506**001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05**003507**001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05**003508**001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05**003509**001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05**003510**001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05**003511**001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05**003512**001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05**003513**001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05**003499**001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05**003514**001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05**003515**001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05**003516**001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05**003517**001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05**003518**001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05**003519**001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05**003520**001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05**003521**001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05**003522**001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05**003523**001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4" aandrijving met vasthoudfunctie

- Dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Chroom-vanadium, mat verchroomd
- Met kogelvanggroef, kraag aan de achterzijde voor optimale grip

8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003717**001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05**003718**001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05**003719**001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05**003720**001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05**003721**001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05**003722**001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05**003723**001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05**003724**001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05**003725**001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05**003726**001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05**003727**001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05**003728**001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05**003729**001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05**003010**001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 doppen plus verwijdertool op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy- toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.

Doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschap-stransportsysteem.

- 10-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant schroeven/moeren
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt A 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Verwijdertool 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Verwijdertool

- Eenvoudig verwijderen van moeren uit Wera HF doppen
- Gereedschap voor het eenvoudig verwijderen van moeren uit doppen met vasthoudfunctie (1/4", 3/8", 1/2")
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

Verwijdertool

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Zyklop Doppen set, met 1/4" aandrijving

- 9-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt A 4 Zyklop Doppen set, met 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip, A 4 Zyklop doppen, 1/4" aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 1/4". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/4"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip, A 4 Zyklop doppen, 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

Belt A Imperial 1 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klittenbandset 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip A Imperial1 Zyklop doppen, 1/4" aandrijving, in inch

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 1/4". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van

Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/4"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip A Imperial1 Zyklop doppen, 1/4" aandrijving, in inch

Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA Deep Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving

Lange ¼" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van Take it easy Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

- Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef
- Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium

8790 HMA Deep Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Deep 1 Doppen set, met 1/4" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design met 9 lange ¼" hand- en machinedoppen (non-impact) en dit alles uiterst compact. Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen. Met achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go. Lange ¼" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

Voorzien van Take it easy Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met zeskantprofiel en kogelvanggroef.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.

Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

- 9-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange 1/4" doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

Belt A Deep 1 Doppen set, met 1/4" aandrijving

Code	EAN			
	4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip, A Deep 1 doppenset, 1/4" aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 lange hand- en machinedoppen (non-impact), 1/4". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Lange 1/4" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera waarmee zowel handmatig als machinaal kan worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met zeskantprofiel en kogelvanggroef.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.

Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/4"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange ¼“ doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk

Dop-magneetstrip, A Deep 1 doppenset, 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A TORX® Zyklop Bitdop met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/4" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 bit-doppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bitdoppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 9-delige Bitdoppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/4" aandrijving

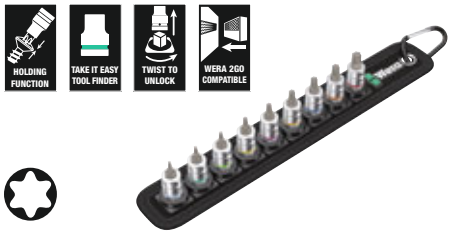

Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie 1/4" aandrijving

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Lange uitvoering

8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4" aandrijving met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4" aandrijving met vasthoudfunctie

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
	4013288							
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4" aandrijving

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4" aandrijving

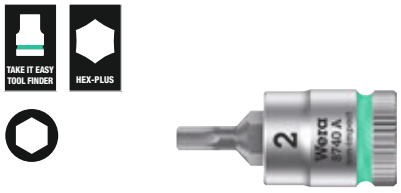

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
	4013288							
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 8 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 8-delige bitdoppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt A 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" aandrijving

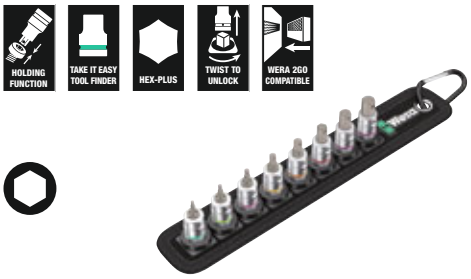

Code	EAN		
	4013288		
05**003881**001	*190765*		1
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0

8740 A HF 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 1/4" aandrijving

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Lange uitvoering

8740 A HF 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		○	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

8751 A Zyklop Phillips Bitdop met 1/4" aandrijving

- Uiterst korte uitvoering

8751 A Zyklop Phillips Bitdop met 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Zyklop Pozidriv Bitdop met 1/4" aandrijving

- Uiterst korte uitvoering

8755 A Zyklop Pozidriv Bitdop met 1/4" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Zyklop Sleufschroeven Bitdop met 1/4" aandrijving

- Uiterst korte uitvoering

8700 A FL Zyklop Sleufschroeven Bitdop met 1/4" aandrijving

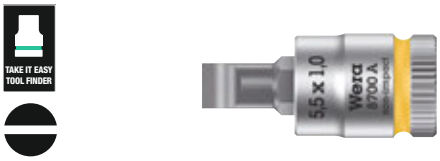

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang, 1/4"

- Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 LA Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Zyklop-verlengstuk ”Flexible-Lock” met vrijloophuls, kort voor 1/4"

- Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 SA Zyklop-verlengstuk ”Flexible-Lock” met vrijloophuls, kort voor 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Zyklop Glijstang, 1/4"

Wera Zyklop T-greep voor overbrenging van hogere draaimomenten. Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering. Met verschuifbare aandrijving, voor extra flexibiliteit. Gemaakt van hoogwaardig matverchroomd chroom-vanadium.

8789 A Zyklop Glijstang, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Zyklop-cardangewricht, 1/4"

Wera Zyklop-haakse aandrijving voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering.

8795 A Zyklop-cardangewricht, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4"

- 1/4" Zyklop-verbindingselement met snelwisselfunctie om bits snel te kunnen wisselen

8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4"

"Wobble"-verlengstuk voor de Wera Zyklop. Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen. Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

Belt A (stoffen riem) , 9-delig, zonder gereedschap

Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Belt A (stoffen riem), 8-delig, zonder gereedschap

Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

9600 Dop-magneetstrip, 1/4", leeg

1 dop-magneetstrip, leeg. Voor max. 10 doppen en/of bit-doppen met 1/4" aandrijving.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Leeg, voor max. 10 doppen, 1/4"

9600 Dop-magneetstrip, 1/4", leeg

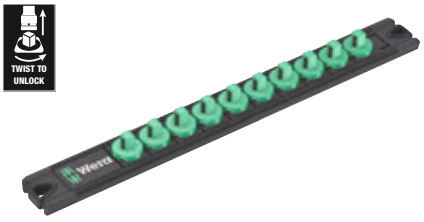

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed - ongelooflijk snel en ongelooflijk flexibel

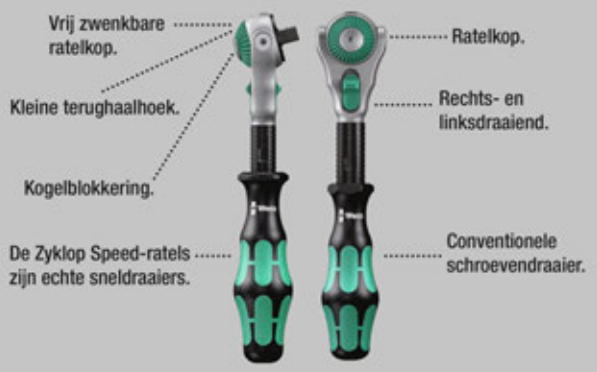

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.

Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Met Take it easy tool finder Kleurcodering op grootte.

- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Fijne vertanding met 72 tanden
- Kleine terughaalhoek van slechts 5°
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

8100 SB All-in Zyklop Speed-ratelset, 3/8" aandrijving

- Ratel eenvoudig te verwijderen dankzij twist to unlock-systeem

8100 SB All-in Zyklop Speed-ratelset, 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003536**001	*225573*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Verwijdertool 1x 14,0x43,0	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

8100 SB 6 Zyklop Speed-ratelset, 3/8" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop Speed-ratelset, 3/8" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Zyklop Speed-ratelset, 3/8" aandrijving, metrisch

- 43-delige set in stevige metalen koffer

8100 SB 2 Zyklop Speed-ratelset, 3/8" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Zyklop Speed-ratelset, 3/8" aandrijving, inch

- 38-delige set in stevige metalen koffer

8100 SB 4 Zyklop Speed-ratelset, 3/8" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed - ongelooflijk snel en ongelooflijk flexibel

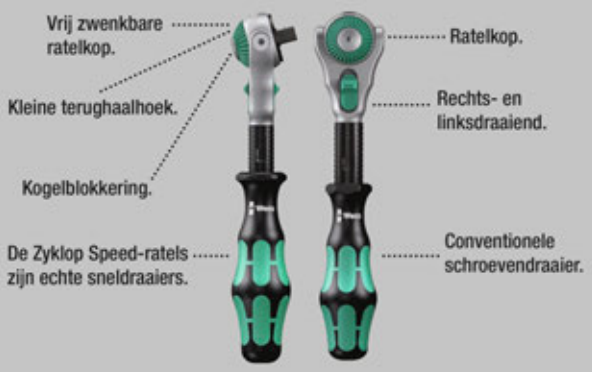

27-delige 3/8" ratelset voor de meeste voorkomende werkzaamheden aan de fiets met een groot aantal accessoires:
1 Zyklop Speed-ratel met 3/8" aandrijving, 10 Zyklop doppen, 2 Zyklop bit-doppen met 30 mm lange en extra slank profielbereik voor betere toegankelijkheid op krappe werkplekken.

Met Take it easy tool finder: kleurcodering op formaat, 1 Zyklop verlengstuk (kort) met sneldraadbus, 1 Wobble verlengstuk, 1 bit-adapter, 1 verbindingsstuk 3/8" buitenvierkant naar 1/2" buitenvierkant, 10 bits, extreem hard voor universeel gebruik.

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte dankzij stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.

Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

- 27-delige 3/8" ratelset incl. Zyklop Speed ratel met fijne vertanding en vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Geringe terughaalhoek van 5° voor werkzaamheden op krappe ruimtes.
- Doppen en bits voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes
- Assortiment in robuust stoffen etui waarin gereedschap makkelijk kan worden meegenomen
- Met adapter van 3/8" binnenvierkant naar 1/2" buitenvierkant voor opname van voor fietsreparaties veelgebruikt speciaal gereedschap

Bicycle Set 7

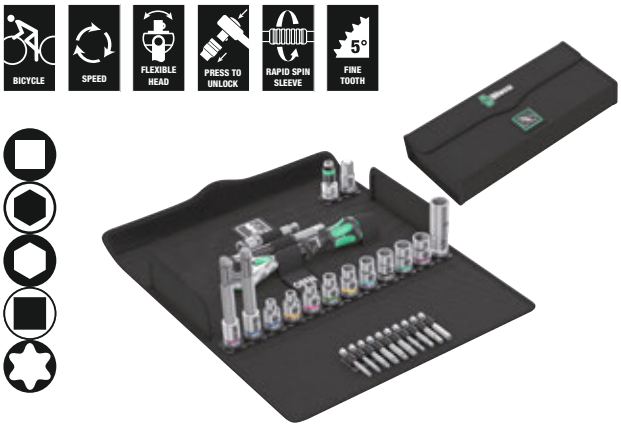

Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8" aandrijving

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Ook als schroevendraaier te gebruiken

8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Zyklop Speed ratel met 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

8100 SB 12 Zyklop Comfort ratelset, omschakelpal, 3/8" aandrijving, metrisch

16-delige Zyklop Comfort ratelset in lichte en robuuste stoffen box die lang meegaat. De 2-componenten kunststof ommanteling van de Zyklop Comfort ratel maakt het werken ook bij kou aangenaam en voorkomt tevens beschadiging van oppervlakken.

De Zyklop Impaktor doppen zorgen voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties.

Dankzij de Take it easy tool finder (kleurcodering op maat) is de gewenste maat snel gevonden. Met het Zyklop verlengstuk kunnen ook lastig te bereiken schroeven en moeren worden bediend.

8100 SB 12 Zyklop Comfort ratelset, omschakelpal, 3/8" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**005530**001	*227980*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8100 SB 13 Zyklop Comfort ratelset, omschakelpal, $^3/_8$" aandrijving, in inch

- 11-delige Zyklop Comfort ratelset; in inch-maten

8100 SB 13 Zyklop Comfort ratelset, omschakelpal, $^3/_8$" aandrijving, in inch

Code	EAN 4013288			
05**005531**001	*227973*			1
			8010 B 1x $^3/_8$"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x $^1/_4$"x30,0; 1x $^5/_{16}$"x30,0; 1x $^3/_8$"x30,0; 1x $^7/_{16}$"x30,0; 1x $^1/_2$"x30,0; 1x $^9/_{16}$"x30,0; 1x $^5/_8$"x30,0; 1x $^{11}/_{16}$"x30,0; 1x $^3/_4$"x30,0	
			8798 B 1x $^3/_8$"x152,4	

8010 B Zyklop Comfort ratel, voorzien van omschakelpal en $^3/_8$" aandrijving

Zyklop Comfort ratel met omschakelpal in oogstrelend Wera design. Comfortabele 2-componenten kunststof ommanteling. Veilig op gevoelige oppervlakken. Slanke constructie maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk.

Dankzij de fijne vertanding (80 tanden) is een geringe terughaalhoek (4,5°) mogelijk. Met omschakelpal voor gemakkelijk wisselen van draairichting. Met snelle dopvergrendelingsfunctie via drukknop.

8010 B Zyklop Comfort ratel, voorzien van omschakelpal en $^3/_8$" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm					
05**005540**001	*227195*	$^3/_8$"	230,0					1

Zyklop Metal. Met doorsteekvierkant.

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.
Met Take it easy tool finder Kleurcodering op grootte.

- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 4,7°
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant

8100 SB 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 3/8" aandrijving, metrisch

Code	EAN			
	4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 3/8" aandrijving, inch



Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 3/8" aandrijving

- Uiterst slank. Lange hefboom. Gesmeden massief metalen ratel van chroom-molybdeen.
- Dubbele palconstructie: biedt de 38 robuuste tanden het fijnmechanische effect van een 76 fijnvertanding, met een terughaalhoek van, 4,7°.
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling

8003 B Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

Zyklop Metal. Met omschakelpal.

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.

Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte.

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

8100 SB 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
050**04051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8" aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch

- Kleurcodering van de doppen op formaat

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8" aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch

Code	EAN 4013288			
050**03785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			Verwijdertool 1x 14,0x43,0	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

De Zyklop Metal-ratels Switch, 3/8"

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Veilige dopbevestiging

8004 B Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
050**04034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 B Impaktor dop met 3/8" aandrijving

- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8" aandrijving
- Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

8790 B Impaktor dop met 3/8" aandrijving

IMPACT PROOF | TAKE IT EASY TOOL FINDER

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05005500001	*227218*		8,0		30,0	14,1	19,0	1
05005501001	*227225*		10,0		30,0	16,6	19,0	1
05005502001	*227232*		11,0		30,0	17,8	19,0	1
05005503001	*227249*		12,0		30,0	18,2	19,0	1
05005504001	*227256*		13,0		30,0	20,0	22,0	1
05005505001	*227263*		14,0		30,0	21,0	22,0	1
05005506001	*227270*		15,0		30,0	22,0	22,0	1
05005507001	*227287*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05005508001	*227294*		17,0		30,0	23,0	25,0	1
05005509001	*227300*		18,0		30,0	23,0	26,0	1
05005510001	*227317*		19,0		30,0	25,0	27,8	1
05005511001	*227324*		21,0		32,0	27,0	30,0	1
05005512001	*227331*		22,0		32,0	28,0	32,0	1
05005513001	*227348*		24,0		32,0	30,0	34,0	1
05005514001	*227362*			1/4"	30,0	11,0	19,0	1
05005515001	*227379*			5/16"	30,0	14,1	19,0	1
05005516001	*227386*			3/8"	30,0	16,6	19,0	1
05005517001	*227393*			7/16"	30,0	17,8	19,0	1
05005518001	*227416*			1/2"	30,0	20,0	22,0	1
05005519001	*227423*			9/16"	30,0	21,0	22,0	1
05005520001	*227430*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05005521001	*227447*			11/16"	30,0	23,0	25,0	1
05005522001	*227454*			3/4"	30,0	25,0	28,0	1
05005523001	*227461*			13/16"	32,0	27,0	30,0	1
05005524001	*227478*			7/8"	32,0	28,0	32,0	1
05005525001	*227485*			15/16"	32,0	30,0	34,0	1
05005526001	*227492*			1"	32,0	32,0	36,0	1

8790 B Impaktor Deep dop met 3/8" aandrijving

- Robuuste Impaktor doppen voor extreem hoge belasting; voor gebruik in elektrisch of met perslucht aangedreven slagschroevendraaiers met 3/8" aandrijving
- Lange dopsleutels om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken, ook op plekken waar weinig plaats is
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverbrenging mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

8790 B Impaktor Deep dop met 3/8" aandrijving

IMPACT PROOF | TAKE IT EASY TOOL FINDER

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05005550001	*233080*		8,0		63,0	14,1	19,0	1
05005551001	*233097*		10,0		63,0	16,6	19,0	1
05005552001	*233103*		11,0		63,0	17,8	20,0	1
05005553001	*233110*		12,0		63,0	18,2	20,0	1
05005554001	*233127*		13,0		63,0	20,0	22,0	1
05005555001	*233134*		14,0		63,0	21,0	22,0	1
05005556001	*233141*		15,0		63,0	22,0	22,0	1
05005557001	*233158*		16,0		63,0	25,0	22,0	1
05005558001	*233165*		17,0		63,0	26,0	23,0	1
05005559001	*233172*		18,0		63,0	28,0	23,0	1
05005560001	*233189*		19,0		63,0	27,0	25,0	1
05005561001	*233196*		21,0		63,0	30,0	27,0	1
05005562001	*233202*		22,0		63,0	32,0	28,0	1
05005563001	*233219*		24,0		63,0	34,0	30,0	1
05005564001	*233394*			1/4"	63,0	11,0	19,0	1
05005565001	*233400*			5/16"	63,0	14,1	19,0	1
05005566001	*233417*			3/8"	63,0	16,6	19,0	1
05005567001	*233424*			7/16"	63,0	17,8	19,0	1
05005568001	*233431*			1/2"	63,0	20,0	22,0	1
05005569001	*233448*			9/16"	63,0	21,0	22,0	1
05005570001	*233486*			5/8"	63,0	24,0	22,0	1
05005571001	*233493*			11/16"	63,0	25,0	23,0	1
05005572001	*233509*			3/4"	63,0	28,0	25,0	1
05005573001	*233516*			13/16"	63,0	30,0	27,0	1
05005574001	*233523*			7/8"	63,0	32,0	28,0	1
05005575001	*233530*			15/16"	63,0	34,0	30,0	1
05005576001	*233592*			1"	63,0	36,0	32,0	1

8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8" aandrijving

- 3/8" Zyklop-dop voor dopsleutel
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8" aandrijving

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05003551001	120311		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	120328		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	120335		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	120342		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	120359		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	120366		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	120373		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	120380		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	120397		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	120403		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	120410		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	120427		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	120434		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	120441		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	120458		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	120465		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	120472		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	120489		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	120496			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 3/8" aandrijving met vasthoudfunctie

- Dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Chroom-vanadium, mat verchroomd
- Met kogelvanggroef, kraag aan de achterzijde voor optimale grip

8790 HMB HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 3/8" aandrijving met vasthoudfunctie

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05003740001	193919		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05003741001	193926		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05003742001	193933		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05003743001	193940		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05003744001	193957		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05003745001	193964		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05003746001	193971		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05003747001	193988		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05003748001	193995		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05003749001	194008		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05003750001	194015		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05003751001	194022		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05003752001	194039		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05003753001	194046		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

9607 Dop-magneetstrip B Impaktor 1

Dop-magneetstrip met 10 Impaktor doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 3/8" aandrijving.

De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties. Dankzij het toegepaste zeskantprofiel kan een grote kracht worden overgedragen en toch nauwkeurig worden gewerkt zonder het profiel te beschadigen.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 10-delige doppen-set op dop-magneetstrip, 3/8"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8" aandrijving
- Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

9607 Dop-magneetstrip B Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**005451**001	*227546*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			9603 1x 30,0x340,0	

9608 Dop-magneetstrip B Impaktor inch 1

- En inch

9608 Dop-magneetstrip B Impaktor inch 1

Code	EAN 4013288			
05**005452**001	*227553*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9660 dop-magneetstrip B Impaktor Deep 1 doppenset, 3/8" aandrijving

- 10-delige doppenset op dop-magneetstrip, 3/8“
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar

9660 dop-magneetstrip B Impaktor Deep 1 doppenset, 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**005590**001	*233554*			1
		◉▣	**8790 B Impaktor Deep** 1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9661 dop-magneetstrip B Impaktor Deep Imperial 1 doppenset, 3/8" aandrijving

- In inch
- 9-delige doppenset op dop-magneetstrip, 3/8“
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar

9661 dop-magneetstrip B Impaktor Deep Imperial 1 doppenset, 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**005591**001	*233561*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 B Impaktor Deep Set 1

Code	EAN 4013288			
05**005580**001	*233639*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1

- In inch

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**005581**001	*233912*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

Belt B 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 doppen plus verwijdertool op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van Take it easy-toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.
Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 10-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant schroeven/moeren
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			Verwijdertool 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Belt B 4 Zyklop Doppen set, met 3/8" aandrijving

- 9-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 3/8"
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B 4 Zyklop Doppen set, met 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip B 4 Zyklop doppen, 3/8" aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 3/8". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set op dop-magneetstrip, 3/8"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip B 4 Zyklop doppen, 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Dop-magneetstrip B Imperial 1 Zyklop doppen, 3/8" aandrijving, in inch

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 3/8". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set op dop-magneetstrip, 3/8"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip B Imperial 1 Zyklop doppen, 3/8" aandrijving, in inch

Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB Deep Hand- en Machinedop met 3/8" aandrijving

Lange 3/8" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van Take it easy Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

- Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef
- Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium

8790 HMB Deep Hand- en Machinedop met 3/8" aandrijving

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 Doppen set, met 3/8" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design met 9 lange 3/8" hand- en machinedoppen (non-impact) en dit alles uiterst compact. Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen. Met achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go. Lange 3/8" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

Voorzien van Take it easy Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.

Met zeskantprofiel en kogelvanggroef. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

- 9-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 3/8"
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange 3/8“ doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

Belt B Deep 1 Doppen set, met 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288		
05**004545**001	*210555*		1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0

Dop-magneetstrip B Deep 1 doppenset, 3/8" aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 lange hand- en machinedoppen (non-impact), 3/8". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Lange 3/8" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera waarmee zowel handmatig als machinaal kan worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met zeskantprofiel en kogelvanggroef.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.

Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set op dop-magneetstrip, 3/8"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange 3/8" doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk

Dop-magneetstrip B Deep 1 doppenset, 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
			8790 HMB Deep 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8" aandrijving, met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8" aandrijving, met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

8767 B TORX® Zyklop bit-dop met 3/8" aandrijving, met extra slanke profielzone

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

8767 B TORX® Zyklop bit-dop met 3/8" aandrijving, met extra slanke profielzone

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003074**001	*227102*		TX 25	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003075**001	*227119*		TX 30	107,0	12,0	17,5	81,5	1

Belt B 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 3/8" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 bit-doppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bitdoppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 9-delige Bitdoppen set op robuuste stoffen riem, 3/8"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

8767 B TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie 3/8" aandrijving

- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik

8767 B TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
			8767 B HF 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 3/8" aandrijving met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

8740 B HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 3/8" aandrijving met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

8740 B Zyklop bit-dop met 3/8" aandrijving, met extra slanke profielzone

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

8740 B Zyklop bit-dop met 3/8" aandrijving, met extra slanke profielzone

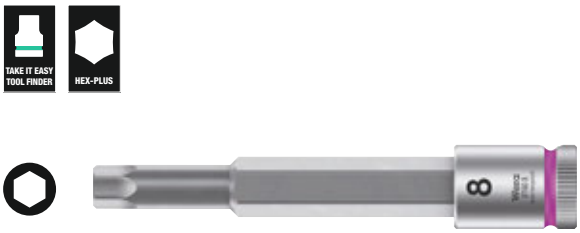

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003050**001	*227058*		4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003051**001	*227065*		5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003052**001	*227072*		6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003054**001	*227089*		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1
05**003056**001	*227096*		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1

Belt B 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 8 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie.

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschap-stransportsysteem.

- 8-delige bitdoppen set op robuuste stoffen riem, 3/8"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8" aandrijving

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Lange uitvoering

8740 B HF 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		○	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8"aandrijving

- Lange uitvoering
- Inch

8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8"aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Belt B Imperial 1 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 8 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie.

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschap-stransportsysteem.

- 8-delige bitdoppen set op robuuste stoffen riem, 3/8"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem
- Inch

Belt B Imperial 1 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Bicycle Set 8

7-delige bitdoppen-set met 3/8" aandrijving voor de meest voorkomende werkzaamheden aan een fiets. Bitdoppen met 30 mm lang en extra slank profielbereik voor betere toegankelijkheid op krappe werkplekken.

De kraag zorgt voor optimale grip bij handmatig gebruik. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- Bit-doppen met vasthoudfunctie voor de meest voorkomende TORX® en Hex-schroeven
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik
- In een robuust vouwetui om eenvoudig mee te nemen

Bicycle Set 8

Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
		✪	**8767 B** 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
		○	**8740 B** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x70,0	

8796 LB Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 3/8"

- Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 LB Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 3/8"

Code	EAN 4013288	■	mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Zyklop-verlengstuk “Flexible-Lock” met vrijloophuls, kort voor 3/8"

- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 SB Zyklop-verlengstuk “Flexible-Lock” met vrijloophuls, kort voor 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort voor 3/8"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 SB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort voor 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8795 B Zyklop-Cardangewricht, 3/8"

Wera Zyklop-haakse aandrijving voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering.

8795 B Zyklop-Cardangewricht, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Zyklop “Wobble”-Verlengstuk, 3/8"

“Wobble”-verlengstuk voor de Wera Zyklop.
Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen.
Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

8794 B Zyklop “Wobble”-Verlengstuk, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8"

- 3/8" Zyklop-verbindingselement met snelwisselfunctie om bits snel te kunnen wisselen

8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

8789 B Zyklop Glijstang, 3/8"

Wera Zyklop T-greep voor overbrenging van hogere draaimomenten. Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering. Met verschuifbare aandrijving, voor extra flexibiliteit. Gemaakt van hoogwaardig matverchroomd chroom-vanadium.

8789 B Zyklop Glijstang, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

Belt B (stoffen riem), 8-delig, zonder gereedschap

Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Belt B (stoffen riem), 9-delig, zonder gereedschap

Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

9601 Dop-magneetstrip, $^3/_8$", leeg

1 dop-magneetstrip, leeg. Voor max. 10 doppen en/of bit-doppen met $^3/_8$" aandrijving.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Leeg, voor max. 10 doppen, $^3/_8$"

9601 Dop-magneetstrip, $^3/_8$", leeg

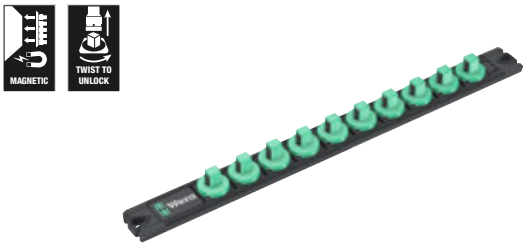

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed - ongelooflijk snel en ongelooflijk flexibel

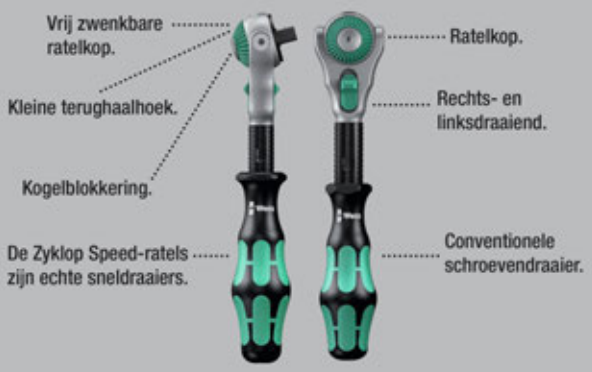

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.

Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.

Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met Take it easy-Toolfinder: kleurcodering op profiel en maat.

- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Fijne vertanding met 72 tanden
- Kleine terughaalhoek van slechts 5°
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

8100 SC 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/2" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop Speed-ratelset, 1/2" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/2" aandrijving, metrisch

- 37-delige set in stevige metalen koffer

8100 SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/2" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/2" aandrijving, inch

- 38-delige set in stevige metalen koffer

8100 SC 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/2" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2" aandrijving

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Ook als schroevendraaier te gebruiken

8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm					
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0					1

8000 C SB Zyklop Speed ratel met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288		
05**073262**001	*128058*	**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid - grotere totaallengte voor meer krachtoverbrenging

Zyklop Hybrid-ratelset, 1/2" aandrijving, metrisch.
Met ratel Zyklop Hybrid, Hybrid greepverlengstuk, verlengstuk en 10 doppen.

- Omschakelpal voor makkelijk wisselen van draairichting
- Fijne vertanding (72 tanden) voor een slag van slechts 5°
- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume
- Kleurcodering van de doppen op formaat
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk

8006 SC 1 Zyklop Hybrid ratelset, 1/2" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
		▣▢	**8794 LC** 1x 1/2"x250,0	
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

Zyklop Hybrid Set

Zyklop Hybrid ratelset, 1/2" aandrijving, metrisch. Met ratel Zyklop Hybrid en Hybrid-greepverlengstuk.

- Zyklop Hybrid ratel met grote totaallengte (hefboomwerking) en slanke ratelkop
- Fijne vertanding (72 tanden) voor een slag van slechts 5°
- Verlengstuk met ontgrendelstift

Zyklop Hybrid Set

Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop Hybrid ratel met omschakelpal met 1/2" aandrijving

Zyklop Hybrid ratel met omschakelpal met 1/2" aandrijving, gering gewicht, ergonomische Kraftform handgreep, slanke kopgeometrie, lange hendel en verlengmogelijkheid.

8006 C Zyklop Hybrid ratel met omschakelpal met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288	▢	mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop Hybrid Verlengstuk

- Te gebruiken met Zyklop Hybrid 8006 C
- Om het over te dragen draaimoment te verhogen
- Meerdelige Kraftform-handgreep voor optimale druk- en trekbelasting
- Met ontgrendelstift
- Kling van taai-elastisch gehard chroom/molybdeen-staal

8797 C Zyklop Hybrid Verlengstuk

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Zyklop Metal. Met doorsteekvierkant.

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.

Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met Take it easy tool finder Kleurcodering op grootte.

- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 4,7°
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Take it easy tool finder

8100 SC 7 Zyklop Metal ratelset doorsteekvierkant, 1/2" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop Metal ratelset doorsteekvierkant, 1/2" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop Metal ratel met doorsteekvierkant met 1/2" aandrijving

- Uiterst slank. Lange hefboom. Gesmeden massief metalen ratel van chroom-molybdeen.
- Dubbele palconstructie: biedt de 38 robuuste tanden het fijnmechanische effect van een 76 fijnvertanding, met een terughaalhoek van, 4,7°.
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling

8003 C Zyklop Metal ratel met doorsteekvierkant met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Zyklop Metal. Met omschakelpal.

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.

Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met Take it easy tool finder Kleurcodering op grootte.

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5

8100 SC 8 Zyklop Metal ratelset, omschakelpal, 1/2" aandrijving, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Zyklop Metal ratelset, omschakelpal, 1/2" aandrijving, inch

Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop Metal ratel met omschakelpal met 1/2" aandrijving

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Veilige dopbevestiging

8004 C Zyklop Metal ratel met omschakelpal met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor Dop met 1/2" aandrijving

Impaktor-dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Voorzien van Take it easy Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Met zeskantprofiel en dop met boring. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met Take it easy Toolfinder: kleurcodering op maat
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

8790 C Impaktor Dop met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 doppenset, met 1/2" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design met 9 Impaktor-doppen en dit alles uiterst compact. Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen. Achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go. Impaktor-doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving.

De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Voorzien van Take it easy Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Met zeskantprofiel en dop met boring. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

- 9-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 1/2"
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
- Met Take it easy Toolfinder: kleurcodering op maat
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt C Impaktor 1 doppenset, met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip, C Impaktor 1 doppenset, 1/2" aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 Impaktor doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Dankzij het toegepaste zeskantprofiel kan een grote kracht worden overgedragen en toch nauwkeurig worden gewerkt zonder het profiel te beschadigen.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/2"
- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Dop-magneetstrip, C Impaktor 1 doppenset, 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C Impaktor Deep doppen met 1/2" aandrijving

Lange Impaktor-dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving. Voor gebruik bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Met zeskantprofiel en dop met boring. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

- Robuuste Impaktor-doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Lange steeksleutels om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

8790 C Impaktor Deep doppen met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 C Impaktor Deep Set 1

Set met 11 Impaktor Deep dopsleutels voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2" aandrijving. Lange uitvoering om ook diepliggende schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties.

Dankzij het toegepaste zeskantprofiel kan een grote kracht worden overgedragen en toch nauwkeurig worden gewerkt zonder het profiel te beschadigen. Voorzien van Take it easy toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- Lange 1/2" doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- In robuust stoffen etui

8790 C Impaktor Deep Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004841**001	*224088*			1
		◉	**8790 C Impaktor Deep** 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2" aandrijving

- 1/2" Zyklop-dop voor dopsleutel
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met kogelvanggroef
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2" aandrijving

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05**003601**001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05**003602**001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05**003603**001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05**003604**001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05**003605**001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05**003606**001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05**003607**001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05**003608**001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05**003609**001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05**003610**001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05**003611**001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05**003612**001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05**003613**001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05**003614**001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05**003615**001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05**003616**001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05**003617**001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05**003618**001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05**003619**001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05**003620**001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05**003621**001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05**003622**001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05**003623**001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05**003624**001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05**003625**001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05**003626**001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05**003627**001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05**003628**001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05**003629**001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05**003630**001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05**003631**001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05**003632**001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05**003633**001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05**003634**001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05**003635**001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2" aandrijving met vasthoudfunctie

- Dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Chroom-vanadium, mat verchroomd
- Met kogelvanggroef, kraag aan de achterzijde voor optimale grip

8790 HMC HF Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2" aandrijving met vasthoudfunctie

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003730**001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05**003731**001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05**003732**001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05**003733**001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05**003734**001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05**003735**001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05**003736**001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05**003737**001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05**003738**001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05**003739**001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 6 doppen plus verwijdertool op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy- toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.

Doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 7-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/2"
- Doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant schroeven/moeren
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt C 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Verwijdertool 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip C imperial 1 Zyklop doppenset, 1/2" aandrijving, in inch

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 1/2". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/2"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip C imperial 1 Zyklop doppenset, 1/2" aandrijving, in inch

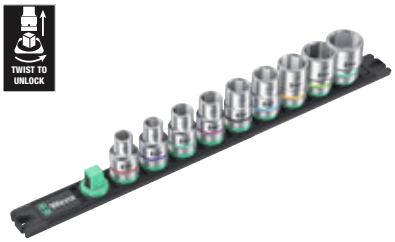

Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie

Steeksleutelinzet-set, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik

8790 HMC HF 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8790 C Wheel Impaktor Dop met 1/2" aandrijving

Impaktor-dop, 1/2", voor gebruik in slagschroevendraaiers; met draaibare en vrijlopende kunststof ommanteling voor hogere werksnelheid, betere geleiding tijdens het schroeven en extra bescherming van velg.

- Geschikt voor gebruik in elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Robuuste Impaktor-uitvoering voor extreem hoge belasting
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

8790 C Wheel Impaktor Dop met 1/2" aandrijving

Code	EAN		◉ mm	mm	∅ mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 Doppen set, met 1/2" aandrijving

3 Impaktor-doppen, 1/2", voor gebruik in slagschroevendraaiers; met draaibare en vrijlopende kunststof ommanteling voor hogere werksnelheid en extra bescherming van velg. Inwendige kunststof inzet ter bescherming van oppervlak van wielbouten

Wheel Impaktor C Set 1 Doppen set, met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
		◉	**8790 C Wheel Impaktor** 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC Deep Hand- en Machinedop met 1/2" aandrijving

Lange 1/2" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van Take it easy Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

- Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium

8790 HMC Deep Hand- en Machinedop met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288		◉ mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Deep 1 Doppen set, met 1/2" aandrijving

- 6-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 1/2"
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange 1/2" doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

Belt C Deep 1 Doppen set, met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip C Deep 1 doppenset, 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC Deep doppen met inkeping in schacht, met 1/2" aandrijving

Dop voor buitenzeskantschroeven en -moeren, 1/2", lange uitvoering. Aan de zijkant ingekeept voor montage van inbouwverbindingen.

Met kogelvanggroef. Voor hand- en machineschroefbewegingen (non-impact).

- Aan de zijkant ingekeept voor montage van inbouwverbindingen

8790 HMC Deep doppen met inkeping in schacht, met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288	◉ mm	mm	mm	mm	mm		
05**138007**001	*233547*	17,0	76,0	24,0	24,0	10,0		1

8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2" aandrijving, met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2" aandrijving, met vasthoudfunctie

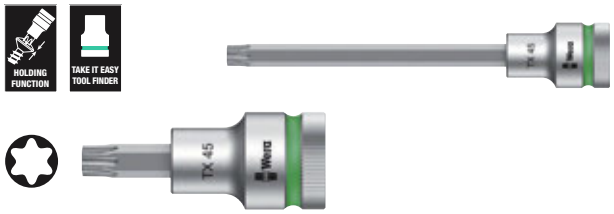

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/2" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 6 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van Take it easy-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.

Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 6-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 1/2"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt C 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/2" aandrijving

Code	EAN			
	4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip C 4 Zyklop doppenset, 1/2" aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 1/2". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/2"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip C 4 Zyklop doppenset, 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume

8767 C TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
			8767 C HF 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 HMC HF 2 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Lange uitvoering

8767 HMC HF 2 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie

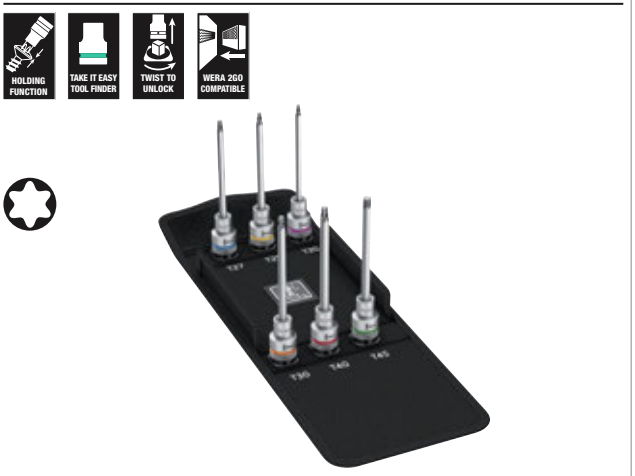

Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8767 HMC HF 3 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Lange uitvoering

8767 HMC HF 3 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/2" aandrijving met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

8740 C HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/2" aandrijving met vasthoudfunctie

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2" aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 6 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.

Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 6-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 1/2"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt C 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume

8740 C HF 1 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 2 Zyklop binnenzeskant Bit-doppen-set, met vasthoudfunctie

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Lange uitvoering

8740 C HF 2 Zyklop binnenzeskant Bit-doppen-set, met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

9529 C SB trapsleutel 1/2"

- 5 trappen (3/8", 7/16", 1/2", 16 en 21 mm)
- Voor 1/2" ratels
- Chroom-vanadium staal

9529 C SB trapsleutel 1/2"

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136074**001	*228390*	88,0						1

8796 LC Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 1/2"

- Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 LC Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 1/2"

- Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 SC Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 1/2"

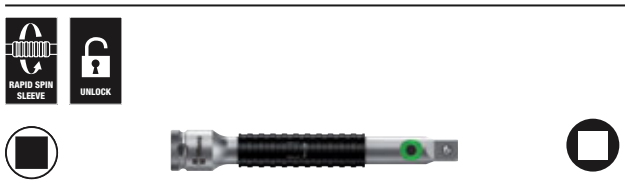

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/2"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 SC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Zyklop Glijstang, 1/2"

Wera Zyklop T-greep voor overbrenging van hogere draaimomenten. Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering. Met verschuifbare aandrijving, voor extra flexibiliteit. Gemaakt van hoogwaardig matverchroomd chroom-vanadium.

8789 C Zyklop Glijstang, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Zyklop-Cardangewricht, 1/2"

Wera Zyklop-haakse aandrijving voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering.

8795 C Zyklop-Cardangewricht, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Zyklop "Wobble"-verlengstuk, 1/2"

"Wobble"-verlengstuk voor de Wera Zyklop. Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen. Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

8794 C Zyklop "Wobble"-verlengstuk, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2"

Verbindingselement van vierkant naar zeskant. Voor 5/16" zeskant-bits conform DIN ISO 1173-C 8 en Wera aansluiting serie 2. Met snelwisselfunctie.

8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

8009 Zyklop Pocket Set 1

Compacte Zyklop ratel met bitmagazijn die makkelijk in een broekzak te steken is. Magnetische directe bevestiging voor 1/4" bits en 3/8" doppen. Gereedschap uiterst snel te wisselen omdat het niet wordt vergrendeld. Dankzij de op 0°, 15° en 90° instelbare kop kan het gereedschap worden gebruikt als ratel en ratelschroevendraaier.

De fijne vertanding met 72 tanden maakt een kleine terughaalhoek van slechts 5° mogelijk. Veelzijdig inzetbaar dankzij 12 in de handgreep geïntegreerde bits.

Het robuuste ratelmechanisme zorgt voor een voldoende hoog draaimoment. Perfecte combinatie van een Zyklop ratel en een 12-delige schroevendraaierset.

- Compacte Zyklop ratel met geïntegreerde bitmagazijn
- De magnetische directe bevestiging maakt van de 3/8" ratel tegelijkertijd een bitratelschroevendraaier met 1/4" bitopname
- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Omschakelratel met fijne vertanding (72 tanden) voor een kleine terughaalhoek van slechts 5°
- Vast en draaibar bitmagazijn voor het eenvoudig verwijderen en veilig opbergen van de bits

8009 Zyklop Pocket Set 1

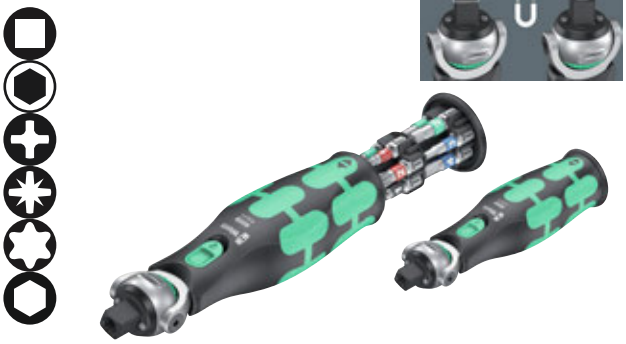

Code	EAN 4013288			
05**004280**001	*221834*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004282**001	*221841*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

8009 Zyklop Pocket Set 2

Compacte Zyklop ratel met bitmagazijn die makkelijk in een broekzak te steken is. Magnetische directe bevestiging voor 1/4" bits en 3/8" doppen. Gereedschap uiterst snel te wisselen omdat het niet wordt vergrendeld. Dankzij de op 0°, 15° en 90° instelbare kop kan het gereedschap worden gebruikt als ratel en ratelschroevendraaier. De fijne vertanding met 72 tanden maakt een kleine terughaalhoek van slechts 5° mogelijk.

Veelzijdig inzetbaar dankzij 12 in de handgreep geïntegreerde bits. Het robuuste ratelmechanisme zorgt voor een voldoende hoog draaimoment. Perfecte combinatie van een Zyklop ratel en een 12-delige schroevendraaierset.

De 75 mm lange universele houder voor 1/4" bits kan als verlengstuk gebruikt worden. Inclusief doppen in gangbare maten. 1 robuust stoffen riemetui 9468 voor bevestiging aan broekriem; ook geschikt voor bevestiging aan het Wera 2go System.

- Compacte Zyklop ratel met geïntegreerde bitmagazijn
- De magnetische directe bevestiging maakt van de 3/8" ratel tegelijkertijd een bitratelschroevendraaier met 1/4" bitopname
- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Omschakelratel met fijne vertanding (72 tanden) voor een kleine terughaalhoek van slechts 5°
- Vast en draaibar bitmagazijn voor het eenvoudig verwijderen en veilig opbergen van de bits
- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet, als verlengstuk te gebruiken
- Robuust stoffen riemetui voor bevestiging aan broekriem; ook geschikt voor bevestiging aan het Wera 2go System

8009 Zyklop Pocket Set 2

Code	EAN 4013288			
05**004281**001	*223050*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2

Code	EAN 4013288			
05**004283**001	*223067*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			8790 HMB 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Zyklop Pocket

Uitgebreide en ruimtebesparende ratel-/schroevendraaiercombinatie. Compacte Zyklop ratel met bit-magazijn die makkelijk in een broekzak te steken is. Magnetische directe bevestiging voor 1/4" bits en 3/8" doppen. Gereedschap uiterst snel te wisselen omdat het niet wordt vergrendeld. Dankzij de op 0°, 15° en 90° instelbare kop kan het gereedschap worden gebruikt als ratel en ratelschroevendraaier.

De fijne vertanding met 72 tanden maakt een kleine terughaalhoek van slechts 5° mogelijk. Veelzijdig inzetbaar dankzij 12 in de handgreep geïntegreerde bits. Het robuuste ratelmechanisme zorgt voor een voldoende hoog draaimoment. Perfecte combinatie van een Zyklop ratel en een 12-delige schroevendraaierset. De 75 mm lange universele houder voor 1/4" bits kan als verlengstuk gebruikt worden. Inclusief doppen in gangbare maten. In stoffen box; kan worden bevestigd aan het Wera 2go System.

- Compacte Zyklop ratel met geïntegreerd bit-magazijn
- De magnetische directe bevestiging maakt van de 3/8" ratel tegelijkertijd een bitratelschroevendraaier met 1/4" bitopname
- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Omschakelratel met fijne vertanding (72 tanden) voor een kleine terughaalhoek van slechts 5°
- Vast en draaibaar bit-magazijn voor het eenvoudig verwijderen en veilig opbergen van de bits

8009 Zyklop Pocket Set 3

Code	EAN 4013288			
05**004284**001	*227560*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

8009 Zyklop Pocket Set 4

Code	EAN 4013288			
05**004285**001	*227591*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Koloss - de ratel die ook gerust als hamer mag worden gebruikt

De ratel die ook gerust als hamer gebruikt kan worden. De Koloss is als omschakel- en zwaar belastbare ratel tot min. 600 Nm inzetbaar. De dubbele palvertanding en de geringe terughaalhoek van 6° maken snel en nauwkeurig schroeven mogelijk, ook op plekken waar weinig plaats is.

En het beste komt nog: Geen klap, maar dan ook echt geen klap kan het ratelmechanisme iets aan. Meerdelige Kraftform handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting; aan greepuiteinde voorzien van opname voor Koloss verlengstuk 8780 C en Koloss spreiddoorn 8781 C. In de set bevinden zich tevens: 1 pad ter bescherming van materialen en oppervlakken, 1 Koloss verlengstuk om nog hogere draaimomenten over te kunnen dragen, 1 ontgrendelstift en 1 houder om de Koloss steeds binnen handbereik te hebben.

- Tot minstens 600 Nm te belasten
- Met doorsteekvierkant voor rechtsom en linksom schroeven
- Inclusief hamerfunctie
- Meerdelige Kraftform handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting
- Fijnvertand ratelmechaniek, kleine terughaalhoek van 6°

8002 C Koloss All-Inclusive Set met ½" aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss ½" met ½"- aandrijving

Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss Verlengstuk

Verlengstuk voor de Wera Koloss gemaakt van extra sterk gecoat chroom-molybdeen staal. Als verlengstuk toepasbaar voor Wera Koloss 8002 C, ter verhoging van het over te dragen draaimoment. Meerdelige Kraftform handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting. Veiligheidsinstructies permanent ingelaserd.

8780 C Koloss Verlengstuk

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss Conische Doorn

Spreiddoorn voor Wera Koloss. Voor het uitlijnen van ogen en boringen. Conische doorn, gemaakt van taai-elastisch gehard chroom-molybdeen-staal.

8781 C Koloss Conische Doorn

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss Rubber Pad Set

Beschermkappen voor Wera Koloss. Ter bescherming van materialen en oppervlakken van de werkstukken. Flexibele, thermoplastische elastomeer voor permanente elasticiteit en maximale bescherming.

8782 C Koloss Rubber Pad Set

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

8000 E Ontgrendelstift

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Belt C (stoffen riem), 6-delig, zonder gereedschap

- Lege dopgordel voor 6 doppen/bitdoppen, ½"
- Met karabijnhaak
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt C (stoffen riem), 6-delig, zonder gereedschap

Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

9602 Dop-magneetstrip, 1/2", leeg

1 dop-magneetstrip, leeg. Voor max. 10 doppen en/of bit-doppen met 1/2" aandrijving.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de "twist-to-unlock" functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Leeg, voor max. 10 doppen, 1/2"

9602 Dop-magneetstrip, 1/2", leeg

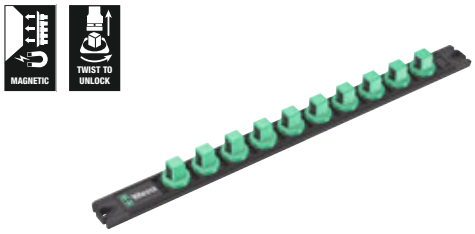

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

Belt C Impaktor (stoffen riem), 9-delig, zonder gereedschap

Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Klittenbandset 30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Mini - krachtig en mooi

Zyklop Mini 1
¼" bit-ratel.

Zyklop Mini 2
voor de directe plaatsing van de speciale Wera Zyklop-doppen 8790 FA. De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

Zyklop Mini 3
Mini-ratel geschikt voor directe plaatsing van ¼"-bit-doppen.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Fijnmechanische vertanding (60 tanden); kleine terughaalhoek van maar 6° voor nauwkeurig werken.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
De geringe hoogte is ideaal voor gebruik op plaatsen met slechts beperkte inbouwhoogte.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Eenvoudig van linksom naar rechtsom schakelen.

Wera Zyklop Mini 1: Een symbiose van kracht en schoonheid. Uitermate robuust dankzij smeedijzeren uitvoering. Geschikt voor draaimomenten tot zo'n 65 Nm.

De kleine uitvoering is met name bedoeld voor schroeven op plaatsen waar weinig ruimte is. Het geribde wiel maakt snel schroeven mogelijk. Wordt geleverd als set, in de beproefde Wera Bit-Check met dopadapter en riemclip. Gereedschap laat zich eenvoudig plaatsen en verwijderen. Uiterst robuust en lange levensduur.

- Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
- Wera bitratel voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- In handzame en robuuste bit-check

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Ratelen en schroeven in Kraftform Kompakt-formaat. Deze smeedijzeren ratels Zyklop Mini 1 en 2 combineren sierlijk design met een ongelooflijke robuustheid. Voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is. Overal waar machinaal schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek, kunnen de Zyklop Mini 1 of de Zyklop Mini 2 worden gebruikt.

1 Wera Bit-ratel Zyklop Mini 1, geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4; middels aanpassing met Wera Adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen worden gebruikt. 1 dop-ratel Zyklop Mini 2; geschikt voor de directe plaatsing van de speciale Wera Zyklop-doppen 8790 FA.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 Zyklop Mini 2 ratel 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Veel gereedschap op beperkte ruimte. Gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste bit te vinden. De Wera bit-ratel. Smeedijzeren uitvoering.

Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken.

Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.

- 1/4" bitratel en extreem harde bits

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

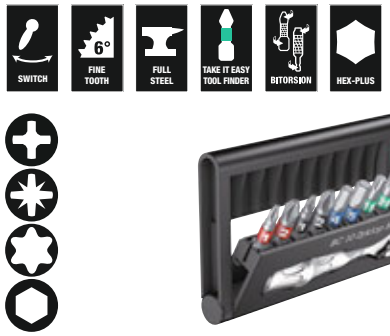

Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Veel gereedschap op beperkte ruimte. Gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste bit te vinden. De Wera bit-ratel. Smeedijzeren uitvoering.

Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken.

Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

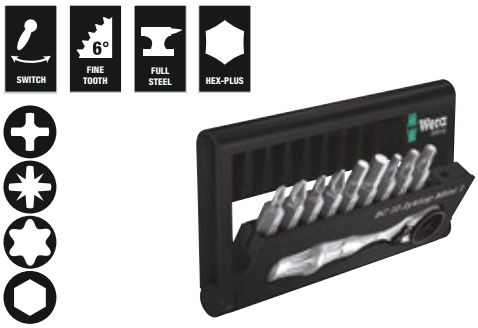

Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 1

Rijwielwerkplaatsen en gepassioneerde fietsers schroeven graag aan fietsen. Schroefgereedschappenspecialist Wera komt nu met een Bicycle Set 1, een gereedschappenassortiment dat dankzij een compact, stoffen design-etui zeer makkelijk mee te nemen is en geschikt is voor de meest voorkomende schroefklussen aan een fiets.

Het robuuste etui bevat Bit-ratel Zyklop Mini 1 en 10 bits met alle voordelen van de Wera Bit-technologie, speciaal aangepast op de meest voorkomende schroefverbindingen bij rijwielen.

Met de met glasvezel versterkte kunststof bandenlichters kunt u de band veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen.

- Compacte 14-delige schroefgereedschappenset voor rijwielen, ook voor onderweg
- Praktisch assortiment voor het zelf verrichten van montagewerkzaamheden en reparaties
- Passend gereedschap voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes
- Robuust en compact stoffen etui dat ook op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd
- Set inclusief mini-bitratel, verlengstuk en twee bandenlichters met extra functies

Bicycle Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 9

Veel fietsgereedschap op beperkte ruimte. 9 RVS bits gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste het juiste gereedschap vinden. Met Wera bit-ratel Zyklop Mini 1 in smeedijzeren uitvoering. Het fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Het geribde wieltje maakt snel schroeven op lastige schroeflocaties mogelijk, als geen ratel kan worden gebruikt. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- 10-delige Zyklop mini-set
- Mini-ratel geschikt voor directe plaatsing van 1/4"-doppen
- Smeedijzeren uitvoering voor draaimomenten van meer dan 65 Nm
- Fijnvertand ratelmechaniek en een kleine terughaalhoek van 6°
- RVS-bits

Bicycle Set 9

Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 Bit-ratel ¼" SB met ¼"-adapter

De Wera bit-ratel. Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand op lastige schroeflocaties. Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken.

Het geribde wieltje maakt snel schroeven op lastige schroeflocaties mogelijk, als geen ratel kan worden gebruikt.

Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel. Voor 1/4" bit- en dopopname.

- Geschikt voor directe plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving
- Smeedijzeren uitvoering
- Draaimomenten van meer dan 65 Nm
- Fijnvertand ratelmechaniek en een kleine terughaalhoek van 6°
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes

8001 A Zyklop Mini 1 Bit-ratel ¼" SB met ¼"-adapter

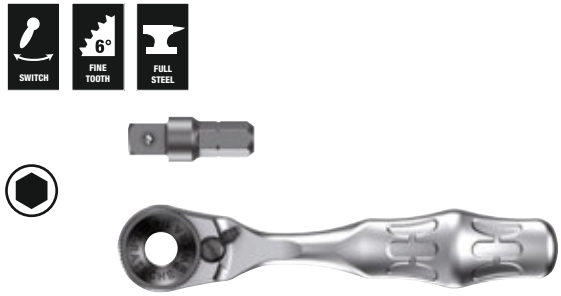

Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

8011 Zyklop Mini 4 bitratel, 1/4"

- Voor bithandhouder met 1/4" bitopname

8011 Zyklop Mini 4 bitratel, 1/4"

Code	EAN 4013288	▢	mm					
05**003662**001	*234650*	1/4"	50,0					1

8005 Zyklop Mini 2 ratel

Zyklop Mini 2 voor de directe plaatsing van de Wera Zyklop speciaaldoppen. Combineert sierlijk design met een ongelooflijke robuustheid. Voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is.

Overal waar machinaal schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek, kan de Zyklop Mini 2 worden gebruikt.

- Directe plaatsing van Zyklop-speciaaldoppen
- Kleine terughaalhoek van 6° om nauwkeurig te kunnen werken
- Eenvoudige omkeer van werkrichting
- Ideaal voor plaatsen met beperkte inbouwhoogte

8005 Zyklop Mini 2 ratel

Code	EAN 4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Zyklop Mini 3 ratel met 1/4" aandrijving

De Wera Zyklop Mini 3 ratel voor ¼"-doppen. Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand op lastige schroeflocaties.

Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken.

Het geribde wieltje maakt snel schroeven op lastige schroeflocaties mogelijk, als geen ratel kan worden gebruikt. Eenvoudige links/rechts-omschakeling.

- Mini-ratel geschikt voor directe plaatsing van 1/4"-doppen
- Smeedijzeren uitvoering voor draaimomenten van meer dan 65 Nm
- Fijnvertand ratelmechaniek en een kleine terughaalhoek van 6°
- Eenvoudige omkeer van werkrichting
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes

8008 A Zyklop Mini 3 ratel met 1/4" aandrijving

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA Zyklop steeksleutelinzet met 1/4" en zeskant Hex 11 aandrijving

Zyklop steeksleutelinzetstukken met 1/4" en zeskant-Hex aandrijving voor handmatig schroeven met een 1/4" ratel.

8790 FA Zyklop steeksleutelinzet met 1/4" en zeskant Hex 11 aandrijving

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1

Tool-Check PLUS 1
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13

Tool-Check

Het Tool-Check Modular systeem. Combineren en uitbreiden – past altijd!

Tool-Check Modular 1

Uiterst compacte 21-delige gereedschapsset.

1 Kraftform handgreep 815/1, geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving, 1 bitratel (1/4") 8011 Zyklop Mini 4, met bijbehorende adapter 870/1 (1/4" buitenzeskant naar 1/4" buitenvierkant) ook voor 1/4" doppen geschikt, 1 magnetische bithouder 899/4/1 voor schroefmachines, 13 bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving voor kruiskopschroeven (Phillips en Pozidriv), TORX®, binnenzeskant- en sleufschroeven. BiTorsion (BTZ) voor een langere levensduur van het gereedschap, 4 Zyklop VDE doppen 8790 HMA, 1/4".

In compacte Tool-Check Modular 1. Kan met behulp van de starre Tool-Check Modular adapter 9549 of het flexibele Tool-Check Modular scharnier 9550 met andere elementen uit het Tool-Check Modular systeem verbonden worden.

- Tool-Check Modular: maakt individueel samenstellen van de verschillende Tool-Check Modular elementen mogelijk
- Uiterst compacte 21-delige gereedschapsset voor zowel handmatig als machinaal schroeven
- Perfect voor de meest uiteenlopende schroefverbindingen met 1/4" ratel, handbediend of machinaal
- 1/4" bitratel 8011 Zyklop Mini 4 met handgrepen met 1/4" bitopname
- Magnetische bithouder 899/4/1 K voor 1/4" bits; voor schroefmachines
- 13 BiTorsion bits (BTZ) voor kruiskop (Phillips en Pozidriv), TORX®, sleuf en binnenzeskant; 25 mm resp. 50 mm lang
- 4 doppen 8790 HMA, 1/4"; 1 adapter 870/1 (1/4" buitenzeskant naar 1/4" buitenvierkant)

Tool-Check Modular 1

Code	EAN 4013288			
05**049000**001	*234230*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check Modular Imperial 1

- 4 doppen 8790 HMA, 1/4", in inch; 1 adapter 1/4" buitenzeskant naar 1/4" buitenvierkant
- 9 BiTorsion bits (BTZ) voor kruiskop Phillips, TORX®, sleuf en binnenvierkant, 4 taai-harde bits (Z) voor binnenzeskantschroeven; 25 mm resp. 50 mm lang

Tool-Check Modular Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049001**001	*234674*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check Modular stiftsleutel Hex-Plus 1

Super compacte 8-delige stiftsleutelset voor binnenzeskant-schroeven.

Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de ingelaserde formaatcodering.

1 adapter 9549 voor Tool-Check Modular, waarmee de verschillende Tool-Check Modular onderdelen onderling kunnen worden gekoppeld.

In compacte Tool-Check Modular.

- Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven; het Hex-Plus profiel reduceert het uitslijten van binnenzeskantschroeven
- Stiftsleutels verchroomd voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.
- Gelaserde en daardoor slijtvaste formaatring op de stiftsleutels
- Adapter 9549: star element voor het koppelen van Tool-Check Modular producten

Tool-Check Modular stiftsleutel Hex-Plus 1

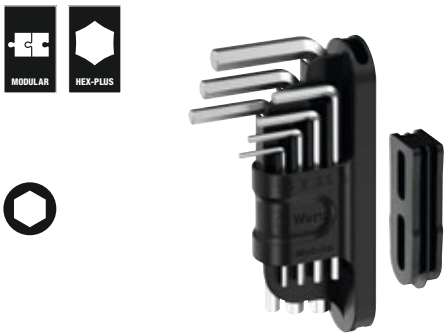

Code	EAN 4013288			
05**049003**001	*234254*			1
			950 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			9549 adapter 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

Tool-Check Modular Micro 1

Super compacte 21-delige gereedschapsset voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.

1 handhouder Kraftform Micro 1014, geschikt voor bits met 4 mm buitenzeskant-aandrijving, 20 bits met 4 mm buitenzeskant-aandrijving voor kruiskopschroeven (Phillips en Pozidriv), TORX®, binnenzeskant- en sleufschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik.

1 adapter 9549, waarmee de verschillende Tool-Check Modular onderdelen onderling kunnen worden gekoppeld.

In compacte Tool-Check Modular Micro 1.

- Super compacte 21-delige gereedschapsset voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden
- Bithandhouder voor bits met 4 mm buitenzeskant-aandrijving
- Meercomponenten Kraftform Micro handgreep met wegrolbescherming en draaibare kap
- 20 bits (4 mm buitenzeskant-aandrijving) voor kruiskop (Phillips en Pozidriv), TORX®, binnenzeskant en sleuf
- Adapter 9549: star element voor het koppelen van Tool-Check Modular producten

Tool-Check Modular Micro 1



Code	EAN 4013288			
05**049002**001	*234247*			1
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [1]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			9549 adapter 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Tool-Check Modular Set 1

Supercompacte gereedschapsset Tool-Check Modular set 1.

Bestaand uit: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular stiftsleutel Hex-Plus 1, 1 adapter 9549 en 1 flexibel scharnier 9550 (adapter en scharnier om Tool-Check Modular producten te koppelen).

Tool-Check Modular Set 1

Code	EAN 4013288			
05**049020**001	*234766*			1
1x Tool-Check Modular 1				
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1				
			950 1x 1,5x45 [2]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1				
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [3]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
1x 9550 scharnier				
			1x 67.5x91.0x22.0	
1x 9549 adapter				
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

[2] Conventioneel zeskant-profiel

[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Tool-Check Modular Set Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049025**001	*234773*			1
			1x Tool-Check Modular Imperial 1	
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			1x Tool-Check Modular Micro 1	
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [2]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1	
			950 1x 1,5x45 [3]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			1x 9550 scharnier	
			1x 67.5x91.0x22.0	
			1x 9549 adapter	
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken
[2] Conventioneel zeskant-profiel
[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

9549 adapter voor Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: maakt individueel samenstellen van de verschillende Tool-Check Modular elementen mogelijk
- Dankzij de adapter laten twee Tool-Check Modular elementen zich koppelen

9549 adapter voor Tool-Check Modular

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**049005**001	*234681*	10,5	47,0	16,5				1

9550 scharnier voor Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: maakt individueel samenstellen van de verschillende Tool-Check Modular elementen mogelijk
- Dankzij het scharnier laten twee Tool-Check Modular elementen zich flexibel koppelen
- Dankzij het scharnier laten twee Tool-Check Modular elementen zich opklappen tot een compact geheel

9550 scharnier voor Tool-Check Modular

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**049004**001	*234667*	67,5	91,0	22,0				1

Tool-Check PLUS 1

39-delig. Uiterst compacte gereedschapsset voor zowel handmatig als machinaal gebruik. De groene vergrendelingselementen van de Tool-Check houden het gereedschap op de plaats tijdens transport.

Inclusief 1/4" bitratel, smeedijzeren uitvoering. Mechaniek met fijne vertanding (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel. Met de in de set meegeleverde Wera adapter 870/1 (1/4" buitenzeskant naar 1/4" buitenvierkant) is het ook mogelijk om 1/4"-doppen te plaatsen.

7 Zyklop doppen (1/4"), voor zowel handmatig als machinaal gebruik; met kogelvanggroef. Karteling aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik. Met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

28 bits, BTZ en BTH-uitvoering met BiTorsion-zone (voorkomt het vroegtijdig breken van het bit) en Take it easy tool finder: Kleurgecodeerd op profiel en maat, taai-harde uitvoering (Z) voor universeel gebruik, kruiskop Phillips, TORX®, TORX® BO, sleuf en binnenzeskant. In uiterst compacte, functionele Tool-Check.

- Uiterst compacte 39-delige gereedschapsset voor zowel handmatig als machinaal gebruik
- Perfect voor de meest uiteenlopende schroefverbindingen met de Zyklop Mini met 1/4" bitopname, hand- of bithouder
- Groene vergrendelementen om het gereedschap op de plaats te houden
- Ideaal voor gebruik onderweg
- 1/4" bitratel, Kraftform handhouder, BiTorsion bits (BTZ en BTH), Rapidaptor houder, adapter en 1/4" doppen
- Met de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen gebruikt worden
- Take it easy tool finder

Tool-Check PLUS 1

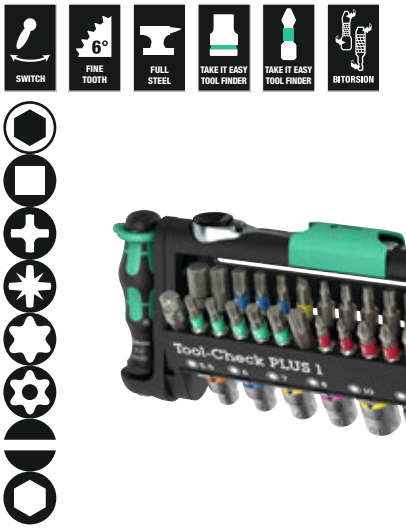

Code	EAN 4013288			
05**049055**001	*234896*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check PLUS 2

- Met binnenvierkant bits

Tool-Check PLUS 2

Code	EAN 4013288			
05**049056**001	*234902*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check PLUS Imperial 1

- Met binnenvierkant bits
- Doppen 8790 HMA, 1/4", in inch

Tool-Check PLUS Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049060**001	*234919*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x2	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bicycle Set 3

Fietsgereedschapsset bestaande uit ratel, bits, doppen en een bithandhouder en dit alles in een uiterst compacte Tool-Check. Perfect als universele begeleider voor ontelbare schroefwerkzaamheden. Hoogwaardige bithandhouder met Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.

Bitratel om toch snel te kunnen werken op plaatsen waar machinaal schroeven of gebruik van regulier handgereedschap vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk is. Snel om te schakelen van linksom naar rechtsom en vice versa dankzij omschakelpal. Snel draaien (met duim) via geribbelde ratelkop. Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand. Ergonomische ratelkop/-hendel: Kraftform geometrie met perfect gevormde gripvlakken voor de vingers. Doordat bits rechtstreeks in de ratelkop kunnen worden geplaatst, ontstaat een compact stuk gereedschap dat ook op plaatsen met geringe werkhoogte gebruikt kan worden. Kleine terughaalhoek van 6° om nauwkeurig te kunnen werken Robuuste, smeedijzeren uitvoering. Draaimomenten van meer dan 65 Nm.

De Rapidaptor bithouder met sneldraaihuls: Als verlengstuk toepasbaar, voor razendsnel wisselen van bits zonder extra gereedschap, waarbij voor zelfs de kleinste bits slechts één hand vereist is.

Bits (BTZ) met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken voor universeel gebruik; taai-harde bits (Z) voor universeel gebruik.

Doppen voor handmatig en machinaal gebruik voor vrijwel alle toepassingen.

Met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en -moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Met de glasvezelversterkte bandenlichters va kunststof kunt u de band veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen.

Voor gebruik onderweg kan een selectie aan gereedschap worden meegenomen in de Bit-Check. Met robuust gereedschapsetui.

- Compacte 41-delige schroefgereedschappenset voor rijwielen, ook voor onderweg
- Inclusief twee bandenlichters met extra functies

Bicycle Set 3



Code	EAN 4013288			
05**004187**001	**234926**			**1**
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bicycle Set 3 A

Fietsgereedschapsset bestaande uit ratel, bits, doppen en een bithandhouder en dit alles in een uiterst compacte Tool-Check. Perfect als universele begeleider voor ontelbare schroefwerkzaamheden. Met bijzonder extraatje: De set bevat twee etuis - een voor de complete set en een klein, zacht etui om het gereedschap voor onderweg veilig in de fietstrui te kunnen opbergen. Het zachte etui is bovendien voorzien van lussen waarin CO_2-patronen kunnen worden opgeborgen (patronen niet inbegrepen).

Met handig kettinggereedschap (kettingpons en - houder) voor het repareren van fietskettingen. Hoogwaardige bithandhouder met Kraftform Plus greep voor comfortabel, ergonomisch werken.

Bitratel om toch snel te kunnen werken op plaatsen waar machinaal schroeven of gebruik van regulier handgereedschap vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk is. Snel om te schakelen van linksom naar rechtsom en vice versa dankzij omschakelpal. Snel draaien (met duim) via geribbelde ratelkop. Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand. Ergonomische ratelkop/-hendel: Kraftform geometrie met perfect gevormde gripvlakken voor de vingers. Doordat bits rechtstreeks in de ratelkop kunnen worden geplaatst, ontstaat een compact stuk gereedschap dat ook op plaatsen met geringe werkhoogte gebruikt kan worden. Kleine terughaalhoek van 6° om nauwkeurig te kunnen werken Robuuste, smeedijzeren uitvoering. Draaimomenten van meer dan 65 Nm.

De Rapidaptor bithouder met sneldraaihuls: Te gebruiken als verlengstuk, voor razendsnel vervangen van het bitje, zelfs de kleinste maten, zonder gereedschap met slechts 1 hand.

Bits (BTZ) met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken voor universeel gebruik; taai-harde bits (Z) voor universeel gebruik.

Zyklop doppen met kleurcodering op maat en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop. Comfortabel in gebruik dankzij karteling aan achterzijde; deze zorgt voor een optimale grip, zelfs als de handen onder de olie zitten. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en -moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Met de glasvezel versterkte bandenlichters va kunststof kun je de band veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen. Een bandenlichter met ventieluitdraaier, een bandenlichter met 1/4" bitopname.

- Compacte 38-delige fietsgereedschapsset in etui voor gebruik in de werkplaats en onderweg
- Met klein zacht etui om een paar stuks gereedschap mee te kunnen nemen
- Met kettingpons en -houder met verwisselbare ponspen voor het openen en sluiten van fietskettingen. Geschikt voor Single-Speed kettingen, max. 12-voudig

Bicycle Set 3 A

Code	EAN 4013288			
05**004188**001	*234933*			**1**
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			9513 Kettingpons	
			9512 Kettinghaak	
			9481 1x 203x85	
			9480 1x 90,0x135,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check 1

38-delig. Uiterst compacte gereedschapset voor zowel handmatig als machinaal gebruik. De groene vergrendelingselementen van de Tool-Check houden het gereedschap op de plaats tijdens transport.

Inclusief 1/4" bitratel, smeedijzeren uitvoering. Mechaniek met fijne vertanding (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel. Met de in de set meegeleverde Wera adapter 870/1 (1/4" buitenzeskant naar 1/4" buitenvierkant) is het ook mogelijk om 1/4"-doppen te plaatsen.

7 Zyklop doppen (1/4", voor zowel handmatig als machinaal gebruik); met kogelvanggroef. Karteling aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik. Met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

28 taai-harde bits (kruiskop Phillips en Pozidriv, TORX®, TORX® BO, sleuf en binnenzeskant) voor universeel gebruik. In uiterst compacte, functionele Tool-Check.

- Uiterst compacte 38-delige gereedschapsset voor zowel handmatig als machinaal gebruik

Tool-Check 1

Code	EAN 4013288			
05**049050**001	*234889*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check Automotive 1

Code	EAN 4013288			
05**049065**001	*234827*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check Combi 1

40-delig. Uiterst compacte gereedschapsset voor zowel handmatig als machinaal gebruik. De groene vergrendelingselementen van de Tool-Check houden het gereedschap op de plaats tijdens transport.

Inclusief 1/4" bitratel, smeedijzeren uitvoering. Mechaniek met fijne vertanding (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel. Met de in de set meegeleverde Wera adapter 870/1 (1/4" buitenzeskant naar 1/4" buitenvierkant) is het ook mogelijk om 1/4" doppen te plaatsen.

7 Zyklop doppen (1/4"), voor zowel handmatig als machinaal gebruik; met kogelvanggroef. Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik. Met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

28 bits, BTZ en BTH-uitvoering met BiTorsion zone (voorkomt het vroegtijdig breken van het bit) en Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en maat, taai-harde uitvoering (Z) voor universeel gebruik, kruiskop Phillips en Pozidriv, TORX®, TORX® BO, sleuf en binnenzeskant.

1 KNIPEX Cobra® Hightech waterpomptang 87 01 125. In uiterst compacte, functionele Tool-Check. 1 robuust etui.

- Uiterst compacte 40-delige gereedschapsset voor zowel handmatig als machinaal gebruik
- 1 KNIPEX Cobra® Hightech waterpomptang 87 01 125

Tool-Check Combi 1



Code	EAN 4013288			
05**049070**001	*235060*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			KNIPEX Cobra® Hightech-waterpomptang 87 01 125	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Wera
Wera

Steeksleutels Joker

Joker - de “Allesbeterkunner”

Hoogwaardige, metrische ringratel-steeksleutel van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen. En nog veel meer. Sneller, beter, mooier. Kortom: een echte Joker. De nieuwe generatie steek-ringratel-sleutels. Voor zeskant-schroeven resp. moeren. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren.

De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk.

De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en reduceert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Ratelmechanisme aan ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is.

De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte.

- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Geen losraken door hoekaanslag
- De dubbelzeskantgeometrie verkleint de kans op losraken
- Terughaalhoek van slechts 30°
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

6000 Joker Steek- en ringratelsleutel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker Steek- en ringratelsleutel, inch

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

9630 Magneetstrip 6000 Joker 1 steek-ringratelsleutelset

- 11-delig
- De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.
- De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats

9630 Magneetstrip 6000 Joker 1 steek-ringratelsleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020014**001	*228949*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9631 Magneetstrip 6000 Joker 2 steek-ringratelsleutelset

- 5-delig

9631 Magneetstrip 6000 Joker 2 steek-ringratelsleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020015**001	*229847*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9632 Magneetstrip 6000 Joker Imperial 1 steek-ringratelsleutelset

- 8-delig

9632 Magneetstrip 6000 Joker Imperial 1 steek-ringratelsleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020016**001	*229861*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

6000 Joker 11 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set

- In robuust vouwetui

6000 Joker 11 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set

Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, inch

- In robuust vouwetui

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, inch

Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 steek-ringratel-/ dubbele steeksleutel-set

- De Joker dubbele steeksleutel is bijzonder geschikt voor het borgen van bout/moer-verbindingen.
- In robuust vouwetui

6000/6002 Joker 6 Set 1 steek-ringratel-/ dubbele steeksleutel-set

Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-setset, inch

- In robuust vouwetui

6000 Joker 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set

Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch

- In robuust vouwetui

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch

Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch

Joker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren.

De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden. De intelligente dubbele zeskantgeometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden.

Dankzij de kleine terughaalhoek van slechts 30° aan de steekzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Het omschakelbare ratelmechaniek aan de ringzijde met hoge fijne vertanding (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is. Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek.

Het robuuste, tweedelige vergrendelingselement zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit. Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten.

De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte.

- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Geen losraken door hoekaanslag
- Met hoge fijne vertanding en robuust vergrendelingselement
- 15° gebogen ratelzijde
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar, inch

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

6001 Joker Switch 11 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set

Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch

Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set

- In robuust vouwetui

6001 Joker Switch 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set

Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch

- In robuust vouwetui

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch

Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

6002 Joker dubbele steeksleutel

- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Geen losraken door hoekaanslag
- De dubbelzeskantgeometrie verkleint de kans op losraken
- Terughaalhoek van slechts 30°
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

6002 Joker dubbele steeksleutel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020259**001	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6003 Joker ringsteeksleutel

Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden, steeds krapper worden, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe ruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen?

Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Bij meermaals verdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzet-mogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden “vastgegrepen”.

De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.

- Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

6003 Joker ringsteeksleutel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Joker ringsteeksleutel, inch

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 Joker ringsteeksleutel

De extra dunne pedaalsleutel 6003 Joker Pedal is ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

- Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Joker 6003 pedaal formaat 15 met platte bek voor (de)montage van pedalen
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

6003 Joker ringsteeksleutel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 Joker 22 set 1 ringsteeksleutelset

Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden, steeds krapper worden, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe ruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen?

Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden “vastgegrepen”.

De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk.

De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.

- 22-delige ringsteeksleutelset - ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde

6003 Joker 22 set 1 ringsteeksleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 set 1 ringsteeksleutelset

- In robuust vouwetui

6003 Joker 15 set 1 ringsteeksleutel-set

Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 11 set 1 ringsteeksleutelset

- In robuust vouwetui

6003 Joker 11 set 1 ringsteeksleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 8 Imperial set 1 ringsteeksleutelset, inch

- In robuust vouwetui

6003 Joker 8 Imperial set 1 Ringsteeksleutelset, inch

Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 5 set 1 ringsteeksleutelset

- In robuust vouwetui

6003 Joker 5 set 1 ringsteeksleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 10

5-delige steeksleutelset Joker 6003 in extra slanke uitvoering bij formaat 15. Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden aan een fiets krap zijn, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe werkruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden “vastgegrepen”.

De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming.

Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat. Het Joker etui kan dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

- Uitermate geschikt voor plaatsen aan de fiets waar weinig ruimte is om te werken.
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Joker 6003 pedaal formaat 15 met platte bek voor (de)montage van pedalen

Bicycle Set 10

Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 12

12-delige steeksleutelset Joker 6003 in extra slanke uitvoering bij formaat 15. Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden aan een fiets krap zijn, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe werkruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen?

Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden “vastgegrepen”.

De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming.

Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat. Het Joker etui kan dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

- Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Joker 6003 pedaal formaat 15 met platte bek voor (de)montage van pedalen
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- In robuust vouwetui

Bicycle Set 12

Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 Joker 5 Imperial set 1 ringsteeksleutelset, inch

- In robuust vouwetui

6003 Joker 5 Imperial set 1 ringsteeksleutelset, inch

Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

6003 Joker 4 set 1 ringsteeksleutelset

Aangezien er vaak weinig ruimte is om te schroeven, is gereedschap nodig waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Voor krappe ruimtes zijn extra aanzetpunten voor het gereedschap nodig.

Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskant-vorm toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld.

Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengteas tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren en schroefkoppen elke 15° worden “vastgegrepen”.

De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas.

De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.

Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert een veilige grip op de steeksleutel en staat toch makkelijk uitnemen uit de clip toe.

- Joker steeksleutel in de nieuwe clip die ruimtebesparend opbergen in het gereedschapsetui mogelijk maakt

6003 Joker 4 set 1 ringsteeksleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020228**001	*225665*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	

6003 Joker 4 Imperial set 1 ringsteeksleutelset, inch

- Joker steeksleutel in de nieuwe clip die ruimtebesparend opbergen in het gereedschapsetui mogelijk maakt

6003 Joker 4 Imperial set 1 ringsteeksleutelset, inch

Code	EAN 4013288			
05**020229**001	*225672*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160	

9640 Magneetstrip 6003 Joker 1 ringsteeksleutelset

- 11-delig
- De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven
- De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats

9640 Magneetstrip 6003 Joker 1 ringsteeksleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020233**001	*228963*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9641 Magneetstrip 6003 Joker 2 ringsteeksleutelset

- 5-delig

9641 Magneetstrip 6003 Joker 2 ringsteeksleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020234**001	*229854*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9642 Magneetstrip 6003 Joker Imperial 1 ringsteeksleutelset

- En inch
- 8-delig

9642 Magneetstrip 6003 Joker Imperial 1 ringsteeksleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020235**001	*229878*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel

Veel gebruikers zouden graag willen beschikken over een universeel gereedschap dat voor zoveel mogelijk zaken te gebruiken is.

Eén stuk gereedschap voor meerdere metrische en inch maten. En dit zou zich dan ook nog eens automatisch aan de verschillende schroefmaten moeten aanpassen.
Veilig vastgrijpen, niets beschadigen en een hoge werksnelheid mogelijk maken.

Middels traploos parallel lopende bekken worden meerdere steeksleutelformaten vervangen. De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskant-moer en schroef ingesteld.

Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskant-schroef resp. moer tussen de bekken veilig in, hetgeen het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint.

De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk.

Door toepassing van hoekprisma's wordt een terughaalhoek van slechts 30° gerealiseerd. De 1-zijde-constructie in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk.

De instelbare Joker 6004 is een echt universeel schroefgereedschap. Zelfinstellend. Vastgrijpend. Ratelend.

- De instelbare Joker 6004 vervangt alle steeksleutels binnen de betreffende formaten (metrisch en inch)
- Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
- Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen
- Snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen dankzij ratelfunctie
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek

6004 Joker XS Zelfinstellend steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Joker M Zelfinstellend steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Joker L Zelfinstellend steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Joker XL Zelfinstellend steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Joker XXL Zelfinstellend steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 4 Set 1 Zelfinstellend steeksleutelset

- De compacte vouwtas met vier instelbare Joker 6004 is geschikt voor alle metrische en inch afmetingen in het toepassingsbereik van 7 tot en met 19 mm resp. ¼" tot en met 3/4"

6004 Joker 4 Set 1 Zelfinstellend steeksleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

6005 Joker Dubbele steeksleutel

- Dubbele steeksleutel Joker
- Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

6005 Joker Dubbele steeksleutel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020310**001	*224873*		6	16	7	17,7	4	3
05**020311**001	*224880*		8	19	9	21	4,5	3
05**020312**001	*224897*		10	23	11	25	5	3
05**020313**001	*224903*		12	26	13	27	5,5	3

6005 Joker 4 set 1 dubbele steeksleutelset

- Joker steeksleutel in de nieuwe clip die ruimtebesparend opbergen in het gereedschapsetui mogelijk maakt

6005 Joker 4 set 1 dubbele steeksleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020314**001	*224750*			1
			6005 Joker Double 1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

6006 Joker 2 set 1 Zelfinstellende dubbele steeksleutel

2-delige set. Zelfinstellende dubbele steeksleutel voor zeskantschroef of -moer met sleutelmaat 7-10 en 10-13 (metrisch) resp. $^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$" en 13-16, 16-19 (metrisch) resp. $^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$" en $^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$", $^{7}/_{16}$"-$^{8}/_{16}$" (in inch).

Dankzij de traploos en parallel lopende bekken is het gereedschap geschikt voor meerdere maten steeksleutels. De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskantschroef of -moer ingesteld. Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef of -moer veilig tussen de bekken in, wat het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint.

De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk. Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden. De combinatie van ratelfunctie en hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk.

De verstelbare dubbele steeksleutel Joker 6006 is een echt universeel schroefgereedschap. Zelfinstellend. Vastgrijpend. Ratelend. In robuust etui.

- Zelfinstellende dubbele steeksleutel
- De zelfinstellende dubbele steeksleutel Joker 6006 is geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik
- Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
- Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen
- Met mechanische ratelfunctie voor snel en vloeiend schroeven zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

6006 Joker 2 set 1 Zelfinstellende dubbele steeksleutel

Code	EAN 4013288			
05**020340**001	*233301*			1
			6006 Joker XS/S 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$") / 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$") x 161,0	
			6006 Joker M/L 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$") / 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$") x 239,4	

6006 Joker XS/S Zelfinstellende dubbele steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm	mm	
05**020330**001	*233288*	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0	1

6006 Joker M/L Zelfinstellende dubbele steeksleutel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm	mm	
05**020331**001	*233295*	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0	1

6007 Joker 5 set 1 Steek-ringratelsleutelset

5-delige steek-ringratelsleutelset. Unieke combinatie van steek- en ringratelmechanisme in lange uitvoering. Voor zeskantschroeven en -moeren.

De lange hendel maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk. De lange uitvoering zorgt voor een betere bereikbaarheid van diepliggende schroefverbinding. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek om schroeven en moeren niet te verliezen.

De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren vast en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een passende verbinding met schroef of moer en vermindert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden.

Ratelmechanisme aan de ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is.

De speciale smeedvorm maakt de overbrenging van hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie.

Met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op maat en ingelaserde maatcode. In robuuste roltas voor eenvoudig transport en geordend opbergen.

- Unieke combinatie van steek- en ringratelmechanisme in lange uitvoering
- Lange hendel maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Betere bereikbaarheid van diepliggende schroefverbinding
- Geen losraken door hoekaanslag
- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Terughaalhoek in de bek van slechts 30°
- Uiterst robuuste ringratel
- Take it easy tool finder: Met kleurcodering op maat en ingelaserde maatcode
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

6007 Joker 5 set 1 Steek-ringratelsleutelset

Code	EAN 4013288			
05**020380**001	*233370*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	

6007 Joker Steek-ringratelsleutel, lange uitvoering

- Unieke combinatie van steek- en ringratelmechanisme in lange uitvoering
- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Geen losraken door hoekaanslag
- De dubbelzeskantgeometrie verkleint de kans op losraken
- Terughaalhoek van slechts 30°
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

6007 Joker Steek-ringratelsleutel SB, lange uitvoering

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020350**001	*233318*		8	180	21	6	18	3
05**020351**001	*233325*		10	209	24,2	6,3	21	3
05**020352**001	*233349*		13	245	29,4	8	26	3
05**020353**001	*233356*		17	304,5	39	9	33,5	3
05**020354**001	*233332*		19	334	43	14	36	3

9610 Joker magneetstrip, voor max. 11 steeksleutels, leeg

- De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven
- De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats

9610 Joker magneetstrip, voor max. 11 steeksleutels, leeg

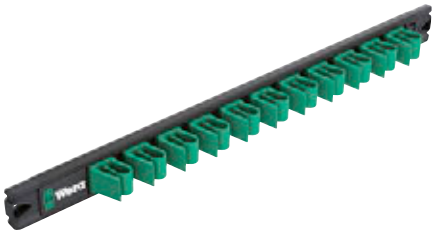

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136413**001	*228956*	30,0	370,0					1

Stiftsleutels

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

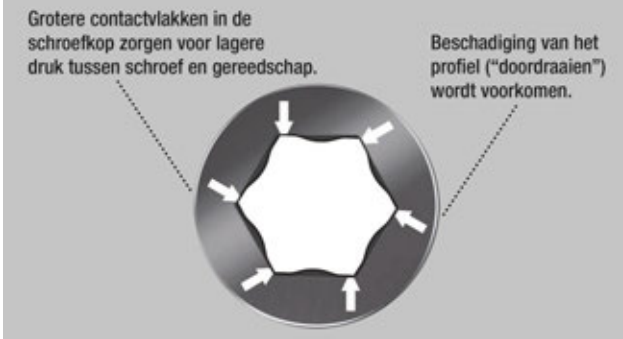

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Hoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.

Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om "om de hoek" te schroeven. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat. In nagenoeg onverslijtbare stiftsleutel-clip.

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Met Take it easy tool finder kleurcodering op maat
- Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur
- Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS, met vasthoudfunctie

- Vanaf formaat 3,0 zorgt de vasthoudfunctie aan de lange zijde ervoor dat schroeven veilig op het gereedschap blijven

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS, met vasthoudfunctie

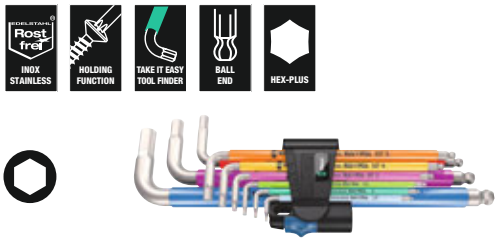

Code	EAN 4013288			
05**022699**001	*224477*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**3950 SPKL Multicolour HF** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS

Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS

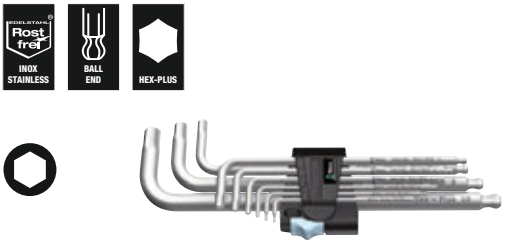

Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, RVS

Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Stiftsleutel, inch, RVS

- In robuust vouwetui

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Stiftsleutel, inch, RVS

Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie

- Stiftsleutels met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
- Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

Stiftsleutel in tweedelige clip

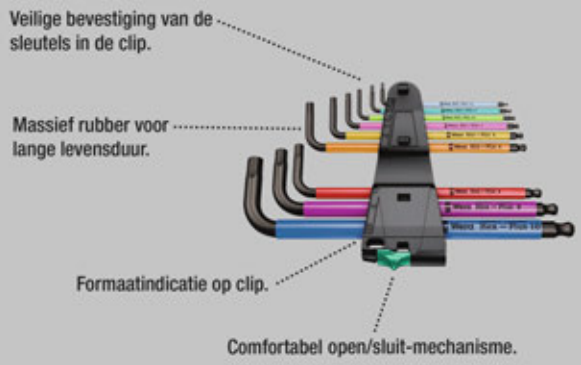

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

9 stiftsleutels met kunststof ommanteling (SPKL) en rondmateriaal met goede grip. De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers.

Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatcodering. Inclusief handig rek 9109 voor het opbergen van de sleutels; kan op tafel worden neergezet, maar ook tegen de muur worden bevestigd. In het rek geïntegreerde clip 9539 die voor mobiel gebruik ook kan worden verwijderd.

Het rek is bovendien voorzien van een slimme, afneembare magnetiseerhulp 9538 waarbij schroeven en ook gereedschapspunten gemagnetiseerd (en gedemagnetiseerd) kunnen worden; zo hoef je de schroeven niet langer met de andere hand vast te houden.

- Rek om neer te zetten op tafel of voor wandmontage
- In rek geïntegreerde clip die voor mobiel gebruik ook kan worden verwijderd.
- Verwijderbare magneet voor het magnetiseren en demagnetiseren van de punten van de gereedschappen
- Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Rubberen ommanteling met goede grip, vooral bij lage temperaturen
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133165**001	*230294*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			9539	
			9109	
			9538	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, RVS

Hoogwaardige stiftsleutelset van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.

De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om “om de hoek” te schroeven.

Take it easy tool finder met kleurcodering op formaat. In nagenoeg onverslijtbare stifsleutelclip.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, RVS

Code	EAN 4013288			
050**22860**001	*221360*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Stiftsleutelset in etui, inch, BlackLaser

- In robuust vouwetui

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Stiftsleutelset in etui, inch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**22639**001	*182593*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**22640**001	*219107*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

- En inch

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**22641**001	*230188*			1
		○	**950 SPKS Multicolour, inch** 1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

- Vaak helpt het als de schroef met behulp van magneetkracht op de stiftsleutel gehouden wordt.
  De Wera Clips met magnetiseerhulp bieden dit voordeel.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie

- Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame

950/9 L Hex-Plus HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 2 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 3 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

- Korte uitvoering
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950/9 Hex-Plus 3 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd



Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 4 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

- Een extra korte kant voor gebruik bij moeilijk bereikbare schroeven
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950/9 Hex-Plus 4 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 5 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 6 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur

950/9 Hex-Plus 6 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 6 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90[1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 7 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

- Korte uitvoering

950/9 Hex-Plus 7 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 8 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

9 stiftsleutels, verchroomd en Hex-Plus voordeel tegen doordraaien van schroeven vormen een uitstekend gereedschapsassortiment voor binnenzeskantschroeven.

Inclusief handig rek voor het opbergen van de sleutels; kan op tafel worden neergezet, maar ook tegen de muur worden bevestigd. In het rek geïntegreerde clip die voor mobiel gebruik ook kan worden verwijderd.

Het rek is bovendien voorzien van een slimme, afneembare magnetiseerhulp waarbij schroeven en ook gereedschapspunten gemagnetiseerd (en gedemagnetiseerd) kunnen worden; zo hoef je de schroeven niet langer met de andere hand vast te houden.

- Rek om neer te zetten op tafel of voor wandmontage
- In rek geïntegreerde clip die voor mobiel gebruik ook kan worden verwijderd.
- Verwijderbare magneet voor het magnetiseren en demagnetiseren van de punten van de gereedschappen

950/9 Hex-Plus 8 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

Code	EAN 4013288			
05**022102**001	*230171*			1
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	
			9109	
			9536	
			9538	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

- Vaak helpt het als de schroef met behulp van magneetkracht op de stiftsleutel gehouden wordt.
  De Wera Clips met magnetiseerhulp bieden dit voordeel.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/7 Hex-Plus 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950/7 Hex-Plus 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050217280001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

Hoogwaardige stiftsleutelset voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten in handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.

Stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.

De Blacklaser oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050217210001	*221315*	○	**950 PKL Emperyal** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

Bicycle Set 4

Stiftsleutel van rondmateriaal met goede grip met kunststof ommanteling voor het werken aan rijwielen. De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers.

Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatcodering. Voor binnenzeskant- en TORX® schroeven In robuust en licht vouwetui.

- In praktisch, licht vouwetui, makkelijk mee te nemen

Bicycle Set 4

Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	
			Klittenband 70 1x 50,0x70,0	

3950 SPKL Multicolour HF Stiftsleutel, metrisch, RVS, met vasthoudfunctie

Hoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.

Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ”om de hoek“ te schroeven. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- RVS stiftsleutels voorkomen vliegroest bij RVS schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
- De kogelkop aan de lange kant maakt ook gebruik onder een hoek mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Alle stiftsleutels zijn voorzien van een kleurgecodeerde, kunststof ommanteling met ergonomische en prettige grip, ook bij lage temperaturen
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

3950 SPKL Multicolour HF Stiftsleutel, metrisch, RVS, met vasthoudfunctie

	EAN		mm	mm	mm			
Code	4013288							
05**022693**001	*224415*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022694**001	*224422*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022695**001	*224439*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022696**001	*224446*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022697**001	*224453*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022698**001	*224460*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS

Hoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.

Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om “om de hoek” te schroeven.

Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat.
In nagenoeg onverslijtbare stiftsleutel-clip.

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- RVS stiftsleutels voorkomen vliegroest bij RVS schroeven
- Met Take it easy tool finder kleurcodering op maat
- Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS



	EAN		mm	mm	mm			
Code	4013288							
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel, inch, RVS

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022850**001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022851**001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022852**001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"	10
05**022853**001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"	10
05**022854**001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022855**001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"	10
05**022856**001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"	10
05**022857**001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"	10
05**022858**001	*221407*		3/8"	224	42	9"	1 21/32"	10

3950 PKL Stiftsleutel, metrisch, RVS

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022700**001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022701**001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
05**022702**001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022703**001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022704**001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022705**001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022706**001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**022708**001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022709**001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022710**001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022711**001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05**022712**001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022713**001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05**022714**001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022715**001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022716**001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05**022717**001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022718**001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, Metrisch, met vasthoudfunctie

- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden

950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, metrisch, met vasthoudfunctie

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022200**001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022201**001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022202**001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022203**001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022204**001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022205**001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, Metrisch

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, inch

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS Stiftsleutel Multicolour, Metrisch

- Korte uitvoering

950 SPKS Stiftsleutel Multicolour, Metrisch

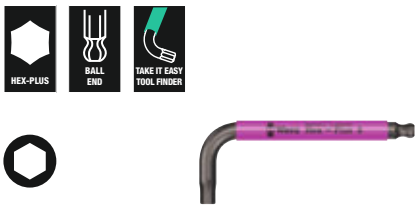

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 SPKS Stiftsleutel Multicolour, inch, BlackLaser

- Korte uitvoering
- En inch

950 SPKS Stiftsleutel Multicolour, inch, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022651**001	*230201*		5/64"	50	14	2"	9/16"	10
05**022652**001	*230195*		3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022653**001	*230218*		1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022654**001	*230232*		5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022655**001	*230249*		3/16"	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022656**001	*230256*		7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022657**001	*230263*		1/4"	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022658**001	*230270*		5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022659**001	*230287*		3/8"	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

- Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950 PKL Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

	EAN	⌀	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**022054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**022067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 PKL BM Stiftsleutel, Metrisch, BlackLaser

- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950 PKL BM Stiftsleutel, Metrisch, BlackLaser

	EAN	⌀	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**027102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**027103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**027104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05**027105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**027106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**027107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**027110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**027108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**027109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**027111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser

	EAN	⌀	L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
05**022079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
05**022081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05**022068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05**022070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05**022072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05**022073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05**022074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05**022078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05**022080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05**022096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 PKLS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

- Extra korte kant voor gebruik bij moeilijk bereikbare schroeven

950 PKLS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

	EAN	⌀	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05**022041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05**022042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05**022043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05**022044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05**022045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05**022046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05**022047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05**022048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

- Korte vorm voor schroeven in krappe ruimtes

950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie

- Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden

950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Conventioneel zeskant-profiel

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Hoogwaardige stiftsleutelset van RVS voor binnen-TORX® schroeven. Uitermate corrosiebestending dankzij ijsgehard RVS van de stiftsleutels, waardoor ook vliegroest bij RVS-schroefverbindingen kan worden voorkomen.

Voorzien van vasthoudfunctie aan lange zijde: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Met extra lange zijde voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken.

De kunststof ommanteling met goede grip vergemakkelijkt het schroeven ook bij lage temperaturen. Take it easy tool finder met kleurcodering op formaat.

In handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.

- Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Zeer hoge corrosiebescherming dankzij toepassing van ijsgehard RVS
- Compact en eenvoudig te verwijderen, opgeborgen in 2-delige kunststof clip
- Kunststof ommanteling met goede grip met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

TORX® - Gereedschap met vasthoudfunctie

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, RVS

Code	EAN 4013288			
05**022689**001	*207128*			1
			3967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
- Lange uitvoering
- Met Take it easy tool finder kleurcodering op maat

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang

Code	EAN 4013288			
05**024470**001	*193537*			1
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
- Met Take it easy tool finder kleurcodering op maat

967/9 TX Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie

Code	EAN 4013288			
05**024179**001	*185228*			1
			967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
- Lange uitvoering

967/9 TX XL HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang

Code	EAN 4013288			
05**024450**001	*193513*			1
			967 XL HF TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, BlackLaser

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

967/9 TX HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024244**001	*104953*			10
			967 L TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Multicolour 1 Multicolour Stiftsleutelset, lang

Code	EAN 4013288			
05**024480**001	*193544*			1
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Multicolour 1 Stiftsleutelset, BlackLaser

- Stiftsleutel voor binnen-TORX® BO-schroeven om veiligheidsschroefverbindingen los te draaien

967/9 TX BO Multicolour 1 Stiftsleutelset, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Levering zonder boring en kogelkop aan lange zijde.
[2] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Stiftsleutelset, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132;	1

[1] Levering zonder boring en kogelkop aan lange zijde.
[2] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967/9 TX XL 1 TORX® Stiftsleutelset, lang

- Lange uitvoering

967/9 TX XL 1 TORX® Stiftsleutelset, lang

Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 Stiftsleutelset, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967/9 TX 1 SB TORX® Stifsleutelset, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	1

[1] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

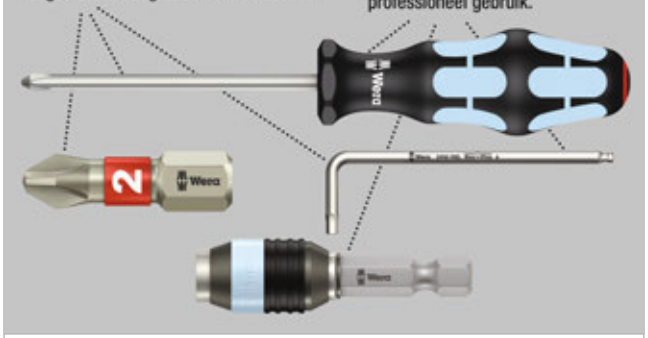

3967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met vasthoudfunctie, lang, RVS

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05**022680**001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**022681**001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**022682**001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022683**001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022684**001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022685**001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022686**001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022687**001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022688**001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met vasthoudfunctie, lang

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met vasthoudfunctie, lang

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05**024471**001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024472**001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024473**001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**024474**001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024475**001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024476**001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024477**001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024478**001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024479**001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang

- Lange uitvoering

967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05**024484**001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024485**001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024486**001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024487**001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024488**001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024489**001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF Multicolour Stiftsleutel met vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

967 SL TORX® HF Multicolour Stiftsleutel met vasthoudfunctie

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05**024170**001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05**024171**001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05**024172**001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05**024173**001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05**024174**001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05**024175**001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05**024176**001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05**024177**001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05**024178**001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL TORX® BO Stiftsleutel Multicolour

- Stiftsleutel voor binnen-TORX® schroeven en binnen-TORX® schroeven met lip (BO = boring)

967 SPKL TORX® BO Stiftsleutel Multicolour

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
050**24350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
050**24351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
050**24352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
050**24353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
050**24354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
050**24355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
050**24356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
050**24357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
050**24358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Levering zonder boring en kogelkop aan lange zijde.
[2] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967 SXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang

- Lange uitvoering

967 SXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
050**24481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
050**24482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
050**24483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF TORX® Stiftsleutel met vasthoudfunctie, lang

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

967 XL HF TORX® Stiftsleutel met vasthoudfunctie, lang

	EAN		L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
050**24451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
050**24452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
050**24453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050**24454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang

- Met TORX® kogelkop aan de lange zijde

967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang

	EAN		L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
050**24464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 21/32"		10

967 XL TORX® Stiftsleutel, lang

- Lange uitvoering

967 XL TORX® Stiftsleutel, lang

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser

- Met TORX® kogelkop aan de lange zijde

967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 Stiftsleutel TORX®, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Kraftform greep met in de greep geïntegreerde houder vorr 6 bits; met telescopische kling; voor 1/4" bits.

De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.

De in de handgreep verzinkbare telescopische kling met snelwisselfunctie maakt een snel handmatig schroeven mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling. Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. Het gereedschap is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier. De telescopische kling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet.

Dankzij de Rapidaptor technologie in de bithouder is snel verwisselen van bits mogelijk. Inclusief 6 BiTorsion bits met een lange levensduur, taai-hard, voor universeel gebruik; opgeborgen in de handgreep geïntegreerde bithouder. De sterke permanente magneet in de 1/4" bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits.

De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Met robuust etui.

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk.
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Geïntegreerde bithouder met 6x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Innovatieve Rapidaptor technologie voor snel verwisselen van bits

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Code	EAN 4013288			
05**051513**001	*233981*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 RA-R met etui

- In praktisch en robuust riemetui

Kraftform Kompakt 20 RA-R met etui

Code	EAN 4013288			
05**051514**001	*234001*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 25 RA-R met etui

- In praktisch en robuust riemetui

Kraftform Kompakt 25 RA-R met etui

Code	EAN 4013288			
05**051515**001	*234018*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 RA-R met etui

- In praktisch en robuust riemetui

Kraftform Kompakt 26 RA-R met etui

Code	EAN 4013288			
05**051516**001	*234025*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 1

Kraftform handhouder voor 1/4" bits.

De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.

Inclusief 6 BiTorsion-bits met een lange levensduur, taai-hard, voor universeel gebruik; opgeborgen in de in de handgreep geïntegreerde bithouder.

De sterke permanente magneet in de 1/4" bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Geïntegreerde bithouder met 6x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet

Kraftform Kompakt 27 RA 1

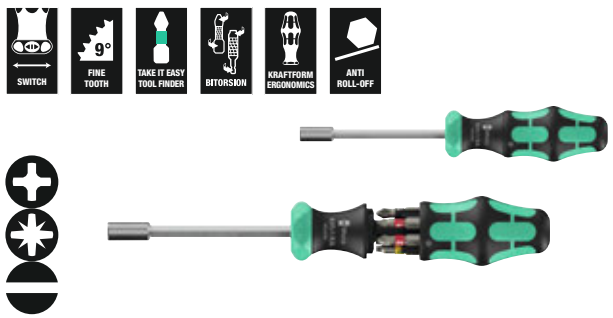

Code	EAN 4013288			
05**051517**001	*233974*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2

- Taai-harde bits voor universeel gebruik

Kraftform Kompakt 27 RA 2

Code	EAN 4013288			
05**051518**001	*233967*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 RA 1

- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet

Kraftform Kompakt 28 RA 1

Code	EAN 4013288			
05**051519**001	*234032*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 28 RA met etui

- In praktisch en robuust riemetui

Kraftform Kompakt 28 RA met etui



Code	EAN 4013288			
05**051520**001	*234049*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 RA -R 1

17-delige set met 89 mm lange bits in handig vouwetui.

Met 1 bithandhouder 838 RA-R L met ratelfunctie. De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk, ook als de schroef slechts geringe weerstand biedt. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.

De Rapidaptor universele houder met snelwisselfunctie (geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173)) maakt het mogelijk om bits razendsnel te verwisselen zonder dat daartoe extra gereedschap vereist is.

16 bits (89 mm) taai-hard, voor universeel gebruik.

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk.
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

Kraftform Kompakt 60 RA -R 1

Code	EAN 4013288			
05**051530**001	*234056*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

- 16 bits, 89 mm lang, voor kruiskop (Phillips), TORX® BO, binnenzeskant, binnenvierkant en sleuf

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

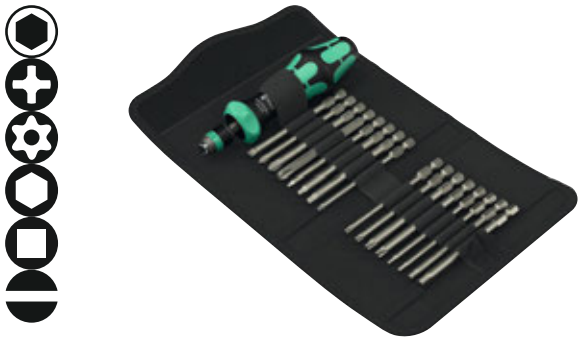

Code	EAN 4013288			
05**051531**001	*234063*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

17-delige set in robuuste stoffen box. 1 bithandhouder 416 RA met T-greep, ratelfunctie en Rapidaptor snelwisselfunctie voor 1/4" bits. De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden/terughaalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet. Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk. Met omschakelpal voor het makkelijk wisselen van werkrichting (linksom/rechtsom) met 1 hand. Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen.

Bithouder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Met Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van de bits. 16 taai-harde bits, 1/4", 89 mm lang, voor universeel gebruik.

- De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
- Handzaam in gebruik dankzij het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme
- Rapidaptor bithouder met sneldraaihuls om bits razendsnel te kunnen verwisselen en voor snel werken
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Code	EAN 4013288			
05**023471**001	*222879*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]; 1x 8,0x89[1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**057473**001	*222930*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89	
			868/4 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

9-delige set in robuuste stoffen box. 1 T-greep adapterschroevendraaier 411 A RA met ratelfunctie, voor 1/4" doppen. De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden/terughaalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet. Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk.

Met omschakelpal voor het makkelijk wisselen van werkrichting (linksom/rechtsom) met 1 hand. Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen.

De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen. Voor 1/4" vierkantdoppen en 1/4" adapters met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling. 8 Zyklop doppen met 1/4" aandrijving.

Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
- Omschakelpal voor makkelijk wisselen van richting (linksom/rechtsom)
- Handzaam in gebruik dankzij het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- 1/4" dopopname met veilige vergrendeling
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

Code	EAN 4013288			
05**023470**001	*222862*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2

Code	EAN 4013288			
05**057474**001	*223364*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

- Set speciaal bedoeld voor toepassingen in de sanitair- en HVAC sector

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

Code	EAN 4013288			
05**136072**001	*228369*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89	
			855/4 PZ/S 1x # 1x70; 1x # 2x70	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			869/4 M 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

14-delige ratelschroevendraaierset. Bithandhouder met intuïtief bedienbare ratelfunctie. Heen-en-weer draaien maakt sneller werken mogelijk. Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en moeiteloos werken mogelijk. Ergonomisch omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand. Kraftform Plus handgreep om ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Magnetische bithouder houder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving.

13 taaiharde bits, voor universeel gebruik (kruiskop Phillips en Pozidriv, TORX®, binnenzeskant en sleuf), 50 mm lang; chemisch vernikkeld, met Take it easy tool finder: dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

- Extreem kleine bithandhouder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- In handgreep geïntegreerd ratelmechanisme
- De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
- Hoog werktempo: Met de ratelmechaniek kan bij het schroeven ook heen-en-weer worden gedraaid
- Ergonomisch en intuïtief omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand
- De krachtige permanente magneet in de bitopname houdt de bits muurvast
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051060**001	*229755*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051065**001	*229816*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			868/4 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

15-delige ratelschroevendraaierset. Bithandhouder met intuïtief bedienbare ratelfunctie. Het geïntegreerde ratelmechanisme met fijne vertanding (36 tanden/terughaalhoek 10°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet. Ook heen-en-weer draaien is mogelijk, het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk. Ergonomisch omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand.

Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Magnetische bithouder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

De kop met Rapidaptor snelwisselfunctie maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 13 taaiharde bits, voor universeel gebruik (kruiskop Phillips en Pozidriv, TORX®, sleuf en binnenzeskant), 89 mm lang; chemisch vernikkeld.

- Bithandhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting-reeksen 1 en 4
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051061**001	*229779*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

[1] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051066**001	*229823*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

[1] Zeskantkling

Kraftform Kompakt Pistol RA -R 1

Kraftform Pistol-greep voor 1/4" bits.

De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.

Dankzij de Rapidaptor technologie in de bithouder is snel verwisselen van bits mogelijk.

Inclusief 6 BiTorsion-bits met een lange levensduur, taai-hard, voor universeel gebruik; opgeborgen in de in de handgreep geïntegreerde bithouder. De sterke permanente magneet in de 1/4" bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits.

De Kraftform 2-componenten pistoolgreep zorgt voor een uitzonderlijk hoge hefboomwerking. Het robuuste stoffen riemetui kan aan de broekriem bevestigd worden.

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Geïntegreerde bithouder met 6x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Innovatieve Rapidaptor technologie voor snel verwisselen van bits.
- Het robuuste stoffen riemetui kan aan de broekriem bevestigd worden

Kraftform Kompakt Pistol RA -R 1

Code	EAN 4013288			
05**051535**001	*234087*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Pistol RA -R 2

- 6x25 mm bits met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- 6x 89 mm bits, taai-hard, voor universeel gebruik

Kraftform Kompakt Pistol RA -R 2

Code	EAN 4013288			
05**051536**001	*234094*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

Uiterst compacte bithandhouder met extreem korte bitopname voor lastig bereikbare plekken.

De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.

Inclusief 6 BiTorsion-bits met een lange levensduur, taai-hard, voor universeel gebruik. Met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op de aandrijving en maatstempel om makkelijk de juiste bit te vinden.

De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk.
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Met 6 BiTorsion bits in de houder: kruiskop Phillips, TORX® en sleuf; taai-hard
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

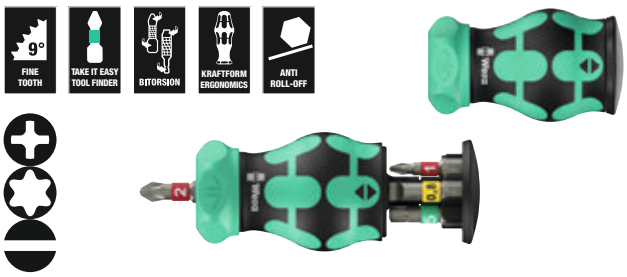

Code	EAN 4013288			
05**008891**001	*233936*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2

- Met 6 BiTorsion bits in de houder: kruiskop Phillips en Pozidriv, TORX® en sleuf; taai-hard

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2

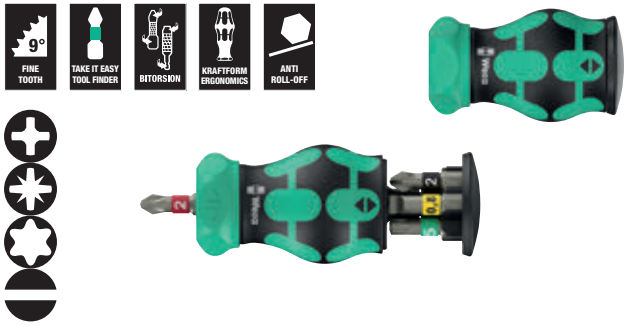

Code	EAN 4013288			
05**008892**001	*233943*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 BTZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 25x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4

- Met 6 bits in de houder: kruiskop Phillips, sleuf en vierkant (Robertson); taai-hard

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4

Code	EAN 4013288			
05**008893**001	*233950*			1
		⊕	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bicycle Set 5

- RVS bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Schroefgereedschappenset voor rijwielen

Bicycle Set 5

Code	EAN 4013288			
05**004186**001	*233929*			1
		⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	
		✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
		○	**3840/1 TS** 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Vario RA

7-delige schroevendraaierset.

1 Kraftform handhouder met 6 mm binnenzeskantopname voor combiklingen (dubbele klingen) uit het Wera Vario programma.

De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.

De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

6 Wera Vario dubbele klingen (= 12 verschillende profielen), 175 mm lang, 6 mm zeskant.

In robuuste vouwetui.

- Kraftform handhouder met 6 mm binnenzeskantopname voor combiklingen (dubbele klingen) uit het Wera Vario programma
- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen
- Inclusief 6 Vario-dubbelklingen
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

Kraftform Kompakt Vario RA

Code	EAN 4013288			
05**051540**001	*234070*			1
			80 RA 1x 6x113,5	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	

[1] zonder kogelkop

838 RA-R Bits-Handhouder met ratelfunctie, 1/4"

Hoogwaardige bithandhouder. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.

Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bits-Handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting-reeksen 1 en 4
- In handgreep geïntegreerd ratelmechanisme
- De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
- Hoog werktempo: Met de ratelmechaniek kan bij het schroeven ook heen-en-weer worden gedraaid
- Ergonomisch en intuïtief omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Magnetisch

838 RA-R L bithandhouder met ratelfunctie, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**051494**001	*233608*	1/4"	140	111				1

838 RA-R M Bits-Handhouder met ratelfunctie, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051493**001	*229748*	1/4"	123,5	98				1

838 RA S Bits-Handhouder met ratelfunctie, 1/4"

- Extreem kleine bithandhouder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- De krachtige permanente magneet in de bitopname houdt de bits muurvast
- Universele houder voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving

838 RA S Bits-Handhouder met ratelfunctie, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051492**001	*229731*	1/4"	102	84				1

80 RA Vario handhouder met ratelfunctie

- Kraftform handhouder met 6 mm binnenzeskantopname voor combiklingen (dubbele klingen) uit het Wera Vario programma
- Niet geschikt voor bits met 1/4" zeskant aandrijving
- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen
- Ergonomische Kraftform handgreep voor moeiteloos werken

80 RA Vario handhouder met ratelfunctie

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051495**001	*233998*	6	113,5					1

Kraftform Kompakt Turbo 1

Veel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier.

Een naar wens in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaiergreep, vervierdubbelt de werksnelheid bij lichtlopende schroefverbindingen volledig mechanisch. Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait. De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld.

Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment zoals bij schroefverbindingen in hout en voor fijnafstelling. Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm bij gedeactiveerde turbofunctie.

Via de Rapidaptor bithouder laat zich de Kraftform Turbo gebruiken in combinatie met alle conventionele 1/4" zeskant-bits in de verschillende schroefprofielen. De bits kunnen dankzij de Rapidaptor functie direct worden geplaatst en door de huls naar voren te schuiven eenvoudig worden verwijderd.

- 4-voudige schroefsnelheid dankzij turbofunctie (volledig mechanisch - zonder accu)
- Activeren en deactiveren van de turbofunctie middels een druk op de knop
- Turbofunctie speciaal voor lichtlopende schroefverbindingen
- Voor bijv. houtverbindingen met continu toenemend aanhaalmoment zonder turbofunctie te gebruiken als normale schroevendraaier
- Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal

Kraftform Kompakt Turbo 1

Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
			826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

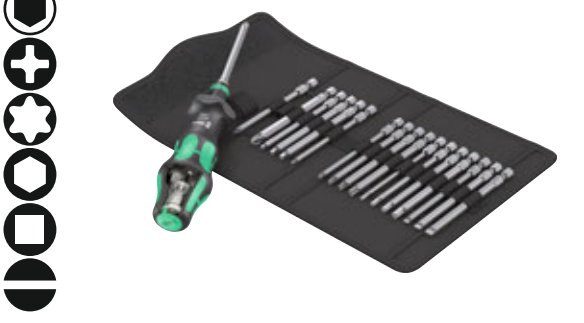

Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
			826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Zeskantkling

826 Kraftform T-greep bit-handhouder met Rapidaptor snelwisselfunctie

- 4-voudige schroefsnelheid dankzij turbofunctie (volledig mechanisch - zonder accu)
- Activeren en deactiveren van de turbofunctie middels een druk op de knop
- Turbofunctie speciaal voor lichtlopende schroefverbindingen
- Voor bijv. houtverbindingen met continu toenemend aanhaalmoment zonder turbofunctie te gebruiken als normale schroevendraaier
- Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal

826 Kraftform T-greep bit-handhouder met Rapidaptor snelwisselfunctie

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

9 extreem harde Wera bits, voor universeel gebruik. Torsievorm om voortijdige slijtage te voorkomen. 1 handhouder 813 Kraftform met snelwisselfunctie "Rapidaptor", meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven.

- Kraftform-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Torsievorm van de bits tegen voortijdige slijtage
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Handzame en robuuste opberger

Kraftform Kompakt 10

Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 12

Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Formaat 00 komt overeen met JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd
[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt 20 - gereedschap voor handmatig en machinaal gebruik

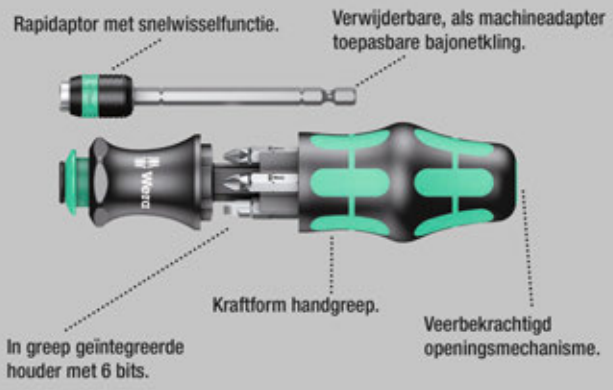

Het Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven. Geïntegreerd magazijn om de bits in te bewaren.

Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

- Kraftform-handhouder met bajonetkling en Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meercomponenten en geïntegreerde houder
- In de handgreep verzinkbare bajonetkling
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- In robuuste tas

Take it easy tool finder met kleurcodering - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap

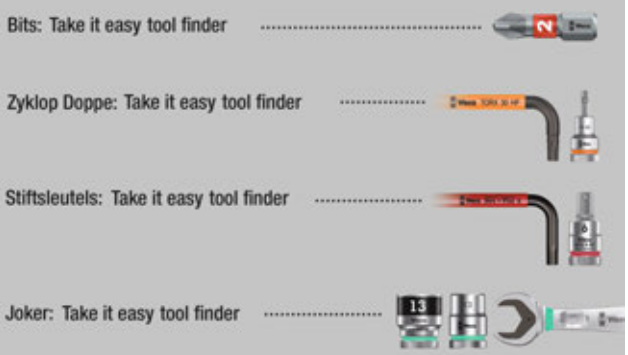

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 met etui

Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui

13-delige Kraftform Kompakt set met 6x 25 mm lange en 6x 89 mm lange bits. Het Wera Kompakt gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt.

Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, "Rapidaptor" technologie. Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meercomponenten greep voor optimaal, ergonomisch verantwoord schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 25 mm lange bits kunnen worden opgeborgen.

Deze set vervangt een 12-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. Profiel en maat van de bits zijn dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en uitstekend leesbare maatcode snel te vinden.

- 6x25 mm bits met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maatcode en 6x 89 mm bits

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui

Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 met etui

Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 25 met etui

Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 26 met etui

Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Bit-set voor universeel gebruik. Bithandhouder met 300 mm lange kling en zeer slanke, vergrendelbare bitopname om lastig te bereiken plaatsen te kunnen bereiken.

Dankzij de slanke constructie kunnen hiermee ook schroeven op zeer beperkte inbouwsituaties worden bediend. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde houder voor opbergen van de bits.

6 taaiharde, 25 mm lange bits (kruiskop Phillips, Pozidriv en TORX®). Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. Met zeskantige wegrolbescherming tegen wegrollen.

- Voor universeel gebruik
- 300 mm lange, vaste kling
- Bithouder met uiterst slanke constructie voor werken op plekken met weinig ruimte
- Veilige bitvasthoudfunctie dankzij vergrendelmechanisme. Met sterke permanente magneten.
- Compacte rvs houder voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving betreffende DIN 3126, ISO 1173 vorm C 6,3 en E 6,3
- 6 taaiharde bits, voor universeel gebruik

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

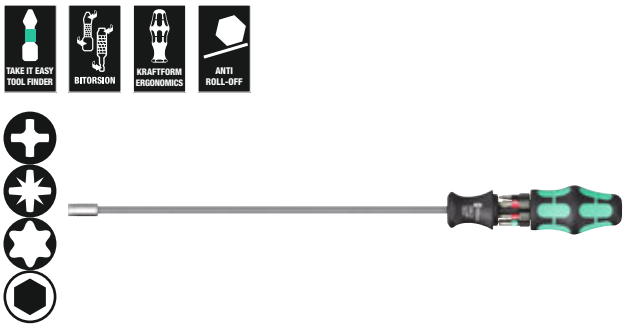

Code	EAN 4013288			
05**051028**001	*229588*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1

- Met 6 bits in de houder: kruiskop Phillips, sleuf en vierkant (Robertson); taai-hard

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1

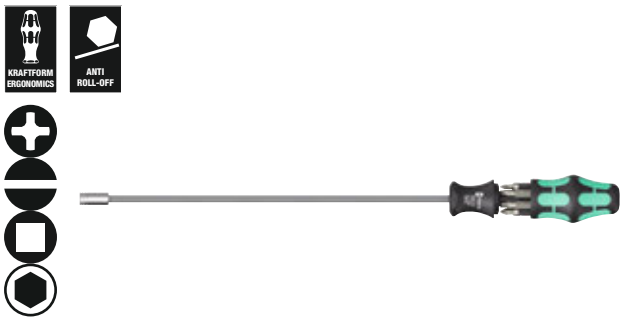

Code	EAN 4013288			
05**051032**001	*229724*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- Uitermate geschikt voor gebruik in de sanitair-, verwarmings- en aircosector

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

Code	EAN 4013288			
05**136075**001	*228994*			1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Wera Compact gereedschap met meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bithouder, 6 bits met torsiezone om torderen van de bitpunt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.

Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
Bithouder met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits.

- Bit-handhouder met bitmagazijn
- Bithouder met krachtige magneet die de bits muurvast houdt
- Met 6 BiTorsion bits in de houder: Kruiskop Phillips en Pozidriv, TORX® en sleuf; taai-hard
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051510**001	*226556*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Set 2

- Met 6 bits in de houder: kruiskop Phillips en sleuf; taai-hard

Kraftform Kompakt 27 Set 2

Code	EAN 4013288			
05**051511**001	*226587*			1
		◉	**828/1** 1x 1/4"	
		✚	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

- Met 6 bits in de houder: kruiskop Phillips, sleuf en vierkant (Robertson); taai-hard

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051512**001	*226594*			1
		◉	**828/1** 1x 1/4"	
		✚	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB

Wera Kompakt-gereedschap met meerdelige Kraftform handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 6 bits kunnen worden opgeborgen.

De bajonet-kling kan bij schroeven op plekken waar weinig plaats is, worden ingeklapt. Voor machinaal gebruik kan de kling uit de greep worden genomen. De veerring en de krachtige magneet zorgen ervoor dat de bits goed blijven zitten.

- Bajonetkoppelstuk met RVS-huls, veerring en krachtige permanente magneet
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik

Kraftform Kompakt 28 SB

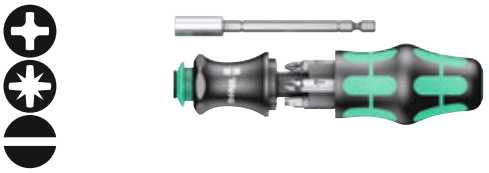

Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1

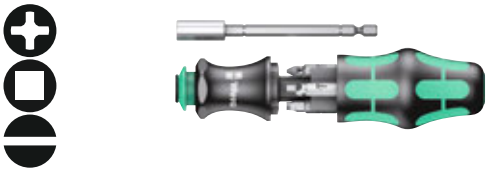

Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 met etui

Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 40 en 41

- Vouwetui met 89 mm lange bits
- Kraftform-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Rapidaptor-snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Ergonomische Kraftform handgreep voor moeiteloos werken

Kraftform Kompakt 40

Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 41

Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief draaimoment-schroevendraaier 7441 met snelwisselfunctie ”Rapidaptor” en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen. 17-delig. Compact handgreep/wisselkling-systeem voor schroeven met vast ingesteld draaimoment. Inclusief draaimoment-handhouder 7441, instelbaar van 1,2 tot 3,0 Nm.

Instelbaar in stappen van 0,10 Nm. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Inclusief 16 bits, 89 mm lang. Met handig vouwetui, om alles overzichtelijk op te kunnen bergen.

- Instelbare Kraftform-draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen
- Praktisch vouwetui voor overzichtelijk opbergen

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

TORQUE TOOL · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · HEX-PLUS · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF

Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
		◉	**7400** 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 3816 R Kraftform met snelwisselfunctie ”Rapidaptor” en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. RVS-uitvoering ter voorkoming van vliegroest. 17-delig.

Kraftform Kompakt 60, RVS

INOX STAINLESS · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · HEX-PLUS · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF

Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
		◉	**3816 R** 1x 1/4"x119	
		✪	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**3855/4** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**3867/4 TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**3800/4** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**3840/4 Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 60, RVS, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 60

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie "Rapidaptor" en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor hand- en machine-schroefbewegingen. 17-delig.

Kraftform Kompakt 60

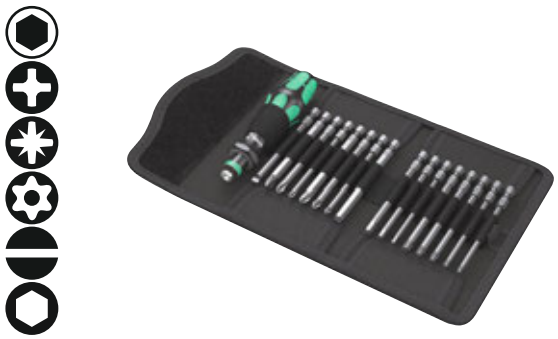

Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 60 Imperial

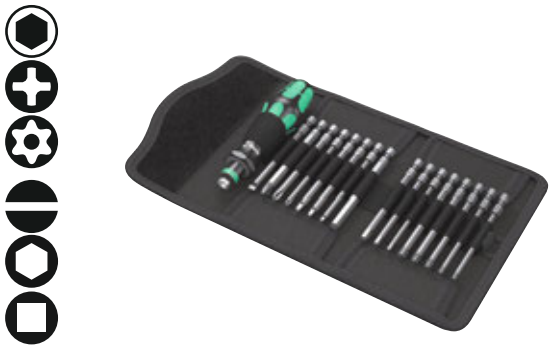

Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 60 KK

- Kogelkopbits maken het draaien van de gereedschapsas mogelijk

Kraftform Kompakt 60 KK

Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 TORX® KK 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89[1)]	
			842/4 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 62

Code	EAN 4013288			
05059297001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Zeskantkling

Bicycle Set 2

Schroefgereedschappenset voor werkzaamheden aan fietsen in praktisch etui met 89 mm lange bits. Inclusief bit-handhouder 816 R Kraftform met "Rapidaptor" snelwisselfunctie en meer-componenten Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken.

Bicycle Set 2

Code	EAN 4013288			
05004171001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Kompakt 70 Universal

32-delige set met handhouder 816 R Kraftform met snelwis-selfunctie Rapidaptor en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken.

Universele Rapidaptor met krachtige, permanente magneet, die zelfs grote en zware schroeven op de plaats weet te houden. In combinatie met de 30 bits is de gebruiker voor bijna alle klussen goed voorbereid. In robuuste stoffen box; geschikt voor Wera 2go.

- Assortiment in robuust stoffen etui waarin gereedschap makkelijk kan worden meegenomen
- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

Kraftform Kompakt 70 Universal

Code	EAN 4013288			
05**057113**001	*228345*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 71 Security

- Assortiment in robuust stoffen etui waarin gereedschap makkelijk kan worden meegenomen
- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

Kraftform Kompakt 71 Security

Code	EAN 4013288			
05**057114**001	*228352*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 100

52-delig; wordt geleverd in stoffen etui met hoge robuustheid en kan hierdoor ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken worden gelegd.

Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Compacte gereedschapsset met 52 schroefgereedschappen. 1 bit-handhouder Rapidaptor met snelwisselfunctie; 1 B bithouder Rapidaptor met snelwisselfunctie voor plaatsing in schroefboormachine of in boorkop van een elektronisch geregelde boormachine; 30 BiTorsion-bits met een lengte van 25 mm voor een lange levensduur, extreem hard (BTZ), voor universeel gebruik, extra hard (BTH), 12 Impaktor-bits met een lengte van 50 mm voor het zware werk, 8 stiftsleutels met Hex-Plus profiel (voorkomt het rondtollen van binnenzeskant-schroeven) en zeskantige kogelkop aan de lange zijde voor werkzaamheden om de hoek; stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijk opbergen in werkplaatsrek; bescherming van oppervlak dankzij textiel aan buitenzijde.

- Robuust en compact stoffen etui
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- BiTorsion-bits met een lengte van 25 mm voor langere levensduur
- Impaktor-bits met een lengte van 50 mm voor het zware werk
- Stiftsleutels met Hex-Plus profiel (voorkomt het rondtollen van binnenzeskant-schroeven)

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

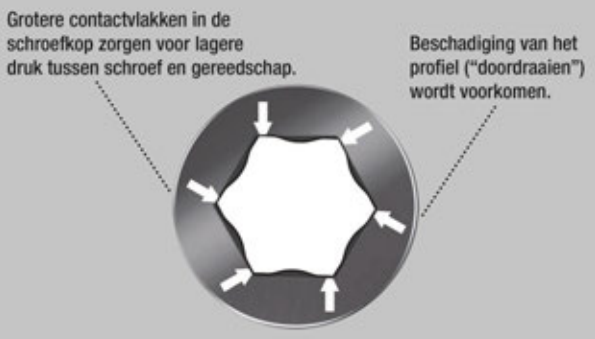

Kraftform Kompakt 100

Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 Impaktor DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 Impaktor DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 TORX® Impaktor DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 Impaktor DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

Kraftform Kompakt 400

Schroevendraaiers met T-greep: De ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen.

De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Met Rapidaptor technologie voor razendsnel wisselen van de bits
- Uitvoering: Met sterke magneet
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3

Kraftform Kompakt 400

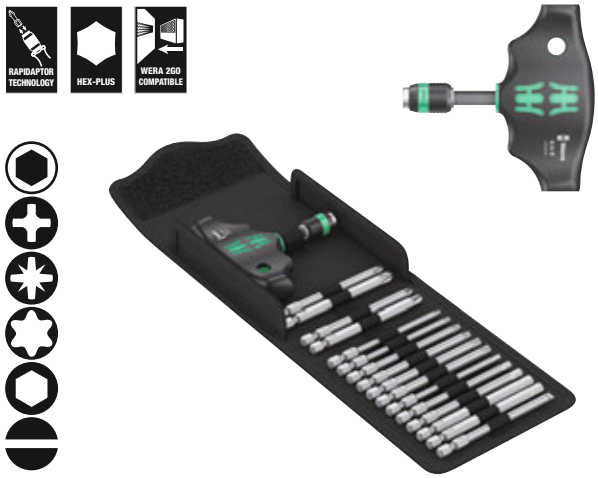

Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
		◉	**416 R** 1x 1/4"x45	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89[1)]	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Zeskantkling

Kraftform Kompakt Stubby Magazin

Uiterst compacte bit-handhouder met korte bitopname voor lastig bereikbare plekken. Inclusief 6 bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden.

Met een totaallengte van slechts 65 mm is de Kraftform Kompakt Stubby een echte minischroefset. De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Take it easy tool finder: dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

- Korte compacte Stubby-vorm voor werken in kleine ruimtes met 6 bits in de geïntegreerde bitmagazijn
- Ergonomische 2-componenten Kraftform handgreep voor nauwkeurig werken
- 1/4" bitopname met krachtige permanente magneet
- Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1

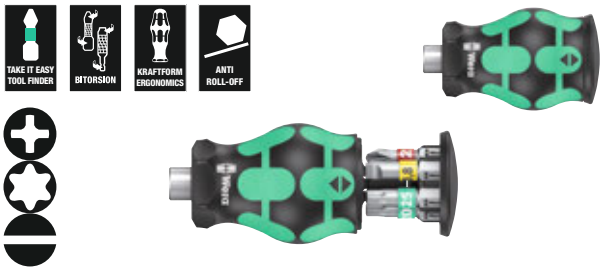

Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2

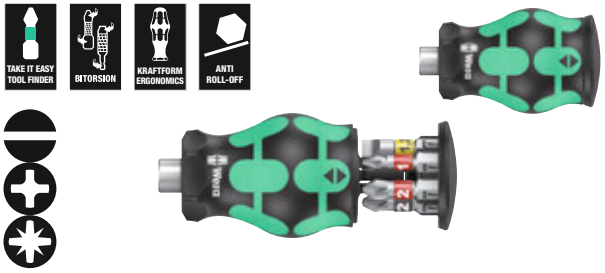

Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3

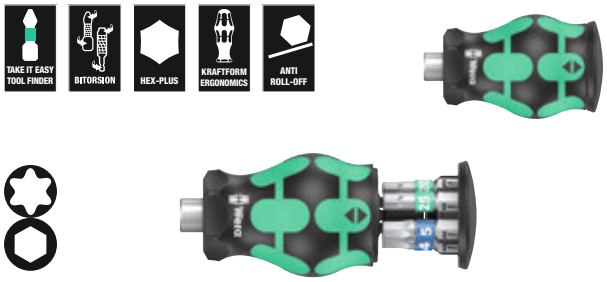

Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4

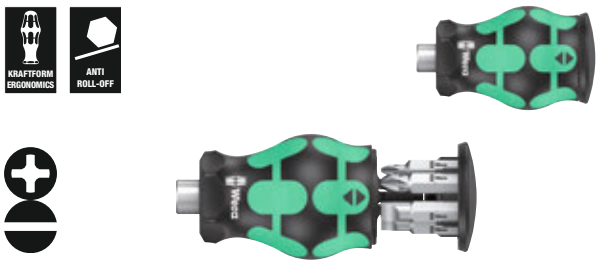

Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5

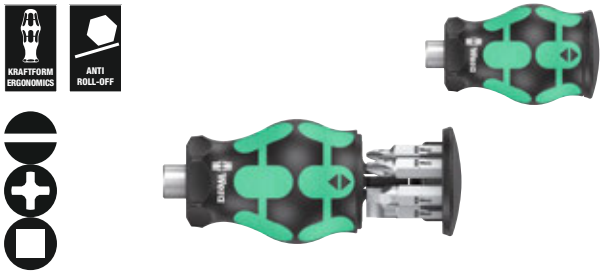

Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby 1

Handgreep-/wisselklingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen. Uiterst compacte bit-handhouder met korte kling voor lastig bereikbare plekken. Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1. Met krachtige permanente magneet die ook geschikt is voor grote en zware schroeven.

De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Hoogwaardige BiTorsion-bits met BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Compact stoffen box met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume. Kan worden bevestigd aan het Wera 2go System.

- Handgreep-/wisselklingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen
- Stubby bit-handhouder: Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- Bits met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken
- Met Take it easy Toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Kraftform Kompakt Stubby 1

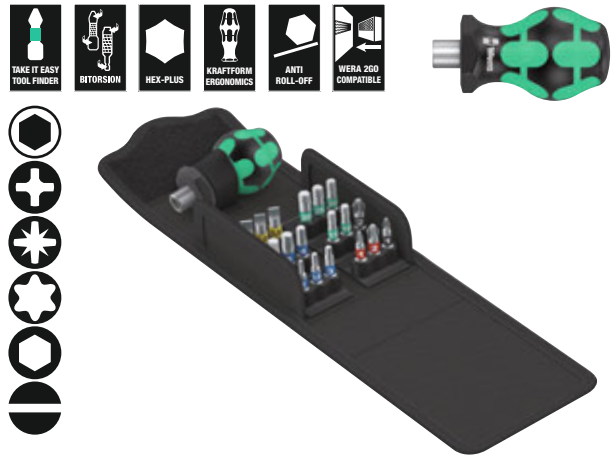

Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 11

Stubby-magazijn voor snel werken aan de fiets. Uiterst compacte bit-handhouder met korte bit-opname voor lastig bereikbare plekken. Inclusief 7 RVS bits, waarvan 6 in een magazijn in de handgreep en 1 in de bithouder.

De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Take it easy tool finder: dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

- Korte compacte Stubby-vorm voor werken in kleine ruimtes met 7 meegeleverde bits
- Ergonomische 2-componenten Kraftform handgreep voor nauwkeurig werken
- RVS Bits
- Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat

Bicycle Set 11

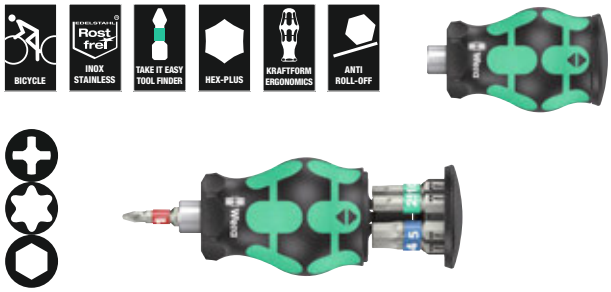

Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

88/1 Vario-Set

11-delige Vario-set met handhouder en klingen. In handig riemetui waarin het gereedschap veilig en beschermd kan worden opgeborgen en tegelijk direct bij de hand is.

De Kraftform Plus-greep van de steel zorgt ervoor dat u prettig en ergonomisch verantwoord kunt werken en blaren en schuurplekken kunt voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Dankzij de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen met steek- of ringsleutels hogere draaimomenten worden uitgeoefend. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point-punt van de klingen biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra corrosiebescherming.

- Vario-set met handhouder en 10 combiklingen
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Nicromat zeskantmateriaal van de kling, 6 mm
- De Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm met optimale corrosiebescherming
- In robuust riemetui

88/1 Vario-Set

Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Vario-Handgreep

- Kraftform-handhouder met 10 mm sleutelhulp
- Voor plaatsing van 6 mm Vario-klingen of Vario-adapters

80 Vario-Handgreep

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario T-greep handhouder voor Vario-klingen

Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Bithouder voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 In magnetische uitvoering voor het eenvoudiger plaatsen van de schroeven.

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Vario-T-greep voor 6 mm Vario-klingen en adapter

95 Vario T-greep handhouder voor Vario-klingen

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Adapterkling

- Vario-adapterkling met snelwisselfunctie voor Vario-handhouder
- Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- 1/4" snelwisselfunctie met krachtige permanente magneet

830 Adapterkling

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Vario Verlenging

- Vario-verlengstuk voor Vario klingen en adapter
- Nicromat zeskant-materiaal, 6 mm

91 Vario Verlenging

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Adapterkling 1/4"

- Voor steeksleutelinzetstukken met 1/4" binnenvierkant

712 Adapterkling 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Vario Combikling

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

81 Combikling

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Combikling

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Combikling

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Combikling

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] zonder kogelkop

85 Combikling

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Combikling voor Pozidriv-schroeven

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Combikling

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Combikling voor Binnenvierkant-schroeven

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Kraftform Kompakt 900 Set 1

Slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling. De slagschroeffunctie heeft een losdraaimoment van max. 25 Nm.

De robuuste bithouder is geschikt voor verschillende speciale bits voor verschillende schroefprofielen. De doorlopende kling zorgt voor een verliesvrije krachtoverbrenging. Er kan gewisseld worden tussen de slagschroeffunctie en schroevendraaierfunctie.

- Compacte en robuuste wisselkling/schroevendraaier-set met handmatig inschakelbare slagschroeffunctie
- Voor het losdraaien van hardnekkige schroefverbindingen
- De impact van de hamerslag wordt omgezet in een draaibeweging met een losdraaimoment van ong. 25 Nm – verliesvrij over een doorlopende kling
- Verwisselbare slagschroef- en schroevendraaierfunctie
- Speciaal geharde en extra taaie bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling

Kraftform Kompakt 900 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**018110**001	*222176*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			855 S 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**018111**001	*222312*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70	
			868 S 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

921 Kraftform Plus slagschroevendraaier- Serie 900

Slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling. De slagschroeffunctie heeft een losdraaimoment van max. 25 Nm.

De robuuste bithouder is geschikt voor verschillende speciale bits voor verschillende schroefprofielen. De doorlopende kling zorgt voor een verliesvrije krachtoverbrenging. Er kan gewisseld worden tussen de slagschroeffunctie en schroevendraaierfunctie.

- Voor het losdraaien van hardnekkige schroefverbindingen
- Met inschakelbare handmatige slagschroeffunctie
- De impact van de hamerslag wordt omgezet in een draaibeweging met een losdraaimoment van ong. 25 Nm – verliesvrij over een doorlopende kling
- Verwisselbare slagschroef- en schroevendraaierfunctie

921 Kraftform Plus slagschroevendraaier- Serie 900

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018100**001	*221698*	1/4"	163,5	6 7/16"				1

851 S Phillips kruiskopbits voor slagschroevendraaier

Extra taai-hard bit voor Phillips-Recess kruiskopschroeven. Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd.

Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921. Met 1/4" zeskantaandrijving.

- Voor kruiskop Phillips
- Extra taai-hard voor een lange levensduur
- 1/4" zeskant-aandrijving
- Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

851 S Phillips kruiskopbits voor slagschroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018160**001	*222510*	PH 1	70	2 3/4"				5
05**018161**001	*222527*	PH 2	70	2 3/4"				5
05**018162**001	*222534*	PH 3	70	2 3/4"				5

855 S Pozidriv kruiskopbits voor slagschroevendraaier

Extra taai-hard bit geschikt voor Pozidriv schroeven. Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd.

Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921. Met 1/4" zeskantaandrijving.

- Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
- Extra taai-hard voor een lange levensduur
- 1/4" zeskant-aandrijving
- Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

855 S Pozidriv kruiskopbits voor slagschroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018163**001	*222541*	PZ 1	70	2 3/4"				5
05**018164**001	*222558*	PZ 2	70	2 3/4"				5
05**018165**001	*222565*	PZ 3	70	2 3/4"				5

867 S TORX® bits voor slagschroevendraaier

Extra taai-hard bit voor binnen TORX® schroeven. Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd.

Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921. Met 1/4" zeskantaandrijving.

- Voor binnen TORX® schroeven
- Extra taai-hard voor een lange levensduur
- 1/4" zeskant-aandrijving
- Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

867 S TORX® bits voor slagschroevendraaier

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018166**001	*222572*	TX 15	70	2 3/4"				5
05**018167**001	*222589*	TX 20	70	2 3/4"				5
05**018168**001	*222596*	TX 25	70	2 3/4"				5
05**018169**001	*222602*	TX 30	70	2 3/4"				5
05**018170**001	*222619*	TX 40	70	2 3/4"				5

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

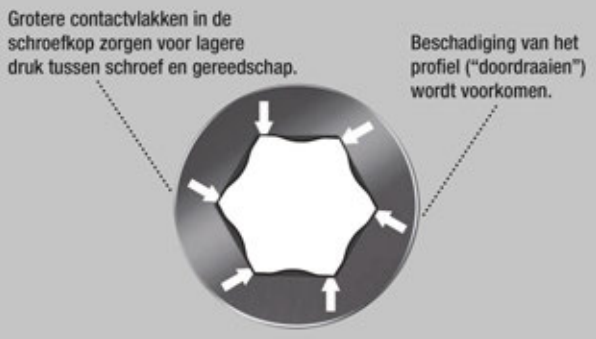

Extra taai-hard bit voor binnenzeskantschroeven. Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd. Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921. Met 1/4" zeskantaandrijving.

- Voor binnenzeskant-schroeven
- Extra taai-hard voor een lange levensduur
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- 1/4" zeskant-aandrijving
- Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

840 S Hex-Plus binnenzeskantbits voor slagschroevendraaier

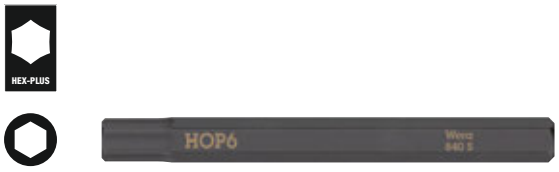

	EAN	⬡	⬡					
Code	4013288	mm		mm				
05**018150**001	*222428*	3,0		70	2 3/4"			5
05**018151**001	*222435*	4,0		70	2 3/4"			5
05**018152**001	*222442*	5,0		70	2 3/4"			5
05**018153**001	*222459*	6,0		70	2 3/4"			5
05**018154**001	*222466*		1/8"	70	2 3/4"			5
05**018155**001	*222473*		5/32"	70	2 3/4"			5
05**018156**001	*222480*		3/16"	70	2 3/4"			5
05**018157**001	*222497*		1/4"	70	2 3/4"			5

800 S sleufbits voor slagschroevendraaier

Extreem taai-hard bit voor sleufschroeven. Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd.

Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921. Met 1/4" zeskantaandrijving.

- Voor sleufschroeven
- Extra taai-hard voor een lange levensduur
- 1/4" zeskant-aandrijving
- Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

800 S sleufbits voor slagschroevendraaier

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**018140**001	*222398*	0,8	4,0	70	2 3/4"			5
05**018141**001	*222404*	1,0	5,5	70	2 3/4"			5
05**018142**001	*222411*	1,2	6,5	70	2 3/4"			5

868 S binnenvierkantbits voor slagschroevendraaier

Extra taai-hard bit voor binnenzeskantschroeven. Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd.

Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921. Met 1/4" zeskantaandrijving.

- Voor binnenvierkant-schroeven
- Extra taai-hard voor een lange levensduur
- 1/4" zeskant-aandrijving
- Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

868 S binnenvierkantbits voor slagschroevendraaier

	EAN	■						
Code	4013288		mm					
05**018171**001	*222626*	# 1	70	2 3/4"				5
05**018172**001	*222633*	# 2	70	2 3/4"				5
05**018173**001	*222640*	# 3	70	2 3/4"				5

Kraftform Kompakt W 1 Service

Compacte gereedschapsset met de 35 belangrijkste schroefgereedschappen voor het verrichten van servicewerkzaamheden binnen en buiten.

Met VDE handgreep incl. 12 VDE klingen; 1 JOKER dubbele steeksleutel met vasthoudfunctie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden; met de ongelooflijk snelle 1/4" ratel Zyklop Speed incl. accessoires; 8 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 universele bithouder; 7 25 mm bits; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven; 1 eenpolige fasetester 247; uiterst compact stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

- De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen
- Hand- en machinedoppen (non-impact) met kogelgroef en kraag aan achterzijde voor optimale grip
- 1 JOKER dubbele steeksleutel met vasthoudfunctie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden.
- VDE-geïsoleerde Kraftform handgreep en wisselklingen met gereduceerde klingdiameter
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode
- Set verpakt in robuust stoffen etui

Kraftform Kompakt W 1 Service

Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

**) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt W 2 Service

Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

[1] geen Lasertip punt

Kraftform Kompakt W Imperial 1 Service

Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

[1] geen Lasertip punt

Kraftform Kompakt H 1 Hout

Compacte gereedschapsset met de 41 belangrijkste schroefgereedschappen voor houtconstructiewerkzaamheden; met de robuuste 1/4" bit-ratel Zyklop Mini met verlengstuk en dopadapter; 8 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13; 1 ratel-handgreep 816 RA met ratelfunctie, fijne vertanding met kleine terughaalhoek, kartelwiel (rechts, vast, links), maximaal aanhaalmoment 50 Nm en bitopname met Rapidaptor-technologie; 1 universele bithouder; 6 bits, 25 mm lang; 16 bits, 89 mm lang; 5 houtspiraalboorbits met diameter 3-8 mm; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven; 1 eenpolige fasetester 247; stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

- Robuuste ratel Zyklop Mini geschikt voor plaatsing van bits en doppen
- Aanhaalmomenten van meer dan 65 Nm via ratelmechaniek met fijne vertanding en kleine terughaalhoek van 6°
- Ratelschroevendraaier met Rapidaptor-technologie voor snel uitwisselen van bits
- Hoogwaardige houtspiraalboorbits voor het boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen
- Set verpakt in robuust stoffen etui

Kraftform Kompakt H 1 Hout

TAKE IT EASY TOOL FINDER · HEX-PLUS · ULTRA COMPACT · WERA 2GO COMPATIBLE

Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [2]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken
[2] Zeskantkling
[**] Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt M 1 Metaal

Compacte gereedschapsset met de 39 belangrijkste schroefgereedschappen voor metaalconstructiewerkzaamheden. Met de ongelooflijk snelle 1/4" ratel Zyklop Speed incl. accessoires; 7 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13; 1 bit-handgreep; 13 bits met een lengte van 89 mm; 6 combidraadboorbits; 6 metaalspiraalboorbits in de diameters 3-10 mm; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven;

1 eenpolige fasetester 247; stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Kraftform Kompakt M 1 Metaal

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT

Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] Zeskantkling
*) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitair / verwarming

Compacte gereedschapsset met de 25 belangrijkste schroef-gereedschappen voor de sanitair- en verwarmingssector. Met 2 JOKER steeksleutels, 1/4" ratel Zyklop met accessoires, 6 x 89 mm bits, 5 meervoudige Kraftform Plus-schroevendraaiers en spanningszoeker.

Twee Joker steek/ring-ratelsleutels met speciale vasthoudplaat ter voorkoming van wegglijden/ verlies van de schroef alsmede voor extra krachtoverdracht; 1 Zyklop-ratel 8000 A (1/4") voor snel en krachtig werken; 3 Zyklop-doppen 8790 HMA voor handmatig en machinaal gebruik; 1 Zyklop-adapter 8784 A1 voor bits; 6 TORX® HF bits 867/4 met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven voor het veilig positioneren van schroeven zonder deze te verliezen; 1 eenpolige fasetester 247; 2 Kraftform Serie 100 sleuf-schroevendraaiers 160 i en 160 iS voor veilig werken tot 1000 V (160 iS met gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie voor het bereiken en bedienen van diepliggende schroeven en veerelementen); 1 Kraftform schroefbeitel 932 A (sleuf) met doorlopende zeskant-kling en geïntegreerde slagkap voor schroef- en lichte beitelwerkzaamheden; 2 steeksleutel-schroevendraaiers 395 HO met houten schacht voor het vastdraaien of losdraaien van lange schroeven alsmede van vastzittende schroeven.

Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- Steek-ringratelsleutel Joker met speciale plaat tegen losraken/verliezen van de schroef
- Zyklop Speed-ratel voor snel en krachtig werken
- Geïsoleerde Kraftform VDE-sleufschroevendraaier voor veilig werken tot 1000 V
- Kraftform schroefbeitel met doorlopende zeskantkling en geïntegreerde slagkap
- Dopschroevendraaier met holle schacht as voor het vastzetten van moeren op lange bouten

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitair / verwarming

Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50[1)]	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2)]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

*) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

1) Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

2) Zeskant kling.

Kraftform Kompakt SH 2 Sanitair / verwarming

- 15 schroefgereedschappen voor de sanitair- en verwarmingssector in compacte en robuuste stoffen Wera box
- Steek-ringratelsleutel Joker met speciale plaat tegen losraken/verliezen van de schroef
- Geïsoleerde Kraftform VDE-sleufschroevendraaier voor veilig werken tot 1000 V
- Kraftform schroefbeitel met doorlopende zeskantkling en geïntegreerde slagkap
- Dopschroevendraaier met holle schacht as voor het vastzetten van moeren op lange bouten
- VDE-geïsoleerde Kraftform-handgreep en wisselklingen met gereduceerde klingdiameter
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode

Kraftform Kompakt SH 2 Sanitair / verwarming

Code	EAN 4013288			
051360260001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

[*] Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt F 1 Schroefgereedschapset voor kozijnbouw

Compacte Wera gereedschapsset met de 36 belangrijkste gereedschap voor kozijnbouw.

- Hoogwaardige 36-delige universele gereedschapsset voor de professionele kozijnbouwer
- 393 S bithandhouder extra slim met flexibele schacht voor gebruik in situaties waar weinig plaats is
- Op universele kozijnbouwtoepassingen afgestemd steeksleutel- en bitassortiment in hoogwaardige Wera-kwaliteit
- Compacte en stabiele stoffen gereedschapsbox compatibel met Wera 2go

Kraftform Kompakt F 1 Schroefgereedschapset voor kozijnbouw

Code	EAN 4013288			
051340130001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 [2]	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken
[2] Zeskantkling

9532 Kettingpons werkplaatsset

18-delige gereedschapsset voor de fietsreparatiewerkplaats. Met de bitratel Zyklop Mini en de bithandhouder en de 89 mm resp. 25 mm lange bits kunnen binnenzeskant, TORX® en kruiskop Phillips schroeven worden bediend.

Met de meegeleverde kettingpons en -houder met verwisselbare ponspen kunnen fietskettingen worden geopend en gesloten (geschikt voor Single-Speed kettingen, max. 12-voudig). Kettingschakeltang vergemakkelijkt het openen en sluiten van kettingen met kettingslot.

- Gereedschapsset voor de fietsreparatiewerkplaats
- Met Wera bitratel Zyklop Mini 1, bithandhouder 816 R, 1 kettingpons, 1 kettinghouder, vervangingsonderdelenset kettingpons stift, 1 kettingslottang, 10 bits, 89 mm lang, 2 bits, 25 mm lang
- Met kettingpons en -houder met verwisselbare ponspen voor het openen en sluiten van fietskettingen. Geschikt voor Single-Speed kettingen, max. 12-voudig
- Kettingschakeltang voor het openen en sluiten van kettingen met kettingslot
- In robuust vouwetui

9532 Kettingpons werkplaatsset

Code	EAN 4013288			
05**136042**001	*229571*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
		○	**840/1 Z** 1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
			9512 Kettinghaak	
			9513 Kettingpons	
			9533 Kettingschakeltang 1x 167,5	
			9534 3x 15,0	

[1] Zeskantkling

9100 Gitarenreparatieset

Gitaarreparatieset: Deze set bevat alle gereedschap dat u nodig heeft voor het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gitaren.

Wera rvs stiftsleutels met Hex-Plus-profiel (1,5, 2,0, 2,5, 5,0 mm resp. 1/8", 5/32" en 3/16").

Wera 89 mm lange rvs bits voor binnenzeskant-schroeven (1,5, 2,0 en 2,5), Kraftform handgreep voor 1/4" bits, 1/4" rvs bits voor sleufschroeven (1,8x12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm en 1,2x8,0x89 mm), kruiskopschroeven (PH 1x89 mm en PH 2x89 mm) en binnenzeskant-schroeven (formaat: 0,05"x25 mm), Wera adapter voor handgreep (1/4" binnenzeskant in handgreep naar 1/4" vierkant van de doppen), Wera Zyklop doppen (10 en 1/2"), snaarzwengel met 1/4" zeskant voor plaatsing in de handgreep, Knipex® snaarknipper, voelmaat, inputjacker, 2 plectrums.

9100 Gitarenreparatieset

Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
		◉	**815 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		⊖	**3800/1 TS** 1x 1,8x12,0x41	
		⊖	**3800/4** 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
		○	**3840/1 TS** 1x 0,05"x25	
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		○	**3950 PKL Imperial** 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 1/2"x50,0	
			9103 Snaarzwengel	
			9105 Voelmaat 0.05 - 1.00 mm, 13 bladen	
			9104 Input-Jacker	
			9101 Plectrum Wera	
			9102 Plectrum Tool Rebel	
			9110 Opbergdoos met deksel Wera	
			KNIPEX® 74 01 140	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Rapidaptor - het compacte “manusje van alles”

Hoogwaardige handhouder voor RVS bits, om vliegroest te voorkomen. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Bits-Handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie, RVS
- Veilig inklemmen van bits
- Snel bits wisselen
- Vrijloophuls om de machine te leiden

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

3816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, RVS

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder

Hoogwaardige bit-handhouder. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

- In de handgreep verzinkbare bajonetkling

817 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R SB Bits-Handhouder met Rapidaptor Snelwisselhouder

Code	EAN 4013288			
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133	1

816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselfunctie

Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S Bits-Handhouder extra slim met flexibele schacht

Schroevendraaier met buigbare schacht om ook lastige plekken te kunnen bereiken. Dankzij toepassing van een uiterst slanke bithouder is het mogelijk om onderling verschillende schroefprofielen ook te gebruiken op plaatsen waar weinig ruimte is.

Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen.

- Flexibele, buigbare schacht
- Veilige bitvasthoudfunctie dankzij vergrendelmechanisme. Met sterke permanente magneten
- Compacte rvs houder voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving betreffende DIN 3126, ISO 1173 vorm C 6,3 en E 6,3
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven

393 S Bits-Handhouder extra slim met flexibele schacht

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Bits-Handhouder 1/4" met flexibele kling

Hoogwaardige bit-handhouder met flexibele schacht van Wera. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven.

Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bits-Handhouder met flexibele schacht en snelwisselfunctie
- Met flexibele ronde kling

392 Bits-Handhouder 1/4" met flexibele kling

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

815/1 bithandhouder, 1/4"

- Voor 1/4" bits
- Magnetisch

815/1 bithandhouder, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**145100**001	*234308*	1/4"	78	68				3

813 Bits-Handhouder

- Bits-Handhouder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Magnetisch

813 Bits-Handhouder

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Bits-Handhouder met sterke permanente magneet

- Met zeskantkling, nicromat
- RVS huls met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits

812/1 Bits-Handhouder met sterke permanente magneet

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Stubby Bits-Handhouder, magnetisch

Uiterst compacte bit-handhouder met korte kling voor lastig bereikbare plekken. Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Met krachtige permanente magneet die ook geschikt is voor grote en zware schroeven. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Bits-Handhouder, in magnetische uitvoering voor het eenvoudiger plaatsen van de schroeven
- Voor 1/4" bits conform DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Stubby Bits-Handhouder, magnetisch

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Bits-Handhouder

- Bits-Handhouder met veerring voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving

810/1 Bits-Handhouder

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Wera
Wera
Wera
TOOL
REBELS
BE A TOOL REBEL
Wera

Werkplaatswagen en schuimrubberen inzetstukken

9700 Tool Rebel werkplaatswagen 1

Exclusieve werkplaatswagen met Tool Rebel Design. 5 lage en 2 hoge lades waarin kunnen gereedschappen en materialen efficiënt opgeborgen kunnen worden voor mobiel gebruik.

Extreem robuuste uitvoering met dubbele wanden en een volledig gelaste constructie van de kast. Voor dagelijks zwaar gebruik in de werkplaats.

Compleet uitgerust met 4 Wera schuimrubberen inzetstukken: 9710 schuimrubberen inzetstuk schroevendraaiers Set 1, 9720 schuimrubberen inzetstuk 8000 A Zyklop ratels Set 1, 9731 schuimrubberen inzetstuk 6003 Joker ringsteeksleutels Set 1, 9740 schuimrubberen inzetstuk stiftsleutels Set 1.

- Exclusieve werkplaatswagen met Tool Rebel Design
- Extreem robuuste uitvoering dankzij dubbelwandige constructie
- Met 7 lades (5 laag, 2 hoog) – waarvan 2 lage lades met schuimrubberen inzetstuk en gevuld met gereedschap (o. a. met Zyklop Speed ratel en accessoires, Joker steeksleutels, Kraftform schroevendraaiers, stiftsleutels)
- Afmetingen lage lade (breedte x hoogte x diepte): 522 x 81 x 398 mm
- Afmetingen van hoge lades (breedte x hoogte x diepte): 522 x 166 x 398 mm
- De lades kunnen 100 % opengeschoven worden met kogelgelagerde telescopische soft-close rails
- Alle lades zijn elk ruim van folie voorzien
- Minimaal kantelrisico door uittrekblokkering – er kan slechts één lade geopend worden en niet meerdere lades tegelijk
- Beide zijkanten met vierkant gat
- Hoogwaardige, duurzame schuimrubberen inzetstukken die geen chemische dampen afgeven
- Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit de schuimrubberen inzetstukken kan worden verwijderd

9700 Tool Rebel werkplaatswagen 1

Code	EAN 4013288			
05**150130**001	*225085*			1
			1x 9710 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Set 1	
		⊖	**932 A** 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
		⊕	**350** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		⊕	**350 PH Stubby/carburateurschroevendraaier** 1x PH 2x25	
		✪	**355** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**335** 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**334** 1x 1,2x6,5x150	
		⊖	**335 Stubby/carburateurschroevendraaier** 1x 1,0x5,5x24,5	
		⊕	**2050 Micro** 1x PH 0x40 [1]	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0,40x2,5x80	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [2]; 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

			1x 9720 Schuimrubberen inzetstuk met 8000 A Zyklop ratel 1/4" Set 1		
			8000 A 1x 1/4"x152,0		
			8794 LA 1x 1/4"x150,0		
			8794 SA 1x 1/4"x75,0		
			8795 A 1x 1/4"x35,5		
			8794 A 1x 1/4"x56,0		
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0		
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0		
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0		
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9731 Schuimrubberen inzetstuk met 6003 Joker Set 1		
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280		
			Flessenopener 1x 145		
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9740 Schuimrubberen inzetstuk met stiftsleutels Set 1		
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1		
			950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224		
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1		
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112		
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224		
			1x 9500 Magnetiseerhulp SB 1x 64,6		
			1x STABILA® rolmaat BM 100, 3 m, artikel 19570		
			1x 9840 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		

[1] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

[2] geen Lasertip punt

[3] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9710 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Set 1

Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen; met 16 Wera Kraftform-schroevendraaiers (werkplaats, VDE, schroefbeitel, Micro) en 2 schroefklauwen.

- Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
- Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
- Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
- Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
- Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten
- 8 Kraftform Plus schroevendraaiers met harde gripzones voor een hoge werksnelheid en zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging
- 2 Kraftform Plus VDE schroevendraaiers met geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- 2 Kraftform Micro schroevendraaiers met draaibare kap voor razend snel heen-en-weer draaien
- 2 Stubby schroevendraaiers met korte kling voor lastig bereikbare plekken
- 2 schroefklauwen (opzetstukken met vasthoudfunctie voor schroeven)
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 47 x 392 mm

9710 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150101**001	*225122*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100**;** 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 1x80**;** 1x PH 2x100**;** 1x PH 3x150	
			350 PH Stubby/carburateurschroevendraaier 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80**;** 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100**;** 1x 1,0x5,5x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 Stubby/carburateurschroevendraaier 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [2]**;** 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

[2] geen Lasertip punt

[3] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9711 Schuimrubberen inzetstuk met VDE schroevendraaiers Set 1

- Schroevendraaiers met geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 volt, waarvan 5 met gereduceerde klingdiameter voor diepliggende schroeven
- 2 schroefklauwen (opzetstukken met vasthoudfunctie voor schroeven)
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 46 x 392 mm

9711 Schuimrubberen inzetstuk met VDE schroevendraaiers Set 1

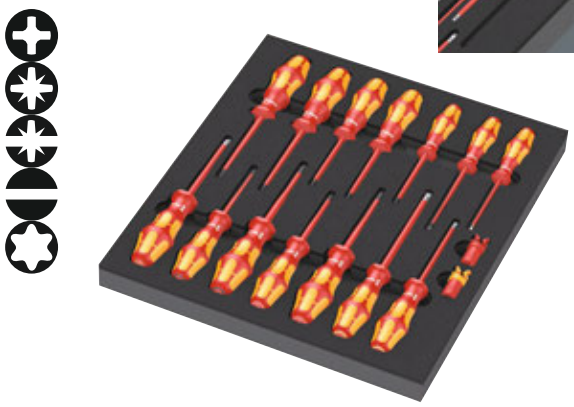

Code	EAN 4013288			
05**150102**001	*225320*			1
			162 iS PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9811 1x 344,0x30,0x392,0 [2]	

[1] geen Lasertip punt
[2] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9712 Schuimrubberen inzetstuk met TORX® HF-schroevendraaiers Set 1

- 6 Kraftform Plus schroevendraaiers met harde gripzones voor een hoge werksnelheid en zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging
- 4 Kraftform Micro schroevendraaiers met draaibare kap voor razend snel heen-en-weer draaien
- 4 schroevendraaiers met T-greep voor de overbrenging van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 45 x 392 mm

9712 Schuimrubberen inzetstuk met TORX® HF-schroevendraaiers Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150103**001	*225283*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			2067 TORX® HF Micro 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200	
			9812 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9713 Schuimrubberen inzetstuk met Hex schroevendraaiers Set 1

- 4 Kraftform Plus schroevendraaiers met harde gripzones voor een hoge werksnelheid en zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging, 2 schroevendraaiers met holle steel voor overstekende draadeinden
- 3 Kraftform Micro schroevendraaiers met draaibare kap voor razend snel heen-en-weer draaien
- 5 schroevendraaiers met T-greep voor de overbrenging van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten, met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven
- Met Hex-Plus profiel (voorkomt het rondtollen van binnenzeskantschroeven)
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 45 x 392 mm

9713 Schuimrubberen inzetstuk met Hex schroevendraaiers Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150104**001	*225290*			1
		O	**354** 1x 3,0x75; 1x 4,0x75	
		O	**2054 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60	
		O	**454 HF** 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			9813 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9714 Schuimrubberen inzetstuk met De schroefbeitel/ schroevendraaierset 1

- 13 schroefbeitels voor schroeven, beitelen en aanzetten
- Met doorlopende zeskantkling
- Met slagkap en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 46 x 392 mm

9714 Schuimrubberen inzetstuk met De schroefbeitel/ schroevendraaierset 1

Code	EAN 4013288			
05**150105**001	*232540*			1
		✚	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✪	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			9814 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

[*] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**00[1]).

9715 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Kraftform Micro Set 1

- Kraftform Micro schroevendraaiers
- Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 38 x 392 mm

9715 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Kraftform Micro Set 1

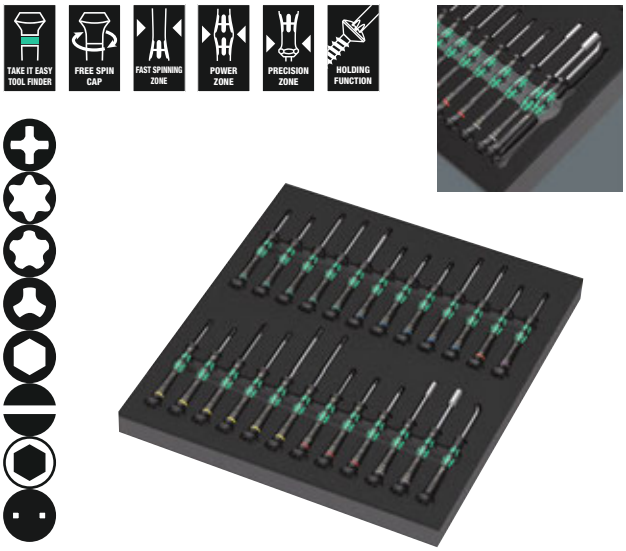

Code	EAN 4013288			
05**150106**001	*232557*			1
			2050 Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 [4)]	
			2072 Micro 1x mx40	
			2054 Micro 1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			9815 1x 344,0x30,0x392,0	

[1)] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven
[2)] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat
[3)] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd
[4)] Zonder boring
[**)] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**00[1)].

9720 Schuimrubberen inzetstuk met 8000 A Zyklop ratel 1/4" Set 1

- De Zyklop Speed ratel combineert 5 soorten ratels in een enkele ratel
- Met rotatiemassaconstructie en sneldraaihuls met goede grip voor zeer snel werken
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Ook als schroevendraaier te gebruiken
- Set inclusief doppen, bitdoppen, verlengstukken en haakse aandrijving
- 14 doppen, 9 bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven, 9 bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 40 x 392 mm

9720 Schuimrubberen inzetstuk met 8000 A Zyklop ratel 1/4" Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150110**001	*225139*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9721 Schuimrubberen inzetstuk met 8000 B Zyklop ratel 3/8" Set 1

- De Zyklop Speed ratel combineert 5 soorten ratels in een enkele ratel
- Met rotatiemassaconstructie en sneldraaihuls met goede grip voor zeer snel werken
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Ook als schroevendraaier te gebruiken
- Set inclusief doppen, verlengstukken en haakse aandrijving
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 45 x 392 mm

9721 Schuimrubberen inzetstuk met 8000 B Zyklop ratel 3/8" Set 1

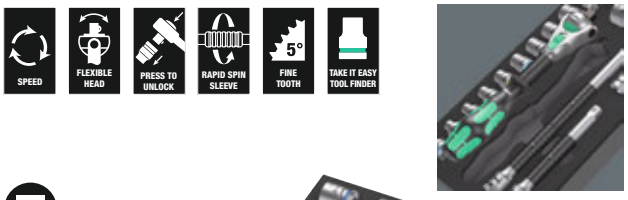

Code	EAN 4013288			
05**150111**001	*225306*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			9821 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9722 Schuimrubberen inzetstuk met 8000 C Zyklop ratel 1/2" Set 1

- De Zyklop Speed ratel combineert 5 soorten ratels in een enkele ratel
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Set inclusief doppen, verlengstukken en haakse aandrijving
- 17 doppen, 9 bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 51 x 392 mm

9722 Schuimrubberen inzetstuk met 8000 C Zyklop ratel 1/2" Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150112**001	*225207*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			9822 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9723 Schuimrubberen inzetstuk met Zyklop B 3/8" bitdoppen Set 1

- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- 10 bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven, 11 bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven, 1 Zyklop adapter met snelwisselfunctie voor 1/4" bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Chroom-vanadium zorgt voor hardheid en stevigheid
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 39 x 392 mm

9723 Schuimrubberen inzetstuk met Zyklop B 3/8" bitdoppen Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150113**001	*225313*			1
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8767 B HF 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
			8740 B HF 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
			9823 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9724 Schuimrubberen inzetstuk met 8010 B Zyklop Comfort ratelset 1, 3/8"

- 1 Zyklop Comfort ratel, 14 doppen 8790 B Impaktor, 1 Zyklop verlengstuk 8798 B; 3/8"
- Zyklop Comfort ratel, ligt prettig in de hand dankzij kunststof ommanteling
- Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken
- Fijne vertanding (80 tanden) voor een terughaalhoek van slechts 4,5°
- Uiterst slanke constructie met zachte, ergonomische greep maakt ook werken op plaatsen met beperkte ruimte mogelijk
- Veilige dopvergrendeling via drukknop, makkelijk wisselen van draairichting dankzij omschakelpal
- Doppen 8790 B Impaktor ook voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines, 3/8" aandrijving.
- Dop met Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Doppen met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op maat
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 48 x 392 mm

9724 Schuimrubberen inzetstuk met 8010 B Zyklop Comfort ratelset 1, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**150114**001	*232564*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	
			9824 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**00[1]).

9725 Schuimrubberen inzetstuk met Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep doppen Set 1

- Robuuste Impaktor dopsleutel voor extreem hoge belasting; voor gebruik in elektrisch of met perslucht aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Lange dopsleutels om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverbrenging mogelijk
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 48 x 392 mm

9725 Schuimrubberen inzetstuk met Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep doppen Set 1

Code	EAN 4013288			
051**501150**01	*232571*			1
			8790 C Impaktor Deep 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	
			9825 1x 172,0x30,0x392,0	

*) Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 055**0105**100[1]).

9726 Schuimrubberen inzetstuk met 8007 B Zyklop VDE ratelset 1, 3/8"

- Geïsoleerde en 100% individueel geteste Zyklop ratel 8007 B voor veilig werken tot 1000 V
- Fijnvertande ratel met 80 tanden voor een terughaalhoek van slechts 4,5°
- Uiterst slanke constructie met zachte, ergonomische greep maakt ook werken op plaatsen met beperkte ruimte mogelijk
- Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken
- Doppen, bitdoppen en adapters met extra veiligheid dankzij 2-componenten isolatie bestaande uit gele isolatiekern onder rode, isolerende buitenlaag
- Bitdoppen 8767 B VDE met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie
- Bitdoppen 8740 B VDE HF met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 45 x 392 mm

9726 Schuimrubberen inzetstuk met 8007 B Zyklop VDE ratelset 1, 3/8"

Code	EAN 4013288			
051**501160**01	*232519*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			410 i VDE B 1x 3/8"x130	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	
			9826 1x 344,0x30,0x392,0	

*) Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 055**0105**100[1]).

9730 Schuimrubberen inzetstuk met 6000 Joker Set 1

- Steek-ringratelsleutel met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Geen wegglijden naar onderen door de eindaanslag
- De dubbelzeskant-vorm verkleint de kans op losschieten naar de kant
- Terughaalhoek van slechts 30°
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 47 x 392 mm

9730 Schuimrubberen inzetstuk met 6000 Joker Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150120**001	*225214*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9830 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9731 Schuimrubberen inzetstuk met 6003 Joker Set 1

- Ringratelsleutel, ook uitermate geschikt voor werken in kleine ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Trendy flessenopener met Original Kraftform Plus handgreep.
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 58 x 392 mm

9731 Schuimrubberen inzetstuk met 6003 Joker Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150121**001	*225115*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			Flesopener 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9732 Schuimrubberen inzetstuk met 6004 Joker Set 1

- De instelbare Joker 6004 vervangt alle steeksleutels binnen de betreffende formaten (metrisch en inch)
- Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
- Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen
- Snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen dankzij ratelfunctie
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 35 x 392 mm

9732 Schuimrubberen inzetstuk met 6004 Joker Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150122**001	*225337*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224	
			6004 Joker XL 1x 19-24 ($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x256	
			9832 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**5010510**01).

9733 Schuimrubberen inzetstuk met 6001 Joker Switch Set 1

- Omschakelbare steek- en ringratelsleutel 6001 Joker Switch
- 15° gebogen ratelzijde
- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Geen losraken door hoekaanslag
- Met hoge fijne vertanding en robuust vergrendelingselement
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 48 x 392 mm

9733 Schuimrubberen inzetstuk met 6001 Joker Switch Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150123**001	*232496*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			9833 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**5010510**0[1]).

9734 Schuimrubberen inzetstuk met 6004 Joker VDE Set 1

- 6004 Joker VDE XS met sleutelmaat 7-10 (metrisch) resp. 1/4"-3/8" (inch); 6004 Joker VDE S voor sleutelmaat 10-13 (metrisch) resp. 7/16"-1/2" (inch); 6004 Joker VDE M voor sleutelmaat 13-16 (metrisch) resp. 1/2"- 5/8" (inch); 6004 Joker VDE L voor sleutelmaat 16-19 (metrisch) resp. 5/8"-3/4" (inch)
- Individueel getest gereedschap voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V met wegglijdbescherming en schuiffunctie voor het contactloos en veilig openen van de niet-geïsoleerde bekken
- Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
- Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen
- Snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen dankzij ratelfunctie
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 40 x 392 mm

9734 Schuimrubberen inzetstuk met 6004 Joker VDE Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150124**001	*232502*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			9834 1x 172,0x30,0x392,0	

) Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05501051**00[1]).

9740 Schuimrubberen inzetstuk met stiftsleutels Set 1

- De 950 stiftsleutels gaan langer mee dankzij hun Hex-Plus profiel voor binnenzeskantschroeven
- Alle stiftsleutels met Take it easy toolfinder: kleurcodering op maat
- Alle stiftsleutels zijn voorzien van een kleurgecodeerde, kunststof ommanteling met ergonomische en prettige grip, ook bij lage temperaturen
- Magnetiseerhulp 9500 voor het magnetiseren en demagnetiseren van de punten van de gereedschappen, zodat schroeven door magneetkracht op het gereedschap gehouden kunnen worden
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 44 x 392 mm

9740 Schuimrubberen inzetstuk met stiftsleutels Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150140**001	*225108*			1
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500	
			1x 48.0	
			1x STABILA®	
			1x STABILA® rolmaat BM 100, 3 m, artikel 19570	
			1x 9840	
			1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9750 Schuimrubberen inzetstuk met Kraftform Kompakt en Tool-Check PLUS Set 1

- Kraftform Kompakt 60: Vouwetui met 89 mm lange bits en 816 R bithandhouder met Rapidaptor snelwisselfunctie en meercomponenten Kraftform handgreep voor vermoeiingsvrij werken
- Tool-Check PLUS: 39-delige combinatie van gereedschappen waaronder ratels, bits, doppen en een bithandhouder
- Extra smalle handhouder met flexibele steel en zeer smalle vorm voor werken in krappe ruimtes
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 59 x 392 mm

9750 Schuimrubberen inzetstuk met Kraftform Kompakt en Tool-Check PLUS Set 1

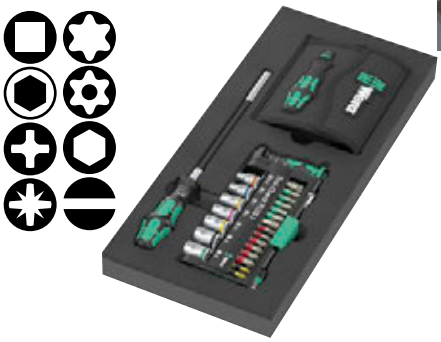

Code	EAN 4013288			
05**150150**001	*225344*			1
			1x Tool-Check PLUS	
			8001 A 1x 1/4"x87.0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25	
			800/1 TZ 1x 1.0x5.5x25	
			1x Kraftform Kompakt 60	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1.0x5.5x89	
			840/4 Z 1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 [2]	
			Klittenbandset 70 1x 50.0x70.0	
			1x 393 S Bit-handhouder extra slim met flexibele schacht	
			1x 1/4"x173,5	
			1x 9850	
			1x 172,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

[2] Zeskantkling

[3] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**50105**100[1]).

9751 Schuimrubberen inzetstuk met Kraftform Kompakt VDE Set 1

- Greep 837 i RA VDE met ratelfunctie; voor Kraftform Kompakt
- Greep 817 VDE voor Kraftform Kompakt VDE wisselklingen
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, wegrolbescherming en Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode
- 14 VDE wisselklingen met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie (iS)
- VDE wisselklingen met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 46 x 392 mm

9751 Schuimrubberen inzetstuk met Kraftform Kompakt VDE Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150151**001	*232526*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			9851 1x 344,0x30,0x392,0	

*) Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer **0550105100**[1]).

9752 Schuimrubberen inzetstuk met Kraftform Kompakt ratelset 1

- Bithandhouder 838 RA-R M met geïntegreerde ratelfunctie (fijne vertanding, 36 tanden, terughaalhoek van 10°) voor 1/4" bits
- T-greep bithandhouder 416 RA-R M met geïntegreerde ratelfunctie (fijne vertanding, 80 tanden, terughaalhoek van 4,5°) voor 1/4" bits
- Ergonomische 2-componenten T-greep
- Bithandhouder 816 R met ergonomische Kraftform greep en Rapidaptor snelwisselfunctie voor 1/4" bits
- Rapidaptor snelwisselfunctie voor razendsnel vervangen van het bitje; met krachtige permanente magneet
- Zyklop Mini bitratel 8001 A (60 tanden, terughaalhoek 6°), volledig smeedijzeren uitvoering; voor 1/4" bits en adapter voor 1/4" doppen
- Adapter 870/1 voor handbediende doppen, voor een verloop van 1/4" buitenzeskant naar 1/4" buitenvierkant
- Magnetiseerhulp 9500 voor het magnetiseren en demagnetiseren van de punten van de gereedschappen
- Taai-harde bits voor universeel gebruik
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 42 x 392 mm

9752 Schuimrubberen inzetstuk met Kraftform Kompakt ratelset 1

Code	EAN 4013288			
05**150152**001	*232533*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			9500 1x 64,6	
			9852 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] Zeskantkling

[2] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

[*] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 0**550105100**[1]).

9780 Schuimrubberen inzetstuk met KNIPEX tangen Set 1

- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 38 x 392 mm

9780 Schuimrubberen inzetstuk met KNIPEX tangen Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150180**001	*225153*			1
			KNIPEX Kombitang 03 05 180 1x 180	
			KNIPEX Cobra® Hightech-waterpomptang 87 05 250 1x 250	
			KNIPEX Kracht-zijsnijtang 74 05 160 1x 160	
			9880 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9781 Schuimrubberen inzetstuk met KNIPEX tangen Set 2

- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 38 x 392 mm

9781 Schuimrubberen inzetstuk met KNIPEX tangen Set 2

Code	EAN 4013288			
05**150181**001	*225177*			1
			KNIPEX Platspitse tang met zijsnijder (Telefoontang) 26 15 200 1x 200	
			KNIPEX Mechanicatang 38 25 200 1x 200	
			KNIPEX Schaar voor elektriciens 95 05 155 1x 155	
			9881 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9782 Schuimrubberen inzetstuk met hamers Set 1

- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 35 x 392 mm

9782 Schuimrubberen inzetstuk met hamers Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150182**001	*225191*			1
			PICARD® Bankhamer 500 g, 0000101-500 1x 500,0	
		◯	**RENNSTEIG Splitpendrijvers Exklusiv** 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150	
		◓	**RENNSTEIG platte beitel 310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0	
			9882 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9783 Schuimrubberen inzetstuk met PFERD vijlen Set 1

- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 42 x 392 mm

9783 Schuimrubberen inzetstuk met PFERD vijlen Set 1

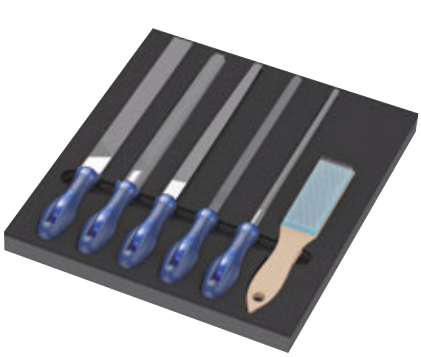

Code	EAN 4013288			
05**150183**001	*225368*			1
			PFERD vierkante vijl PF1142 250 H2 1x 250	
			PFERD halfronde, spitse vijl 1152SP 250 H2 1x 250	
			PFERD ronde vijl 1162 250 H2 1x 250	
			PFERD vlak-stompe vijl 1112 250 H2 1x 250	
			PFERD driekantvijl 1132 250 H2 1x 250	
			PFERD vijlborstel HBF staaldraad Ø 0,15 1x 232	
			9883 1x 344,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**001).

9784 Schuimrubberen inzetstuk met KNIPEX tangen Set VDE 1

- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 172 x 30 x 392 mm, met gereedschap 172 x 38 x 392 mm

9784 Schuimrubberen inzetstuk met KNIPEX tangen Set VDE 1

Code	EAN 4013288			
05**150184**001	*232489*			1
			KNIPEX zijsnijtang 70 06 160	
			KNIPEX puntbektang met snijvlak (puntbektang) 26 16 200	
			KNIPEX spitscombinatietang 08 26 185	
			9884 1x 172,0x30,0x392,0	

[*)] Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05**501051**00[1)].

Wera
Wera

Wera 2go

Wera 2go 1 gereedschapshouder

De Wera 2go 1 is een ultralichte en draagbare gereedschapshouder die geschikt is voor alle Wera etuis en stoffen boxen met klittenband aan de achterkant. De etuis en boxen kunnen afzonderlijk gemakkelijk en veilig aan de gereedschapshouder bevestigd worden. Dankzij de meegeleverde draagriem blijven de handen vrij tijdens het dragen.

- Wera 2go gereedschapshouder met klittenbandsysteem
- Voor het bevestigen van stoffen Wera boxen en etuis met klittenbandstrip
- Kan aangepast worden aan uw persoonlijke wensen voor meer flexibiliteit
- De handen blijven vrij tijdens het dragen
- Inclusief verstelbare en afneembare draagriem met breed schouderstuk

Wera 2go 1 gereedschapshouder

Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 gereedschapskoffer

De compacte Wera 2go gereedschapskoffer met klittenbandsysteem is de ideale oplossing voor het op een geheel eigen en comfortabele manier dragen van gereedschap. Dankzij de klittenbandstrips aan de binnen- en buitenkant kan alle beschikbare ruimte optimaal benut worden. Hierdoor past er ongelofelijk veel gereedschap in en aan de koffer.

Met Wera 2go 2 hoeft u niet meer te sjouwen, omdat u alleen gereedschap meeneemt dat u echt nodig heeft. Het robuuste en vormvaste materiaal beschermt het gereedschap tegen beschadigingen en vocht en zorgt dat de gereedschapskoffer langer meegaat. De gevoerde, verstelbare en brede draagriem en de strak tegen het lichaam positionering van de koffer zorgen voor optimaal draagcomfort. De gebruiker houdt de handen vrij tijdens het dragen. Inclusief draagtas met afzonderlijk verstelbare vakverdeling met klittenband voor schroevendraaiers en ander gereedschap.

- Wera 2go gereedschapskoffer met klittenbandsysteem aan de binnen- en buitenkant
- Kan aangepast worden aan uw persoonlijke wensen voor meer flexibiliteit
- Ook ideaal voor het bevestigen van stoffen Wera boxen en etuis met klittenbandstrip (vliesgedeelte)

Wera 2go 2 gereedschapskoffer

Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL gereedschapskoffer

De Wera 2go 2 XL gereedschapsbox met extra diepe vakken is dankzij het klittenbandsysteem en de compacte afmetingen de ideale oplossing om eenvoudig het gereedschap dat u nodig heeft, mee te kunnen nemen.

De klittenbandzones aan binnen- en buitenzijde bieden maximale flexibiliteit en maken het mogelijk om de ruimte optimaal te benutten. Daardoor past ongelooflijk veel gereedschap in en aan de box. Wera 2go 2 zorgt ervoor dat u zich met weinig bagage kunt verplaatsen. Neem alleen mee aan gereedschap wat u daadwerkelijk nodig denkt te hebben.

Het robuuste en vormvaste materiaal beschermt het gereedschap tegen beschadigingen en vocht en zorgt dat de gereedschapskoffer langer meegaat.

De gepolsterde en brede, verstelbare draagriem en de nauw tegen het lichaam aan liggende boxen zorgen voor optimaal draagcomfort.

Uw handen blijven vrij tijdens het dragen Inclusief 1 koker Wera 2go 4 met naar wens verstelbare tussenschotjes met klittenband voor schroevendraaiers en ander gereedschap. Er is plaats voor maar liefst 4 kokers!

- Wera 2go 2 XL gereedschapsbox met extra diepe vakken voor bijvoorbeeld Wera koker Wera 2go 4

Wera 2go 2 XL gereedschapskoffer

Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 gereedschapsbox

- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden
- Duurzaam en vormvast door met stof beklede kunststof platen
- Zeer snij- en steekbestendig
- Zeer hoge bescherming van de te transporteren gereedschappen tegen beschadiging en vocht
- Individueel e vullen

Wera 2go 3 gereedschapsbox

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas

- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden
- Vormvaste Wera 2go gereedschapsdraagtas
- Zeer snij- en steekbestendig
- Flexibele vakverdeling met klittenband waarmee de draagtas in max. 5 binnenvakken te verdelen is
- Groot bodemvlak, handvat om te dragen of op te hangen

Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 gereedschapshouder

De Wera 2go 5 is een ultralichte en draagbare gereedschapstas die geschikt is voor alle Wera etuis en stoffen boxen met klittenband aan de achterkant.

De etuis en boxen kunnen afzonderlijk gemakkelijk en veilig aan de Wera 2go 5 bevestigd worden.

Wera 2go 5 gereedschapshouder

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 draagriem

Draagriem voor het Wera 2go draagsysteem voor gereedschap met extra breed en comfortabel schouderstuk en verstelbare riemlengte. Geschikt voor Wera 2go 1 en 5.

Wera 2go 6 draagriem

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 gereedschapstoren

- Transportbox ook geschikt voor lange gereedschappen zoals waterpassen

Wera 2go 7 gereedschapstoren

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 Gereedschapsset voor houtbewerking

Compacte gereedschapsset met de 134 belangrijkste gereedschapppen voor houtbewerking, met producten van Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® en Stabila.

Dankzij de compacte gereedschapscontainers uit het Wera 2go systeem wordt de mobiliteit aanzienlijk verbeterd.

- Uitgebreide 134-delige gereedschapsset in compacte gereedschapscontainer Wera 2go voor de timmerman die veel onderweg is
- Hoogwaardig merkgereedschap van Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® en Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz (41-delig) en Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61-delig)
- 393 S bithandhouder extra slim met flexibele schacht voor gebruik in situaties waar weinig plaats is
- Wera stiftsleutel met vasthoudfunctie: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9-delig) en 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9-delig)

Wera 2go H 1 gereedschapsset voor houtbewerking



Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2	
		1x Bit-Safe 61 Wood 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	
		1x 393 S Bit-handhouder extra slim met flexibele schacht ¹/₄"x173,5	
		1x KNIPEX knijptang 210 mm 50 00 210	
		1x Stabila® Torpedo waterpas type 81 25 cm 02500	
		1x Houten timmermanshamer 105 mm 52-1 P	
		1x “KIRSCHEN”® steekbeitel 10 mm 1001010	
		1x “KIRSCHEN”® steekbeitel 16mm 1001016	
		1x “KIRSCHEN”® steekbeitel 20mm 1001020	
		1x “KIRSCHEN”® steekbeitel 26mm 1001026	
		1x Stabila® houten timmermansduimstok type 601 N-S 2 m 18206	
		1x Picard timmermanshamer 400 g, Frans model 0008501-28	
		1x KNIPEX waterpomptang COBRA® 250 mm 87 11 250	
		1x KNIPEX combinatietang 160 mm 03 01 160	
		1x BESSEY® klingen-klapmes DBKPH-EU	
		1x Lyra® markeerpotlood DRY PROFI 4494202	

Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Wera 2go E 1 gereedschapsset voor elektrotechnici

Compacte gereedschapsset met de 73 belangrijkste gereedschapppen voor elektrotechnici met producten van Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®.

Dankzij de compacte gereedschapscontainers uit het Wera 2go systeem wordt de mobiliteit aanzienlijk verbeterd.

- Uitgebreide 73-delige gereedschapsset in compacte gereedschapscontainer Wera 2go voor elektrotechnici die veel onderweg zijn
- Hoogwaardig merkgereedschap van Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (16-delige greep-/wisselklingen VDE-Set) voor 4-voudige schroefsnelheid en Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed ratelset (1/4", 28-delig)
- Zelfstellende steeksleutel Joker 6004 S voor moeren en bouten van 10-13 mm (metrisch) resp. 7/16"-1/2" (in inch)
- Met schroefbeitel om te schroeven, beitelen en aanzetten inclusief 4 VDE schroevendraaiers waarvan 2 met RVS kling om vliegroest bij RVS objecten te voorkomen.

Wera 2go E 1 gereedschapsset voor elektrotechnici

Code	EAN 4013288		
05**134025**001	*221278*	1 x Wera 2go 2 gereedschapskoffer	1
		1 x 8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4" aandrijving, metrisch	
		1 x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie	
		1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	
		1x 932 A Zaagsnede-Schroevendraaier 1.2x7.0x125	
		1x 3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS PH 2x100	
		1x 3165 i PZ VDE Pozidriv Schroevendraaier, RVS PZ 2x100	
		1x 160 i VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier 1.2x6.5x150	
		1x 160 iS VDE geïsoleerde Zaagsnede Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter 0.6x3.5x100	
		1x 6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel 10-13x7/16"-1/2"x154	
		1 x KNIPEX combinatietang 160 mm 01 06 160	
		1 x KNIPEX strip- en zijkniptang 14 26 160	
		1 x KNIPEX puntbektang met snijvlak (puntbektang) 26 16 200	
		1 x KNIPEX Cobra® VDE Hightech waterpomptang, geïsoleerd, 87 26 250	
		1 x KNIPEX kabelmes 98 52	
		1 x KNIPEX ErgoStrip® universeel stripgereedschap 16 95 01	
		1 x PUK® 2200 junior zaag	
		1 x Lyra® markeerpotlood DRY PROFI 4494202	
		1 x STABILA® waterpas Pocket Electric 17775	
		1 x STABILA® waterpas type 70, 30 cm, 02281	
		1 x STABILA® houten duimstokken type 607, 2 m, geel, 01104	
		1 x PICARD® bankwerkershamer 400 g, Duits model, 000101-0400	
		1 x Jung gipsbeker, 127 mm, 946 127 00	
		1 x Jung plamuurmes met houten heft, 922 050 00	

Wera 2go SHK 1 gereedschapsset voor gebruik in de sanitair- en HVAC sector

Compacte gereedschapsset met de belangrijkste gereedschappen voor de sanitair- en HVAC sector met producten van Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®. Dankzij de compacte gereedschapscontainers uit het Wera 2go systeem wordt de mobiliteit aanzienlijk verbeterd.

- Uitgebreide 30-delige gereedschapsset in compacte gereedschapscontainer Wera 2go 2 voor klussen onderweg in de sanitair- en HVAC sector
- Hoogwaardig merkgereedschap van Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®
- Dubbele steeksleutel Joker 6002 met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Met schroefbeitel om te schroeven, beitelen en aanzetten inclusief 4 VDE schroevendraaiers waarvan 2 met RVS kling om vliegroest bij RVS objecten te voorkomen.
- 1/2" Zyklop Metal ratel 8004 C (72 tanden, gering terughaalhoek van slechts 5°) met omschakelpal; slanke bouw om ook op beperkte ruimte te kunnen werken
- Haakse sleutelset voor binnenzeskantschroeven; het Hex-Plus profiel reduceert het uitslijten van binnenzeskantschroeven

Wera 2go SHK 1 gereedschapsset voor gebruik in de sanitair- en HVAC sector

Code	EAN 4013288	
05**136071**001	*230300*	1
		1x Wera 2go Container
		1x Wera 2go 6 draagriem
		1x Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas
		1x 932 A Sleuf schroevendraaier 1,2x7,0x125
		1x 395 Dopschroevendraaier holle schacht 10,0x90
		1x 395 Dopschroevendraaier holle schacht 13,0x90
		1x 1060 i VDE-geïsoleerde Kraftform sleuf-schroevendraaier 0,6x3,5x100
		1x 1060 i VDE-geïsoleerde Kraftform sleuf-schroevendraaier 1,0x5,5x125
		1x 1062 i PH VDE-geïsoleerde Kraftform Phillips schroevendraaier PH 1x80
		1x 1062 i PH VDE-geïsoleerde Kraftform Phillips schroevendraaier PH 2x100
		1x 8004 C Zyklop Metal ratel met omschakelpal met 1/2" aandrijving 1/2"x281
		1x 8790 HMC Zyklop hand- en machinedop met 1/2" aandrijving 10,0x37,0
		1x 8790 HMC Zyklop hand- en machinedop met 1/2" aandrijving 13,0x37,0
		1x 8790 HMC Zyklop hand- en machinedop met 1/2" aandrijving 17,0x37,0
		1x 8790 HMC Zyklop hand- en machinedop met 1/2" aandrijving 19,0x37,0
		1x Belt C (stoffen riem), 6-delig, zonder gereedschap 45,0x275,0
		1x 6002 Joker Dubbele steeksleutel 10x13x167
		1x 6002 Joker Dubbele steeksleutel 17x19x235
		1x 6002 Joker Dubbele steeksleutel 24x27x280
		1x 6002 Joker Dubbele steeksleutel 30x32x305
		1x 950/9 Hex-Plus 2
		1x 9529 C SB trapsleutel 1/2" 10,0x88,0
		1x KNIPEX waterpomptang COBRA® 250 mm 87 11 250
		1x KNIPEX combinatietang 160 mm 03 01 160
		1x KNIPEX strip- en zijkniptang 14 26 160
		1x KNIPEX Profi-Key 001104 voor de gangbare vergrendelsystemen
		1x STABILA® waterpas type 70, 30 cm, 02281
		1x STABILA® houten duimstokken type 607, 2 m, geel, 01104
		1x PICARD® bankwerkershamer 400 g, Duits model, 000101-0400
		1x PUK® 2200 junior zaag
		1x BESSEY® klingen-klapmes DBKPH-EU
		1x Lyra® markeerpotlood DRY PROFI 4494202

Klittenband 1

Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			Klittenbandset 70 1x 50,0x70,0	

Klittenband 2

Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Klittenband 3

Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

Wera
Be a Tool Rebel

Bits

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

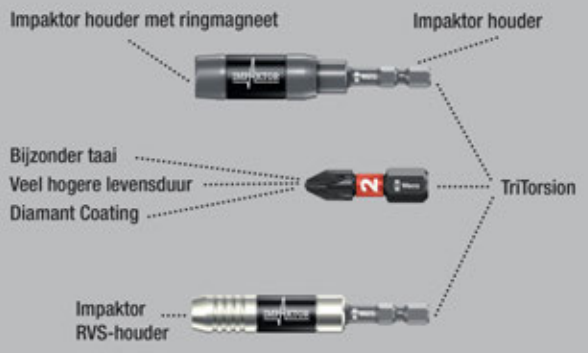

De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits

Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB Impaktor Bits Phillips

Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PH

Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	✚	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

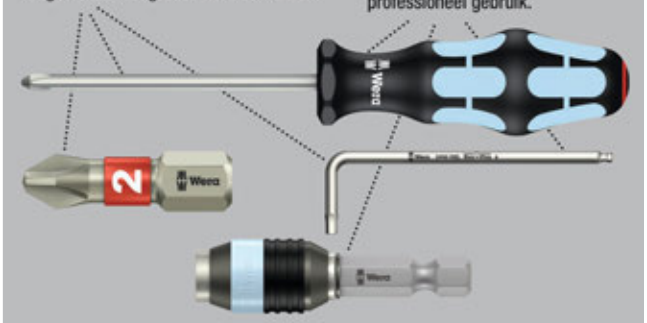

Hoogwaardige RVS bits voor kruiskopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

3851/1 TS Bits Phillips, RVS

Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB Bits Phillips, RVS

Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

851/1 BDC Bits Phillips

Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BDC Bits Phillips

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	⊕	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH Bits Phillips

Hoogwaardige BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Met BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTH Bits Phillips

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ Bits Phillips

Hoogwaardige BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Met BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTZ Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PH

Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Bits met diamantlaag

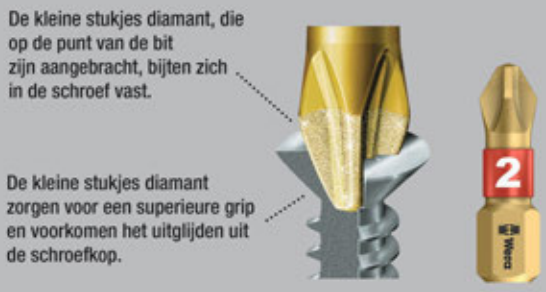

Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden.

Het profiel met scherpe randen dat bijv. bij schroeven die vol zitten met verf ervoor zorgt dat deze loslaat en zo een betere krachtoverbrenging wordt verkregen tussen bit en schroef. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Bits Phillips

Extra harde uitvoering. Geprofileerde versie. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Bits Phillips

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 RDC Bits Phillips

Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Speciaal voor de droogbouw. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RDC Bits Phillips

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH Bits Phillips

Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RH Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ Bits Phillips

Hoogwaardige bits voor snelbouw-schroeven. Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RZ Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB Bits Phillips

Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

851/1 TH Bits Phillips

Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TH Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TIN Bits Phillips

Extreem harde titanium-nitride (TiN)-coating voor continu belasting zoals bij seriematig schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TIN Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ Bits Phillips

- Extreem hard, voor universeel gebruik
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage

851/1 TZ Bits Phillips

Code	EAN 4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ Bits Phillips

Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*	PH	**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*	PH	**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*	PH	**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*	PH	**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® Bits Phillips

Bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

853/1 TZ ACR® Bits Phillips

Code	EAN 4013288		mm					
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10

851/1 Z Bits Phillips

- Extreem hard, voor universeel gebruik

851/1 Z Bits Phillips

Code	EAN 4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 1/4"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 1/4"				10

851/1 Z SB Bits Phillips

Code	EAN 4013288		
05**073304**001	*029058*	PH	**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*	PH	**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*	PH	**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*	PH	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY Bits Phillips

Code	EAN 4013288		
05**072400**001	*115737*	PH	**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*	PH	**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*	PH	**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 Bits Phillips

Code	EAN 4013288			
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bit-Box 20 PH

Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 Z PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J Bits Phillips

Hoogwaardige bits voor Phillips-schroeven, geoptimaliseerd voor Aziatische PH-schroeven. Vergelijkbaar met camera-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 J Bits Phillips

Code	EAN 4013288	⊕	mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10

[1] Formaat 00 komt overeen met JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd
[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

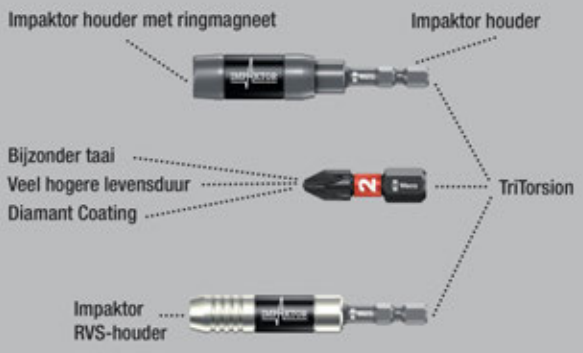

De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits

Code	EAN 4013288		
05**057656**001	*157652*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB Impaktor Bits Phillips

Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*		**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Hoogwaardige RVS bits voor kruiskopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3851/4 Bits Phillips, RVS

Code	EAN 4013288		mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

851/4 BDC Bits Phillips

BiTorsion-bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden.

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BDC Bits Phillips

Code	EAN 4013288		mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH Bits Phillips

BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.

Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTH Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ Bits Phillips

BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTZ Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

851/4 RH Bits Phillips met gereduceerde schacht

Met gereduceerde schachtdiameter voor dieper gelegen schroefverbindingen; verzinken van schroeven zonder het oppervlak te beschadigen. Geprofileerde versie. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 RH Bits Phillips met gereduceerde schacht

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A Bits Phillips

Het profiel met scherpe randen dat bijv. bij schroeven die vol zitten met verf ervoor zorgt dat deze loslaat en zo een betere krachtoverbrenging wordt verkregen tussen bit en schroef. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 A Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1)]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2)]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1)] langere zeskant-aandrijving 100 mm
[2)] langere zeskant-aandrijving 20 mm

851/4 R Bits Phillips met gereduceerde schacht

Met gereduceerde schachtdiameter voor dieper gelegen schroefverbindingen; verzinken van schroeven zonder het oppervlak te beschadigen. Geprofileerde versie. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 R Bits Phillips met gereduceerde schacht

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH Bits Phillips

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TH Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ Bits Phillips

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TZ Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB Bits Phillips

Code	EAN 4013288		
05**134380**001	*037947*	**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*	**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*	**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 Z Bits Phillips

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Z Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 J Bits Phillips

Hoogwaardige bits, geoptimaliseerd voor Aziatische PH-schroeven. Uitermate geschikt voor gebruik op plaatsen waar zeer weinig plaats is conform de Japanse Camera Industrial Standard.

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 J Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven
[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

851/4 Z SB Bits Phillips

Code	EAN 4013288			
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd

Met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef, permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten; met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens schroefwerkzaamheden te voorkomen, extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® SL Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® Bits Phillips

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10

853/4 Harpoon ACR® Bits Phillips

Bits met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Harpoon ACR® Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/0 Micro bits voor kruiskop Phillips

- 4 mm zeskant aandrijving

851/0 Micro bits voor kruiskop Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058119**001	*234568*	PH 000	30	1 3/16"	1,5			10
05**058120**001	*188687*	PH 00	30	1 3/16"	2,5			10
05**058121**001 [1]	*188694*	PH 0	30	1 3/16"	2,5			10
05**058122**001	*234575*	PH 1	30	1 3/16"	2,5			10

[1] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

851/2 Z Bits Phillips

Voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

851/2 Z Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 Bits Pozidriv

Extreem harde bits, voor universeel gebruik.
Met draadaansluiting M 4.

851/11 Phillips - Schroefdraadbits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 Phillips -Schroefdraadbits

Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting M 5.

851/12 Phillips -Schroefdraadbits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/16 Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting #10-32 UNF.

851/16 Phillips -Schroefdraadbits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon

Met 4 mm Halfmoon-aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon

	EAN								
Code	4013288		mm		mm	mm			
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"		10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"		10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"		10

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven
[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

851/21 J Bits Phillips

Met HIOS 4 mm-aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

851/21 J Bits Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10

[1] Formaat 00 komt overeen met JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd
[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

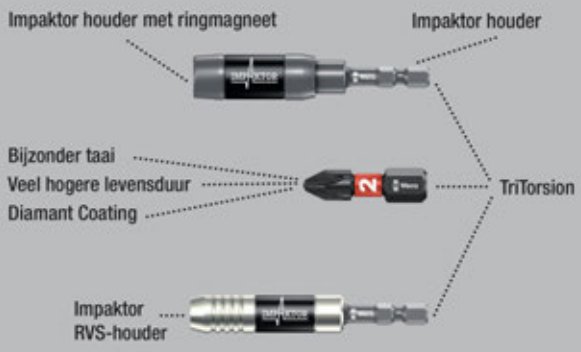

Hoogwaardige bits voor Pozidriv-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB Impaktor Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PZ

Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Hoogwaardige RVS bits voor Pozidriv-schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.

Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

3855/1 TS Bits Pozidriv, RVS

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB Bits Pozidriv, RVS

Code	EAN 4013288		
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

855/1 BDC Bits Pozidriv

BiTorsion-bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden.

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BDC Bits Pozidriv

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH Bits Pozidriv

BiTorsion met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur.

Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTH Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288							
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTH PZ

Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ Bits Pozidriv

BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Taai-harde bits voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTZ Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288		mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PZ

Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ Bits Pozidriv

Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Speciaal voor de droogbouw. Geschikt voor snelbouw-schroeven Pozidriv. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 RZ Bits Pozidriv

REDUCED DIAMETER

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH Bits Pozidriv

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TH Bits Pozidriv

TORSION

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB Bits Pozidriv

TORSION

Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TIN-Bits Pozidriv

Bits met extreem harde titanium-nitride (TiN)-coating voor continu belasting zoals bij seriematig schroeven.

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TIN-Bits Pozidriv

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ Bits Pozidriv

Bits met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TZ Bits Pozidriv

TORSION

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z Bits Pozidriv

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 Z Bits Pozidriv

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 1/4"				10

855/1 Z SB Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bit-Box 20 PZ

Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 Z PZ** 20x PZ 2x25	20

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

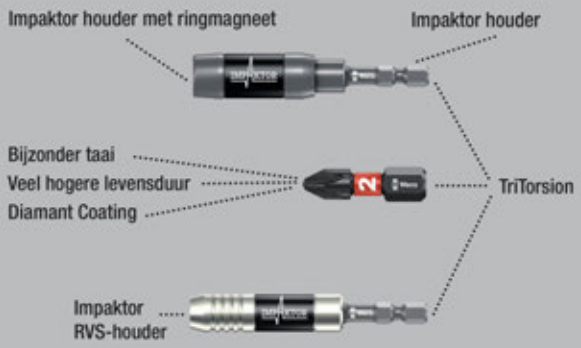

Hoogwaardige bits voor Pozidriv-schroeven.
De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC SB Impaktor Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Hoogwaardige RVS bits voor Pozidriv-schroeven.
Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3855/4 Bits Pozidriv, RVS

Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

855/4 BDC Bits Pozidriv

Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden.

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BDC Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH Bits Pozidriv

Torsion bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.

Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur.
Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTH Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ Bits Pozidriv

BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTZ Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH Bits Pozidriv

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TH Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ Bits Pozidriv

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TZ Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288		
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z Bits Pozidriv

Extreem hard, voor universeel gebruik.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 Z Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288				∅			
			mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/0 Micro bits geschikt voor Pozidriv-schroeven

- 4 mm zeskant aandrijving

855/0 Micro bits geschikt voor Pozidriv-schroeven

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**058140**001	*234605*	PZ 0	30	1 3/16"	3,0			10
05**058141**001	*234612*	PZ 1	30	1 3/16"	3,5			10

855/2 Z Bits Pozidriv

Extreem hard, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

855/2 Z Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 Bits Pozidriv

Extreem harde bits, voor universeel gebruik.
Met draadaansluiting M 4.

855/11 Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 Bits Pozidriv

Extreem harde bits, voor universeel gebruik.
Met draadaansluiting M 5.

855/12 Bits Pozidriv

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S PlusMinus Bits

Bits met combi-profiel Phillips/sleuf. Binnen de elektrotechnische sector worden schroeven met een combi-kop (sleuf en kruiskop Phillips) veel toegepast.
Met bits voorzien van het PlusMinus-profiel kunnen deze schroeven optimaal worden verwerkt. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 PH/S PlusMinus Bits

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S PlusMinus Bits

Hoogwaardige bits met combi-profiel Pozidriv en sleuf, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais.

Extreem hard, voor universeel gebruik.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 PZ/S PlusMinus Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

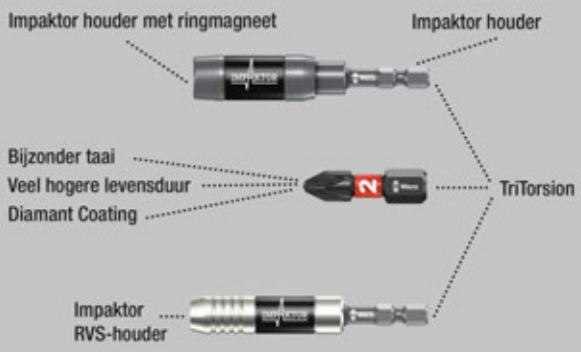

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bit-Box 15 Impaktor TX

Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

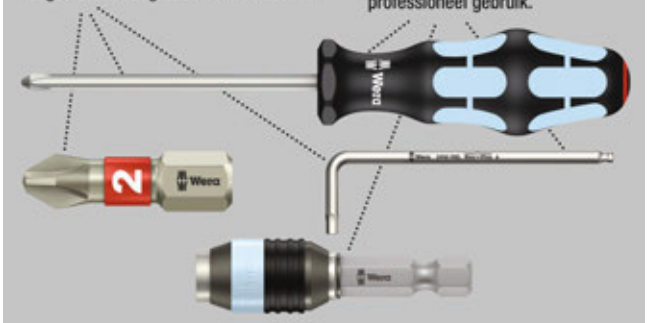

Hoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.

Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

3867/1 TS TORX® Bits, RVS

INOX STAINLESS · TAKE IT EASY TOOL FINDER · TORSION

Code	EAN 4013288							
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS SB TORX® Bits, RVS

INOX STAINLESS · TAKE IT EASY TOOL FINDER · TORSION

Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

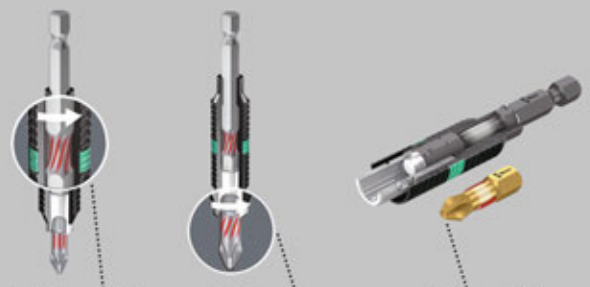

Afleiden van kleinere belastingspieken in houder.

Afleiden van hogere belastingspieken in bit.

Geen voortijdige slijtage door belastingspieken.

867/1 BDC TORX® Bits

Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden.

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BDC TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC TORX® Bits

Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ TORX® Bits

BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.

Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BTZ TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

867/1 TORX® HF bits met vasthoudfunctie

- Voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
- Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

867/1 TORX® HF bits met vasthoudfunctie

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066140**001	*226334*	TX 10	25	1"				10
05**066141**001	*226341*	TX 15	25	1"				10
05**066142**001	*226365*	TX 20	25	1"				10
05**066143**001	*226358*	TX 25	25	1"				10
05**066144**001	*226389*	TX 30	25	1"				10
05**066145**001 [1]	*226655*	TX 40	25	1"				10

[1] Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

Bit-Box 20 TX HF

Code	EAN 4013288			
05**057777**001	*226013*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25	20
05**057778**001	*226020*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25	20

867/1 TZ TORX® Bits

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 TZ TORX® Bits

TORSION

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 TORX® Bits

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 TORX® Bits

Code	EAN 4013288			
05**073313**001	*029140*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 TORX® Bits DIY

Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*		**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*		**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*		**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*		**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072411**001	*115843*		**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*		**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 TORX® Bits DIY 100

Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*		**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*		**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*		**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*		**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072451**001	*138552*		**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*		**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bit-Box 20 TX

Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*		**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*		**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z TORX® Wedge Bits

Door het conische profielverloop wordt een klemwerking bereikt waardoor de TORX® schroef stevig in het bit wordt gehouden.

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® Wedge Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10

867/1 ZA TORX® Bits met Stift

Met lip die in combinatie met de boring in de schroef het centreren van het gereedschap vereenvoudigt. Extreem hard, voor universeel gebruik.

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 ZA TORX® Bits met Stift

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

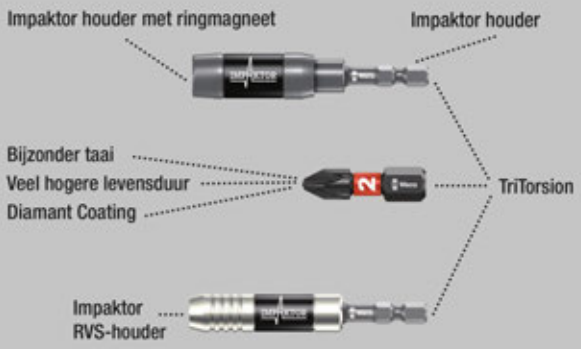

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven.
De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.
Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor TORX® bits

Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

TORX® - Gereedschap met vasthoudfunctie

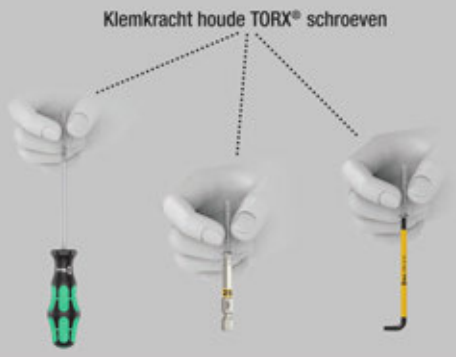

Het door Wera ontwikkeld TORX® HF (HF = Haltefunktion = vasthoudfunctie) gereedschap wordt gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel.

Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 TORX® HF bits met vasthoudfunctie

- Voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
- Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

867/4 TORX® HF bits met vasthoudfunctie

HOLDING FUNCTION | TAKE IT EASY TOOL FINDER

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060505**001	*226747*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060506**001	*226754*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060507**001	*226761*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060508**001	*226778*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060509**001	*226785*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060510**001	*226792*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060511**001 [1]	*226808*	TX 40	50	2"	-			10

[1] Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

867/4 KK TORX® Bits

Kogelkop: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

867/4 KK TORX® Bits

BALL END

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

867/4 Z TORX® Bits

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001[1)]	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001[1)]	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001[1)]	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001[1)]	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

[1)] Doorlopende zeskant

867/4 Z TORX® SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**073470**001	*226273*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89	1
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**073471**001	*226228*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89	1
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**073472**001	*226235*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89	1
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**073473**001	*226242*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89	1
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**073474**001	*226259*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89	1
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/0 Micro bits voor binnen TORX® schroeven

- 4 mm zeskant aandrijving

867/0 Micro bits voor binnen TORX® schroeven

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058129**001	*234629*	TX 3	30	1 3/16"	2,2			10
05**058102**001	*209603*	TX 4	30	1 3/16"	2,2			10
05**058130**001	*189585*	TX 5	30	1 3/16"	2,2			10
05**058131**001	*189592*	TX 6	30	1 3/16"	2,2			10
05**058132**001	*234636*	TX 8	30	1 3/16"	3,0			10
05**058133**001	*234643*	TX 10	30	1 3/16"	3,5			10

867/2 Z TORX® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

867/2 Z TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/12 TORX® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting M 5.

867/12 TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 TORX® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting M 6.

867/15 TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon

Harde bits voor binnen TORX® schroeven.
Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/1 Z TORX® BO Bits met Boring

Door een boring in het bit resp. een lip aan de TORX® BO-schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen.
Veiligheidsschroefbevestiging.

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® BO Bits met Boring

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z TORX® BO SB Bits met Boring

Code	EAN 4013288			
05**073064**001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5

3867/4 TORX® BO Bits met Boring, RVS

Hoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven.

Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 TORX® BO Bits met Boring, RVS

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z TORX® BO Bits met Boring

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® BO Bits met Boring

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			5
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			5
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z TORX® BO SB Bits met Boring

Code	EAN 4013288			
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® Bits

TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het “normale” TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Extreem hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IP TORX PLUS® Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134609**001	*224767*	25 IP	50	2"	6,0			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon

Harde bits voor binnen-TORX PLUS® schroeven.
Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

IPR TORX PLUS®

Een 5-flanken TORX PLUS® Profiel met boring.
Dit overbrengingsprofiel heeft één flank minder dan standaard TORX PLUS® schroeven.

Dit om niet-geautoriseerd loshalen van veiligheids-verschroevingen te voorkomen. Deze schroeven kunnen niet met de gangbare gereedschappen bedient worden.

867/1 IPR TORX PLUS® Bits met boring

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR TORX PLUS® Bits met boring

Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. 5-Zijdig TORX PLUS® profiel. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IPR TORX PLUS® Bits met boring

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

800/1 BDC Sleufschroeven Bits

Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden.

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BDC Sleufschroeven Bits

BITORSION DIAMOND TAKE IT EASY TOOL FINDER

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ Sleufschroeven Bits

Torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BTZ Sleufschroeven Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ Sleufschroeven Bits

Bits voor sleufschroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Extreem hard, voor universeel gebruik.

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 TZ Sleufschroeven Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z Sleufschroeven Bits

Extreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 Z Sleufschroeven Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Hoogwaardige RVS bits voor sleufkopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3800/4 Bits, RVS

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z Sleufschroeven Bits

Extreem harde bits, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

800/4 Z Sleufschroeven Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/0 Micro bits voor sleufschroeven

- 4 mm zeskant aandrijving

800/0 Micro bits voor sleufschroeven

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**058104**001	*234513*	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5		10
05**058101**001	*189608*	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5		10
05**058105**001	*234520*	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0		10

800/2 Z Sleufschroeven Bits

Extreem harde bits, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

800/2 Z Sleufschroeven Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10

800/9 C Sleufschroeven Bits

Harde bits ter voorkoming van vroegtijdige breuk.
Aandrijving: Halfmoon, 4 mm.

800/9 C Sleufschroeven Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

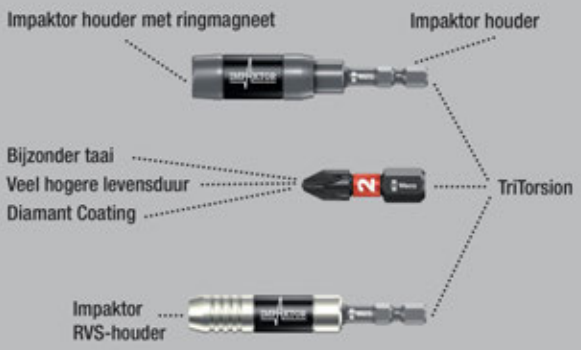

Hoogwaardige Impaktor-bits voor binnenzeskant-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor Bits

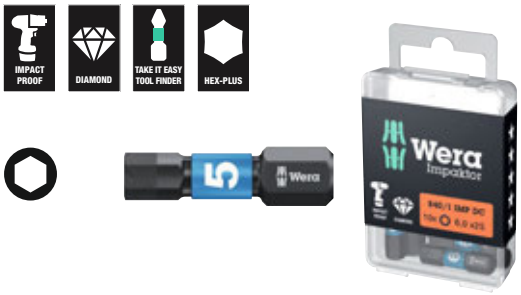

Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	○	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	○	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	○	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	○	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x25	1

840/1 IMP DC SB Impaktor Zeskant Bits

Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	○	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	○	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	○	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Hoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.

De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.

Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. $^{1}/_{4}$" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

3840/1 TS Zeskant Bits, RVS

Code	EAN 4013288	○ mm	○	▯ mm	▯			
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

BiTorsion-bits voor zeskant-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 BTZ Zeskant Bits

BITORSION | TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

Extreem harde bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.

De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Zeskant Bits

HEX-PLUS

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z Set SB

Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z Zeskant Bits Kogelkop

Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om “om de hoek” te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

842/1 Z Zeskant Bits Kogelkop

Code	EAN 4013288	○ mm	mm				
05**056350**001	*013156*	2,5	25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0	25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0	25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0	25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0	25	1"			10

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

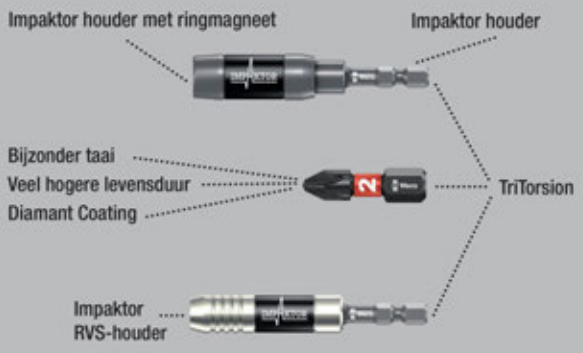

Hoogwaardige Impaktor-bits voor binnenzeskant-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**057644**001	*157577*	○	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	○	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	○	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC Impaktor Bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Hoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.

De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3840/4 Zeskant Bits, RVS

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

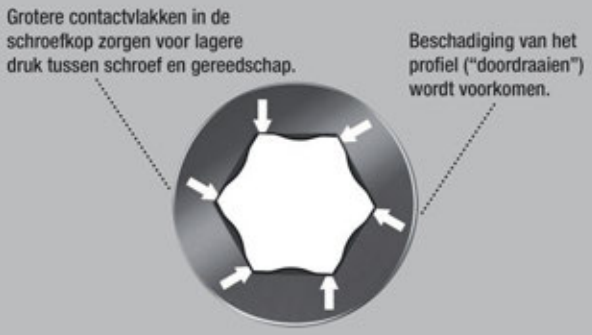

840/4 Z Take it easy bits

- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat

840/4 Z Zeskant Bits

Code	EAN 4013288							
		mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 Zeskant Bits Kogelkop

Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om “om de hoek” te schroeven. $^{1}/_{4}$" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

842/4 Zeskant Bits Kogelkop

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380124**001	*156587*		$^{3}/_{32}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380125**001	*156594*		$^{7}/_{64}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380126**001	*156600*		$^{1}/_{8}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380127**001	*156617*		$^{9}/_{64}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380128**001	*156624*		$^{5}/_{32}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380129**001	*156631*		$^{3}/_{16}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380130**001	*156648*		$^{7}/_{32}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380131**001	*156655*		$^{1}/_{4}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5

840/0 Micro bits Hex-Plus voor binnenzeskant-schroeven

- 4 mm zeskant aandrijving

840/0 Micro bits Hex-Plus voor binnenzeskant-schroeven

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**058108**001	*234537*	0,9	30	1 $^{3}/_{16}$"	2,0			10
05**058109**001	*234544*	1,3	30	1 $^{3}/_{16}$"	2,6			10
05**058110**001	*189578*	1,5	30	1 $^{3}/_{16}$"	2,6			10
05**058111**001	*189615*	2,0	30	1 $^{3}/_{16}$"	2,6			10
05**058112**001	*234551*	2,5	30	1 $^{3}/_{16}$"	2,6			10

840/2 Z Zeskant Bits

Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. $^{5}/_{16}$" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

840/2 Z Zeskant Bits

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 $^{3}/_{16}$"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 $^{3}/_{16}$"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 $^{3}/_{16}$"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 $^{3}/_{16}$"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 $^{3}/_{16}$"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 $^{3}/_{16}$"			10

840/9 C Zeskant Bits

Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

840/9 C Zeskant Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 $^{47}/_{64}$"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 $^{47}/_{64}$"	2,6			10

840/1 Z Zeskant BO Bits met boring

Binnenzeskant-BO-schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar binnenzeskant-gereedschap bediend worden. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Zeskant BO Bits met boring

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Zeskant BO Bits met boring

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z Zeskant BO Bits met boring

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

9506 SB 4-in-1 Bit 1

Met één bit kunnen maar liefst vier verschillende schroefprofielen (binnenzeskantschroeven 3,0, 4,0, 5,0, 6,0) worden verwerkt. Aanzienlijke gewichtsvermindering van meer dan 50%.

Het verwerken van grote profielen is mogelijk dankzij inverende kleine aandrijvingen.

De bit is voorzien van een 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1) en kan zo ook worden gebruikt in bijvoorbeeld bitratels en bithandhouders met Rapidaptor.

- Innovatief, uiterst compact 4-voudig bit – slechts één bit voor vier verschillende schroefmaten
- Geschikt voor binnenzeskantschroeven in de maten 3,0, 4,0, 5,0 en 6,0
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

9506 SB 4-in-1 Bit 1

Code	EAN 4013288			
05**073201**001	*225269*			1
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	

9507 SB 4-in-1 Bit 2

Met slechts één bit kunnen vier verschillende schroefprofielen (binnenzeskantschroeven maat 2,5, 5,0, 6,0 en TORX® schroeven maat TX 25) gebruikt worden.

Dankzij de enorme ruimtebesparing is de bit zeer geschikt voor gebruik onderweg.

Aanzienlijke gewichtsvermindering van meer dan 50%. Het verwerken van grote profielen is mogelijk dankzij inverende kleine aandrijvingen. De bit is voorzien van een 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1) en kan zo ook worden gebruikt in bijvoorbeeld bitratels en bithandhouders met Rapidaptor.

- Innovatief, uiterst compact 4-voudig bit – slechts één bit voor vier verschillende schroefmaten
- Geschikt voor binnenzeskantschroeven in de maten 2,5; 5,0; 6,0 en TORX® schroeven TX 25
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

9507 SB 4-in-1 Bit 2

Code	EAN 4013288			
05**073202**001	*225276*			1
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

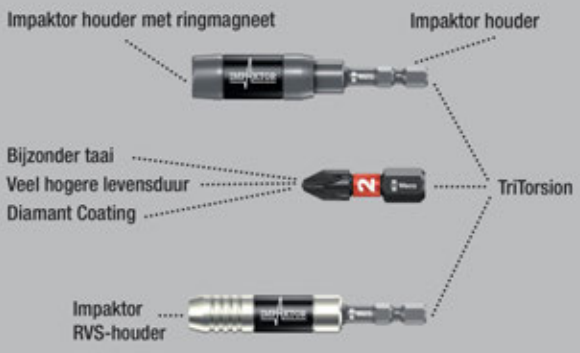

Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven.
De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 DC PH DIY Impaktor Binnenvierkant Bits

Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*		**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*		**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC Impaktor Binnenvierkant Bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

868/1 V Binnenvierkant Bits

Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven, met vasthoudfunctie. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden!

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 V Binnenvierkant Bits

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bit-Box 20 V Binnenvierkant

Code	EAN 4013288			
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z Binnenvierkant Bits

Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 Z Binnenvierkant Bits

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB Binnenvierkant Bits

Code	EAN 4013288			
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

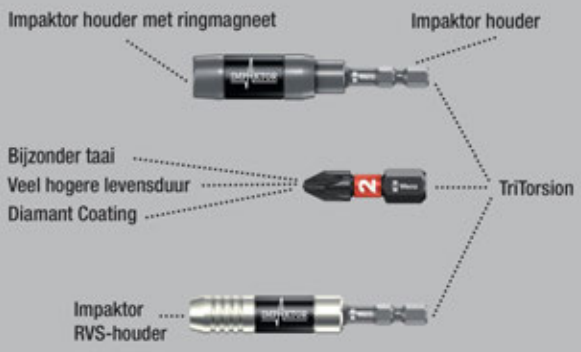

Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven.
De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

868/4 DC PH DIY Impaktor Binnenvierkant Bits

Code	EAN 4013288			
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC Impaktor Binnenvierkant Bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

Hoogwaardige RVS bits voor binnen-vierkantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3868/4 Binnenvierkant Bits, RVS

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ Binnenvierkant Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 Binnenvierkant Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB Binnenvierkant Bits

Code	EAN 4013288		
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V Binnenvierkant Bits

Met vasthoudfunctie.

868/4 V Binnenvierkant Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Bits met diamantlaag

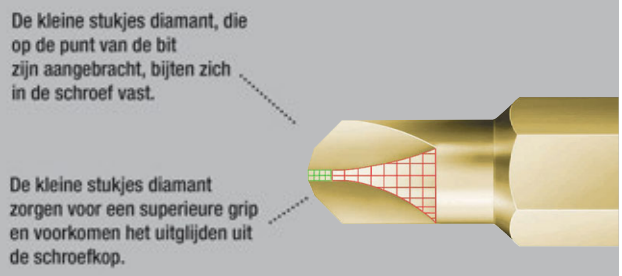

Hoogwaardige bits met Mplus voor extra hoog breukdraaimoment en langere levensduur; diamantcoating voor goede grip op de schroef.

871/1 DC TORQ-Set® Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 TORQ-Set® Mplus Bits

TORQ-SET® Mplus: Door de steilere randen t.o.v. het conventionele TORQ-SET®-profiel wordt een ca. 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap.
Extreem hard, voor universeel gebruik.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

871/1 TORQ-Set® Mplus Bits, 25 mm

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-Set® Mplus Bits, 32 mm

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-Set® Mplus Bits

Hoogwaardige bits met Mplus voor extra hoog breukdraaimoment en langere levensduur; diamantcoating voor goede grip op de schroef.

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

871/4 DC TORQ-Set® Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-Set-Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/1 TORQ-Set® Mplus Bits

5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

871/1 TORQ-Set® Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066654**001	*033208*	1/4"	32	1 1/4"				5
05**066656**001	*033215*	5/16"	32	1 1/4"				5

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

Hoogwaardige bits voor TRI-WING®-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/4 TRI-WING® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

875/4 TRI-WING® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5

860/1 XZN Veeltand Bits

Hoogwaardige bits voor binnenveelhoek-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

860/1 XZN Veeltand Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

872/9 Microstix® Bits

Met 4 mm Halfmoon-aandrijving voor directe plaatsing in machinekop.

872/9 Microstix® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066851**001	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

857/1 Z Vorkbit - Snake-eye

Bits voor Spanner-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

857/1 Z Vorkbit - Snake-eye

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Vorkbit - Snake-eye

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

857/4 Z Vorkbit - Snake-eye

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Hoogwaardig steeksleutelinzetstuk van RVS voor buitenzeskant-schroeven. RVS tegen vliegroest. Niet-magnetische uitvoering, met klemveer. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3869/4 Dopbit, RVS

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 Dopbit

Niet-magnetische uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

869/4 Dopbit

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,0			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	18,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Dopbit, Magnetisch

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Dopbit, Magnetisch

Code	EAN 4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Set A SB

Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Dopbit

Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Niet-magnetische uitvoering. Met 4 mm Halfmoon-aandrijving voor directe plaatsing in machinekop.

869/9 Dopbit

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 Indraaigereedschap met binnendraad

Indraaigereedschap met binnendraad voor stokschroeven en draadeinden. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

879/4 Indraaigereedschap met binnendraad

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5

Wera
Wera
Wera

Houders en Adapters

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

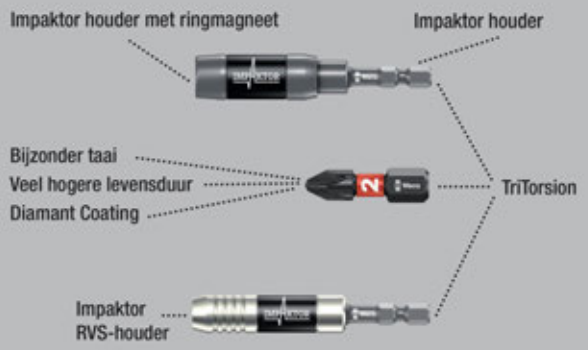

Wera Impaktor-houder voor het afleiden van extreme belastingspieken. Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsieveer. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder.

De magneet zorgt voor extra houvast van bit en schroef.
De Impaktor RVS houder met veerring en magneet weerstaat extreme dynamische eisen doordat bij de constructie bewust is afgezien van mechanisch storingsgevoelige kleine componenten. In principe bedoeld voor industrieel schroeven, bijv. met schroefrobot.

Aandrijving: Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
Aandrijving: 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP Impaktor houder met spanring en Magneet

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 Impaktor R Impaktor houder met spanring en Ringmagneet

De Impaktor-houder houdt met zijn ringmagneten bovendien lange en zware schroeven stevig vast. Zo wordt ook razendsnel en veilig plaatsen van schroeven mogelijk. Ook ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd. Mocht de magneet niet gewenst zijn, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan metalen delen, kan deze uit de schroefsectie worden verwijderd en zo worden uitgeschakeld.

Toepassing voornamelijk bij handmatig machinaal schroeven.
Aandrijving: Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Aandrijving: 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 Impaktor R Impaktor houder met spanring en Ringmagneet

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB Impaktor houder met spanring en ringmagneet

Code	EAN 4013288			
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor - het compacte “manusje van alles”

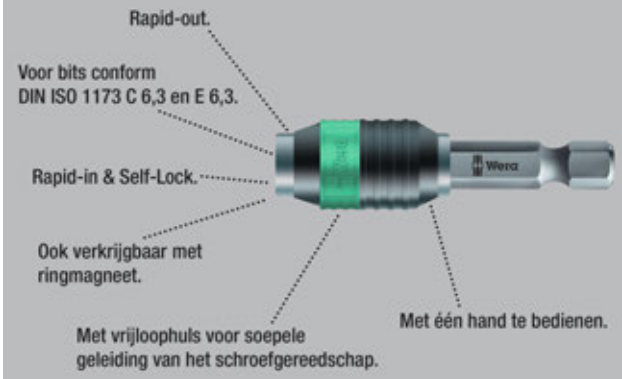

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). RVS-uitvoering ter voorkoming van vliegroest. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen.

Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS

Code	EAN 4013288			
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-houders van Wera zijn voorzien van een torsieveer die kleine belastingspieken tijdens het schroeven afleidt. De combinatie van BiTorsion-bits en de torsiezone verlengt de levensduur van het gereedschap aanzienlijk.

In BiTorsion-houders van Wera kunnen ook conventionele bits worden gebruikt. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 R Rapidaptor BiTorsion universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R Universele bithouder Rapidaptor BiTorsion

Code	EAN 4013288			
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder

Rapidator universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Dankzij de Rapidaptor kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen.

Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder

Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Rapidaptor universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder

- Niet-magnetische uitvoering

888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet

Rapidator universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). De zwevend opgehangen, vrijlopende magneethuls houdt zelfs lange en zware schroeven muurvast. Dankzij de Rapidaptor kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen.
Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4"-zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

887/4 RR Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 RR SB Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet

Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Rapidaptor Vrijlopende bithouder voor draaimomentschroevendraaiers met pistoolgreep

Dankzij de vrijloopfunctie kan het gereedschap zeer snel worden teruggehaald zonder dit te hoeven losnemen van de schroef bij vastdraaien naar rechts. Voor gebruik in combinatie met Wera draaimomentschroevendraaiers met pistoolgreep om ergonomischer en sneller te kunnen werken. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen de bits ook zonder gebruik van de huls geplaatst worden. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen.

- Telkens opnieuw aanzetten bij rechtsom schroeven behoort tot het verleden met Wera draaimomentschroevendraaiers met pistoolgreep
- Snel werken zonder dat vermoeidheid optreedt dankzij nauwkeurig vrijloopmechanisme
- Onderhoudsvrije constructie met uiterst slank en stabiel lager van toonaangevend fabrikant van vrijloopmechanismes
- Maximaal overdraagbaar aanhaalmoment 10,0 Nm
- Bitopname met Rapidaptor-technologie voor snel verwisselen van bit, geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting-reeksen 1 en 4

889/4/1 F Rapidaptor Vrijlopende bithouder voor draaimomentschroevendraaiers met pistoolgreep

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K Universele bithouder

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

894/4/1 K Universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Universele bithouder

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen.

De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

895/4/1 K Universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 Universele bithouder

	EAN 4013288		
Code			
05**073318**001	*029195*	**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 Combinatie bithouder

Kombi-houder voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21); met snelwisselfunctie; 1/4" zeskant-aandrijving, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

898/4 Combinatie bithouder

	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Combinatie bithouder

Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21); met snelwisselfunctie; 4 mm Halfmoon-aandrijving.

898/9 Combinatie bithouder

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Combinatie bithouder

Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21); met snelwisselfunctie; 4 mm HIOS-aandrijving.

898/21 Combinatie bithouder

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 Universele bithouder

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

890/4/1 Universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K Universele bithouder

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

893/4/1 K Universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K Universele bithouder

Code	EAN 4013288			
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 Universele bithouder

RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. 5,5 mm zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-B 5,5.

899/3/1 Universele bithouder

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Universele bithouder

RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 Universele bithouder

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 Universele bithouder

Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S Universele bithouder met sterke spanring

De uiterst sterke veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.
Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 S Universele bithouder met sterke spanring

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/14/1 Universele bithouder

Aandrijving: SDS plus.

899/14/1 Universele bithouder

Code	EAN 4013288		
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

881/4/1 SB Afstandshouder met variabele schroefdiepte instelling

Bij de aanleg van terrassen moeten de schroeven zover worden verzonken dat de bovenkant daarvan gelijk ligt met de bovenkant van het houten terrasdeel. De 881/4/1 bit-houder met variabele schroefdiepte instelling en viltring garandeert een gelijkmatige inschroefdiepte en voorkomt beschadiging van het oppervlak.
2 reserve viltringen worden meegeleverd.

- Bithouder voor het gelijkmatig vlak verzinken van schroeven in houtdelen bij het aanleggen van terrassen
- Met variabel instelbare inschroefdieptebegrenzing
- Viltring (verwisselbaar) voorkomt beschadigingen op het oppervlak van de houtdelen
- Bevat ook: 2 reserve viltringen

881/4/1 SB Afstandshouder met variabele schroefdiepte instelling

Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] De vervangingsonderdelenset met 5 viltringen is te bestellen onder bestelnummer 05130003001.

9200 set met reserve viltringen voor bithouder 881/4/1

- 5 reserve viltringen voor 881/4/1 SB bithouder met variabele schroefdieptebegrenzing.
- De viltring voorkomt beschadiging van het oppervlak van de houtdelen.

9200 set met reserve viltringen voor bithouder 881/4/1

Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB Afstandshouder

Afstandshouder van aluminium, geschikt om direct op de machine aan te sluiten of in de boorhouder van de boormachine; de schroefdiepte kan traploos worden ingesteld en maakt naar wens verzinken van schroeven mogelijk; 9 droogbouw-bits met aangepaste aandrijfschacht; 25 mm lang.

896/4/1 SB Afstandshouder

Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Adapter

Gereedschapshouder voor steeksleutelinzetstukken.
Aandrijving: 1/4" buitenvierkant. Aandrijving: 1/4" buitenvierkant.

870/1 Adapter

Code	EAN 4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

870/4 Adapter

Gereedschapshouder voor handbediende steeksleutelinzetstukken. Met kogel. Aandrijving: Buitenvierkant.
Aandrijving: 1/4" zeskant.

870/4 Adapter

Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10
05**138006**001 [1]	*233387*	1/4"	72	2"	2 53/64"			10

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

870/4 SB

Code	EAN 4013288			
05**134399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/4"x50[1]	3
05**073985**001	*233271*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/2"x72[1]	3

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

870/2 Adapter

Gereedschapsschacht voor machinale steeksleutelinzetstukken met buitenvierkant-aandrijving.
5/16" zeskant-aandrijving.

870/2 Adapter

Code	EAN 4013288		mm					
05**136001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
05**136002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

870/4 Adapter

Gereedschapsschacht (verbindingselement) voor machine-aangedreven steeksleutelinzetstukken met buitenvierkant-aandrijving van Wera. Aandrijving: 1/4" zeskant.

870/4 Adapter

Code	EAN 4013288		mm					
05**050205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
05**050210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
05**050215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
05**050220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] Met stift; voor machinebediende doppen

870/4/7 Set A SB

Code	EAN 4013288		
05**073200**001	*139115*		**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
			870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] Met stift; voor machinebediende doppen

870/14 Adapter

Gereedschapshouder voor machinebediende steeksleutelinzetstukken. Met buitenvierkant-aandrijving.
Aandrijving: SDS plus.

870/14 Adapter

Code	EAN 4013288		mm					
05**050650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] Met stift; voor machinebediende doppen

870/7 Adapter

Gereedschapshouder voor machinebediende steeksleutelinzetstukken. Met buitenvierkant-aandrijving.
7/16" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 11,2.

870/7 Adapter

Code	EAN 4013288		mm					
05**050510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] Met stift; voor machinebediende doppen

781 A 1/4" Adapter

Verbindingsstuk 1/4" binnenvierkant naar 3/8" (1/2") buitenvierkant. Voor hand- en machineschroefbewegingen (non-impact); met kogelvanggroef voor een veilige blokkering van de dop, opstaande rand aan de achterzijde voor een goede grip bij handbediening; chroom-vanadium, matverchroomd.

- Met 1/4" binnenvierkant-aandrijving
- Met veilige dopvergrendelfunctie
- Van chroom-vanadium voor een hoge belastbaarheid

781 A 1/4" Adapter

Code	EAN 4013288	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8" Adapter

Verbindingsstuk 3/8" binnenvierkant naar 1/4" (1/2") buitenvierkant. Voor hand- en machineschroefbewegingen (non-impact); met kogelvanggroef voor een veilige blokkering van de dop, opstaande rand aan de achterzijde voor een goede grip bij handbediening; chroom-vanadium, matverchroomd.

- Met 3/8" binnenvierkant-aandrijving
- Met veilige dopvergrendelfunctie
- Van chroom-vanadium voor een hoge belastbaarheid

781 B 3/8" Adapter

Code	EAN 4013288	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2" Adapter

Verbindingsstuk 1/2" binnenvierkant naar 3/8" buitenvierkant. Voor hand- en machineschroefbewegingen (non-impact); met kogelvanggroef voor een veilige blokkering van de dop, opstaande rand aan de achterzijde voor een goede grip bij handbediening; chroom-vanadium, matverchroomd.

- Met 1/2" binnenvierkant-aandrijving
- Met veilige dopvergrendelfunctie
- Van chroom-vanadium voor een hoge belastbaarheid

781 C 1/2" Adapter

Code	EAN 4013288	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 set 1

Robuuste stoffen riem (belt) met 5 verbindingsdelen:
781 A: 1/4" binnenvierkant-aandrijving, voor 3/8" en 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering; 781 B: 3/8" binnenvierkant-aandrijving, voor 1/4" en 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering;
781 C: 1/2" binnenvierkant-aandrijving, voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering.

- Set met 5 verbindingsstukken (adapters) voor steeksleutelinzetstukken
- Met veilige dopvergrendelfunctie
- Met binnenvierkant-aandrijving
- Met buitenvierkant-aandrijving
- Van chroom-vanadium voor een hoge belastbaarheid

781/5 set 1

Code	EAN 4013288		
05**042680**001	*221223*		1
			781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"
			781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"
			781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"
			Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0

784 A 1/4" Adapter met snelwisselfunctie

Verbindingselement van vierkant naar zeskant.
Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen.

Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Aandrijving: 1/4" binnenvierkant.

784 A 1/4" Adapter met snelwisselfunctie

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8" Adapter met snelwisselfunctie

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2" Adapter met snelwisselfunctie

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4" Adapter

Verbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Aandrijving: 1/4" binnenvierkant.

780 A 1/4" Adapter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8" Adapter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = extra sterk

780 C 1/2" Adapter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1] S = extra sterk

Wera

Bit-assortimenten

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

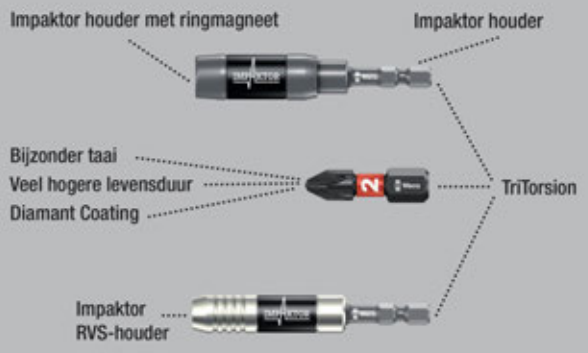

Bij de Impaktor-technologie wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen en is de geometrie volledig aangepast om langdurig gebruik mogelijk te maken, zelfs onder extreme werkomstandigheden; uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met normaal in de handel verkrijgbare impact- en slagschroevendraaiers.

De ruwe diamantcoating van de bits zorgt voor een hogere wrijvingsweerstand en verkleint zo het risico op wegglijden uit de schroef. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

De meercomponentige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker.

Bit-Check 30 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 3

Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4

Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PH Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Neerzetbare Bit-Check met hoogwaardige RVS bits. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor lelijke vliegroest wordt voorkomen. De meercomponentige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid.

Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Bit-Check 30 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1]	

[1] Zonder torsiezone

Bit-Check 10 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 6 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Robuust stoffen etui met bits en houder, 61-delig. 49 BiTorsion-bits met lange levensduur, voorzien van diamant-coating (BDC) voor goede grip op de schroef, extreem hard (BTZ), voor universeel gebruik, extra hard (BTH); 11 bits, extreem hard (Z), voor universeel gebruik.

1 universele houder 889/4/1 K met snelwisselfunctie, voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving. Het stoffen etui kan de gebruiker gemakkelijk meenemen en neemt weinig ruimte in beslag.

Het voelbaar lagere gewicht van een set maakt het dragen een stuk aangenamer. Kwetsbare oppervlakken worden bij het neerleggen van een etui niet beschadigd, terwijl dit stoffen etui toch sterk is. Mocht een etui met gereedschap een keertje vallen, dan is dat geen enkel probleem.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Checks BiTorsion

BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur.

De meercomponentige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker.

Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Bit-Check 30 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2

Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bits met diamantlaag

Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden.

BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

De meercomponentige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker.

Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Bit-Check 30 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Stoffen etuis

Bit-Safe 61 Universal 1

Uitgebreid 61-delig bit-assortiment in robuuste Bit-Safe. Verschaft de gebruiker snel overzicht over het beschikbaar gereedschap, terwijl bits die niet nodig zijn eenvoudig kunnen worden teruggeplaatst in het assortiment en niet kwijtraken.

Met 1 universele houder met Rapidaptor-technologie: Bits kunnen worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Bit-Safe 61 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Safe 43 Universal 1

43-delig. Robuust stoffen etui met bits voor universeel gebruik.

1 universele houder 899/4/1 K met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet, voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Bit-Safe 43 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Check 30 Universal 1

29 bits op beperkte ruimte. Bit makkelijk te verwijderen resp. te plaatsen. Rapidaptor-houder maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Met universele inhoud voor alle toepassingsgebieden.

Bit-Check 30 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1

30-delig. Extreem harde bits voor universeel gebruik.
1 universele houder 899/4/1 K voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.
Inclusief extreem harde TORX® bits voor universeel gebruik.

Bit-Check 30 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057900**001	*229618*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits

Bit-Check 10 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 2

- Extra harde bits
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- Universele houder met snelwisselfunctie en krachtige permanente magneet

Bit-Check 10 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 3

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits

Bit-Check 10 Universal 3

Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 10 Universal 4

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet

Bit-Check 10 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 5 SB

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Inclusief universele houder voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving

Bit-Check 10 Universal 5 SB

Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 TX Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- Universele houder met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits

Bit-Check 10 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Universal 2

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits

Bit-Check 10 TX Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet

Bit-Check 7 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet

Bit-Check 7 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

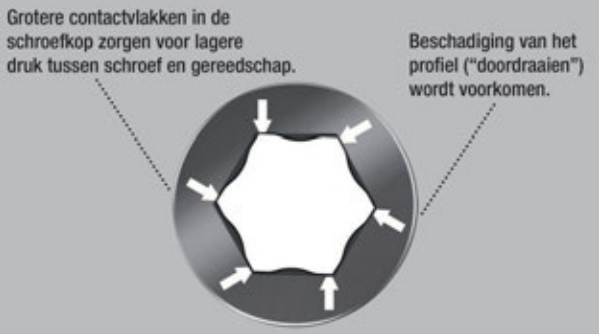

Bit-Check 7 Hex-Plus 1

Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 6 Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken afgeleid
- Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Bit-Check 6 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Universal 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik

Bit-Check 6 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 PZ Universal 1

6 50 mm lange Pozidriv-bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik. Torsievorm om voortijdige slijtage te voorkomen.

Bit-Check 6 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

Bit-Check 6 V Universal 1

6 50 mm lange bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Bits voor binnenvierkant-schroeven, met vasthoudfunctie.

Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Extreem hard, voor universeel gebruik. $^1/_4$" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Bit-Check 6 V Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Bits en houder-set, uitermate geschikt voor houtbewerking. De bits 867/1 TORX® HF houden dankzij hun speciale vorm TORX® schroeven conform de Acument Intellectual Properties-specificatie veilig op het gereedschap! Dat is bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat.

Universeelhouder Rapidaptor met ringmagneet en snelwisselfunctie. Bij de Bit-Check heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap.

Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in de set worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Op de werkplek kan de Bit-Check worden opgesteld, om het gereedschap zo binnen handbereik te hebben.

- Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
- Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven

Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057436**001	*226204*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057437**001	*227522*			1
			1x Bit-Check 30 Wood TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

Bit-Check 30 Wood 1

- Rapidaptor-houder met ringmagneet houdt ook lange en zware schroeven probleemloos vast

Bit-Check 30 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2

- Universele houder met RVS huls

Bit-Check 30 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**057438**001	*229625*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Bits en houder-set, uitermate geschikt voor houtbewerking. De bits 867/1 TORX® HF houden dankzij hun speciale vorm TORX® schroeven conform de Acument Intellectual Properties-specificatie veilig op het gereedschap! D

at is bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden. Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.

Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat. Rapidaptor-houder met ringmagneet houdt ook lange en zware schroeven probleemloos vast. Bij de Bit-Check heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in de set worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt.

Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Op de werkplek kan de Bit-Check worden opgesteld, om het gereedschap zo binnen handbereik te hebben.

- 867/1 TORX® HF bits met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie
- Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057435**001	*226198*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073641**001	*227515*			1
			1x Bit-Check 12 Wood TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

Bit-Check 12 Wood 1

- Rapidaptor-houder met ringmagneet houdt ook lange en zware schroeven probleemloos vast

Bit-Check 12 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® **1x** TX **10**x**25; 1x** TX **15**x**25; 1x** TX **20**x**25; 1x** TX **25**x**25; 1x** TX **30**x**25; 1x** TX **40**x**25**	

Bit-Check 12 Wood 2

- Universele houder met RVS huls

Bit-Check 12 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Bit-set, uitermate geschikt voor houtbewerking. De bits 867/4 TORX® HF houden dankzij hun speciale vorm TORX® schroeven conform de Acument Intellectual Properties-specificatie veilig op het gereedschap!

Dat is bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden. Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.

Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat. Bij de Bit-Check heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in de set worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt.

Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Op de werkplek kan de Bit-Check worden opgesteld, om het gereedschap zo binnen handbereik te hebben.

- Speciaal voor hout
- Voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven
- Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven
- 50 mm lange bits

Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**056470**001	*226181*			20
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073639**001	*227508*			1
1x Bit-Check 6 Wood TX HF 1				
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

Bit-Check 30 Metal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet

Bit-Check 30 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057440**001	*229632*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
			840/1 Z 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	

Bit-Check 12 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Trappenboor Bit, 4-20 mm

9 boortrappen, 2 mm stijgend, te gebruiken in materiaal tot 4,5 mm dik.

Met kantbreker voor 1 mm plaat. Passend in 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

843 Trappenboor Bit, 4-20 mm

Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Machinetap-Bit

Voortap-draadsnij-bit. Voor het snijden van metrische draad. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht.

Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

844 Machinetap-Bit

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

844/7 Schroefdraad-tap-bit-set

Rapidaptor universele houder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving. Niet-magnetische uitvoering.

844/7 Schroefdraad-tap-bit-set

Code	EAN 4013288			
051**04754**001	*233042*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Verzinkboor-Bit, 1 snijkant

1-dops kegelverzinkbit. Voor verzinken en ontbramen.
De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht.
Gegarandeerd trillingvrij en kerfloos werken.

Perfecte spaanafvoer en hoge gebruiksduur. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Verzinkboor-Bit, 1 snijkant

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**04660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
051**04661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
051**04662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
051**04663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
051**04664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
051**04665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Bit-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving.

888/4/1 K

Rapidaptor universele houder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving. Niet-magnetische uitvoering.

845/8 Verzink bit-set

Code	EAN 4013288			
051**04655**001	*119285*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 Verzinkboor-Bit, 3 snijkanten

3-dops kegelverzink-bit voor ontbramen, polijsten en verzinken. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden.

Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Snijgedeelte conform DIN 335-C, 90° met 3 snijkanten. 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

846 Verzinkboor-Bit, 3 snijkanten

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**04630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
051**04631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
051**04632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
051**04633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
051**04634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
051**04635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

Bit-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving.

888/4/1 K

Rapidaptor universele houder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving. Niet-magnetische uitvoering.

846/8 Verzinkboor bit-set

Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Combiboor-Bit met tap

Combi-draadboor voor boren, draadsnijden en ontbramen. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede centreringnauwkeurigheid, perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken.

Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

847 HSS Combiboor-Bit met tap

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder

- Niet-magnetische uitvoering

847/7 Combiboor-bit set

Code	EAN 4013288		
05**104751**001	*233035*		1
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	

848 HSS Metaalboren Bit

Metaalspiraalboor-bits voor nauwkeurig boren in metaal. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden.

Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Extreem harde bits bieden een uiterst hoge levensduur. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS Metaalboren Bit

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS Houtboren Bit

Houtspiraalboor-bits voor het nauwkeurig en scheurvrij boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen. Gemaakt van HSS-staal. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht.

Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Houtboren Bit

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 Metaalboren-bits en bits-set

19-delige metaalspiraalboor-bit en bit-set. Hoogwaardig metaalspiraalboor-bits voor nauwkeurig boren in metaal. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden.

Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.

Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3. Robuust riemetui voor veilig opbergen wordt meegeleverd.

848/851/867/19 Metaalboren-bits en bits-set

Code	EAN 4013288			
05**104652**001	*111654*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Houtboren-bit en bits-set

18-delige houtspiraalboor-bit en bit-set. Hoogwaardige metaalspiraalboorbits voor het nauwkeurig en scheurvrij boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht.

De universele houder Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap.

Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

849/855/867/18 Houtboren-bit en bits-set

Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Terrasbouwset T 1

Compacte gereedschapsset met de 17 belangrijkste schroefgereedschappen voor het verschroeven van terrasdelen. Bits van RVS om vliegroest te voorkomen. Met zeer slimme bithouder die door variabele schroefdiepte instelling een gelijkmatige inschroefdiepte van de schroefkoppen mogelijk maakt en door de viltring worden beschadigingen van het oppervlak van de houtdelen voorkomen.

- Hoogwaardige 17-delige gereedschapsset voor gelijkmatig, voldoende verzonken schroefkoppen in de houtdelen bij het aanleggen van terrassen
- Bithouder met variabel instelbare inschroefdieptebegrenzing en beschermende viltring voor bescherming van de oppervlakken.
- 15 bits (TORX®, PH, PZ) van RVS om vliegroest te voorkomen plus bithouder 3888/4/1 K Rapidaptor van RVS
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Compact vouwetui met Wera 2go compatibiliteit, incl. vier reserve viltringen

Terrasbouwset T 1

Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] De vervangingsonderdelenset met 5 viltringen is te bestellen onder bestelnummer 05**130003**001.

Bit-Check 10 Drywall 1

Bit-Check voor gebruik in de droogbouw; hoogwaardige afstandshouder van aluminium; de schroefdiepte kan traploos worden ingesteld en maakt naar wens verzinken van schroeven mogelijk; 9 droogbouw-bits met aangepaste aandrijfschacht; 25 mm lang.

Bit-Check 10 Drywall 1

Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

Bit-Check 6 SHK 1 SB

6 Wera bits (50 mm lang), overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Uitermate geschikt voor gebruik in de sanitair- en HVAC sector; bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in de set worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.

- De meegeleverde bits zijn uitermate geschikt voor toepassingen in de sanitair- en HVAC sector
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Taaiharde uitvoering van de bits voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- 50 mm lange bits
- Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
- De kunststof van de Bit-Checks garandeert hoge robuustheid en lange levensduur

Bit-Check 6 SHK 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073631**001	*227997*			1
			851/4 TZ 1x PH 1x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	

[1] Zeskantkling

40-200 Nm
Wera

Momentgereedschappen

Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier met Rapidaptor snelwisselhouder

Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Met kliksignaal. Rapidaptor-snelwisseltechnologie122,167 mm maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder

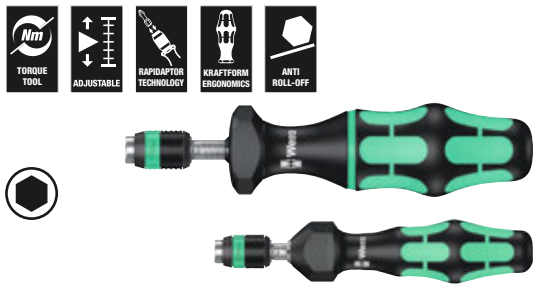

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
050**74770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
050**74772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
050**74774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
050**74700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
050**74701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (2,5 - 29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
050**74710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
050**74711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
050**74702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
050**74705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (25,0-55,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
050**74712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

9524 Zonnepaneelmontage-gereedschapsset 1

7-delige gereedschapset voor installatiewerk aan zonnepaneelinstallaties. 1 draaimomentsleutel 7442 (pistoolgreep) voor het meetbereik 3,0-6,0 Nm. Numerieke draaimomentschaal. Betrouwbaar doorslippen en akoestisch signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment. 1 Rapidator 889/4/1 F met vrijloopfunctie om het gereedschap zeer snel terug te kunnen halen zonder dit te hoeven losnemen van de schroef bij vastdraaien naar rechts. 1 ringsteeksleutel 6003 Joker. De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap enis deze ringsteeksleutel uitermate geschikt voor werken op beperkte ruimte.

2 montagesleutels voor solar-stekkers, type MC4 (Multi-Contact). 1 steeksleutelinzet 1/2" (met sleuf) formaat 17 voor de montage van inbouwstekkers, 1 gereedschapshouder (verloop van 1/4" naar 1/2") voor gebruik van de steeksleutelinzetstukken met de hand.

- Schroefgereedschapsset voor werkzaamheden aan zonnepaneelinstallaties
- Inclusief 2 montagesleutels 9108 voor solar-stekkers, type MC4 (Multi-Contact)
- Inclusief draaimomentschroevendraaier 7442 (3,0-6,0 Nm) met pistoolgreep
- Inclusief Rapidator 889/4/1 F met vrijloopfunctie om het gereedschap zeer snel terug te kunnen halen zonder dit te hoeven losnemen van de schroef bij vastdraaien naar rechts
- Inclusief ringsteeksleutel Joker 6003, ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes; de speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- Inclusief 1/2" dop (ingekeept) formaat 17 voor de montage van inbouwverbindingen
- Inclusief gereedschapshouder 870/4 (verloop van 1/4" zeskant naar 1/2" vierkant) voor handbediende 1/2" doppen

9524 Zonnepaneelmontage-gereedschapsset 1

Code	EAN 4013288			
05**136043**001	*228017*			1
			7400 Pistoolgreep 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			8790 HMC Deep met inkeping 1x 17,0x76,0	
			870/4 A 1x 1/4"x1/2"x72	
			889/4/1 F 1x 1/4"x64	
			6003 Joker 1x 17x190	
			9108 2x 115	
			Klittenbandset 120 1x 50,0x120,0	

7443/12 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem

12-delige gereedschapsset voor montage en onderhoud van bandendrukcontrolesystemen. Met draaimomenttechnologie voor aanhalen met veilige, vooringestelde aanhaalmomenten. Handgereedschap met meervoudige Kraftform-handgreep om snel en tegelijk ergonomisch te kunnen werken. Vijf vooringestelde gereedschappen voor montage van de overwerpmoer op de schroef en het vastschroeven van het sensorhuis op het ventiel. Twee vooringesteld ventiel-indraaigereedschappen voor 0,25 Nm en 0,45 Nm. Een instelbare Kraftform-pistoolhandgreep voor draaimomenten tussen 4,0 en 8,8 Nm. Geschikt voor alle gangbare bandendrukcontrolesystemen.

Veilig schroeven dankzij eenduidige kleurcodering van de ingestelde draaimomenten (Beru/Huf®: TX 10 geel 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 groen 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 grijs 2,0 Nm). De op 3,3 Nm vooringestelde draaimomentschroevendraaier bedient zowel de overwerpmoer als de verbindingsschroef van de sensoren van het Alligator-systeem. Eveneens inbegrepen: dopadapter, twee bits, ventieltegenhouder (voor gebruik tot 4,5 Nm).

7443/12 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem

Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
		◉	**7400 Pistoolgreep** 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
		◉	**Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik** 1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**300 TX** 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
		◉	**790 A/50** 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
		✪	**867/4 TORX® HF** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		⚫	**300 V** 1x 0,25; 1x 0,45	
		○	**327** 1x 32x70	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

7440/41 Kraftform momentschroevendraaier-set 0,3-3,0 Nm

Wera draaimomentschroevendraaierset. Twee draaimomentschroevendraaiers met variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig.

Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Inclusief bit-assortiment in hoogwaardig en stabiel kunststof koffer.

7440/41 Kraftform momentschroevendraaier-set 0,3-3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform momentschroevendraaier-set 0,3-6,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm	
			7400 Pistoolgreep 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform momentschroevendraaier-set 2,5-55,0 in. lbs.

Code	EAN 4013288			
053**50451**001	*161383*			1
			7400 Imperial 1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in. lbs.	
			7400 Imperial Pistoolgreep 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs.,	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem

9-delige gereedschapsset voor montage en onderhoud van bandendrukcontrolesystemen. Met draaimomenttechnologie voor aanhalen met veilige, vooringestelde aanhaalmomenten. Handgereedschap met meervoudige Kraftform-handgreep om snel en tegelijk ergonomisch te kunnen werken.

Twee vooringestelde gereedschappen voor montage van de overwerpmoer op de schroef en het vastschroeven van het sensorhuis op het ventiel. Een instelbare Kraftform-pistoolhandgreep voor draaimomenten tussen 4,0 en 8,8 Nm. Twee TX-bits met vasthoudfunctie, dopadapter, twee steeksleutelinzetstukken plus ventieltegenhouder (voor gebruik tot 4,5 Nm). Onder andere geschikt voor bandendrukcontrolesystemen van Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem

Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm [1]	
			7400 Pistoolgreep 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32x70	

[1] Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

[2] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

1430 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<10^9$ ohm
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

1430 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder

Code	EAN	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<10^9$ ohm

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (2,5-29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<10^9$ ohm

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (2,5-29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-1,0 Nm) met snelwisselhouder

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<10^9$ ohm
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-1,0 Nm) met snelwisselhouder

Code	EAN	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Serie 7400 Kraftform momentschroevendraaier, met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik

Wera draaimomentschroevendraaier. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,3-3,0 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met vast op de kleinste schaalwaarde vooringestelde draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001 [1]	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001 [1]	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001 [1]	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,3-3,0 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001 [1]	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001 [1]	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (3,0-8,8 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, pistoolgreep

Wera draaimomentschroevendraaier. Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meercomponenten voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137002**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (2,5-29,0 in. lbs.) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met vast op de kleinste schaalwaarde vooringestelde draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (3,0-8,8 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, pistoolgreep

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074717**001 [1]	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001 [1]	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

[1] Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (2,5-29,0 in. lbs.) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074720**001 [1]	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001 [1]	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

[1] Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (25,0-55,0 in. lbs.) en Rapidaptor snelwisselhouder, pistoolgreep

Wera draaimomentschroevendraaier. Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meercomponenten voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde.

Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05137002001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (25,0-55,0 in. lbs.) en Rapidaptor snelwisselhouder, pistoolgreep

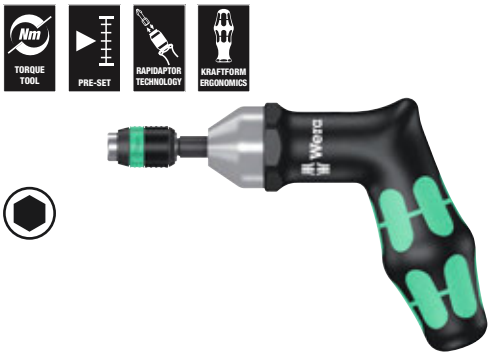

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001 [1]	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

[1] Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde.

Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001 [1]	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001 [1]	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 89 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde.

Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,0 Nm) en snelwisselhouder

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde.

Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Met snelwisselfunctie voor razendsnelle wisseling van bits. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van <≤ 10^9 ohm
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 89 mm

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001 [1]	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001 [1]	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001 [1]	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,0 Nm) en snelwisselhouder



Code	EAN	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001 [1]	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001 [1]	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

[1] Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,02-0,11 Nm) en snelwisselhouder

Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

Het draaimoment kan met speciaal-gereedschap 05**137004**001 binnen het meetbereik worden veranderd. Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Compact handgreep/wisselkling-systeem voor precisieschroeven met vast ingesteld draaimoment.

De Kraftform Micro ESD-draaimomentschroevendraaier is ideaal voor het vastdraaien met een draaimoment van elektrostatisch gevoelige componenten Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21). Beveiligd tegen manipulatie. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Herhalingsnauwkeurig 100% gegarandeerd. Onbegrensd handmatig losdraaimoment.

Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 10^9 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling. Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden.

Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor het vervangen van bits eenvoudig de houder naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende huls voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven. Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.a. HIOS, Delvo, Sehan). Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 Ohm
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,02-0,11 Nm) en snelwisselhouder



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001 [1]	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001 [1]	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

[1] Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

*) Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.

Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor snelwisselhouder
- Alleen met speciaal-gereedschap verstelbaar
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

*) Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep

Wera draaimomentschroevendraaier. Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meercomponenten voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven.

Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137002**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep

	EAN			Nm	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

**)Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm

	EAN			in. lbs.	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

**)Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep

Wera draaimomentschroevendraaier. Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meercomponenten voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven.

Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137002**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

*) Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met snelwisselhouder

Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137004**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Compact handgreep/wisselkling-systeem voor precisieschroeven met vast ingesteld draaimoment.

De Kraftform Micro ESD-draaimomentschroevendraaier is ideaal voor het vastdraaien met een draaimoment van elektrostatisch gevoelige componenten Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).

Beveiligd tegen manipulatie. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Herhalingsnauwkeurig 100% gegarandeerd. Onbegrensd handmatig losdraaimoment.

Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 10^9 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling.

Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden.

Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor het vervangen van bits eenvoudig de houder naar voren schuiven en bit uitnemen.

Vrijlopende huls voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven. Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.a. HIOS, Delvo, Sehan).

Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met snelwisselhouder



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

**)Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.

Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**)Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.

Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**)Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met Snelwisselhouder

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.

Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

Het draaimoment kan met speciaal-gereedschap 05**137003**001 binnen het meetbereik worden veranderd. Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met Snelwisselhouder

	EAN						
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm	mm		
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

**)Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7510 Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 1-3 Nm

- Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment
- Draaimoment eenvoudig instelbaar
- Vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten
- Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme voor rechts/links aanhalen
- Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aanhaalmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving , per adapter ook geschikt voor steeksleutelinzetstukken

7510 Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 1-3 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075810**001	*230669*	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1

7510/14 Safe-Torque Speed gereedschapsset voor hardmetalen wisselplaatjes

14-delige gereedschapsset. Voor professioneel schroeven / professionele fijnafstelling EN voor schroeven met draaimoment. Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme met snelverstelmogelijkheid voor rechts/links en vijf te kiezen aanhaalmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten. Snelwisselhouder voor hoge robuustheid; Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting. 14 taaiharde bits (25 mm lang) voor TORX PLUS®, TORX® en binnenzeskantschroeven.

De gereedschapsset is uitermate geschikt voor het vervangen van hardmetalen wisselmessen. De draaimomentschroevendraaier Safe-Torque Speed 7510 met de vijf door toonaangevende fabrikanten van hardmetalen gereedschappen aanbevolen te kiezen draaimomenten biedt de garantie dat wisselplaatjes bij vervanging steeds op eenzelfde aanhaalmoment worden vastgezet.

- Uitermate geschikt voor het vervangen van hardmetalen wisselplaatjes
- Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aanhaalmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

7510/14 Safe-Torque Speed gereedschapsset voor hardmetalen wisselplaatjes

Code	EAN 4013288			
05**075840**001	*230683*			1
			7510 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
		✪	**867/1 TORX®** 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
		○	**840/1 Z** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	

7515 Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2-6 Nm

- Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment
- Draaimoment eenvoudig instelbaar
- Vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten
- Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme voor rechts/links aanhalen
- Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving , per adapter ook geschikt voor steeksleutelinzetstukken
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving , per adapter ook geschikt voor steeksleutelinzetstukken

7515 Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2-6 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075815**001	*228314*	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

16-delige gereedschapsset. Voor professioneel schroeven / professionele fijnafstelling EN voor schroeven met draaimoment. Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme met snelverstelmogelijkheid voor rechts/links en vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten. Snelwisselhouder voor hoge robuustheid.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting. 15 taaihar-de bits (89 mm lang).

- Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraai-moment
- Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aan-haalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**075851**001	*228338*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	

[1] Zeskantkling

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

7-delige gereedschapsset. Voor professioneel schroeven / professionele fijnafstelling EN voor schroeven met draaimoment. Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme met snelverstelmogelijkheid voor rechts/links en vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten. Snelwisselhouder voor hoge robuustheid. Ideaal voor het werken aan fietsen Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting.

6 taaiharde bits (50 mm lang), profiel en maat van de bits zijn dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en uitstekend leesbare maatcode snel te vinden.

- Schroefgereedschappenset voor rijwielen
- Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment
- Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1



Code	EAN 4013288			
05**075850**001	*228321*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
		✪	**867/4 TORX® BTZ** 1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
		○	**840/4 BTZ** 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

300 Hex Draaimoment-indicator

Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meerdelige Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Met Hex-Plus-profiel, ter voorkoming van uitdraaien van schroefkoppen. De Black Point-punt biedt extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

300 Hex Draaimoment-indicator

Code	EAN 4013288	⬡	Nm	ft. lb.	⬡ mm	⌀ mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex Draaimoment-indicator, Pistoolgreep

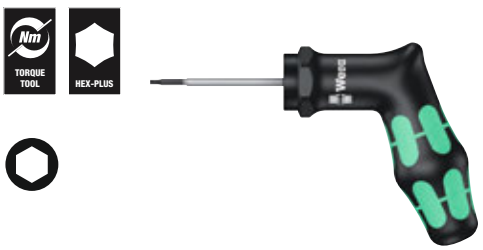

Code	EAN 4013288	⬡	Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 Draaimoment-indicator TORX®

- Voor binnen TORX® schroeven

300 Draaimoment-indicator TORX®

Code	EAN 4013288	✪	Nm	ft. lb.	⬡ mm	⌀ mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Draaimoment-indicator TORX®, Pistoolgreep

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Draaimoment-indicator TORX PLUS®

- Voor binnen TORX PLUS® schroeven

300 IP Draaimoment-indicator TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Draaimoment-indicator TORX PLUS®, Pistoolgreep

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex Draaimoment-indicator

Wera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimomentwaarde voor binnenzeskant- en TORX® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. De robuuste slipkoppeling staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt; overschrijden van het draaimoment is dan ook onmogelijk.

Aanzienlijk hoger losdraaimoment dan de ingestelde draaimomentwaarde, waardoor er in de meeste gevallen geen extra gereedschap vereist zal zijn voor het losdraaien van schroefverbindingen. Dankzij de vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd.

400 Hex Draaimoment-indicator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Draaimoment-indicator

- Voor binnen TORX® schroeven

400 TX Draaimoment-indicator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel met 1/4" vierkant-aandrijving, 2-12 Nm

Draaimomentsleutel met doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen. Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen.

Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.

Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden. Max. breukdraaimoment van 1/4" vierkant conform DIN 3122. De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden. Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden.

- Doordraaiend stopmechanisme – het ingestelde waarde van het draaimoment kan nooit overschreden worden
- Torque Lock functie: De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden – het gereedschap kan dan ook als standaard ratel met hoge los-draaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden
- Voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen – aanhalen en losdraaien met en zonder draaimoment
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Aangenaam werken dankzij de kleine terughaalhoek van slechts 30°
- 1/4" vierkant-aandrijving met dopvergrendeling

Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel met 1/4" vierkant-aandrijving, 2-12 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075800**001	*223012*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 2 draaimomentsleutel met 1/4" zeskant-aandrijving , 2-12 Nm

- 1/4" zeskant-aandrijving voor 1/4" bits

Safe-Torque A 2 draaimomentsleutel met 1/4" zeskant-aandrijving , 2-12 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075801**001	*223036*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4" vierkant, 2-12 Nm

10-delige 1/4" draaimomentsleutelset in robuuste stoffen box; draaimomentsleutel met doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen.

Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.

Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden. Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden. Max. breukdraaimoment van 1/4" vierkant conform DIN 3122. De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden. Inhoud: Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel, 1/4" vierkant, 2-12 Nm, 8 doppen met 1/4" aandrijving en 1 kort verlengstuk.

- 1/4" vierkant-aandrijving met dopvergrendeling

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4" vierkant, 2-12 Nm

10-delige 1/4" draaimomentsleutelset in robuuste stoffen box; draaimomentsleutel met doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen.

Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.

Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden. Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden. Max. breukdraaimoment van 1/4" vierkant conform DIN 3122. De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden. Inhoud: Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel, 1/4" vierkant, 2-12 Nm, 8 doppen met 1/4" aandrijving en 1 kort verlengstuk.

- 1/4" vierkant-aandrijving met dopvergrendeling

Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4" vierkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075830**001	*223005*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4" vierkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075831**001	*223074*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" vierkant, 2-12 Nm

20-delige set in robuuste stoffen box, speciaal voor toepassingen in de sanitair- en HVAC sector 1 Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel met 1/4" vierkant-aandrijving, 2-12 Nm, met doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen. Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.

Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden. Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden. Max. breukdraaimoment van 1/4" vierkant conform DIN 3122. De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden.

Inhoud: Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel, 1/4" vierkant, 2-12 Nm, 8 doppen met 1/4" aandrijving, 9 bitdoppen (binnenzeskant TORX®) met 1/4" aandrijving, 1 kort verlengstuk.

- Voor gebruik in de sanitair- en HVAC sector, in het bijzonder voor de montage van douchecabines en montage en onderhoud van gasgestookte cv-ketels met warmwatervoorziening

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" vierkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**136073**001	*228376*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" zeskant, 2-12 Nm

23-delig; wordt geleverd in robuuste, stoffen box die probleemloos op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd. Licht en compact en daardoor makkelijk mee te nemen.

1 Safe-Torque A 2 draaimomentsleutel met 1/4" zeskant-aandrijving , meetbereik 2-12 Nm; voor gecontroleerd rechtsom en linksom vastdraaien; aanhalen en losdraaien met en zonder aanhaalmoment, uitschakelbare draaimomentfunctie (Torque Lock functie); 72 tanden; kleine terughaalhoek van 5°; gewenste draaimomentwaarde eenvoudig in te stellen en te vergrendelen, met hoor- en voelbaar ingrijpen bij het bereiken van de schaalwaarde; ergonomische 2-componenten handgreep; 9 Zyklop doppen, 12 bits (1/4", 50 mm lang), 1 adapter voor dopsleutel (1/4" buitenzeskant op 1/4" buitenvierkant).

- 1/4" zeskant-aandrijving voor 1/4" bits
- Met de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen gebruikt worden

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" zeskant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075832**001	*223043*			1
			Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/4 Z 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2]	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken
[2] Zeskant kling

Click-Torque A 5 draaimomentsleutel met omschakelratel

Klikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.

Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

- Met 1/4" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ± 4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 5 draaimomentsleutel met omschakelratel, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075604**001	*193179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 draaimomentsleutel met omschakelratel, 2,5-25 Nm

- Met ¼" zeskant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 2.5-25 Nm; Nauwkeurigheid ± 4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 6 draaimomentsleutel met omschakelratel, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075605**001	*193186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Set 1

Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.
Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare geklik bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.

Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.

Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

De complete set bestaat uit de Wera Click draaimomentsleutel en bijbehorende accessoires. Inbegrepen in de levering: Click-Torque A 6 1/4" 2,5 – 25 Nm, 6 doppen met 1/4" aandrijving, 11 Hex-Plus binnenzeskant-, kruiskop PH- en TORX® bits plus accessoires (verlengstuk en adapter).

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

[1] Zeskant kling
[2] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

De 16-delige set van schroefgereedschappenspecialist Wera biedt de oplossing voor de meest voorkomende schroefproblemen rondom de fiets met betrouwbare controle over het uitgeoefende draaimoment ter bescherming van de kwetsbare componenten. Met Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.

Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoorbaar en voelbaar aangrijpen bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde.

Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt.

Voor rechtsom aanhalen en met omschakelratel met 45 tanden. De draaimomentsleutel is uiterst ruimtebesparend, in combinatie met bij het draaimomentbereik passende en op de meest voorkomende schroefwerkzaamheden bij fietsen aangepaste accessoires, verpakt in een robuust stoffen etui dat gerust op krasgevoelige oppervlakken kan worden gelegd.

Inhoud: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 – 25 Nm, 4 doppen met 1/4" aandrijving, 7 Hex-Plus binnenzeskant- en 4 TORX® bitdoppen. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Bitdoppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven zonder dat de schroef telkens van het gereedschap af valt. Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur.

Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Bitdoppen met alle voordelen van de Wera Bit-technologie zoals nauwkeurige profilering, slijtvastheid en rondloopeigenschappen.

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
		✪	**8767 A** 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			Klittenbandset 240 1x 50,0x240,0	

Click-Torque B 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 10-50 Nm

- Met 3/8" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 10-50 Nm; Nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque B 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 10-50 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque B 2 draaimomentsleutel met omschakelratel, 20-100 Nm

- Met 3/8" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 20-100 Nm; nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque B 2 draaimomentsleutel met omschakelratel, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 10-50 Nm

- Met 1/2" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 10-50 Nm; Nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque C 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 10-50 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque C 2 draaimomentsleutel met omschakelratel, 20-100 Nm

- Met 1/2" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 20-100 Nm; nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque C 2 draaimomentsleutel met omschakelratel, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 draaimomentsleutel met omschakelratel, 40-200 Nm

- Met 1/2" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque C 3 draaimomentsleutel met omschakelratel, 40-200 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Klick draaimomentsleutelset in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbaar aangrijpen bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde.

Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Voor rechtsom aanhalen en met omschakelratel met 45 tanden. Draaimomentsleutel en daarmee compatibele accessoires worden uitermate ruimtebesparend verpakt in een robuust, stoffen etui dat probleemloos op krasgevoelige oppervlakken kan worden gelegd.

Inhoud: Click-Torque C 3, 1/2", 40-200 Nm, 4 doppen met 1/2" aandrijving, 7 Hex-Plus binnenzeskant- en TORX® bitdoppen plus verlengstuk.

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Set 2 voor schroeven in de betonbouw, 40-200 Nm

11-delige set voor het vastdraaien van veiligheidskritische betonschroeven met gedefinieerd aanhaalmoment volgens opgave van de fabrikant.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat– voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- Voor het vastdraaien van veiligheidskritische betonschroeven met gedefinieerd aanhaalmoment volgens opgave van de fabrikant
- Steeksleutelinzetstukken 8790 C Impaktor voor gebruik in met perslucht of elektrisch aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving (13 mm tot 21 mm)
- Draaimomentsleutel Click-Torque C 3 met omschakelratel (meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- 11-delige set in hoogwaardige stoffen gereedschapsbox

Click-Torque C 3 Set 2 voor schroeven in de betonbouw, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Click-Torque C 4 draaimomentsleutel met omschakelratel, 60-300 Nm

- Met 1/2" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 60-300 Nm; Nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Click-Torque C 4 draaimomentsleutel met omschakelratel, 60-300 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 5 draaimomentsleutel met omschakelratel, 80-400 Nm

- Met 1/2" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 80-400 Nm; Nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque C 5 draaimomentsleutel met omschakelratel, 80-400 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	26 49/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 200-1000 Nm

- Met 3/4" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 200-1000 Nm; nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque E 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 200-1000 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Click-Torque Lock draaimomentsleutel met Torque Lock functie.

- Torque Lock-functie: de draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om los te draaien
- Extra klik: duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt
- Draaimomentsleutel geeft een duidelijk hoor- en voelbare klik

Click-Torque Lock A 5 draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, omschakelratel, rechtsom vastdraaien, 2,5-25 Nm

- Met 1/4" vierkant-aandrijving
- Omschakelratel
- 45 tanden
- Meetbereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 5 draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, omschakelratel, rechtsom vastdraaien, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075690**001	*234179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock A 6 draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, omschakelratel, rechtsom vastdraaien, 2,5-25 Nm

- Met 1/4" bitaandrijving voor gecontroleerd rechtsom aanhalen
- Omschakelratel
- 45 tanden
- Meetbereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 6 draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, omschakelratel, rechtsom vastdraaien, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075691**001	*234186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock C 3 draaimomentsleutel, instelbaar, omschakelratel, Torque Lock functie, 40-200 Nm

- Met 1/2" vierkant-aandrijving
- Omschakelratel
- 45 tanden
- Meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock C 3 draaimomentsleutel, instelbaar, omschakelratel, Torque Lock functie, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075692**001	*234193*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

Click-Torque Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien

Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Voor linksom en rechtsom vastdraaien. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbare kliksignaal bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt.

Met vast doorsteekvierkant om omschakelen mogelijk te maken. 1/2" vierkant-aandrijving met dopvergrendeling.

- Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Bereik: 20-100 Nm; nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tanden en 1/2"-vierkantsaandrijving met dopvergrendeling
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque C 2 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm

- Bereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- 45 tanden en 1/2"-vierkantsaandrijving met dopvergrendeling
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm

	EAN																	
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm								
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 200-1000 Nm

- Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Bereik: 200-1000 Nm; nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tanden en 3/4"-vierkantsaandrijving
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque E 1 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 200-1000 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Click-Torque Lock draaimomentsleutel met Torque Lock functie.

- Torque Lock-functie: de draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om los te draaien
- Extra klik: duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt
- Draaimomentsleutel geeft een duidelijk hoor- en voelbare klik

Click-Torque Lock A 5 R/L draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, doorsteekvierkantdoorsteekvierkant (1/4"), rechtsom en linksom vastdraaien, 2,5-25 Nm

- Voor linksom en rechtsom vastdraaien
- Met 1/4" vierkant-aandrijving
- Omschakelratel
- 45 tanden
- Meetbereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 5 R/L draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, doorsteekvierkantdoorsteekvierkant (1/4"), rechtsom en linksom vastdraaien, 2,5-25 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075693**001 [1]	*233646*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Leverbaar vanaf september 2025

Click-Torque Lock A 6 R/L draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, doorlopende bitopname (1/4"), 2,5-25 Nm

- Voor linksom en rechtsom vastdraaien
- Met 1/4" bitaandrijving voor gecontroleerd rechtsom aanhalen
- Omschakelratel
- 45 tanden
- Meetbereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 6 R/L draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, doorlopende bitopname (1/4"), 2,5-25 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075694**001 [1]	*233653*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Leverbaar vanaf september 2025

Click-Torque Lock A 3 R/L draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, doorsteekvierkant (1/2"), rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm

- Voor linksom en rechtsom vastdraaien
- Met 1/2" vierkant-aandrijving
- Omschakelratel
- 45 tanden
- Meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 3 R/L draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, doorsteekvierkant (1/2"), rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075695**001 [1]	*233660*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

[1] Leverbaar vanaf september 2025

Click-Torque X 1 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 2,5-25 Nm

Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.

Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom en linksom draaien en met insteekvierkant van 9x12 mm voor opname van geschikte insteekgereedschappen.

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm.
- Bereik: 2.5-25 Nm; Nauwkeurigheid ± 4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 1 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 2,5-25 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	1

[1] S_k = Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunt; l_k = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

Click-Torque X 2 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 10-50 Nm

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm.
- Bereik: 10-50 Nm; Nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque X 2 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 10-50 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	0,25	8-36	338	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunt; l_k = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

Click-Torque X 3 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 20-100 Nm

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm.
- Bereik: 20-100 Nm; nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque X 3 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 20-100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
0**75653**	*193780*	9x12	20-100	0,5	15-73	390	17,5	329,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunt; l_k = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

Click-Torque X 4 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 40-200 Nm

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm
- Bereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque X 4 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 40-200 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunt; l_k = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

Click-Torque X 5 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 60-300 Nm

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm
- Bereik: 60-300 Nm; Nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque X 5 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 60-300 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	1,0	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunt; l_k = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

Click-Torque X 6 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 80-400 Nm

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm
- Bereik: 80-400 Nm; Nauwkeurigheid ± 3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque X 6 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 80-400 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	1,0	60-295	665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunt; l_k = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

Click-Torque X 7 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 10-100 Nm

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm
- Meetbereik: 10-100 Nm; nauwkeurigheid ±4 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen. Dient tevens als “wegrolbescherming”
- De ingelaserde, wrijfvaste QR-code vereenvoudigt het bepalen van het correcte aanhaalmoment voor de draaimomentsleutel en het insteekgereedschap daarin

Click-Torque X 7 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 10-100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075657**001	*229335*	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 $^{41}/_{64}$"	5 $^{33}/_{64}$"	1 $^{27}/_{32}$"	1 $^{9}/_{64}$"	1

*) Sk = ijkmaat testopzetstuk; lk = afstand aangrijpingspunt kracht tot testgereedschap-as

9530 draaimomentsleutelset voor warmtepompen/airco's

4-delige Click-Torque draaimomentsleutelset met drie zelfinstellende Joker steeksleutels. Voor het gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen bij installatie van en reparatie aan lucht- en airco-installaties alsmede warmtepompen. Klikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.

Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom en linksom draaien en met insteekvierkant van 14x18 mm voor opname van geschikte insteekgereedschappen.

De drie zelfinstellende Joker steeksleutels 7880 vervangen dankzij de traploos en parallel lopende bekken meerdere steeksleutels met vaste maat.

De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskantmoer en schroef ingesteld. De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk. Door toepassing van hoekprisma's kan een terughaalhoek van slechts 30° bereikt worden.

- Set voor het gecontroleerd aanhalen van schroefverbindingen bij installatie van en reparatie aan lucht- en airco-installaties alsmede warmtepompen
- Click-Torque draaimomentsleutels X 7 voor plaatsing van verwisselbare insteekgereedschappen 14x18 mm
- Meetbereik: 10-100 Nm; nauwkeurigheid ±4 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De verstelbare Joker 7880 VDE is geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik
- Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
- Snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen dankzij ratelfunctie
- De ingelaserde, wrijfvaste QR-code vereenvoudigt het bepalen van het correcte aanhaalmoment voor de draaimomentsleutel en het insteekgereedschap daarin

9530 draaimomentsleutelset voor warmtepompen/airco's

Code	EAN 4013288			
05**136076**001	*228987*			1
			Click-Torque X 7 1x 14x18, 10-100 Nm	
			7880 Joker XXL 1x 14x18x24-32x($^{15}/_{16}$"-1 $^{1}/_{4}$")x113,5	
			7880 Joker XL 1x 14x18x19-24x($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x95,0	
			7880 Joker L 1x 14x18x16-19x($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x85,5	

Click-Torque XP 1 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

Draaimomentsleutel met vooringestelde draaimomentwaarde voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan binnen het meetbereik worden veranderd.

Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimoment-waarde wordt bereikt. Dankzij binnenvierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt. Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

- Met binnenvierkant (9x12mm) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt
- Vooringestelde Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design
- Bereik: 2.5-25 Nm; Nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd

Click-Torque XP 1 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden. Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

[*] S_k = Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunt; l_k = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

Click-Torque XP 2 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 10-50 Nm, 10 Nm

- Met binnenvierkant (9x12mm) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt
- Bereik: 10-50 Nm; Nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd

Click-Torque XP 2 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 10-50 Nm, 10 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden. Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

[*] S_k = Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunt; l_k = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

Click-Torque XP 3 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 15-100 Nm, 15 Nm

- Met binnenvierkant (9x12mm) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt
- Bereik: 15-100 Nm; Nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd

Click-Torque XP 3 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 15-100 Nm, 15 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden. Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

[*] S_k = Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunt; l_k = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

Click-Torque XP 4 draaimomentsleutel met standaard instellingenvoor insteekgereedschappen, 20-250 Nm, 20 Nm

- Met binnenvierkant (14 x18) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt
- Bereik: 20-250 Nm; Nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd
- De Click-Torque manchet wordt om de buis van de Wera Click-Torque draaimomentsleutel aangebracht. Deze voorkomt dat de greep het oppervlak raakt. Vervuiling en beschadiging worden zo voorkomen

Click-Torque XP 4 draaimomentsleutel met standaard instellingenvoor insteekgereedschappen, 20-250 Nm, 20 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1

[1] Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden. Naar wens kan het gereedschap worden ingesteld in de volgende eenheden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

[*] S_k = Ijkmaat testopzetstuk tot draaipunt; l_k = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

NIEUW

Eenvoudig en foutloos bepalen van de draaimomentwaarde

De ingelaserde, wrijfvaste QR-code vereenvoudigt het bepalen van het correcte aanhaalmoment voor de draaimomentsleutel en het insteekgereedschap daarin Gewoon scannen met een smartphone of tablet (indien beschikbaar, beide QR-codes: draaimomentsleutel en insteekgereedschap). Een website (geen app!) wordt nu automatisch geopend waarop het ingescande gereedschap wordt getoond. Vervolgens nog slechts het vereiste draaimoment invoeren; de correctiewaarde worden dan automatisch bepaald. Bepaling via een correctie-formule/calculatie behoort tot het verleden.

www.wera.de/torque-advisor

7870 Joker Zelfinstellende insteek-steeksleutel, 9x12 mm

- Vierkant-insteekgereedschap van 9x12 mm
- Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X serie met opname van 9x12 mm
- De verstelbare Joker 7870 is geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik
- Met mechanische ratelfunctie voor snel en vloeiend schroeven zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek
- De ingelaserde, wrijfvaste QR-code vereenvoudigt het bepalen van het correcte aanhaalmoment voor de draaimomentsleutel en het insteekgereedschap daarin

7870 Joker S Zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 10-13 mm, 9x12 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020175**001	*232953*	9x12	10-13	10,0 11,0 12,0 13,0	32,2 33,6 34,3 34,4	$^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$"	$^{7}/_{16}$" $^{1}/_{2}$"	33,7 34,4	57,7	1

7870 Joker M Zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 13-16 mm, 9x12 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020176**001	*233059*	9x12	13-16	13,0 14,0 15,0 16,0	41,2 41,9 42,3 42,4	$^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$"	$^{1}/_{2}$" $^{17}/_{32}$" $^{9}/_{16}$" $^{19}/_{32}$" $^{5}/_{8}$"	41,0 41,5 42,2 42,3 42,4	67,7	1

7870 Joker L Zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 16-19 mm, 9x12 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020177**001	*233066*	9x12	16-19	16,0 17,0 18,0 19,0	47,6 48,3 48,9 49,2	5/8"-3/4"	5/8" 21/32" 11/16" 3/4"	47,6 48,1 48,6 49,2	77,0	1

7880 Joker zelfinstellende insteek-steeksleutel, 14x18 mm

- Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm
- De verstelbare Joker 7880 VDE is geschikt voor alle metrische en inch maten in het toepassingsbereik
- Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
- Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen
- Snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen dankzij ratelfunctie
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek
- De ingelaserde, wrijfvaste QR-code vereenvoudigt het bepalen van het correcte aanhaalmoment voor de draaimomentsleutel en het insteekgereedschap daarin

7880 Joker 3XL Zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 32-41 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020174**001	*233073*	14x18	32-41	32,0 34,0 36,0 41,0	77,0 79,0 80,0 81,5	1 1/4"-1 5/8"	1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 7/16" 1 1/2" 1 5/8"	77,0 78,0 79,5 80,5 81,0 81,5	128,1	1

7880 Joker XXL zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 24-32 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
05**020173**001	*229380*	14x18	24-32	$^{15}/_{16}$"-1$^{1}/_{4}$"	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	$^{15}/_{16}$" $^{31}/_{32}$" 1" 1 $^{1}/_{16}$" 1 $^{1}/_{8}$" 1 $^{3}/_{16}$" 1 $^{1}/_{4}$"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5	1

7880 Joker XL zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 19-24 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm		mm		mm	
05**020172**001	*229366*	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$" $^{25}/_{32}$" $^{13}/_{16}$" $^{7}/_{8}$" $^{15}/_{16}$"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$"	95	1

7880 Joker L zelfinstellende insteek-steeksleutel voor sleutelmaat 16-19 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm			mm	mm	
05**020171**001	*229359*	14x18	16-19	5/8"-3/4"	16,0 17,0 18,0 19,0	44,6 46,7 48,2 49,1	5/8" 11/16" 3/4"	44,4 47,3 49,1	85,5	1

7770 insteek-steeksleutels, 9x12 mm

- Vierkant-insteekgereedschap van 9x12 mm
- Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
- Toepassing: Voor zeskantschroeven en/of -moeren
- Met stiftvergrendeling
- Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

7770 insteek-steeksleutels, 9x12 mm

Vorm A

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001

Vorm B

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078600**001	*196101*	9x12	7	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078601**001	*196095*	9x12	8	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078602**001	*196088*	9x12	9	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078603**001	*196071*	9x12	10	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078604**001	*196064*	9x12	11	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078605**001	*196057*	9x12	12	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078606**001	*196040*	9x12	13	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078607**001	*196033*	9x12	14	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078608**001	*196026*	9x12	15	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078609**001	*196019*	9x12	16	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078610**001	*196002*	9x12	17	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078611**001	*196118*	9x12	18	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078612**001	*196125*	9x12	19	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1

7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm

Insteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm

Vorm A

05**078670**001

Vorm B

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001

Vorm C

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001

Vorm D

05**078682**001
05**078683**001
050**78684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078670**001	*196729*	14x18	13	25,5	56,0	32,0	30,0	7,0	1
05**078671**001	*196736*	14x18	14	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078672**001	*196743*	14x18	15	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078673**001	*196750*	14x18	16	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078674**001	*196767*	14x18	17	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078675**001	*196774*	14x18	18	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078676**001	*196781*	14x18	19	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078677**001	*196798*	14x18	21	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078678**001	*196804*	14x18	22	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078679**001	*196811*	14x18	24	27,5	61,0	36,0	52,0	12,0	1
05**078680**001	*196828*	14x18	26	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078681**001	*196835*	14x18	27	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078682**001	*196842*	14x18	29	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078683**001	*196859*	14x18	30	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078684**001	*196866*	14x18	32	32,5	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078685**001	*196873*	14x18	36	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078686**001	*196880*	14x18	38	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078687**001	*196897*	14x18	41	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1

7771 insteek-ringsleutels, 9x12 mm

Insteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7771 insteek-ringsleutels, 9x12 mm

Vorm A

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001

Vorm B

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001

Vorm C

05**078633**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078620**001	*196163*	9x12	7	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078621**001	*196156*	9x12	8	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078622**001	*196170*	9x12	9	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078623**001	*196187*	9x12	10	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078624**001	*196194*	9x12	11	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078625**001	*196200*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078626**001	*196217*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078627**001	*196224*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078628**001	*196231*	9x12	15	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078629**001	*196248*	9x12	16	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078630**001	*196255*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078631**001	*196262*	9x12	18	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078632**001	*196279*	9x12	19	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078633**001	*196286*	9x12	21	17,5	51,0	34,0	33,0	15,0	1

7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm

Insteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm

Vorm A

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001

Vorm B

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001

Vorm C

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078690**001	*196132*	14x18	13	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078691**001	*196576*	14x18	14	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078692**001	*196583*	14x18	15	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078693**001	*196590*	14x18	16	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078694**001	*196606*	14x18	17	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078695**001	*196620*	14x18	18	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078696**001	*196637*	14x18	19	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078697**001	*196644*	14x18	21	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078698**001	*196613*	14x18	22	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078699**001	*196651*	14x18	24	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078700**001	*196668*	14x18	27	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078701**001	*196675*	14x18	30	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078702**001	*196682*	14x18	32	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078703**001	*196699*	14x18	34	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078704**001	*196705*	14x18	36	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078705**001	*196712*	14x18	41	30,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1

7772 A insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm

Insteekratel, omschakelbaar, voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7772 A insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078635**001	*196347*	9x12	1/4"	17,5	49,0	32,0	28,0	15,0	1

7772 B insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm

Insteekratel, omschakelbaar, voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/8" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7772 B insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078636**001	*196446*	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	35,0	21,0	1

7772 C insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm

Insteekratel, omschakelbaar, voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7772 C insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078637**001	*196453*	9x12	1/2"	20,0	58,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 C insteekratel, omschakelbaar, 14x18 mm

Insteekratel, omschakelbaar, voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

7782 C insteekratel, omschakelbaar, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078707**001	*196552*	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 E insteekratel, omschakelbaar, 14x18 mm

Insteekratel, omschakelbaar, voor 3/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

7782 E insteekratel, omschakelbaar, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078708**001	*196569*	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	65,0	36,0	1

7773 A insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm

Insteekgereedschap met vierkant, voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7773 A insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078200**001	*023742*	9x12	1/4"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 B insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm

Insteekgereedschap met vierkant, voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/8" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7773 B insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078205**001	*023759*	9x12	3/8"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 C insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm

Insteekgereedschap met vierkant, voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7773 C insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078210**001	*023766*	9x12	1/2"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7783 C insteekgereedschap met vierkant, 14x18 mm

Insteekgereedschap met vierkant, voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

7783 C insteekgereedschap met vierkant, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078345**001	*024183*	14x18	1/2"	25,5	65,0	40,0	30,0	18,0	1

7783 E insteekgereedschap met doorsteekvierkant, 14x18 mm

Insteekgereedschap met vierkant, voor 3/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

7783 E insteekgereedschap met doorsteekvierkant, 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078710**001	*196460*	14x18	3/4"	25,5	70,0	45,0	40,0	25,0	1

7774/1 bitadapter 1/4" insteekgereedschap, 9x12 mm

Bitadapter 1/4" insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7774/1 bitadapter 1/4" insteekgereedschap, 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078640**001	*196316*	9x12	1/4"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/2 bitadapter 5/16" insteekgereedschap, 9x12 mm

Bitadapter 5/16" insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7774/2 bitadapter 5/16" insteekgereedschap, 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078641**001	*196309*	9x12	5/16"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/3 bitadapter $^{5}/_{16}$" insteekgereedschap, 14x18 mm

Bitadapter $^{5}/_{16}$" insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

7774/3 bitadapter $^{5}/_{16}$" insteekgereedschap, 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078642**001	*196293*	14x18	$^{5}/_{16}$"	25,5	58,0	33,0	30,0	13,0	1

7775 insteek-ringsleutels, open, 9x12 mm

Insteek-ringsleutels, open, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7775 insteek-ringsleutels, open, 9x12 mm

Vorm A

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001

Vorm B

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078650**001	*196330*	9x12	10	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078651**001	*196361*	9x12	11	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078652**001	*196378*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078653**001	*196385*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078654**001	*196392*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078655**001	*196408*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078656**001	*196415*	9x12	18	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078657**001	*196422*	9x12	19	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078658**001	*196439*	9x12	22	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1

7776 buiten TORX® insteekgereedschap, 9x12 mm

Buiten TORX® insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7776 buiten TORX® insteekgereedschap, 9x12 mm

Vorm A

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001

Vorm B

05**078664**001

	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078660**001	*195968*	9x12	TX 6	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078661**001	*195975*	9x12	TX 8	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078662**001	*195982*	9x12	TX 10	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078663**001	*195999*	9x12	TX 12	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078664**001	*196149*	9x12	TX 14	17,5	45,0	28,0	22,0	11,0	1

7786 buiten TORX® insteekgereedschap, 14x18 mm

Buiten TORX® insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

7786 buiten TORX® insteekgereedschap, 14x18 mm

Vorm A

05**078714**001
05**078715**001

Vorm B

05**078716**001
05**078717**001

	EAN	☐	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078714**001	*196507*	14x18	TX 14	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078715**001	*196514*	14x18	TX 18	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078716**001	*196521*	14x18	TX 20	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1
05**078717**001	*196538*	14x18	TX 24	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1

7779/1 insteekadapter, 9x12 mm

Insteekadapter Voor het gebruik van insteekgereedschappen met buitenvierkant van 14x18 mm in draaimomentsleutels met binnenvierkant van 9x12 mm; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm

7779/1 insteekadapter, 9x12 mm

	EAN	☐	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078666**001	*196323*	9x12	14x18	49,0	33,0	32,0	26,0	1

7779/2 insteekadapter, 14x18 mm

Insteekadapter Voor het gebruik van insteekgereedschappen met buitenvierkant van 9x12 mm in draaimomentsleutels met binnenvierkant van 14x18 mm; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm

7779/2 insteekadapter, 14x18 mm

	EAN	☐	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078667**001	*196545*	14x18	9x12	52,0	27,0	28,0	21,0	1

7790/1 oplas-insteekgereedschap, 9x12 mm

Oplas-insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

- Voor het oplassen van benodigde speciale gereedschappen
- De laswerkzaamheden dienen bij voorkeur door een professioneel lasbedrijf te worden verricht

7790/1 oplas-insteekgereedschap, 9x12 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078720**001	*196354*	9x12	24,0	8,0	22,0	14,0	1

7790/2 oplas-insteekgereedschap, 14x18 mm

Oplas-insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

- Voor het oplassen van benodigde speciale gereedschappen
- De laswerkzaamheden dienen bij voorkeur door een professioneel lasbedrijf te worden verricht

7790/2 oplas-insteekgereedschap, 14x18 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078721**001	*196477*	14x18	38,0	13,0	31,0	22,0	1

Click-Torque manchet

De manchet voorkomt dat de greep van de Click-Torque draaimomentsleutel het oppervlak waarop deze ligt, raakt. Vervuiling en beschadiging tijdens het even uit handen leggen van het gereedschap tijdens de werkzaamheden worden zo voorkomen. Voorkomt bovendien dat het gereedschap wegrolt.

Dient tevens voor het fixeren van de Click-Torque draaimomentsleutel in de opberg- en transportbox. De manchet is eenvoudig aan te brengen om de buis van de draaimomentsleutel en weer even makkelijk te verwijderen.

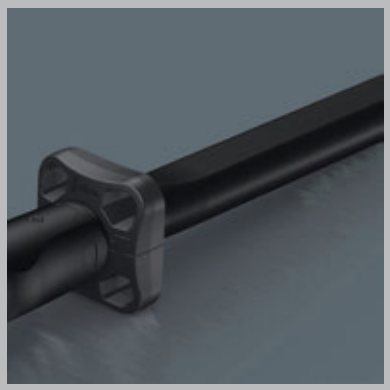

7762 Click-Torque manchet M3

Click-Torque manchet als accessoire voor Click-Torque draaimomentsleutel B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque Push R/L C 2 en Click-Torque Push R/L C 3.

7762 Click-Torque manchet M3

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	55,0	21,5				1

7761 Click-Torque manchet M4

Click-Torque manchet als accessoire voor Click-Torque draaimomentsleutel C 5 en X 6.

7761 Click-Torque manchet M4

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	55,0	21,5				1

7763 Click-Torque manchet M5

Click-Torque manchet als accessoire voor Click-Torque draaimomentsleutel E 1 en Click-Torque Push R/L E 1.

7763 Click-Torque manchet M5

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	73,0	27,0				1

2090 Slagschroevendraaier 90 Nm

Hoogwaardige slagschroevendraaier waarmee ook zonder machine middels slagkracht vastzittende verbindingen losgedraaid kunnen worden.

De Wera slagschroevendraaiers werken zeer effectief dankzij zijn robuuste dubbele curve-constructie. Slagkracht worden in een draaibeweging omgezet. Bespaart het gebruik van persluchtapparatuur. Voor schroeven M 4-M 8. Aandrijving: $^{5}/_{16}$" binnenvierkant.

- Bijzonder hoog rendement dankzij dubbel gebogen constructie
- Met $^{5}/_{16}$" binnenzeskant-aandrijving

2090 Slagschroevendraaier 90 Nm

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^{5}/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Slagschroevendraaier-set

- 2090 slagschroevendraaier 90 Nm met uitgebreide accessoires
- In robuust vouwetui
- Bijzonder hoog rendement dankzij dubbel gebogen constructie
- Met $^{5}/_{16}$" binnenzeskant-aandrijving

2090/17 Slagschroevendraaier-set

Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^{5}/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^{3}/_{8}$"x$^{5}/_{16}$" [1]; 1x $^{1}/_{2}$"x$^{5}/_{16}$" [1]	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Testwaarden voor gereedschappen

Sleufschroevendraaier en bit
met pasvorm conform: DIN ISO 2380. Testdraaimoment gegevens verkregen met testschrijven conform DIN ISO 2380 op testinrichting.

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven
met pasvorm conform: DIN ISO 2936.Testdraaimoment gegevens verkregen met testschrijven en draaimoment-testinrichting conform DIN ISO 2936.

Kruiskopschroevendraaier Phillips en Pozidriv
(Phillips-Recess en Pozidriv) met pasvorm conform: DIN 5260, ISO 8764 en SMS-SS 1687. Testdraaimoment gegevens verkregen met testschrijven conform DIN 5261, ISO 8764 op testinrichting.

Testdraaimoment **voor gereedschap met TORQ-SET® pasvorm**
Testdraaimoment gegevens verkregen met testschrijven TORQ-SET® licentiegever (Phillips Screw Company).

a x b mm	Draaimoment in Nm (min) Hand-grereedschap	Machine
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

sw (mm)	Draaimoment in Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	Draaimoment in Nm (min) Hand-grereedschap	Machine
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

Testdraaimomenten voor gereedschap met **TORX® en TORX PLUS® pasvorm**
Testdraaimoment gegevens verkregen met testschrijven TORX® en TORX PLUS® licentiegever (Acument Global Technologies Inc.).

	Draaimoment in Nm (min) Bits	Schroevendraaier
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	Draaimomenten Nm (Min.) TORX® Bit	Bit met boring	Schroevendraaier	TORX PLUS® Bit	Bit met boring	Schroevendraaier
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

Belangrijke opmerking:
Na onderzoek van het draaimoment (belasting met een gespecificeerde minimale waarde), mag de schroevendraaier geen blijvende vervorming of andere schade aan de pasvorm-punt bevatten die het gebruik kan beïnvloeden.

Profiel afmetingstabellen

Gereedschap-pasvorm met TORX® profiel voor TORX® schroeven



	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Gereedschap-pasvorm met TORX PLUS® profiel voor TORX PLUS® schroeven



	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

Gereedschap-pasvorm met TORQ-SET® profiel voor TORQ-SET® schroeven



	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^{1}/_{4}$"	1,27
$^{5}/_{16}$"	1,60
$^{3}/_{8}$"	1,90
$^{7}/_{16}$"	2,23
$^{1}/_{2}$"	2,54

Gereedschap-pasvorm met TRI-WING® profiel voor TRI-WING® schroeven



	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

Gereedschap-pasvorm met veeltand-profiel XZN voor veeltand-profiel XZN-schroeven



	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Gereedschap-pasvorm met binnenvierkant-profiel voor binnenvierkant-schroeven

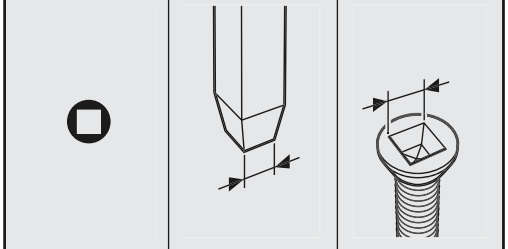

	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Gereedschap-pasvorm met VORK-profiel voor VORX-schroeven



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Conversie van draaimoment-waarden

Conversiefactoren

Eenheid	SI Eenheden			Metrische Eenheden		USA GB Eenheden		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Voorbeeld 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

Voorbeeld 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Conversie van Nm naar mkg — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Conversie van mkg naar Nm — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Conversie van Nm naar ft.lb — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

Conversie van ft.lb naar Nm — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Conversie van Nm naar in.lb — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

Conversie van in.lb naar Nm — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

Conversie Inch/mm

Inches		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

Eenheden in mm

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **002900** 001	265	05 **003081** 001	139	05 **003387** 001	116	05 **003565** 001	131
05 **002910** 001	266	05 **003082** 001	139	05 **003388** 001	116	05 **003566** 001	131
05 **002913** 001	266	05 **003083** 001	139	05 **003389** 001	116	05 **003567** 001	131
05 **002920** 001	266	05 **003084** 001	139	05 **003390** 001	114	05 **003568** 001	131
05 **002923** 001	266	05 **003085** 001	139	05 **003391** 001	114	05 **003569** 001	131
05 **002926** 001	266	05 **003086** 001	139	05 **003392** 001	114	05 **003570** 001	131
05 **002930** 001	266	05 **003087** 001	139	05 **003393** 001	114	05 **003571** 001	131
05 **002933** 001	266	05 **003088** 001	139	05 **003460** 001	90	05 **003572** 001	131
05 **002936** 001	266	05 **003089** 001	139	05 **003461** 001	90	05 **003573** 001	131
05 **002938** 001	266	05 **003090** 001	139	05 **003462** 001	90	05 **003574** 001	131
05 **002940** 001	266	05 **003091** 001	139	05 **003463** 001	90	05 **003575** 001	131
05 **002943** 001	266	05 **003092** 001	139	05 **003499** 001	110	05 **003576** 001	131
05 **002946** 001	266	05 **003093** 001	139	05 **003500** 001	106	05 **003577** 001	131
05 **002948** 001	266	05 **003094** 001	139	05 **003501** 001	110	05 **003578** 001	131
05 **002950** 001	266	05 **003180** 001	141	05 **003502** 001	110	05 **003579** 001	131
05 **002960** 001	266	05 **003181** 001	141	05 **003503** 001	110	05 **003580** 001	131
05 **002966** 001	266	05 **003185** 001	139	05 **003504** 001	110	05 **003581** 001	143
05 **002968** 001	266	05 **003210** 001	265	05 **003505** 001	110	05 **003582** 001	143
05 **002970** 001	266	05 **003320** 001	117	05 **003506** 001	110	05 **003583** 001	143
05 **002973** 001	266	05 **003321** 001	117	05 **003507** 001	110	05 **003584** 001	143
05 **002976** 001	266	05 **003322** 001	117	05 **003508** 001	110	05 **003585** 001	143
05 **002980** 001	266	05 **003330** 001	116	05 **003509** 001	110	05 **003590** 001	143
05 **002990** 001	264	05 **003331** 001	116	05 **003510** 001	110	05 **003591** 001	143
05 **003010** 001	110	05 **003332** 001	116	05 **003511** 001	110	05 **003592** 001	142
05 **003030** 001	139	05 **003333** 001	116	05 **003512** 001	110	05 **003594** 001	122
05 **003031** 001	139	05 **003334** 001	116	05 **003513** 001	110	05 **003596** 001	122
05 **003032** 001	139	05 **003335** 001	116	05 **003514** 001	110	05 **003600** 001	147
05 **003033** 001	139	05 **003336** 001	116	05 **003515** 001	110	05 **003601** 001	155
05 **003034** 001	139	05 **003337** 001	116	05 **003516** 001	110	05 **003602** 001	155
05 **003035** 001	139	05 **003338** 001	116	05 **003517** 001	110	05 **003603** 001	155
05 **003036** 001	139	05 **003339** 001	116	05 **003518** 001	110	05 **003604** 001	155
05 **003037** 001	139	05 **003340** 001	116	05 **003519** 001	110	05 **003605** 001	155
05 **003038** 001	139	05 **003341** 001	116	05 **003520** 001	110	05 **003606** 001	155
05 **003039** 001	139	05 **003342** 001	116	05 **003521** 001	110	05 **003607** 001	155
05 **003040** 001	139	05 **003345** 001	117	05 **003522** 001	110	05 **003608** 001	155
05 **003041** 001	139	05 **003350** 001	117	05 **003523** 001	110	05 **003609** 001	155
05 **003042** 001	139	05 **003351** 001	117	05 **003524** 001	118	05 **003610** 001	155
05 **003043** 001	139	05 **003352** 001	117	05 **003525** 001	118	05 **003611** 001	155
05 **003044** 001	139	05 **003353** 001	117	05 **003526** 001	118	05 **003612** 001	155
05 **003050** 001	140	05 **003354** 001	117	05 **003527** 001	119	05 **003613** 001	155
05 **003051** 001	140	05 **003355** 001	117	05 **003528** 001	118	05 **003614** 001	155
05 **003052** 001	140	05 **003360** 001	114	05 **003529** 001	119	05 **003615** 001	155
05 **003054** 001	140	05 **003361** 001	114	05 **003530** 001	118	05 **003616** 001	155
05 **003056** 001	140	05 **003362** 001	114	05 **003531** 001	117	05 **003617** 001	155
05 **003059** 001	137	05 **003363** 001	114	05 **003533** 001	104	05 **003618** 001	155
05 **003060** 001	137	05 **003364** 001	114	05 **003535** 001	105	05 **003619** 001	155
05 **003061** 001	137	05 **003365** 001	114	05 **003536** 001	120	05 **003620** 001	155
05 **003062** 001	137	05 **003366** 001	114	05 **003550** 001	123	05 **003621** 001	155
05 **003063** 001	137	05 **003367** 001	114	05 **003551** 001	131	05 **003622** 001	155
05 **003064** 001	137	05 **003368** 001	114	05 **003552** 001	131	05 **003623** 001	155
05 **003065** 001	137	05 **003369** 001	114	05 **003553** 001	131	05 **003624** 001	155
05 **003066** 001	137	05 **003370** 001	114	05 **003554** 001	131	05 **003625** 001	155
05 **003067** 001	137	05 **003371** 001	114	05 **003555** 001	131	05 **003626** 001	155
05 **003068** 001	137	05 **003372** 001	114	05 **003556** 001	131	05 **003627** 001	155
05 **003069** 001	137	05 **003375** 001	115	05 **003557** 001	131	05 **003628** 001	155
05 **003070** 001	137	05 **003380** 001	116	05 **003558** 001	131	05 **003629** 001	155
05 **003071** 001	137	05 **003381** 001	116	05 **003559** 001	131	05 **003630** 001	155
05 **003072** 001	137	05 **003382** 001	116	05 **003560** 001	131	05 **003631** 001	155
05 **003073** 001	137	05 **003383** 001	116	05 **003561** 001	131	05 **003632** 001	155
05 **003074** 001	138	05 **003384** 001	116	05 **003562** 001	131	05 **003633** 001	155
05 **003075** 001	138	05 **003385** 001	116	05 **003563** 001	131	05 **003634** 001	155
05 **003080** 001	139	05 **003386** 001	116	05 **003564** 001	131	05 **003635** 001	155

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **003636** 001	164	05 **003753** 001	131	05 **003995** 001	156	05 **004351** 001	304
05 **003637** 001	164	05 **003755** 001	102	05 **003996** 001	163	05 **004352** 001	301
05 **003638** 001	164	05 **003756** 001	109	05 **003997** 001	160	05 **004353** 001	301
05 **003639** 001	165	05 **003760** 001	199	05 **004003** 001	108	05 **004354** 001	301
05 **003640** 001	165	05 **003765** 001	199	05 **004004** 001	109	05 **004355** 001	302
05 **003641** 001	165	05 **003780** 001	148	05 **004016** 001	103	05 **004356** 001	302
05 **003642** 001	164	05 **003781** 001	149	05 **004017** 001	107	05 **004357** 001	301
05 **003643** 001	164	05 **003785** 001	129	05 **004018** 001	108	05 **004500** 001	113
05 **003645** 001	146	05 **003793** 001	177	05 **004019** 001	103	05 **004501** 001	113
05 **003647** 001	147	05 **003820** 001	162	05 **004020** 001	107	05 **004502** 001	113
05 **003660** 001	176	05 **003821** 001	162	05 **004021** 001	109	05 **004503** 001	113
05 **003662** 001	176	05 **003822** 001	162	05 **004033** 001	127	05 **004504** 001	113
05 **003665** 001	177	05 **003823** 001	162	05 **004034** 001	129	05 **004505** 001	113
05 **003666** 001	177	05 **003824** 001	162	05 **004046** 001	121	05 **004506** 001	113
05 **003667** 001	177	05 **003825** 001	162	05 **004047** 001	126	05 **004507** 001	113
05 **003668** 001	177	05 **003826** 001	162	05 **004048** 001	128	05 **004508** 001	113
05 **003669** 001	177	05 **003827** 001	162	05 **004049** 001	121	05 **004509** 001	113
05 **003670** 001	177	05 **003828** 001	162	05 **004050** 001	127	05 **004510** 001	113
05 **003675** 001	177	05 **003829** 001	162	05 **004051** 001	129	05 **004511** 001	113
05 **003684** 001	177	05 **003830** 001	160	05 **004063** 001	150	05 **004512** 001	113
05 **003685** 001	177	05 **003831** 001	160	05 **004064** 001	152	05 **004525** 001	113
05 **003690** 001	177	05 **003832** 001	160	05 **004076** 001	145	05 **004530** 001	136
05 **003692** 001	170	05 **003833** 001	160	05 **004077** 001	149	05 **004531** 001	136
05 **003695** 001	170	05 **003834** 001	160	05 **004078** 001	151	05 **004532** 001	136
05 **003696** 001	170	05 **003835** 001	160	05 **004079** 001	146	05 **004533** 001	136
05 **003697** 001	170	05 **003836** 001	160	05 **004080** 001	150	05 **004534** 001	136
05 **003717** 001	110	05 **003837** 001	160	05 **004081** 001	152	05 **004535** 001	136
05 **003718** 001	110	05 **003838** 001	160	05 **004090** 001	148	05 **004536** 001	136
05 **003719** 001	110	05 **003840** 001	162	05 **004095** 001	148	05 **004537** 001	136
05 **003720** 001	110	05 **003841** 001	162	05 **004170** 001	175	05 **004538** 001	136
05 **003721** 001	110	05 **003842** 001	162	05 **004171** 001	259	05 **004539** 001	136
05 **003722** 001	110	05 **003843** 001	162	05 **004173** 001	220	05 **004540** 001	136
05 **003723** 001	110	05 **003844** 001	162	05 **004174** 001	48	05 **004541** 001	136
05 **003724** 001	110	05 **003845** 001	162	05 **004175** 001	123	05 **004542** 001	136
05 **003725** 001	110	05 **003850** 001	160	05 **004176** 001	142	05 **004543** 001	136
05 **003726** 001	110	05 **003851** 001	160	05 **004177** 001	175	05 **004544** 001	136
05 **003727** 001	110	05 **003852** 001	160	05 **004178** 001	202	05 **004545** 001	136
05 **003728** 001	110	05 **003853** 001	160	05 **004179** 001	264	05 **004550** 001	158
05 **003729** 001	110	05 **003854** 001	160	05 **004180** 001	424	05 **004551** 001	158
05 **003730** 001	155	05 **003855** 001	160	05 **004181** 001	202	05 **004552** 001	158
05 **003731** 001	155	05 **003856** 001	160	05 **004182** 001	33	05 **004553** 001	158
05 **003732** 001	155	05 **003857** 001	160	05 **004184** 001	33	05 **004554** 001	158
05 **003733** 001	155	05 **003858** 001	160	05 **004186** 001	245	05 **004555** 001	158
05 **003734** 001	155	05 **003880** 001	111	05 **004187** 001	187	05 **004556** 001	158
05 **003735** 001	155	05 **003881** 001	116	05 **004188** 001	188	05 **004557** 001	158
05 **003736** 001	155	05 **003882** 001	115	05 **004190** 001	27	05 **004558** 001	158
05 **003737** 001	155	05 **003883** 001	111	05 **004201** 001	163	05 **004559** 001	158
05 **003738** 001	155	05 **003884** 001	112	05 **004202** 001	161	05 **004560** 001	158
05 **003739** 001	155	05 **003890** 001	119	05 **004203** 001	157	05 **004561** 001	158
05 **003740** 001	131	05 **003891** 001	119	05 **004210** 001	163	05 **004562** 001	158
05 **003741** 001	131	05 **003892** 001	171	05 **004211** 001	161	05 **004563** 001	158
05 **003742** 001	131	05 **003893** 001	171	05 **004212** 001	162	05 **004565** 001	159
05 **003743** 001	131	05 **003970** 001	134	05 **004280** 001	165	05 **004570** 001	152
05 **003744** 001	131	05 **003971** 001	140	05 **004281** 001	167	05 **004571** 001	152
05 **003745** 001	131	05 **003972** 001	138	05 **004282** 001	166	05 **004572** 001	152
05 **003746** 001	131	05 **003973** 001	134	05 **004283** 001	167	05 **004573** 001	152
05 **003747** 001	131	05 **003974** 001	142	05 **004284** 001	168	05 **004574** 001	152
05 **003748** 001	131	05 **003980** 001	144	05 **004285** 001	169	05 **004575** 001	152
05 **003749** 001	131	05 **003981** 001	144	05 **004310** 001	65	05 **004576** 001	152
05 **003750** 001	131	05 **003982** 001	97	05 **004313** 001	22	05 **004577** 001	152
05 **003751** 001	131	05 **003990** 001	84	05 **004350** 001	300	05 **004578** 001	152
05 **003752** 001	131	05 **003991** 001	70	05 **004351** 001	300	05 **004580** 001	153

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **004590** 001	157	05 **005300** 001	64	05 **005561** 001	130	05 **006153** 001	61
05 **004591** 001	157	05 **005305** 001	64	05 **005562** 001	130	05 **006154** 001	61
05 **004592** 001	157	05 **005310** 001	64	05 **005563** 001	130	05 **006156** 001	61
05 **004595** 001	158	05 **005315** 001	64	05 **005564** 001	130	05 **006158** 001	61
05 **004780** 001	63	05 **005320** 001	64	05 **005565** 001	130	05 **006159** 001	61
05 **004781** 001	63	05 **005325** 001	64	05 **005566** 001	130	05 **006160** 001	61
05 **004782** 001	63	05 **005330** 001	64	05 **005567** 001	130	05 **006162** 001	61
05 **004783** 001	63	05 **005335** 001	64	05 **005568** 001	130	05 **006163** 001	61
05 **004784** 001	63	05 **005340** 001	64	05 **005569** 001	130	05 **006164** 001	61
05 **004830** 001	154	05 **005400** 001	112	05 **005570** 001	130	05 **006165** 001	61
05 **004831** 001	154	05 **005410** 001	114	05 **005571** 001	130	05 **006166** 001	61
05 **004832** 001	154	05 **005420** 001	112	05 **005572** 001	130	05 **006168** 001	61
05 **004833** 001	154	05 **005430** 001	135	05 **005573** 001	130	05 **006169** 001	63
05 **004834** 001	154	05 **005440** 001	137	05 **005574** 001	130	05 **006170** 001	63
05 **004835** 001	154	05 **005450** 001	135	05 **005575** 001	130	05 **006172** 001	63
05 **004836** 001	154	05 **005451** 001	132	05 **005576** 001	130	05 **006174** 001	63
05 **004837** 001	154	05 **005452** 001	132	05 **005580** 001	133	05 **006176** 001	63
05 **004838** 001	154	05 **005460** 001	161	05 **005581** 001	133	05 **006177** 001	63
05 **004839** 001	154	05 **005470** 001	159	05 **005590** 001	132	05 **006178** 001	63
05 **004840** 001	154	05 **005480** 001	156	05 **005591** 001	133	05 **006179** 001	63
05 **004841** 001	154	05 **005490** 001	153	05 **005655** 001	64	05 **006181** 001	63
05 **004900** 001	96	05 **005500** 001	130	05 **005900** 001	93	05 **006182** 001	63
05 **004901** 001	96	05 **005501** 001	130	05 **005901** 001	93	05 **006183** 001	63
05 **004902** 001	96	05 **005502** 001	130	05 **005902** 001	93	05 **006184** 001	63
05 **004903** 001	96	05 **005503** 001	130	05 **005903** 001	93	05 **006190** 001	62
05 **004920** 001	96	05 **005504** 001	130	05 **005904** 001	93	05 **006191** 001	62
05 **004921** 001	96	05 **005505** 001	130	05 **005920** 001	93	05 **006380** 001	62
05 **004922** 001	96	05 **005506** 001	130	05 **005921** 001	93	05 **006381** 001	62
05 **004923** 001	96	05 **005507** 001	130	05 **005922** 001	93	05 **006440** 001	60
05 **004924** 001	96	05 **005508** 001	130	05 **005923** 001	93	05 **006441** 001	60
05 **004925** 001	96	05 **005509** 001	130	05 **005924** 001	93	05 **006442** 001	60
05 **004930** 001	95	05 **005510** 001	130	05 **005925** 001	93	05 **006450** 001	61
05 **004940** 001	96	05 **005511** 001	130	05 **005926** 001	93	05 **006451** 001	61
05 **004941** 001	96	05 **005512** 001	130	05 **005930** 001	93	05 **006455** 001	62
05 **004942** 001	96	05 **005513** 001	130	05 **005931** 001	93	05 **006456** 001	62
05 **004950** 001	96	05 **005514** 001	130	05 **005932** 001	93	05 **006460** 001	62
05 **004951** 001	96	05 **005515** 001	130	05 **005933** 001	93	05 **006461** 001	62
05 **004952** 001	96	05 **005516** 001	130	05 **005934** 001	93	05 **006465** 001	63
05 **004953** 001	96	05 **005517** 001	130	05 **005935** 001	93	05 **006466** 001	63
05 **004954** 001	96	05 **005518** 001	130	05 **005936** 001	93	05 **006470** 001	67
05 **004955** 001	96	05 **005519** 001	130	05 **005937** 001	93	05 **006480** 001	66
05 **004956** 001	96	05 **005520** 001	130	05 **005938** 001	93	05 **006500** 001	85
05 **004957** 001	96	05 **005521** 001	130	05 **005939** 001	93	05 **006501** 001	85
05 **004958** 001	96	05 **005522** 001	130	05 **005940** 001	93	05 **006502** 001	85
05 **004959** 001	96	05 **005523** 001	130	05 **005950** 001	94	05 **006503** 001	85
05 **004960** 001	96	05 **005524** 001	130	05 **006100** 001	60	05 **006504** 001	85
05 **004961** 001	96	05 **005525** 001	130	05 **006105** 001	60	05 **006505** 001	85
05 **004962** 001	96	05 **005526** 001	130	05 **006110** 001	60	05 **006506** 001	86
05 **004963** 001	96	05 **005530** 001	124	05 **006115** 001	60	05 **006507** 001	86
05 **004964** 001	97	05 **005531** 001	125	05 **006116** 001	60	05 **006508** 001	86
05 **004965** 001	97	05 **005540** 001	125	05 **006120** 001	60	05 **006509** 001	86
05 **004966** 001	95	05 **005550** 001	130	05 **006121** 001	60	05 **006510** 001	86
05 **004970** 001	94	05 **005551** 001	130	05 **006125** 001	60	05 **006511** 001	86
05 **004980** 001	99	05 **005552** 001	130	05 **006126** 001	60	05 **006512** 001	86
05 **004981** 001	99	05 **005553** 001	130	05 **006130** 001	60	05 **006513** 001	86
05 **005080** 001	418	05 **005554** 001	130	05 **006135** 001	60	05 **006514** 001	87
05 **005081** 001	418	05 **005555** 001	130	05 **006140** 001	60	05 **006515** 001	87
05 **005090** 001	418	05 **005556** 001	130	05 **006145** 001	65	05 **006516** 001	87
05 **005091** 001	418	05 **005557** 001	130	05 **006147** 001	65	05 **006517** 001	87
05 **005120** 001	92	05 **005558** 001	130	05 **006148** 001	65	05 **006518** 001	90
05 **005121** 001	92	05 **005559** 001	130	05 **006150** 001	61	05 **006519** 001	90
05 **005122** 001	92	05 **005560** 001	130	05 **006152** 001	61	05 **006520** 001	90

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **006521** 001	90	05 **006586** 001	73	05 **008100** 001	26	05 **009340** 001	13
05 **006522** 001	90	05 **006587** 001	73	05 **008101** 001	18	05 **009341** 001	13
05 **006523** 001	87	05 **006588** 001	73	05 **008102** 001	18	05 **009342** 001	13
05 **006524** 001	87	05 **006589** 001	73	05 **008705** 001	13	05 **009343** 001	13
05 **006525** 001	87	05 **006590** 001	72	05 **008706** 001	13	05 **017005** 001	9
05 **006526** 001	87	05 **006591** 001	72	05 **008710** 001	13	05 **017010** 001	9
05 **006527** 001	87	05 **006592** 001	72	05 **008712** 001	13	05 **017015** 001	9
05 **006528** 001	88	05 **006600** 001	82	05 **008715** 001	13	05 **017020** 001	9
05 **006529** 001	88	05 **006601** 001	83	05 **008720** 001	13	05 **017040** 001	9
05 **006530** 001	88	05 **006603** 001	82	05 **008723** 001	13	05 **017041** 001	9
05 **006531** 001	88	05 **006604** 001	82	05 **008725** 001	13	05 **017050** 001	9
05 **006532** 001	88	05 **006605** 001	76	05 **008730** 001	13	05 **017052** 001	9
05 **006533** 001	88	05 **006607** 001	81	05 **008735** 001	13	05 **017054** 001	9
05 **006534** 001	88	05 **006608** 001	81	05 **008740** 001	13	05 **017056** 001	9
05 **006535** 001	88	05 **006609** 001	76	05 **008750** 001	13	05 **018100** 001	268
05 **006536** 001	88	05 **006610** 001	80	05 **008751** 001	13	05 **018110** 001	267
05 **006537** 001	88	05 **006611** 001	80	05 **008752** 001	13	05 **018111** 001	267
05 **006538** 001	88	05 **006612** 001	79	05 **008753** 001	13	05 **018140** 001	269
05 **006539** 001	88	05 **006613** 001	78	05 **008840** 001	19	05 **018141** 001	269
05 **006540** 001	89	05 **006614** 001	79	05 **008841** 001	19	05 **018142** 001	269
05 **006541** 001	89	05 **006616** 001	78	05 **008842** 001	19	05 **018150** 001	269
05 **006542** 001	89	05 **006617** 001	77	05 **008843** 001	19	05 **018151** 001	269
05 **006543** 001	89	05 **006618** 001	75	05 **008844** 001	19	05 **018152** 001	269
05 **006544** 001	89	05 **006619** 001	75	05 **008850** 001	19	05 **018153** 001	269
05 **006545** 001	89	05 **006630** 001	70	05 **008851** 001	19	05 **018154** 001	269
05 **006546** 001	89	05 **006631** 001	69	05 **008852** 001	19	05 **018155** 001	269
05 **006550** 001	85	05 **006632** 001	74	05 **008853** 001	19	05 **018156** 001	269
05 **006551** 001	85	05 **006633** 001	68	05 **008854** 001	19	05 **018157** 001	269
05 **006552** 001	85	05 **006640** 001	84	05 **008855** 001	19	05 **018160** 001	268
05 **006553** 001	85	05 **006641** 001	85	05 **008856** 001	19	05 **018161** 001	268
05 **006554** 001	85	05 **006642** 001	83	05 **008857** 001	19	05 **018162** 001	268
05 **006555** 001	85	05 **007610** 001	12	05 **008858** 001	19	05 **018163** 001	268
05 **006556** 001	86	05 **007620** 001	12	05 **008859** 001	19	05 **018164** 001	268
05 **006557** 001	86	05 **007621** 001	12	05 **008860** 001	19	05 **018165** 001	268
05 **006558** 001	86	05 **007635** 001	12	05 **008861** 001	19	05 **018166** 001	268
05 **006559** 001	86	05 **007640** 001	12	05 **008862** 001	19	05 **018167** 001	268
05 **006560** 001	86	05 **007670** 001	12	05 **008863** 001	20	05 **018168** 001	268
05 **006561** 001	90	05 **007671** 001	12	05 **008864** 001	20	05 **018169** 001	268
05 **006562** 001	90	05 **007672** 001	12	05 **008870** 001	26	05 **018170** 001	268
05 **006563** 001	90	05 **007673** 001	12	05 **008871** 001	27	05 **018171** 001	269
05 **006564** 001	90	05 **007674** 001	12	05 **008872** 001	27	05 **018172** 001	269
05 **006565** 001	90	05 **007675** 001	12	05 **008873** 001	262	05 **018173** 001	269
05 **006566** 001	87	05 **007676** 001	12	05 **008874** 001	262	05 **018260** 001	8
05 **006567** 001	87	05 **007677** 001	12	05 **008875** 001	263	05 **018262** 001	8
05 **006568** 001	88	05 **007680** 001	22	05 **008876** 001	27	05 **018264** 001	8
05 **006569** 001	88	05 **007681** 001	22	05 **008877** 001	263	05 **018266** 001	8
05 **006570** 001	89	05 **007900** 001	28	05 **008878** 001	263	05 **018268** 001	8
05 **006571** 001	89	05 **007901** 001	28	05 **008880** 001	279	05 **018270** 001	8
05 **006572** 001	89	05 **007905** 001	28	05 **008881** 001	57	05 **018272** 001	8
05 **006573** 001	89	05 **007906** 001	28	05 **008882** 001	57	05 **018274** 001	8
05 **006574** 001	89	05 **007907** 001	28	05 **008891** 001	244	05 **018282** 001	10
05 **006575** 001	71	05 **007908** 001	28	05 **008892** 001	245	05 **018283** 001	10
05 **006576** 001	71	05 **007910** 001	28	05 **008893** 001	245	05 **018287** 001	10
05 **006577** 001	71	05 **008006** 001	11	05 **009305** 001	14	05 **018300** 001	8
05 **006578** 001	71	05 **008007** 001	11	05 **009310** 001	14	05 **018301** 001	8
05 **006579** 001	71	05 **008008** 001	11	05 **009312** 001	14	05 **018302** 001	8
05 **006580** 001	71	05 **008009** 001	11	05 **009313** 001	14	05 **020012** 001	196
05 **006581** 001	71	05 **008015** 001	11	05 **009315** 001	14	05 **020013** 001	196
05 **006582** 001	72	05 **008027** 001	11	05 **009317** 001	14	05 **020014** 001	195
05 **006583** 001	72	05 **008055** 001	11	05 **009319** 001	14	05 **020015** 001	195
05 **006584** 001	72	05 **008060** 001	11	05 **009320** 001	14	05 **020016** 001	195
05 **006585** 001	72	05 **008061** 001	11	05 **009325** 001	14	05 **020022** 001	196

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **020064** 001	197	05 **020212** 001	199	05 **021070** 001	225	05 **022120** 001	225
05 **020065** 001	197	05 **020213** 001	199	05 **021075** 001	225	05 **022121** 001	225
05 **020066** 001	197	05 **020214** 001	199	05 **021080** 001	225	05 **022122** 001	225
05 **020067** 001	197	05 **020215** 001	199	05 **021085** 001	225	05 **022123** 001	225
05 **020068** 001	197	05 **020216** 001	199	05 **021090** 001	225	05 **022124** 001	225
05 **020069** 001	197	05 **020217** 001	199	05 **021095** 001	225	05 **022125** 001	225
05 **020070** 001	197	05 **020218** 001	199	05 **021406** 001	217	05 **022130** 001	216
05 **020071** 001	197	05 **020219** 001	199	05 **021600** 001	225	05 **022171** 001	220
05 **020072** 001	197	05 **020220** 001	199	05 **021605** 001	225	05 **022181** 001	218
05 **020073** 001	197	05 **020221** 001	200	05 **021610** 001	225	05 **022200** 001	222
05 **020074** 001	197	05 **020228** 001	203	05 **021615** 001	225	05 **022201** 001	222
05 **020075** 001	197	05 **020229** 001	204	05 **021620** 001	225	05 **022202** 001	222
05 **020076** 001	197	05 **020230** 001	201	05 **021625** 001	225	05 **022203** 001	222
05 **020077** 001	197	05 **020231** 001	201	05 **021630** 001	225	05 **022204** 001	222
05 **020078** 001	197	05 **020232** 001	200	05 **021632** 001	225	05 **022205** 001	222
05 **020079** 001	197	05 **020233** 001	204	05 **021635** 001	225	05 **022210** 001	213
05 **020080** 001	197	05 **020234** 001	204	05 **021640** 001	225	05 **022534** 001	216
05 **020081** 001	197	05 **020235** 001	204	05 **021645** 001	225	05 **022600** 001	223
05 **020082** 001	197	05 **020240** 001	203	05 **021721** 001	219	05 **022602** 001	223
05 **020090** 001	198	05 **020241** 001	201	05 **021728** 001	219	05 **022604** 001	223
05 **020091** 001	198	05 **020259** 001	199	05 **021737** 001	217	05 **022606** 001	223
05 **020092** 001	198	05 **020260** 001	199	05 **021909** 001	216	05 **022608** 001	223
05 **020093** 001	198	05 **020261** 001	199	05 **021909** 001	304	05 **022610** 001	223
05 **020099** 001	205	05 **020262** 001	199	05 **022040** 001	224	05 **022612** 001	223
05 **020100** 001	205	05 **020263** 001	199	05 **022041** 001	224	05 **022614** 001	223
05 **020101** 001	206	05 **020264** 001	199	05 **022042** 001	224	05 **022616** 001	223
05 **020102** 001	206	05 **020302** 001	201	05 **022043** 001	224	05 **022630** 001	223
05 **020103** 001	205	05 **020310** 001	207	05 **022044** 001	224	05 **022631** 001	223
05 **020104** 001	206	05 **020311** 001	207	05 **022045** 001	224	05 **022632** 001	223
05 **020110** 001	206	05 **020312** 001	207	05 **022046** 001	224	05 **022633** 001	223
05 **020129** 001	60	05 **020313** 001	207	05 **022047** 001	224	05 **022634** 001	223
05 **020131** 001	61	05 **020314** 001	207	05 **022048** 001	224	05 **022635** 001	223
05 **020132** 001	63	05 **020330** 001	208	05 **022050** 001	224	05 **022636** 001	223
05 **020133** 001	61	05 **020331** 001	208	05 **022052** 001	224	05 **022637** 001	223
05 **020134** 001	63	05 **020340** 001	207	05 **022054** 001	224	05 **022638** 001	223
05 **020150** 001	98	05 **020350** 001	209	05 **022056** 001	224	05 **022639** 001	215
05 **020151** 001	99	05 **020351** 001	209	05 **022058** 001	224	05 **022640** 001	215
05 **020152** 001	99	05 **020352** 001	209	05 **022060** 001	224	05 **022641** 001	215
05 **020153** 001	99	05 **020353** 001	209	05 **022062** 001	224	05 **022651** 001	223
05 **020170** 001	98	05 **020354** 001	209	05 **022063** 001	224	05 **022652** 001	223
05 **020171** 001	444	05 **020380** 001	209	05 **022064** 001	224	05 **022653** 001	223
05 **020172** 001	443	05 **020500** 001	199	05 **022066** 001	224	05 **022654** 001	223
05 **020173** 001	443	05 **020501** 001	199	05 **022067** 001	224	05 **022655** 001	223
05 **020174** 001	442	05 **020502** 001	199	05 **022068** 001	224	05 **022656** 001	223
05 **020175** 001	441	05 **020503** 001	199	05 **022070** 001	224	05 **022657** 001	223
05 **020176** 001	441	05 **020504** 001	199	05 **022071** 001	224	05 **022658** 001	223
05 **020177** 001	442	05 **020505** 001	199	05 **022072** 001	224	05 **022659** 001	223
05 **020190** 001	199	05 **020506** 001	199	05 **022073** 001	224	05 **022660** 001	221
05 **020198** 001	199	05 **020507** 001	199	05 **022074** 001	224	05 **022661** 001	221
05 **020199** 001	199	05 **021005** 001	225	05 **022076** 001	224	05 **022662** 001	221
05 **020200** 001	199	05 **021010** 001	225	05 **022078** 001	224	05 **022663** 001	221
05 **020201** 001	199	05 **021015** 001	225	05 **022079** 001	224	05 **022664** 001	221
05 **020202** 001	199	05 **021020** 001	225	05 **022080** 001	224	05 **022665** 001	221
05 **020203** 001	199	05 **021025** 001	225	05 **022081** 001	224	05 **022666** 001	221
05 **020204** 001	199	05 **021030** 001	225	05 **022082** 001	224	05 **022667** 001	221
05 **020205** 001	199	05 **021035** 001	225	05 **022086** 001	217	05 **022668** 001	221
05 **020206** 001	199	05 **021040** 001	225	05 **022087** 001	216	05 **022669** 001	212
05 **020207** 001	199	05 **021045** 001	225	05 **022089** 001	213	05 **022670** 001	223
05 **020208** 001	199	05 **021050** 001	225	05 **022095** 001	224	05 **022671** 001	223
05 **020209** 001	199	05 **021055** 001	225	05 **022096** 001	224	05 **022672** 001	223
05 **020210** 001	199	05 **021060** 001	225	05 **022101** 001	218	05 **022673** 001	223
05 **020211** 001	199	05 **021065** 001	225	05 **022102** 001	218	05 **022674** 001	223

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **022675** 001	223	05 **022810** 001	15	05 **023374** 001	42	05 **024200** 001	231
05 **022676** 001	223	05 **022815** 001	15	05 **023375** 001	42	05 **024202** 001	231
05 **022677** 001	223	05 **022820** 001	15	05 **023376** 001	42	05 **024204** 001	231
05 **022678** 001	223	05 **022825** 001	15	05 **023377** 001	42	05 **024206** 001	231
05 **022680** 001	229	05 **022830** 001	15	05 **023378** 001	42	05 **024208** 001	231
05 **022681** 001	229	05 **022835** 001	15	05 **023379** 001	42	05 **024210** 001	231
05 **022682** 001	229	05 **022850** 001	222	05 **023380** 001	42	05 **024242** 001	228
05 **022683** 001	229	05 **022851** 001	222	05 **023381** 001	43	05 **024244** 001	227
05 **022684** 001	229	05 **022852** 001	222	05 **023382** 001	43	05 **024335** 001	228
05 **022685** 001	229	05 **022853** 001	222	05 **023383** 001	43	05 **024350** 001	230
05 **022686** 001	229	05 **022854** 001	222	05 **023384** 001	43	05 **024351** 001	230
05 **022687** 001	229	05 **022855** 001	222	05 **023385** 001	43	05 **024352** 001	230
05 **022688** 001	229	05 **022856** 001	222	05 **023386** 001	43	05 **024353** 001	230
05 **022689** 001	227	05 **022857** 001	222	05 **023387** 001	43	05 **024354** 001	230
05 **022693** 001	221	05 **022858** 001	222	05 **023389** 001	43	05 **024355** 001	230
05 **022694** 001	221	05 **022860** 001	215	05 **023391** 001	43	05 **024356** 001	230
05 **022695** 001	221	05 **022905** 001	15	05 **023393** 001	43	05 **024357** 001	230
05 **022696** 001	221	05 **022910** 001	15	05 **023400** 001	265	05 **024358** 001	230
05 **022697** 001	221	05 **022920** 001	15	05 **023404** 001	43	05 **024400** 001	9
05 **022698** 001	221	05 **023105** 001	14	05 **023450** 001	45	05 **024401** 001	9
05 **022699** 001	212	05 **023107** 001	14	05 **023451** 001	46	05 **024402** 001	9
05 **022700** 001	222	05 **023110** 001	14	05 **023452** 001	47	05 **024403** 001	9
05 **022701** 001	222	05 **023115** 001	14	05 **023453** 001	45	05 **024404** 001	9
05 **022702** 001	222	05 **023120** 001	14	05 **023454** 001	46	05 **024405** 001	9
05 **022703** 001	222	05 **023125** 001	14	05 **023456** 001	47	05 **024410** 001	11
05 **022704** 001	222	05 **023130** 001	14	05 **023460** 001	44	05 **024450** 001	227
05 **022705** 001	222	05 **023330** 001	41	05 **023461** 001	44	05 **024451** 001	230
05 **022706** 001	222	05 **023332** 001	41	05 **023470** 001	239	05 **024452** 001	230
05 **022708** 001	222	05 **023334** 001	42	05 **023471** 001	238	05 **024453** 001	230
05 **022709** 001	222	05 **023338** 001	42	05 **024001** 001	231	05 **024454** 001	230
05 **022710** 001	222	05 **023339** 001	42	05 **024002** 001	231	05 **024455** 001	230
05 **022711** 001	222	05 **023340** 001	42	05 **024003** 001	231	05 **024456** 001	230
05 **022712** 001	222	05 **023342** 001	42	05 **024004** 001	231	05 **024457** 001	230
05 **022713** 001	222	05 **023343** 001	42	05 **024005** 001	231	05 **024458** 001	230
05 **022714** 001	222	05 **023344** 001	42	05 **024008** 001	231	05 **024459** 001	230
05 **022715** 001	222	05 **023346** 001	42	05 **024010** 001	231	05 **024460** 001	228
05 **022716** 001	222	05 **023347** 001	42	05 **024012** 001	231	05 **024461** 001	231
05 **022717** 001	222	05 **023348** 001	42	05 **024013** 001	231	05 **024462** 001	231
05 **022718** 001	222	05 **023350** 001	42	05 **024015** 001	231	05 **024463** 001	231
05 **022720** 001	212	05 **023351** 001	42	05 **024020** 001	231	05 **024464** 001	230
05 **022721** 001	213	05 **023352** 001	42	05 **024100** 001	231	05 **024465** 001	230
05 **022728** 001	59	05 **023353** 001	42	05 **024105** 001	231	05 **024466** 001	230
05 **022729** 001	58	05 **023354** 001	42	05 **024160** 001	231	05 **024467** 001	230
05 **022730** 001	58	05 **023355** 001	42	05 **024161** 001	231	05 **024468** 001	230
05 **022731** 001	58	05 **023356** 001	42	05 **024162** 001	231	05 **024469** 001	230
05 **022732** 001	58	05 **023357** 001	42	05 **024163** 001	231	05 **024470** 001	227
05 **022733** 001	58	05 **023358** 001	42	05 **024164** 001	231	05 **024471** 001	229
05 **022734** 001	58	05 **023359** 001	42	05 **024165** 001	231	05 **024472** 001	229
05 **022740** 001	58	05 **023360** 001	42	05 **024166** 001	231	05 **024473** 001	229
05 **022741** 001	58	05 **023361** 001	42	05 **024167** 001	231	05 **024474** 001	229
05 **022745** 001	59	05 **023362** 001	42	05 **024168** 001	231	05 **024475** 001	229
05 **022760** 001	59	05 **023363** 001	42	05 **024170** 001	229	05 **024476** 001	229
05 **022761** 001	59	05 **023364** 001	42	05 **024171** 001	229	05 **024477** 001	229
05 **022762** 001	59	05 **023365** 001	42	05 **024172** 001	229	05 **024478** 001	229
05 **022763** 001	59	05 **023366** 001	42	05 **024173** 001	229	05 **024479** 001	229
05 **022764** 001	59	05 **023367** 001	42	05 **024174** 001	229	05 **024480** 001	227
05 **022765** 001	59	05 **023368** 001	42	05 **024175** 001	229	05 **024481** 001	230
05 **022766** 001	59	05 **023369** 001	42	05 **024176** 001	229	05 **024482** 001	230
05 **022767** 001	59	05 **023370** 001	42	05 **024177** 001	229	05 **024483** 001	230
05 **022795** 001	15	05 **023371** 001	42	05 **024178** 001	229	05 **024484** 001	229
05 **022800** 001	15	05 **023372** 001	42	05 **024179** 001	227	05 **024485** 001	229
05 **022805** 001	15	05 **023373** 001	42	05 **024199** 001	231	05 **024486** 001	229

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **024487** 001	229	05 **028008** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030412** 001	51
05 **024488** 001	229	05 **028010** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030413** 001	51
05 **024489** 001	229	05 **028012** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030414** 001	51
05 **026350** 001	30	05 **028013** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030415** 001	51
05 **026351** 001	30	05 **028015** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030416** 001	51
05 **026352** 001	30	05 **028020** 001	16	05 **029501** 001	19	05 **030417** 001	51
05 **026353** 001	30	05 **028029** 001	17	05 **029502** 001	19	05 **030418** 001	51
05 **026354** 001	30	05 **028030** 001	17	05 **029503** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **026360** 001	30	05 **028031** 001	17	05 **029504** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **026361** 001	30	05 **028032** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **026363** 001	30	05 **028033** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026372** 001	30	05 **028034** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032005** 001	6
05 **026373** 001	30	05 **028035** 001	17	05 **029510** 001	25	05 **032006** 001	6
05 **026374** 001	30	05 **028036** 001	17	05 **030080** 001	51	05 **032007** 001	6
05 **026382** 001	30	05 **028037** 001	17	05 **030081** 001	51	05 **032020** 001	6
05 **027101** 001	224	05 **028038** 001	17	05 **030082** 001	51	05 **032021** 001	6
05 **027102** 001	224	05 **028040** 001	418	05 **030083** 001	51	05 **032022** 001	6
05 **027103** 001	224	05 **028041** 001	418	05 **030084** 001	51	05 **032023** 001	6
05 **027104** 001	224	05 **028042** 001	418	05 **030099** 001	49	05 **032030** 001	7
05 **027105** 001	224	05 **028043** 001	418	05 **030100** 001	49	05 **032031** 001	7
05 **027106** 001	224	05 **028044** 001	418	05 **030101** 001	49	05 **032032** 001	7
05 **027107** 001	224	05 **028045** 001	418	05 **030102** 001	49	05 **032033** 001	7
05 **027108** 001	224	05 **028046** 001	418	05 **030103** 001	49	05 **032050** 001	7
05 **027109** 001	224	05 **028048** 001	15	05 **030104** 001	49	05 **032051** 001	7
05 **027110** 001	224	05 **028049** 001	15	05 **030105** 001	49	05 **032052** 001	7
05 **027111** 001	224	05 **028050** 001	15	05 **030106** 001	49	05 **032053** 001	7
05 **027201** 001	226	05 **028051** 001	15	05 **030107** 001	49	05 **032054** 001	7
05 **027202** 001	226	05 **028052** 001	15	05 **030108** 001	49	05 **032055** 001	7
05 **027203** 001	226	05 **028053** 001	15	05 **030109** 001	50	05 **032056** 001	7
05 **027204** 001	226	05 **028054** 001	15	05 **030110** 001	49	05 **032057** 001	7
05 **027205** 001	226	05 **028055** 001	15	05 **030111** 001	49	05 **032058** 001	7
05 **027206** 001	226	05 **028056** 001	15	05 **030112** 001	49	05 **032060** 001	7
05 **027207** 001	226	05 **028059** 001	24	05 **030113** 001	50	05 **032061** 001	7
05 **027208** 001	226	05 **028062** 001	25	05 **030114** 001	50	05 **032063** 001	8
05 **027209** 001	226	05 **028070** 001	15	05 **030115** 001	50	05 **032070** 002	7
05 **027210** 001	226	05 **028071** 001	15	05 **030116** 001	50	05 **032071** 002	7
05 **027211** 001	226	05 **028072** 001	15	05 **030117** 001	49	05 **033404** 001	31
05 **027212** 001	226	05 **028073** 001	15	05 **030118** 001	49	05 **040001** 001	265
05 **027213** 001	226	05 **028074** 001	24	05 **030119** 001	49	05 **042605** 001	367
05 **027214** 001	226	05 **028148** 001	18	05 **030120** 001	50	05 **042655** 001	367
05 **027215** 001	226	05 **028150** 001	18	05 **030121** 001	50	05 **042665** 001	367
05 **027405** 001	31	05 **028152** 001	18	05 **030122** 001	50	05 **042670** 001	366
05 **027450** 001	51	05 **028160** 001	278	05 **030135** 001	50	05 **042671** 001	366
05 **027455** 001	31	05 **028161** 001	278	05 **030150** 001	51	05 **042672** 001	366
05 **027456** 001	37	05 **028205** 001	18	05 **030151** 001	51	05 **042673** 001	366
05 **027910** 001	417	05 **028210** 001	18	05 **030158** 001	50	05 **042674** 001	366
05 **027911** 001	417	05 **028215** 001	18	05 **030159** 001	50	05 **042680** 001	366
05 **027912** 001	417	05 **028220** 001	18	05 **030160** 001	35	05 **042705** 001	367
05 **027913** 001	417	05 **028225** 001	18	05 **030170** 001	53	05 **042715** 001	367
05 **027930** 001	417	05 **028230** 001	18	05 **030180** 001	53	05 **042750** 001	367
05 **027931** 001	417	05 **029405** 001	18	05 **030181** 001	40	05 **042755** 001	367
05 **027932** 001	417	05 **029410** 001	18	05 **030330** 001	51	05 **042760** 001	367
05 **027933** 001	417	05 **029415** 001	18	05 **030331** 001	51	05 **042765** 001	367
05 **027934** 001	417	05 **029420** 001	18	05 **030400** 001	50	05 **042768** 001	367
05 **027935** 001	417	05 **029425** 001	18	05 **030401** 001	50	05 **049000** 001	180
05 **027936** 001	418	05 **029430** 001	18	05 **030402** 001	50	05 **049001** 001	181
05 **028000** 001	16	05 **029435** 001	18	05 **030403** 001	50	05 **049002** 001	182
05 **028001** 001	16	05 **029440** 001	18	05 **030404** 001	50	05 **049003** 001	181
05 **028002** 001	16	05 **029445** 001	18	05 **030405** 001	50	05 **049004** 001	184
05 **028003** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030406** 001	50	05 **049005** 001	184
05 **028004** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030410** 001	51	05 **049020** 001	183
05 **028005** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030411** 001	51	05 **049025** 001	184

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **049050** 001	189	05 **051536** 001	244	05 **056342** 001	347	05 **056820** 001	322
05 **049055** 001	185	05 **051540** 001	246	05 **056343** 001	347	05 **056825** 001	322
05 **049056** 001	186	05 **051575** 001	91	05 **056344** 001	347	05 **056835** 001	322
05 **049060** 001	186	05 **051576** 001	92	05 **056345** 001	347	05 **056910** 001	322
05 **049065** 001	190	05 **051580** 001	91	05 **056346** 001	347	05 **056915** 001	322
05 **049070** 001	191	05 **051582** 001	91	05 **056350** 001	343	05 **056925** 001	322
05 **050005** 001	111	05 **051583** 001	91	05 **056352** 001	343	05 **057113** 001	260
05 **050205** 001	365	05 **051587** 001	91	05 **056354** 001	343	05 **057114** 001	260
05 **050210** 001	365	05 **051601** 001	91	05 **056356** 001	343	05 **057115** 001	382
05 **050215** 001	365	05 **051603** 001	91	05 **056358** 001	343	05 **057122** 001	379
05 **050220** 001	365	05 **051611** 001	91	05 **056374** 001	376	05 **057150** 001	353
05 **050510** 001	365	05 **051613** 001	91	05 **056375** 001	381	05 **057151** 001	353
05 **050650** 001	365	05 **051835** 001	265	05 **056400** 001	309	05 **057152** 001	353
05 **051005** 001	279	05 **052490** 001	360	05 **056402** 001	309	05 **057153** 001	353
05 **051010** 001	21	05 **052500** 001	360	05 **056404** 001	309	05 **057160** 001	353
05 **051011** 001	21	05 **052501** 001	361	05 **056410** 001	309	05 **057161** 001	353
05 **051012** 001	20	05 **052502** 001	360	05 **056412** 001	309	05 **057162** 001	353
05 **051016** 001	250	05 **052503** 001	360	05 **056414** 001	309	05 **057163** 001	353
05 **051017** 001	251	05 **052504** 001	360	05 **056420** 001	310	05 **057225** 001	340
05 **051021** 001	251	05 **052575** 001	362	05 **056422** 001	310	05 **057235** 001	340
05 **051024** 001	252	05 **053425** 001	363	05 **056424** 001	310	05 **057240** 001	340
05 **051025** 001	252	05 **053455** 001	363	05 **056440** 001	380	05 **057412** 001	378
05 **051028** 001	252	05 **053457** 001	363	05 **056470** 001	390	05 **057415** 001	378
05 **051032** 001	253	05 **053458** 001	363	05 **056471** 001	386	05 **057416** 001	377
05 **051042** 001	258	05 **053459** 001	363	05 **056472** 001	386	05 **057417** 001	371
05 **051043** 001	54	05 **053520** 001	361	05 **056473** 001	385	05 **057418** 001	174
05 **051045** 001	106	05 **053522** 001	361	05 **056474** 001	385	05 **057420** 001	375
05 **051060** 001	241	05 **053870** 001	361	05 **056478** 001	386	05 **057421** 001	377
05 **051061** 001	242	05 **053872** 001	361	05 **056500** 001	312	05 **057422** 001	389
05 **051065** 001	241	05 **053923** 001	359	05 **056505** 001	312	05 **057423** 001	389
05 **051066** 001	242	05 **056064** 001	339	05 **056507** 001	312	05 **057424** 001	392
05 **051205** 001	279	05 **056066** 001	339	05 **056510** 001	312	05 **057430** 001	375
05 **051272** 001	278	05 **056068** 001	339	05 **056515** 001	312	05 **057431** 001	377
05 **051273** 001	54	05 **056158** 001	384	05 **056520** 001	312	05 **057432** 001	388
05 **051274** 001	279	05 **056159** 001	382	05 **056525** 001	312	05 **057433** 001	387
05 **051276** 001	37	05 **056161** 001	381	05 **056535** 001	312	05 **057434** 001	391
05 **051278** 001	37	05 **056164** 001	382	05 **056605** 001	311	05 **057435** 001	388
05 **051462** 001	278	05 **056168** 001	384	05 **056610** 001	311	05 **057436** 001	387
05 **051464** 001	54	05 **056172** 001	338	05 **056625** 001	311	05 **057437** 001	387
05 **051465** 001	277	05 **056174** 001	338	05 **056653** 001	249	05 **057438** 001	388
05 **051482** 001	277	05 **056176** 001	338	05 **056662** 001	312	05 **057440** 001	391
05 **051492** 001	247	05 **056200** 001	339	05 **056680** 001	342	05 **057441** 001	374
05 **051493** 001	247	05 **056203** 001	339	05 **056681** 001	342	05 **057450** 001	379
05 **051494** 001	246	05 **056210** 001	339	05 **056682** 001	342	05 **057460** 001	261
05 **051495** 001	247	05 **056220** 001	339	05 **056683** 001	342	05 **057471** 001	263
05 **051500** 001	362	05 **056225** 001	339	05 **056684** 001	342	05 **057472** 001	56
05 **051501** 001	362	05 **056233** 001	339	05 **056685** 001	342	05 **057473** 001	239
05 **051502** 001	362	05 **056240** 001	339	05 **056686** 001	342	05 **057474** 001	240
05 **051510** 001	253	05 **056294** 001	384	05 **056687** 001	342	05 **057480** 001	249
05 **051511** 001	254	05 **056295** 001	383	05 **056700** 001	320	05 **057481** 001	85
05 **051512** 001	254	05 **056296** 001	383	05 **056702** 001	320	05 **057482** 001	248
05 **051513** 001	234	05 **056303** 001	342	05 **056704** 001	320	05 **057483** 001	248
05 **051514** 001	234	05 **056305** 001	342	05 **056710** 001	321	05 **057490** 001	73
05 **051515** 001	235	05 **056310** 001	342	05 **056712** 001	321	05 **057505** 001	346
05 **051516** 001	235	05 **056315** 001	342	05 **056714** 001	321	05 **057510** 001	346
05 **051517** 001	235	05 **056320** 001	342	05 **056720** 001	321	05 **057515** 001	346
05 **051518** 001	236	05 **056325** 001	342	05 **056722** 001	321	05 **057520** 001	346
05 **051519** 001	236	05 **056330** 001	342	05 **056724** 001	321	05 **057525** 001	346
05 **051520** 001	236	05 **056332** 001	342	05 **056805** 001	322	05 **057530** 001	346
05 **051530** 001	237	05 **056335** 001	342	05 **056810** 001	322	05 **057603** 001	341
05 **051531** 001	238	05 **056340** 001	342	05 **056812** 001	322	05 **057604** 001	341
05 **051535** 001	243	05 **056341** 001	347	05 **056815** 001	322	05 **057605** 001	341

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **057606** 001	341	05 **058005** 001	326	05 **059550** 001	315	05 **059810** 001	316
05 **057615** 001	308	05 **058010** 001	326	05 **059552** 001	315	05 **059815** 001	316
05 **057616** 001	308	05 **058015** 001	326	05 **059554** 001	315	05 **059855** 001	316
05 **057617** 001	308	05 **058020** 001	326	05 **059602** 001	345	05 **059860** 001	316
05 **057620** 001	319	05 **058101** 001	340	05 **059603** 001	345	05 **059865** 001	316
05 **057621** 001	319	05 **058102** 001	335	05 **059604** 001	345	05 **059896** 001	327
05 **057622** 001	319	05 **058104** 001	340	05 **059605** 001	345	05 **059897** 001	327
05 **057623** 001	327	05 **058105** 001	340	05 **059610** 001	345	05 **059900** 001	324
05 **057624** 001	327	05 **058108** 001	346	05 **059615** 001	345	05 **059902** 001	324
05 **057625** 001	327	05 **058109** 001	346	05 **059620** 001	345	05 **059904** 001	324
05 **057626** 001	327	05 **058110** 001	346	05 **059625** 001	345	05 **059910** 001	324
05 **057627** 001	327	05 **058111** 001	346	05 **059628** 001	345	05 **059912** 001	324
05 **057628** 001	327	05 **058112** 001	346	05 **059629** 001	345	05 **059914** 001	324
05 **057631** 001	348	05 **058119** 001	318	05 **059630** 001	345	05 **059920** 001	325
05 **057632** 001	348	05 **058120** 001	318	05 **059631** 001	345	05 **059922** 001	325
05 **057644** 001	343	05 **058121** 001	318	05 **059632** 001	345	05 **059924** 001	325
05 **057645** 001	343	05 **058122** 001	318	05 **059633** 001	345	05 **060005** 001	325
05 **057646** 001	343	05 **058129** 001	335	05 **059634** 001	345	05 **060010** 001	325
05 **057656** 001	313	05 **058130** 001	335	05 **059635** 001	345	05 **060015** 001	325
05 **057657** 001	313	05 **058131** 001	335	05 **059636** 001	345	05 **060027** 001	325
05 **057661** 001	323	05 **058132** 001	335	05 **059637** 001	345	05 **060029** 001	325
05 **057662** 001	323	05 **058133** 001	335	05 **059640** 001	347	05 **060030** 001	325
05 **057664** 001	332	05 **058140** 001	326	05 **059641** 001	347	05 **060031** 001	325
05 **057665** 001	332	05 **058141** 001	326	05 **059642** 001	347	05 **060033** 001	325
05 **057666** 001	332	05 **059293** 001	256	05 **059643** 001	347	05 **060035** 001	325
05 **057667** 001	332	05 **059294** 001	258	05 **059644** 001	347	05 **060036** 001	325
05 **057671** 001	349	05 **059295** 001	257	05 **059645** 001	347	05 **060037** 001	325
05 **057672** 001	349	05 **059297** 001	259	05 **059660** 001	345	05 **060038** 001	325
05 **057675** 001	358	05 **059298** 001	255	05 **059661** 001	345	05 **060041** 001	325
05 **057676** 001	358	05 **059299** 001	255	05 **059662** 001	345	05 **060043** 001	325
05 **057680** 001	370	05 **059305** 001	340	05 **059663** 001	345	05 **060045** 001	325
05 **057682** 001	371	05 **059307** 001	340	05 **059664** 001	345	05 **060047** 001	325
05 **057683** 001	371	05 **059310** 001	340	05 **059665** 001	345	05 **060048** 001	336
05 **057684** 001	371	05 **059315** 001	340	05 **059666** 001	345	05 **060049** 001	336
05 **057688** 001	371	05 **059320** 001	340	05 **059667** 001	345	05 **060050** 001	336
05 **057690** 001	370	05 **059325** 001	340	05 **059668** 001	345	05 **060051** 001	336
05 **057691** 001	372	05 **059330** 001	340	05 **059680** 001	346	05 **060052** 001	336
05 **057692** 001	372	05 **059335** 001	340	05 **059681** 001	346	05 **060053** 001	336
05 **057693** 001	372	05 **059337** 001	340	05 **059682** 001	346	05 **060054** 001	336
05 **057695** 001	372	05 **059340** 001	340	05 **059683** 001	346	05 **060055** 001	325
05 **057697** 001	370	05 **059345** 001	340	05 **059700** 001	333	05 **060056** 001	336
05 **057705** 001	318	05 **059450** 001	340	05 **059701** 001	333	05 **060057** 001	336
05 **057710** 001	318	05 **059451** 001	340	05 **059702** 001	333	05 **060060** 001	325
05 **057715** 001	318	05 **059452** 001	340	05 **059703** 001	333	05 **060065** 001	325
05 **057720** 001	318	05 **059453** 001	340	05 **059704** 001	333	05 **060098** 001	334
05 **057750** 001	313	05 **059466** 001	340	05 **059705** 001	333	05 **060100** 001	334
05 **057751** 001	310	05 **059472** 001	340	05 **059720** 001	326	05 **060105** 001	334
05 **057752** 001	308	05 **059478** 001	340	05 **059721** 001	326	05 **060110** 001	334
05 **057760** 001	323	05 **059480** 001	340	05 **059755** 001	316	05 **060115** 001	334
05 **057761** 001	321	05 **059486** 001	340	05 **059760** 001	316	05 **060120** 001	334
05 **057762** 001	321	05 **059488** 001	340	05 **059765** 001	316	05 **060125** 001	334
05 **057763** 001	319	05 **059489** 001	340	05 **059766** 001	316	05 **060130** 001	334
05 **057770** 001	331	05 **059490** 001	340	05 **059770** 001	316	05 **060131** 001	334
05 **057772** 001	327	05 **059492** 001	340	05 **059775** 001	316	05 **060132** 001	334
05 **057773** 001	331	05 **059496** 001	340	05 **059780** 001	316	05 **060133** 001	334
05 **057775** 001	327	05 **059500** 001	340	05 **059785** 001	316	05 **060134** 001	334
05 **057776** 001	327	05 **059530** 001	314	05 **059786** 001	316	05 **060135** 001	334
05 **057777** 001	330	05 **059532** 001	314	05 **059790** 001	316	05 **060136** 001	334
05 **057778** 001	330	05 **059534** 001	314	05 **059795** 001	316	05 **060137** 001	334
05 **057790** 001	349	05 **059540** 001	315	05 **059800** 001	316	05 **060138** 001	334
05 **057900** 001	380	05 **059542** 001	315	05 **059802** 001	316	05 **060139** 001	336
05 **057908** 001	380	05 **059544** 001	315	05 **059805** 001	316	05 **060140** 001	336

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **060141** 001	336	05 **060298** 001	351	05 **066128** 001	329	05 **066496** 001	330
05 **060142** 001	336	05 **060300** 001	351	05 **066130** 001	329	05 **066497** 001	335
05 **060143** 001	336	05 **060301** 001	351	05 **066140** 001	329	05 **066498** 001	335
05 **060144** 001	336	05 **060302** 001	351	05 **066141** 001	329	05 **066499** 001	335
05 **060145** 001	336	05 **060303** 001	351	05 **066142** 001	329	05 **066500** 001	335
05 **060146** 001	336	05 **060304** 001	351	05 **066143** 001	329	05 **066505** 001	335
05 **060147** 001	350	05 **060400** 001	353	05 **066144** 001	329	05 **066510** 001	335
05 **060148** 001	350	05 **060401** 001	353	05 **066145** 001	329	05 **066515** 001	335
05 **060149** 001	350	05 **060402** 001	353	05 **066150** 001	352	05 **066520** 001	335
05 **060150** 001	350	05 **060403** 001	353	05 **066155** 001	352	05 **066525** 001	335
05 **060155** 001	350	05 **060404** 001	353	05 **066160** 001	352	05 **066530** 001	335
05 **060160** 001	350	05 **060405** 001	353	05 **066165** 001	352	05 **066618** 001	351
05 **060165** 001	350	05 **060406** 001	353	05 **066170** 001	352	05 **066619** 001	351
05 **060170** 001	350	05 **060407** 001	353	05 **066272** 001	337	05 **066620** 001	351
05 **060175** 001	350	05 **060408** 001	353	05 **066274** 001	337	05 **066622** 001	351
05 **060180** 001	350	05 **060409** 001	353	05 **066276** 001	337	05 **066624** 001	351
05 **060182** 001	350	05 **060410** 001	353	05 **066278** 001	337	05 **066626** 001	351
05 **060184** 001	350	05 **060411** 001	353	05 **066279** 001	337	05 **066628** 001	351
05 **060185** 001	334	05 **060412** 001	353	05 **066280** 001	337	05 **066630** 001	351
05 **060186** 001	334	05 **060420** 001	354	05 **066282** 001	337	05 **066632** 001	351
05 **060187** 001	334	05 **060421** 001	354	05 **066284** 001	337	05 **066633** 001	351
05 **060188** 001	334	05 **060422** 001	354	05 **066286** 001	337	05 **066634** 001	351
05 **060189** 001	334	05 **060423** 001	354	05 **066287** 001	337	05 **066635** 001	351
05 **060190** 001	334	05 **060424** 001	354	05 **066288** 001	337	05 **066638** 001	351
05 **060191** 001	334	05 **060425** 001	354	05 **066290** 001	337	05 **066640** 001	351
05 **060192** 001	334	05 **060426** 001	354	05 **066300** 001	330	05 **066642** 001	351
05 **060193** 001	334	05 **060427** 001	354	05 **066301** 001	330	05 **066644** 001	351
05 **060194** 001	334	05 **060428** 001	354	05 **066302** 001	330	05 **066646** 001	351
05 **060195** 001	334	05 **060429** 001	354	05 **066303** 001	330	05 **066654** 001	352
05 **060196** 001	334	05 **060430** 001	354	05 **066304** 001	330	05 **066656** 001	352
05 **060197** 001	334	05 **060431** 001	354	05 **066305** 001	330	05 **066660** 001	352
05 **060198** 001	334	05 **060432** 001	354	05 **066308** 001	330	05 **066662** 001	352
05 **060199** 001	334	05 **060505** 001	333	05 **066310** 001	330	05 **066664** 001	352
05 **060200** 001	334	05 **060506** 001	333	05 **066312** 001	330	05 **066666** 001	352
05 **060201** 001	334	05 **060507** 001	333	05 **066313** 001	330	05 **066668** 001	352
05 **060202** 001	334	05 **060508** 001	333	05 **066315** 001	330	05 **066670** 001	352
05 **060210** 001	354	05 **060509** 001	333	05 **066320** 001	330	05 **066672** 001	352
05 **060215** 001	354	05 **060510** 001	333	05 **066325** 001	330	05 **066674** 001	352
05 **060220** 001	354	05 **060511** 001	333	05 **066330** 001	330	05 **066676** 001	352
05 **060225** 001	354	05 **064155** 001	335	05 **066335** 001	330	05 **066678** 001	352
05 **060230** 001	354	05 **064170** 001	335	05 **066394** 001	349	05 **066680** 001	352
05 **060235** 001	354	05 **064175** 001	335	05 **066395** 001	349	05 **066682** 001	352
05 **060237** 001	354	05 **065081** 001	318	05 **066396** 001	349	05 **066683** 001	352
05 **060238** 001	354	05 **065096** 001	326	05 **066400** 001	349	05 **066684** 001	352
05 **060240** 001	354	05 **065110** 001	318	05 **066405** 001	349	05 **066685** 001	352
05 **060255** 001	354	05 **065112** 001	318	05 **066410** 001	349	05 **066686** 001	352
05 **060260** 001	354	05 **065114** 001	318	05 **066415** 001	349	05 **066687** 001	352
05 **060265** 001	354	05 **065129** 001	326	05 **066420** 001	349	05 **066688** 001	351
05 **060272** 001	353	05 **065197** 001	318	05 **066455** 001	331	05 **066690** 001	351
05 **060274** 001	353	05 **066081** 001	332	05 **066460** 001	331	05 **066692** 001	351
05 **060276** 001	353	05 **066082** 001	332	05 **066465** 001	331	05 **066694** 001	351
05 **060278** 001	353	05 **066083** 001	332	05 **066485** 001	330	05 **066696** 001	351
05 **060280** 001	353	05 **066100** 001	329	05 **066486** 001	330	05 **066758** 001	352
05 **060281** 001	353	05 **066102** 001	329	05 **066487** 001	330	05 **066760** 001	352
05 **060282** 001	353	05 **066104** 001	329	05 **066488** 001	330	05 **066762** 001	352
05 **060283** 001	353	05 **066106** 001	329	05 **066489** 001	330	05 **066764** 001	352
05 **060284** 001	353	05 **066108** 001	329	05 **066490** 001	330	05 **066766** 001	352
05 **060286** 001	353	05 **066110** 001	329	05 **066491** 001	330	05 **066768** 001	352
05 **060288** 001	353	05 **066120** 001	329	05 **066492** 001	330	05 **066785** 001	352
05 **060290** 001	353	05 **066122** 001	329	05 **066493** 001	330	05 **066786** 001	352
05 **060296** 001	351	05 **066124** 001	329	05 **066494** 001	330	05 **066787** 001	352
05 **060297** 001	351	05 **066126** 001	329	05 **066495** 001	330	05 **066788** 001	352

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **066850** 001	352	05 **071116** 001	256	05 **073074** 001	349	05 **073342** 001	343
05 **066851** 001	352	05 **071117** 001	257	05 **073075** 001	349	05 **073344** 001	343
05 **066852** 001	352	05 **071222** 001	353	05 **073076** 001	350	05 **073346** 001	330
05 **066853** 001	352	05 **071223** 001	353	05 **073077** 001	350	05 **073357** 001	363
05 **066854** 001	352	05 **071224** 001	353	05 **073200** 001	365	05 **073370** 001	322
05 **066900** 001	335	05 **071225** 001	353	05 **073201** 001	347	05 **073371** 001	322
05 **066901** 001	335	05 **071228** 001	353	05 **073202** 001	348	05 **073372** 001	322
05 **066902** 001	335	05 **072014** 001	456	05 **073210** 001	364	05 **073373** 001	322
05 **066905** 001	335	05 **072017** 001	456	05 **073230** 001	176	05 **073375** 001	330
05 **066910** 001	335	05 **072050** 001	339	05 **073240** 001	254	05 **073376** 001	330
05 **066915** 001	335	05 **072055** 001	339	05 **073241** 001	254	05 **073380** 001	323
05 **066920** 001	335	05 **072057** 001	339	05 **073260** 001	106	05 **073391** 001	216
05 **066925** 001	335	05 **072059** 001	339	05 **073261** 001	124	05 **073401** 001	362
05 **066941** 001	335	05 **072061** 001	339	05 **073262** 001	147	05 **073404** 001	384
05 **066950** 001	335	05 **072063** 001	339	05 **073268** 001	194	05 **073406** 001	383
05 **071010** 001	308	05 **072065** 001	339	05 **073270** 001	194	05 **073410** 001	381
05 **071011** 001	308	05 **072070** 001	312	05 **073271** 001	194	05 **073416** 001	382
05 **071012** 001	308	05 **072072** 001	312	05 **073272** 001	194	05 **073418** 001	376
05 **071020** 001	320	05 **072074** 001	312	05 **073273** 001	194	05 **073419** 001	378
05 **071021** 001	320	05 **072080** 001	322	05 **073274** 001	194	05 **073420** 001	359
05 **071022** 001	320	05 **072082** 001	322	05 **073275** 001	194	05 **073421** 001	360
05 **071030** 001	328	05 **072084** 001	322	05 **073276** 001	194	05 **073470** 001	334
05 **071032** 001	328	05 **072400** 001	312	05 **073277** 001	194	05 **073471** 001	334
05 **071033** 001	328	05 **072401** 001	312	05 **073278** 001	194	05 **073472** 001	334
05 **071034** 001	328	05 **072402** 001	312	05 **073279** 001	194	05 **073473** 001	334
05 **071035** 001	328	05 **072403** 001	323	05 **073280** 001	194	05 **073474** 001	334
05 **071037** 001	328	05 **072404** 001	323	05 **073281** 001	194	05 **073495** 001	355
05 **071038** 001	328	05 **072405** 001	323	05 **073282** 001	194	05 **073500** 001	354
05 **071070** 001	341	05 **072406** 001	331	05 **073283** 001	194	05 **073501** 001	354
05 **071071** 001	341	05 **072407** 001	331	05 **073284** 001	194	05 **073502** 001	354
05 **071072** 001	341	05 **072408** 001	331	05 **073285** 001	194	05 **073503** 001	354
05 **071073** 001	341	05 **072409** 001	331	05 **073286** 001	194	05 **073504** 001	354
05 **071074** 001	341	05 **072411** 001	331	05 **073287** 001	194	05 **073505** 001	354
05 **071075** 001	341	05 **072412** 001	331	05 **073290** 001	196	05 **073506** 001	354
05 **071076** 001	341	05 **072441** 001	313	05 **073295** 001	197	05 **073507** 001	354
05 **071077** 001	341	05 **072443** 001	323	05 **073304** 001	312	05 **073508** 001	354
05 **071080** 001	339	05 **072444** 001	323	05 **073305** 001	312	05 **073509** 001	354
05 **071081** 001	314	05 **072446** 001	331	05 **073306** 001	312	05 **073510** 001	354
05 **071082** 001	314	05 **072447** 001	331	05 **073307** 001	312	05 **073511** 001	360
05 **071083** 001	314	05 **072448** 001	331	05 **073308** 001	323	05 **073520** 001	317
05 **071084** 001	324	05 **072449** 001	331	05 **073309** 001	323	05 **073521** 001	317
05 **071085** 001	324	05 **072451** 001	331	05 **073310** 001	323	05 **073522** 001	317
05 **071086** 001	324	05 **072452** 001	331	05 **073311** 001	323	05 **073523** 001	326
05 **071089** 001	336	05 **073050** 001	343	05 **073313** 001	330	05 **073524** 001	326
05 **071090** 001	336	05 **073051** 001	343	05 **073314** 001	330	05 **073525** 001	326
05 **071091** 001	336	05 **073052** 001	343	05 **073315** 001	330	05 **073526** 001	334
05 **071092** 001	336	05 **073053** 001	343	05 **073316** 001	330	05 **073527** 001	334
05 **071094** 001	336	05 **073054** 001	343	05 **073317** 001	330	05 **073528** 001	334
05 **071097** 001	350	05 **073055** 001	343	05 **073318** 001	361	05 **073529** 001	334
05 **071098** 001	350	05 **073056** 001	345	05 **073323** 001	312	05 **073530** 001	334
05 **071099** 001	350	05 **073057** 001	345	05 **073324** 001	312	05 **073531** 001	334
05 **071100** 001	359	05 **073058** 001	345	05 **073325** 001	312	05 **073540** 001	278
05 **071101** 001	344	05 **073059** 001	345	05 **073326** 001	312	05 **073541** 001	277
05 **071102** 001	344	05 **073060** 001	345	05 **073332** 001	309	05 **073544** 001	213
05 **071103** 001	344	05 **073061** 001	345	05 **073333** 001	309	05 **073593** 001	214
05 **071104** 001	344	05 **073064** 001	336	05 **073334** 001	309	05 **073594** 001	217
05 **071105** 001	344	05 **073065** 001	336	05 **073335** 001	309	05 **073596** 001	217
05 **071106** 001	344	05 **073066** 001	336	05 **073336** 001	321	05 **073598** 001	228
05 **071107** 001	344	05 **073070** 001	337	05 **073337** 001	321	05 **073599** 001	228
05 **071108** 001	344	05 **073071** 001	337	05 **073338** 001	321	05 **073610** 001	309
05 **071109** 001	373	05 **073072** 001	337	05 **073339** 001	321	05 **073611** 001	309
05 **071110** 001	373	05 **073073** 001	337	05 **073340** 001	330	05 **073613** 001	320

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **073614** 001	320	05 **074700** 001	400	05 **074840** 001	407	05 **078606** 001	444
05 **073615** 001	320	05 **074701** 001	400	05 **074840** 010	413	05 **078607** 001	444
05 **073616** 001	359	05 **074702** 001	400	05 **074842** 001	407	05 **078608** 001	444
05 **073620** 001	328	05 **074705** 001	400	05 **074842** 010	413	05 **078609** 001	444
05 **073621** 001	328	05 **074710** 001	400	05 **075604** 001	422	05 **078610** 001	444
05 **073622** 001	328	05 **074711** 001	400	05 **075605** 001	422	05 **078611** 001	444
05 **073623** 001	328	05 **074712** 001	400	05 **075610** 001	425	05 **078612** 001	444
05 **073625** 001	328	05 **074715** 001	405	05 **075611** 001	425	05 **078620** 001	446
05 **073630** 001	373	05 **074715** 010	410	05 **075620** 001	426	05 **078621** 001	446
05 **073631** 001	397	05 **074716** 001	405	05 **075621** 001	426	05 **078622** 001	446
05 **073634** 001	373	05 **074716** 010	410	05 **075622** 001	427	05 **078623** 001	446
05 **073635** 001	385	05 **074717** 001	406	05 **075623** 001	429	05 **078624** 001	446
05 **073637** 001	386	05 **074717** 010	411	05 **075624** 001	429	05 **078625** 001	446
05 **073638** 001	385	05 **074720** 001	406	05 **075625** 001	431	05 **078626** 001	446
05 **073639** 001	390	05 **074720** 010	411	05 **075626** 001	432	05 **078627** 001	446
05 **073640** 001	172	05 **074721** 001	407	05 **075630** 001	429	05 **078628** 001	446
05 **073641** 001	389	05 **074721** 010	412	05 **075631** 001	432	05 **078629** 001	446
05 **073645** 001	174	05 **074722** 001	406	05 **075651** 001	434	05 **078630** 001	446
05 **073670** 001	56	05 **074722** 010	411	05 **075652** 001	435	05 **078631** 001	446
05 **073671** 001	55	05 **074728** 001	406	05 **075653** 001	435	05 **078632** 001	446
05 **073675** 001	38	05 **074728** 010	411	05 **075654** 001	435	05 **078633** 001	446
05 **073676** 001	39	05 **074730** 001	404	05 **075655** 001	436	05 **078635** 001	448
05 **073677** 001	39	05 **074731** 001	404	05 **075656** 001	436	05 **078636** 001	448
05 **073680** 001	32	05 **074733** 001	404	05 **075657** 001	437	05 **078637** 001	448
05 **073681** 001	32	05 **074734** 001	404	05 **075670** 001	439	05 **078640** 001	451
05 **073702** 001	83	05 **074738** 001	402	05 **075670** 010	439	05 **078641** 001	451
05 **073720** 001	334	05 **074739** 001	403	05 **075671** 001	439	05 **078642** 001	452
05 **073721** 001	334	05 **074745** 001	403	05 **075671** 010	439	05 **078650** 001	452
05 **073722** 001	334	05 **074746** 001	402	05 **075672** 001	440	05 **078651** 001	452
05 **073723** 001	334	05 **074750** 001	83	05 **075672** 010	440	05 **078652** 001	452
05 **073724** 001	334	05 **074752** 001	83	05 **075673** 001	440	05 **078653** 001	452
05 **073890** 001	372	05 **074757** 001	83	05 **075673** 010	440	05 **078654** 001	452
05 **073904** 001	341	05 **074770** 001	400	05 **075680** 001	428	05 **078655** 001	452
05 **073905** 001	341	05 **074772** 001	400	05 **075681** 001	428	05 **078656** 001	452
05 **073906** 001	341	05 **074774** 001	400	05 **075690** 001	430	05 **078657** 001	452
05 **073916** 001	308	05 **074780** 001	404	05 **075691** 001	430	05 **078658** 001	452
05 **073917** 001	308	05 **074782** 001	404	05 **075692** 001	431	05 **078660** 001	452
05 **073921** 001	319	05 **074784** 001	404	05 **075693** 001	433	05 **078661** 001	452
05 **073922** 001	319	05 **074786** 001	404	05 **075694** 001	433	05 **078662** 001	452
05 **073924** 001	327	05 **074788** 001	404	05 **075695** 001	434	05 **078663** 001	452
05 **073925** 001	327	05 **074790** 001	405	05 **075800** 001	419	05 **078664** 001	452
05 **073926** 001	327	05 **074790** 010	410	05 **075801** 001	419	05 **078666** 001	453
05 **073927** 001	327	05 **074792** 001	405	05 **075810** 001	415	05 **078667** 001	453
05 **073931** 001	348	05 **074792** 010	410	05 **075815** 001	416	05 **078670** 001	445
05 **073932** 001	348	05 **074794** 001	405	05 **075830** 001	420	05 **078671** 001	445
05 **073944** 001	344	05 **074794** 010	410	05 **075831** 001	420	05 **078672** 001	445
05 **073945** 001	344	05 **074800** 001	409	05 **075832** 001	421	05 **078673** 001	445
05 **073946** 001	344	05 **074800** 010	413	05 **075840** 001	415	05 **078674** 001	445
05 **073956** 001	314	05 **074802** 001	404	05 **075850** 001	417	05 **078675** 001	445
05 **073957** 001	314	05 **074804** 001	404	05 **075851** 001	416	05 **078676** 001	445
05 **073961** 001	324	05 **074810** 001	409	05 **075870** 001	69	05 **078677** 001	445
05 **073962** 001	324	05 **074810** 010	413	05 **075876** 001	69	05 **078678** 001	445
05 **073964** 001	332	05 **074820** 001	408	05 **078200** 001	449	05 **078679** 001	445
05 **073965** 001	332	05 **074820** 010	414	05 **078205** 001	450	05 **078680** 001	445
05 **073966** 001	332	05 **074822** 001	408	05 **078210** 001	450	05 **078681** 001	445
05 **073967** 001	332	05 **074822** 010	414	05 **078345** 001	450	05 **078682** 001	445
05 **073971** 001	350	05 **074824** 001	408	05 **078600** 001	444	05 **078683** 001	445
05 **073972** 001	350	05 **074824** 010	414	05 **078601** 001	444	05 **078684** 001	445
05 **073980** 001	371	05 **074826** 001	408	05 **078602** 001	444	05 **078685** 001	445
05 **073984** 001	57	05 **074826** 010	414	05 **078603** 001	444	05 **078686** 001	445
05 **073985** 001	365	05 **074828** 001	408	05 **078604** 001	444	05 **078687** 001	445
05 **073990** 001	358	05 **074828** 010	414	05 **078605** 001	444	05 **078690** 001	447

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **078691** 001	447	05 **100075** 001	9	05 **105631** 001	64	05 **118052** 001	35
05 **078692** 001	447	05 **100076** 001	9	05 **105650** 001	22	05 **118054** 001	35
05 **078693** 001	447	05 **100077** 001	9	05 **105656** 001	23	05 **118060** 001	36
05 **078694** 001	447	05 **100080** 001	9	05 **110000** 001	11	05 **118062** 001	36
05 **078695** 001	447	05 **100081** 001	9	05 **110001** 001	11	05 **118064** 001	36
05 **078696** 001	447	05 **100082** 001	9	05 **110002** 001	11	05 **118066** 001	36
05 **078697** 001	447	05 **100085** 001	8	05 **110003** 001	11	05 **118068** 001	36
05 **078698** 001	447	05 **100086** 001	8	05 **110004** 001	11	05 **118070** 001	36
05 **078699** 001	447	05 **100087** 001	8	05 **110005** 001	11	05 **118072** 001	36
05 **078700** 001	447	05 **100100** 001	64	05 **110006** 001	11	05 **118074** 001	36
05 **078701** 001	447	05 **104600** 001	395	05 **110007** 001	11	05 **118075** 001	36
05 **078702** 001	447	05 **104601** 001	395	05 **110008** 001	11	05 **118076** 001	36
05 **078703** 001	447	05 **104602** 001	395	05 **110010** 001	12	05 **118078** 001	36
05 **078704** 001	447	05 **104603** 001	395	05 **110011** 001	12	05 **118080** 001	36
05 **078705** 001	447	05 **104604** 001	395	05 **110104** 001	12	05 **118082** 001	36
05 **078706** 001	455	05 **104605** 001	395	05 **110105** 001	12	05 **118089** 001	36
05 **078707** 001	449	05 **104610** 001	395	05 **117680** 001	17	05 **118090** 001	36
05 **078708** 001	449	05 **104611** 001	395	05 **117681** 001	17	05 **118092** 001	36
05 **078709** 001	455	05 **104612** 001	395	05 **117682** 001	17	05 **118094** 001	36
05 **078710** 001	451	05 **104613** 001	395	05 **117683** 001	17	05 **118096** 001	36
05 **078711** 001	455	05 **104614** 001	395	05 **117684** 001	17	05 **118098** 001	36
05 **078714** 001	453	05 **104615** 001	395	05 **117685** 001	17	05 **118100** 001	36
05 **078715** 001	453	05 **104616** 001	395	05 **117686** 001	17	05 **118102** 001	36
05 **078716** 001	453	05 **104617** 001	395	05 **117687** 001	17	05 **118103** 001	36
05 **078717** 001	453	05 **104618** 001	395	05 **117691** 001	17	05 **118106** 001	36
05 **078720** 001	454	05 **104619** 001	395	05 **117990** 001	34	05 **118108** 001	37
05 **078721** 001	454	05 **104620** 001	395	05 **117991** 001	34	05 **118109** 001	37
05 **100000** 001	60	05 **104621** 001	395	05 **117992** 001	34	05 **118110** 001	37
05 **100001** 001	60	05 **104622** 001	395	05 **117993** 001	34	05 **118112** 001	37
05 **100002** 001	60	05 **104630** 001	393	05 **117994** 001	34	05 **118114** 001	37
05 **100003** 001	60	05 **104631** 001	393	05 **117995** 001	34	05 **118116** 001	37
05 **100004** 001	60	05 **104632** 001	393	05 **117997** 001	34	05 **118118** 001	37
05 **100011** 001	61	05 **104633** 001	393	05 **118000** 001	34	05 **118120** 001	37
05 **100012** 001	61	05 **104634** 001	393	05 **118002** 001	34	05 **118122** 001	37
05 **100015** 001	61	05 **104635** 001	393	05 **118003** 001	34	05 **118124** 001	37
05 **100016** 001	61	05 **104640** 001	394	05 **118004** 001	34	05 **118126** 001	37
05 **100019** 001	62	05 **104641** 001	394	05 **118005** 001	34	05 **118128** 001	37
05 **100020** 001	62	05 **104642** 001	394	05 **118006** 001	34	05 **118130** 001	37
05 **100021** 001	62	05 **104643** 001	394	05 **118007** 001	34	05 **118132** 001	37
05 **100022** 001	62	05 **104644** 001	394	05 **118008** 001	34	05 **118134** 001	37
05 **100024** 001	63	05 **104645** 001	394	05 **118010** 001	34	05 **118135** 001	37
05 **100025** 001	63	05 **104650** 001	394	05 **118012** 001	34	05 **118136** 001	37
05 **100026** 001	63	05 **104652** 001	395	05 **118014** 001	34	05 **118137** 001	37
05 **100030** 001	12	05 **104653** 001	396	05 **118017** 001	34	05 **118145** 001	36
05 **100031** 001	12	05 **104655** 001	393	05 **118019** 001	35	05 **118150** 001	40
05 **100042** 001	12	05 **104660** 001	393	05 **118020** 001	35	05 **118152** 001	40
05 **100043** 001	12	05 **104661** 001	393	05 **118022** 001	35	05 **118154** 001	41
05 **100044** 001	12	05 **104662** 001	393	05 **118023** 001	35	05 **118156** 001	41
05 **100050** 001	13	05 **104663** 001	393	05 **118024** 001	35	05 **118158** 001	41
05 **100051** 001	13	05 **104664** 001	393	05 **118026** 001	35	05 **118180** 001	35
05 **100052** 001	13	05 **104665** 001	393	05 **118030** 001	34	05 **118181** 001	35
05 **100055** 001	14	05 **104666** 001	392	05 **118032** 001	34	05 **118182** 001	35
05 **100056** 001	14	05 **104667** 001	392	05 **118035** 001	35	05 **118183** 001	35
05 **100057** 001	14	05 **104668** 001	392	05 **118036** 001	35	05 **118184** 001	35
05 **100060** 001	16	05 **104669** 001	392	05 **118037** 001	35	05 **118185** 001	35
05 **100061** 001	16	05 **104670** 001	392	05 **118039** 001	35	05 **118186** 001	35
05 **100062** 001	16	05 **104671** 001	392	05 **118040** 001	35	05 **130002** 001	364
05 **100063** 001	16	05 **104672** 001	392	05 **118042** 001	35	05 **130003** 001	364
05 **100064** 001	16	05 **104751** 001	394	05 **118044** 001	35	05 **130110** 001	423
05 **100070** 001	17	05 **104754** 001	393	05 **118046** 001	35	05 **133150** 001	225
05 **100071** 001	17	05 **105622** 001	23	05 **118048** 001	35	05 **133151** 001	225
05 **100072** 001	17	05 **105630** 001	20	05 **118050** 001	35	05 **133152** 001	225

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **133153** 001	225	05 **134674** 001	337	05 **135068** 001	342	05 **135531** 001	317
05 **133154** 001	225	05 **134675** 001	337	05 **135069** 001	342	05 **135532** 001	317
05 **133155** 001	225	05 **134676** 001	337	05 **135070** 001	342	05 **135810** 001	383
05 **133156** 001	225	05 **134677** 001	337	05 **135071** 001	342	05 **135870** 001	271
05 **133157** 001	225	05 **134678** 001	337	05 **135072** 001	342	05 **135871** 001	271
05 **133158** 001	225	05 **134679** 001	337	05 **135073** 001	342	05 **135903** 001	355
05 **133163** 001	217	05 **134680** 001	337	05 **135074** 001	342	05 **135904** 001	355
05 **133164** 001	214	05 **134681** 001	337	05 **135075** 001	342	05 **135918** 001	173
05 **133165** 001	214	05 **134682** 001	337	05 **135076** 001	342	05 **135926** 001	270
05 **133180** 001	220	05 **134683** 001	337	05 **135077** 001	342	05 **135927** 001	274
05 **133285** 001	10	05 **134684** 001	337	05 **135078** 001	342	05 **135928** 001	273
05 **133355** 001	67	05 **134685** 001	337	05 **135079** 001	342	05 **135938** 001	40
05 **133356** 001	66	05 **134686** 001	337	05 **135090** 001	345	05 **135939** 001	272
05 **133862** 001	169	05 **134687** 001	337	05 **135091** 001	345	05 **135942** 001	249
05 **134000** 001	38	05 **134688** 001	337	05 **135092** 001	345	05 **135949** 001	104
05 **134001** 001	31	05 **134690** 001	337	05 **135093** 001	345	05 **135961** 001	66
05 **134002** 001	31	05 **134691** 001	337	05 **135094** 001	345	05 **135973** 001	55
05 **134011** 001	302	05 **134695** 001	337	05 **135095** 001	345	05 **136000** 001	364
05 **134013** 001	275	05 **134698** 001	338	05 **135096** 001	345	05 **136001** 001	365
05 **134015** 001	276	05 **134699** 001	338	05 **135097** 001	345	05 **136002** 001	365
05 **134019** 001	52	05 **134700** 001	338	05 **135098** 001	345	05 **136011** 001	397
05 **134021** 001	396	05 **134701** 001	338	05 **135099** 001	345	05 **136026** 001	275
05 **134025** 001	303	05 **134702** 001	338	05 **135120** 001	337	05 **136033** 001	29
05 **134200** 001	381	05 **134703** 001	338	05 **135121** 001	337	05 **136039** 001	32
05 **134275** 001	26	05 **134704** 001	338	05 **135140** 001	330	05 **136042** 001	276
05 **134370** 001	315	05 **134705** 001	338	05 **135141** 001	330	05 **136043** 001	401
05 **134371** 001	315	05 **134706** 001	338	05 **135142** 001	330	05 **136070** 001	47
05 **134372** 001	315	05 **134707** 001	338	05 **135143** 001	330	05 **136071** 001	304
05 **134373** 001	315	05 **134720** 001	338	05 **135200** 001	334	05 **136072** 001	240
05 **134374** 001	329	05 **134722** 001	338	05 **135201** 001	334	05 **136073** 001	421
05 **134375** 001	329	05 **134723** 001	338	05 **135202** 001	334	05 **136074** 001	164
05 **134376** 001	329	05 **134732** 001	338	05 **135204** 001	334	05 **136075** 001	253
05 **134377** 001	329	05 **134740** 001	334	05 **135205** 001	334	05 **136076** 001	438
05 **134378** 001	329	05 **134800** 001	350	05 **135220** 001	335	05 **136301** 001	345
05 **134379** 001	329	05 **134801** 001	350	05 **135221** 001	335	05 **136302** 001	345
05 **134380** 001	316	05 **134802** 001	350	05 **135222** 001	335	05 **136303** 001	345
05 **134381** 001	316	05 **134805** 001	350	05 **135224** 001	355	05 **136304** 001	345
05 **134382** 001	316	05 **134806** 001	350	05 **135225** 001	355	05 **136305** 001	317
05 **134384** 001	325	05 **134807** 001	350	05 **135230** 001	337	05 **136306** 001	317
05 **134385** 001	325	05 **134905** 001	312	05 **135231** 001	337	05 **136307** 001	317
05 **134386** 001	325	05 **134906** 001	315	05 **135232** 001	337	05 **136308** 001	326
05 **134397** 001	363	05 **134907** 001	315	05 **135233** 001	337	05 **136309** 001	326
05 **134398** 001	363	05 **134910** 001	315	05 **135234** 001	337	05 **136310** 001	326
05 **134399** 001	365	05 **134911** 001	315	05 **135235** 001	337	05 **136311** 001	334
05 **134480** 001	362	05 **134913** 001	315	05 **135264** 001	340	05 **136312** 001	334
05 **134491** 001	255	05 **134914** 001	315	05 **135265** 001	340	05 **136313** 001	334
05 **134605** 001	318	05 **134915** 001	315	05 **135266** 001	340	05 **136314** 001	334
05 **134609** 001	337	05 **134919** 001	310	05 **135267** 001	340	05 **136315** 001	334
05 **134654** 001	338	05 **134920** 001	310	05 **135268** 001	346	05 **136316** 001	334
05 **134655** 001	338	05 **134921** 001	310	05 **135269** 001	346	05 **136385** 001	375
05 **134656** 001	338	05 **134929** 001	315	05 **135270** 001	318	05 **136390** 001	389
05 **134657** 001	338	05 **134930** 001	315	05 **135271** 001	318	05 **136391** 001	390
05 **134658** 001	338	05 **134931** 001	315	05 **135272** 001	318	05 **136392** 001	377
05 **134664** 001	337	05 **134932** 001	315	05 **135273** 001	318	05 **136393** 001	392
05 **134665** 001	337	05 **135003** 001	322	05 **135276** 001	318	05 **136400** 001	170
05 **134667** 001	337	05 **135005** 001	311	05 **135277** 001	318	05 **136413** 001	209
05 **134668** 001	337	05 **135008** 001	310	05 **135280** 001	319	05 **136414** 001	31
05 **134669** 001	337	05 **135009** 001	311	05 **135281** 001	319	05 **136420** 001	119
05 **134670** 001	337	05 **135017** 001	322	05 **135284** 001	319	05 **136421** 001	144
05 **134671** 001	337	05 **135040** 001	313	05 **135285** 001	319	05 **136422** 001	171
05 **134672** 001	337	05 **135041** 001	313	05 **135311** 001	26	05 **136424** 001	48
05 **134673** 001	337	05 **135060** 001	342	05 **135530** 001	317	05 **136425** 001	48

Artikel nr.	Pagina
05 **136426** 001	49
05 **136700** 001	32
05 **138006** 001	364
05 **138007** 001	159
05 **138070** 001	15
05 **138250** 001	25
05 **138257** 001	16
05 **138258** 001	16
05 **138259** 001	16
05 **138260** 001	16
05 **138261** 001	16
05 **138262** 001	16
05 **138263** 001	16
05 **138264** 001	16
05 **138265** 001	16
05 **138266** 001	16
05 **138268** 001	16
05 **138269** 001	16
05 **138270** 001	16
05 **140310** 001	266
05 **145100** 001	279
05 **150101** 001	283
05 **150102** 001	284
05 **150103** 001	284
05 **150104** 001	285
05 **150105** 001	285
05 **150106** 001	286
05 **150110** 001	286
05 **150111** 001	287
05 **150112** 001	287
05 **150113** 001	288
05 **150114** 001	288
05 **150115** 001	289
05 **150116** 001	289
05 **150120** 001	290
05 **150121** 001	290
05 **150122** 001	291
05 **150123** 001	291
05 **150124** 001	292
05 **150130** 001	282
05 **150140** 001	292
05 **150150** 001	293
05 **150151** 001	294
05 **150152** 001	295
05 **150180** 001	296
05 **150181** 001	296
05 **150182** 001	296
05 **150183** 001	297
05 **150184** 001	297
05 **160785** 001	105
05 **160821** 001	338
05 **160830** 001	334
05 **160885** 001	345
05 **160895** 001	318
05 **160896** 001	316
05 **160899** 001	316
05 **160901** 001	318
05 **160908** 001	318
05 **160917** 001	337
05 **160924** 001	363
05 **160956** 001	337
05 **160976** 001	363
05 **160977** 001	363
05 **160979** 001	363
05 **160981** 001	363
05 **160983** 001	315
05 **200496** 001	335
05 **203913** 001	317
05 **203914** 001	317
05 **204126** 001	338
05 **221110** 001	352
05 **223161** 001	24
05 **259135** 001	338
05 **300004** 001	53
05 **308428** 001	334
05 **311517** 001	364
05 **319835** 001	334
05 **320430** 001	337
05 **320540** 001	24
05 **323780** 001	317
05 **323781** 001	317
05 **324901** 001	351
05 **326310** 001	337
05 **328448** 001	334
05 **332600** 001	334
05 **332606** 001	337
05 **332607** 001	335
05 **332609** 001	335
05 **332610** 001	335
05 **340245** 001	349
05 **340330** 001	12
05 **344511** 001	367
05 **344512** 001	367
05 **344513** 001	367
05 **344514** 001	367
05 **344900** 001	337
05 **345018** 001	335
05 **345019** 001	337
05 **345026** 001	335
05 **345028** 001	335
05 **345032** 001	335
05 **345035** 001	335
05 **345047** 001	334
05 **345056** 001	335
05 **345281** 001	37
05 **345282** 001	37
05 **345284** 001	36
05 **345285** 001	36
05 **345290** 001	35
05 **345350** 001	335
05 **345351** 001	335
05 **345352** 001	335
05 **346281** 001	311
05 **346286** 001	317
05 **346288** 001	345
05 **346293** 001	173
05 **347100** 001	363
05 **347106** 001	21
05 **347153** 001	376
05 **347735** 002	23
05 **347736** 002	23
05 **347743** 001	14
05 **347777** 001	67
05 **347778** 001	25
05 **350430** 001	345
05 **350451** 001	403
05 **380033** 001	345
05 **380045** 001	345
05 **380046** 001	345
05 **380047** 001	345
05 **380048** 001	345
05 **380049** 001	345
05 **380050** 001	345
05 **380124** 001	346
05 **380125** 001	346
05 **380126** 001	346
05 **380127** 001	346
05 **380128** 001	346
05 **380129** 001	346
05 **380130** 001	346
05 **380131** 001	346
05 **380161** 001	315
05 **380200** 001	317
05 **380201** 001	317
05 **380202** 001	317
05 **480172** 001	311
05 **480222** 001	322
05 **670446** 001	305
05 **670447** 001	305
05 **670448** 001	305

Index op typenummer

Typennummer	Pagina
68	266
80	265
80 RA	247
81	266
82	266
83	266
84	266
85	266
86	266
87	266
88/1	264
91	265
95 Vario	265
160 i VDE	60
160 i VDE SB	60
160 i/162 i/167 i/9	67
160 i/165 i/7 Rack	65
160 i/168 i/6 Rack	67
160 i/6 Rack	65
160 i/7 Rack	65
160 iS VDE	60
160 iS/7	66
160 iSS	60
160 iSS/7	66
162 i PH/S VDE	62
162 i PH/S VDE SB	62
162 i VDE PH	61
162 i VDE PH SB	61
162 iS PH VDE	61
162 iS PH/S VDE	62
162 iSS PH VDE	61
165 i PZ VDE	61
165 i PZ VDE SB	61
165 i PZ/S VDE	62
165 i PZ/S VDE SB	62
165 iS PZ VDE	62
165 iS PZ/S VDE	63
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2	67
165 iSS PZ/S VDE	63
167 i TORX® VDE	63
167 i/6 TORX® VDE	66
168 i VDE	63
168 i VDE SB	63
190 i VDE	64
247	64
247 SB	64
300 Hex	417
300 IP	418
300 TX	417
334	12
334 SB	12
334 SK	12
334 SK/6	22
334/355 SK/6	22
334/355/6 Rack	23
334/368/6	25
334/6	22
335	11
335 SB	12
335 Stubby	19
335/350/355/3	23
335/350/355/4	23
335/350/355/6	23
335/350/367/7	24
338	18
338/2	26
350 PH	13
350 PH SB	13
350 SK	13
350 PH Stubby	19
352	15
354	14
355 PZ	14
355 PZ SB	14
355 SK	13
355 Stubby	19
367 TORX®	16
367 TORX® SB	16
367/6 TORX®	25
367 TORX® BO	16
367/6 TORX® BO	25
367 TORX® HF	15
367/4 TORX® HF	24
367/6 TORX® HF	24
367/7 TORX® HF	24
367 TORX® Stubby	19
367 TORX PLUS®	17
368	17
368 SB	17
368 Stubby	20
391	18
391/3	26
392	278
393 S	278
395	18
395 HO	19
395 HO/3	26
395 HO/7 SM	25
400 Hex	418
400 i Hex	99
400 TX	418
410 i VDE A RA	92
410 i VDE B	92
410 i VDE B RA	92
411 A RA	44
416 R	43
416 RA	44
454	41
454 HF	42
454 Imperial	42
454 Imperial HF	42
454/5 HF SHK Set 1	47
454/7 HF Set 1	45
454/7 HF Set 2	45
454/10 HF Set Imperial 1	46
454/10 HF Set Imperial 2	46
467 TORX® HF	42
467/7 TORX® HF Set 1	47
467/7 TORX® HF Set 2	47
495	43
712	265
780 A	367
780 B	367
780 C	367
781 A	366
781 B	366
781 C	366
781/5 Set 1	366
784 A/1	367
784 B	367
784 C	367
800 S	269
800/0 Micro	340
800/1 BDC	338
800/1 BTZ	339
800/1 TZ	339
800/1 Z	339
800/2 Z	340
800/4 Z	340
800/9 C	340
809/1 ESD Stubby	57
810/1 Vario	279
811/1 ESD Stubby	57
811/1 Stubby	279
812/1 Vario	279
813	279
813 R	278
813 R ESD	54
815/1	279
816 R	278
816 R SB	278
816 R ESD	54
817 R	277
817 R SB	277
817 VDE	84
826 T Kraftform Turbo	249
827 T Kraftform Turbo	85
830	265
837 i RA	73
838 RA S	247
838 RA-R L	246
838 RA-R M	247
840 S	269
840/0 Micro	346
840/1 BTZ	342

Typennummer	Pagina
840/1 IMP DC DIY	341
840/1 IMP DC SB	341
840/1 Z	342
840/1 Z SB	343
840/1 Z BO	347
840/2 Z	346
840/4 IMP DC DIY	343
840/4 IMP DC SB	344
840/4 Z	345
840/4 Z SB	345
840/4 Z BO	347
840/9 C	346
842/1 Z	343
842/4	346
843	392
844	392
844/7	393
845	393
845/8	393
846 HSS	393
846/8	394
847 HSS	394
847/7	394
848 HSS	395
848/851/867/19	395
849 HSS	395
849/855/867/18	396
851 S	268
851/0 Micro	318
851/1 A	310
851/1 BDC	309
851/1 BDC SB	309
851/1 BTH	309
851/1 BTZ	310
851/1 IMP DC DIY	308
851/1 IMP DC SB	308
851/1 J	313
851/1 RDC	310
851/1 RH	311
851/1 RZ	311
851/1 RZ SB	311
851/1 TH	311
851/1 TiN	311
851/1 TZ	312
851/1 TZ SB	312
851/1 Z	312
851/1 Z DIY	312
851/1 Z DIY 100	313
851/1 Z SB	312
851/2 Z	318
851/4 A	315
851/4 BDC	314
851/4 BTH	315
851/4 BTZ	315
851/4 IMP DC DIY	313
851/4 IMP DC SB	314
851/4 J	317
851/4 PH/S	326
851/4 R	316
851/4 RH	315
851/4 TH	316
851/4 TZ	316
851/4 TZ SB	316
851/4 Z	316
851/4 Z SB	317
851/9 C	318
851/11	318
851/12	318
851/16	318
851/21 J	319
853/1 TZ ACR®	312
853/4 ACR®	317
853/4 ACR® Harpoon	318
853/4 ACR® SL	317
855 S	268
855/0 Micro	326
855/1 BDC	320
855/1 BDC SB	321
855/1 BTH	321
855/1 BTZ	321
855/1 IMP DC DIY	319
855/1 IMP DC SB	319
855/1 RZ	322
855/1 TH	322
855/1 TH SB	322
855/1 TiN	322
855/1 TZ	322
855/1 Z	322
855/1 Z DIY	323
855/1 Z DIY 100	323
855/1 Z SB	323
855/2 Z	326
855/4 BDC	324
855/4 BTH	324
855/4 BTZ	325
855/4 IMP DC DIY	323
855/4 IMP DC SB	324
855/4 PZ/S	327
855/4 TH	325
855/4 TZ	325
855/4 TZ SB	325
855/4 Z	325
855/4 Z SB	326
855/11	326
855/12	326
857/1 Z	353
857/4 Z	353
860/1 XZN	352
867 S TORX®	268
867/0 Micro TORX®	335
867/1 IMP DC TORX® DIY	327
867/1 IMP DC TORX® SB	327
867/1 TORX®	330
867/1 TORX® SB	330
867/1 TORX® BDC	329
867/1 TORX® BDC SB	329
867/1 TORX® BTZ	329
867/1 TORX® DIY	331
867/1 TORX® DIY 100	331
867/1 TORX® HF	329
867/1 TZ TORX®	330
867/1 Z TORX® BO	335
867/1 Z TORX® BO SB	336
867/1 Z TORX® W	331
867/1 ZA TORX®	332
867/2 Z TORX®	335
867/4 IMP DC TORX® DIY	332
867/4 IMP DC TORX® SB	332
867/4 TORX® HF	333
867/4 TORX® KK	333
867/4 Z TORX®	334
867/4 Z TORX® BO	336
867/4 Z TORX® BO SB	337
867/4 Z TORX® SB	334
867/9 C TORX®	335
867/12 TORX®	335
867/15 TORX®	335
867/1 IP TORX PLUS®	337
867/4 IP TORX PLUS®	337
867/9 C IP TORX PLUS®	337
867/1 IPR TORX PLUS®	338
867/4 IPR TORX PLUS®	338
868 S	269
868/1 IMP DC DIY	348
868/1 IMP DC SB	348
868/1 V	349
868/1 Z	349
868/1 Z SB	349
868/4	350
868/4 SB	350
868/4 BTZ	350
868/4 IMP DC DIY	349
868/4 IMP DC SB	350
868/4 V	351
869/4	353
869/4 M	354
869/4 M SB	354
869/4 M SB Set A	355
869/9	355
870/1	364
870/2	365
870/4	365
870/4 A	364
870/4 SB	365
870/4/7 Set A SB	365

Index op typenummer

Typennummer	Pagina
870/7	365
870/14	365
871/1 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm	351
871/2 TORQ-SET® Mplus	352
871/4 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/4 TORQ-SET® Mplus	352
872/9	352
875/1 TRI-WING® 25 mm	352
875/4 TRI-WING®	352
879/4	355
881/4/1 SB	364
887/4 RR	360
887/4 RR SB	360
888/4/1 K	360
889/4 R	360
889/4/1	360
889/4/1 F	361
889/4/1 K	360
889/4/1 K SB	360
890/4/1	362
893/4/1 K	362
893/4/1 K SB	362
894/4/1	361
894/4/1 K	361
895/4/1	361
895/4/1 K	361
895/4/1 K SB	361
896/4/1 SB	364
897/4 IMP R	358
897/4 Impaktor	358
897/4 Impaktor R	358
897/4 R	359
897/4 R SB	359
898/4	362
898/9	362
898/21	362
899/3/1	363
899/4/1	363
899/4/1 SB	363
899/4/1 S	363
899/14/1 SB	363
917 SPH	9
917 SPH SB	9
917 SPHS	9
918 SPZ	9
918 SPZ SB	9
921	268
932 A	8
932 A SB	8
932 AS	8
932/6	10
932/918/6	10
932 S/6	10
950	225
950 BM	226
950 L	225
950 L HF	225
950 PKL	224
950 PKL BM	224
950 PKL Imperial	224
950 PKLS	224
950 PKS	225
950 SPKL HF Multicolour	222
950 SPKL Multicolour	223
950 SPKL Multicolour Imperial	223
950 SPKS Multicolour	223
950 SPKS Multicolour Imperial	223
950/7 Hex-Plus 1	218
950/7 Hex-Plus Magnet 1	218
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	216
950/9 Hex-Plus 1	216
950/9 Hex-Plus 1 SB	216
950/9 Hex-Plus 2	216
950/9 Hex-Plus 3	217
950/9 Hex-Plus 4	217
950/9 Hex-Plus 5	217
950/9 Hex-Plus 6	217
950/9 Hex-Plus 6 SB	217
950/9 Hex-Plus 7	217
950/9 Hex-Plus 8	218
950/9 Hex-Plus Imperial 1	220
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB	220
950/9 Hex-Plus Multicolour 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 2	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 3	214
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3	215
950/9 L Hex-Plus HF 1	216
950/13 Hex-Plus Imperial 1	219
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	219
967 L TORX® HF	231
967 PKL TORX®	231
967 PKXL TORX®	230
967 SL TORX® HF	229
967 SPKL TORX® BO Multicolour	230
967 SPKXL TORX® Multicolour	229
967 SXL HF TORX® Multicolour	229
967 SXL TORX® Multicolour	230
967 TORX®	231
967 XL HF TORX®	230
967 XL TORX®	231
967/9 TORX® BO Multicolour 1	228
967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB	228
967/9 TX 1	228
967/9 TX 1 SB	228
967/9 TX HF 1	227
967/9 TX Multicolour HF 1	227
967/9 TX XL 1	228
967/9 TX XL HF 1	227
967/9 TX XL Multicolour 1	227
967/9 TX XL Multicolour HF 1	227
977 TORX®	9
977/6 TORX®	11
1013	37
1013 ESD	53
1014	37
1060 i VDE	91
1060 i/1062 i/6 VDE	91
1060 i/1065 i/6 VDE	92
1062 i PH VDE	91
1065 i PZ VDE	91
1267 A TORX PLUS®	30
1267 A TORX®	30
1267 B TORX PLUS®	30
1267 B TORX®	30
1427	31
1428	31
1429	37
1430 ESD	404
1440/1442	32
1441	32
1460 ESD Kraftform Micro	409, 413
1529 ESD	51
1550 PH ESD	49
1550 PH S ESD	50
1550/6 ESD	53
1555 PZ ESD	50
1567 TORX® ESD	50
1567 TORX® HF ESD	50
1567 TORX® BO ESD	50
1567 TORX PLUS® IPR ESD	50
1569 ESD	51
1572 ESD	51
1573 ESD	51
1578 A ESD	49
1578 A/6 ESD	53
1834	28
1850 PH	28
1855 PZ	28
2035	34
2035/6 A Micro	40
2035/6 B Micro	40
2050 PH	35
2050/6 Micro	40
2052	36
2052/6 Micro	41
2054	36
2055 PZ	34
2067 TORX®	35
2067 TORX® HF	35

Typennummer	Pagina
2067 TORX® BO	35
2067/6 TORX® BO	41
2067 TORX PLUS® IPR	35
2069 Micro	37
2069/6 Micro	41
2072	36
2090	456
2090/17	456
3160 i VDE	58
3160 i/7 Rack	59
3162 i PH VDE	58
3165 i VDE	58
3165 i/6 Rack	59
3167 i VDE TORX®	59
3167 i/7 Rack	59
3334	6
3334/3350/3355/6	8
3334/3355/6	7
3334/6	7
3335	6
3350 PH	6
3355 PZ	7
3367	7
3368	7
3800/4	339
3816 R	277
3817 VDE Stainless	70
3840/1 TS	341
3840/4	344
3851/1 TS PH	308
3851/1 TS PH SB	309
3851/4 PH	314
3855/1 TS PZ	320
3855/1 TS PZ SB	320
3855/4 PZ	324
3867/1 TS TORX®	328
3867/1 TS TORX® SB	328
3867/4 TORX® BO	336
3868/4	350
3869/4	353
3888/4/1 K	359
3888/4/1 K SB	359
3950 PKL	222
3950 PKL Imperial	222
3950 SPKL Multicolour	221
3950 SPKL Multicolour HF	221
3950 SPKL Multicolour Imperial	222
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	213
3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	215
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	213
3967 SXL HF TORX® Multicolour	229
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	227
6000 Joker	194
6000 Joker 4 Set 1	196
6000 Joker 11 Set 1	196
6000 Joker Imperial	194
6000 Joker 4 Imperial Set 1	197
6000 Joker 8 Imperial Set 1	196
6000/6002 Joker 6 Set 1	196
6001 Joker Switch	197
6001 Joker Switch 4 Set 1	198
6001 Joker Switch 11 Set 1	198
6001 Joker Switch Imperial	197
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1	198
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1	198
6002 Joker Double	199
6003 Joker	199
6003 Joker 4 Set 1	203
6003 Joker 5 Set 1	201
6003 Joker 11 Set 1	201
6003 Joker 15 Set 1	201
6003 Joker 22 Set 1	200
6003 Joker Imperial	199
6003 Joker 4 Imperial Set 1	204
6003 Joker 5 Imperial Set 1	203
6003 Joker 8 Imperial Set 1	201
6003 Joker Pedal	200
6004 Joker S	205
6004 Joker M	205
6004 Joker L	206
6004 Joker XS	205
6004 Joker XL	206
6004 Joker XXL	206
6004 Joker 4 Set 1	206
6004 Joker VDE XS	98
6004 Joker VDE S	99
6004 Joker VDE M	99
6004 Joker VDE L	99
6004 Joker VDE 4 Set 1	98
6005 Joker Double	207
6005 Joker 4 Set 1	207
6006 Joker XS/S	208
6006 Joker M/L	208
6006 Joker 2 Set 1	207
6007 Joker	209
6007 Joker 5 Set 1	209
7400	400, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412
7400 ESD	404, 407, 408, 413, 414
7400 ESD Halfmoon	404, 408, 414
7400 ESD Imperial	404
7400 VDE	83
7440/41	402
7440/41/42	403
7443/12	402
7443/61/9	403
7445/46/47	403
7508 VDE	69
7510	415
7510/14	415
7515	416
7515/7	417
7515/16	416
7516 VDE	69
7761	455
7762	455
7763	455
7770	444
7771	446
7772 A	448
7772 B	448
7772 C	448
7773 A	449
7773 B	450
7773 C	450
7774/1	451
7774/2	451
7774/3	452
7775	452
7776	452
7779/1	453
7779/2	453
7780	445
7781	447
7782 C	449
7782 E	449
7783 C	450
7783 E	451
7786	453
7790/1	454
7790/2	454
7870 Joker L	442
7870 Joker M	441
7870 Joker S	441
7880 Joker L	444
7880 Joker XL	443
7880 Joker XXL	443
7880 Joker 3XL	442
8000 A	106
8000 A SB	106
8000 B	123
8000 B SB	124
8000 C	147
8000 C SB	147
8000 E	170
8001 A SB	176
8002 C KOLOSS All Inclusive Set	169
8002 C KOLOSS Set	170
8003 A	108
8003 B	127

Index op typenummer

Typennummer	Pagina
8003 C	150
8004 A	109
8004 B	129
8004 C	152
8005	176
8006 C	148
8006 SC 1	148
8007 B VDE	95
8008 A	177
8009 Zyklop Pocket Set 1	165
8009 Zyklop Pocket Set 2	167
8009 Zyklop Pocket Set 3	168
8009 Zyklop Pocket Set 4	169
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1	166
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2	167
8010 B	125
8011 A	176
8100 SA 2	104
8100 SA 4	105
8100 SA 6	103
8100 SA 7	107
8100 SA 8	108
8100 SA 9	103
8100 SA 10	107
8100 SA 11	109
8100 SA 12 HF	109
8100 SA All-In	102
8100 SA/SC 2	105
8100 SB 2	122
8100 SB 4	122
8100 SB 6	121
8100 SB 7	126
8100 SB 8	128
8100 SB 9	121
8100 SB 10	127
8100 SB 11	129
8100 SB 12	124
8100 SB 13	125
8100 SB All-in	120
8100 SB HF 1	129
8100 SB VDE 1	94
8100 SC 2	146
8100 SC 4	147
8100 SC 6	145
8100 SC 7	149
8100 SC 8	151
8100 SC 9	146
8100 SC 10	150
8100 SC 11	152
8700 A FL	117
8740 A	116
8740 A HF	116
8740 A HF 1	117
8740 A VDE HF	93
8740 B	140
8740 B HF	139
8740 B HF 1	141
8740 B HF Imperial 1	141
8740 B VDE HF	96
8740 C HF	162
8740 C HF 1	163
8740 C HF 2	163
8751 A	117
8755 A	117
8760 B VDE XZN	96
8767 A	114
8767 A HF	114
8767 A HF 1	115
8767 A VDE HF	93
8767 B	138
8767 B HF	137
8767 B HF 1	139
8767 B VDE HF	96
8767 C HF	160
8767 C HF 1	161
8767 C HF 2	161
8767 C HF 3	162
8780 C	170
8781 C	170
8782 C	170
8784 A1	119
8784 B1	143
8784 C2	165
8789 A	118
8789 B	143
8789 C	164
8790 A VDE	93
8790 B Impaktor	130
8790 B Impaktor Deep	130
8790 B Impaktor Deep Set 1	133
8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1	133
8790 B VDE	96
8790 C HF 1	157
8790 C Impaktor	152
8790 C Impaktor Deep	154
8790 C Impaktor Deep Set 1	154
8790 C Wheel Impaktor	157
8790 FA	177
8790 HMA	110
8790 HMA Deep	113
8790 HMA HF	110
8790 HMB	131
8790 HMB Deep	136
8790 HMB HF	131
8790 HMC	155
8790 HMC Deep	158, 159
8790 HMC Deep	159
8790 HMC HF	155
8794 A	119
8794 B	143
8794 C	165
8794 LA	118
8794 LB	143
8794 LB VDE	97
8794 LC	164
8794 SA	118
8794 SA VDE	94
8794 SB	143
8794 SB VDE	97
8794 SC	164
8795 A	118
8795 B	143
8795 C	165
8796 LA	117
8796 LB	142
8796 LC	164
8796 SA	118
8796 SB	143
8796 SC	164
8797 C	149
9100	276
9108/2	32
9200	364
9500	31
9506 SB	347
9507 SB	348
9514 ESD	57
9523	32
9524	401
9529 C SB	164
9530	438
9532	276
9549	184
9550	184
9600	119
9601	144
9602	171
9604	48
9605	48
9606	49
9607	132
9608	132
9610	209
9611	31
9621	29
9630	195
9631	195
9632	195
9640	204
9641	204
9642	204
9650	20
9660	132
9661	133
9700	282

Typennummer	Pagina
9710	283
9711	284
9712	284
9713	285
9714	285
9715	286
9720	286
9721	287
9722	287
9723	288
9724	288
9725	289
9726	289
9730	290
9731	290
9732	291
9733	291
9734	292
9740	292
9750	293
9751	294
9752	295
9780	296
9781	296
9782	296
9783	297
9784	297
Belt A 1	111
Belt A 2	116
Belt A 3	115
Belt A 4	111
Belt A Deep 1	113
Belt A Imperial 1	112
Belt A 8/0	119
Belt A 9/0	119
Belt B 1	134
Belt B 2	140
Belt B 3	138
Belt B 4	134
Belt B Deep 1	136
Belt B Imperial 1	142
Belt B VDE 1	95
Belt B VDE 10/0	97
Belt B 8/0	144
Belt B, 9/0	144
Belt C 1	156
Belt C 2	163
Belt C 3	160
Belt C Deep 1	159
Belt C Impaktor 1	153
Belt C Impaktor 9/0	171
Belt C, 6/0	171
Bicycle Big Pack 1	27
Bicycle Set 1	175
Bicycle Set 2	259
Bicycle Set 3	187
Bicycle Set 3 A	188
Bicycle Set 4	220
Bicycle Set 5	245
Bicycle Set 6	48
Bicycle Set 7	123
Bicycle Set 8	142
Bicycle Set 9	175
Bicycle Set 10	202
Bicycle Set 11	264
Bicycle Set 12	202
Bicycle Set 13	33
Bicycle Set 15	33
Bicycle Set Torque 1	424
Bit-Box 15 Impaktor PH	308
Bit-Box 15 Impaktor PZ	319
Bit-Box 15 Impaktor TX	327
Bit-Box 20 BTH PZ	321
Bit-Box 20 BTZ PH	310
Bit-Box 20 BTZ PZ	321
Bit-Box 20 PH	313
Bit-Box 20 PZ	323
Bit-Box 20 TX	331
Bit-Box 20 TX HF	330
Bit-Box 20 V Robertson	349
Bit-Check 6 Impaktor 1	372
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB	372
Bit-Check 6 PH Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Universal 1	386
Bit-Check 6 SHK 1 SB	397
Bit-Check 6 Stainless 1	373
Bit-Check 6 TX Impaktor 1	372
Bit-Check 6 TX Universal 1	386
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB	386
Bit-Check 6 Universal 1	385
Bit-Check 6 Universal 1 SB	385
Bit-Check 6 Universal 2	385
Bit-Check 6 Universal 2 SB	385
Bit-Check 6 V Universal 1	386
Bit-Check 6 Wood TX HF 1	390
Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	390
Bit-Check 7 Diamond 1	377
Bit-Check 7 Diamond 1 SB	378
Bit-Check 7 Hex-Plus 1	384
Bit-Check 7 PZ Diamond 1	378
Bit-Check 7 PZ Universal 1	383
Bit-Check 7 TX BO Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Diamond 1	378
Bit-Check 7 TX Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB	384
Bit-Check 7 Universal 1	383
Bit-Check 7 Universal 1 SB	383
Bit-Check 7 Universal 4	383
Bit-Check 10 BiTorsion 1	376
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	376
Bit-Check 10 Drywall 1	397
Bit-Check 10 Impaktor 1	370
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	371
Bit-Check 10 Impaktor 2	371
Bit-Check 10 Impaktor 3	371
Bit-Check 10 Impaktor 4	371
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	376
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1	371
Bit-Check 10 Stainless 1	373
Bit-Check 10 Stainless 1 SB	373
Bit-Check 10 TX Impaktor 1	371
Bit-Check 10 TX Universal 1	382
Bit-Check 10 TX Universal 2	382
Bit-Check 10 Universal 1	381
Bit-Check 10 Universal 2	381
Bit-Check 10 Universal 3	381
Bit-Check 10 Universal 3 SB	381
Bit-Check 10 Universal 4	382
Bit-Check 10 Universal 5 SB	382
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	174
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1	174
Bit-Check 12 BiTorsion 1	375
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	375
Bit-Check 12 Diamond 1	377
Bit-Check 12 Diamond 1 SB	377
Bit-Check 12 Metal 1	392
Bit-Check 12 Metal 1 SB	392
Bit-Check 12 Wood 1	389
Bit-Check 12 Wood 1 SB	389
Bit-Check 12 Wood 2	389
Bit-Check 12 Wood 2 SB	390
Bit-Check 12 Wood TX HF 1	388
Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	389
Bit-Check 30 BiTorsion 1	375
Bit-Check 30 Diamond 1	377
Bit-Check 30 Impaktor 1	370
Bit-Check 30 Impaktor 2	370
Bit-Check 30 Metal 1	391
Bit-Check 30 Metal 1 SB	391
Bit-Check 30 Stainless 1	373
Bit-Check 30 TX Universal 1	380
Bit-Check 30 TX Universal 1 SB	380
Bit-Check 30 Universal 1	380
Bit-Check 30 Wood 1	387
Bit-Check 30 Wood 2	388
Bit-Check 30 Wood 2 SB	388
Bit-Check 30 Wood TX HF 1	387
Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	387
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	172
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	173
Bit-Safe 43 Universal 1	379
Bit-Safe 61 BiTorsion 1	374
Bit-Safe 61 Universal 1	379
Click-Torque A 5	422

Index op typenummer

Typennummer	Pagina
Click-Torque A 6	422
Click-Torque A 6 Set 1	423
Click-Torque B 1	425
Click-Torque B 2	425
Click-Torque C 1	426
Click-Torque C 2	426
Click-Torque C 2 Push R/L	431
Click-Torque C 3	427
Click-Torque C 3 Push R/L	432
Click-Torque C 3 Set 1	428
Click-Torque C 3 Set 2	428
Click-Torque C 4	429
Click-Torque C 5	429
Click-Torque E 1	429
Click-Torque E 1 Push R/L	432
Click-Torque Lock A 5	430
Click-Torque Lock A 5 R/L	433
Click-Torque Lock A 6	430
Click-Torque Lock A 6 R/L	433
Click-Torque Lock C 3	431
Click-Torque Lock C 3 R/L	434
Click-Torque X 1	434
Click-Torque X 2	435
Click-Torque X 3	435
Click-Torque X 4	435
Click-Torque X 5	436
Click-Torque X 6	436
Click-Torque X 7	437
Click-Torque XP 1	439
Click-Torque XP 2	439
Click-Torque XP 3	440
Click-Torque XP 4	440
Dop-magneetstrip A 4	112
Dop-magneetstrip A Deep 1	114
Dop-magneetstrip A Imperial 1	112
Dop-magneetstrip B 4	135
Dop-magneetstrip B Deep 1	137
Dop-magneetstrip B Imperial 1	135
Dop-magneetstrip C 4	161
Dop-magneetstrip C Deep 1	159
Dop-magneetstrip C Impaktor 1	153
Dop-magneetstrip C Imperial 1	156
K 50	305
K 70	305
K 120	305
Kraftform 2go 100	65
Kraftform 2go 300	22
Kraftform Big Pack 100 VDE	64
Kraftform Big Pack 300	20
Kraftform Big Pack 900	10
Kraftform Kompakt 10	249
Kraftform Kompakt 12	249
Kraftform Kompakt 20	251
Kraftform Kompakt 20 RA-R	234
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1	250
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	251
Kraftform Kompakt 25	252
Kraftform Kompakt 25 RA-R	235
Kraftform Kompakt 26	252
Kraftform Kompakt 26 RA-R	235
Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1	254
Kraftform Kompakt 27 RA 1	235
Kraftform Kompakt 27 RA 2	236
Kraftform Kompakt 27 Set 1	253
Kraftform Kompakt 27 Set 2	254
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	253
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	252
Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1	253
Kraftform Kompakt 28	255
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	254
Kraftform Kompakt 28 RA 1	236
Kraftform Kompakt 28 SB	254
Kraftform Kompakt 40	255
Kraftform Kompakt 41	255
Kraftform Kompakt 60	257
Kraftform Kompakt 60 ESD	54
Kraftform Kompakt 60 Imperial	258
Kraftform Kompakt 60 KK	258
Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	237
Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	238
Kraftform Kompakt 60 Stainless	256
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial	257
Kraftform Kompakt 60 Torque	256
Kraftform Kompakt 62	259
Kraftform Kompakt 70 Universal	260
Kraftform Kompakt 71 Security	260
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3	90
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1	90
Kraftform Kompakt 98 DK	90
Kraftform Kompakt 99 FL	90
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1	239
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2	240
Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	238
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2	239
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	240
Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	242
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1	242
Kraftform Kompakt 900	267
Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1	267
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	83
Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB2	83
Kraftform Kompakt F 1	275
Kraftform Kompakt H 1	272
Kraftform Kompakt M 1	273
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	39
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	56
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	40
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1	243
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	244
Kraftform Kompakt SH 1	274
Kraftform Kompakt SH 2	275
Kraftform Kompakt Stubby 1	263
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	56
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1	244
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2	245
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4	245
Kraftform Kompakt Turbo 1	248
Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	85
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	248
Kraftform Kompakt Vario RA	246
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder	83
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Safe-Torque Speed Set 1	68
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder	78

Typennummer	Pagina
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	74
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	85
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB	85
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB	86
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB	86
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	90
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB	90
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB	87
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB	89
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB	73
Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1	77
Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	69
Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	70
Kraftform Kompakt W 1	270
Kraftform Kompakt W 2	271
Kraftform Kompakt W Imperial 1	271
Kraftform Kompakt Zyklop	106
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2	173
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"	104
Kraftform Micro 12 Electronics 1	39
Kraftform Micro 12 Universal 1	38
Kraftform Micro Big Pack 1	38
Kraftform Micro ESD Big Pack 1	52
Kraftform XXL	21
Kraftform XXL 2	21
Kraftform XXL 3	21
M 1	111
Rack Kraftform	31
Rack Kraftform Micro	31
Safe-Torque A 1	419
Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	420
Safe-Torque A 1 Set 1	420
Safe-Torque A 1 SHK Set 1	421
Safe-Torque A 2	419
Safe-Torque A 2 Set 1	421
Stubby Set 1	26
Stubby Set 2	27
Stubby Set 3	27
Stubby Set TX 1	27
T 1	396
Tool-Check 1	189
Tool-Check Automotive 1	190
Tool-Check Combi 1	191
Tool-Check Modular 1	180
Tool-Check Modular Imperial 1	181
Tool-Check Modular Micro 1	182
Tool-Check Modular Set 1	183
Tool-Check Modular Set Imperial 1	184
Tool-Check Modular Hex-Plus 1	181
Tool-Check PLUS 1	185
Tool-Check PLUS 2	186
Tool-Check PLUS Imperial 1	186
Wera 2go 1	300
Wera 2go 2	300
Wera 2go 2 XL	301
Wera 2go 3	301
Wera 2go 4	301
Wera 2go 5	301
Wera 2go 6	302
Wera 2go 7	302
Wera 2go E 1	303
Wera 2go H 1	302
Wera 2go SHK 1	304
Wheel Impaktor C Set 1	158
Zyklop Hybrid Set	148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
+358 50 362 8935
E-Mail: joki@wera.de

Wera Outillages SAS
79 B, route de Bischwiller
67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Nederland
Joke Mengerink
Verkoop binnendienst NL
+31 / 613 51 01 55
E-Mail: nederland@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Midden
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

Impressum

Technische veranderingen voorbehouden.
Het gebruiken en/of kopieren, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de firma Wera Werkzeuge GmbH.

Uitgave NL 2/2025

Gebruikte handelsmerken:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PFERD	August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
RENNSTEIG	Rennsteig Werkzeuge GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Wij behouden ons het recht voor, alle in deze catalogus genoemde opgaven, productnamen, varianten en uitvoeringen, zonder vooraankondiging te wijzigen. Iedere vorm van aansprakelijkheid m.b.t. druk- en zetfouten is uitgesloten.

Wera
BE A TOOL REBEL

Neem contact met ons op

Nederland
Joke Mengerink
Phone: +31 / 6 13 51 01 55
E-Mail: nederland@wera.de

NL - Centrale regio
Martijn van Houdt
Phone: +31 / 6 11 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
Phone: +31 / 65 28 50 162
E-Mail: steijvers@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
Phone: +31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

NL-2/2025