


Nyheder 2025






Systemet Tool-Check Modular

Kombinere og udvide – så det altid passer!





Systemet Tool-Check Modular



Systemet Tool-Check Modular giver mulighed at kombinere Tool-Check Modular produkterne superkompakt med hinanden alt efter krav. Dertil kræves den i sættet indeholdte faste adapter 9549 og det ligeledes indeholdte fleksible hængsel 9550. Tool-Check Modular produkter kan til enhver tid

kombineres, udskiftes eller udvides.

Adapter 9549 til Tool-Check Modular systemet




Det faste forbindelsesstykke 9549 muliggør en kompakt forbindelse af to Tool-Check Modular produkter.

Med det fleksible hængsel 9550 kompakt klappet sammen



Hængslet 9550 muliggør kompakt sammenklapning af to Tool-Check Modular produkter.




Systemet Tool-Check Modular

Kombinere og udvide – så det altid passer!

Tool-Check Modular 1



Tool-Check Modular Imperial 1



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Superkompakt værktøjssæt i 21 dele til manuel og maskin-skruning
- Perfekt til forskellige skrueopgaver med 1/4" skralde, manuel eller med maskine
- Flerkomponent Kraftform greb med optag til 1/4" bits
- 1/4" bit-skralde 8011 Zyklus Mini 4 til håndgreb med 1/4" bitoptag

- Magnetisk bitholder 899/4/1 K til 1/4" bits; til skruemaskiner
- 13 BiTorsion bits (BTZ) til krydskærv (Phillips og Pozidriv), TORX®, lige kærv og indvendig sekskant; 25 mm hhv. 50 mm lang
- 4 toppe 8790 HMA, 1/4"; 1 adapter 870/1 (1/4" udvendig sekskant til 1/4" udvendig firkant)

05049000001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	


¹⁾ Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

- 9 BiTorsion bits (BTZ) til krydskærv Phillips, TORX®, lige kærv og indvendig firkant, 4 hårde og slidstærke bits (Z) til indvendige sekskantsskruer; 25 mm hhv. 50 mm lange
- 4 toppe 8790 HMA, 1/4", tomestørrelser; 1 adapter 1/4" udvendig sekskant til 1/4" udvendig firkant

05049001001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50	
8790 HMA	1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

¹⁾ Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Tool-Check Modular vinkelnøgler Hex-Plus 1



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Vinkelnøglesæt til indvendige sekskantsskruer; Hex-Plus profilen reducerer ved indvendige sekskantsskruer rundtdrejningen af skruehovedet
- Stelforkromede vinkelnøgler til fremragende overfladebeskyttelse og lang levetid.
- Laserpåført og derved slitageresistent størrelsesmarkering på vinkelnøglerne
- Adapter 9549: Fast element til forbindelse af yderligere Tool-Check Modular produkter

05049003001		
950	1x 1,5x45 ¹⁾ ; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
9549 Adapter	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ Almindelig sekskantsprofil.


9550 Hængsel til Tool-Check Modular



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Hængslet giver mulighed for en fleksibel forbindelse af to Tool-Check Modular elementer
- Hængslet tillader kompakt sammenklap af to Tool-Check Modular elementer

	mm	mm	mm
05049004001	67,5	91,0	22,0

Tool-Check Modular Micro 1



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Superkompakt værktøjssæt i 22 dele til finmekaniske skrueforbindelser
- Bits-håndgreb til bits med 4 mm udvendig sekskantstilslutning
- Flerkomponent Kraftform Micro greb med rulle sikring og drejelig kappe
- Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter
- Adapter 9549: Fast element til forbindelse af yderligere Tool-Check Modular produkter

05049002001		
1014	1x 4x80,0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ¹⁾ ; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
800/0 Micro	1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
9549 Adapter	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ Størrelse 0 modificeret svarende til JICIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

9549 Adapter til Tool-Check Modular



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Adapteren tillader en kompakt forbindelse af to Tool-Check Modular elementer

	mm	mm	mm
05049005001	10,5	47,0	16,5

Tool-Check Modular Set 1



- Tool-Check Modular: giver mulighed for individuel sammensætning af forskellige Tool-Check Modular elementer
- Bestående af: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular vinkelnøgler Hex-Plus 1, 1 adapter og 1 fleksibelt hængsel (adapter og hængsel til at forbinde Tool-Check Modular produkterne med)
- Tool-Check Modular 1: Værktøjssæt i 21 dele til manuel og maskinskrubning
- Tool-Check Modular Micro 1: Værktøjssæt i 21 dele til finmekaniske skrueopgaver
- Tool-Check Modular vinkelnøgler Hex-Plus 1: Vinkelnøglesæt til indvendige sekskantsskruer i 7 dele
- Adapter 9549: Fast element til forbindelse af Tool-Check Modular produkter
- Hængsel 9550: Fleksibelt element til forbindelse af Tool-Check Modular produkter

05049020001		
1x Tool-Check Modular 1		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50.0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
840/1 BTZ	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	
8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
950	1x 1.5x45 ²⁾ ; 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1		
1014	1x 4x80.0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ³⁾ ; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x 9550 Hængsel		
	1x 67,5x91,0x22,0	
1x 9549 Adapter		
	1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modular Set Imperial 1



- Bestående af: 1 Tool-Check Modular Set Imperial 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular vinkelnøgler Hex-Plus 1, 1 adapter og 1 fleksibelt hængsel (adapter og hængsel til at forbinde Tool-Check Modular produkter med)

05049025001		
1x Tool-Check Modular Imperial 1		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50.0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50	
8790 HMA	1x 3/8"x23.0; 1x 7/16"x23.0; 1x 1/2"x23.0; 1x 9/16"x23.0	
1x Tool-Check Modular Micro 1		
1014	1x 4x80.0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ²⁾ ; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
950	1x 1.5x45 ³⁾ ; 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x 9549 Adapter		
	1x 10,5x47,0x16,5	
1x 9550 Hængsel		
	1x 67,5x91,0x22,0	

8011 Zyklus Mini 4 bit-skralde, 1/4"



- Eget til direkte påsætning af bits med 1/4" udvendig sekskants-tilslutning
- Til bit-håndgreb med 1/4" bit-optag
- Sænksmedet udførelse helt i stål
- Finfortandet skraldemekanik og lille returvinkel på 6°
- Riflet hjul til hurtig skruining
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe

			mm
05003662001	1/4"	50,0	

815/1 Bits-håndgreb, 1/4"



- Bit-håndgreb med bit-optag
- Til 1/4" bits
- Magnetisk
- Ergonomisk Kraftform greb til mindre trættende arbejde

			mm	mm
05145100001	1/4"	78	68	


1014 Kraftform Micro bits-håndgreb



- Bits-håndgreb til bits med 4 mm udvendig sekskants-tilslutning
- Flerkomponent Kraftform Micro greb med rullerikring og drejelig kappe
- Kraftzone med integrerede bløde zoner til overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter
- Den drejelige kappe og lyndrejzonen nedenfor denne kappe gør det muligt at snurre lynhurtigt rundt
- Præcisionszone direkte over skruetrækkerklingen for en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejder

			mm	mm	mm
05051278001	4	80,0	74,0		

851/0 Micro bits til krydskærvsskruer Phillips kærv




- Til krydskærvsskruer Phillips kærv
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 4 mm sekskants-tilslutning

					mm
05058119001	PH 000	30	1 3/16"	1,5	
05058120001	PH 00	30	1 3/16"	2,5	
05058121001 ¹⁾	PH 0	30	1 3/16"	2,5	
05058122001	PH 1	30	1 3/16"	2,5	

¹⁾ Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)


867/0 Micro bits til indvendige TORX® skruer



- Til indvendige TORX® skruer
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 4 mm sekskants-tilslutning

					mm
05058129001	TX 3	30	1 3/16"	2,2	
05058102001	TX 4	30	1 3/16"	2,2	
05058130001	TX 5	30	1 3/16"	2,2	
05058131001	TX 6	30	1 3/16"	2,2	
05058132001	TX 8	30	1 3/16"	3,0	
05058133001	TX 10	30	1 3/16"	3,5	


840/0 Micro bit Hex-Plus til skruer med indvendig sekskant



- Til skruer med indvendig sekskant
- Med Hex-Plus profil (forhindrer rundtdrejning af indvendige sekskantskruer)
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 4 mm sekskants-tilslutning

					mm
05058108001	0,9	30	1 3/16"	2,0	
05058109001	1,3	30	1 3/16"	2,6	
05058110001	1,5	30	1 3/16"	2,6	
05058111001	2,0	30	1 3/16"	2,6	
05058112001	2,5	30	1 3/16"	2,6	


855/0 Micro bit egnet til Pozidriv-skruer



- Egnet til Pozidriv krydskæringskrueskrues
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 4 mm sekskants-tilslutning

	mm	mm	mm	mm	mm
05058140001	PZ 0	30	1 3/16"	3,0	
05058141001	PZ 1	30	1 3/16"	3,5	


800/0 Micro bits til skrues med lige kær



- Til skrues med lige kær
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 4 mm sekskants-tilslutning

	mm	mm	mm	mm	mm
05058104001	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5
05058101001	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5
05058105001	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0

Tool-Check

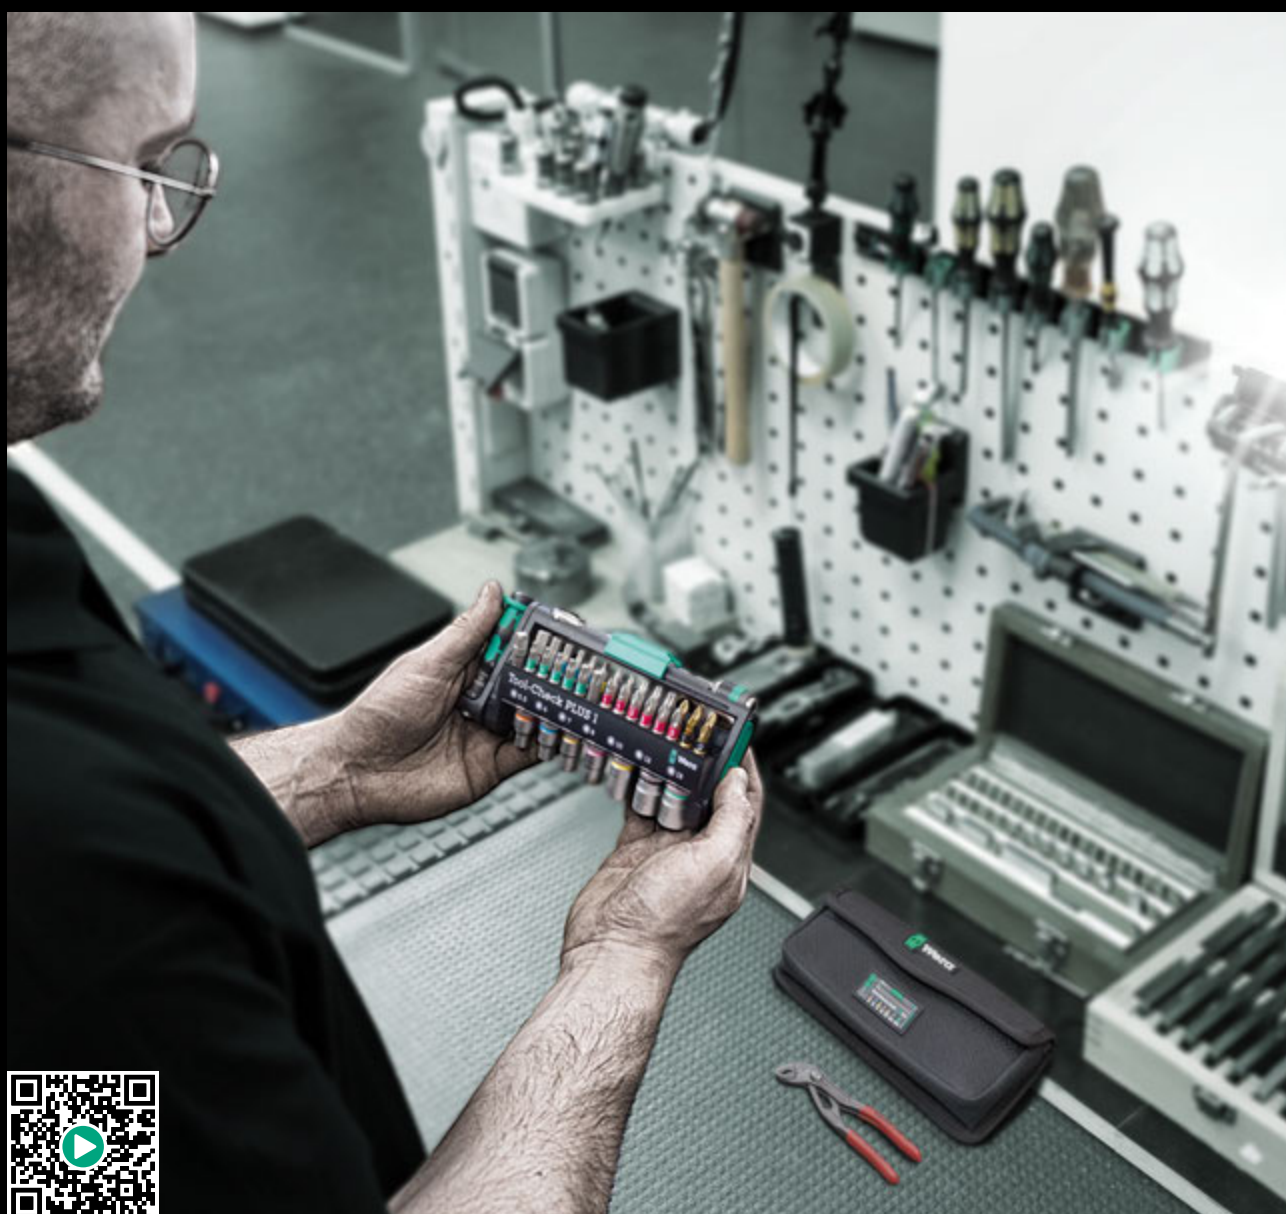


Tool-Check Combi 1



- Superkompakt værktøjssæt i 40 dele til manuel og maskinbrug
- Perfekt til de mest forskellige skrueopgaver med Zyklop Mini med 1/4" bitoptag, håndgreb eller bitholder
- Grønne låseelementer til sikring af værktøjet
- Ideel til mobilt brug
- 1/4"-bit-skralde, Kraftform håndgreb, BiTorsion bits (BTZ og BTH), Rapidap-tor holder, adapter og 1/4" toppe
- BiTorsion bits har lang levetid
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe
- Take it easy værktøjsfinder
- 1 KNIPEX Cobra® Hightech-vandørstang 87 01 125
- Robust taske med stærk dobbeltklæbende lukning
- Kompatibel med Wera 2go

05049070001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●●	870/1	1x 1/4"x25 ⁹⁾
⊕	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
KNIPEX Cobra® Hightech-vandørstang 87 01 125		

Sikkert opbevaret



De grønne låseelementer på Tool-Check sikrer værktøjet pålideligt under transport. Samtidig er de lette at åbne og giver således hurtig adgang til værktøjet.

Kompakt Tool-Check




Sættet rummer 39 stykker værktøj i en ekstremt pladsbe-sparende boks. Tool-Check'en er fremstillet af kvalitets plastik, garanteret overskuelig opbevaring, hurtig adgang til de krævede værktøj og tabsfri transport.

Ideel til snævre skrueforhold



Zyklop Mini skralderne er via deres yderst kompakte konstruktion særligt egnet til alle svært tilgængelige anvendelsestilfælde.

Stor kraftoverførsel



Zyklop Mini skralden holder til mindst 65 Nm, det er langt mere, end man normalt kan overføre af kraft på et så lille stykke værktøj.

Tool-Check PLUS 1



- Superkompakt værktøjssæt i 39 dele til manuelt og maskinbrug
- Perfekt til de mest forskellige skrueopgaver med Zyklus Mini med 1/4" bitoptag, håndgreb eller bitholder
- Grønne låseelementer til sikring af værktøjet
- Ideel til mobilt brug
- 1/4"-bit-skralde, Kraftform håndgreb, BiTorsion bits (BTZ og BTH), Rapidap-tor holder, adapter og 1/4" toppe
- BiTorsion bits har lang levetid
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe
- Take it easy værktøjsfinder

05049055001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
+	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
●	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Tool-Check PLUS 2



- Med firkant bits

05049056001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●	813	1x 1/4"x78
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
+	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
●	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Tool-Check PLUS Imperial 1



- Med firkant bits
- Toppe 8790 HMA, 1/4", tommestørrelser

05049060001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●	813	1x 1/4"x78
●●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
●●	8790 HMA	1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0

¹⁾ Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Tool-Check 1



- Superkompakt værktøjssæt i 38 dele til manuel og maskinbrug
- Perfekt til de mest forskellige skruetopgaver med Zyklop Mini med 1/4" bitoptag og/eller bitholder
- Grønne låseelementer til sikring af værktøjet
- Ideel til mobil brug
- 1/4"-bit-skralde, hårde og slidstærke (Z) og hårde (H) bits, Rapidaptor holder, adapter og 1/4" toppe
- Bits i Torsionsform (T) mod slitage før tid
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe
- Toppe med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse og påstemplet størrelse

05049050001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 TZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	855/1 TH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊕	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Tool-Check Automotive 1



- Superkompakt værktøjssæt i 38 dele til manuel og maskinbrug
- Perfekt til de mest forskellige skrueopgaver med Zyklop Mini med 1/4" bitoptag og/eller bitholder
- Grønne låseelementer til sikring af værktøjet
- Ideel til mobilt brug
- 1/4"-bit-skralde, hårde og slidstærke bits, Rapidaptor holder, adapter og 1/4" toppe
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4" toppe
- Toppe med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse og påstemplet størrelse

05049065001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 TZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
⊕	873/1 Five Lobe	1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25
○	860/1 XZN	1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Bicycle Set 3



- Kompakt skrueværktøjs-sæt i 41 dele til cykelanvendelser, også til mobilt brug
- Praktisk sortiment til selvstændig udførelse af montageopgaver og reparationer
- Værktøj til de mest gængse skrueprofiler på gadecykler, mountainbikes og e-bikes
- Inklusiv to dækjern med tillægsfunktioner
- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstiltaske med ringe vægt

05004187001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
○	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	Dobbelthæftende-stribe 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Bicycle Set 3 A



- Kompakt cykelværktøjssæt i 38 dele i taske til værksted og on tour
- Med lille Soft-taske til at medtage enkelte stykker værktøj
- Med kædenitter og -holder med udskiftelig nitstift til åbning og lukning af cykelkæder. Egnede til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt
- Værktøj til de mest gængse skrueprofiler på gadecykler, mountainbikes og e-bikes
- Inklusiv to dækjern med tillægskfunktioner
- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstiltaske med ringe vægt

05004188001		
8001 A	1x 1/4"x87,0	
813	1x 1/4"x78	
3899/4/1	1x 1/4"x100	
889/4/1 K	1x 1/4"x50	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
840/1 Z	1x 8,0x25	
842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
9502	1x 105,0	
9503	1x 105,0	
9513 Kæde nitteværktøj		
9512 Kæde krog		
9481	1x 203x85	
9480	1x 90,0x135,0	
Dobbelthæftende-stribe 120	1x 50,0x120,0	


¹⁾ Med kugle; til manuelt førte topnøgleindsatser

Bicycle Set 3




Bicycle Set 3 er det praktiske sortiment til selv at klare monteringsarbejde og reparationer på gadecykler, mountainbikes og e-bikes. Særligt hensigtsmæssigt: En ligeledes medleveret tom Bit-Check, der kan fyldes individuelt med værktøj. Det betyder mindre vægt på cykelturen.

Bicycle Set 3 A




Bicycle Set 3 A er det praktiske sortiment til selvstændig gennemførelse af montagearbejde og reparation af vejcykler, mountainbikes og el-cykler. Særligt hensigtsmæssigt: 1 lille etui med lynlås til at medtage enkelte stykker værktøj i trikotet. Mindre vægt på cykelturen.

Kædeværktøj




Med det indeholdte kædeværktøj kan man åbne kæder og lukke dem igen; til åbning og lukning af cykelkæder. Egnede til Single-Speed kæder, op til 12-dobbelt.

Dækjernet 9503



Dækjern 9503 kan anvendes som ventiluddrejer til Slave-rand (franske) ventiler og som udlufter til bilventiler.


Click-Torque Lock

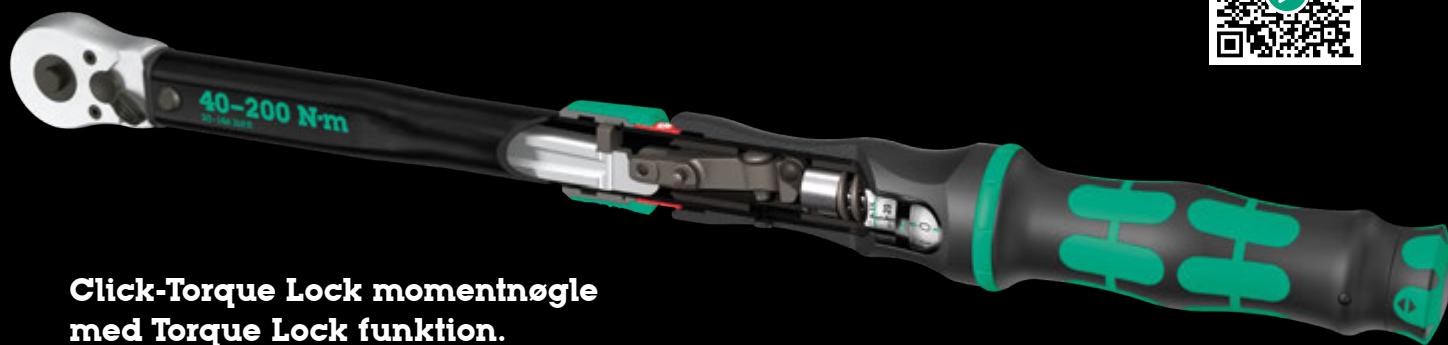

**Click-Torque Lock momentnøgle
med Torque Lock funktion.
Make Torque easy.**



Click-Torque Lock A 5 momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, omskiftningskralde, højrespænding, 2,5-25 Nm




- Med 1/4" firkants-tilslutning
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan bruges til at løsne med
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbart
- Måleområde: 2,5-25 Nm; præcision $\pm 4\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07



														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075690001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Click-Torque Lock A 6 momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, omskiftningskralde, højrespænding, 2,5-25 Nm



- Med 1/4" bit-optag til kontrolleret spænding højreom

														
	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075691001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"



Torque Lock funktion




Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan anvendes til at løsne med.

Udløsermekanisme



Når den indstillede momentværdi nås, udløses en hør- og mærkbar mekanisme.

Click-Torque Lock C 3 momentnøgle, indstillelig, omskiftningsskralde, Torque Lock funktion, 40-200 Nm




- Med 1/2" firkants-tilslutning
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan bruges til at løsne med
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbar
- Måleområde: 40-200 Nm; præcision $\pm 3\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07

														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075692001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Click-Torque Lock R/L

Til spænding højre- og venstreom.

Click-Torque Lock A 5 R/L momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, gennemstiksfirkant (1/4"), spænding højreom/venstreom, 2,5-25 Nm




- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan bruges til at løsne med
- Med gennemstiksfirkant (inklusive patenteret lås af toppe)
- Extra Click: hør- og mærkbar indstilling af momentet
- Momentnøgle udløser hør- og mærkbar
- Måleområde: 2,5-25 Nm; præcision $\pm 4\%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07



														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05075693001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	23/64"

Kan leveres fra september 2025

Click-Torque Lock A 6 R/L momentnøgle, indstillelig, Torque Lock funktion, gennemgående bit-optag (1/4"), 2,5-25 Nm



- Med gennemgående bit-optag (1/4") til kontrolleret spænding højre- og venstreom

														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05075694001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 59/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Kan leveres fra september 2025

Click-Torque Lock C 3 R/L momentnøgle, indstillelig, Torque funktion, gennemstiksfirkant (1/2"), højre-/venstrespænding, 40-200 Nm



- Med gennemstiksfirkant (inklusive patenteret lås af toppe)

														
														
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075695001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Kan leveres fra september 2025




Torque Lock funktion



Momentfunktionen kan deaktiveres, så værktøjet også kan anvendes til at løsne med.



Til højre- og venstrespænding



Click-Torque momentnøglen er egnet til spænding højre- og venstreom. Meget letgående retningsskift via gennemstiksfirkant, der ikke kan tabes.

Kraftform Kompakt VDE Allrounder

- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900
- 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform håndgreb 837 i RA med skraldefunktion (40 tænder, 9° returvinkel) til udskiftningsklinger, 1 håndgreb 817 VDE til udskiftningsklinger
- 1 tværgrebs-adapterskruetrækker 410 i VDE A RA med skraldefunktion til 1/4" topnøgleindsatser og 1/4" bittoppe
- 1 adapterklinge (1/4" udvendig sekskant til 9 mm udvendig sekskant) Kraftform Kompakt A VDE 712 i til 1/4" topnøgleindsatser og bittoppe
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lange) med praktisk lyndrejefunktion, rullerikring og værktøjsfineren Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelse
- 9 Zyklop-topnøgleindsatser med 2-komponent isolering (gul isoleringskerne, der bliver synlig ved en eventuel beskadigelse af det ydre røde VDE isoleringslag)
- Pladsbesparende og sikkert placeret i en tekstilboks, der også er egnet til fastgørelse på Wera 2go



Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1



05006632001		
●	837 i RA	1x 9x115
●	817 VDE	1x 9x98
○	410 i VDE A RA	1x 1/4"x130
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
⊗	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
○ ○	Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154
● ●	8790 A VDE	1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0
	9575	1x 230,0x105,0x50,0

Håndgrebet 837 i RA med skraldefunktion



Den integrerede skralde med finfortanding (40 tænder og en returvinkel på 9°) forenkler og accelererer skruningen uden at tage nyt greb.




410 i VDE A RA: I grebet integreret skraldemekanik



Den finfortandede skraldemekanik i grebet sørger via sin lille returvinkel på 4,5° for hurtigt og kraftfuldt arbejde.




410 i VDE A RA: Drejebøsning med åbninger



Åbningerne i drejebøsningen giver mulighed for at skabe en modstand med fingrene. Det muliggør også at benytte skraldemekanikken ved ringe modstand i skruen.



Enkeltvis testet



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

Safe-Torque Speed VDE



- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900
- VDE moment-håndgreb 7508 med 5 forudindstillede værdier (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE moment-håndgreb 7516 med 5 forudindstillede værdier (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Ekstrem hurtig indstilling af spændingsmomenterne
- Safe: Gennemglidende momentfunktion, der ikke kan overspændes, til spænding højre- og venstre
- Torque Lock funktion: Til store løsnings- og spændingsmomenter uden momentfunktion
- Greb 817 VDE til Kraftform Kompakt udskiftningsklinger
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lange) med praktisk lyndrejefunktion, rullerikring og værktøjsfinderen
Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelse
- Kompakt og stabil tekstilværktøjsboks med Wera 2go kompatibilitet




Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed el-kabinet-sæt 1



05006633001		
●	7508 VDE	9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm; 192 mm
●	7516 VDE	9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm
●	817 VDE	1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157; 1x TX 30x157
○	Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157
○	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157




Enkeltvis testet



Kraftform Kompakt VDE sætterne er testet styk for styk ved 10.000 volt iflg. IEC 60900. Den ti gange højere testbelastning på 10.000 volt garanterer sikkert arbejde ved den maksimalt tilladte spænding på 1.000 volt.



Sikker momentoverførsel



Den gennemglidende momentfunktion til spænding højre- og venstre forhindrer utilsigtet overførsel af for store momenter.

Hurtig momentindstilling



Hurtig indstilling af de valgbare spændingsmomenter.

Hør- og mærkbar klikken



Tydelig hør- og mærkbar klikken over når det indstillede moment nås.



7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed moment-skrueetrækker, 0,4-2,0 Nm



- VDE moment-håndgreb med 5 forudindstillede værdier (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Ekstrem hurtig indstilling af spændingsmomenterne
- Safe: Gennemglidende momentfunktion, der ikke kan overspændes, til spænding højre- og venstre
- Torque Lock funktion: Til store løsnings- og spændingsmomenter uden momentfunktion
- Med drejebøsning og optag til Wera VDE-udskiftningsklinger

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed moment-skrueetrækker, 2,4-4,0 Nm



- VDE moment-håndgreb med 5 forudindstillede værdier (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder



- Håndgrebet 837 i RA med i grebet integreret skralde sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Greb 817 VDE til Kraftform Kompakt udskiftningsklinger
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lange) med praktisk lyndrejefunktion, rullesikring og værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelse
- 1 Knipex spids-kombinationstang, 185 mm lang
- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900
- I robust foldetaske
- Eget til Wera 2go

Håndgrebet 837 i RA med skraldefunktion



Den integrerede skralde med finfortanding (40 tænder og en returvinkel på 9°) forenkler og accelererer skruningen uden at tage nyt greb.

Kraftform Kompakt VDE-udskiftningsklinger



De 157 mm lange udskiftningsklinger passer til Wera Kraftform Kompakt greb med 9 mm indvendigt sekskants-optag.

05006610001		
⦿	837 i RA	1x 9x115
⦿	817 VDE	1x 9x98
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
⦿	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
⦿	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
⦿	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157
⦿	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
	KNIPEX spids-kombinationstang 08 26 185	
	Dobbelthæftende-stribe 70	1x 50,0x70,0

410 i VDE A RA VDE-isoleret tværgrebs- adapterskruetrækker med skraldefunktion til 1/4" topnøgleindsatser



- Den finfortandede skraldemekanik i grebet sørger for hurtigt og kraftfuldt arbejde
- Åbningerne i drejebøsningen gør det muligt at skabe en modstand med fingrene. Det gør at skraldemekanikken også kan benyttes ved ringe modstand i skruen.
- Top-optag med integreret kuglelås
- Omskifterarm til højre/venstre retningsskift
- VDE-tværgrebs-skruetrækkeren til overførsel af store spændings- og løsningsmomenter
- Passende til 1/4" VDE-bittoppe og -topnøgleindsatser i Wera Zyklus VDE serien

	mm	mm	mm	mm	mm
05005121001	1/4"	130	49	99	5 1/8"

410 i VDE B RA VDE-isoleret tværgrebs- adapterskruetrækker med skraldefunktion til 3/8" topnøgleindsatser



- Passende til 3/8" VDE-bittoppe og -topnøgleindsatser i Wera Zyklus VDE serien

	mm	mm	mm	mm	mm
05005122001	3/8"	130	49	99	5 1/8"




I grebet integreret skraldemekanik



Den finfortandede skraldemekanik i grebet sørger via sin lille returvinkel på 4,5° for hurtigt og kraftfuldt arbejde.




Drejebøsning med åbninger



Åbningerne i drejebøsningen giver mulighed for at skabe en modstand med fingrene. Det muliggør også at benytte skraldemekanikken ved ringe modstand i skruen.

Ergonomiske form



T-grebet ergonomiske form udfylder håndballen godt. Fingrene ligger i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden ligger i kontakt med grebet, friktionstab mellem hånd og greb undgås således.

Til Wera VDE-topnøgleindsatser og -bittoppe



Den VDE-isolerede tværgrebs-adapterskruetrækker 410 i VDE B RA må kun benyttes med 3/8" VDE-bittoppe og -topnøgleindsatser fra Wera Zyklus VDE serierne 8740, 8760, 8767 og 8790.

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterklinge, isoleret, til 1/4" topnøgleindsatser



- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900
- Klingen adapterer fra 9 mm udvendig sekskant til 1/4" udvendig firkant
- Egnet til de isolerede Wera Kraftform Kompakt VDE håndgreb med 9 mm indvendigt sekskantsoptag
- Til isolerede Wera 1/4" topnøgleindsatser (toppe) og 1/4" bittoppe

	mm	mm		
05006642001	1/4"	9	154	6"

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB adapterklinge, isoleret, til 1/4" topnøgleindsatser



- På SB-kort til SB-væggen

05073702001	
3x Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB	
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154

8790 A VDE Zyklus-topnøgleindsats, isoleret, med 1/4"-tilslutning



- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900 ved 10.000 V
- Forøget sikkerhed via 2-komponent isolering med gul isoleringskerne og rødt ydre isoleringslag
- Plastbæklædning beskytter overflader mod beskadigelser


	mm	mm	mm	mm
05005930001	4,0	41,0	11,8	18,0
05005931001	5,0	41,0	13,0	18,0
05005932001	5,5	41,0	13,7	18,0
05005933001	6,0	41,0	14,3	18,0
05005934001	7,0	41,0	15,8	18,0
05005935001	8,0	41,0	16,8	18,0
05005936001	10,0	41,0	19,3	18,0
05005937001	11,0	41,0	20,8	18,0
05005938001	12,0	41,0	21,8	18,0
05005939001	13,0	41,0	22,8	18,0
05005940001	14,0	41,0	24,7	18,0

Til isolerede Wera 1/4" topnøgleindsatser (toppe) og 1/4" bittoppe



Den isolerede adapterklinge Kraftform Kompakt A VDE 712 i er egnet til isolerede Wera 1/4" topnøgleindsatser (toppe) og 1/4" bittoppe.

Isoleret adapterklinge Kraftform Kompakt 712 i VDE



Den isolerede klinge adapterer fra 9 mm udvendig sekskant til 1/4" udvendig firkant. Den kan anvendes med de isolerede Wera Kraftform Kompakt VDE håndgreb med 9 mm indvendigt sekskantsoptag.

8740 A VDE HF Zyklop bittop, isoleret, med 1/4"-tilslutning, med holdefunktion til indvendige sekskantsskruer



- Til skruer med indvendig sekskant
- Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900 ved 10.000 V til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Ekstrem kort og kompakt isoleret bittop 1/4" til let arbejde også under meget trange forhold
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
- Forøget sikkerhed via 2-komponent isolering med gul isoleringskerne og rødt ydre isoleringslag
- Plastikbeklædning beskytter overflader mod beskadigelser

	mm	mm	mm	mm
05005900001	3,0	45,0	18,0	9,0
05005901001	4,0	45,0	18,0	9,0
05005902001	5,0	45,0	18,0	9,0
05005903001	6,0	45,0	18,0	9,0
05005904001	8,0	47,0	18,0	11,0

8767 A VDE HF TORX® Zyklop bittop, isoleret, med 1/4"-tilslutning, med holdefunktion



- Til indvendige TORX® skruer
- Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet

		mm	mm	mm
05005920001	TX 10	36,0	18,0	9,0
05005921001	TX 15	36,0	18,0	9,0
05005922001	TX 20	36,0	18,0	9,0
05005923001	TX 25	36,0	18,0	9,0
05005924001	TX 27	36,0	18,0	9,0
05005925001	TX 30	36,0	18,0	9,0
05005926001	TX 40	36,0	18,0	9,0

8794 SA VDE Zyklop-forlængerled, isoleret, kort, 1/4"



- 1/4" VDE Zyklop forlængelsesstykke
- Kort udførelse

	mm	mm
05005950001	1/4"	91,0

Forøget sikkerhed



Zyklop toppene og forlængelsesstykkerne til elektrikere giver en forøget sikkerhed via deres 2-komponent isolering med gul isoleringskerne under rødt ydre isoleringslag.

Værktøj med skraldefunktion

Skruefolk elsker produkter, der skralder.




Kraftform Kompakt 20 RA-R



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurren rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Integreret bit-magasin med 6x 25 mm bits
- Bitorsion-bits
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Innovativ Rapidator-teknologi til hurtigt bit-skift

05051513001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 20 RA-R med taske

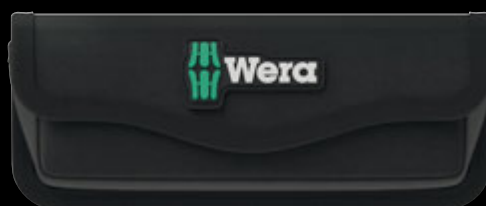

- I praktisk og robust bæltetaske

05051514001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25

Kraftform Kompakt 25 RA-R med taske



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurre rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Integreret bit-magasin med 6x 25 mm bits
- Til skruer med lige kærø og krydskærøsskruer Phillips-Recess
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- I praktisk og robust bæltetaske

05051515001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 26 RA-R med taske



- Til skruer med krydskærø Phillips, lige kærø og firkant (Robertson); hårde og slidstærke

05051516001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
□	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

Innovativ skraldemekanik



Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde. Den innovative skraldemekanik giver mulighed for simpelt "snurre rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen.

Skraldemekanik muliggør lynhurtig „snurre rundt“



Den innovative skraldemekanik giver mulighed for at „snurre rundt“. En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen.

Intuitiv omskiftning og daktivering af skraldefunktionen



Intuitiv omskiftning af skraldemekanikken. Drejes ringkontakten til højre, skrues der højreom, drejes ringkontakten til venstre, skrues der venstreom. Med 0-positionen kan skraldemekanikken deaktiveres med henblik på præcist arbejde.

Greb med integreret bit-magasin



Grebet kan åbnes og giver således adgang til de seks bits inde i magasinet.

Kraftform Kompakt 28 RA 1



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurren rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Integreret bit-magasin med 6x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkerings efter profiler og størrelsesmærkning
- Universalholder med rustfri stålbeslag og stærk permanent magnet

05051519001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 28 RA med taske



- I praktisk og robust bæltetaske

05051520001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 1



- BiTorsion-bits
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkerings efter profiler og størrelsesmærkning

05051517001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25


Kraftform Kompakt 27 RA 2



- Hårde og slidstærke bits til universelt brug

05051518001		
+	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

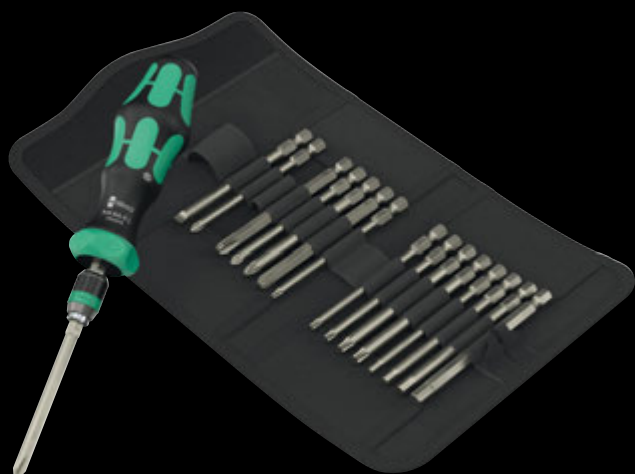

- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurren rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-positionen
- Innovativ Rapidator-teknologi til hurtigt bit-skift
- 16 bits, 89 mm lange, til krydskærv (Phillips, Pozidriv), TORX® B0, indvendig sekskant og lige kærv
- I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet

05051530001		
●	838 RA-R L	1x 1/4"x140
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
⊗	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
—	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

¹⁾ Seksantsklinge

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1



- 16 bits, 89 mm lange, til krydskærv Phillips, TORX® B0, indvendig sekskant, indvendig firkant og lige kærv

05051531001		
●	838 RA-R L	1x 1/4"x140
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
⊗	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
□	868/4	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
—	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

¹⁾ Seksantsklinge

Høj finfortanding



Bit-håndgrebet har en i grebet integreret skraldemekanik, der via sin finfortanding sørger for en lille returvinkel og dermed for hurtigt arbejde.

Intuitiv skruring



Omskiftningen af skrue-retningen er intuitiv: Drejes ringkontakten til højre, skrues der højreom, drejes ringkontakten til venstre, skrues der venstreom.

838 RA-R L Bits-håndgreb med skraldefunktion, 1/4"



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurren rundt". En rigtig problemløser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-positionen
- Innovativ Rapidator-teknologi til hurtigt bit-skift

		mm	mm
05051494001	1/4"	140	111

Innovativ skraldemekanik



Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde. Den innovative skraldemekanik giver mulighed for simpelt "snurren rundt". En rigtig problemløser ved manglende modstand i skruen.

Greb/udskiftningsklinge-systemet Kraftform Vario



Greb/udskiftningsklinge-systemet Kraftform Vario tillader lynhurtigt skift af den rigtige dobbeltklinge og derved mangfoldige anvendelsesformål.

Kraftform Kompakt Vario RA



- Kraftform håndgreb med 6 mm indvendigt sekskantsoptag til kombiklinger (dobbeltklinger) fra Wera Vario-programmet
- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-positionen
- Inklusiv 6 Vario dobbeltklinger
- I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet

05051540001		
	80 RA	1x 6x113,5
	85	1x PH 1xPH 2x175
	86	1x PZ 1xPZ 2x175
	84	1x 4x5x175 ¹⁾
	87	1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175
	81	1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175

¹⁾ uden kuglehoved

80 RA Vario Håndgreb med skraldefunktion



- Kraftform håndgreb med 6 mm indvendigt sekskantsoptag til kombiklinger (dobbeltklinger) fra Wera Vario-programmet

	mm	mm
05051495001	6	113,5

Kraftform Kompakt Pistol RA

Skraldemekanik muliggør lynhurtig „snurren rundt“



Den innovative skraldemekanik giver mulighed for at „snurre rundt“. En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen.

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA

Drejeligt bit-magasin



Det drejelige bit-magasin muliggør let udtagning af bits i næsten enhver situation og kan ikke mistes. Bits opbevares sikkert.

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let „snurren rundt“. En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Integreret bit-magasin med 6x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- Innovativ Rapidaptor-teknologi til hurtigt bit-skift
- Det robuste tekstilspænde kan fastgøres i bæltet

05051535001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	814 RA-R	1x 1/4"

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2



- 6x25 mm bits med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profil og påstemplet størrelse og 6x89 mm bits
- 6x89 mm bits, hård og slidstærk, til universelt brug

05051536001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
+	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
+	867/4 Z TORX®	1x TX 20x89; 1x TX 25x89
	814 RA-R	1x 1/4"

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 1



- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let „snurren rundt“. En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre – skru mod højre, drej til venstre – skru mod venstre
- Med 6 BiTorsion bits i magasin: Krydskærv Phillips, TORX® og lige kær; hårde og slidstærke
- Bits med BiTorsion-zone til affjedring af topbelastninger
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

05008891001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
—	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 2



- Med 6 BiTorsion bits i magasin: Krydskærv Phillips og Pozidriv, TORX® og lige kær; hårde og slidstærke

05008892001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 25x25
—	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 4



- Med 6 bits i magasin: Krydskærv Phillips, lige kær og firkant (Robertson); hårde og slidstærke
- Hårde og slidstærke bits til universelt brug

05008893001		
+	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
□	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25
—	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Bicycle Set 5



- Bits i rustfri stål

05004186001		
+	3851/1 TS PH	1x PH 1x25
+	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 25x25
○	3840/1 TS	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25

Selvjusterende dobbeltgaffelnøgle Joker 6006



Dobbelt så mange muligheder i en hånd.



6006 Joker 2 Set 1 selvjusterende dobbeltgaffelnøgle



- Selvjusterende dobbeltgaffelnøgle
- De selvjusterende dobbeltgaffelnøgler Joker 6006 dækker alle metriske og tommemål i det pågældende anvendelsesområde
- Automatisk og trinløst greb af sekskants-skruer og møtrikker
- Armmekanisme ved tagen fat hindrer rutsjen af og beskadigelser
- Med mekanisk skraldefunktion til hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen af skruen
- Returvinkel på kun 30° via påsætning i hjørneviddeprismerne i gafflen
- I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet

05020340001	
6006 Joker XS/S	1x 7-10x $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "x10-13x $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "x161,0
6006 Joker M/L	1x 13-16x $\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ "x16-19x $\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ "x239,4




Automatisk og trinløst selvindstillende



Via de automatisk trinløst gribende parallelt førte bakker dækker Joker dobbeltgaffelnøglen 6006 alle størrelser i det pågældende anvendelsesområde. Den rigtige størrelse finder nøglen af sig selv uden indstilling, når den sættes på møtrikken eller skruen.



Skåner skruerne



De parallelle glatte bakker i dobbeltgaffelnøglen Joker 6006 giver mulighed for et fladepres og kan derved undgå, at møtrikker og skruehoveder drejes runde, hvilket kan ske ved kraftoverførsel om hjørner.




Skraldefmekanik til hurtigt arbejde



Skraldefunktionen i begge gaffer på dobbeltgaffelnøglen sørger for hurtig og gennemgående skruring uden at forlade skruen.

Lille returvinkel



Via hjørneviddeprismerne i begge gaffer på dobbeltgaffelnøglen muliggøres en returvinkel på kun 30°.

6006 Joker XS/S selvjusterende dobbeltgaffelnøgle



- Selvjusterende dobbeltgaffelnøgle
- Den selvjusterende dobbeltgaffelnøgle Joker 6006 afdækker alle metriske og tomme størrelser i det pågældende anvendelsesområde
- Automatisk og trinløst greb af sekskants-skruer og møtrikker
- Håndtagsmekanisme hindrer rutjen af og beskadigelse ved greb
- Med mekanisk skraldefunktion til hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen af skruen
- Returvinkel på kun 30° via påsætning i hjørneviddeprismerne i gafflen

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020330001	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0 161,0

6006 Joker M/L selvjusterende dobbeltgaffelnøgle



	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020331001	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4 14,0	239,4

Gaffel-ringskraldenøgle Joker 6007



Det er længden, det kommer an på.

- På verdensplan enestående kombination af gaffel- og ring-skraldemekanik i lang udførelse
- Lang arm giver mulighed for større kraftoverførsel
- Bedre tilgængelighed ved dybtliggende skrueforbindelser
- Ingen rutsjen væk via slutanslag
- Med praktisk holdefunktion via metalplade i gafflen
- Returvinkel i gafflen på kun 30°
- Yderst robust ringskralde
- Værktøjsfinderens Take it easy: Farvemærkning efter størrelse samt laser-påført størrelsesangivelse



6007 Joker gaffel-ringskralde-nøgle SB, lang udførelse



		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020350001		8	180	21	6	18	7
05020351001		10	209	24,2	6,3	21	7,2
05020352001		13	245	29,4	8	26	8,6
05020353001		17	304,5	39	9	33,5	10,5
05020354001		19	334	43	14	36	11

6007 Joker 5 Set 1 gaffel-ringskraldenøgle-sæt




• 5 dele

05020380001		
	6007 Joker	1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334



Lang udførelse

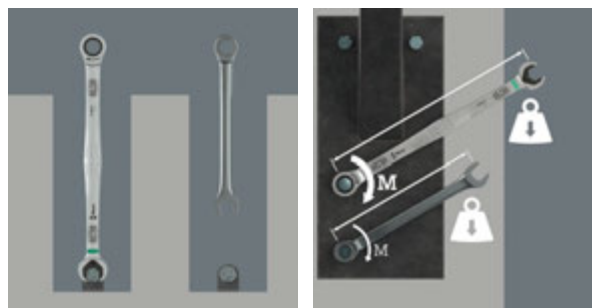

I verden enestående kombination af gaffel- og ring-skraldemekanik i lang udførelse. Den lange arm giver mulighed for større kraftoverførsel. Den lange udførelse tjener også en bedre tilgængelighed ved dybtliggende skrueforbindelser.



Med holdefunktion til sekskants-skruer og møtrikker



Med Jokerens holder føres møtrikker og bolte direkte og sikkert til anvendelsesstedet. Gevindet kan hurtigt og sikkert skrues til. Bolten eller møtrikken falder ikke ud. En tidskrævende søgning undgås.

Joker 7880

- Firkant-indstiksværktøj 14x18 mm
- Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 14x18 mm optag
- Den indstillelige 7880 Joker afdækker alle metriske og tommemål på det pågældende anvendelsesområde
- Med mekanisk skraldefunktion til hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen af skruen
- Returvinkel på kun 30° via påsætning i hjørneviddeprismerne i gafflen
- Den laserpåførte slitageresistente QR-kode letter adgangen til de korrekte momentværdier afhængigt af den anvendte momentnøgle og indstiksværktøj

Let og fejlfri research af momentværdien



Den laserpåførte slitageresistente QR-kode gør det lettere at finde frem til de korrekte momentværdier i afhængighed af den anvendte momentnøgle og indstiksværktøj. Scan den blot med din smartphone eller tablet (hvis tilstede, begge QR koder: Momentnøgle og indstiksværktøj). Så åbnes

automatisk et website (ingen appl!), hvor det indscannede værktøj genkendes. Derefter angives den krævede momentværdi; den korrigerede værdi udregnes automatisk. Udregning per korrekturformel/beregning bortfalder.



Skraldemekanik til hurtigt arbejde



Skraldefunktionen i gafflen sørger for hurtig og gennemgående skruring uden at tage nøglen fra.

7880 Joker 3XL selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 32-41 mm, 14x18 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020174001	14x18	32-41	32,0	77,0	1 1/4"-1 5/8"	1 1/4"	77,0	128,1
			34,0	79,0		1 5/16"	78,0	
			36,0	80,0		1 3/8"	79,5	
			41,0	81,5		1 7/16"	80,5	
						1 1/2"	81,0	
						1 5/8"	81,5	

Joker 7870

- Til momentnøgler i serien Click-Torque X med 9x12 mm optag

7870 Joker S selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 10-13 mm, 9x12 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020175001	9x12	10-13	10,0	32,2	7/16"-1/2"	7/16"	33,7	57,7
			11,0	33,6	1/2"		34,4	
			12,0	34,3				
			13,0	34,4				

7870 Joker M selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 13-16 mm, 9x12 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020176001	9x12	13-16	13,0	41,2	5/8"-3/4"	1/2"	41,0	67,7
			14,0	41,9		17/32"	41,5	
			15,0	42,3		9/16"	42,2	
			16,0	42,4		19/32"	42,3	
						5/8"	42,4	

7870 Joker L selvjusterende indstiks-gaffelnøgle til nøglestørrelser 16-19 mm, 9x12 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020177001	9x12	16-19	16,0	47,6	5/8"-3/4"	5/8"	47,6	77,0
			17,0	48,3		21/32"	48,1	
			18,0	48,9		11/16"	48,6	
			19,0	49,2		3/4"	49,2	

8790 B Impaktor Deep



Til el- eller trykluft-slagskrue-maskiner



Den yderst robuste smedeudførelse sørger for Impaktor-topnøgleindsatsernes holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Lang udførelse




Via topnøglen lange udførelse kan man også nå skrueopgaver under trange pladsforhold. Skruining på fremstående gevindstænger er tit ligeså mulig.


Tværboring og ringnot



Via boringen og ringnoten kan værktøjet afsikres på el-værktøjet med en låsestift eller O-ring.




Magnetisk



Magnetlisten er via magneterne egnet til midlertidig fastgørelse på væg, reol og værktøjsvogn.

9660 Top-magnetliste B Impaktor Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning

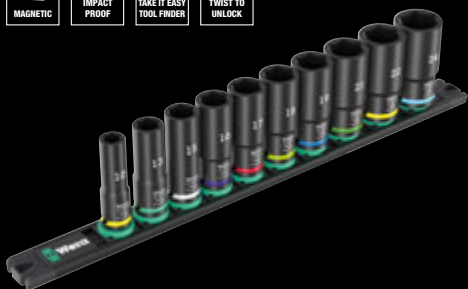

- Toppesæt i 10 dele på top-magnetliste, 3/8"
- Magnetliste med sikkert topoptag og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Robuste Impaktor-topnøgleindsatser til ekstremt store krav; til brug med el- eller trykluft-slagskruemaskiner med 3/8" tilslutning
- Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser, også til passende, fremstående gevindstænger i trange montagesituationer
- Sekskantsprofil til præcis og profilskanende skruring ved stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

05005590001	
8790 B Impaktor Deep	1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0
9601	1x 30,0x340,0

9661 Top-magnetliste B Impaktor Deep Imperial 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning



- Størrelser i tommer

05005591001	
8790 B Impaktor Deep	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0
9601	1x 30,0x340,0


8790 B Impaktor Deep Set 1



- Robust, overfladeskånende, kompakt tekstilboks
- Egnet til Wera 2go

05005580001	
8790 B Impaktor Deep	1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1



- Størrelser i tommer

05005581001	
8790 B Impaktor Deep	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0

8790 B Impaktor Deep topnøgleindsats med 3/8"-tilslutning



- Robuste Impaktor-topnøgleindsatser til ekstremt store krav; til brug med el- eller trykluft-slagskruemaskiner med 3/8" tilslutning
- Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser, også til passende, fremstående gevindstænger i trange montagesituationer
- Seksantsprofil til præcis og profilskånende skruining ved stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

		mm	mm	mm	mm	mm
05005550001		8,0	63,0	14,1	19,0	
05005551001		10,0	63,0	16,6	19,0	
05005552001		11,0	63,0	17,8	20,0	
05005553001		12,0	63,0	18,2	20,0	
05005554001		13,0	63,0	20,0	22,0	
05005555001		14,0	63,0	21,0	22,0	
05005556001		15,0	63,0	22,0	22,0	
05005557001		16,0	63,0	25,0	22,0	
05005558001		17,0	63,0	26,0	23,0	
05005559001		18,0	63,0	28,0	23,0	
05005560001		19,0	63,0	27,0	25,0	
05005561001		21,0	63,0	30,0	27,0	
05005562001		22,0	63,0	32,0	28,0	
05005563001		24,0	63,0	34,0	30,0	
05005564001		1/4"	63,0	11,0	19,0	
05005565001		5/16"	63,0	14,1	19,0	
05005566001		3/8"	63,0	16,6	19,0	
05005567001		7/16"	63,0	17,8	19,0	
05005568001		1/2"	63,0	20,0	22,0	
05005569001		9/16"	63,0	21,0	22,0	
05005570001		5/8"	63,0	24,0	22,0	
05005571001		11/16"	63,0	25,0	23,0	
05005572001		3/4"	63,0	28,0	25,0	
05005573001		13/16"	63,0	30,0	27,0	
05005574001		7/8"	63,0	32,0	28,0	
05005575001		15/16"	63,0	34,0	30,0	
05005576001		1"	63,0	36,0	32,0	

1850 PH Kraftform Ball-Grip krydskærsvsskruetrækker



- Skruetrækker til krydskærsvsskruer Phillips
- Kraftform Serie 1800 greb
- Bløde grebszoner til stor kraftoverførsel
- Hårde grebszoner til inderhåndstryk
- Fordybninger til fingrene i grebet giver mulighed for fine justeringsopgaver.
- Smal overgang mellem greb og klinge til svært tilgængelige og dybtliggende skruer under snævre forhold
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- Lasertip-spids til bedre hold i skruenhovedet

		mm	mm	mm	mm		
05007905001	PH 1	50	80	135	4,5	2"	3 5/32"
05007906001	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	4"
05007907001	PH 2	120	150	135	6,0	4 25/32"	6"
05007908001	PH 3	120	150	135	8,0	4 25/32"	6"

1855 PZ Kraftform Ball-Grip krydskærsvsskruetrækker



- Skruetrækker til krydskærsvsskruer Pozidriv

		mm	mm	mm	mm		
05007910001	PZ 2	70	100	135	6,0	2 5/32"	4"



1834 Kraftform Ball-Grip skruetrækker til lige kærv – værkstedsklinge




- Lige kærv-skruetrækkere – værkstedsklinge

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05007900001	1,0	6,0	70	100	135	6,0	1/4"
05007901001	1,0	6,0	120	150	135	6,0	1/4"



Kraftform Ball-Grip til store momenter



Det ergonomisk udformede Kraftform Ball-Grip ligger fremragende i hånden. Den runde form tillader overførsel af store momenter under skruningen.

9621 Bæltetaske sæt 2



- Bæltetaske til perfekt værktøjsorganisering og omgående adgang til det nødvendige værktøj
- Skruetrækker til krydskærvsskruer Phillips-Recess og Pozidriv, TORX®, lige kærv (VDE) og skruemejsel til at skrue, mejsle og stemme med
- Delvis med moderne Ball-greb til håndskruining til realisering af store aksialkræfter og særligt store momenter

05136033001		
+	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	1834	1x 1,0x6,0x100
+	932 A	1x 1,0x5,5x100
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
	9522	1x 170,0x240,0


¹⁾ ikke Lasertip

Vi forbeholder os retten til uden bebudelse forud og til enhver tid at ændre alle i dette katalog anførte angivelser mht. produktenskab, varianter og udførelser. Der hæftes udtrykkeligt ikke for trykfejl og andre fejl.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de



DK 05 500001 025 - 0053701 - 01